
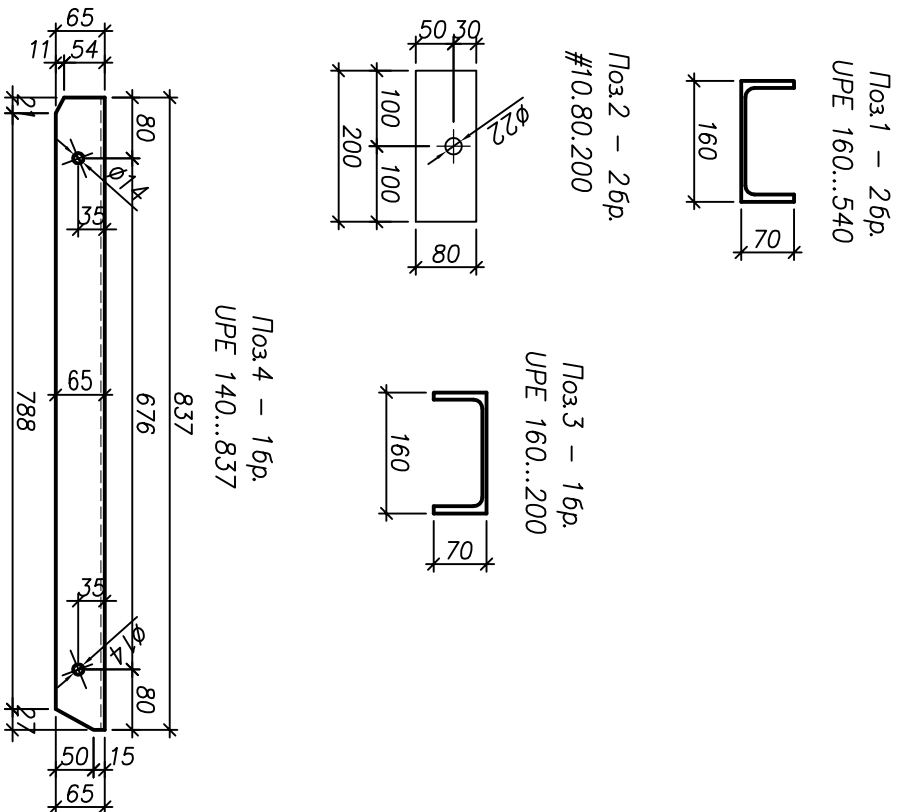
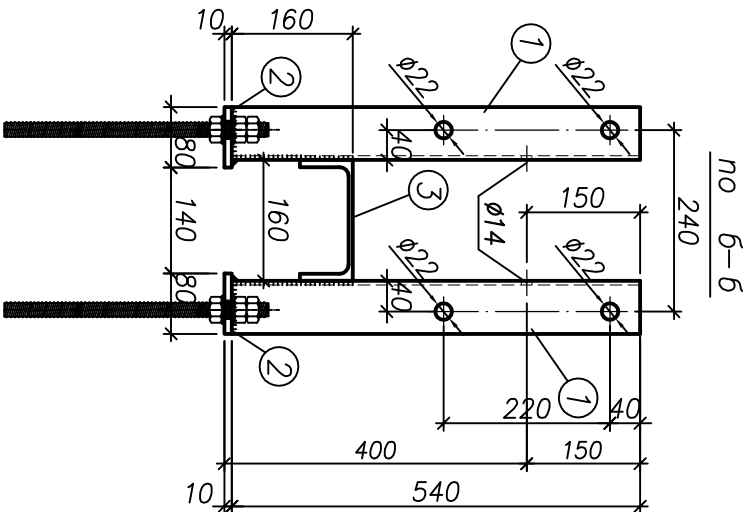


БУФЕР – 4БР.

М 1:10

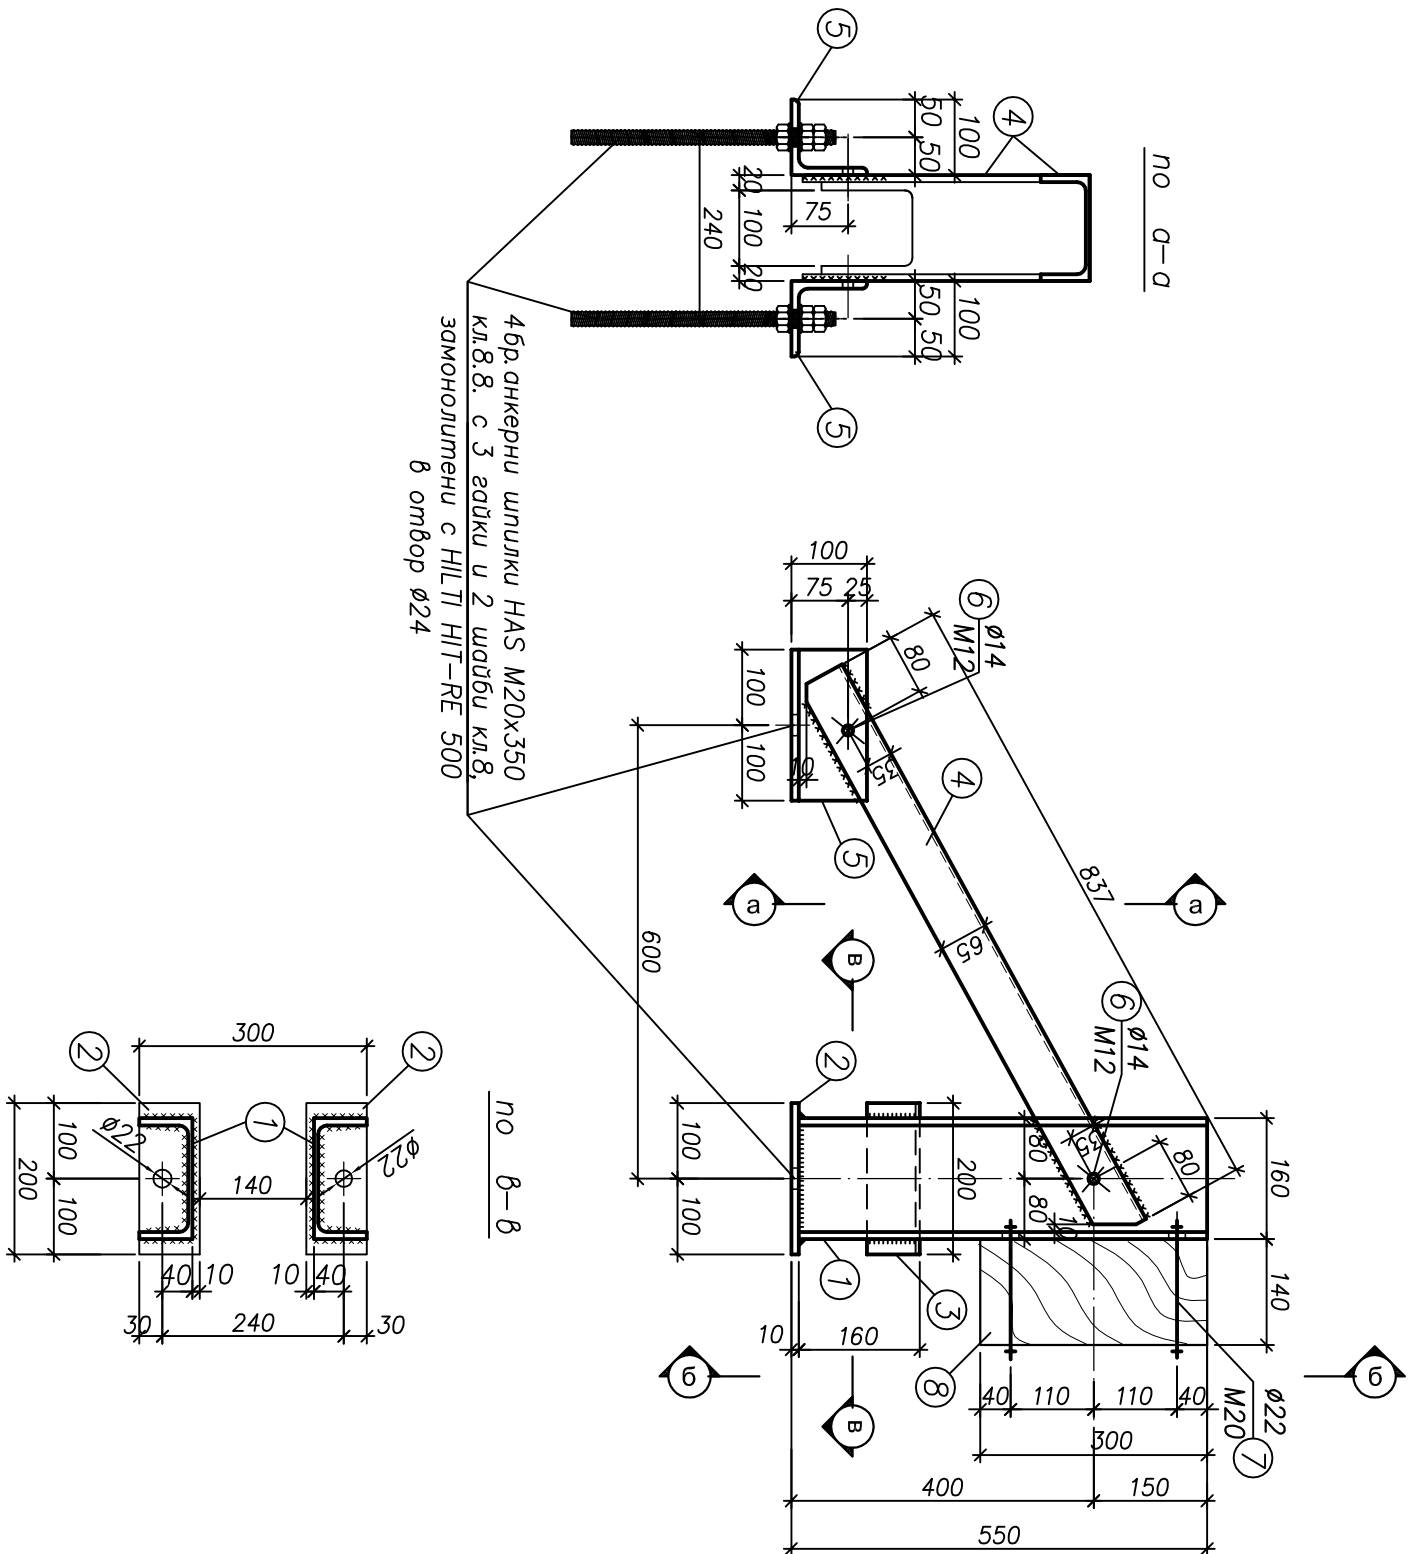

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички разстоянията са дадени в мм;
2. Дървеното трунче да се монтира на височина, съответстваща на буфера на крана;
3. Профила на листова стоманна клас S235JRG по БДС EN 10025-1;
4. Болтове БДС EN ISO 4014 и БДС EN ISO 898-1;
5. Гайки БДС EN ISO 4032;
6. Шайби БДС EN ISO 7090;
7. Електроди Е42 съгласно БДС EN ISO 2560-А;
8. Всички заваръчни шевове, освен означените, с катет Кf=6мм;
9. Всички стоманени конструкции се грундираат и боядисват.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНАТА ЗА 1 БУФЕР

поз	сечение	дебљина /мм/	бр.	тегло/кг/ ке/т	материал	забележки.
1	UPE 160	540	2	18,8	S235JRG2	отб.φ22 и φ14
2	#10.80	200	2	6,28	S235JRG2	отб.φ22
3	UPE 160	200	1	18,8	S235JRG2	
4	UPE 140	837	1	16,0	S235JRG2	отб.φ14
5	L100.100.10	200	2	15,0	S235JRG2	отб.φ22 и φ14
6	мон болт M12		4			
7	болт M20 с гайка и шайба	200	4			
8	гвр. трунче		1			
	140.300.300					

4бр. анкерни шилки HAS M20x350 кл.8.8.
с 3 гайки и 2 шайби кл.8.
змонтирани с НЛП НЛТ-РЕ 500 в
отбор φ28 – специфицирани в черт.
329–2017

общо за 1буфер – 46кг
общо за 4буфера – 184кг
за 4буфера – болт M20 с гайка и шайба – 16бр.
за 4буфера – болт M12 с гайка и шайба – 16бр.

<div><div><div></div><div>МИНПРОЕКТ</div><div>ЕАД</div></div></div>				Възложител: "Мини Марша Изток" ЕАД			
				Обект: "Мини Марша Изток" ЕАД			
				Инвентарен N 331 - 2017			
Държаност	Фамилия	Полное	Дата	Подобект: Ремонт на крановия път на кран Сd1у 1378 32/8т в участък "Вулканизация"			
Р-1	инж.Панасов		04.2017				
НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Арсенев		04.2017	на рудник "Трновово-3"			
ПРОЕКТАНТ	инж.Райнов		04.2017				
Р-1 ОТДЕЛ	инж.Петрова		04.2017				
ПРОЕКТАНТ	инж.Петрова		04.2017				
НАЧЕРТАЛ							
				Чертеж: Буферно устройство.			
				Спецификация на материалите.			
				лист N 3			
				Брой на листове 3			
				ЧАСТ: Конструктивна			