


Табло, метално, стенно,
IP55 с р-ри 600/600/300
с пълтна метална врата.

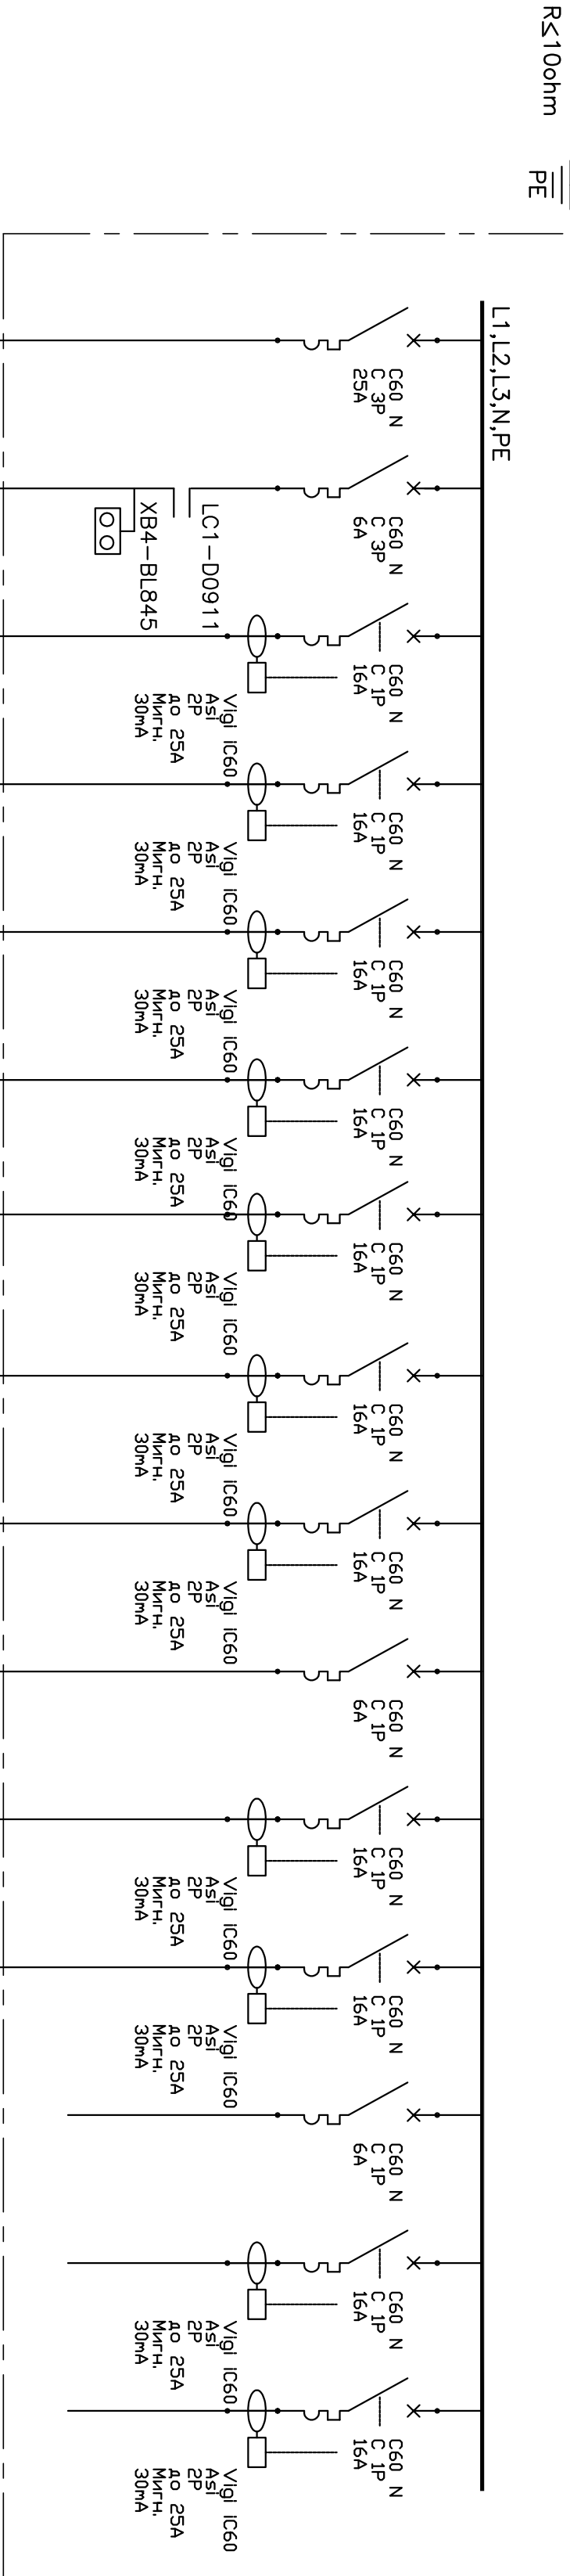

Токов кръг	No	Въвод	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Инст. мощност	kW	11,54	1,5	0,4	1,6	1,0	1,0	0,4	2,0	1,0	2x0,02	2,0	0,60	–	–	–
Пусков ток	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Номинален ток	A	20,63	2,68	2,14	5,56	5,35	5,35	2,14	10,70	5,35	0,21	10,70	3,21	–	–	–
Фаза	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L1
	тип	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	–	–	–
Захранващ кабел	тип	5x10	5x2,5	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x2,5	3x4	3x2,5	–	–	–
Консуматор	тип	5x10	5x2,5	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x2,5	3x4	3x2,5	–	–	–
	материал	5x10	5x2,5	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x2,5	3x4	3x2,5	–	–	–

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
- Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на К.С., спазени са изискванията за селективност.
- При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.
- Корпуса на таблото се свързва към защитния (заземителен) проводник РЕ.
- Въвод в ел. таблото–отдолу. Изводи– отгоре.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div><div>МИНИПРОЕКТ-ЕАД</div></div>				Възложител:				Мини "Марица Изток" ЕАД			
				Обект:				Мини "Марица Изток" ЕАД			
				Подобект:				Инвентарен номер			
Длъжност				Фамилия				940-2016			
Ръководител				инж.Пандев				Фаза			
главен								Шифър			
Проектант				инж.Арсениев				Мащаб			
Р-л бюро				инж.Георгиев				РП			
Проектант				инж.Тодоров				491			
								лист 4			
								вс.листа 4			
								част: електро			