



ДОГОВОР

№ МТ-~~266~~ / 2018 г.

Днес, ~~25.07~~ 2018 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: **отдел „Инвестиции“**

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: **рудник „Трояново – 1“, село Трояново**
и

„КНД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 141, вх.Б, ет.1, ап.22 тел: 0898757748, e-mail: ter1@abv.bg, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:123665266, ИН по ДДС: BG 123665266; представлявано от **Деница Димитрова Андреева** – управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание утвърден Протокол №МТ-41/28.06.2018.г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация кабинни на багери, претоварачи и насипообразуватели в рудник „Трояново – 1“ – реф.33/2018 – ОПнс, Обособена позиция №2 - Рехабилитация кабинни на машинисти на багери, претов. и насипообр. (Rs1200-133 - 2бр., BRs1400-115, As12500-2бр. и КР-1бр.) - 6 броя, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **рехабилитация кабинни на машинисти на багери, претов. и насипообр. (Rs1200-133 - 2бр., BRs1400-115, As12500-2бр. и КР-1бр.) - 6 броя**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за *обекти V-та група*, съответстващи на предмета на поръчката.



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Сметната стойност на Договора е **36 202,23 лева** (тридесет и шест хиляди двеста и два лева и двадесет и три стотинки) без ДДС и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: **31 480,20 без ДДС**

б) възможни непредвидени разходи (15% от общата стойност): **4 722,03 лв. без ДДС.**

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количества СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG17UBBS80021022661640

БАНКА: ТБ ОББ АД

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е **1 810,11** лева, което е **5%** от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

3.6. Възложителят инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- Фактура

- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е територията на Възложителя – рудник „Трояново – 1“, село Трояново

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до **20 календарни дни** от подписване на протокол образец №2 за всеки един от отделните подобекти, след предварително съгласуван с Възложителя график за последователността им. Общият срок на договора е до **12**

календарни месеца от подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво за първия подобект. Възложителят съгласува (след сключване на договора) датите на монтажа с Изпълнителя.

Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите и плащанията – Приложение №2 към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителят, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

5.7. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.4. С окончателното му изпълнение;

11.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

12.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

а) искания за изменения в проектите;

б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;

в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;

г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;

д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);

е) с акт на компетентен държавен орган .

12.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.2. Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.

12.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

12.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

13. ПОДСЪДНОСТ

13.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

14. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



14.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

14.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

14.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

14.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

14.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

14.7. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

14.8. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на възложителя

Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя

Приложение №3 – Ценово предложение на изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЕНИЦА АНДРЕЕВА

Управител

Гергана Стоянова...../главен счетоводител/

Емил Колев...../ръководител отдел „Търговски“/

Леонид Ганозлиев...../ръководител отдел „Инвестиции“/

Славина Бонева...../юрисконсулт, Правна служба/

Изготвил:

Виолета Куртева...../ експерт търговия, отдел „Търговски“/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ - Обособена позиция №2 (Рехабилитация кабин на машинисти на
багери, претов. и насипообр. (Rs1200-133 - 26р., BRs1400-115, As12500-26р. и KP-16р.) - 6
броя) в р-к „Трояново-1“**

1. Пълно описание на предмета на обособена позиция №2

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Рехабилитация кабин на машинисти на багери,
претов. и насипообр. (Rs1200-133 - 26р., BRs1400-115, As12500-26р. и KP-16р.) - 6 броя в р-к
„Трояново-1“**

Място на изпълнение: Рудник „Трояново-1“ с. Трояново

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя –инж. Христо Баев по всички части.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за заплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

3. Изисквания към изпълнението на строителството –Изпълнението се извършва по предоставени на Изпълнителя габаритни размери на кабините и съобразявайки следните изисквания за:

✓ **Под**

Подмяна на участъци изгнил под чрез изкърпване с нова ламарина δ 5. Върху възстановения под се монтира студено огънатите профили П – 50х30х3, които оформят мрежа и се запълва с каменна вата δ50. Целия под се покрива с рифелова ламарина δ 5 и се боядисва двукратно с износоустойчива блажна боя.

✓ **Стени**

На стените се изгражда метална конструкция от четири хоризонтални правоъгълни профили 40х20х3 и върху тях се монтира стенов сандвич панел δ60 с клас на горимост А1 /негорими/ до завършен вид с необходимите окантване и первази.

✓ **Тавани**

Изпълнение като по стените. Сандвич панел δ60 с клас на горимост А1 /негорими/.

✓ **Врати**

Демонтира се съществуващата врата и на нейно място се монтира нова алуминиева врата по снети от място размери със секретна брава.

✓ **Прозорци**

Демонтира се старата метална дограма, с метален профил се оформя монтажния отвор, монтира се нова алуминиева дограма със стъклопакет – размери и посока на отварящите се прозорци снети от място.

багер	кабина	габаритни размери			AL или PVC дограма		Стени	Под	Таван
		широчина	дължина	височина	прозорци м2	врата мм			
Rs1200/133	Втора кабина	2200	2200	2000	7	710/1920	8.5	5	4.8
Rs1200/133	Първа кабина	2200	2800	2000	8	650/1830	14	6	7
BRs1400/115	Ман.кабина	2400	2000	2200	8	740/1930	11	5	6
As12500/183	Кола разтоварна	1900	1900	2300	7	740/1950	11	4	4
As12500/183	Първа кабина	2600	2700	2200	7	740/1850	16	7	8
As12500/183	Втора кабина	2600	2700	2100	7	900/1900	16	7	8

Всички доставени за монтаж метални профили и ламарина да са предварително грундирани.

Стъклопакетите на манипулантските кабинни са от стъкло триплекс.

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

4. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

5. Качеството на материалите за строителния процес - Изпълнителят е длъжен да представи документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

6. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на

изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (15%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

- ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

- При доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- ✓ Сертификати за качество на използваните материали;
- ✓ Сертификат за степен на горимост на панелите
- ✓ Декларация за съответствие на използваните материали;
- ✓ Фактура - оригинал.

- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят

като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- Фактура

7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

8. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.5 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

9. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 20 календарни дни от подписване на протокол образец №2 за всеки един от отделните подобекти, след предварително съгласуван с Възложителя график за последователността им. Общият срок на договора е до 12 календарни месеца от подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво за първия подобект. Възложителят съгласува (след сключване на договора) датите на монтажа с Изпълнителя. Санирането на кабините се извършва по време на плановите годишни ремонти на съоръженията.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на

пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

9. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

**КСС, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л звено „Инвеститорски контрол”

СЪГЛАСУВАЛИ:

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции”

Живко Желязков

Р-л отдел ЗБУТ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция №2 -Рехабилитация кабинни на машинисти на багери, претоварачи и
насипообразуватели

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	А. Първа кабина на багер Rs1200/133						
	1. Под						
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 5м2	кг.	200				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50х30х3 - 33м.	кг.	68,6				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	6				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 6м2	кг.	241,8				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	6				
	1. Под						
	2. Стени						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40х20х3 – 48м.	кг.	113,28				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид комплектовки и аксесоари към тях.	м2	14				
	2. Стени						
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40х20х3 – 14м.	кг.	33,04				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид комплектовки и аксесоари към тях.	м2	7				
	3. Таван						
	4. Дограма						
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 650х1830мм, без светла част.	м2	1,2				
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	8				
	4. Дограма						
	А. Първа кабина на багер Rs1200/133						
	Б. Втора кабина на багер Rs1200/133						

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1. Под							
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 2.5м2	кг.	100				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 19м.	кг.	39.5				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	4.6				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 4.6м2	кг.	185.4				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	4.6				
1. Под							
2. Стени							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 34м.	кг.	80.2				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	8.5				
2. Стени							
3. Таван							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 8м.	кг.	18.9				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	4.6				
3. Таван							
4. Дограма							
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 710x1920мм, без светла част.	м2	1.4				
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	7				
4. Дограма							
Б. Втора кабина на багер Rs1200/133							
В. Манипулантска кабина на BRs1400/115							
1. Под							
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 2м2	кг.	80				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 23м.	кг.	47.8				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	4.6				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 4.6м2	кг.	185.4				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	4.6				
1. Под							
2. Стени							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 54м.	кг.	127.44				

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж. Христо Баев

Заличено по чл. 2 от 33ЛД

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид комплектовки и аксесоари към тях.	м2	11				
	2. Стени						
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 8м.	кг.	18.88				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид комплектовки и аксесоари към тях.	м2	5.5				
	3. Таван						
	4. Дограма						
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 740x1930мм, без светла част.	м2	1.5				
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	8				
	4. Дограма						
	В. Манипулантска кабина на BRs1400/115						
	Г. Кабина на кола разтоварна As12500 №183						
	1. Под						
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 2м2	кг.	80				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 18м.	кг.	37.44				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	3.5				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 3.5м2	кг.	141.05				
5	Боядисване двукратно с бояжна боя	м2	3.5				
	1. Под						
	2. Стени						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 41м.	кг.	96.76				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид комплектовки и аксесоари към тях.	м2	11				
	2. Стени						
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 17м.	кг.	40.12				
2	Демонтаж, доставка и монтаж на ламарина δ 4 - 7 м2	кг.	160				
3	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид комплектовки и аксесоари към тях.	м2	4				
	3. Таван						

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж. Христо Баев

Започено по чл. 2 от ЗЗД

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
4. Дограма							
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 740x1950мм, със светла част 500x1190мм. - стъклопакет триплекс	м2	1.5				
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	7				
4. Дограма							
Г. Кабина на кола разтоварна As12500 №183							
Д. Първа кабина на As12500 №183							
1. Под							
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 3.5м2	кг.	140				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 33м.	кг.	68.64				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	7				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 7м2	кг.	282.1				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	20				
1. Под							
2. Стени							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 57м.	кг.	134.52				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	16				
2. Стени							
3. Таван							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 11м.	кг.	25.96				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	8				
3. Таван							
4. Дограма							
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 740x1850мм, със светла част 600x47мм. - стъклопакет триплекс	м2	1.5				
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	7				
4. Дограма							
Д. Първа кабина на As12500 №183							
Е. Втора кабина на As12500 №183							
1. Под							

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж. Христо Баев

Заложено по чл. 2 от ЗЗД

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 7м2	кг.	280				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 33м.	кг.	68.64				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	7				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 7м2	кг.	282.1				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	20				
	1. Под						
	2. Стени						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 63м.	кг.	148.68				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	16				
	2. Стени						
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 11м.	кг.	25.96				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	8				
	3. Таван						
	4. Дограма						
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 900x1900мм, със светла част 420x560мм. - стъклопакет триплекс	м2	1.5				
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	7				
	4. Дограма						
	Е. Втора кабина на As12500 №183						
	ОБЩА СТОЙНОСТ						
	ПЕЧАЛБА 10 %						
	Непредвидени р-ди 15%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж. Христо Базев

Христо Базев
Зачлено по чл. 2 от ЗЗЦД

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

Обособена позиция №2 -Рехабилитация кабинни на машинисти на багери, претоварачи и насапообразуватели

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПИСЪК
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

Обособена позиция №2 -Рехабилитация кабинни на машинисти на багери, претоварачи и насипообразуватели

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

Обособена позиция №2 -Рехабилитация кабини на машинисти на багери, претоварачи
и насипообразуватели

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**Обособена позиция №2 -Рехабилитация кабинни на машинисти на багери,
претоварачи и насипообразуватели**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: %

2.4. Печалба:..... %

2.5.

2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5.Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Обособена позиция №2 -Рехабилитация кабини на багери, претоварачи и насипообразуватели

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Притожието №2

за обособена позиция №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „КНД“ ЕООД – ГР. СТАРА ЗАГОРА,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ:123665266,

тел.: 0898757748, факс:, e-mail: ter1@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Рехабилитация кабинни на багери, претоварачи и насипообразуватели в рудник „Трояново – 1“ – реф.33/2018 - ОПИС.
Образец за обособена позиция №2 - Рехабилитация кабинни на машинисти на багери, претов. и насипообр. (Rs1200-133 - 26р., BRs1400-115, As12500-26р. и КР-1бр.) - 6 броя.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно т.3 от техническата спецификация и указанията на Възложителя, като:

-Всички доставени за монтаж метални профили и ламарина ще са предварително грундирани.

-Стъклопакетите на манипулантските кабинни ще са от стъкло триплекс.

- СМР ще бъдат в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 20/двадесет/ календарни дни от подписване на протокол образец №2 за всеки един от отделните подобекти, след предварително съгласуван с Възложителя график за последователността им. Общият срок на договора е до 12 календарни месеца от подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво за първия подобект. Възложителят съгласува (след сключване на договора) датите на монтажа с Изпълнителя.

Съгласни сме санирането на кабините да се извършва по време на плановите годишни ремонти на съоръженията.

Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение № 3.

Гаранционният срок на изпълнените работи е 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4, от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

Декларираме, че гаранционният срок на доставените и влагани материали, ще бъде не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван, за което прилагаме декларация (по образец на Възложителя).

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение №1 - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника

Приложение №2 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложение №3 - Линеен график за изпълнение на работите .

Приложение №4 - Декларация за оглед на обекта (по образец на Възложителя

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:.....

Дата: 08.06.2018г.

Подпис: _____

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Деница Андреева
(име и фамилия)



[illegible]

4. Дограма

[illegible]

В. Манипулантска кабина на ВРС1400/115

В. Манипулантска кабина на BRS1400/115

[illegible]

1. Кабина на кола разтоварна AS12500 №183

[illegible]


100

ОБЩО ЗА ОБЕКТА

101,18

Диаграма на работната ръка

— раб.
— раб.
— раб.
— раб.

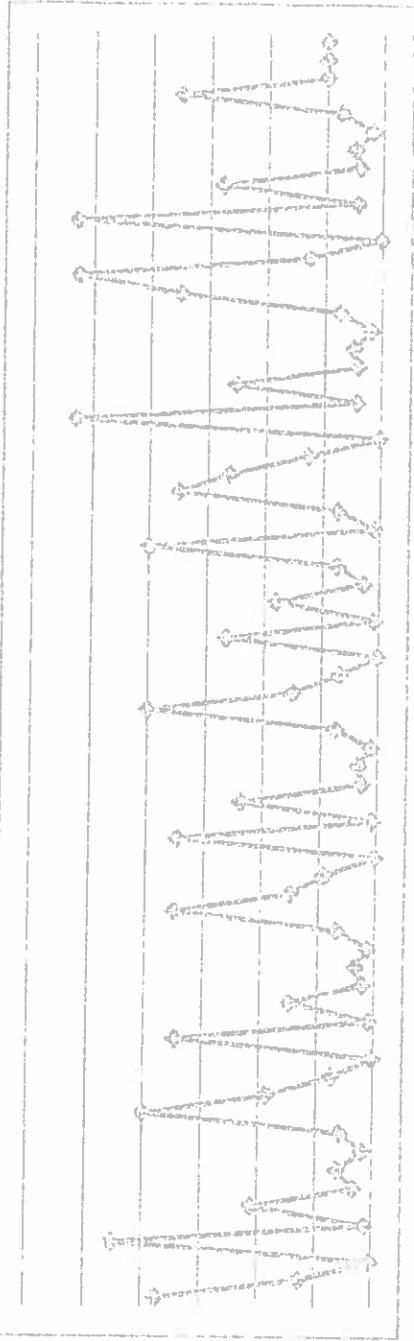

ЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „КНД“ ЕООД – ГР. СТАРА ЗАГОРА,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ:123665266,
тел.: 0898757748, факс:, e-mail: ter1@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Рехабилитация кабинни на багери, претоварачи и насипообразуватели в рудник
„Трояново – 1“ – реф.33/2018 - ОПнс.

Образец за обособена позиция №2 - Рехабилитация кабинни на машинисти на багери,
претов. и насипообр. (Rs1200-133 - 2бр., BRs1400-115, As12500-2бр. и КР-1бр.) - 6 броя.

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без
ДДС възлиза на : 36202,23 лв.

Словом: *тридесет и шест хиляди двеста и два лева и 23 ст.*

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката.
Евентуални претенции за утежненни условия, временно строителство, превоз на работници и
др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат
допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка,
представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената
сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на
количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не
сме размяствали редове, променяли и пропускали позиции.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни
средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

- А). Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение
на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.
- Б Спецификация на материалите, доставка на изпълнителя
- В) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
- Г) Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Д)Методика за определяне на цената и условията за плащанията в т.ч. и на допълнителните
такнива /при необходимост/

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 11.06.2018г.

Подпис: _____
Деница Андреева
(име и фамилия)

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Рехабилитация кабинни на багери, претоварачи и насипообразуватели в рудник „Трояново – 1“ реф.33/2018 - ОПНС, Обособена позиция №2: Рехабилитация кабинни на машинисти на багери, претов. и насипообр. (Rs1200-133 - 26р., BRs1400-115, As12500-26р. и КР-16р.) - 6 броя.

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	А. Първа кабина на багер Rs1200/133						
	1. Под						
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 5м2	кг.	200	3,30	660,00	1,80	360,00
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П ~ 50x30x3 - 33м.	кг.	68,6	3,25	222,95	1,75	120,05
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	6	3,74	22,44	3,00	18,00
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 6м2	кг.	241,8	3,36	812,45	1,85	447,33
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	6	2,79	16,74	1,10	6,60
	1. Под				1 734,58		951,98
	2. Стени						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 ~ 48м.	кг.	113,28	3,25	368,16	1,75	198,24
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид комплектовки и аксесоари към тях.	м2	14	69,83	977,62	58,20	814,80
	2. Стени				1 345,78		1 013,04
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 ~ 14м.	кг.	33,04	3,25	107,38	1,75	57,82
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид комплектовки и аксесоари към тях.	м2	7	69,83	488,81	58,20	407,40
	3. Таван				596,19		465,22
	4. Дограма						
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 650x1830мм, без светла част.	м2	1,2	171,25	205,50	120,00	144,00
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	8	161,70	1 293,60	115,00	920,00
	4. Дограма				1 499,10		1 064,00
	А. Първа кабина на багер Rs1200/133				5 175,65		3 494,24

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	Б. Втора кабина на багер Rs1200/133						
	1. Под						
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 2.5м2	кг.	100	3,30	330,00	1,80	180,00
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 19м.	кг.	39,5	3,25	128,38	1,75	69,13
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	4,6	3,74	17,20	3,00	13,80
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 4.6м2	кг.	185,4	3,36	622,94	1,85	342,99
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	4,6	2,79	12,83	1,10	5,06
	1. Под				1 111,36		610,98
	2. Стени						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 34м.	кг.	80,2	3,25	260,65	1,75	140,35
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	8,5	69,83	593,56	58,20	494,70
	2. Стени				854,21		635,05
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 8м.	кг.	18,9	3,25	61,43	1,75	33,08
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	4,6	69,83	321,22	58,2	267,72
	3. Таван				382,64		300,80
	4. Дограма						
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 710x1920мм, без светла част.	м2	1,4	171,25	239,75	120,00	168,00
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	7	161,70	1 131,90	115,00	805,00
	4. Дограма				1 371,65		973,00
	Б. Втора кабина на багер Rs1200/133				3 719,86		2 519,82
	В. Манипулантска кабина на BRs1400/115						
	1. Под						
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 2м2	кг.	80	3,30	264,00	1,80	144,00
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 23м.	кг.	47,8	3,25	155,35	1,75	83,65
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	4,6	3,74	17,20	3,00	13,80
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 4.6м2	кг.	185,4	3,36	622,94	1,85	342,99
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	4,6	2,79	12,83	1,10	5,06
	1. Под				1 072,33		589,50
	2. Стени						

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 54м.	кг.	127,44	3,25	414,18	1,75	223,02
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели б60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	11	69,83	768,13	58,20	640,20
	2. Стени				1 182,31		863,22
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 8м.	кг.	18,88	3,25	61,36	1,75	33,04
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели б60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	5,5	69,83	384,07	58,20	320,10
	3. Таван				445,43		353,14
	4. Дограма						
1	Демонтаж, Доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 740x1930мм, без светла част.	м2	1,5	171,25	256,88	120,00	180,00
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	8	161,70	1 293,60	115,00	920,00
	4. Дограма				1 550,48		1 100,00
	В. Манипулантска кабина на BRs1400/115				4 250,54		2 905,86
	Г. Кабина на кола разтоварна As12500 №183						
	1. Под						
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина б 5 - 2м2	кг.	80	3,30	264,00	1,80	144,00
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 18м.	кг.	37,44	3,25	121,68	1,75	65,52
3	Доставка и монтаж на каменна вата б50	м2	3,5	3,74	13,09	3,00	10,50
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина б 5 - 3.5м2	кг.	141,05	3,36	473,93	1,85	260,94
5	Боядисване двукратно с бляжна боя	м2	3,5	2,79	9,77	1,10	3,85
	1. Под				882,46		484,81
	2. Стени						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 41м.	кг.	96,76	3,25	314,47	1,75	169,33
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели б60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	11	69,83	768,13	58,20	640,20
	2. Стени				1 082,60		809,53
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 17м.	кг.	40,12	3,25	130,39	1,75	70,21
2	Демонтаж, Доставка и монтаж на ламарина б 4 - 7 м2	кг.	160	3,74	598,40	1,80	288,00

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж. Христо Баев

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
3	Доставка и монтаж на "сандвич" панели б60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид комплекттовки и аксесоари към тях.	м2	4	69,83	279,32	58,20	232,80
	3. Таван				1 008,11		591,01
	4. Дограма						
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 740x1950мм, със светла част 500x1190мм. - стъклопакет триплекс	м2	1,5	171,25	256,88	120,00	180,00
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	7	161,70	1 131,90	115,00	805,00
	4. Дограма				1 388,78		985,00
	Г. Кабина на кола разтоварна As12500 №183				4 361,95		2 870,35
	Д. Първа кабина на As12500 №183						
	1. Под						
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина б 5 - 3.5м2	кг.	140	3,30	462,00	1,80	252,00
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П - 50x30x3 - 33м.	кг.	68,64	3,25	223,08	1,75	120,12
3	Доставка и монтаж на каменна вата б50	м2	7	3,74	26,18	3,00	21,00
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина б 5 - 7м2	кг.	282,1	3,36	947,86	1,85	521,89
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	20	2,79	55,80	1,10	22,00
	1. Под				1 714,92		937,01
	2. Стени						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 - 57м.	кг.	134,52	3,25	437,19	1,75	235,41
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели б60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид комплекттовки и аксесоари към тях.	м2	16	69,83	1 117,28	58,20	931,20
	2. Стени				1 554,47		1 166,61
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 - 11м.	кг.	25,96	3,25	84,37	1,75	45,43
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели б60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид комплекттовки и аксесоари към тях.	м2	8	69,83	558,64	58,20	465,60
	3. Таван				643,01		511,03
	4. Дограма						
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 740x1850мм, със светла част 600x47мм. - стъклопакет триплекс	м2	1,5	171,25	256,88	120,00	180,00
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	7	161,7	1 131,90	115,00	805,00

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж. Христо Баев

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
4.	Дограма				1 388,78		985,00
	Д. Първа кабина на As12500 №183				5 301,17		3 599,65
	Е. Втора кабина на As12500 №183						
	1. Под						
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 7м2	кг.	280	3,30	924,00	1,80	504,00
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 33м.	кг.	68,64	3,25	223,08	1,75	120,12
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	7	3,74	26,18	3,00	21,00
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 7м2	кг.	282,1	3,36	947,86	1,85	521,89
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	20	2,79	55,80	1,10	22,00
	1. Под				2 176,92		1 189,01
	2. Стени						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 63м.	кг.	148,68	3,25	483,21	1,75	260,19
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид комплектовки и аксесоари към тях.	м2	16	69,83	1 117,28	58,20	931,20
	2. Стени				1 600,49		1 191,39
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 11м.	кг.	25,96	3,25	84,37	1,75	45,43
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид комплектовки и аксесоари към тях.	м2	8	69,83	558,64	58,20	465,60
	3. Таван				643,01		511,03
	4. Дограма						
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 900x1900мм, със светла част 420x560мм. - стъклопакет триплекс	м2	1,5	171,25	256,88	120,00	180,00
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	7	161,70	1 131,90	115,00	805,00
	4. Дограма				1 388,78		985,00
	Е. Втора кабина на As12500 №183				5 809,19		3 876,43
	ОБЩА СТОЙНОСТ				28 618,36		19 266,34
	ПЕЧАЛБА 10 %				2 861,84		
	Непредвидени р-ди 15%				4 722,03		
	СМЕГНА СТОЙНОСТ				36 202,23		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж. Христо Баев

Зачитено по чл. 2 от ЗЗЛД

стр. 5 от 5

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

Рехабилитация кабинни на багери, претоварачи и насипообразуватели в рудник „Трояново – 1“ реф.33/2018 - ОПНС,
Обособена позиция №2: Рехабилитация кабинни на машинисти на багери, претов. и насипообр. (Rs1200-133 - 26р., BRs1400-
115, As12500-26р. и КР-16р.) - 6 броя.

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	ЛАМАРИНА Б 5	кг	880	1,30	10	1,43	ЖЕЛЕЗНИК М
2	ЕЛЕКТРОДИ	кг	355,16	5,00	10	5,50	Бюлер
3	СТУДЕНО ОГЪНАТ ПРОФИЛ П – 50X30X3	кг	330,58	1,25	10	1,38	ЖЕЛЕЗНИК М
4	КАМЕННА ВАТА Б 50	м2	32,7	3,00	10	3,30	Фибран ГЕО
5	РИФЕЛНА ЛАМАРИНА	кг	1316,85	1,35	10	1,49	ЖЕЛЕЗНИК М
6	БОЯ БЛАЖНА	кг	12,91	5,00	10	5,50	СЕЛТ
7	ПРАВОЪГЪЛЕН ПРОФИЛ 40X20X3	кг	864,18	1,25	10	1,38	ЖЕЛЕЗНИК М
8	"САНДВИЧ" ПАНЕЛИ Б60 С КЛАС НА ГОРИМОСТ А1	м2	113,6	55,00	10	60,50	Метекно АД
9	ОБКАНТВАЩИ ЛАЙСНИ	м	22,72	6,00	10	6,60	Чахов ООД
10	ВИНТ ЗА ТЕРМОПАНЕЛИ	бр.	454,4	0,50	10	0,55	ИТТ
11	АЛУМИНИЕВА ВРАТА	м2	4,1	120,00	10	132,00	Алуминиум
12	АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА СЪС СЪТЪКЛОПАКЕТИ ТРИПЛЕКС	м2	44	115,00	10	126,50	Алуминиум
13	ЛАМАРИНА Б4	кг	160	1,30	10	1,43	ЖЕЛЕЗНИК М
14	АЛУМИНИЕВА ВРАТА СЪС СВЕТЛА ЧАСТ	м2	4,5	120,00	10	132,00	Алуминиум

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ПОПОЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

Рехабилитация кабин на багери, претоварачи и насипообразуватели в рудник „Трояново – 1“ реф.33/2018 - ОПНС,
Обособена позиция №2: Рехабилитация кабин на машинисти на багери, претов. и насипообр. (Rs1200-133 - 2бр.,
BRs1400-115, As12500-2бр. и КР-16р.) - 6 броя.

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	АВТОКРАН	1,22	300,00	35	405,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията:35 %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Залпчено по чл. 2 от ЗЗЛД

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

Рехабилитация кабинни на багери, претоварачи и насипообразуватели в рудник „Трояново – 1“ реф.33/2018 - ОПнс, Обособена позиция №2: Рехабилитация кабинни на машинисти на багери, претов. и насипообр. (Rs1200-133 - 26р., BRs1400-115, As12500-26р. и КР-16р.) - 6 броя.

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	ЖЕЛЕЗАР	524,74	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	1
2	РАБОТНИК	272,76	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	1
3	БОЯДЖИЯ	10,57	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	1
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл. 2 от ЗЗД

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**Рехабилитация кабинни на багери, претоварачи и насипообразуватели в рудник
„Трояново – 1“ реф.33/2018 - ОПнс, Обособена позиция №2: Рехабилитация
кабинни на машинисти на багери, претов. и насипообр. (Rs1200-133 - 26р.,
BRs1400-115, As12500-26р. и КР-16р.) - 6 броя.**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 120 %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията:35 %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 10 %
 - 2.4. Печалба: 10 %
 - 2.5.
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Зачитено по чл. 2 от ЗЗПД