



ДОГОВОР

№ МТ 183...../2019 г.

Днес, 26.06.....2019 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя ще се извършва от:

- отдел „Инвестиции“ в управлението на дружеството

Контрол по изпълнението на договора ще се изпълнява от:

- отдел „ЕСР“ в управлението на дружеството

и

„Електролюкс Табаков и снове“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив - 4003, ул. „Седянка“ № 9, тел: 032/969 280, факс: 032/969 281; e-mail: NTELECTROLUX@ABV.BG, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:115812097, ИН по ДДС: BG 115812097; представлявано от **Георги Николов Табаков** – управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение №МТ-04-1150/25.04.2019г. на ИД и Протокол № 10/23.04.2019г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ел. провод 110kV извод „Венера“ – изместване II етап /преминаване зад с. Рисиманово/- реф.№83/2018г. – публично състезание, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане извършване на СМР: Ел. провод 110kV извод „Венера“ – изместване II етап /преминаване зад с. Рисиманово/, съгласно техническата спецификация на възложителя и техническата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

1.2. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Сметната стойност на Договора е **1 289 000,64 лева** (един милион двеста осемдесет и девет хиляди лева и шестдесет и четири стотинки) без ДДС и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката, съгласно обема работа и графика за изпълнение на дейностите, в това число:

а) обща стойност: 1 120 870,12 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (15% от общата стойност): 168 130,52 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор, освен в случаите по настоящия договор.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Условия на плащане: Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на предаване на фактурата от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) на база Сметка за изплащанена строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя) .

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на Работите за всяка конкретна поръчка ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, съгласно Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава максималната цена на договора посочена в т.2.1. от него.



2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG33UNCR76301077191339

БАНКА: Уникредит Булбанк – клон Пловдив

2.10. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

3. СРОК, НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Срокът за изпълнение на СМР е до **140 (сто и четиридесет) календарни дни, считано** от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Линеен график за изпълнение на работите – Приложение №3 към настоящия договор.

3.2. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

3.3. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

3.4. Мястото на изпълнение по смисъла на договора е: **с. Рисиманово ЕКАТТЕ 62712 ; с.Бели бряг ЕКАТТЕ 03407, общ.Раднево, обл.Стара Загора**

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1.1 Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.1.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.1.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.



4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

4.2.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

4.2.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

4.3.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

4.3.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

4.4.1. Да изпълни качествено и в приетите срокове по договора възложената му работа, като спазва изискванията на всички нормативни документи, всички ведомствени правилници и инструкции.

4.4.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

5. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

5.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – **8 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

5.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

5.3. На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи към Изпълнителя Възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършените дейности. Сроктът за възражения за недостатъци и дефекти е 5 (пет) дни от датата на констатирането им.

5.4. В срок от 2 дни от получаване на възражението от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да се яви за съставяне на констативен протокол.


5.5. Сроктът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между страните в констативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 1 месец от датата на протокола.

5.6. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка.

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНАТА РАБОТА

6.1. Приемането по количество и качество, както и стойностният обем на извършената работа ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №2.

6.2. Окончателното предаване и приемане на извършената работа, предмет на този договор, става с Констативен акт обр. 15.



6.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

7.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

7.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

7.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

8. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

9.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .



- 9.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)
- 9.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)
- 9.2. Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.
- 9.3. Срокът на изпълнение на конкретната поръчка автоматично се удължава със срока на спиране на договора.
- 9.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1. или до изчерпване на стойността по т.2.1 в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети,



които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на : 64 450,03 лв. - 5% от обща стойност на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на чл.9, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

13. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

13.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

14. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

14.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток” ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

15. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



15.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

15.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

15.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

15.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

15.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

15.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

16.1. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП

16.2. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

16.3. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

16.4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

16.5. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

16.6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.



Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ

БЛАГОСЛАВ БЛАКОВ

ДИРЕКТОР

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител на отдела за търговска дейност

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдела за юридически дейности

Борислав Димитров
Ръководител отдела за финансово управление

Илиян Петков
Юрисконсулт

Изготвил:
Виктор Кундана

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ - „ЕЛ. ПРОВОД 110KV ИЗВОД "ВЕНЕРА" - ИЗМЕСТВАНЕ II-РИ
ЕТАП /ПРЕМИНАВАНЕ ЗАД С. РИСИМАНОВО/”**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

**„ЕЛ. ПРОВОД 110KV ИЗВОД "ВЕНЕРА" - ИЗМЕСТВАНЕ II-РИ ЕТАП /ПРЕМИНАВАНЕ
ЗАД С. РИСИМАНОВО/”**

Място на изпълнение: *с. Рисиманово ЕКАТТЕ 62712, общ. Раднево, обл. Стара Загора
с. Бели бряг ЕКАТТЕ 03407, общ. Раднево, обл. Стара Загора*

Голяма част от трасето на съществуващата ВЛ 110kV “Венера”, попада в полето на минните работи, което налага изместването му на север, от новата граница на рудника, на определено допустимо разстояние, съгласно геоложките изследвания на района. ВЛ 110 kV “Венера” ще бъде изместена (реконструирана) по ново трасе с оглед предстоящото изселване на с. Бели бряг и изземване на запасите под него.

На съществуващата ВЛ 110kV „Венера” са монтирани оптични мълниезащитни въжета тип 20B42z и подземни оптични кабели за осигуряване на оптична свързаност между насрещните две подстанции „Гипсово“ и п/ст № 1. Поради изместването на ВЛ 110 kV „Венера” в участъка от стълб №21 до стълб №33 се налага възстановяването на оптична свързаност след изместването на ВЛ.

Изместването на трасето на ел. провода ще осигури нормална работа на мрежа 110 kV на Дружеството.

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта и представляващи Възложителя – инж. Галина Георгиева по част ЕЛ и д-р инж. Димитър Цонев по част А.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**Работен проект на тема: ЕЛ.ПРОВОД 110KV "ВЕНЕРА" - ЕТАП II ИЗМЕСТВАНЕ - ВТОРИ
ВАРИАНТ, ПЪРВИ ЕТАП**

- по следните части:

- Работен проект - част „Геодезия“, 109/95 и 109/96;
- Работен проект - част „Електро“, 109/97 и 109/165;
- Работен проект - част „Пожарна безопасност“, 109/98;
- Работен проект - част „Конструктивна“, 109/99 и 109/163;
- Работен проект - част „ПБЗ“, 109/100;

Проектантът е определил в работните проекти обектът да е строеж от втора категория, буква „б“.

3. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горецитираните проекти. Изпълнението се извършва по изготвени чертежи, предоставени на Изпълнителя.

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Относно системата за антикорозионна защита №01 за нови метални конструкции, стоманорешетъчни стълбове и електросъоръжения, да се има предвид следното:

ЕКСПЛОАТАЦИОННА СРЕДА: Категория C2 съгласно ISO – 12 944

ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДЪЛГОТРАЙНОСТ: Степен H съгласно ISO – 12 944 с минимален гаранционен срок над 15 /петнадесет/ години

ПОДГОТОВКА: Степен Sa 2 1/2 съгласно ISO-8 501

Струйно почистване с абразив. Отстраняват се окалината, ръждата, покритията и чуждите вещества. Не се допуска наличие на масла, мазнини, замърсявания и външни включвания. Съществуващите следи от замърсяване трябва да изглеждат само като леки петна под формата на точки или следи (стр. 20 от ISO – 12 944-4 приложение "А" за първична подготовка на повърхностите и т. 2 от забележката към част 4.1. от ISO – 8 501-2).

№	Вид на покритието	Свързващо в-во	Тип на покритието	бр. слоеве	дебелина на сухия филм, µm	с-ма по ISO-12944
1	ГРУНД	ЕПОКСИД	Съдържание на $Z_n > 95\%$	1-2*	80	S2.16
2	МЕЖДИННО ПОКРИТИЕ	ЕПОКСИД	Цвят RAL 3009	1	40	S2.16
3	КРАЙНО ПОКРИТИЕ	ЕПОКСИД	Цвят RAL 6021	1	40	S2.16

Да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в позиция от количествената сметка по настоящата обществена поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

ОБЩА ДЕБЕЛИНА НА ЗАЩИТНОТО ПОКРИТИЕ: 160 микрона

* Броят на слоевете се определя от производителя на материалите.

Първите две позиции да се нанасят в завода-производител на конструкциите, а крайното покритие - при монтирано положение на стълба на обекта. Транспортирането, сглобяването и изправянето на стълбовете да се извършва така, че повредите по антикорозионното покритие да са минимални. Допустимият процент повреди е 1,5% от общата площ. Евентуалните повреди по междинния слой се възстановяват от Изпълнителя преди нанасянето на крайното покритие. Материалите за репарирание на покритието се предвиждат и доставят от производителя на СРС.

Всеки етап от нанасянето на антикорозионното покритие (включително почистването на повърхностите) ще се приема с протокол от представители на Възложителя, Изпълнителя и НСН. Следващ слой може да бъде нанасян само след подписването на такъв протокол. Прилягащите една към друга повърхности на всички болтови връзки по стълба преди сглобяване да се обработят с антикорозионна силиконова паста.

4. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

5. Качеството на материалите за строителния процес - Изпълнителят е длъжен да представи документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

6. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (15%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

- ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

- При доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- ✓ Сертификати за качество на използваните материали;
- ✓ Декларация за съответствие на използваните материали;
- ✓ Фактура - оригинал.

- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само

и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- Фактура

7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

8. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

9. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 160 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол образец №2.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

10. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

**КСС, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

Р-л звено „Инв

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозли

Р-л отдел „Инвес

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Ел. провод 110kV извод "ВЕНЕРА" - изместване II^{ри} етап /преминаване зад с. Рисиманово/

Тоз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	А. Изместване Ел. провод извод "Венера"						
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ПИКЕТАЖ И КАРИРАНЕ ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС	км.	6.4				
2	ПЛАНИРАНЕ НА ИЗКОПИ ЗА ФУНДАМЕНТИ ДО 400KV РАВНИНЕН	бр.	27				
3	НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС - 20% РЪЧНО И 80% МАШИННО	м3	1237.1				
4	НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СР СЪЛЪБ - 30% РЪЧНО И 70% МАШИННО	м3	234.87				
5	ДОСТАВКА НА СТОМАНА ЗА ОСНОВИ ЗА СРС	тона	2.82				
6	НАПРАВА ОСНОВИ ЗА СР СЪЛЪБ С КОФРАЖ И ГОТОВ БЕТОН	м3	91.17				
7	МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ НА СР ОСНОВИ С 4 КРАКА	тона	2.82				
8	ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ НА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ТИП Ф1Г-1-А /4БР.К-Т/	к-та	16				
9	ДОСТАВКА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ЗА СРС 110KV ТИП Ф1Г-1-А /4БР.К-Т/	к-та	16				
10	ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ НА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ТИП Ф1Г-18-А /4БР.К-Т/	к-та	7				
11	ДОСТАВКА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ЗА СРС 110KV ТИП Ф1Г-18-А /4БР.К-Т/	к-та	7				
12	ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ НА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ТИП Ф2Г-9.1-А /4БР.К-Т/	к-та	1				
13	ДОСТАВКА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ЗА СРС 110KV ТИП Ф2Г-9.1-А /4БР.К-Т/	к-та	1				
14	ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА ПРЪСТ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА	м3	1259.35				
15	РАЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРЪСТ	м3	212.55				
16	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП НТ13 /16р.-1.99т/	тона	17.91				
17	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП НТ16 /16р.-2.408т/	тона	12.04				
18	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП НТ19 /16р.-2.791т/	тона	5.58				
19	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП 13ЪТ30 /16р.-3.7146т/	тона	11.14				
20	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП 16ЪТ30 /16р.-4.3896т/	тона	17.56				
21	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП 16ЪТ60 /16р.-5.831т/	тона	5.83				
22	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП ЪТ 90 /16р.-8.71495т/	тона	17.43				
23	ИЗПРАВЯНЕ СР СЪЛЪБ ДО 400мм2 МАШИННО	тона	94.48				
24	ТРИКРАТНО НАНАСЯНЕ АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ СИСТЕМА 01 НЕК-ЕАД П.МВН	м2	3937.32				

Юз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
25	МОНТАЖ СР СТЫЛБ ТИП НТ13	бр.	9				
26	МОНТАЖ СР СТЫЛБ ТИП НТ16	бр.	5				
27	МОНТАЖ СР СТЫЛБ ТИП НТ19	бр.	2				
28	МОНТАЖ СР СТЫЛБ ТИП 13ЪТ30	бр.	3				
29	МОНТАЖ СР СТЫЛБ ТИП 16ЪТ30	бр.	4				
30	МОНТАЖ СР СТЫЛБ ТИП 16ЪТ60	бр.	1				
31	МОНТАЖ СР СТЫЛБ ТИП ЪТ90	бр.	2				
32	МОНТАЖ ТАБЕЛКИ "ОЖ" ЗА Ж Р СТЫЛБОВЕ	бр.	26				
33	НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ Ж Р СТЫЛБОВЕ	бр.	26				
34	НАДПИСВАНЕ ДИСПЕЧЕРСКОТО НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗВОДА ВЪРХУ СРС	бр.	26				
35	ПРЕНОМЕРИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СР СТЫЛБОВЕ	бр.	9				
36	НАПРАВА ЗАЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА ПРОФИЛНА СТОМАНА	бр.	27				
37	НАПРАВА ВРЪЗКА МЕЖДУ СТЫЛБА И ЗАЕМИТЕЛЯ С ОБЛА СТОМАНА Ø10мм	бр.	27				
38	М-Ж И ОКАЧВАНЕ НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА "ЕН" 110KV АСО400мм2 КОМПЛЕКТОВАНА СЪС 7 ЕЛЕМЕНТА ПС120Б-МАШИННО	бр.	48				
39	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400мм2	бр.	48				
40	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС120 Б	бр.	336				
41	ДОСТАВКА КЛЕМА ГЛУХА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400мм2	бр.	48				
42	МОНТАЖ ЛОДКИ И СХЕМАНЕ НА ПРОВОДНИК ДО 400мм2	бр.	48				
43	М-Ж И ОКАЧВАНЕ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА 110 KV "ЕО" КОМПЛЕКТОВАНА С 8 ЕЛ. ПС120Б АСО400мм2 - МАШИННО	бр.	60				
44	М-Ж И ОКАЧВАНЕ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА 110 KV "ЕО" КОМПЛЕКТОВАНА С 8 ЕЛ. ПС120Б/БЕЗ СТ-ТА НА ВЕРИГАТА/	бр.	3				
45	ДОСТАВКА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400мм2	бр.	60				
46	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС120 Б	бр.	480				
47	ДОСТАВКА ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АС ПРОВОДНИК АСО 400мм2	бр.	63				
48	МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРОВОДНИК АСО400мм2 ПРЕСОВИ РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	33				
49	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ	бр.	96				
50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЩЪРКОБРАН /36р. к-т/	к-та	16				
51	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАСО 400мм2 МАШИННО В РАВНИНЕН ТЕРЕН	км.	6.4				
52	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И М-Ж ЗАСО 400мм2 МАШИННО В РАВ. ТЕРЕН /БЕЗ СТ-ТА НА ПРОВОДНИКА/	км.	1.71				
53	ДОСТАВКА НА ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400мм2	бр.	159				
54	МОНТАЖ ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400мм2	бр.	204				
55	ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СТЫЛБ В БЛИЗОСТ ДО ЛИНИЯ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	3				

Юз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
56	ПОДГОТОВКА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛИНИЯ НАД СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	8				
57	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ 41до100м ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПРИ УТЕЖНЕНИ У-ВИЯ	м3	249.6				
58	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН	бр.	2				
59	НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА МОНОЛИТЕН ФУНДАМЕНТ	м2	17.52				
60	НАПРАВА КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ (МОНОЛИТНИ)	м2	152.52				
61	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР	мсм	4				
62	НАПРАВА ПРОСЕКИ ИЗСИЧАНЕ НА ПРОХОДИМА ГОРА	м	146.4				
63	Н-ВА НА ПРОСЕКИ, ОТСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø (10÷25)см	м2	38				
64	Н-ВА ПРОСЕКИ, ОТСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø (25÷50)см	м2	43				
65	Н-ВА ПРОСЕКИ, ОТСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø (51÷75)см	м2	19				
66	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЗЕМИТЕЛ /16р. 4 ч.ч./	ч.ч.	108				
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
	2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДЕМОНТАЖ СР СТЬЛБ ОТ ФУНДАМЕНТ МАШИННО РАВНИНЕН ТЕРЕН	тона	37.78				
2	РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЬЛБ ТИП НТ13	бр.	1				
3	РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЬЛБ ТИП НТ16	бр.	6				
4	РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЬЛБ ТИП НТ19	бр.	2				
5	РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЬЛБ ТИП 16ЪТ30	бр.	2				
6	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ТИП "ЕН"	бр.	27				
7	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП "ЕО"	бр.	18				
8	ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ С АСО 400мм2 МАШИННО	км.	16.64				
9	НАПРАВА ИЗКОП ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ОСНОВИ	м3	627.43				
10	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП МАШИННО	м3	627.43				
11	ИЗВАЖДАНЕ - ДЕМОНТИРАНЕ ОСНОВИ С ЧЕТИРИ КРАКА-МОНОЛИТНИ - МАШИННО	м3	87.79				
12	ИЗВАЖДАНЕ - ДЕМОНТИРАНЕ ОСНОВИ С ЧЕТИРИ КРАКА-МОНТАЖНИ - МАШИННО	м3	19.19				
13	РАЗБИВАНЕ БЕТОН В ОСНОВИ - МАШИННО	м3	87.79				
14	ТРАНСПОРТ /ИЗВОЗВАНЕ/ ДЕМОНТИРАНИ ОСНОВИ НА РАЗСТОЯНИЕ 15КМ	тона	267.45				
15	ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ДО 400 мм2	бр.	9				
16	ДЕМОНТАЖ ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400мм2	бр.	114				
17	ТРАНСПОРТ /ИЗВОЗВАНЕ/ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10КМ	тона	48.83				
18	ДЕМОНТАЖ НА ЩЪРКОБРАН /3бр. к-т/	к-та	9				
19	ОБЕЗЩЕТИЕ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ	дка	61				
	2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
	А. Изместване Ел. провод извод "Венера"						
	В. ОСИГУРЯВАНЕ ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ СТЬЛБОВЕ 21-33 чрез ORGW						
	20B42z						

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	1. ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ						
1	МЪЛНИЕЗАЩИТНО ВЪЖЕ ORGW тип 1, 20B42z, 6.8ка. 246р.ОПТ. ВЛАКНА G.652.D	км	6.87				
2	ОСНОВА ЗА НОСИТЕЛНА КЛЕМА (С-БЛОК) ЗА НОСИТЕЛНИ СТЬЛБОВЕ	бр.	16				
3	НОСИТЕЛНА КЛЕМА СЪС ЗАЩИТНА СПИРАЛА ЗА ВИБРОГАСИТЕЛИ И ЗАЗЕМИТЕЛЕН МОСТ ЗА ORGW тип 1	бр.	16				
4	ДВОЙНО ОПЪВАТЕЛНО ОКАЧВАНЕ (2 ОКАЧВАНИЯ ЗА СТЬЛБ) ЗА ОПЪВАТЕЛНИ И ЪГЛОВИ СТЬЛБОВЕ	бр.	11				
5	ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "СТОКБРИДЖ" ЗА ORGW тип 1	бр.	74				
6	ОПТИЧНА СПЛАЙС КУТИЯ (Joint box) ЗА ВРЪЗКА ORGW/ORGW К-КТ С 156р. ФИКС. КЛЕМИ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ФИТИНГИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ	бр.	3				
	1. ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ						
	2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	0.78				
2	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	0.78				
3	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	0.78				
4	БОЛТОВЕ M20x60 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014:2003	бр.	48				
5	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M20 БДС EN ISO 4032	бр.	48				
6	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M20 ISO 7090	бр.	96				
7	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	30				
8	АНТИКОРОЗИОННА ОБРАБОТКА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	м2	30				
9	МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ - МАШИННО	км.	6.4				
10	МОНТАЖ ОСНОВА (ОПОРА) ЗА НОСИТЕЛНА КЛЕМА	бр.	16				
11	МОНТАЖ НА НОСИТЕЛНА КЛЕМА ЗА ORGW	к-та	16				
12	МОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНО ОКАЧВАНЕ ЗА ORGW	бр.	11				
13	МОНТАЖ ВИБРОГАСИТЕЛ ТИП "СТОКБРИДЖ" ЗА ORGW	бр.	74				
14	М-Ж И СПЛАЙСВАНЕ НА СЪЕД. КУТИЯ ORGW/ORGW С ВКЛЮЧЕНО ЗАКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛЕН АВАНС ЧРЕЗ ФИКСИРАЩИ КЛЕМИ	бр.	3				
15	ИЗМЕРВАНЕ НА ОПТИЧНО ЗАТИХВАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА (246р.) НА ВЛ - ДВУПОСОЧНО	бр.	24				
16	МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЕДНОПРОВОД. ЛИНИЯ С ORGW (ЗА МЕЖДУСТ. 15-21 (ДЕМОНТИРАНЕ И ЗАВЪРТАНЕ НА СТЬЛБ 21) И 47-49)	км.	1.71				
	2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
	3. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДЕМОНТАЖ ЕДНОПР. ЛИНИЯ ORGW С НАВИВАНЕ НА БАРАБАН ЗА ПОВТ. ИЗПОЛЗВАНЕ	км.	3.28				
2	ДЕМОНТАЖ НА НОСИТЕЛНА КЛЕМА ЗА ORGW	бр.	9				
3	ДЕМОНТАЖ ОСНОВА (ОПОРА) ЗА НОСИТЕЛНА КЛЕМА	бр.	9				
4	ДЕМОНТАЖ НА ДВОЙНА ОПЪВАТЕЛНА КЛЕМА ЗА ORGW	к-та	3				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
5	ДЕМОНТАЖ НА ВИБРОГАСИТЕЛИ	к-та	19				
6	ТРАНСПОРТ НА ДЕМ. МАТЕРИАЛИ ДО СКЛАД НА ВЪЗЛОЖ. - РАЗСТОЯНИЕ ДО 30КМ	тона	1.8				
7	ИЗМЕРВАНЕ НА ОПТИЧНО ЗАТИХВАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА (24бр.) НА ВЛ - ДВУПОСОЧНО	бр.	48				
8	ДЕМОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЕДНОПРОВ. ЛИНИЯ С ORGW (ЗА МЕЖДУСТ. 15-21 И 47-49)	км.	1.71				
9	ДЕМОНТАЖ СЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ ORGW/ORGW	бр.	2				
	3. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
	В. ОСИГУРЯВАНЕ ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ СТЬЛБОВЕ 21-33 ЧРЕЗ ORGW						
	20842z						
	ОБЩА СТОЙНОСТ (т.А+т.В)						
	ПЕЧАЛБА ____ % (върху ОБЩА СТОЙНОСТ)						
	Непредвидени р-ди 15% (15% върху ОБЩА СТ-СТ + ПЕЧАЛБА)						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ (ОБЩА СТ-СТ + ПЕЧАЛБА + Непредвидени разходи)						

*ЗАБЕЛЕЖКА - да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в позиция от количествената сметка по настоящата обществена поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

Ел. провод 110kV извод "ВЕНЕРА" - изместване II-ри етап /преминаване зад с. Рисиманово/

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПИСКЪК
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

Ел. провод 110kV извод "ВЕНЕРА" - изместване II-ри етап /преминаване зад с. Рисиманово/

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка: Потърпява се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални kalkulации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

Ел. провод 110kV извод "ВЕНЕРА" - изместване II-ри етап /преминаване зад с.
Рисиманово/

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**Ел. провод 110kV извод "ВЕНЕРА" - изместване II-ри етап /преминаване зад с.
Рисиманово/**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

- 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %
- 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %
- 2.3. Доставно складови разходи на материалите: %
- 2.4. Печалба:..... %
- 2.5.
- 2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5.Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Ел. провод 110 kV извод „Венера“ - изместване II етап /преминаване зад с. Рисиманово/- рсф.№83/2018г. - публично състезание.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД - ГР.РАДНЕВО
ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ: „Електролюкс Табаков и синове“ ООД – гр. Пловдив
ул.“Седянка” - №9

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлаганата от нас сметна стойност за изпълнение на поръчката е както следва:

1 289 000,64 лева без ДДС

/словом: Един милион двеста осемдесет и девет хиляди лева и 64ст./

Предложената сметна стойност може да бъде установена в ценовата таблица (количествено - стойностна сметка) неразделна част от това предложение - Приложение №1 към ценовото предложение.

Цените в офертата са без ДДС и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите са включени в офертираната цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията от документацията по процедурата.


Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойносттаване на количествената сметка не сме променяли количествата.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

1. Приложение № 1- Количествено - стойностна сметка с ценови показатели за формиране на цената (по образец на възложителя), придружена с анализи и цени за всеки вид СМР.
2. Приложение №2- Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР (по образец на възложителя);
3. Приложение № 3- Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените (по образец на възложителя);
4. Приложение № 4- Цени на труда по различни специалности и степени на труд (по



- образец на възложителя);
5. Приложение № 5- Методика за определяне на цената и условията на плащане (по образец на възложителя).

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат - Microsoft Office Word и Excel (за таблиците).

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG33UNCR76301077191339;

BIC: UNCRBGSF;

Обслужваща банка: Уникредит Булбанк АД, клон Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №4

Дата: 11.09.2018

Подпис

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Иван Табаков (Управител)

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Ел. провод 110kV извод "ВЕНЕРА" - изместване II^{ри} етап /преминаване зад с. Рисиманово/


Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	А. Изместване Ел. провод извод "Венера"						
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ПИКЕТАЖ И КАРИРАНЕ ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС	км.	6,4	190,48	1 219,07		
2	ПЛАНИРАНЕ НА ИЗКОПИ ЗА ФУНДАМЕНТИ ДО 400KV РАВНИНЕН	бр.	27	38,10	1 028,70		
3	НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС - 20% РЪЧНО И 80% МАШИННО	м3	1237,1	18,10	22 391,51		
4	НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СР СЪЛЪБ - 30% РЪЧНО И 70% МАШИННО	м3	234,87	25,71	6 038,51		
5	ДОСТАВКА НА СТОМАНА ЗА ОСНОВИ ЗА СРС	тона	2,82	3 190,48	8 997,15	3 190,48	8 997,15
6	НАПРАВА ОСНОВИ ЗА СР СЪЛЪБ С КОФРАЖ И ГОТОВ БЕТОН	м3	91,17	161,90	14 760,42	123,81	11 287,76
7	МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ НА СР ОСНОВИ С 4 КРАКА	тона	2,82	1 428,57	4 028,57		
8	ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ НА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ТИП Ф1Г-1-А /4БР.К-Т/	к-та	16	380,95	6 095,20		
9	ДОСТАВКА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ЗА СРС 110KV ТИП Ф1Г-1-А /4БР.К-Т/	к-та	16	761,90	12 190,40	761,90	12 190,40
10	ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ НА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ТИП Ф1Г-18-А /4БР.К-Т/	к-та	7	476,19	3 333,33		
11	ДОСТАВКА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ЗА СРС 110KV ТИП Ф1Г-18-А /4БР.К-Т/	к-та	7	857,14	5 999,98	857,14	5 999,98
12	ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ НА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ТИП Ф2Г-9.1-А /4БР.К-Т/	к-та	1	380,95	380,95		
13	ДОСТАВКА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ЗА СРС 110KV ТИП Ф2Г-9.1-А /4БР.К-Т/	к-та	1	761,90	761,90	761,90	761,90
14	ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА ПРЪСТ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА	м3	1259,35	9,52	11 989,01		
15	РАЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРЪСТ	м3	212,55	3,81	809,82		
16	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП НТ13 /16р.-1.99т/	тона	17,91	3 190,48	57 141,50	3 190,48	57 141,50
17	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП НТ16 /16р.-2.408т/	тона	12,04	3 190,48	38 413,38	3 190,48	38 413,38
18	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП НТ19 /16р.-2.791т/	тона	5,58	3 190,48	17 802,88	3 190,48	17 802,88
19	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП 13ЪТ30 /16р.-3.7146т/	тона	11,14	3 190,48	35 541,95	3 190,48	35 541,95
20	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП 16ЪТ30 /16р.-4.3896т/	тона	17,56	3 190,48	56 024,83	3 190,48	56 024,83
21	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП 16ЪТ60 /16р.-5.831т/	тона	5,83	3 190,48	18 600,50	3 190,48	18 600,50
22	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП ЪТ 90 /16р.-8.71495т/	тона	17,43	3 190,48	55 610,07	3 190,48	55 610,07
23	ИЗПРАВЯНЕ СР СЪЛЪБ ДО 400мм2 МАШИННО	тона	94,48	1 634,00	154 380,32		
24	ТРИКРАТНО НАНАСЯНЕ АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ СИСТЕМА 01 НЕК-ЕАД П.МВН	м2	3937,32	15,00	59 059,80	8,57	33 742,83
25	МОНТАЖ СР СЪЛЪБ ТИП НТ13	бр.	9	238,10	2 142,90		
26	МОНТАЖ СР СЪЛЪБ ТИП НТ16	бр.	5	238,10	1 190,50		

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Галина Георгиева - по част ЕЛ
д-р инж. Димитър Цонев - по част А



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
27	МОНТАЖ СР СЪЛЪБ ТИП НТ19	бр.	2	238,10	476,20		
28	МОНТАЖ СР СЪЛЪБ ТИП 13ЪТ30	бр.	3	238,10	714,30		
29	МОНТАЖ СР СЪЛЪБ ТИП 16ЪТ30	бр.	4	238,10	952,40		
30	МОНТАЖ СР СЪЛЪБ ТИП 16ЪТ60	бр.	1	238,10	238,10		
31	МОНТАЖ СР СЪЛЪБ ТИП ЪТ90	бр.	2	238,10	476,20		
32	МОНТАЖ ТАБЕЛКИ "ОЖ" ЗА Ж Р СЪЛЪБОВЕ	бр.	26	66,67	1 733,42	42,86	1 114,36
33	НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ Ж Р СЪЛЪБОВЕ	бр.	26	23,81	619,06	4,76	123,76
34	НАДПИСВАНЕ ДИСПЕЧЕРСКОТО НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗВОДА ВЪРХУ СРС	бр.	26	28,57	742,82	9,52	247,52
35	ПРЕНОМЕРИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СР СЪЛЪБОВЕ	бр.	9	14,29	128,61	4,76	42,84
36	НАПРАВА ЗАЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА ПРОФИЛНА СТОМАНА	бр.	27	114,29	3 085,83	57,14	1 542,78
37	НАПРАВА ВРЪЗКА МЕЖДУ СЪЛЪБА И ЗАЗЕМИТЕЛЯ С ОБЛА СТОМАНА Ø10мм	бр.	27	80,95	2 185,65	57,14	1 542,78
38	М-Ж И ОКАЧВАНЕ НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА "ЕН" 110KV АСО400мм2 КОМПЛЕКТОВАНА СЪС 7 ЕЛЕМЕНТА ПС120Б-МАШИННО	бр.	48	85,71	4 114,08		
39	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400мм2	бр.	48	142,86	6 857,28	142,86	6 857,28
40	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС120 Б	бр.	336	20,95	7 039,20	20,95	7 039,20
41	ДОСТАВКА КЛЕМА ГЛУХА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400мм2	бр.	48	76,19	3 657,12	76,19	3 657,12
42	МОНТАЖ ЛОДКИ И СЕМАНЕ НА ПРОВОДНИК ДО 400мм2	бр.	48	57,14	2 742,72	19,05	914,40
43	М-Ж И ОКАЧВАНЕ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВЪТЕЛНА 110 KV "ЕО" КОМПЛЕКТОВАНА С 8 ЕЛ. ПС120Б АСО400мм2 - МАШИННО	бр.	60	85,71	5 142,60		
44	М-Ж И ОКАЧВАНЕ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВЪТЕЛНА 110 KV "ЕО" КОМПЛЕКТОВАНА С 8 ЕЛ. ПС120Б/БЕЗ СТ-ТА НА ВЕРИГАТА/	бр.	3	85,71	257,13		
45	ДОСТАВКА ОПЪВЪТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400мм2	бр.	60	104,76	6 285,60	104,76	6 285,60
46	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС120 Б	бр.	480	20,95	10 056,00	20,95	10 056,00
47	ДОСТАВКА ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВЪТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АС ПРОВОДНИК АСО 400мм2	бр.	63	133,33	8 399,79	133,33	8 399,79
48	МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРОВОДНИК АСО400мм2 ПРЕСОВИ РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	33	95,24	3 142,92	47,62	1 571,46
49	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ	бр.	96	9,52	913,92		
50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЩЪРКОБРАН /36р. к-т/	к-та	16	66,67	1 066,72	28,57	457,12
51	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАСО 400мм2 МАШИННО В РАВНИНЕН ТЕРЕН	км.	6,4	28 571,43	182 857,15	22 857,14	146 285,70
52	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И М-Ж ЗАСО 400мм2 МАШИННО В РАВ. ТЕРЕН /БЕЗ СТ-ТА НА ПРОВОДНИКА/	км.	1,71	5 714,29	9 771,44		
53	ДОСТАВКА НА ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400мм2	бр.	159	52,38	8 328,42	52,38	8 328,42
54	МОНТАЖ ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400мм2	бр.	204	33,33	6 799,32		
55	ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СЪЛЪБ В БЛИЗОСТ ДО ЛИНИЯ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	3	238,10	714,30		
56	ПОДГОТОВКА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛИНИЯ НАД СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	8	238,10	1 904,80		
57	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ 41до100М ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПРИ УТЕЖНЕНИ У-ВИЯ	м3	249,6	16,19	4 041,02		
58	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН	бр.	2	238,10	476,20		
59	НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА МОНОЛИТЕН ФУНДАМЕНТ	м2	17,52	19,05	333,76	9,52	166,79
60	НАПРАВА КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ (МОНОЛИТНИ)	м2	152,52	28,57	4 357,50	9,52	1 451,99

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Галина Георгиева - по част ЕЛ
д-р инж. Димитър Цонев - по част А



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
61	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР	МСМ	4	440,00	1 760,00		
62	НАПРАВА ПРОСЕКИ ИЗСИЧАНЕ НА ПРОХОДИМА ГОРА	М	146,4	6,67	976,49		
63	Н-ВА НА ПРОСЕКИ, ОТСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø (10÷25)cm	М2	38	9,52	361,76		
64	Н-ВА ПРОСЕКИ, ОТСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø (25÷50)cm	М2	43	14,29	614,47		
65	Н-ВА ПРОСЕКИ, ОТСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø (51÷75)cm	М2	19	19,05	361,95		
66	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЕМИТЕЛ /16р. 4 ч.ч./	ч.ч.	108	12,00	1 296,00		
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ				891 915,38		558 200,03
	2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДЕМОНТАЖ СР СТЬЛБ ОТ ФУНДАМЕНТ МАШИННО РАВНИНЕН ТЕРЕН	тона	37,78	333,33	12 593,21		
2	РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЬЛБ ТИП НТ13	бр.	1	952,38	952,38		
3	РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЬЛБ ТИП НТ16	бр.	6	952,38	5 714,28		
4	РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЬЛБ ТИП НТ19	бр.	2	952,38	1 904,76		
5	РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЬЛБ ТИП 16БТ30	бр.	2	952,38	1 904,76		
6	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ТИП "ЕН"	бр.	27	33,33	899,91		
7	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВЪТЕЛНА ТИП "ЕО"	бр.	18	33,33	599,94		
8	ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ С АСО 400мм2 МАШИННО	км.	16,64	666,67	11 093,39		
9	НАПРАВА ИЗКОП ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ОСНОВИ	М3	627,43	20,95	13 144,66		
10	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП МАШИННО	М3	627,43	4,76	2 986,57		
11	ИЗВАЖДАНЕ - ДЕМОНТИРАНЕ ОСНОВИ С ЧЕТИРИ КРАКА-МОНОЛИТНИ - МАШИННО	М3	87,79	28,57	2 508,16		
12	ИЗВАЖДАНЕ - ДЕМОНТИРАНЕ ОСНОВИ С ЧЕТИРИ КРАКА-МОНТАЖНИ - МАШИННО	М3	19,19	28,57	548,26		
13	РАЗБИВАНЕ БЕТОН В ОСНОВИ - МАШИННО	М3	87,79	95,24	8 361,12		
14	ТРАНСПОРТ /ИЗВОЗВАНЕ/ ДЕМОНТИРАНИ ОСНОВИ НА РАЗСТОЯНИЕ 15КМ	тона	267,45	23,81	6 367,98		
15	ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ДО 400 мм2	бр.	9	14,29	128,61		
16	ДЕМОНТАЖ ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400мм2	бр.	114	9,52	1 085,28		
17	ТРАНСПОРТ /ИЗВОЗВАНЕ/ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10КМ	тона	48,83	16,19	790,56		
18	ДЕМОНТАЖ НА ЩЪРКОБРАН /3бр. к-т/	к-та	9	14,29	128,61		
19	ОБЕЗЩЕТИЕНИЕ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ	дка	61	95,24	5 809,64	95,24	
	2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				77 522,07		
	А. Изместване Ел. провод извод "Венера"				969 437,45		558 200,03
	В. ОСИГУРЯВАНЕ ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ СТЬЛБОВЕ 21-33 чрез ORGW						
	1. ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ						
1	МЪЛНИЕЗАЩИТНО ВЪЖЕ ORGW тип 1, 20842z, 6.8ка, 246р.ОПТ. ВЛАКНА G.652.D	км	6,87	8 000,00	54 960,00	8 000,00	54 960,00
2	ОСНОВА ЗА НОСИТЕЛНА КЛЕМА (С-БЛОК) ЗА НОСИТЕЛНИ СТЬЛБОВЕ	бр.	16	119,05	1 904,80	119,05	1 904,80
3	НОСИТЕЛНА КЛЕМА СЪС ЗАЩИТНА СПИРАЛА ЗА ВИБРОГАСИТЕЛИ И ЗАЕМИТЕЛЕН МОСТ ЗА ORGW тип 1	бр.	16	11,43	182,88	11,43	182,88
4	ДВОЙНО ОПЪВЪТЕЛНО ОКАЧВАНЕ (2 ОКАЧВАНЯ ЗА СТЬЛБ) ЗА ОПЪВЪТЕЛНИ ИЗВОДИ СТЬЛБОВЕ	бр.	11	410,00	4 510,00	410,00	4 510,00
5	ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "СТОКБРИДЖ" ЗА ORGW тип 1	бр.	74	38,10	2 819,40	38,10	2 819,40

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Галина Георгиева - по част ЕЛ
д-р инж. Димитър Цонев - по част А

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
6	ОПТИЧНА СПЛАЙС КУТИЯ (Joint box) ЗА ВРЪЗКА ORGW/ORGW К-КТ С 15бр. ФИКС. КЛЕМИ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ФИТИНГИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ	бр.	3	1 095,24	3 285,72	1 095,24	3 285,72
	1. ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ				67 662,80		67 662,80
	2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	0,78	2 857,14	2 228,57	2 857,14	2 228,57
2	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	0,78	1 904,76	1 485,71		
3	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	0,78	38,10	29,72		
4	БОЛТОВЕ M20x60 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014:2003	бр.	48	14,29	685,92	9,52	456,96
5	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M20 БДС EN ISO 4032	бр.	48	7,62	365,76	4,76	228,48
6	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M20 ISO 7090	бр.	96	4,76	456,96	3,81	365,76
7	ПЯСКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	M2	30	28,57	857,10	14,29	428,70
8	АНТИКОРОЗИОННА ОБРАБОТКА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	M2	30	15,24	457,20	8,57	257,10
9	МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ - МАШИННО	км.	6,4	1 634,00	10 457,60		
10	МОНТАЖ ОСНОВА (ОПОРА) ЗА НОСИТЕЛНА КЛЕМА	бр.	16	38,10	609,60		
11	МОНТАЖ НА НОСИТЕЛНА КЛЕМА ЗА ORGW	к-та	16	38,10	609,60		
12	МОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНО ОКАЧВАНЕ ЗА ORGW	бр.	11	38,10	419,10		
13	МОНТАЖ ВИБРОГАСИТЕЛ ТИП "СТОКЕРИДЖ" ЗА ORGW	бр.	74	23,81	1 761,94		
14	М-Ж И СПЛАЙСВАНЕ НА СЪЕД. КУТИЯ ORGW/ORGW С ВКЛЮЧЕНО ЗАКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛЕН АВАНС ЧРЕЗ ФИКСИРАЩИ КЛЕМИ	бр.	3	238,10	714,30		
15	ИЗМЕРВАНЕ НА ОПТИЧНО ЗАТИХВАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА (24бр.) НА ВЛ - ДВУПОСОЧНО	бр.	24	14,29	342,96		
16	МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЕДНОПРОВОД. ЛИНИЯ С ORGW (ЗА МЕЖДУСТ. 15-21 (ДЕМОНТИРАНЕ И ЗАВЪРТАНЕ НА СТЬЛБ 21) И 47-49)	км.	1,71	1 904,76	3 257,14		
	2. МОНТАЖНИ РАБОТИ				24 739,18		3 965,57
	3. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДЕМОНТАЖ ЕДНОПР. ЛИНИЯ ORGW С НАВИВАНЕ НА БАРАБАН ЗА ПОВТ. ИЗПОЛЗВАНЕ	км.	3,28	952,38	3 123,81		
2	ДЕМОНТАЖ НА НОСИТЕЛНА КЛЕМА ЗА ORGW	бр.	9	16,19	145,71		
3	ДЕМОНТАЖ ОСНОВА (ОПОРА) ЗА НОСИТЕЛНА КЛЕМА	бр.	9	9,52	85,68		
4	ДЕМОНТАЖ НА ДВОЙНА ОПЪВАТЕЛНА КЛЕМА ЗА ORGW	к-та	3	19,05	57,15		
5	ДЕМОНТАЖ НА ВИБРОГАСИТЕЛИ	к-та	19	14,29	271,51		
6	ТРАНСПОРТ НА ДЕМ. МАТЕРИАЛИ ДО СКЛАД НА ВЪЗЛОЖ. - РАЗСТОЯНИЕ ДО 30КМ	тона	1,8	16,19	29,14		
7	ИЗМЕРВАНЕ НА ОПТИЧНО ЗАТИХВАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА (24бр.) НА ВЛ - ДВУПОСОЧНО	бр.	48	14,29	685,92		
8	ДЕМОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЕДНОПРОВОД. ЛИНИЯ С ORGW (ЗА МЕЖДУСТ. 15-21 И 47-49)	км.	1,71	666,67	1 140,01		
9	ДЕМОНТАЖ СЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ ORGW/ORGW	бр.	2	58,50	117,00		
	3. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				5 655,92		
	В. ОСИГУРЯВАНЕ ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ СТЬЛБОВЕ 21-33 ЧРЕЗ ORGW				98 057,90		71 628,37
	ОБЩА СТОЙНОСТ (Т.А+Т.В)				1 067 495,35		629 828,39

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Галина Георгиева - по част ЕЛ
д-р инж. Димитър Цонев - по част А



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	ПЕЧАЛБА 5,00 % (върху ОБЩА СТОЙНОСТ)				53 374,77		
	Непредвидени р-ди 15% (15% върху ОБЩА СТ-СТ + ПЕЧАЛБА)				168 130,52		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ (ОБЩА СТ-СТ + ПЕЧАЛБА + Непредвидени разходи)				1 289 000,64		

*ЗАБЕЛЕЖКА - да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в позиция от количествената сметка по настоящата обществена поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тир, произход или производство.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Галина Георгиева - по част ЕП
д-р инж. Димитър Цонев - по част А


СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

Ел. провод 110kV извод "ВЕНЕРА" - изместване II-ри етап /преминаване зад с. Рисиманово/

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	дъл. разходи, %	Ст-ст факто обекта, лв	Фирма производител
1	СТОМАНА ЗА ОСНОВИ ЗА СРС	тона	2,82	2900,44	10%	3190,48	"Хъс" ООД
2	БЕТОН	м3	91,17	90,00	10%	99,00	"Автолукс" ООД
3	ФУНДАМЕНТИ ЗА СРС 110KV ТИП Ф1Г-1-А /4БР.К-Т/	к-та	16	692,64	10%	761,90	"Електролюкс Табаков и синове" ООД
4	ФУНДАМЕНТИ ЗА СРС 110KV ТИП Ф1Г-18-А /4БР.К-Т/	к-та	7	779,22	10%	857,14	"Електролюкс Табаков и синове" ООД
5	ФУНДАМЕНТИ ЗА СРС 110KV ТИП Ф2Г-9.1-А /4БР.К-Т/	к-та	1	692,64	10%	761,90	"Електролюкс Табаков и синове" ООД
6	СР СТЬЛБ ТИП НТ13 /16р.-1.99т/	тона	17,91	2900,44	10%	3190,48	"Метал Електрик" ЕООД
7	СР СТЬЛБ ТИП НТ16 /16р.-2.408т/	тона	12,04	2900,44	10%	3190,48	"Метал Електрик" ЕООД
8	СР СТЬЛБ ТИП НТ19 /16р.-2.791т/	тона	5,58	2900,44	10%	3190,48	"Метал Електрик" ЕООД
9	СР СТЬЛБ ТИП 13ЪТ30 /16р.-3.7146т/	тона	11,14	2900,44	10%	3190,48	"Метал Електрик" ЕООД
10	СР СТЬЛБ ТИП 16ЪТ30 /16р.-4.3896т/	тона	17,56	2900,44	10%	3190,48	"Метал Електрик" ЕООД
11	СР СТЬЛБ ТИП 16ЪТ60 /16р.-5.831т/	тона	5,83	2900,44	10%	3190,48	"Метал Електрик" ЕООД
12	СР СТЬЛБ ТИП ЪТ 90 /16р.-8.71495т/	тона	17,43	2900,44	10%	3190,48	"Метал Електрик" ЕООД
13	ГРУНД	кг	1177	10,00	10%	11,00	"Лакпром" АД
14	МЕЖДИННО ПОКРИТИЕ /БОЯ/	кг	787	12,00	10%	13,20	"Лакпром" АД
15	КРАЙНО ПОКРИТИЕ /БОЯ/	кг	787	12,00	10%	13,20	"Лакпром" АД

16	ТАБЕЛКИ "ОЖ" ЗА Ж Р СТЬЛБОВЕ	бр.	26	38,96	10%	42,86	"Карат префект" ЕООД
17	БЛАЖНА БОЯ	кг	54	7,00	10%	7,70	"Септ" ООД
18	ДВА КОЛА ПРОФИЛНА СТОМАНА	бр.	27	51,95	10%	57,14	"ТМТ Елком" ООД
19	ОБЛА СТОМАНА Ø10мм	м	700	2,00	10%	2,20	"ТМТ Елком" ООД
20	ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400мм2	бр.	48	129,87	10%	142,86	Mosdorfer d.o.o.
21	ИЗОЛАТОР ТИП ПС120 Б	бр.	336	19,05	10%	20,95	Lviv Insulator Company
22	КЛЕМА ГЛУХА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400мм2	бр.	48	69,26	10%	76,19	Mosdorfer d.o.o.
23	ЛОДКИ	бр.	48	17,32	10%	19,05	Mosdorfer d.o.o.
24	ОПЪВВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400мм2	бр.	60	95,24	10%	104,76	Mosdorfer d.o.o.
25	ИЗОЛАТОР ТИП ПС120 Б	бр.	480	19,05	10%	20,95	Lviv Insulator Company
26	ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АС ПРОВОДНИК АСО 400мм2	бр.	63	121,21	10%	133,33	Mosdorfer d.o.o.
27	ЩЪРКОБРАН /36р. к-т/	к-та	16	25,97	10%	28,57	Mosdorfer d.o.o.
28	АСО 400мм2	км.	19776	6,72	10%	7,39	"Елкабел" АД
29	ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400мм2	бр.	159	47,62	10%	52,38	Mosdorfer d.o.o.
30	ЦИМЕНТ	кг	350,4	0,40	10%	0,44	"Девня Цимент" АД
31	ПЯСЪК ПРЕСЯТ	кг	0,44	22,00	10%	24,20	"Пимк" ООД
32	КОФРАЖ	м2	152,52	8,65	10%	9,52	"Електролюкс Табаков и синове" ООД
33	МЪЛНИЕЗАЩИТНО ВЪЖЕ ORGW ТИП 1, 20В42z, 6.8ка. 246р.ОПТ. ВЛАКНА G.652.D	км	6,87	7272,73	10%	8000,00	Prusmian Group
34	ОСНОВА ЗА НОСИТЕЛНА КЛЕМА (С-БЛОК) ЗА НОСИТЕЛНИ СТЬЛБОВЕ	бр.	16	108,23	10%	119,05	Mosdorfer d.o.o.
35	НОСИТЕЛНА КЛЕМА СЪС ЗАЩИТНА СПИРАЛА ЗА ВИБРОГАСИТЕЛИ И ЗАЗЕМИТЕЛЕН МОСТ ЗА ORGW ТИП 1	бр.	16	10,39	10%	11,43	Mosdorfer d.o.o.
36	ДВОЙНО ОПЪВВАТЕЛНО ОКАЧВАНЕ (2 ОКАЧВАНЯ ЗА СТЬЛБ) ЗА ОПЪВВАТЕЛНИ И ЪГЛОВИ СТЬЛБОВЕ	бр.	11	372,73	10%	410,00	Mosdorfer d.o.o.
37	ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "СТОКБРИДЖ" ЗА ORGW ТИП 1	бр.	74	34,64	10%	38,10	Mosdorfer d.o.o.



38	ОПТИЧНА СПЛАЙС КУТИЯ (Joint box) ЗА ВРЪЗКА ORGW/ORGW К-КТ С 156Р. ФИКС. КЛЕМИ, ЗАЕМЛЕНИЯ И ФИТИНГИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ	бр.	3	995,67	10%	1095,24	Richard Bergner Elektroarmaturen GmbH & Co.KG
39	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	0,78	2300,00	10%	2530,00	"Метал Електрик" ЕООД
40	ЕЛЕКТРОДИ	кг	69	3,00	10%	3,30	"ЕЛЕКТРОДИ Трейдинг" ЕООД
41	ДИСКОВЕ ЗА РЯЗАНЕ	кг	7,8	3,00	10%	3,30	Bosch
42	БОЛТОВЕ M20x60 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014:2003	бр.	48	8,65	10%	9,52	ИТТ България ЕООД
43	ГАЙКИ M20 БДС EN ISO 4032	бр.	48	433,00	10%	4,76	ИТТ България ЕООД
44	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M20 ISO 7090	бр.	96	3,46	10%	3,81	ИТТ България ЕООД
45	СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ	кг	29	8,00	10%	8,57	"Лакпром" АД

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



СПИСЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

използвани за изпълнение на СМР на подобект:

Ел. провод 110kV извод "ВЕНЕРА" - изместване II-ри етап /преминаване зад с. Рисиманово/

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв.	доп. разходи, %	стойност, лв.
1	автовишка	35,37	200	20	220
2	автокран	23,79	380	38	418
3	трактор	74,4	250	25	275
4	булдозер	43,07	400	40	440
5	трамбовка	73,05	80	8	88
6	тръбопоставач на трактор	31,63	200	20	220
7	Самосвал	3,25	180	18	198
8	Преса моторна	8,11	100	10	110
9	Колесар	16,22	60	6	66
10	Багер	63,31	350	35	385

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: 10 %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

Ел. провод 110kV извод "ВЕНЕРА" - изместване II-ри етап /преминаване зад с.
Рисиманово/

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	Монтажник	5,00	1	5,35	1	5,50	1	1
2	Ел.монтажор	5,00	1	5,35	1	5,50	1	1
3	Строителен работник	4,00	1	4,35	1	4,50	1	1
4	Заварчик	5,00	1	5,35	1	5,50	1	1
5	Наладчик	6,00	1	6,00	1	6,00	1	1
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**Ел. провод 110kV извод "ВЕНЕРА" - изместване II-ри етап /преминаване зад с.
Рисиманово/**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

- 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 100 %
- 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 10 %
- 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 10 %
- 2.4. Печалба: 5 %
- 2.5.
- 2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ

А. Изместване Ел. провод извод "Венера"


1. МОНТАЖНИ РАБОТИ

ФИКЕТАЖ И КАРИРАНЕ ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС


за 1 (мярка)	км					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	19,0480	5,00		95,24	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			95,24	лв.
Всичко труд					190,48	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					190,48	лв.

ПЛАНИРАНЕ НА ИЗКОПИ ЗА ФУНДАМЕНТИ ДО 400V РАВНИНЕН

за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,8100	5,00		19,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			19,05	лв.
Всичко труд					38,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						



					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
Всичко:					68,10	лв.
НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС - 20% РЪЧНО И 80% МАШИННО						
за 1 (мярка)	м3					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,0100	5,00		5,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			5,05	лв.
Всичко труд					10,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Булдозер	мсм					
Булдозер	мсм	0,0182	400,00		7,27	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,73	лв.
Всичко механизация:					8,00	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
Всичко:					18,10	лв.
НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СР СЪЛЪБ - 30% РЪЧНО И 70% МАШИННО						
за 1 (мярка)	м3					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,8210	5,00		9,11	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			9,11	лв.
Всичко труд					18,21	лв.
МАТЕРИАЛИ						



					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Булдозер	мсм	0,0170	400,00		6,82	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,68	лв.
					7,50	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					25,71	лв.
ДОСТАВКА НА СТОМАНА ЗА ОСНОВИ ЗА СРС						
за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
СТОМАНА ЗА ОСНОВИ ЗА СРС	т	1	2900,44		2900,44	лв.
доставно складови	10	%			290,04	лв.
Всичко материали:					3190,48	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					3190,48	лв.
НАПРАВА ОСНОВИ ЗА ОР СЪЛЪ С КОФРАЖ И ГОТОВ ВЕТОН						
за 1 (мярка)	м3					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,8090	5,00		19,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			19,05	лв.
Всичко труд					38,09	лв.
МАТЕРИАЛИ						

кофраж	м2	2,6069	8,65		22,55	лв.
бетон	м3	1	90,00		90,00	лв.
					112,55	лв.
доставно складови	10	%			11,26	лв.
Всичко материали:					123,81	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
Всичко:					161,90	лв.
МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ НА БР ОСНОВИ С 4 КРАКА						
за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	112,8570	5,00		564,29	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			564,29	лв.
Всичко труд					1128,57	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Тръбопоставяч	мсм	1,3636	200,00		272,73	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			27,27	лв.
Всичко механизация:					300,00	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
Всичко:					1428,57	лв.
Анализ №	8					
ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ НА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ТИП Ф11-1-А /БР К.Т/						
за 1 (мярка)	к-та					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	33,9150	5,00		169,58	лв.



						лв.
доп.р-ди	100	%			169,58	лв.
Всичко труд					339,15	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автокран	мсм	0,1000	380,00		38,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			3,80	лв.
Всичко механизация:					41,80	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					380,95	лв.
ДОСТАВКА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ЗА СРС 110KV ТИП Ф1Г-1-А /4БР К-Т/						
за 1 (мярка)	к-та					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ЗА СРС 110KV ТИП Ф1Г-1-А /4БР.К-Т	к-та	1	692,64		692,64	лв.
доставно складови	10	%			69,26	лв.
Всичко материали:					761,90	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.



ВСИЧКО:					761,90	лв.
ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ НА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ТИП Ф1Г-18-А /БР.К-Т/						
за 1 (мярка)	к-та					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	34,4000	5,00		172,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			172,00	лв.
Всичко труд					344,00	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Тръбопоставяч	мсм	0,6000	200,00		120,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			12,00	лв.
Всичко механизация:					132,00	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					476,19	лв.
ДОСТАВКА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ЗА СРС 110KV ТИП Ф1Г-18-А /БР.К-Т/						
за 1 (мярка)	к-та					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ЗА СРС 110KV ТИП Ф1Г-18-А /БР.К-Т/	к-т	1	779,22		779,22	лв.
доставно складови	10	%			77,92	лв.
Всичко материали:					857,14	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						



					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					857,14	лв.
ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И РИБЕЛИРАНЕ НА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ТИП Ф2Г 9 1 А / 4БР К-Т/						
за 1 (мярка)	к-та					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	30,0000	5,00		150,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			150,00	лв.
Всичко труд					300,00	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Тръбопоставяч	мсм	0,3680	200,00		73,59	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			7,36	лв.
Всичко механизация:					80,95	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					380,95	лв.
ДОСТАВКА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ЗА СРС 110KV ТИП Ф2Г 9 1 А / 4БР К-Т/						
за 1 (мярка)	к-та					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						



ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ЗА СРС 110KV ТИП Ф2Г-9.1-А /4БР.К-Т/	к-та	1	692,64		692,64	лв.
доставно складови	10	%			69,26	лв.
Всичко материали:					761,90	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					761,90	лв.
КАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА ПРЪСТ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА						
за 1 (мярка)	м3					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6000	5,00		3,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			3,00	лв.
Всичко труд					6,00	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Пневматична трамбовка	мсм	0,0400	80,00		3,20	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,32	лв.
Всичко механизация:					3,52	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					9,52	лв.
РАЗХВЪРТАНЕ НА ПРЪСТ						
за 1 (мярка)	м3					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,3810	5,00		1,91	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			1,91	лв.
Всичко труд					3,81	лв.



МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					3,81	лв.
ДОСТАВКА СР СЪЛБ ТИП НТ13 /16р.-1-831/						
за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
СР СЪЛБ ТИП НТ13 /16р.-1.99т/	т	1	2900,44		2900,44	лв.
доставно складови	10	%			290,04	лв.
Всичко материали:					3190,48	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					3190,48	лв.
Анализ № 17						
ДОСТАВКА СР СЪЛБ ТИП НТ16 /16р.-2 408т/						
за 1 (мярка)	тона					




ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	335,0000	5,00		1675,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			1675,00	лв.
Всичко труд					3350,00	лв.
МАТЕРИАЛИ						
СР СЪЛБ ТИП НТ16 /16р.- 2.408т/	т	1	2900,44		2900,44	лв.
доставно складови	10	%			290,04	лв.
Всичко материали:					3190,48	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					3190,48	лв.
ДОСТАВКА СР СЪЛБ ТИП НТ19 /16р.-2.791т/						
за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
СР СЪЛБ ТИП НТ19 /16р.- 2.791т/	т	1	2900,44		2900,44	лв.
доставно складови	10	%			290,04	лв.
Всичко материали:					3190,48	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.



печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					3190,48	лв.
ДОСТАВКА СР СЪЛБ ТИП 13ЪТ30 /1бр./3.7146т/						
за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	335,0000	5,00		1675,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			1675,00	лв.
Всичко труд					3350,00	лв.
МАТЕРИАЛИ						
СР СЪЛБ ТИП 13ЪТ30 /1бр.-3.7146т/	т	1	2900,44		2900,44	лв.
доставно складови	10	%			290,04	лв.
Всичко материали:					3190,48	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					3190,48	лв.
ДОСТАВКА СР СЪЛБ ТИП 16ЪТ30 /1бр.-4.3896т/						
за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
СР СЪЛБ ТИП 16ЪТ30 /1бр.-4.3896т/	т	1	2900,44		2900,44	лв.
доставно складови	10	%			290,04	лв.
Всичко материали:					3190,48	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						




					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					3190,48	лв.
ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП 16ЪТ60 /16р-5.831т/						
за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
СР СЪЛЪБ ТИП 16ЪТ60 /16р-5.831т/	т	1	2900,44		2900,44	лв.
доставно складови	10	%			290,04	лв.
Всичко материали:					3190,48	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					3190,48	лв.
ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП 16ЪТ60 /16р-5.831т/						
за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						



СР СЪЛБ ТИП ЪТ 90 /16р.- 8.71495т/	т	1	2900,44		2900,44	лв.
доставно складови	10	%			290,04	лв.
Всичко материали:					3190,48	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					3190,48	лв.
ИЗПРАВЯНЕ СР СЪЛБ ДО 400мм2 МАШИНО						
за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	151,5200	5,00		757,60	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			757,60	лв.
Всичко труд					1515,20	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Трактор	мсм	0,24	250,00		60,00	лв.
Тръбопоставяч	мсм	0,24	200,00		48,00	лв.
					108,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			10,80	лв.
Всичко механизация:					118,80	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					1634,00	лв.
ТРИКРАТНО НАНАСЯНЕ АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ СИСТЕМА ОТ НЕК ЕАД В МВН						
за 1 (мярка)	м2					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6430	5,00		3,215	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			3,215	лв.
Всичко труд					6,43	лв.
Грунд	кг	0,299	10,00		2,99	лв.
Междинно покритие	кг	0,2	12,00		2,40	лв.



Крайно покритие	кг	0,2	12,00		2,40	лв.
					7,79	лв.
доставно складови	10	%			0,78	лв.
Всичко материали:					8,57	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					15,00	лв.
МОНТАЖ СР СЪЛЪБ ТИП НТ 13						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	23,8100	5,00		119,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			119,05	лв.
Всичко труд					238,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					238,10	лв.
МОНТАЖ ОР СЪЛЪБ ТИП НТ 16						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	23,8100	5,00		119,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			119,05	лв.
Всичко труд					238,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						




					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
Всичко:					238,10	лв.
МОНТАЖ ОР СЪЛЪБ ТИП НТ 19						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	23,8100	5,00		119,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			119,05	лв.
Всичко труд					238,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
Всичко:					238,10	лв.
Анализ № 28						
МОНТАЖ ОР СЪЛЪБ ТИП 13ЪТ30						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	23,8100	5,00		119,05	лв.
						лв.

доп.р-ди	100	%				119,05	лв.
Всичко труд						238,10	лв.
МАТЕРИАЛИ							
						0,00	лв.
доставно складови	10	%				0,00	лв.
Всичко материали:							лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
						0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%				0,00	лв.
Всичко механизация:							лв.
Общо в лв							лв.
печалба		%					лв.
ВСИЧКО:						238,10	лв.
МОНТАЖ ОРСЪЛЪБ ТИП 16БТ30							
за 1 (мярка)	бр						
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	23,8100	5,00		119,05	лв.	
							лв.
доп.р-ди	100	%			119,05	лв.	
Всичко труд					238,10	лв.	
МАТЕРИАЛИ							
						0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.	
Всичко материали:							лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
						0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.	
Всичко механизация:							лв.
Общо в лв							лв.
печалба		%					лв.
ВСИЧКО:						238,10	лв.
Анализ №	30						
МОНТАЖ СР СЪЛЪБ ТИП 16БТ60							




за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	23,8100	5,00		119,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			119,05	лв.
Всичко труд					238,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					238,10	лв.
МОНТАЖ СТ. СЪЕДИЛ. ТИП БТ90						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	23,8100	5,00		119,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			119,05	лв.
Всичко труд					238,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.



печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					238,10	лв.
МОНТАЖ ТАБЕЛКИ "ОЖ" ЗА ЖР СЪЛБОВЕ						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,3810	5,00		11,91	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			11,91	лв.
Всичко труд					23,81	лв.
МАТЕРИАЛИ						
ТАБЕЛКИ "ОЖ" ЗА ЖР СЪЛБОВЕ	бр	1	38,96		38,96	лв.
доставно складови	10	%			3,90	лв.
Всичко материали:					42,86	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					66,67	лв.
НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ ЖР СЪЛБОВЕ						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,9050	5,00		9,53	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			9,53	лв.
Всичко труд					19,05	лв.
МАТЕРИАЛИ						
блажна боя	кг	0,6182	7,00		4,33	лв.
доставно складови	10	%			0,43	лв.
Всичко материали:					4,76	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						



					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					23,81	лв.
НАДПИСВАНЕ ДИСПЕНЧЕРСКОТО ИЛИМЕНКОВАНИЕ НА ИЗВОДА ВЪРХУ ОРС						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,9050	5,00		9,53	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			9,53	лв.
Всичко труд					19,05	лв.
МАТЕРИАЛИ						
блажна боя	кг	1,2364	7,00		8,65	лв.
доставно складови	10	%			0,87	лв.
Всичко материали:					9,52	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					28,57	лв.
ПРЕНОМЕРИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СР СЪЛБОВЕ						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,9530	5,00		4,77	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			4,77	лв.
Всичко труд					9,53	лв.
МАТЕРИАЛИ						
блажна боя	кг	0,6182	7,00		4,33	лв.




доставно складови	10	%				0,43	лв.
Всичко материали:						4,76	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
						0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%				0,00	лв.
Всичко механизация:							лв.
Общо в лв							лв.
печалба		%					лв.
Всичко:						14,29	лв.
НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА ПРОФИЛНА СТОМАНА							
за 1 (мярка)	бр						
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5,7150	5,00		28,58	лв.	
							лв.
доп.р-ди	100	%			28,58	лв.	
Всичко труд					57,15	лв.	
МАТЕРИАЛИ							
ДВА КОЛА ПРОФИЛНА СТОМАНА	бр	1	51,95		51,95	лв.	
доставно складови	10	%			5,19	лв.	
Всичко материали:					57,14	лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ							
						0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.	
Всичко механизация:							лв.
Общо в лв							лв.
печалба		%					лв.
Всичко:						114,29	лв.
НАПРАВА ВРЪЗКА МЕЖДУ СЪЛЪБА И ЗАЗЕМИТЕЛЯ С ОБЛА СТОМАНА Ø10mm							
за 1 (мярка)	бр						
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,3810	5,00		11,91	лв.	
							лв.
доп.р-ди	100	%			11,91	лв.	
Всичко труд					23,81	лв.	
МАТЕРИАЛИ							



ОБЛА СТОМАНА Ø10мм	м	25,9727	2,00		51,95	лв.
доставно складови	10	%			5,19	лв.
Всичко материали:					57,14	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					80,95	лв.
М-Ж И ОКАЧВАНЕ НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА "ЕН" 110KV АСО 400mm² КОМПЛЕКТОВАНА СЪС 7 ЕЛЕМЕНТА ПО 120Б МАШИННО						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7,2780	5,00		36,39	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			36,39	лв.
Всичко труд					72,78	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Трактор	мсм	0,0470	250,00		11,75	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			1,18	лв.
Всичко механизация:					12,93	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					85,71	лв.
Доставка изолаторна верига носителна за АСО 400mm²						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.

доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400мм2	бр	1	129,87		129,87	лв.
доставно складови	10	%			12,99	лв.
Всичко материали:					142,86	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					142,86	лв.
ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС120 Б						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
ИЗОЛАТОР ТИП ПС120 Б	бр	1	19,05		19,05	лв.
доставно складови	10	%			1,90	лв.
Всичко материали:					20,95	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					20,95	лв.




ДОСТАВКА КЛЕМА ГЛУХА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400мм²

за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
КЛЕМА ГЛУХА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400мм ²	бр	1	69,26		69,26	лв.
доставно складови	10	%			6,93	лв.
Всичко материали:					76,19	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					76,19	лв.

МОНТАЖ ЛОДКИ И СЧЕМАНЕ НА ПРОВОДНИК ДО 400мм²

за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,8090	5,00		19,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			19,05	лв.
Всичко труд					38,09	лв.
МАТЕРИАЛИ						
лодки	бр	1	17,32		17,32	лв.
доставно складови	10	%			1,73	лв.
Всичко материали:					19,05	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.




доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					52,14	лв.

МЪЖ И ОКЪЧВАНЕ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВЪТЕЛНА 10 KV "ЕО" КОМПЛЕКТОВАНА С Б
ЕЛ ПОС120Б/БЕЗ СТ-ТА НА ВЕРИГАТА/

за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7,2780	5,00		36,39	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			36,39	лв.
Всичко труд					72,78	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Трактор	мсм	0,0470	250,00		11,75	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			1,18	лв.
Всичко механизация:					12,93	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					85,71	лв.

МЪЖ И ОКЪЧВАНЕ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВЪТЕЛНА 10 KV "ЕО" КОМПЛЕКТОВАНА С Б
ЕЛ ПОС120Б/БЕЗ СТ-ТА НА ВЕРИГАТА/

за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7,2780	5,00		36,39	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			36,39	лв.
Всичко труд					72,78	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.




доставно складови	10	%				0,00	лв.
Всичко материали:							лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
Трактор	мсм	0,0470	250,00			11,75	лв.
доп.р-ди механизация	10	%				1,18	лв.
Всичко механизация:						12,93	лв.
Общо в лв							лв.
печалба		%					лв.
ВСИЧКО:						85,71	лв.
ДОСТАВКА ОПЪВЪТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400мм2							
за 1 (мярка)	бр						
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00			0,00	лв.
							лв.
доп.р-ди	100	%				0,00	лв.
Всичко труд							лв.
МАТЕРИАЛИ							
ОПЪВЪТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400мм2	бр	1	95,24			95,24	лв.
доставно складови	10	%				9,52	лв.
Всичко материали:						104,76	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
						0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%				0,00	лв.
Всичко механизация:							лв.
Общо в лв							лв.
печалба		%					лв.
ВСИЧКО:						104,76	лв.
ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС120 Б							
за 1 (мярка)	бр						
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00			0,00	лв.
							лв.
доп.р-ди	100	%				0,00	лв.
Всичко труд							лв.
МАТЕРИАЛИ							



за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4,7620	5,00		23,81	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			23,81	лв.
Всичко труд					47,62	лв.
МАТЕРИАЛИ						
МОСТОВЕ ПРОВОДНИК АСО400мм2	бр	1	43,29		43,29	лв.
доставно складови	10	%			4,33	лв.
Всичко материали:					47,62	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					95,24	лв.
ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,9520	5,00		4,76	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			4,76	лв.
Всичко труд					9,52	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.



Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					9,62	лв.
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЩЪРКОБРАН 3бр. к-т/						
за 1 (мярка)	к-та					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,8100	5,00		19,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			19,05	лв.
Всичко труд					38,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						
ЩЪРКОБРАН /3бр. к-т/	к-та	1	25,97		25,97	лв.
доставно складови	10	%			2,60	лв.
Всичко материали:					28,57	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					66,67	лв.
РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАСО 400мм2 МАШИНО В РАВНИНЕН ТЕРЕН						
за 1 (мярка)	км					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	454,8290	5,00		2274,15	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			2274,15	лв.
Всичко труд					4548,29	лв.
МАТЕРИАЛИ						
АСО 400	м	3090	6,72		20779,22	лв.
доставно складови	10	%			2077,92	лв.
Всичко материали:					22857,14	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Трактор	мсм	2	250,00		500,00	лв.



Автовишка	мсм	1	200,00		200,00	лв.
Колесар	мсм	1	60,00		60,00	лв.
Тръбопоставяч	мсм	1	200,00		200,00	лв.
Преса моторна	мсм	1	100,00		100,00	лв.
					1060,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			106,00	лв.
Всичко механизация:					1166,00	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
Всичко:					28571,43	лв.

**РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И М-Ж ЗАБО 400mm2 МАШИНО В РАВ. ТЕРЕН /БЕЗ СЪСТАНА
ПРОВОДНИКЪТ/**

за 1 (мярка)	км					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	454,8290	5,00		2274,15	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			2274,15	лв.
Всичко труд					4548,29	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Трактор	мсм	2	250,00		500,00	лв.
Автовишка	мсм	1	200,00		200,00	лв.
Колесар	мсм	1	60,00		60,00	лв.
Тръбопоставяч	мсм	1	200,00		200,00	лв.
Преса моторна	мсм	1	100,00		100,00	лв.
					1060,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			106,00	лв.
Всичко механизация:					1166,00	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
Всичко:					5714,29	лв.


ДОСТАВКА НА ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400mm2

за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						



ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30"	бр	1	47,62		47,62	лв.
доставно складови	10	%			4,76	лв.
Всичко материали:					52,38	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					52,38	лв.
МОНТАЖ ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400мм2						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,7050	5,00		8,53	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			8,53	лв.
Всичко труд					17,05	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автовишка	мсм	0,074	200,00		14,80	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			1,48	лв.
Всичко механизация:					16,28	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					33,33	лв.
Анализ №	50					
ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СЪЛБ В БЛИЗОСТ ДО ЛИНИЯ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	

РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	23,8100	5,00		119,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			119,05	лв.
Всичко труд					238,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					238,10	лв.
ПОДГОТОВКА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛИНИЯ НАД СЪОРЪЖЕНИЕ						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	23,8100	5,00		119,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			119,05	лв.
Всичко труд					238,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					238,10	лв.



ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ 41ДБ100М ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПРИ УТЕЖНЕНИ У ВИЯ

за 1 (мярка)	м3					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,8190	5,00		4,10	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			4,10	лв.
Всичко труд					8,19	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Булдозер	мсм	0,0182	400,00		7,27	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,73	лв.
Всичко механизация:					8,00	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
Всичко:					16,19	лв.

ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН


за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	23,8100	5,00		119,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			119,05	лв.
Всичко труд					238,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.



доп.р-ди механизация	10	%				0,00	лв.
Всичко механизация:							лв.
Общо в лв							лв.
печалба		%					лв.
ВСИЧКО:						238,10	лв.
НАПЕРАВА ИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА МОНОЛИТЕН ФУНДАМЕНТ							
за 1 (мярка)	м2						
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,9530	5,00		4,77	лв.	
							лв.
доп.р-ди	100	%			4,77	лв.	
Всичко труд					9,53	лв.	
МАТЕРИАЛИ							
Цимент	кг	20	0,40		8,00	лв.	
Пясък пресят	м3	0,025	22,00		0,55	лв.	
Вода	м3	0,025	4,00		0,10	лв.	
					8,65	лв.	
доставно складови	10	%			0,87	лв.	
Всичко материали:					9,52	лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ							
					0,00	лв.	
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.	
Всичко механизация:						лв.	
Общо в лв						лв.	
печалба		%				лв.	
ВСИЧКО:						19,05	лв.
НАПРАВА КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ (МОНОЛИТНИ)							
за 1 (мярка)	м2						
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,9050	5,00		9,53	лв.	
							лв.
доп.р-ди	100	%			9,53	лв.	
Всичко труд					19,05	лв.	
МАТЕРИАЛИ							
кофраж	м2	1	8,65		8,65	лв.	
доставно складови	10	%			0,87	лв.	
Всичко материали:					9,52	лв.	



МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					28,57	лв.
РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР						
за 1 (мярка)	мсм					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Булдозер	мсм	1	400,00		400,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			40,00	лв.
Всичко механизация:					440,00	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					440,00	лв.
НАПРАВА ПРОСЕКИ ИЗСИЧАНЕ НА ПРОХОДИМА ГОРА						
за 1 (мярка)	м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6670	5,00		3,34	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			3,34	лв.
Всичко труд					6,67	лв.
МАТЕРИАЛИ						



					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					6,57	лв.
Н-ВА НА ПРОЕКТИ, ОТСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø 10-25cm						
за 1 (мярка)	м2					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,9520	5,00		4,76	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			4,76	лв.
Всичко труд					9,52	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					9,52	лв.
Н-ВА ПРОЕКТИ, ОТСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø (51-75)cm						
за 1 (мярка)	м2					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,4290	5,00		7,15	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			7,15	лв.
Всичко труд					14,29	лв.
МАТЕРИАЛИ						



					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					14,29	лв.
ИЗБА ПРОСЕКИ, ОТСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø (50-75)cm						
за 1 (мярка)	м2					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,9050	5,00		9,53	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			9,53	лв.
Всичко труд					19,05	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					19,05	лв.
Анализ №	59					
ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЕМИТЕЛ /бр. 4 ч.ч./						
за 1 (мярка)	ч.ч.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,0000	6,00		6,00	лв.
						лв.



доп.р-ди	100	%			6,00	лв.
Всичко труд					12,00	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					12,00	лв.

2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

ДЕМОНТАЖ СРЪТЪЛБ ОТ ФУНДАМЕНТ МАШИННО РАВНИНЕН ТЕРЕН

за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	18,7030	5,00		93,52	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			93,52	лв.
Всичко труд					187,03	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автокран	мсм	0,35	380,00		133,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			13,30	лв.
Всичко механизация:					146,30	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					333,33	лв.
Анализ №	2					



РАЗПОБЯВАНЕ СРЪДЪЛЪ ТИП III						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	80,6080	5,00		403,04	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			403,04	лв.
Всичко труд					806,08	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автокран	мсм	0,35	380,00		133,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			13,30	лв.
Всичко механизация:					146,30	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					952,38	лв.
РАЗПОБЯВАНЕ СРЪДЪЛЪ ТИП IV						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	80,6080	5,00		403,04	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			403,04	лв.
Всичко труд					806,08	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автокран	мсм	0,35	380,00		133,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			13,30	лв.
Всичко механизация:					146,30	лв.



Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					952,38	лв.
РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЫЛЪ ТИП НТ16						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	80,6080	5,00		403,04	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			403,04	лв.
Всичко труд					806,08	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автокран	мсм	0,35	380,00		133,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			13,30	лв.
Всичко механизация:					146,30	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					952,38	лв.
РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЫЛЪ ТИП 16БТ30						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	80,6080	5,00		403,04	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			403,04	лв.
Всичко труд					806,08	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						




Автокран	мсм	0,35	380,00		133,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			13,30	лв.
Всичко механизация:					146,30	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
Всичко:					352,38	лв.
ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ТИП "ЕН"						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,4200	5,00		12,10	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			12,10	лв.
Всичко труд					24,20	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автовишка	мсм	0,04	200,00		8,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,80	лв.
Всичко механизация:					8,80	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
Всичко:					33,33	лв.
ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВЪТЕЛНА ТИП "ЕО"						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,4200	5,00		12,10	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			12,10	лв.
Всичко труд					24,20	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.



доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автовишка	мсм	0,04	200,00		8,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,80	лв.
Всичко механизация:					8,80	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
Всичко:					33,33	лв.
ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ С АСО 400мм² МАШИНО						
за 1 (мярка)	км					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	34,4920	5,00		172,46	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			172,46	лв.
Всичко труд					344,92	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автовишка	мсм	0,65	200,00		130,00	лв.
Трактор	мсм	0,65	250,00		162,50	лв.
					292,50	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			29,25	лв.
Всичко механизация:					321,75	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
Всичко:					666,67	лв.
НАПРАВА ИЗКОП ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ОСНОВИ						
за 1 (мярка)	м3					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4670	5,00		2,34	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			2,34	лв.
Всичко труд					4,67	лв.
МАТЕРИАЛИ						



					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Булдозер	мсм	0,002	400,00		0,80	лв.
Багер	мсм	0,04	350,00		14,00	лв.
					14,80	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			1,48	лв.
Всичко механизация:					16,28	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					20,95	лв.
РАСПИТВАНЕ ИСКОП МАШИННО						
за 1 (мярка)	м3					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Булдозер	мсм	0,0108	400,00		4,33	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,43	лв.
Всичко механизация:					4,76	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					4,76	лв.
Анализ №						
ИЗВАЖДАНЕ - ДЕМОНТИРАНЕ ОСНОВИ С ЧЕТИРИ КРАКА МОНОЛИТНИ - МАШИННО						
за 1 (мярка)	м3					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	



РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,8570	5,00		4,29	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			4,29	лв.
Всичко труд					8,57	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автокран	мсм	0,0478	380,00		18,18	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			1,82	лв.
Всичко механизация:					20,00	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					28,57	лв.
ИЗВАЖДАНЕ - ДЕМОНТИРАНЕ ОСНОВИ С ЧЕТИРИ КРАКА - МОНТАЖНИ - МАШИЧНО						
за 1 (мярка)	м3					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,8570	5,00		4,29	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			4,29	лв.
Всичко труд					8,57	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автокран	мсм	0,0478	380,00		18,18	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			1,82	лв.
Всичко механизация:					20,00	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					28,57	лв.



РАЗБИВАНЕ БЕТОН В ОСНОВИ - МАШИНО

за 1 (мярка)	м3					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
багер	мсм	0,2474	350,00		86,58	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			8,66	лв.
Всичко механизация:					95,24	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					95,24	лв.


ТРАНСПОРТ ИЗБОЗВАНЕ/ДЕМОНТИРАНИ ОСНОВИ НА РАЗСТОЯНИЕ 13KM

за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Самосвал	мсм	0,0036	180,00		0,65	лв.
Багер	мсм	0,06	350,00		21,00	лв.
					21,65	лв.



доп.р-ди механизация	10	%			2,16	лв.
Всичко механизация:					23,81	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					23,81	лв.
ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ДО 400 мм2						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4290	5,00		2,15	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			2,15	лв.
Всичко труд					4,29	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автовишка	мсм	0,0455	200,00		9,09	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,91	лв.
Всичко механизация:					10,00	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					14,29	лв.
ДЕМОНТАЖ ВИБРОТАСЯТЕЛИ ТИП "ТВН-5-30" ЗА АСО400мм2						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4000	5,00		2,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			2,00	лв.
Всичко труд					4,00	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.


МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автовишка	мсм	0,0251	200,00		5,02	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,50	лв.
Всичко механизация:					5,52	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					9,52	лв.
ТРАНСПОРТ / ЛИЗВОЗВАНЕ / ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10KM						
за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Самосвал	мсм	0,0036	180,00		0,65	лв.
Багер	мсм	0,0402	350,00		14,07	лв.
					14,72	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			1,47	лв.
Всичко механизация:					16,19	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					16,19	лв.
ДЕМОНТАЖ НА ШЪРКОБРАН 3бр. ет						
за 1 (мярка)	к-та					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,7000	5,00		3,50	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			3,50	лв.
Всичко труд					7,00	лв.
МАТЕРИАЛИ						




					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автовишка	мсм	0,0331	200,00		6,63	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,66	лв.
Всичко механизация:					7,29	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					14,29	лв.
ОБЕЗЩЕТИЕ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ						
за 1 (мярка)	дка					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
ОБЕЗЩЕТИЕ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ	дка	1	86,58		86,58	лв.
доставно складови	10	%			8,66	лв.
Всичко материали:					95,24	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					95,24	лв.
В. ОСИГУРЯВАНЕ ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ СЪЛБОВЕ 21-33 чрез ORGW 20B42z						
1. ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ						
Анализ №						
МЪЛНИЕЗАЩИТНО ВЪЖЕ ORGW тип 1, 20B42z, 6.8ka. 246p.ОПТ. ВЛАКНА G.652D						
за 1 (мярка)	км					



ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
МЪЛНИЕЗАЩИТНО ВЪЖЕ OPGW тип 1, 20B42z, 6.8kA. 24бр.ОПТ. ВЛАКНА G.652.D	км	1	7272,73		7272,73	лв.
доставно складови	10	%			727,27	лв.
Всичко материали:					8000,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					8000,00	лв.
ОСНОВА ЗА НОСИТЕЛНА КЛЕМА (С БЛОК) ЗА НОСИТЕЛНИ СТЬЛБОВЕ						
за 1 (мярка)						
ТРУД	бр	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
ОСНОВА ЗА НОСИТЕЛНА КЛЕМА (С-БЛОК) ЗА НОСИТЕЛНИ СТЬЛБОВЕ	бр	1	108,23		108,23	лв.
доставно складови	10	%			10,82	лв.
Всичко материали:					119,05	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.



доп.р-ди механизация	10	%				0,00	лв.
Всичко механизация:							лв.
Общо в лв							лв.
печалба		%					лв.
ВСИЧКО:						119,05	лв.
НОСИТЕЛНА КЛЕМА СЪС ЗАЩИТНА СПИРАЛА ЗА ВИБРОГАСИТЕЛИ И ЗАЗЕМИТЕЛЕН МОСТ ЗА ORGW тип 1							
за 1 (мярка)	бр						
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.	
							лв.
доп.р-ди	100	%				0,00	лв.
Всичко труд							лв.
МАТЕРИАЛИ							
НОСИТЕЛНА КЛЕМА СЪС ЗАЩИТНА СПИРАЛА ЗА ВИБРОГАСИТЕЛИ И ЗАЗЕМИТЕЛЕН МОСТ ЗА ORGW тип 1	бр	1	10,39		10,39	лв.	
доставно складови	10	%				1,04	лв.
Всичко материали:						11,43	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
						0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%				0,00	лв.
Всичко механизация:							лв.
Общо в лв							лв.
печалба		%					лв.
ВСИЧКО:						11,43	лв.
ДВОИНО ОПЪВАТЕЛНО ОКАЧВАНЕ (2 ОКАЧВАНИЯ ЗА СЪТЪЛЪ) ЗА ОПЪВАТЕЛНИ И ЪГЛОВИ СЪТЪЛБОВЕ							
за 1 (мярка)	бр						
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.	
							лв.
доп.р-ди	100	%				0,00	лв.
Всичко труд							лв.
МАТЕРИАЛИ							




ДВОЙНО ОПЪВАТЕЛНО ОКАЧВАНЕ (2 ОКАЧВАНИЯ за СТЬЛБ) ЗА ОПЪВАТЕЛНИ И ЪГЛОВИ СТЬЛБОВЕ	бр	1	372,73		372,73	лв.
доставно складови	10	%			37,27	лв.
Всичко материали:					410,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					410,00	лв.
ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "СТОКБРИДЖ" ЗА OPGW тип 1						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "СТОКБРИДЖ" ЗА OPGW тип 1	бр	1	36,64		34,64	лв.
доставно складови	10	%			3,46	лв.
Всичко материали:					38,10	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					38,10	лв.
Анализ № 6						
ОПТИЧНА СПЛАЙС КУТИЯ (Joint box) ЗА ВРЪЗКА OPGW/OPGW К-КТ С 155p ФИКС КЛЕМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ФИТИНГИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ						
за 1 (мярка)	бр					

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
ОПТИЧНА СПЛАЙС КУТИЯ (Joint box) ЗА ВРЪЗКА ORGW/ORGW К-КТ С 15бр. ФИКС. КЛЕМИ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ФИТИНГИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ	бр	1	995,67		995,67	лв.
доставно складови	10	%			99,57	лв.
Всичко материали:					1095,24	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					1095,24	лв.
2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ						
за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
Стомана профилна	т	1	2300,00		2300,00	
Електроди	кг	89,133	3,00		267,40	
Дискове за рязане на метал	бр	10	3,00		30,00	
					2597,40	лв.
доставно складови	10	%			259,74	лв.
Всичко материали:					2857,14	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						




					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					2857,14	лв.
МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ						
за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	190,4760	5,00		952,38	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			952,38	лв.
Всичко труд					1904,76	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					1904,76	лв.
ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ						
за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,8100	5,00		4,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			4,05	лв.
Всичко труд					8,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.



Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Самосвал	мсм	0,1515	180,00		27,27	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			2,73	лв.
Всичко механизация:					30,00	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					38,10	лв.
БОЛТОВЕ M20x60 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014:2003						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4770	5,00		2,39	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			2,39	лв.
Всичко труд					4,77	лв.
МАТЕРИАЛИ						
БОЛТОВЕ M20x60 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014:2003	бр	1	8,65		8,65	лв.
доставно складови	10	%			0,87	лв.
Всичко материали:					9,52	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					14,29	лв.
ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M20 БДС EN ISO 4032						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2860	5,00		1,43	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			1,43	лв.
Всичко труд					2,86	лв.
МАТЕРИАЛИ						



ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M20 БДС EN ISO 4032	бр	1	4,33		4,33	лв.
доставно складови	10	%			0,43	лв.
Всичко материали:					4,76	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
Всичко:					7,62	лв.
ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M20 ISO 7090						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0950	5,00		0,48	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,48	лв.
Всичко труд					0,95	лв.
МАТЕРИАЛИ						
ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M20 ISO 7090	бр	1	3,46		3,46	лв.
доставно складови	10	%			0,35	лв.
Всичко материали:					3,81	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
Всичко:					4,76	лв.
ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ						
за 1 (мярка)	м2					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,8570	5,00		14,29	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			14,29	лв.



Всичко труд						28,57	лв.
МАТЕРИАЛИ							
						12,99	лв.
доставно складови	10	%				1,30	лв.
Всичко материали:						14,29	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
						0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%				0,00	лв.
Всичко механизация:							лв.
Общо в лв							лв.
печалба		%					лв.
ВСИЧКО:						28,57	лв.
АНТИКОРОЗИОННА ОБРАБОТКА - СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ							
за 1 (мярка)	м2						
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6670	5,00			3,34	лв.
							лв.
доп.р-ди	100	%				3,34	лв.
Всичко труд						6,67	лв.
МАТЕРИАЛИ							
Сребърен феролит	кг	0,9739	8,00			7,79	лв.
доставно складови	10	%				0,78	лв.
Всичко материали:						8,57	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
						0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%				0,00	лв.
Всичко механизация:							лв.
Общо в лв							лв.
печалба		%					лв.
ВСИЧКО:						15,24	лв.
Анализ №	§						
МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ - МАШИННО							
за 1 (мярка)	км						



ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	79,8000	5,00		399,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			399,00	лв.
Всичко труд					798,00	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Трактор	мсм	2	250,00		500,00	лв.
Автовишка	мсм	1	200,00		200,00	лв.
Колесар	мсм	1	60,00		60,00	лв.
					760,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			76,00	лв.
Всичко механизация:					836,00	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					1634,00	лв.
МОНТАЖ ОСНОВА (ОПОРА) ЗА НОСИТЕЛНА КИЕ МА						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,8100	5,00		19,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			19,05	лв.
Всичко труд					38,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.



печалба		%				лв.
ВСИЧКО						38,10 лв.
МОНТАЖ НА НОСИТЕЛНА КЛЕМА ЗА ORGW						
за 1 (мярка)	к-та					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,8100	5,00		19,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			19,05	лв.
Всичко труд					38,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО						38,10 лв.
МОНТАЖОПЪВАТЕЛНО ОКЪЧВАНЕ ЗА ORGW						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,8100	5,00		19,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			19,05	лв.
Всичко труд					38,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						



					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					38,10	лв.

МОНТАЖ НА ВИБРОТАБИЧЕН ТИП /СТОКЕРИДЖ/ ЗА ORGW

за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,3810	5,00		11,91	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			11,91	лв.
Всичко труд					23,81	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					23,81	лв.

МЪЖ И СПЛАЙСВАНЕ НА СЪЕД. КУТИЯ ORGW/ORGW С ВКЛЮЧЕНО ЗАКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ НАДВАНО ЧРЕЗ ФИКСИРАЩИ КЛЕМИ

за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	23,8100	5,00		119,05	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			119,05	лв.
Всичко труд					238,10	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.

ПРОЕКТА

доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					238,10	лв.

ИЗМЕРВАНЕ НА ОПТИЧНО ЗАТИХВАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА (24бр.) НА ВЛ-ДВУПОСОЧНО

за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,4290	5,00		7,15	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			7,15	лв.
Всичко труд					14,29	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					14,29	лв.

МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЕДНОПРОВОДНИ ЛИНИИ С ОРГВ (ЗА МЕЖДУСТ. 15-21 (ДЕМОНТИРАНЕ И ЗАВЪРТАНЕ НА СТЪЛБ 21) И 47-49)

за 1 (мярка)	км					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	106,8760	5,00		534,38	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			534,38	лв.
Всичко труд					1068,76	лв.
МАТЕРИАЛИ						


					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Трактор	МСМ	2	250,00		500,00	лв.
Автовишка	МСМ	1	200,00		200,00	лв.
Колесар	МСМ	1	60,00		60,00	лв.
					760,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			76,00	лв.
Всичко механизация:					836,00	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					1904,76	лв.
3. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
ДЕМОНТАЖ ЕДНОПР. ЛИНИЯ ОРGW С НАВИВАНЕ НА БАРАБАНИ ЗА ПОВТ. ИЗПОЛЗВАНЕ						
за 1 (мярка)	км					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	63,0630	5,00		315,32	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			315,32	лв.
Всичко труд					630,63	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автовишка	МСМ	0,65	200,00		130,00	лв.
Трактор	МСМ	0,65	250,00		162,50	лв.
					292,50	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			29,25	лв.
Всичко механизация:					321,75	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО					952,38	лв.
Анализ №	2					
ДЕМОНТАЖНА НОСИТЕЛНА КЛЕМА ЗА ОРGW						
за 1 (мярка)	бр					



ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2990	5,00		1,50	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			1,50	лв.
Всичко труд					2,99	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автовишка	мсм	0,06	200,00		12,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			1,20	лв.
Всичко механизация:					13,20	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					16,19	лв.
ДЕМОНТАЖ ОСНОВА (ОПОРА) ЗА НОСИТЕЛНА ПЛЕМА						
за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2520	5,00		1,26	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			1,26	лв.
Всичко труд					2,52	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автовишка	мсм	0,0318	200,00		6,36	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,64	лв.
Всичко механизация:					7,00	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.



ВСИЧКО						9,52	лв.
ДЕМОНТАЖ НА ДВОЙНА ОЛЪВАТЕЛНА КЛЕМА ЗА ORGW							
за 1 (мярка)	к-та						
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,5850	5,00		2,93	лв.	
						лв.	
доп.р-ди	100	%			2,93	лв.	
Всичко труд					5,85	лв.	
МАТЕРИАЛИ							
					0,00	лв.	
доставно складови	10	%			0,00	лв.	
Всичко материали:						лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ							
Автовишка	мсм	0,06	200,00		12,00	лв.	
доп.р-ди механизация	10	%			1,20	лв.	
Всичко механизация:					13,20	лв.	
Общо в лв						лв.	
печалба		%				лв.	
ВСИЧКО						19,05	лв.
ДЕМОНТАЖ НА ВИБРОГАСИТЕЛИ							
за 1 (мярка)	к-та						
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1090	5,00		0,55	лв.	
						лв.	
доп.р-ди	100	%			0,55	лв.	
Всичко труд					1,09	лв.	
МАТЕРИАЛИ							
					0,00	лв.	
доставно складови	10	%			0,00	лв.	
Всичко материали:						лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ							
Автовишка	мсм	0,06	200,00		12,00	лв.	



доп.р-ди механизация	10	%			1,20	лв.
Всичко механизация:					13,20	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					14,29	лв.

ТРАНСПОРТНА СЕМ МАТЕРИАЛИ ДО СЮАДНА ВЪЗЛОЖ - РАБОТОЧНИЕ ДО КМ

за 1 (мярка)	тона					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	5,00		0,00	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			0,00	лв.
Всичко труд						лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						

Самосвал	мсм	0,0818	180,00		14,72	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			1,47	лв.
Всичко механизация:					16,19	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					16,19	лв.

ИЗМЕРВАНЕ НА ОПТИЧНО ЗАТИХВАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА (245р.) НА ВЛ - ДВУПОСОЧНО

за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,4290	5,00		7,15	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			7,15	лв.
Всичко труд					14,29	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.




Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					14,29	лв.

ДЕМОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЕДНОПРОВОДНИНИ С ОРGW (ЗА МЯКДУСТ. 15-21 И 47-49)

за 1 (мярка)	км					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	34,4920	5,00		172,46	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			172,46	лв.
Всичко труд					344,92	лв.
МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Автовишка	мсм	0,65	200,00		130,00	лв.
Трактор	мсм	0,65	250,00		162,50	лв.
					292,50	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			29,25	лв.
Всичко механизация:					321,75	лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					666,67	лв.

ДЕМОНТАЖ СЪБИВАНЕ НА КУТИЯ ОРGW ОРGW

за 1 (мярка)	бр					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5,8500	5,00		29,25	лв.
						лв.
доп.р-ди	100	%			29,25	лв.
Всичко труд					58,50	лв.



МАТЕРИАЛИ						
					0,00	лв.
доставно складови	10	%			0,00	лв.
Всичко материали:						лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
					0,00	лв.
доп.р-ди механизация	10	%			0,00	лв.
Всичко механизация:						лв.
Общо в лв						лв.
печалба		%				лв.
ВСИЧКО:					58,50	лв.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка е предмет: „Ел. провод 110kV извод „Венера“ - изместване II етап /преминаване зад с. Рисиманово/- реф.№83/2018г. - публично състезание.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ: „Електролюкс Табаков и синове“ ООД – гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на СМР: Ел. провод 110kV извод „Венера“ – изместване II етап /преминаване зад с. Рисиманово/“

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

1. Изисквания към изпълнение на строителството:

Работите ще бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба, която урежда изпълнението на строителния процес.

При изпълнение на СМР ще спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

По време на изпълнението на договора се задължаваме да извършваме почистване на площадката- както междинно, така и окончателно от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци за своя сметка, като това няма да се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

2. Срок за изпълнение:

Ще изпълним поръчката в срок: до 140 (сто и четиридесет) календарни дни от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Приложени Ви представяме **линеен график за изпълнение на работите** в предписаните от него гранични срокове за извършване на работите – Приложение №1.

3. Гаранционен срок на изпълнените СМР:

Предлагаме гаранционен срок на изпълнените работи **8 (осем) години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

Декларираме, че гаранционният срок на доставените и влагани материали, ще бъде не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4. Качество на материалите за строителния процес.

При отчитане на извършените СМР, ще представим документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали:

- Сертификати за качество на използваните материали;
- Декларация за съответствие на използваните материали;
- Фактура - оригинал.

(Описват се всички документи)

5. Приемаме условията на Възложителя относно документацията съпровождаща изпълнението на поръчката, описани в т.6 от техническата спецификация.

6. Декларираме, че строителството ще се изпълнява в съответствие с изискванията на Възложителя, описани в т.3 от техническата спецификация.

7. Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван, за което прилагаме декларация (по образец на Възложителя).

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Линеен график за изпълнение работите – Приложение №1

2. ~~Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.~~

~~Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител~~

3. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

4. Декларация за оглед на обекта

5. ~~Други документи и доказателства по преценка на участника~~

Дата: 11.09.2018г.

Подпис:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

(Георги Табаков – Управител)





График за изпълнение на работите
 /в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/
 за обект:
 Ел. Провод 110 kV извод „Венера” - изместване II-ри етап /преминаване зад с.Рисиманово/

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове-кодни	I месец				II месец			
			1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.	1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.
1	Подготовка на строителството и мобилизация на ресурсите	30								
2	Демонтажни работи	75								
3	Земни работи-изкоп и обратен насип	210								
4	Доставка и полагане бетон за подложки плочи	75								
5	Доставка и полагане фундаменти за СРС	150								
6	Боядисване,монтаж и изправяне СРС	600								
7	Монтаж на електроарматура	320								
8	Изтегляне на проводник	300								
9	Контролни проверки и изпитания	6								
10	Приемателна комисия	4								
ОБЩО ЗА ОБЕКТА		1770	6	5	5	5	11	17	17	12

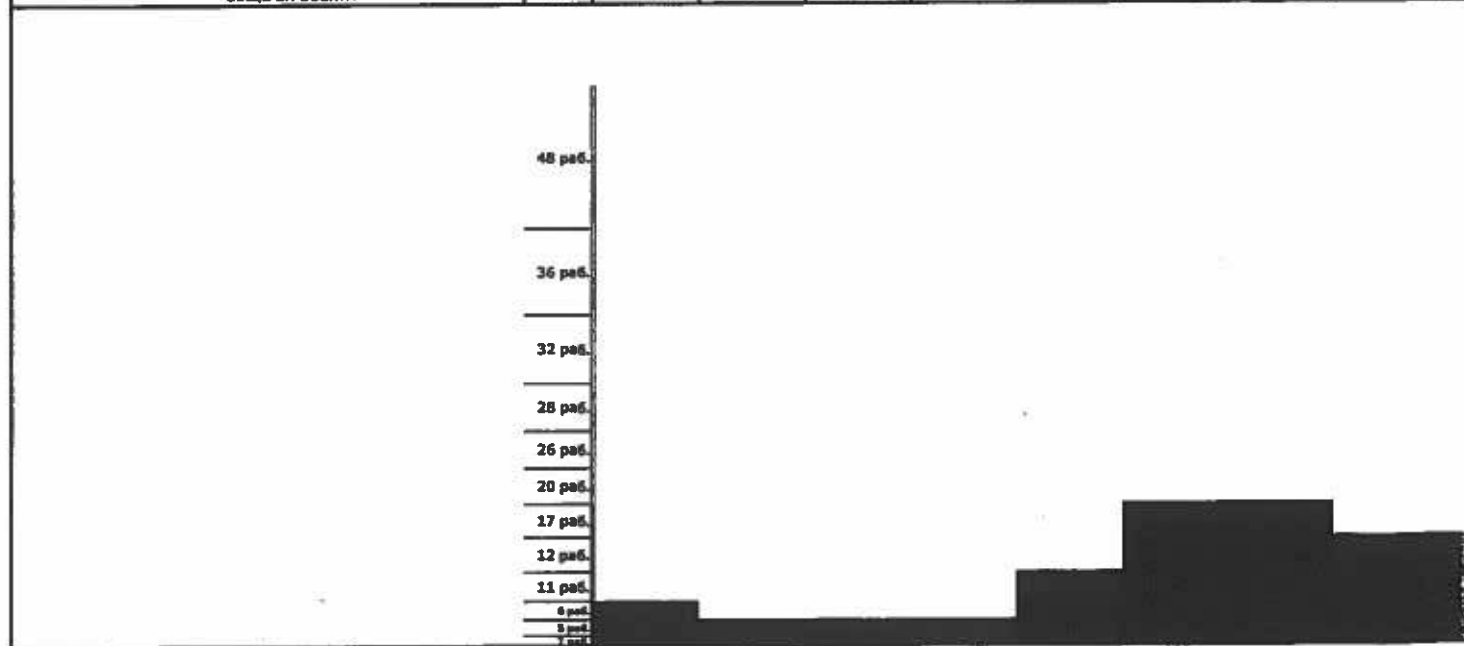

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Приложение №5
към Договор №МТ...../2018г.

[illegible]

Диаграма на работната ръка



ИЗПЪЛНИТЕЛ

