


БҮӨӨР – 4БҮ.

M 1:10

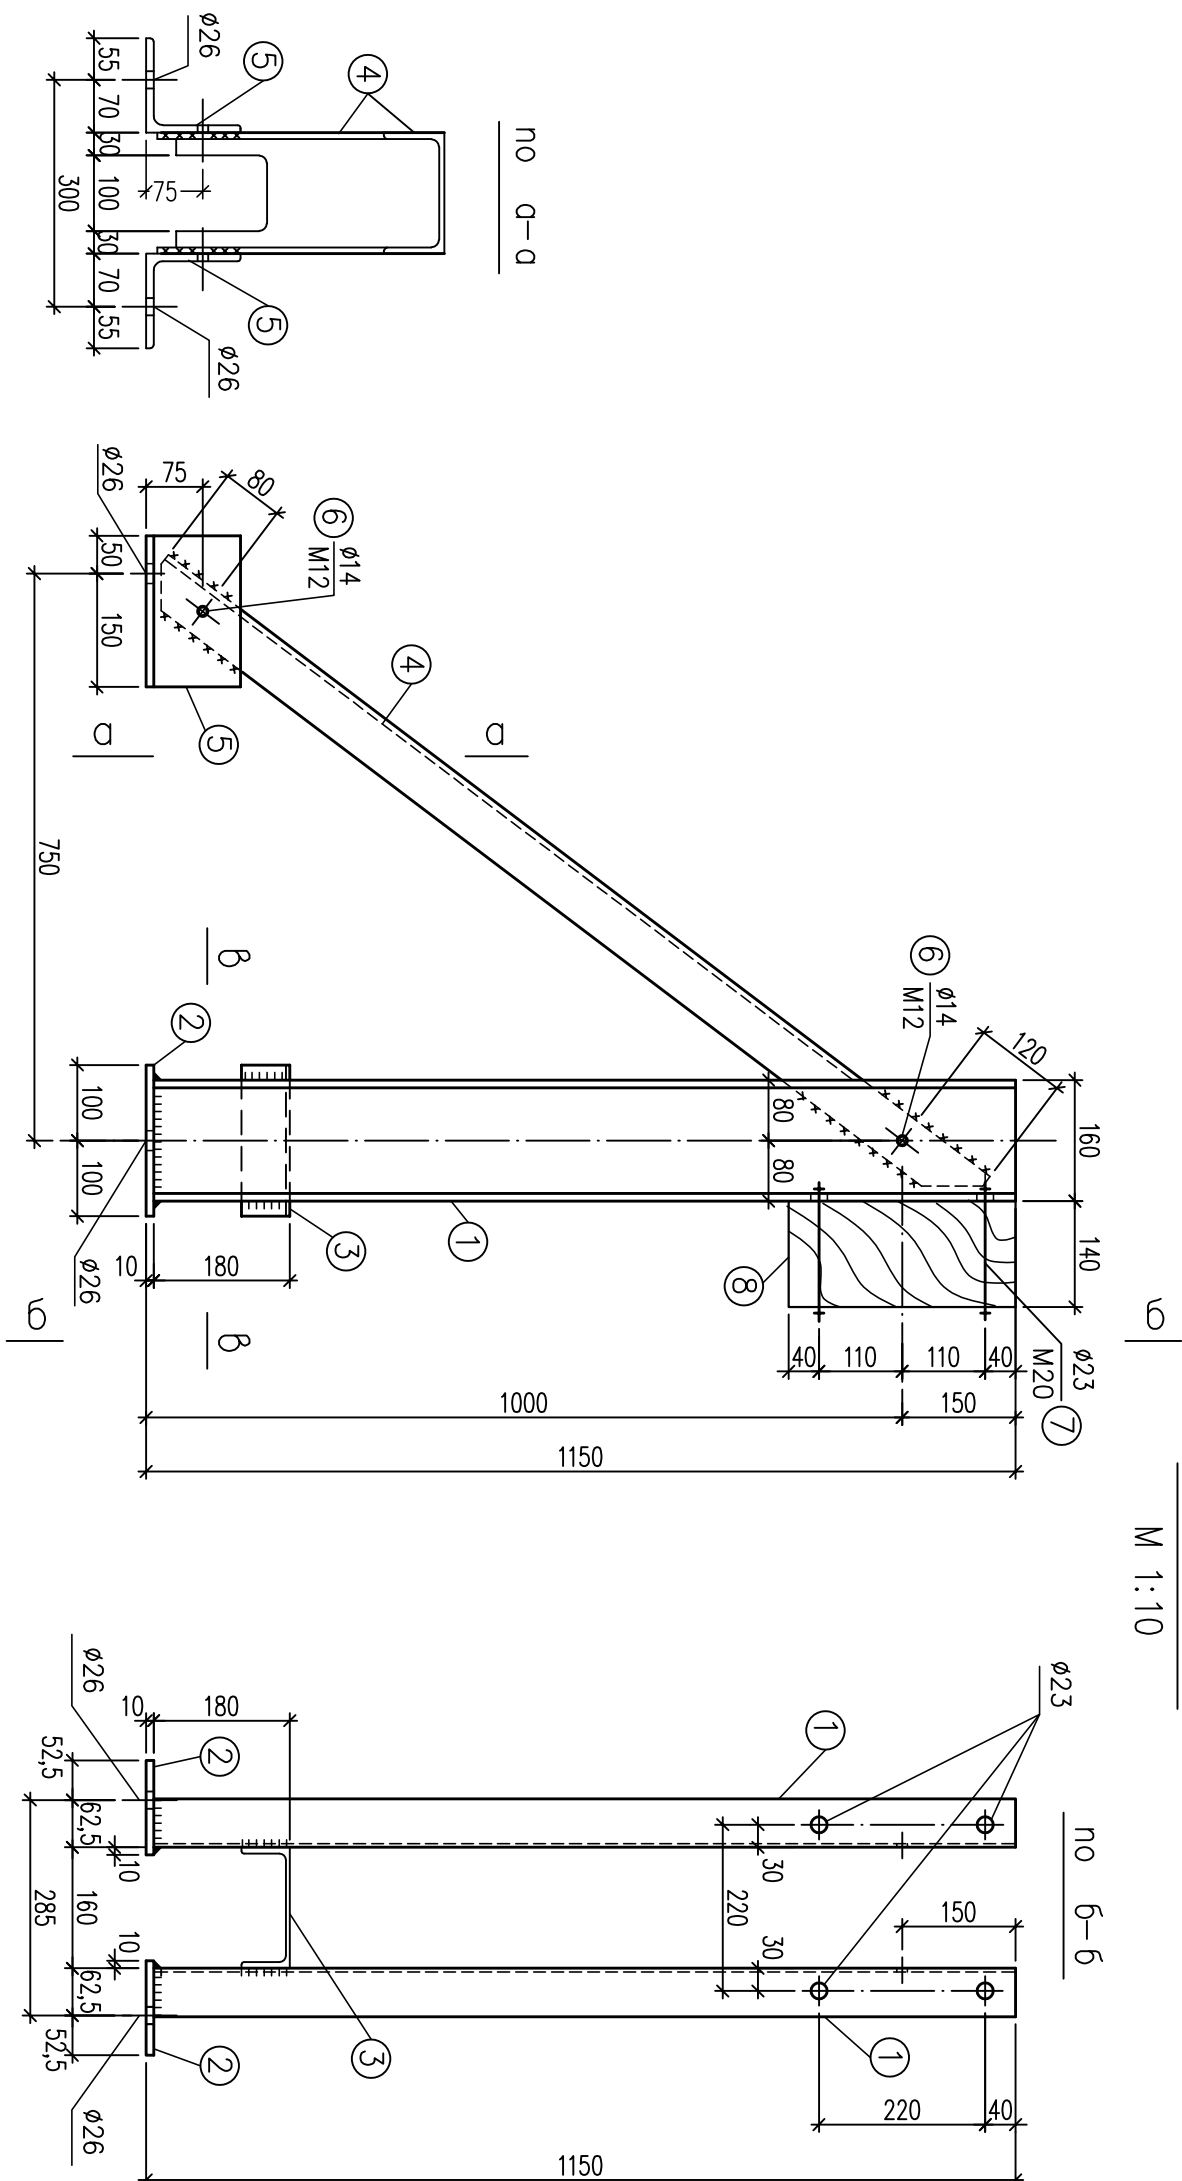

ЗАБЕЛІЖКИ:

1. Всукии размери са в мм;
2. Дрвеномо турпи да се монтира на височина ,соответстваша на буреа на крапа
3. Спомина S235,0 по БДС EN 10025-1,
4. Електриду F42 сагласно БДС EN ISO 2560-A,
5. Всукии здорвни шебеа с катет К=6мм,
6. Болтобе с шестоавазна глаба клас 5,6, клас на тупноост В,
7. Болтобе БДС EN ISO 4014 у БДС EN ISO 898-1;
8. Глати БДС EN ISO 4032;
9. Шабви – БДС EN ISO 7090;
10. Всукии споминани конструкци се групират у бодиабост

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНАТА ЗА 1 БУФЕР



поз	сечение	глубина /мм/	бр.	мезло	материал	забел.лежк.	
				кг/1поз			кг/общо
1	[16	1140	2	12,78	29,1	S235J0	омб. φ23 u φ14
2	#10.125	200	2	1,96	3,9	S235J0	омб. φ26
3	[16	200	1	2,84	2,8	S235J0	
4	[16	1360	1	15,33	20,9	S235J0	омб. φ14
5	L125.125.10	200	2	3,82	7,6	S235J0	омб. φ26 u φ14
6	мон болт M12 с шайба u шайба	30	4				
7	болт M20 с шайба u шайба	200	4				
8	гвозд, типиче 140.300.300		1				

объём за 1 бумер – 64кб

объём за 459999 – 256 кб

болм M20 с заўка u шаўба -16бp.

bolim M12 c zařka u wařba -166p.

СЪГЛАСУВАЛИ:											
ЧАСТ		ИМЕ, ФАМИЛИЯ		ПОДПИС		ЧАСТ		ИМЕ, ФАМИЛИЯ		ПОДПИС	
ПРОЕКТАНТ:						ВЪЗПОЖИТЕЛ:					
		МИНИПРОЕКТ ЕАД						• МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК • ЕАД			
ДЪЛЖНОСТ		ИМЕ, ФАМИЛИЯ		ПОДПИС		ОБЕКТ:					
Ръководител на направление		инж. Н. Стоименов				"Мини Марица - Изток" ЕАД					
Ръководител проект		инж. В. Василев									
Ръководител отдел		инж. Са. Райнов									
Проектант		инж. Са. Райнов				ПОДОБЕКТ:					
Печат на проектанта						Ремонт на подкранов път на два броя електрически дувуредов мостов кран в зведено „Ел. локомотивно депо“ в рудник „Трояново-Север“.					
						ЧЕРТЕЖ:					
						Буферно устройство.					
						Спецификация на материалите					
						ЧАСТ:					
						ЧАСТ:					
ДАТА:		ФАЗА:		МАЩАБ:		РЕВ.:		ЛИСТ:			
07.05.2019		РП		1:10		0		4 4			
ЧЕРТЕЖ №						19-491-30-STR-D-004_000					

User 1 (420.00 x 550.00 mm)