



ДОГОВОР

№ МТ-161..... / 2016 г.

Днес, 18.04.....2016 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител на договора от страна на възложителя и Отговорник по отчета на договора е:

- отдел „Инвестиции” в управлението на дружеството

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от :

- отдел „Електрооборудване” в управлението на дружеството
- рудник „Трояново-1”, с. Трояново

и

„СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ” ООД, адрес за кореспонденция: град Раднево п.к. 6260, ул. „Захари Зограф” №2, тел. 0417/82957, факс: 0417/82291, e-mail: smltd@abv.bg, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 833066574, ИН по ДДС: BG 833066574, представлявано от управителите – инж. Юрий Василев Йорданов и Кольо Иванов Косев, от друга страна, наричано за краткост: **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

и във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20кV 2хЗАСО400 – връзка между изводи „Чавдар и Момчил” и „Сена и Лоара” в рудник „Трояново-1”, с. Трояново. Видовете работи са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти, схемите, техническата спецификация и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи трета група, трета категория - строежи по чл.137, ал.1, т.3, буква "б" от ЗУТ.



1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

1.5. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана с реф.№008/2016 – ПП и предмет: „Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20кV 2х3АСО400 – връзка между изводи „Чавдар и Момчил“ и „Сена и Лоара“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **181 292,49 лева** (словом: сто осемдесет и една хиляди двеста деветдесет и два лева и четиридесет и девет стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2 , неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност и печалба 10%: 164 811,35 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 16 481,14 лв. без ДДС.

2.3. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническите или работни инвестиционни проекти обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от общата стойност) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строителен надзор, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части), съгласувано с лицето, упражняващо строителен надзор или м/у техни упълномощени представители и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.4. Всички цени от настоящия договор се разбират в мястото за изпълнение посочено в договора.

2.5. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.6. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.7. Възможно е в процеса на работа да отпадне изпълнението на някои видове и част от количествата по видове СМР, като и на доставки, като с това ще се намали стойността на договора (по цени от него). Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.8. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) **междинно плащане** – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) **окончателно плащане** – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, на основание проведени 72-часови проби при експлоатационни условия..

2.9. При фактуриране на извършените СМР, Изпълнителят да използва следните данни:
„Мини Марица-изток“ ЕАД град Раднево, ул. „Г. Димитров“ №13, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, МОЛ: Андон Петров Андонов.

2.10. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG42 FINV 9150 1000 0707 28,

BIC: FINV BGSF,

Банка: „Първа Инвестиционна Банка“ АД гр. София – офис гр. Раднево

2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.10 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.12. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените СМР подлежащи на разплащане не може да надвишава сметната стойност на договора.

2.13. Към момента на съставяне на Констативния акт за приемане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя отчет с потвърждаващи документи, които подробно показват в одобрената от Възложителя форма:

1. Окончателната стойност на всички работи, извършени в съответствие с Договора до датата, посочена в Констативния акт за приемане на извършените СМР;
2. Каквито и да е допълнителни суми, които Изпълнителят счита за дължими;
3. Екзекутивна документация.

2.14. Цените на вложените материали от Изпълнителя се доказват с фактури.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранция за изпълнение на договора е 5 438,77 лева. (словом: пет хиляди четиристотин тридесет и осем лева и седемдесет и седем)

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

а) Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал (когато е приложимо)

б) Сертификат за произход (Декларация за съответствие)

в) Оригинални гаранционни карти или друг документ, удостоверяващ гаранционния срок за всеки вид стока, с включени всички гаранционни условия (когато е приложимо)

г) Протоколи от технически измервания на ел. инсталацията и съоръженията

д) Фактура

е) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти“, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението“ и „Наредба за маркировката за съответствие“.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение по смисъла на Договора е **Ел. провод 20кV 2хЗАСО400 – връзка между изводи „Чавдар и Момчил“ и „Сена и Лоара“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново.**

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение е до **4 (четири) календарни месеца** след подписване на Протокол обр. 2 за отриване на строителната площадка. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на изпълнените работи.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.



6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Гаранционния срок за изпълнените работи, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите е 8 години.

6.2. Гаранционните срокове на доставените материали е не по-кратък от предлагания от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

6.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.4. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.5. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.6. За съставянето на протокола по т. 6.5. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.7. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.6.

6.8. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.5. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.9. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 20 работни дни от съставянето на рекламационния протокол.

6.10. Ако някъде в количествената сметка има посочени: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 33, от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора .

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на ОЛП+20 пункта, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.



9.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.4. С окончателното му изпълнение;

11.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

11.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - едностранно от Възложителя с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;


11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.11.2. от договора, Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счеете за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.

11.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, като е длъжен да заплати на Изпълнителя дейностите, извършени от него и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на прекратяването на договора.

11.5. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.



12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

13.8. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

13.9. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

13.10. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Техническа спецификация на Възложителя и приложения – съгласно публикувана документация в профила на купувача

Приложение №2 – Копие на офертата с приложения на Изпълнителя

Приложение №3 – Копие от застрахователната полица по чл.171 от ЗУТ.

Приложение №4 – Копие от документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски“

Иван Иванов
Ръководител отдел „Електрооборудване“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Диана Славова
Юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:
Виолета Тотева
Експерт търговия, отдел „Търговски“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЮРИЙ ЙОРДАНОВ
Управител

КОЛЬО КОСЕВ
Управител



Приложение №1

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ "ЕЛ. ПРОВОД 20kV 2XЗАСО400 - ВРЪЗКА МЕЖДУ ИЗВОДИ "ЧАВДАР И
МОМЧИЛ" И "СЕНА И ЛОАРА" в рудник "Трояново-1" 172/693 част Геодезия, РП 172/694 част
ЕЛ, РП 172/695 част Пожарна безопасност, РП 172/700 (т. I и II) част Конструктивна, РП 172/696
част ПУСО и ПБЗ 172/697
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

"ЕЛ. ПРОВОД 20kV 2XЗАСО400 - ВРЪЗКА МЕЖДУ ИЗВОДИ "ЧАВДАР И МОМЧИЛ"
И "СЕНА И ЛОАРА" в рудник "Трояново-1" 172/693 част Геодезия, РП 172/694 част ЕЛ, РП
172/695 част Пожарна безопасност, РП 172/700 (т. I и II) част Конструктивна, РП 172/696 част
ПУСО и ПБЗ 172/697

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическия обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по
количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите
обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от
изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Галина
Георгиева по част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по
уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни
за заплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по
време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното
плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с
договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след
като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**Работен проект на тема: „ЕЛ. ПРОВОД 20kV 2XЗАСО400 - ВРЪЗКА МЕЖДУ ИЗВОДИ
„ЧАВДАР И МОМЧИЛ“ И „СЕНА И ЛОАРА“ в рудник "Трояново-1"**

- по следните части:

- Работен проект 172/693 част Геодезия,
- РП 172/694 част ЕЛ,
- РП 172/695 част Пожарна безопасност,
- РП 172/700 част Конструктивна том I и II,
- РП 172/696 част ПУСО
- ПБЗ 172/697

3. Категория на строежа: проектантът е определил в работните проекти строежът от трета
категория буква „б“, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.

4. Предназначение /експлоатационни условия на възложителя/ условия на работа и др.
– съгласно горесцитираните работни проекти.

5. Изисквания към технологията на изпълнението на строителството – съгласно
горесцитираните работни проекти.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите
Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако
са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество,
отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

6. **Качеството на изпълнението на отделните видове работи** – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

7. **Качеството на материалите за строителния процес** - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

8. **Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**
При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
 - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
 - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
 - Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
 - Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
 - Фактура
9. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 - Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 - Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 - Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
 - Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 27.12.2006г.
 - Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
 - Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
 - Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

10. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

11. График/срок за изпълнение.

Времетраенето на строителството да не надвишава срок от 4 календарни месеца. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя програма за изпълнение на Работите (линеен график) в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите. Изпълнителят също така ще представя в писмен вид общо описание на мероприятията и методите, които предлага за изпълнението на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрената програмата (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

12. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

**Приложения, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

Р-л звено „Инвеститорски контрол“

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ“ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 833066574; седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Захари Зограф“2

тел.: 0417/82957, факс: 0417/82291; e-mail: sm ltd@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20кV 2хЗАСО400 – връзка между изводи „Чавдар и Момчил“ и „Сена и Лоара“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“– реф.№ 008/2016 г. - ПП

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Относно изисквания и условия на “Мини Марица - изток” ЕАД свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно работните проекти, схемите, техническата спецификация и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и др.

По време на изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до **4 (четири) календарни месеца** след подписване на Протокол обр. 2 за отриване на строителната площадка. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на изпълнените работи.

Гаранционния срок за изпълнените работи, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите е **8 години**

Гаранционните срокове на доставените материали е не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

Гаранционният срок е валиден за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

Гаранционния срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби. При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 20 работни дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

17.02.2016 г

УПРАВИТЕЛСТВО И МОНИТОРИНГ
инж. Юрий Йорданов/



Кольо Косев/
гр. Радецки

ПРОЕКТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (ПОИС)

„Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20кV 2х3АСО400 – връзка между изводи „Чавдар и Момчил“ и „Сена и Лоара“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“– реф.№ 008/2016 г. - III

I ИЗХОДНИ ДАННИ

Настоящият ПОИС е разработен въз основа на предоставени от Възложителя работен проект на обекта, действащата нормативна база и правилници – ПУЕУ, ПТЕЕУ, ПБТ и тръжните условия.

Монтажните работи при строителството на тези ел. проводи обхващат нулев цикъл и монтажни работи до сглобяване и изправяне на СРС. След това се извършват така наречените върхови работи по разстилане и регулиране на проводниците с монтаж на изолаторните вериги, окомплектовани съответно с обеци, кратунки, пеперуди и “U” болтове и клеми – опъвателни или носителни.

Нулевия цикъл обхваща направа на изкопи за основи на стълбове. Основите се изпълняват с готови фундаменти, които се потапят в изкопа и се нивелират прецизно с теодолит. Изкопа се изпълнява 80% машинно и 20% ръчно, като последните 20 см се свалят на ръка. При евентуално прокопаване се прави насипка с мокър пясък, който се трамбова до необходимото ниво. След полагане на ФЛ, обратната засипка се трамбова на пластове с механична обработка. Монтажа и изправянето на стълбовете ще се извършва с автокран.

При извършване на върховите работи се прави регулиране на провеса на проводниците по дадените в надлъжния профил данни за климатичния район, скоростта на вятъра за различна дебелина на обледяването им в най-натоварения режим. Регулирането на провесите(натягането) се прави по монтажни таблици , като се взема предвид околната температура и приведеното междустълбие за опъвателното поле. Провесът за съответното междустълбие се изчислява по отчетения провес на монтажната таблица за съответната температура и междустълбие с дължина, интерполирано до това на приведеното да това опъвателно поле.

II. ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Ел. провод 20 kV, 2x3АСО400mm² – връзка между изводи „Чавдар и Момчил” и „Сена и Лоара”

Електропроводът, 20kV, изводи “Чавдар и Момчил” е съществуващ, от подстанция „3-ти Март”. От вградения отклонителен стълб №9, през един стълб, тип „ЪМ60°952”, е била изпълнена връзка с извод „Сена”, която на място вече е прекъсната, т.е. не съществува. Проводниците (една тройка) между СРС №9, съществуващ и СРС „ЪМ60°952”, съществуващ, ще се демонтират. Демонтира се и стълб, тип „ЪМ60°952”, като на негово място ще се изправи нов стълб, № “А”, тип „6ФЪ30°+3m”, който е първи от новата връзка към ел. провод 20 kV „Сена и Лоара”.

След чупка при стълб № “А”, нов, следват нови стълбове №№ „Б” и „В”, съответно тип „6ФН+3m” и тип „6ФЪ30°+3m”. След нов стълб № „В” следва нов стълб № „Г”, тип „6ФЪ30°”. Стълбове №№ „В” и „Г”, нови, са в права. След нов стълб № „Г”, тип „6ФЪ30°”, следва съществуващ стълб №6, тип „6ФЪ30°”, от трасето на въздушна линия 20 kV, изводи „Сена и Лоара” от п/ст „Гледачево”.

Ако изпълнението на строителството се извършва при утежнени условия е необходимо:

- Тристранен протокол, определящ типа на настилката за временните пътища. Новопроектираното удължение ще се изпълни изцяло с нови материали, СРС, фундаменти, проводници и изолаторни вериги.

Ще се положат монтажни (готови) фундаменти за здрава почва, както следва:

- От СРС № „А”, нов, до СРС № „Б”, нов - монтажни (готови) фундаменти за здрава почва;
- От СРС № „В”, нов, до СРС № „Г”, нов - монтажни (готови) фундаменти за слаба почва (насипище).

Връзката между ВЛ, 20kV, е предвидено да се изпълни с две тройки проводник, тип АСО400mm².

Окачването на проводниците по всички носителни стълбове ще се изпълни с носителни изолаторни вериги, окомплектовани с два елемента, тип ПС120Б, а на опъвателните, с опъвателни изолаторни вериги, окомплектовани с три елемента, тип ПС120Б.

Всички стълбове ще бъдат заземени.

2. Демонтажни работи

За осъществяването на новата връзка 20 kV, между изводи „Сена и Лоара” и „Чавдар и Момчил” ще се извършат следните видове демонтажни работи:

- Демонтаж на проводниците, АС185 mm², една тройка, в опъвателно поле между СРС №9, същ. и СРС тип „ЪМ60°952”, същ., квалифицирано, с навиване на барабан, с цел повторната им употреба;
- Демонтаж на тип „ЪМ60°952”, същ.;
- Демонтаж на изолаторни вериги, тип „ЕО” от СРС тип „ЪМ60°952”;
- транспорт на демонтирани материали до склада на Инвеститора;
- Разкриване на основи и демонтаж на съществуващия блок-фундамент;
- Разбиване бетон в основи;
- Транспортиране на демонтирани основи до външни насипища.

След осъществяване демонтажа на съществуващия стълб, тип „ЪМ60°952” и проводници, на негово място ще се изправи новият стълб № „А”, начало на новопроектираната електропроводна връзка между съществуващите изводи 20 kV, изводи „Чавдар и Момчил” и „Сена и Лоара”.

След изваждането на фундаменти, изкопите се зариват.

Всички материали, предвидени за демонтаж, ще се демонтират квалифицирано, а проводникът се навива на барабан, с цел повторна употреба.

След демонтажа, всички материали, СРС, проводник, изолаторни вериги и готови фундаменти, ще се транспортират до склада на инвеститора.

III БХТПБ

Ел. провода може да предизвика попадане на хора под недопустимо високо напрежение. Предвижда се използването на стълбове, монтиране на проводниците на достатъчна височина, осигуряваща вертикален габарит до терена и заземяване на стълбовете. През време на експлоатацията ще се използват инструкциите по БХТПБ, съставени и одобрени от системата на Мини "Марица изток" ЕАД.

Трасето на електропровода минава по необработваема земя и не засяга горски фонд. Изграждането на ел. превода изисква направата на изкопи за фундаменти на стълбовете. Земните маси ще се изкопават селективно, като хумусния хоризонт ще се заделя и ще се разстила и подравнява върху прилежащия терен, след зариване на основите на стълбовете с останалата пръст.

Изпълнението на строителните дейности е съобразено с предоставения План за безопасност и здраве.

УПРАВИТЕЛ:

/инж. Юрий Йорданов/

/К. Косев/

**ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО КЪМ РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
(РПОИС)**


**„Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20кV 2х3АСО400 – връзка между
изводи „Чавдар и Момчил“ и „Сена и Лоара“ в рудник „Трояново-1“, с.
Трояново“– реф.№ 008/2016 г. - ПП**

Предвиденото временно строителство обхваща изграждане на временна база (площадка), на която се разполагат:

1. Фургон за работниците – 1 бр
2. Фургон за техн.ръководител и охраната – 1 бр
3. Контейнер за материали – 1 бр
4. Обслужваща механизация – автокран , автовишка, булдозерна и багерна техника, самосвални автомобили и др.
5. Цистерна за вода – 1 бр

УПРАВИТЕЛ:

/инж. Юрий Йорданов/




за объект:

„Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20kV 2xЗАСО400 – връзка между изводи „Чавдар и Момчил“ и „Сена и Лоара“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“

[illegible]

Диаграма на работната ръка

18 раб.
16 раб.
14 раб.
12 раб.
10 раб.
8 раб.
6 раб.
4раб.
2 раб.

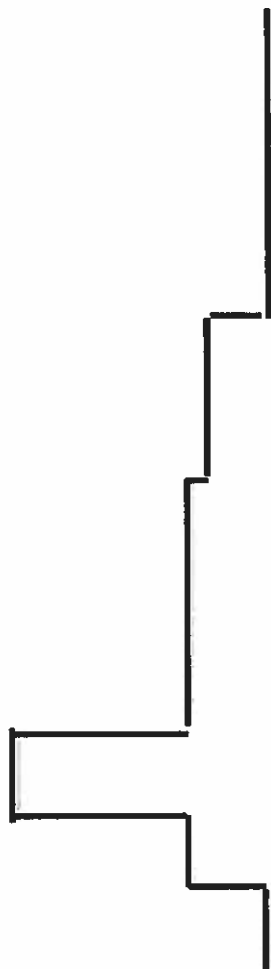

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЕИК/БУЛСТАТ: 833066574; седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Захари Зограф“ 2

тел.: 0417/82957, факс: 0417/82291; e-mail: smltd@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20кV 2хАСО400 – връзка между изводи „Чавдар и Момчил“ и „Сена и Лоара“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“ – реф.№ 008/2016 г. - ПП

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на:

181 292.49 лв.

Словом: (сто осемдесет и една хиляди двеста деветдесет и два лева и 49 ст)

В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостното изпълнение на поръчката.

Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формира на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, не сме: размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Наясно сме, че оферта, в която са променени непредвидените разходи и количества или са пропуснати позиции ще бъдат отстранени от участие. Ако в количествено – стойностна сметка е допусната аритметична грешка (неправилно са извършени аритметичните действия), възложителят ще остойности вярно количествената сметка, като за водеща се приема единичната цена.

Цените в офертата на участника да са без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в поканата.

Непредвидените разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от стойността на СМР) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части) и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

Отчитането на извършените работи става на основание двустранно подписани протоколи между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Приемаме условията за плащане на възложителя, а именно:

Разплащането да се извършва по банков път, както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове СМР се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, на основание проведени 72-часови проби при експлоатационни условия.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

1. Количествено – стойностна сметка (по образец на възложителя) и анализи на единичните цени за всеки вид СМР
2. Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР (по образец на възложителя)
3. Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените (по образец на възложителя)
4. Цени на труда за различните специалности и степени
5. Методика за определяне на цената и условията на плащане в това число и на допълнителните такива (при необходимост)

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word и Exel (за таблиците).

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

17.02.2016 г

УПРАВИТЕЛ:

/инж. Юрий Йорданов/



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20кV 2хЗАСО400 – връзка между изводи „Чавдар и Момчил“ и „Сена и Лоара“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	К-во	СМР		ВЪТ-Н. Материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1. МОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	ПИКЕТАЖ И КАРИРАНЕ ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС	км.	0.63	221.77	139.72	20.85	13.14
2	НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС - 20% РЪЧНО И 80% МАШИННО	м3	277.00	3.82	1 058.14		
3	НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СР СТЬЛБ - 30% РЪЧНО И 70% МАШИННО	м3	860.00	5.23	4 497.80		
4	ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ F-1 (4БР.К-Т)	к-та	1.00	308.72	308.72	24.72	24.72
5	ПОСТАВЯНЕ, М-Ж И НИВЕЛИРАНЕ ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ТИП F-2 (4БР) И F-3П (16БР.К-Т)	к-та	3.00	668.56	2 005.68	74.16	222.48
6	Д-КА ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СРС ТИП F-1 ЗА ФИДЕРНИ СТЬЛБОВЕ - 4 БР. К-Т	к-та	1.00	1 438.50	1 438.50	1 120.00	1 120.00
7	Д-КА ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СРС ТИП F2 (4БР.) + F-3П (16БР) ЗА ФИДЕР. СТЬЛБ - К-Т	к-та	3.00	6 917.00	20 751.00	6 280.00	18 840.00
8	ДОСТАВКА СР СТЬЛБ ЗАВАР. КОНСТРУКЦИЯ ФИДЕРЕН ТИП 6ФН+3М (16р-1.522т)	тона	1.52	2 127.40	3 233.65	2 000.00	3 040.00
9	ДОСТАВКА СР СТЬЛБ ЗАВ. КОНСТРУКЦИЯ ФИДЕРЕН ТИП 6ФЪ30 /16р.-2.5534т/	тона	2.55	2 127.40	5 424.87	2 000.00	5 100.00
10	ДОСТАВКА СР СТЬЛБ ЗАВ. КОНСТРУКЦИЯ ФИДЕРЕН ТИП 6ФЪ30 +3М /16р.-4.0015т/	тона	4.00	2 127.40	8 509.60	2 000.00	8 000.00
11	ДОСТАВКА СР СТЬЛБ ЗАВ. КОНСТРУКЦИЯ ФИДЕРЕН ТИП 6ФЪ30 +6М /16р.-5.402т/	тона	5.40	2 127.40	11 487.96	2 000.00	10 800.00
12	МОНТАЖ НА СР СТЬЛБ ЗАВ. К-ЦИЯ ФИДЕРЕН ТИП 6ФН+3М /16р.-1.522т/	бр.	1.00	256.71	256.71	51.91	51.91
13	МОНТАЖ НА СР СТЬЛБ ЗАВАР. К-ЦИЯ ФИДЕРЕН ТИП 6ФЪ30 /бр.-2.5534т/	бр.	1.00	611.20	611.20	209.60	209.60
14	МОНТАЖ СР СТЬЛБ ЗАВ. КОНСТРУКЦИЯ ЗА ФИДЕРИ ТИП 6ФЪ30+3М /16р.-4.0015т/	бр.	1.00	717.55	717.55	259.15	259.15
15	МОНТАЖ СР СТЬЛБ ЗАВАР. К-ЦИЯ ФИДЕРЕН ТИП 6ФЪ30+6М /16р.-5.402т/	бр.	1.00	717.55	717.55	259.15	259.15
16	НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА РАМКА ЗА СРС 6ФН+3	кг	114.56	2.06	235.99	2.06	235.99
17	НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА РАМКА ЗА СРС 6ФЪ30, 6ФЪ30+3, 6ФЪ30+6	кг	390.00	2.06	803.40	2.06	803.4
18	ИЗПРАВЯНЕ СР СТЬЛБ С 4 КРАКА МАШИННО	тона	13.48	113.60	1 531.33		
19	БОЯДИСВАНЕ Ж Р СТЬЛБ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ЕДНОКРАТНО	м2	606.55	5.55	3 366.35	2.51	1 522.44
20	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ 41до100М ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ	м3	144.00	3.51	505.44		
21	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ (СВЕЖА ПРЪСТ) СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТ. 10КМ	м3	706.32	7.80	5 509.30		
22	ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА ПРЪСТ С МОТОРНА ТРАМБОВКА	м3	959.89	5.64	5 413.78		

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Галина Георгиева - по част ЕЛ


Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
23	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	826.82	4.20	3 472.64		
24	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО	м3	826.82	1.33	1 099.67		
25	НАПРАВА КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ	м2	6.13	16.67	102.19	1.47	9.01
26	БЕТОН В15 КЛАС С12/15 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН	м3	6.73	95.52	642.85	72.72	489.41
27	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	6.73	17.16	115.49		
28	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА	м3	6.73	9.60	64.61		
29	МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА	мсм	8.00	67.20	537.60		
30	ПОДРАВНЯВАНЕ ТЕРЕН С БУЛДОЗЕР ЗА ОТВОДНЯВАНЕ	м3	200.00	1.95	390.00		
31	ЧАКЪЛ ЗА ПОДЛОЖНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ /ПРИБАВЕН В СЪОТНОШЕНИЕ 1:1 КЪМ ГЛИНА/	м3	115.00	25.40	2 921.00	14.00	1 610.00
32	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ АЗ /В420В/	кг	1 342.00	1.48	1 986.16	0.94	1 261.48
33	БЕТОН В30 КЛАС С25/30 СЪС СУЛФАТОУСТ. ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ	м3	18.92	100.20	1 895.78	81.20	1 536.30
34	НАПРАВА НА ОТКОС ЗА ОТВОДНЯВАНЕ 1:100	м3	49.00	15.28	748.72		
35	НАПРАВА КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ	м2	10.99	16.67	183.20	1.47	16.16
36	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	18.92	17.16	324.67		
37	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА	м3	18.92	9.60	181.63		
38	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР	мсм	2.00	390.00	780.00		
39	НАПРАВА ЗАЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА ПРОФИЛНА СТОМАНА	бр.	4.00	65.18	260.72	51.50	206.00
40	НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ ЖР СТЬЛБОВЕ	бр.	4.00	25.16	100.64	20.60	82.40
41	МОНТАЖ ТАБЕЛКИ "ОЖ" ЗА ЖР СТЬЛБОВЕ	бр.	4.00	26.42	105.68	0.26	1.04
42	НАДПИСВАНЕ ДИСПЕЧЕРСКИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА ИЗВОДИТЕ	бр.	4.00	21.28	85.12		
43	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР	мсм	2.00	390.00	780.00		
44	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАСО 400ММ2 МАШИННО В РАВНИНЕН ТЕРЕН	км.	1.27	26 360.65	33 478.03	23 128.65	29 373.39
45	М-Ж НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 2 ЕЛ.ПС120Б АСО 400 ММ2	бр.	6.00	16.26	97.56		
46	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400 ММ2	бр.	6.00	36.05	216.30	36.05	216.30
47	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС120Б	бр.	12.00	17.51	210.12	17.51	210.12
48	ДОСТАВКА КЛЕМА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 ММ2	бр.	6.00	61.80	370.80	61.80	370.80
49	МОНТАЖ ЛОДКИ И СНЕМАНЕ НА ПРОВОДНИК ДО 400ММ2	бр.	6.00	43.24	259.44		
50	МОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 3 ЕЛЕМЕНТА ПС120Б АС400 ММ2	бр.	42.00	24.24	1 018.08		
51	ДОСТАВКА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400 ММ2	бр.	42.00	49.44	2 076.48	49.44	2 076.48
52	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС 120Б	бр.	126.00	17.51	2 206.26	17.51	2 206.26
53	ДОСТАВКА ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО ПРОВОДНИК	бр.	48.00	203.94	9 789.12	203.94	9 789.12
54	МОНТАЖ МОСТОВЕ 400ММ2 ПРЕСОВИ РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	24.00	47.64	1 143.36	26.16	627.84
55	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН	бр.	2.00	279.68	559.36		
56	ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СТЬЛБ В БЛИЗОСТ ДО ЛИНИЯ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	4.00	108.68	434.72		
57	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ	бр.	24.00	25.89	621.36	3.09	74.16

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Галина Георгиева - по част ЕП

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
58	ПОДГОТОВКА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛИНИЯ НАД СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	3.00	180.88	542.64		
59	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЕМИТЕЛ /16р. 4 ч.ч./	ч.ч.	16.00	12.00	192.00		
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ				148 518.23		100 658.24
	2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДЕМОНТАЖ НА СРС ТИП ЪМ60 952 ОТ ФУНДАМЕНТ МАШИННО	тона	1.72	38.72	66.60		
2	РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЬЛБ ТИП ЪМ60-952	бр.	1.00	45.60	45.60		
3	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП "ЕО"	бр.	3.00	23.52	70.56		
4	Д- Ж ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ С АСО 400ММ2 МАШИННО С НАВИВАНЕ НА БАРАБАН	км.	0.12	746.88	89.63		
5	НАПРАВА ИЗКОП ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ОСНОВИ	м3	18.00	2.73	49.14		
6	ЗАРИВАНЕ ИЗКОП МАШИННО	м3	18.00	1.33	23.94		
7	ИЗВАЖДАНЕ - ДЕМОНТИРАНЕ ОСНОВИ БЛОК-ФУНДАМЕНТ-МОНОЛИТНИ - МАШИННО	к-та	1.00	180.00	180.00		
8	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10КМ	тона	1.86	46.08	85.71		
9	РАЗБИВАНЕ БЕТОН В ОСНОВИ - МАШИННО	м3	10.95	33.70	369.02		
10	ТРАНСПОРТ /ИЗВОЗВАНЕ/ ДЕМОНТИРАНИ ОСНОВИ НА РАЗСТОЯНИЕ 15КМ	тона	27.37	12.06	330.08		
	2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				1 310.27		
	ОБЩА СТОЙНОСТ				149 828.50		100 658.24
	ПЕЧАЛБА 10 %				14 982.85		
	Непредвидени р-ди 10%				16 481.14		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				181 292.49		

ИЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

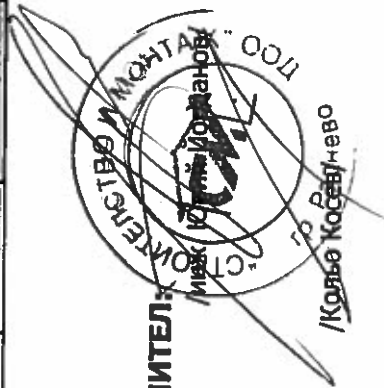

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Галина Георгиева - по част ЕЛ

АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

Анализ 8222310100

ПИКЕТАЖ И КАРИРАНЕ ИЗКОП ОСНОВИ 60 110 220 400 КВ
за 1 км.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГВОЗДЕИ	кг	0.060	4.00	1.030	0.25 лв.
2.	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0.020	380.00	1.030	7.83 лв.
3.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.030	380.00	1.030	11.74 лв.
4.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.200	5.00	1.030	1.03 лв.
						20.85 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	26.436	3.80	1.000	100.46 лв.
						100.46 лв.
доп.р-ди			100.00 %			100.46 лв.
						200.92 лв.
доп.р-ди (вс.)						100.46 лв.
ВСИЧКО:						221.77 лв.

Анализ *571300831

НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС - 20% РЪЧНО И 80%
МАШИННО
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.005	320.00	1.000	1.54 лв.
						1.54 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.46 лв.
						2.00 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.240	3.80	1.000	0.91 лв.
						0.91 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			0.91 лв.
						1.82 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.37 лв.
	ВСИЧКО:					3.82 лв.

Анализ *571303233

НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС - 30% РЪЧНО И 70%
МАШИННО
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	АВТОБАГЕР	мсм	0.006	320.00	1.000	1.98 лв.
						1.98 лв.

доп.р-ди		30.00 %			0.59	лв.
					2.57	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.350	3.80	1.000	1.33	лв.
					1.33	лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.33	лв.
					2.66	лв.
доп.р-ди (вс.)					1.92	лв.
ВСИЧКО:					5.23	лв.

Анализ *571303499

ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ
F-1 (4БР.К-Т)
за 1 к-та

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКИ	м3	1.000	24.00	1.030	24.72	лв.
					24.72	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. - АВТОКРАН 10Т	мсм	0.500	320.00	1.000	160.00	лв.
					160.00	лв.
доп.р-ди		30.00 %			48.00	лв.
					208.00	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	10.000	3.80	1.000	38.00	лв.
					38.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			38.00	лв.
					76.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					86.00	лв.
ВСИЧКО:					308.72	лв.

Анализ *571303500

ПОСТАВЯНЕ, М-Ж И НИВЕЛИРАНЕ ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ТИП F-2
(4БР) И F-3П (16БР.К-Т)
за 1 к-та

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ПЯСЪК	м3	3.000	24.00	1.030	74.16	лв.
					74.16	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. АВТОКРАН 12.5 Т	мсм	1.100	320.00	1.000	352.00	лв.
					352.00	лв.
доп.р-ди		30.00 %			105.60	лв.
					457.60	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	18.000	3.80	1.000	68.40	лв.

		68.40	лв.
доп.р-ди	100.00 %	68.40	лв.
		136.80	лв.
доп.р-ди (вс.)		174.00	лв.
ВСИЧКО:		668.56	лв.

Анализ *571303501

Д-КА ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СРС ТИП F-1 ЗА ФИДЕРНИ
СТЪЛБОВЕ - 4 БР. К-Т

за 1 к-та

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФУНДАМЕНТ ЗА СРС ТИП F-1	к-та	1.000	1 120.00	1.000	1 120.00 лв.
						1 120.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ТРАНСПОРТ ФЛ 20 КМ	мсм	1.000	245.00	1.000	245.00 лв.
						245.00 лв.
доп.р-ди		30.00 %				73.50 лв.
						318.50 лв.
доп.р-ди (вс.)						73.50 лв.
ВСИЧКО:						1 438.50 лв.

Анализ *571303502

Д-КА ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СРС ТИП F2 (4БР.) + F-3П (16БР) ЗА
ФИДЕР. СТЬЛБ - К-Т

за 1 к-та

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФУНДАМЕНТ ЗА СРС ТИП F2 (4БР.)	к-та	1.000	2 920.00	1.000	2 920.00 лв.
2.	ФУНДАМЕНТ F-3П (16БР)	к-та	1.000	3 360.00	1.000	3 360.00 лв.
						6 280.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ТРАНСПОРТ ФЛ 20 КМ	мсм	2.000	245.00	1.000	490.00 лв.
						490.00 лв.
доп.р-ди		30.00 %				147.00 лв.
						637.00 лв.
доп.р-ди (вс.)						147.00 лв.
ВСИЧКО:						6 917.00 лв.

Анализ *571303503

ДОСТАВКА СР СТЬЛБ ЗАВАР. КОНСТРУКЦИЯ ФИДЕРЕН ТИП
6ФН+3М (16р-1.522г)

за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СРС 6 ФН+3	тона	1.000	2 000.00	1.000	2 000.00 лв.
						2 000.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ТРАНСПОРТ СРС	мсм	1.000	98.00	1.000	98.00 лв.
						98.00 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			29.40 лв.
						127.40 лв.
	доп.р-ди (вс.)					29.40 лв.
	ВСИЧКО:					2 127.40 лв.

Анализ *571303504

ДОСТАВКА СР СЪЛЪ ЗАВ. КОНСТРУКЦИЯ ФИДЕРЕН ТИП 6ФЪ30
/1бр.-2.5534т/
за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СРС 6ФЪ30	тона	1.000	2 000.00	1.000	2 000.00 лв.
						2 000.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ТРАНСПОРТ СРС	мсм	1.000	98.00	1.000	98.00 лв.
						98.00 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			29.40 лв.
						127.40 лв.
	доп.р-ди (вс.)					29.40 лв.
	ВСИЧКО:					2 127.40 лв.

Анализ *571303505

ДОСТАВКА СР СЪЛЪ ЗАВ. КОНСТРУКЦИЯ ФИДЕРЕН ТИП 6ФЪ30
+3М /1бр.-4.0015т/
за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СРС 6ФЪ30+3	тона	1.000	2 000.00	1.000	2 000.00 лв.
						2 000.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ТРАНСПОРТ СРС	мсм	1.000	98.00	1.000	98.00 лв.
						98.00 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			29.40 лв.
						127.40 лв.
	доп.р-ди (вс.)					29.40 лв.
	ВСИЧКО:					2 127.40 лв.

Анализ *571303506

ДОСТАВКА СР СТЬЛЪ ЗАВ. КОНСТРУКЦИЯ ФИДЕРЕН ТИП 6ФЪ30
+6М /1бр.-5.402т/
за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СРС 6 ФЪ60	тона	1.000	2 000.00	1.000	2 000.00 лв.
						2 000.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ТРАНСПОРТ СРС	мсм	1.000	98.00	1.000	98.00 лв.
						98.00 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			29.40 лв.
						127.40 лв.
	доп.р-ди (вс.)					29.40 лв.
	ВСИЧКО:					2 127.40 лв.

Анализ *571302571
МОНТАЖ СР СТЬЛЪ ТИП 6ФН+3М
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ М16Х40 КЛАС 5.6	бр.	72.000	0.70	1.030	51.91 лв.
						51.91 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.200	320.00	1.000	64.00 лв.
						64.00 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			19.20 лв.
						83.20 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	16.000	3.80	1.000	60.80 лв.
						60.80 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			60.80 лв.
						121.60 лв.
	доп.р-ди (вс.)					80.00 лв.
	ВСИЧКО:					256.71 лв.

Анализ *571300643
МОНТАЖ НА СР СТЬЛЪ ТИП 6ФЪ30
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ РАЗНИ	бр.	110.000	1.85	1.030	209.61 лв.
						209.61 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН 3Т	мсм	0.600	320.00	1.000	192.00 лв.
						192.00 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			57.60 лв.

						249.60	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	20.000	3.80	1.000	76.00	лв.
						76.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			76.00	лв.
						152.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					133.60	лв.
	ВСИЧКО:					611.21	лв.

Анализ *571303507

МОНТАЖ СР СТЬЛБ ЗАВ. КОНСТРУКЦИЯ ЗА ФИДЕРИ ТИП
6ФЪ30+3М /16р.-4.0015т/
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ РАЗНИ	бр.	136.000	1.85	1.030	259.15	лв.
						259.15	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН 3Т	мсм	0.700	320.00	1.000	224.00	лв.
						224.00	лв.
	доп.р-ди		30.00 %			67.20	лв.
						291.20	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	22.000	3.80	1.000	83.60	лв.
						83.60	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			83.60	лв.
						167.20	лв.
	доп.р-ди (вс.)					150.80	лв.
	ВСИЧКО:					717.55	лв.

Анализ *571303508

МОНТАЖ СР СТЬЛБ ЗАВАР. К-ЦИЯ ФИДЕРЕН ТИП 6ФЪ30+6М
/16р.-5.402т/
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ РАЗНИ	бр.	136.000	1.85	1.030	259.15	лв.
						259.15	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН 3Т	мсм	0.700	320.00	1.000	224.00	лв.
						224.00	лв.
	доп.р-ди		30.00 %			67.20	лв.
						291.20	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	22.000	3.80	1.000	83.60	лв.
						83.60	лв.

доп.р-ди	100.00 %	83.60	лв.
		167.20	лв.
доп.р-ди (вс.)		150.80	лв.
ВСИЧКО:		717.55	лв.

Анализ *571303518
НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА РАМКА ЗА СРС 6ФН+3
за 1 кг

МАТЕРИАЛИ	п.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МОНТАЖНА РАМКА ЗА СРС	кг	1.000	2.00	1.030	2.06 лв.
					2.06 лв.
ВСИЧКО:					2.06 лв.

Анализ *571303519
НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА РАМКА ЗА СРС 6ФЪ30,
6ФЪ30+3, 6ФЪ30+6
за 1 кг

МАТЕРИАЛИ	п.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МОНТАЖНА РАМКА ЗА СРС	кг	1.000	2.00	1.030	2.06 лв.
					2.06 лв.
ВСИЧКО:					2.06 лв.

Анализ 8222332221
ИЗПРАВЯНЕ ЖР.СТЪЛБ МАШИННО ПО,ОАП,ЪАП-110,220,400
КВ
за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ	п.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. - АВТОКРАН 10Т	мсм	0.200	320.00	1.000	64.00 лв.
					64.00 лв.
доп.р-ди	30.00 %				19.20 лв.
					83.20 лв.
ТРУД	п.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.000	3.80	1.000	15.20 лв.
					15.20 лв.
доп.р-ди	100.00 %				15.20 лв.
					30.40 лв.
доп.р-ди (вс.)					34.40 лв.
ВСИЧКО:					113.60 лв.

Анализ 8222395020

БОЯДИСВАНЕ ЖР СТЫЛБ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН	кг	0.320	7.50	1.030	2.47 лв.
2.	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0.015	2.80	1.030	0.04 лв.
						2.51 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.400	3.80	1.000	1.52 лв.
						1.52 лв.
доп.р-ди			100.00 %			1.52 лв.
						3.04 лв.
доп.р-ди (вс.)						1.52 лв.
ВСИЧКО:						5.55 лв.

Анализ 8101407120

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ 41до100М ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР
ПРИ НОРМУ-ВИЯ
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.009	300.00	1.000	2.70 лв.
						2.70 лв.
доп.р-ди			30.00 %			0.81 лв.
						3.51 лв.
доп.р-ди (вс.)						0.81 лв.
ВСИЧКО:						3.51 лв.

Анализ *000100046

ПРЕВОЗ З.МАСИ НА 10КМ
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ ЗМ НА 10 КМ	мсм	1.000	6.00	1.000	6.00 лв.
						6.00 лв.
доп.р-ди			30.00 %			1.80 лв.
						7.80 лв.
доп.р-ди (вс.)						1.80 лв.
ВСИЧКО:						7.80 лв.

Анализ *571300695

ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА ПРЪСТ С ПНЕВМАТИЧНА
ТРАМБОВКА

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-ТРАМБОВКА	мсм	0.020	100.00	1.000	2.00 лв.
						2.00 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.60 лв.
						2.60 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.400	3.80	1.000	1.52 лв.
						1.52 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			1.52 лв.
						3.04 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.12 лв.
	ВСИЧКО:					5.64 лв.

Анализ *571300425

ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 5 КМ

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ З.М НА 5 КМ	мсм	1.000	3.23	1.000	3.23 лв.
						3.23 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.97 лв.
						4.20 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.97 лв.
	ВСИЧКО:					4.20 лв.

Анализ 8101409111

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПТВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.003	300.00	1.000	1.02 лв.
						1.02 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.31 лв.
						1.33 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.31 лв.
	ВСИЧКО:					1.33 лв.

Анализ 8102050100

НАПРАВА КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИРОНИ	кг	0.082	4.00	1.030	0.34 лв.
2.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	280.00	1.030	0.26 лв.
3.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	280.00	1.030	0.87 лв.
						1.47 лв.
ТРУД						
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	2.000	3.80	1.000	7.60 лв.
						7.60 лв.
доп.р-ди		100.00 %				7.60 лв.
						15.20 лв.
доп.р-ди (вс.)						7.60 лв.
ВСИЧКО:						16.67 лв.

Анализ *985700251

БЕТОН Б15 ЗА ПОДЛОЖНИ ПЛОЧИ
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ	м3	1.010	72.00	1.000	72.72 лв.
						72.72 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.000	3.80	1.000	11.40 лв.
						11.40 лв.
доп.р-ди		100.00 %				11.40 лв.
						22.80 лв.
доп.р-ди (вс.)						11.40 лв.
ВСИЧКО:						95.52 лв.

Анализ *571300607

ПРЕВОЗ БЕТОН НА 20 КМ
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ БЕТОН НА 20 КМ	мсм	1.000	13.20	1.000	13.20 лв.
						13.20 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			3.96 лв.
						17.16 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.96 лв.
	ВСИЧКО:					17.16 лв.

Анализ *571300745

ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0.010	300.00	1.000	3.00 лв.
						3.00 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.90 лв.
						3.90 лв.
ТРУД						
1.	БЕТОНДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.450	3.80	1.000	1.71 лв.
2.	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.300	3.80	1.000	1.14 лв.
						2.85 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.85 лв.
						5.70 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.75 лв.
	ВСИЧКО:					9.60 лв.

Анализ 8222310720

МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ
за 1 мсм

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПОМПА ЗА ВОДА ТИП 'БИБО'В-2125 С ДЕБШТ 66,6	мсм	1.000	40.00	1.000	40.00 лв.
						40.00 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			12.00 лв.
						52.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.000	3.80	1.000	7.60 лв.
						7.60 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			7.60 лв.
						15.20 лв.
	доп.р-ди (вс.)					19.60 лв.
	ВСИЧКО:					67.20 лв.

Анализ *571303333

ПОДРАВНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.005	300.00	1.000	1.50 лв.
						1.50 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.45 лв.
						1.95 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.45 лв.
	ВСИЧКО:					1.95 лв.

Анализ *571300501

ЧАКЪЛ ЗА ПОДЛОЖНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ/ПРИРАВНЕН В
СЪОТНОШЕНИЕ 1:1 КЪМ ГЛИНА/
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЧАКЪЛ	м3	0.500	28.00	1.000	14.00 лв.
						14.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.500	3.80	1.000	5.70 лв.
						5.70 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			5.70 лв.
						11.40 лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.70 лв.
	ВСИЧКО:					25.40 лв.

Анализ *985700250

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ
ДО Ф12 - ОБИКН.СТОМАНА
за 1 кг

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А I И А II	кг	1.010	0.90	1.030	0.94 лв.
						0.94 лв.
ТРУД						
1.	АРМАТУРИСТ I ст.	ч.ч.	0.070	3.80	1.000	0.27 лв.
						0.27 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			0.27 лв.
						0.54 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.27 лв.
	ВСИЧКО:					1.48 лв.

Анализ *571302155

БЕТОН В 30 СУЛФАТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОН В 30 СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	м3	1.015	80.00	1.000	81.20 лв.
						81.20 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.500	3.80	1.000	9.50 лв.
						9.50 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			9.50 лв.
						19.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					9.50 лв.
	ВСИЧКО:					100.20 лв.

Анализ *985700529

НАПРАВА НА ОТКОС ЗА ОТВОДНЯВАНЕ 1:100

за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.010	3.80	1.000	7.64 лв.
						7.64 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			7.64 лв.
						15.28 лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.64 лв.
	ВСИЧКО:					15.28 лв.

Анализ *571300663

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР

за 1 мсм

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	1.000	300.00	1.000	300.00 лв.
						300.00 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			90.00 лв.
						390.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					90.00 лв.
	ВСИЧКО:					390.00 лв.

Анализ 8222151100

Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА СТЬЛЪ С ДВА КОЛА ПРОФ.СТОМАНА

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОЛЗАЗЕМИТЕЛЕН	бр.	2.000	25.00	1.030	51.50 лв.
						51.50 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.800	3.80	1.000	6.84 лв.
						6.84 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			6.84 лв.
						13.68 лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.84 лв.
	ВСИЧКО:					65.18 лв.

Анализ 8222396000

НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ Ж Р СТЬЛБОВЕ 110,220 И 400 КВ

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.050	5.00	1.030	0.26 лв.
						0.26 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.443	3.80	1.000	13.08 лв.
						13.08 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			13.08 лв.
						26.16 лв.
	доп.р-ди (вс.)					13.08 лв.
	ВСИЧКО:					26.42 лв.

Анализ 8222394100

МОНТАЖ ТАБЕЛКИ "ОЖ" ЗА Ж Р СТЬЛБОВЕ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТАБЕЛКА „ ОЖ „	бр.	1.000	20.00	1.030	20.60 лв.
						20.60 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.600	3.80	1.000	2.28 лв.
						2.28 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.28 лв.
						4.56 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.28 лв.
	ВСИЧКО:					25.16 лв.

Анализ *571301034

НАДПИСВАНЕ ИМЕНАТА НА ИЗВОДИТЕ
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.800	3.80	1.000	10.64 лв.
						10.64 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			10.64 лв.
						21.28 лв.
	доп.р-ди (вс.)					10.64 лв.
	ВСИЧКО:					21.28 лв.

Анализ *571301002

РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАСО 400ММ2
МАШИННО В РАВНИНЕН ТЕРЕН
за 1 км.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРОВОДНИК АСО 400ММ2	кг	4 500.000	4.97	1.030	23 035.95 лв.
2.	СЪЕДИНИТЕЛИ КЕРБОВИ	бр.	1.000	90.00	1.030	92.70 лв.
						23 128.65 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	- АВТОВИШКА	мсм	1.500	300.00	1.000	450.00 лв.
2.	- КОЛЕСАР	мсм	2.500	60.00	1.000	150.00 лв.
3.	- ТРАКТОР ГЪС. ХОД	мсм	1.500	300.00	1.000	450.00 лв.
4.	- ПРЕСА МОТОРНА	мсм	2.500	60.00	1.000	150.00 лв.
						1 200.00 лв.
доп.р-ди		30.00 %				360.00 лв.
						1 560.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	220.000	3.80	1.000	836.00 лв.
						836.00 лв.
доп.р-ди		100.00 %				836.00 лв.
						1 672.00 лв.
доп.р-ди (вс.)						1 196.00 лв.
ВСИЧКО:						26 360.65 лв.

Анализ *985700254

М-Ж НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 2 ЕЛ.ПС120Б АСО 400 ММ2

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.030	300.00	1.000	9.00 лв.
						9.00 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			2.70 лв.
						11.70 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.600	3.80	1.000	2.28 лв.
						2.28 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.28 лв.
						4.56 лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.98 лв.
	ВСИЧКО:					16.26 лв.

Анализ *571302573

ДОСТАВКА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ИЗОЛАТОРНА ВЕРГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400 ММ2	бр.	1.000	35.00	1.030	36.05 лв.
						36.05 лв.
ВСИЧКО:						36.05 лв.

Анализ *985700256

ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС120Б

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ИЗОЛАТОР ПС 120Б	бр.	1.000	17.00	1.030	17.51 лв.
						17.51 лв.
ВСИЧКО:						17.51 лв.

Анализ *571301492

ДОСТАВКА КЛЕМА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 ММ2

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЛЕМА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 ММ2	бр.	1.000	60.00	1.030	61.80 лв.
						61.80 лв.
ВСИЧКО:						61.80 лв.

Анализ *571301542

МОНТАЖ ЛОДКИ И СЧЕМАНЕ НА ПРОВОДНИК ДО 400 ММ2

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.020	320.00	1.000	6.40 лв.
2.	АВТОКРАН 12.5 Т	мсм	0.020	320.00	1.000	6.40 лв.
						12.80 лв.
доп.р-ди		30.00 %				3.84 лв.
						16.64 лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	3.500	3.80	1.000	13.30 лв.
						13.30 лв.
доп.р-ди		100.00 %				13.30 лв.
						26.60 лв.
доп.р-ди (вс.)						17.14 лв.
ВСИЧКО:						43.24 лв.

Анализ *571301997

МОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 3 ЕЛЕМЕНТА
ПС120Б АСО400 ММ2

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.040	320.00	1.000	12.80 лв.
						12.80 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			3.84 лв.
						16.64 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	3.80	1.000	3.80 лв.
						3.80 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			3.80 лв.
						7.60 лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.64 лв.
	ВСИЧКО:					24.24 лв.

Анализ *571303335

ДОСТАВКА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400
ММ2
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400 ММ2	бр.	1.000	48.00	1.030	49.44 лв.
						49.44 лв.
	ВСИЧКО:					49.44 лв.

Анализ *571302575

ДОСТАВКА ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА
ЗА АС ПРОВОДНИК
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИСТОЛЕТ ЗА ОИВ ЗА АС ПРОВОДНИК	бр.	1.000	198.00	1.030	203.94 лв.
						203.94 лв.
	ВСИЧКО:					203.94 лв.

Анализ *571301957

МОНТАЖ МОСТОВЕ АСО 400 ММ2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СЪЕДИНИТЕЛНА МУФА	бр.	1.000	22.00	1.030	22.66 лв.
2.	ЗАРЯДИ МР20	бр.	4.000	0.85	1.030	3.50 лв.
						26.16 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.020	300.00	1.000	6.00 лв.
						6.00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.040	320.00	1.000	12.80 лв.
						12.80 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			3.84 лв.
						16.64 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	3.80	1.000	3.80 лв.
						3.80 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			3.80 лв.
						7.60 лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.64 лв.
	ВСИЧКО:					24.24 лв.

Анализ *571303335

ДОСТАВКА ОПТЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400
ММ2
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ОПТЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400 ММ2	бр.	1.000	48.00	1.030	49.44 лв.
						49.44 лв.
	ВСИЧКО:					49.44 лв.

Анализ *571302575

ДОСТАВКА ПИСТОЛЕТ ЗА ОПТЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА
ЗА АС ПРОВОДНИК
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИСТОЛЕТ ЗА ОИВ ЗА АС ПРОВОДНИК	бр.	1.000	198.00	1.030	203.94 лв.
						203.94 лв.
	ВСИЧКО:					203.94 лв.

Анализ *571301957

МОНТАЖ МОСТОВЕ АСО 400 ММ2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СЪЕДИНИТЕЛНА МУФА	бр.	1.000	22.00	1.030	22.66 лв.
2.	ЗАРЯДИ МР20	бр.	4.000	0.85	1.030	3.50 лв.
						26.16 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.020	300.00	1.000	6.00 лв.
						6.00 лв.

доп.р-ди		30.00 %			1.80	лв.
					7.80	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.800	3.80	1.000	6.84	лв.
					6.84	лв.
доп.р-ди		100.00 %			6.84	лв.
					13.68	лв.
доп.р-ди (вс.)					8.64	лв.
ВСИЧКО:					47.64	лв.

Анализ 8222295000

ПОДГОТОВ ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШ ЛИНИЯ ВН
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	36.800	3.80	1.000	139.84	лв.
					139.84	лв.
доп.р-ди		100.00 %			139.84	лв.
					279.68	лв.
доп.р-ди (вс.)					139.84	лв.
ВСИЧКО:					279.68	лв.

Анализ 8222297000

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СТЬЛЪ В БЛИЗОСТ ДО ЛИНИЯ
ПОД НАПРЕЖЕНИЕ
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	14.300	3.80	1.000	54.34	лв.
					54.34	лв.
доп.р-ди		100.00 %			54.34	лв.
					108.68	лв.
доп.р-ди (вс.)					54.34	лв.
ВСИЧКО:					108.68	лв.

Анализ *571300639

ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ
СЪЕДИНЕНИЯ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. КАРБ. ШАЙБА	бр.	1.000	3.00	1.030	3.09	лв.
					3.09	лв.
ТРУД						

1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.000	3.80	1.000	11.40	лв.
						11.40	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			11.40	лв.
						22.80	лв.
	доп.р-ди (вс.)					11.40	лв.
	ВСИЧКО:					25.89	лв.

Анализ 8222296000

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛИНИЯ НАД СЪОРЪЖЕНИЕ
за 1 бр.

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	23.800	3.80	1.000	90.44	лв.
						90.44	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			90.44	лв.
						180.88	лв.
	доп.р-ди (вс.)					90.44	лв.
	ВСИЧКО:					180.88	лв.

Анализ *571300990

ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЗЕМИТЕЛ
/1бр. 4 ч.ч./
за 1 чч

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЕЛ.НАЛАДЧИЦИ I ст.	ч.ч.	0.500	6.00	2.000	6.00	лв.
						6.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			6.00	лв.
						12.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.00	лв.
	ВСИЧКО:					12.00	лв.

Анализ *571303509

ДЕМОНТАЖ НА СРС ТИП ЪМ60 952 ОТ ФУНДАМЕНТ МАШИННО
за 1 тона

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН 12.5 Т	мсм	0.020	320.00	1.000	6.40	лв.
						6.40	лв.
	доп.р-ди		30.00 %			1.92	лв.
						8.32	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.000	3.80	1.000	15.20	лв.
						15.20	лв.

доп.р-ди	100.00 %	15.20	лв.
		30.40	лв.
доп.р-ди (вс.)		17.12	лв.
ВСИЧКО:		38.72	лв.

Анализ *571302195
РАЗГЛОБЯВАНЕ СРС ТИП ЪМ60-952
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	6.000	3.80	1.000	22.80 лв.
						22.80 лв.
	доп.р-ди	100.00 %				22.80 лв.
						45.60 лв.
	доп.р-ди (вс.)					22.80 лв.
	ВСИЧКО:					45.60 лв.

Анализ *571302520
ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП "ЕО"
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА ДО 12 М	мсм	0.020	320.00	1.000	6.40 лв.
						6.40 лв.
	доп.р-ди	30.00 %				1.92 лв.
						8.32 лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	2.000	3.80	1.000	7.60 лв.
						7.60 лв.
	доп.р-ди	100.00 %				7.60 лв.
						15.20 лв.
	доп.р-ди (вс.)					9.52 лв.
	ВСИЧКО:					23.52 лв.

Анализ *571302197
ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АСО 400 ММ2 С
НАВИВАНЕ НА БАРАБАН
за 1 км.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.500	300.00	1.000	150.00 лв.
2.	- ТРАКТОР ГЪС. ХОД	мсм	1.000	300.00	1.000	300.00 лв.
						450.00 лв.
	доп.р-ди	30.00 %				135.00 лв.

585.00 лв.

ТРУД

1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	21.300	3.80	1.000	80.94	лв.
						80.94	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			80.94	лв.
						161.88	лв.
	доп.р-ди (вс.)					215.94	лв.
	ВСИЧКО:					746.88	лв.

Анализ *571301006

НАПРАВА ИЗКОП ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ОСНОВИ

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР ДО 110К.С.	мсм	0.002	300.00	1.000	0.60 лв.
2.	БАГЕР 1.6 М3	мсм	0.005	300.00	1.000	1.50 лв.
						2.10 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.63 лв.
						2.73 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.63 лв.
	ВСИЧКО:					2.73 лв.

Анализ *571303510

ИЗВАЖДАНЕ /ДЕМОНТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТ С 4 КРАКА -
МАШИННО

за 1 к-та

МЕХАНИЗАЦИЯ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН 20Т	мсм	0.250	320.00	1.000	80.00 лв.
						80.00 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			24.00 лв.
						104.00 лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	10.000	3.80	1.000	38.00 лв.
						38.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			38.00 лв.
						76.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					62.00 лв.
	ВСИЧКО:					180.00 лв.

Анализ *000101129

ТРАНСПОРТ НА ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ
ДО 10 КМ

за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН 12.5 Т	мсм	0.030	320.00	1.000	9.60 лв.
2.	ПРИЦЕП	мсм	0.500	40.00	1.000	20.00 лв.
						29.60 лв.
доп.р-ди			30.00 %			8.88 лв.
						38.48 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	3.80	1.000	3.80 лв.
						3.80 лв.
доп.р-ди			100.00 %			3.80 лв.
						7.60 лв.
доп.р-ди (вс.)						12.68 лв.
ВСИЧКО:						46.08 лв.

Анализ *571300547

РАЗБИВАНЕ БЕТОН С БАГЕР ЧУК
за 1 м3


МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР ЧУК	мсм	0.085	305.00	1.000	25.92 лв.
						25.92 лв.
доп.р-ди			30.00 %			7.78 лв.
						33.70 лв.
доп.р-ди (вс.)						7.78 лв.
ВСИЧКО:						33.70 лв.

Анализ *571301563

ТРАНСПОРТ /ИЗВОЗВАНЕ / НА ДЕМОНТИРАНИ ОСНОВИ НА
РАЗСТОЯНИЕ 15 КМ
за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.004	320.00	1.000	1.28 лв.
2.	ПРЕВОЗ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ НА 15 КМ	мсм	1.000	8.00	1.000	8.00 лв.
						9.28 лв.
доп.р-ди			30.00 %			2.78 лв.
						12.06 лв.
доп.р-ди (вс.)						2.78 лв.
ВСИЧКО:						12.06 лв.

УПРАВИТЕЛ:

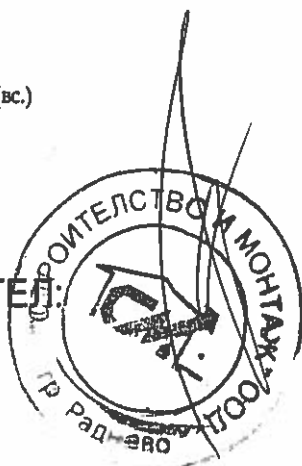

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

„Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20кV 2хЗАСО400 – връзка между изводи „Чавдар и Момчил“ и „Сена и Лоара“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“


№	Наименование на материала	м-жа	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	фирма производител
1	ГВОЗДЕИ	кг	0.04	4	1.03	4.12	ТОПЛИВО
2	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0.01	380	1.03	391.4	ТОПЛИВО
3	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.02	380	1.03	391.4	ТОПЛИВО
4	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.33	5	1.03	5.15	ОРГАХИМ
5	ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКИ	м3	1	24	1.03	24.72	АВТОЛУКС
6	ПЯСЪК	м3	9	24	1.03	24.72	АВТОЛУКС
7	ФУНДАМЕНТ ЗА СРС ТИП F-1	к-та	1	1120	1	1120	СМ ООД
8	ФУНДАМЕНТ ЗА СРС ТИП F2 (4БР.)	к-та	3	2920	1	2920	СМ ООД
9	ФУНДАМЕНТ F-3П (16БР)	к-та	3	3360	1	3360	СМ ООД
10	СРС 6 ФН+3	тона	1.52	2000	1	2000	МЕТАЛЕЛЕКТРИК
11	СРС 6ФЪ30	тона	2.55	2000	1	2000	МЕТАЛЕЛЕКТРИК
12	СРС 6ФЪ30+3	тона	4	2000	1	2000	МЕТАЛЕЛЕКТРИК
13	СРС 6 ФЪ60	тона	5.4	2000	1	2000	МЕТАЛЕЛЕКТРИК
14	БОЛТОВЕ РАЗНИ	бр.	382	1.85	1.03	1.91	ИТТ
15	ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН	кг	194	7.5	1.03	7.73	ОРГАХИМ
16	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	9.1	2.8	1.03	2.88	ОРГАХИМ
17	ПИРОНИ	кг	1.4	4	1.03	4.12	ТОПЛИВО
18	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.02	280	1.03	288.4	ТОПЛИВО
19	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.05	280	1.03	288.4	ТОПЛИВО
20	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ	м3	6.8	72	1	72	СМ ООД

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	фирма производител
21	ЧАКЪЛ	м3	57.5	28	1	28	МИТСТРОЙ
22	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM ТИП А I И А II	кг	1355	0.9	1.03	0.93	ХЪС
23	БЕТОН В 30 СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	м3	19.2	80	1	80	СМ ООД
24	КОЛЗАЗЕМИТЕЛЕН	бр.	8	25	1.03	25.75	КОБРА 01
25	ТАБЕЛКА „ ОЖ „	бр.	4	20	1.03	20.6	КОБРА 01
26	ПРОВОДНИК АСО 400MM2	кг	5715	4.97	1.03	5.12	ТИЛКОМ
27	СЪЕДИНИТЕЛИ КЕРБОВИ	бр.	1.27	90	1.03	92.7	КОБРА 01
28	ИЗОЛАТОРНА ВЕРГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400 MM2	бр.	6	35	1.03	36.05	КОБРА 01
29	ИЗОЛАТОР ПС 120Б	бр.	138	17	1.03	17.51	КОБРА 01
30	КЛЕМА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 MM2	бр.	6	60	1.03	61.8	КОБРА 01
31	ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400 MM2	бр.	42	48	1.03	49.44	КОБРА 01
32	ПИСТОЛЕТ ЗА ОИВ ЗА АС ПРОВОДНИК	бр.	48	198	1.03	203.94	КОБРА 01
33	СЪЕДИНИТЕЛНА МУФА	бр.	24	22	1.03	22.66	КОБРА 01
34	ЗАРЯДИ МР20	бр.	96	0.85	1.03	0.88	КОБРА 01
35	КАРБ. ШАЙБА	бр.	24	3	1.03	3.09	ТОПЛИВО
36	БОЛТОВЕ М 16X40 КЛАС 5.6	бр.	72	0.7	1.03	0.72	ИТТ
37	МОНТАЖНА РАМКА ЗА СРС	кг	505	2	1.03	2.06	МЕТАЛЕЛЕКТРИК

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

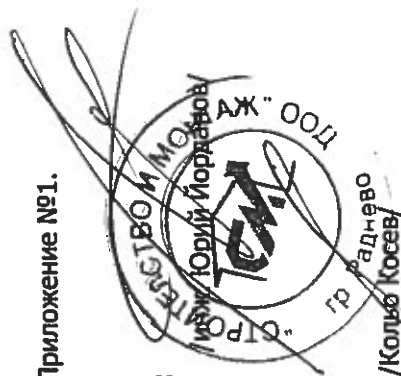

СПИСКЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

използвани за изпълнение на СМР на подобект:

„Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20кV 2хЗАСО400 – връзка между изводи „Чавдар и Момчил“ и „Сена и Лоара“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	- АВТОВИШКА	2.63	300	30%	390
2	- АВТОВИШКА ДО 12 М	0.06	320	30%	416
3	- АВТОКРАН 10Т	3.4	320	30%	416
4	- КОЛЕСАР	3.17	60	30%	78
5	- ПРЕСА МОТОРНА	3.17	60	30%	78
6	- ТРАКТОР ГЪС. ХОД	2.02	300	30%	390
7	-ТРАМБОВКА	19.2	100	30%	130
8	АВТОБАГЕР	5.33	320	30%	416
9	АВТОБЕТОНПОМПА	0.26	300	30%	390
10	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМ	1.8	320	30%	416
11	АВТОКРАН 12.5 Т	3.51	320	30%	416
12	АВТОКРАН 20Т	0.25	320	30%	416
13	АВТОКРАН 3Т	2	320	30%	416
14	БАГЕР 1.6 МЗ	0.09	300	30%	390
15	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТ	1.44	320	30%	416
16	БАГЕР ЧУК	0.93	305	30%	396.5
17	БУЛДОЗЕР ДО 110К.С.	0.04	300	30%	390
18	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	9.17	300	30%	390
19	ПОМПА ЗА ВОДА ТИП 'БИВО'В-2125 С ДЕБИТ 66,6	8	40	30%	52
20	ПРЕВОЗ БЕТОН НА 20 КМ	25.65	13.2	30%	17.16
21	ПРЕВОЗ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ НА 15 КМ	27.37	8	30%	10.4


№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв.	доп. разходи, %	Стойност, лв
22	ПРЕВОЗ 3М НА 5 КМ	826.82	3.23	30%	4.199
23	ПРЕВОЗ 3М НА 10 КМ	706.32	6	30%	7.8
24	ПРИЦЕП	0.93	40	30%	52
25	ТРАНСПОРТ СРС	13.47	98	30%	127.4
26	ТРАНСПОРТ ФЛ 20 КМ	7	245	30%	318.5

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

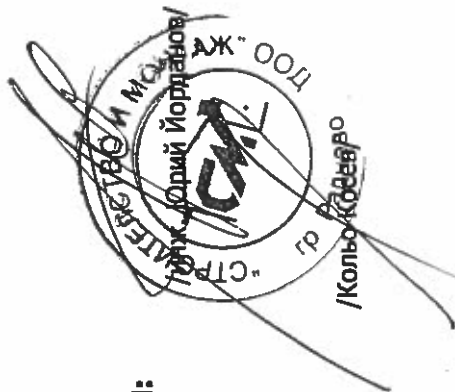

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:


„Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20кV 2хЗАСО400 – връзка между изводи
„Чавдар и Момчил“ и „Сена и Лоара“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	АРМАТУРИСТ	93.94	3.8	0	3.8	0	3.8	1
2	БЕТОНДЖИЯ	11.54	3.8	7.69	3.8	0	3.8	1
3	ДЪРВОДЕЛЕЦ	0	3.8	34.24	3.8	0	3.8	1
4	ЕЛ.МОНТЪОР НН	27	3.8	0	3.8	0	3.8	1
5	ЕЛ.МОНТЪОР НН	8.56	3.8	0	3.8	0	3.8	1
6	ЕЛ.НАЛАДЧИЦИ	8	6	0	3.8	0	3.8	1
7	РАБОТНИК	1907.62	3.8	0	3.8	242.62	3.8	1
8	РАБОТНИК	90.5	3.8	0	3.8	0	3.8	1
9	РАБОТНИК	18.08	3.8	0	3.8	0	3.8	1

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

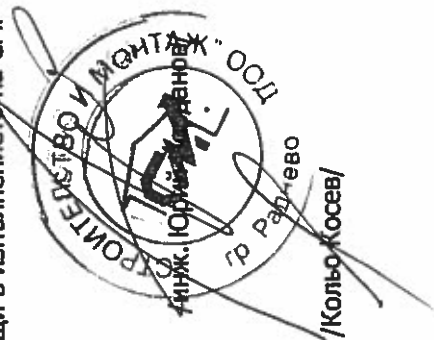

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**„Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20кV 2хЗАСО400 – връзка между изводи
„Чавдар и Момчил“ и „Сена и Лоара“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

- 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 100 %
- 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %
- 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 3 %
- 2.4. Печалба: 10 %
- 2.5.
- 2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:





Fibank
Първа инвестиционна банка

Стара Загора 6000,
бул. „Цар Симеон Велики“ 104
тел.: 042/698 813
факс: 042/601 024

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД СТАР ЗАГОРА	
Изм. №	БГ-507
10.04	2016г.

№ ДМ	БГ-986
11.04	2016 г.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
№ 013LG-S-000569/07.04.2016 год.

ПОЛЗВАТЕЛ:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО
Адрес: гр. Раднево 6260, ул. Георги Димитров №13
Телефон: 0417/83304, Факс: 0417/83363
Изпълнителен директор: Андон Петров Андонов

НАРЕДИТЕЛ:

“СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ” ООД, ГР. РАДНЕВО,
Адрес: гр. Раднево 6260, ул. Захари Зограф № 2,
Телефон: 0417/82957, Факс: 0417/82271,
Управители: Кольо Иванов Косев, Юрий Василев Йорданов.

ГАРАНТ:

“ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД,
Адрес: гр.София, район Изгрев, бул. Драган Цанков № 37
Телефон: 042/698802, Факс: 042/601024,
ЕИК 831094393,
Представявано от Пълномощниците си:
Емил Иванов Георгиев, упълномощен с пълномощно № 68; № 69, том I, № 17 от
05.01.2012 год., на нотариус Димо Желязков с рег. № 101,
Даниел Георгиев Йорданов, упълномощен с пълномощно № 76; № 77, том I, № 21 от
05.01.2012 год., на нотариус Димо Желязков с рег. № 101.

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Предмет на договора:

“Ел. провод 20 kV 2 x 3 АСО 400 – връзка между изводи “Чавдар и Момчил” и “Сена и Лоара” в рудник “Трояново – 1”;

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Вид процедура: Открита процедура по ЗОП,

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проектодоговора от Документацията за участие в процедурата, проектодоговора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на 5 438,77 лв. (Пет хиляди четиристотин тридесет и осем лева седемдесет и седем стотинки), при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на Договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка .

Настоящата банкова гаранция влиза в сила на 11.04.2016 год. и има срок на валидност до 30 (Тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения между страните, съгласно текста на договора, но не по-късно от 21.09.2016 год.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Когато договорът за обществената поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освобождава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички останали ситуации са в сила законите и съответните действащи нормативни документи на Република България, приложими към съответната ситуация.

07.04.2016 год.,
гр. Стара Загора



(ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ)

(ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ)