

# ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 12.../...10.06...2016г.

Днес, на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:  
**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

## И ОТ ДРУГА СТРАНА

**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 710, инв. № 166
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

### II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 22 /двадесет и две календарни седмици/.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

### III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза 630521 лв. (шестстотин и тридесет хиляди петстотин двадесет и един лева) без ДДС.

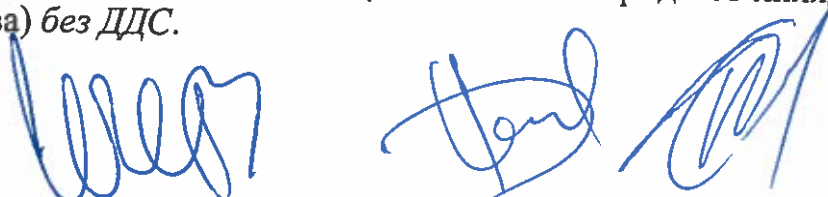

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

17300 рч x 22 лв./рч = 380600 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 249921 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, покупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....  
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**  
**ИЗП. ДИРЕКТОР:**.....  
/инж. Ан. Андонов/



**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД**  
**ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:**.....  
/инж. Т. Осиковски/



**СЪГЛАСУВАЛИ:**

**ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР:**.....  
/инж. Д. Чолаков/

**РУДНИК "ТРОЯНОВО 1"**  
**УПРАВИТЕЛ:**.....  
/инж. М. Манов/

**Р-л ОП МЕХАНИЧЕН:**.....  
/инж. Ан. Драгов/

111267

  
 УТВЪРДИЛ:  
 Г-р. РАДНЕВО  
 "Мини Марица Изток" ЕАД  
 Изп. Директор:.....  
 (ИЗП. ДИР.) М. Андонов/

## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер ERs 710, инв. № 166  
в Рудник "Трояново 1" за 2016 година

### I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	<b>VI. Подемни лебедки</b>		
1	Подмяна на въжета на 1 лебедка.	5	480
2	Ремонт на редуктор с цялостна подмяна	5	480
2.1.	Подмяна само на спирачни шайби	5	30
5	Ремонт изравняващите устройства на въжена лебедка	3	54
	<b>VIII. Други</b>		
1	Почистване и боядисване на 100 м <sup>2</sup> от багера	20	1600
2	Ремонт на парапети за 10 м	6	48
3	Ремонт на пътеки и стълби 10 м	3	48
4	Заварка на метална конструкция 1 м	1820	14560
	<b>Общо човекочаса</b>		<b>17300</b>

### II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1	Изработка и доставка на колона за лагерование на въжени лебедки от подем на кофова верига	5	1430	7150

2	Изработка и доставка на греда горна поз.44 от черт.№ 260131-30100	2	3420	6840
3	Изработка и доставка на греда средна поз.48 и поз.46 от черт.№ 260131-30100	2	4240	8480
4	Изработка и доставка на част от греда долна поз.47 от черт.№ 260131-30100	2	2940	5880
5	Изработка и доставка на диагонал поз.33 от черт.№ 260131-30100	2	4280	8560
6	Изработка и доставка на трансформаторно помещение	1	14700	14700
7	Изработка и доставка на част от балансова каса	1	9250	9250
8	Изработка и доставка на площадка и стълби с носеща конструкция и парапети под балансова каса	1	9800	9800
9	Изработка и доставка на диагонална връзка поз.89 от черт.№ 260131-30100	2	1840	3680
10	Изработка и доставка на диагонална връзка поз.28 от черт.№ 260131-30100	2	1540	3080
11	Изработка и доставка на диагонална връзка поз.20 и поз.21 от черт.№ 260131-30100	2	1610	3220
12	Изработка и доставка на вертикална връзка поз.52 от черт.№ 260131-30100	2	1420	2840
13	Изработка и доставка на вертикална връзка поз.54 и поз.55 от черт.№ 260131-30100	2	1420	2840
14	Изработка и доставка на стена напречна на ел.зала черт.№ 262431-40700	1	8378	8378
15	Изработка и доставка на носеща конструкция от под на ел.зала с размери 3200x6000	2	6550	13100
16	Изработка и доставка на носеща конструкция от под на лебедките с размери 10000x9500	1	26280	26280
17	Изработка и доставка на част от покривна конструкция и предпазни ограждения /черт.№ 260131-41600, №260131-41700 и №260131-50900	1	9800	9800

18	Изработка и доставка на част от странични стени на балансова стрела с метална дограма и стъкла	2	9600	19200
19	Доставка на въже ф28, L=220м	1	7968	7968
20	Доставка на въже ф28, L=280м	1	10142	10142
21	Доставка на въже ф28, L=320м	1	11590	11590
22	Доставка на въже ф30, L=280м	1	11606	11606
23	Доставка на въже ф30, L=410м	1	16995	16995
24	Доставка на термопанели б=60, S=195 m2, негорим клас А1 комплект с обков и скрепителни елементи	1	15460	15460
25	Изработка и доставка на изходящ вал от четвърта лебедка с материал на Възложителя	1	3900	3900
26	Изработка и доставка на изходящ вал от пета лебедка с материал на Възложителя	1	4030	4030
27	Грунд 25кг	16	82	1312
28	Боя полиуретанова /20кг./ с втвърдител и разредител	20	192	3840
				249921

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

За  
**„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД**

Р-л ОП „Механооборудване“:.....  
/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....  
/инж. Н. Николов/

Р-л ОП “Механичен”:.....  
/инж. Д. Баев/

За  
**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....  
/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....  
/инж. Пл.Петков/

СЪГЛАСУВАЛ:.....  
ДИРЕКТОР ТВ на  
рудник "Трояново 1"  
/ инж. Н. Николов /

УТВЪРЖДАВАМ:.....  
УПРАВИТЕЛ на  
"Енергоремонт Раднево" ЕООД  
/ инж. П. Василев /

ГРАФИК

за годишен ремонт на багер ЕRs 710 инв.№ 166 в рудник "Трояново 1" през 2016г. в календарни седмици

№	Наименование	Календарни седмици																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Организация на ремонтната площадка																						
VI	Подемни лебедки																						
1	Подмяна на въжета на 1 лебедка - 5бр.																						
2	Ремонт на редуктор с цялостна подмяна - 5бр.																						
2.1.	Подмяна само на спирателни шайби - 5бр.																						
5	Ремонт изравняващите устройства на въжена лебедка - 3бр.																						
VIII	Други																						
1	Почистване и боядисване на 100 м <sup>2</sup> от багера - 20бр.																						
2	Ремонт на паракети за 10 м - 6бр.																						
3	Ремонт на пътеки и стълби 10 м - 3бр.																						
4	Заварка на метална конструкция 1 м - 1790бр.																						
	Функционални проби. Издаване на багера																						

СЪСТАВИЛ  
Ръководител на управление МО  
/ инж. Т. Пестов /