



## ДОГОВОР

№ МТ-309 / 2016 г.

Днес, 20.07.....2016 г., в град Раднево между:

**„Мини Марица-изток” ЕАД** – град Раднево, със седалище и адрес на управление град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, Разплащателна сметка: IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05, BIC: FINV BGSG, Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД, представлявано от изпълнителния директор Андон Петров Андонов, от една страна наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**  
Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”.

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от: рудник „Трояново-1”, с. Трояново

и

**„Жилмен – Ж” ЕООД** – град Стара Загора, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. „Калояновско шосе” № 2А; тел.: 042/639007, факс: 042/638691, вписано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията, ЕИК: 202807165, ИН по ЗДДС: BG 202807165, представлявано от управителя Жельо Маринов Желев от друга страна, наричано за краткост: **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

На основание **Решение № МТ-04-3016/20.06.2016 г.** на Изпълнителния директор „Мини Марица-изток” ЕАД за класиране на офертите и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„Изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново”, реф.№ 55/2016 г., УНП: 00265-2016-0064** (уникален номер на ОП в регистъра на АОП) се сключи настоящият Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работния проект (по работен проект РП 159/48 част ИГ и ХГ; РП 159/49 част Архитектура; РП 159/50 част Генплан; РП 159/51 част Конструктивна; РП 159/52 част Геодезия; РП 159/53 част Електро; РП 159/54 част ОВК; РП 159/55 част ВиК; ПБЗ 159/56; РП 159/57 Генплан, РП 159/58 част Геодезическа и РП 159/59 част Електро) и указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа, в т.ч.: Закон за здравословни и безопасни условия на труд, „Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”, правилник за БТ при разработване на находища по открит начин от 1996 г., Наредба № 8121з -647/01.10.2014 за правилата и нормите за пожарна безопасност при



експлоатация на обектите, Наредба № Из-1971 от 29.10. 2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти пета група-отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство".

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_20\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)).

## **2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

2.1. Цената на Договора е **348 719,43 лева** (словом: триста четиридесет и осем хиляди седемстотин и деветнадесет и 0,43) без ДДС, която представлява **сметната стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2 , неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност, с включена печалба : 317 017,66 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 31 701,77 лв. без ДДС.

2.3. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническите или работни инвестиционни проекти обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от общата стойност) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

А) Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

Б) Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, Изпълнител, представител на Възложителя, консултант и др.) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части), придружен с подробни ведомости;

В) Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

Г) За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.4. Всички цени от настоящия договор се разбират в мястото за изпълнение посочено в договора.

2.5. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени договора и приложенията му.

2.6. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да

се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.7. Възможно е в процеса на работа да отпадне изпълнението на някои видове и част от количествата по видове СМР, като и на доставки, като с това ще се намали стойността на договора (по цени от него). Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.8. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

2.9. При фактуриране на извършените СМР, Изпълнителят да използва следните данни: „Мини Марица-изток“ ЕАД град Раднево, ул. „Г. Димитров“ №13, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, МОЛ: Андон Петров Андонов.

2.10. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UNCR BGSF

IBAN: BG89 UNCR 7000 1521 6131 21

Банка: „Уникредит Булбанк“ АД

2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.10 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.12. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените СМР подлежащи на разплащане не може да надвишава сметната стойност на договора.

2.13. Към момента на съставяне на Констативния акт за приемане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя отчет с потвърждаващи документи, които подробно показват в одобрената от Възложителя форма:

1. Окончателната стойност на всички работи, извършени в съответствие с Договора до датата, посочена в Констативния акт за приемане на извършените СМР;
2. Каквито и да е допълнителни суми, които Изпълнителят счита за дължими;
3. Екзекутивна документация.

2.14. Срокът на плащане (междинно и окончателно), започва да тече от датата на последно представения документ (фактура, подписан двустранен протокол за извършените СМР през

6260 Раднево, ул. "Георги Димитров" № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

e-mail: [mmi-cad@marica-iztok.com](mailto:mmi-cad@marica-iztok.com), web: <http://www.marica-iztok.com/>

отчетния месец и др.).

### **3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

3.1. Гаранция за изпълнение на договора е 10 461,58 лева и представлява 3 % от цената по т.2.1.

3.2. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

### **4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- а) Сертификати за качество и декларации за съответствие на материалите;
- б) Сертификат за произход на влаганите материали
- в) Оригинални опаковъчни листи за всеки вид стока (когато е приложимо);
- г) Гаранционни карти на български език за вложените съоръжения с включени всички гаранционни условия;
- д) инструкции за експлоатация( на български език) за вложените съоръжения (когато е приложимо)
- д) Фактура
- е) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: "Наредба за съществения изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти" и „Наредба за маркировката за съответствие". Доставените стоки и изпълнените СМР трябва да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

### **5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.**

5.1. Мястото на изпълнение на договора е промплощадката на рудник „Трояново-1“ в с. Трояново.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Времетраенето на строителството е до **80 (осемдесет) календарни дни**. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Строителна програма с график за изпълнение на работите.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР, само и единствено ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, нареждане за спиране, археологически находки, подземни води, изключително неблагоприятни климатични отклонения, други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които

6260 Раднево, ул. "Георги Димитров" № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

e-mail: [mmi-ead@marica-iztok.com](mailto:mmi-ead@marica-iztok.com), web: <http://www.marica-iztok.com/>



не могат да се вменят като негова отговорност.. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.5. Посочените срокове за изпълнение не включват времето за спиране на строителството, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

## **6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ**

6.1. Гаранционният срок на изпълнение СМР е 10 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

6.2. Гаранционният срок на изделията и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

6.3. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.4. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби.

6.5. При рекламации, Изпълнителят изпълнява СМР отново, изцяло за своя сметка.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя.

6.7. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

## **7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_11\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_10\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **9. НЕУСТОЙКИ**

9.1. Освен в случаите на т.5.4, 5.5. и т.5.6. от договора и при настъпване на непредвидени обстоятелства, ако Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията

6260 Раднево, ул. "Георги Димитров" № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

e-mail: [min-ead@marica-iztok.com](mailto:min-ead@marica-iztok.com), web: <http://www.marica-iztok.com/>



за изпълнение на договора. Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

9.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава за плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Ако не е уговорено друго в Договора първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

9.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.4. С окончателното му изпълнение;

11.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

11.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - едностранно от Възложителя с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) календарни дни;

6260 Раднево, ул. "Георги Димитров" № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

e-mail: [mmi-ead@marica-iztok.com](mailto:mmi-ead@marica-iztok.com), web: <http://www.marica-iztok.com/>



11.2.2. не отстрани в срок, констатирани недостатъци;  
11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;  
11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;  
11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.11.2. от договора, Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счита за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.

11.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, като е длъжен да заплати на Изпълнителя дейностите, извършени от него и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на прекратяването на договора.

11.5. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## **12. ПОДСЪДНОСТ**

12.1. На основание чл.117, ал. 2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – „Мини Марица-изток” ЕАД.

## **13. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

13.6 Изпълнителят е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3. дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

6260 Раднево, ул. "Георги Димитров" № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

e-mail: [mmi-ead@marica-iztok.com](mailto:mmi-ead@marica-iztok.com), web: <http://www.marica-iztok.com/>

13.7. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

13.8. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат актуалните Общи условия на Договора за възлагане на обществена поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение №1, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в република България нормативни актове.

13.9. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, на български език - по един за всяка от страните

13.10. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Общи условия на договора за възлагане на обществена поръчка

Приложение №2 – Техническа спецификация на Възложителя

Приложение №3 – Копие на техническа оферта с приложения на Изпълнителя

Приложение №4 – Копие на ценова оферта с приложения на Изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЖЕЛЪО ЖЕЛЕВ

Управител



Съгласували:

Иван Дянков- Р-тел отдел „Търговски“

Гергана Стоянова- Гл. счетоводител

Леонид Ганозлиев – Р-тел отдел „Инвестиции“

Адриана Атанасова -Юрисконсулт „Правна служба“

Изготвил:

Ирена Видева- Експерт търговия





**Приложение № 1 към Договор № МТ.3.09..../2016.**

**ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ**

Приети с Решение на СД на „Мини Марица – Изток” ЕАД, обективизирано в Протокол № 4-2013/21.03.2013 г., т. 3.1

**СЪДЪРЖАНИЕ:**

1. Общи разпоредби
2. Технически спецификации
3. Използване на документи и информация по договора
4. Гаранция за изпълнение
5. Възлагане
6. Съгласувателни писма
7. Промени
8. Изпълнение на дейностите
9. Качество
10. Проверки и тестове. Надзор
11. Спиране на изпълнението
12. Приемане
13. Отчетност
14. Цени и начин на плащане
15. Застраховка и риск
16. Подизпълнители
17. Забава на Изпълнителя
18. Неустойки
19. Непредвидени обстоятелства
20. Прекратяване
21. Уреждане на спорове
22. Език на договора
23. Приложимо законодателство
24. Комуникации
25. Права на ползване и собственост на интелектуални продукти
26. Обединения
27. Други

**1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**1.1. Определения**

По смисъла на тези Общи условия следните думи и изрази ще имат посочените значения:

- 1.1.1. "Възложител" означава лицето, посочено в договора, което възлага изпълнението на обществената поръчка.
- 1.1.2. "Изпълнител" означава лицето, посочено в договора, което е определено за изпълнител на обществената поръчка.
- 1.1.3. "Подизпълнител/и/" означава лице/а/, на което/ито/ е възложена част от Работите по Договора от Изпълнителя с писменото съгласие на Възложителя. Лицата, които са дали писменото си съгласие и чието участие Изпълнителят е заявил с офертата си, се считат за одобрени подизпълнители.
- 1.1.4. "Представител на Възложителя" означава лице, упълномощено от Възложителя да изпълнява задължения, съгласно предоставените му правомощия. Изпълнителят се уведомява писмено от Възложителя за това упълномощаване.
- 1.1.5. "Представител на Изпълнителя" означава лице, назначено от Изпълнителя да ръководи и контролира изпълнението на обекта на поръчката. Възложителят ще бъде

уведомен писмено от Изпълнителя за лицето, упълномощено с правата на Представител на Изпълнителя.

1.1.6. "Начална Дата на Договора" е датата, на която Договора влиза в сила след подписването му от двете страни и която е означена в Договора.

1.1.7. "Договорна цена" означава цената, определена в Договора между Възложителя и Изпълнителя, която трябва да бъде платена на Изпълнителя за изпълнение и завършване на Работите и отстраняване на всякакви дефекти в съответствие с клаузите на Договора.

1.1.8. "Срок за изпълнение" е срокът посочен в Договора.

1.1.9. "Спецификации" означава техническите спецификации на стоки и/или дейности, неразделна част от договора, и всякакви следващи допълнения и/или изменения към тях, изготвени от Възложителя, или договорени взаимно между Изпълнителя и Възложителя.

1.1.10. "Обект" по смисъла на настоящите общи условия (за разлика от понятието „обект на обществената поръчка“ по чл. 3 от ЗОП) е самостоятелна обособена част, с определено наименование и самостоятелно функционално предназначение, а при договори за изпълнение на СМР - и с идентификатор, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър.

1.1.11. "Гаранционни срокове" са сроковете, с които се осигуряват нормалното функциониране и ползване на обекта на поръчката и се отстраняват скритите дефекти след приемането и експлоатацията (ползването) му.

1.1.12. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

1.1.13. "Консултант" означава правоспособно лице, което Възложителя е определил за оценяване съответствието на проект и/или упражняване на строителен надзор /СН/. Изпълнителят ще бъде уведомен от Възложителя писмено за лицето, упълномощено с правата на Консултант.

1.1.14. "Оборудване на Изпълнителя" са всички машини и/или строителна техника, механизация и технологична екипировка на Изпълнителя, използвани за изпълнението на обекта.

1.1.15. "Проект" означава проект, изработен в обхват и съдържание определящ пълно и еднозначно изпълнението на обекта за постигане на определени физико-технически и други качества, удовлетворяващи изискванията на Възложителя и съответстващи на нормативните изисквания. При договори за изпълнение на СМР проекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

1.1.16. "Период на приемане" означава периодът, започващ от момента на предаване на обекта и завършващ с приемането му или с въвеждането на обекта в експлоатация. При договори за изпълнение на СМР периода на приемане започва от датата на подписване на Констативен акт обр. № 15.

1.1.17. "Работна площадка" е теренът, необходим за изпълнение на обекта и определен с работния проект за организация и изпълнение на обекта, а ако такъв не се изисква - с границите на поземления имот, в който се изпълнява обекта.

1.1.18. „Дейности“ са всички работи, посредством които се изпълнява обекта на поръчката, включващи, но не и ограничаващи се до доставка на стоки, изпълнението на услуги и строително монтажни работи /СМР/, включително и работите свързани с изграждането и премахването на временното строителство.

1.1.19. "Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението.

1.1.20. "Дата на започване на СМР" е датата на съставяне на протокола за предаване и приемане на одобрения проект и на разрешението за строеж за изпълнение на конкретния строеж или на протокола за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. От тази дата започват да текат и сроковете, предвидени за изпълнение на СМР.

1.1.21. "Строителни книжа" са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване на строежа, разрешението за строеж, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.

## 1.2. Тълкуване

1.2.1. В случай, че в Договора е определено изпълнение на етапи, разпоредбите в условията на договора относно дейностите, датата на завършване и планирания срок на завършване се прилагат за всеки от етапите, с изключение на разпоредбите относно датата на завършване и планирания срок на завършване на дейностите като цяло.

## **2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

2.1. Изпълнението на дейностите, обект на договора, ще се извършват качествено в съответствие изискванията, определени в техническите спецификации и условия за изпълнение на поръчката.

## **3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА**

3.1. По време на изпълнението на договора Изпълнителят няма право да разкрива информация по договора или по някоя от клаузите му, или по отношение на техническите изисквания, или съответна информация, предоставена от или от името на Възложителя, без предварителното писмено съгласие на Възложителя на лица, различни от наетите от Изпълнителя лица. Разкриването на информация пред такива наети лица се извършва конфиденциално и само до необходимото ниво за целите на договора.

## **4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

4.1. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

4.2. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

4.3. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

4.4. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

4.5. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 15 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

4.6. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

## **5. ВЪЗЛАГАНЕ**

5.1. Възложителят осигурява изходни данни за започване на проектирането, ако това е предвидено в условията на проведената процедура и договора.

5.1.1. Възложителят предоставя на Изпълнителя наличната изходна информация за обекта, в седемдневен срок след подписване на Договора, както и в писмен вид всички свои проучвания и намерения по отношение техническата страна на материалите и/или оборудването;

5.1.2. Възложителят съобщава писмено на Изпълнителя името на консултанта, който ще извърши оценяване на съответствието на проекта.

5.2. Възложителя осигурява проект, материали и вещи ако това е предвидено в условията на проведената процедура и договора.

5.2.1. Възложителят предоставя на Изпълнителя за ползване проект, материали и движими и/или недвижими вещи, описани в договора. Изпълнителят се задължава да ползва предоставените проект, материали и вещи само за целите на договора.

5.2.2. Когато изпълнението се осъществява по проект или с материали на Възложителя и те се окажат неподходящи за правилното изпълнение на възложените дейности, Изпълнителят е длъжен да предупреди веднага Възложителя и да иска предоставянето на подходящи материали или извършването на нужните промени в проекта.

5.3. Възложителя осигурява строителния обект, ако това е предвидено в условията на проведената процедура и договора.

Възложителят осигурява всичко необходимо за започване на строителството. При предаване на работната площадка Възложителят:

- а) съобщава писмено на Изпълнителя имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол и строителен надзор /консултант/;
- б) предава одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж с Протокол обр. 1 за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- в) участва в съставянето и подписването на всички необходими актове, съгласно Наредба № 3/2003 г. В изпълнение на това задължение, Възложителят или наетият от него консултант, се задължават да осигурят необходимите разрешения от органите на общинската или държавната администрация (указания и условия за изграждането на обекта, място за депониране на хумуса, място за депониране на отпадъци и др.), при изграждане на обекти в населени места, както и от съответните органи, при пресичане на електропроводи, пътища, ж.п.линии, освен ако друго не е уговорено в договора;
- г) сключва договори с експлоатационните дружества за временно захранване на обекта с електроенергия, вода и газ, освен ако в договора не е предвидено друго;
- д) осигурява изместването на изградени подземни и надземни мрежи и съоръжения. За целта Възложителят осигурява за собствена сметка необходимите проекти и разрешение за строеж, съгласувани с експлоатационните дружества.

## **6. СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ПИСМА.**

- 6.1. Когато дейността се изпълнява по специални изисквания на Възложителя извън обичайните стандарти и нормативи, или в случаите на неизяснени технически и функционални характеристики, Изпълнителят е длъжен писмено да представи на Възложителя в срок определен в договора работен проект, включващ:
  - (а) чертежи, дизайн или спецификации, където стоката и/или дейността, са ясно дефинирана;
  - (б) транспортна схема;
  - (в) методика за изпълнение на необходимите дейности;Съдържанието на работния проект може да е различно, ако това е определено в Договора.
- 6.2. Възложителят изпраща съгласувателно писмо към Изпълнителя, в което изразява своите забележки, ако има такива, в срок до 5 работни дни от датата на получаване на искането от Изпълнителя. Възложителят няма право да изисква по-добри от изрично договорените параметри и характеристики на стоката и/или дейността, а Изпълнителят е длъжен да се съобрази със забележките на Възложителя при производството или изпълнението ѝ.
- 6.3. Изпълнителят не може да претендира за увеличаване на срока на изпълнение на договора, ако е получил одобрение в горепосочения срок.

## **7. ПРОМЕНИ**

- 7.1. Възложителят може да внася несъществени промени на възложените дейности само при непредвидени обстоятелства и ако това е предвидено в условията на процедурата и договора. При договори за изпълнение на СМР промени могат да се извършват само след писмено предписание от проектанта или контролен орган. Максималната обща стойност на допълнително възложените дейности при непредвидени обстоятелства се определя в договора.
- 7.2. Когато поради изменение в изискванията и условията за изпълнение на поръчката се констатира, че определен обхват от дейности няма да бъдат извършвани, то тяхната стойност се приспада от общата цена за изпълнение на поръчката.
- 7.3. Договорът за обществена поръчка може да се изменя само при условията и по реда на чл. 43, ал. 2 и ал. 3 ЗОП.

## **8. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ**

- 8.1. При изпълнение на възложените дейности Изпълнителят е длъжен:
  - а) да изпълнява качествено и в срок дейностите - предмет на договора, в технологична последователност, съгласно срока и/или графика за изпълнение и съгласувания с Възложителя работен проект за организация и изпълнение, когато такъв е необходим.
  - б) да изпълнява дейностите в съответствие с техническите спецификации,



- в) да изпълнява дейностите в съответствие с изискванията на закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите за съществените изисквания и оценка на съответствието на продуктите, когато това е предвидено в договора
- г) да изпълнява дейностите съгласно сертифицирана система за осигуряване на качеството на организацията (респ. Програма за осигуряване на качеството);
- д) да спазва всички правила за вътрешния ред на Възложителя.

8.2. Ако договорът е за изпълнение на СМР Изпълнителят е длъжен:

- а) да изпълнява дейностите в съответствие с изискванията на закона за техническите изисквания към продуктите и наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на строителните продукти;
- б) да изпълнява строителството според одобрените проекти, разрешението за строеж, предписанията и указанията на строителния надзор, авторския надзор и инвеститорския контрол; в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията за безопасност на строежите, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на работната площадка;
- в) да съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа;
- г) да осигурява своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството във формата и сроковете съгласно Наредба № 3/2003 г., включително и тези за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията;
- д) да уведомява възложителя и общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри;
- е) да уведомява незабавно органите по пожарна и аварийна безопасност и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават;
- ж) да уведомява незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи – уведомява незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна и аварийна безопасност;
- з) да уведомява незабавно Възложителя, общинската администрация и най-близкия исторически музей при разкриване на археологически находки;
- и) да уведомява общинската администрация, както и службите и експлоатационните дружества, които стопанисват и експлоатират мрежите и съоръженията, за предстоящото засипване на новоизградени или преустроени подземни мрежи и съоръжения;
- й) да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците;

8.3. Изпълнителят разработва проект, ако това е предвидено по условията на проведената процедура и договора.

8.3.1. Проектът трябва да се изпълнява в съответствие с изискванията на Заданието за проектиране, документацията за участие в процедурата и всички нормативни актове за проектиране действащи в страната.

8.3.2. Изпълнителят предава на Възложителя разработения от него пълен проект в 2 /два/ екземпляра за преглед и одобряване от Възложителя. Предаването се удостоверява с приемо - предавателен протокол.

8.3.3. В 20 /двадесет/ дневен срок от датата на подписването на протокола по т. 8.3.2. Възложителят може да изпрати на Изпълнителя писмените си възражения по изпълнението на възложената работа, като поиска Изпълнителят да допълни, поправи или преработи за своя сметка съответния проект поради:

- а) непълно, неправилно или лошокачествено изпълнение;
- б) несъобразяване с изходните данни и/или със заданието за проектиране;
- в) неспазване на действащите разпоредби, нормативи или стандарти;

8.3.4. Допълненият, поправен или преработен проект се предава на Възложителя по реда и условията на т.8.3.2. По отношение приемането на допълнения, поправен или преработен проект Възложителят има същите права, както по отношение приемането на първоначалния проект.

8.3.5. Одобряването на проекта от Възложителя не освобождава Изпълнителят от което и да е от неговите задължения по договора.

8.3.6. Изпълнителят предава на Възложителя проекта за обекта след съгласуването му с всички инстанции, одобряването му от компетентните органи и Възложителя и получаването на всички видове разрешения за изпълнение или строеж.

8.3.7. В 20 /двадесет/ дневен срок, считано от деня на предаването на първоначалния или на допълнения, поправен или преработен, съгласуван и/или одобрен проект, ако Възложителят не е направил възражения за него, страните подписват Констативен протокол, с който се установява съответствието на проекта с изискванията на Възложителя.

8.3.8. Ако някоя от инстанциите, пред които Изпълнителят представя за съгласуване и/или одобряване проекта, откаже съгласуване и/или одобряване, Изпълнителят е длъжен незабавно, за своя сметка да допълни, поправи или преработи този проект, съобразно дадените от тази инстанция указания, да го съгласува отново (ако се налага) и да го предаде.

8.3.9. Допълненият, поправен или преработен проект след съгласуването му с компетентните инстанции и получаване на необходимите разрешения за изграждане или строеж се предава на Възложителя. По отношение приемането на допълнения, поправен или преработен проект Възложителят има същите права, както по отношение приемането на първоначалния проект.

8.3.10. Направените в хода на изпълнението допълнителни искания на Възложителя за изменения в някоя от частите на проекта, извън параметрите на Заданието за проектиране, включително и в техническите и количествени спецификации към тях, се приемат с писмено съгласие на Изпълнителя. В тези случаи страните могат да удължат срока за предаване на проекта.

8.3.11. Допълването, поправянето и преработването на проекта, както и всички други изменения в него по инициатива на Възложителя, които не са в резултат от пропуски, непълноти или грешки на Изпълнителя, са за сметка на Възложителя и се уреждат с допълнително споразумение между страните.

8.3.12. Предходната алинея не се прилага, когато допълването, поправянето и преработването на проекта се налага по искане на Възложителя в резултат от допуснати в него пропуски, непълноти или грешки, както и когато някоя от инстанциите, компетентна да съгласува и/или одобри проекта, откаже да го съгласува и/или одобри (случаите по т.8.3.8. и 8.3.9.).

## **9. КАЧЕСТВО.**

- 9.1. Изпълнителят гарантира, че дейностите ще бъдат извършени в пълно съответствие с изискванията за качество и ще отговарят на договореното.
- 9.2. Възложителят има право на рекламации по повод количеството и качеството на извършените дейности от Изпълнителя.
- 9.3. Възложителят има право да предяви рекламации в рамките на гаранционния срок и до 10 дни след неговото изтичане, в случай че дефектите са настъпили в рамките на гаранционния срок.
- 9.4. Рекламациите за качество, установени след извършването на дейностите от Изпълнителя, следва да бъдат доказани с протокол от експерти на Възложителя. Възложителят предявява рекламацията на Изпълнителя в срок до 10 дни от откриването на дефекта. Предявяването се изпраща по факса на Изпълнителя. Ако Изпълнителят е закрил факс-номера си или поради друга причина не може да приеме изпратеното по факс, предявяването се извършва от Възложителя на адреса на Изпълнителя посочен в договора. В случай, че Изпълнителят е променил адреса си и не е уведомил Възложителя, последният, след като е изпратил нотариална покана и е удостоверено, че Изпълнителят е напуснал адреса, прилага същата към документацията си и поканата се счита за връчена.
- 9.5. При рекламация Изпълнителят е длъжен в 3 /три/ дневен срок да проучи естеството и характера на възникналия дефект, като при необходимост изпрати свои специалисти на място. В същият срок Изпълнителят съвместно със специалисти на Възложителя изготвя протокол, относно констатираните дефекти, причината за появата им и начина за тяхното отстраняване. Срока по настоящата точка може да бъде различен, ако е определен в Договора.
- 9.6. В случай, че в посоченият в т.9.5. срок Изпълнителят не се яви при Възложителя предявяването на рекламацията се счита за приета от Изпълнителя и поражда последващи действия описани в настоящите общи условия.

- 9.7. Изпълнителят е длъжен, в срок не по-дълъг от 30 /тридесет/ дни от датата на предявяване на рекламацията, на свой риск и за своя сметка да отстрани възникналия дефект. Срокът по настоящата точка може да бъде различен, ако е определен в Договора.
- 9.8. Гаранционният срок се удължава с времето, за което обекта не е ползван от Възложителя поради наличие на дефект и извършване на ремонтна дейност.
- 9.9. Гаранционния срок на извършените дейности се определят в договора. При договори за изпълнение на СМР гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК или удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта от органа, издал разрешението за строеж, в зависимост от категорията на строежа и съобразно с номенклатурата за видовете строежи.
- 9.10. Гаранционният срок и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.
- 9.11. Гаранцията не може да бъде оттегляна при условия, че Възложителят поради невнимание или с добросъвестни действия е нарушил инструкциите за експлоатация, предоставени от Изпълнителя. Възникнали дефекти обаче, пряко свързани с такова нарушение, се отстраняват за сметка на Възложителя.
- 9.12. Когато за изпълнението на дейността са необходими специални разрешения /лицензи, сертификати и др./ Изпълнителят е длъжен да следи тяхната валидност и при необходимост да ги подновява. Възложителят може да изисква от Изпълнителя доказателства за наличието и валидността на разрешенията. Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.
- 9.13. В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението за поддържане валидността на специалните разрешения от Изпълнителя, той може да спре всички плащания, които му дължи и да прекрати договора.

#### **10. ПРОВЕРКИ И ТЕСТОВЕ. НАДЗОР**

- 10.1. Всички актове и протоколи, съставяни по време на изпълнението на договора се подписват от Представител на Възложителя и Представител на Изпълнителя. При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от независим орган. При договори за изпълнение на СМР заместването се извършва от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.
- 10.2. Представител на Възложителя има право да проверява и тества качеството на доставяните стоки и/или изпълняваните услуги и СМР.
- 10.3. Проверките и тестовете могат да се провеждат в помещенията на Изпълнителя или неговия(ите) подизпълнител(и), на мястото на доставката и/или в крайното местоназначение на доставяните стоки и/или изпълняваните услуги и СМР. Ако се провеждат в помещенията на Изпълнителя или неговия(ите) подизпълнител(и), на проверяващите се предоставят всички съответни съоръжения и помощ, без това да се заплаща от Възложителя.
- 10.4. Ако при проверката се установи, че проверяваните или тествани стоки и/или изпълняваните услуги и СМР не отговарят на техническите изисквания на Възложителя, той може да откаже приемането на стоката и/или изпълняваните услуги и СМР. В този случай Изпълнителят за своя сметка извършва необходимите промени, така че доставяните стоки и/или изпълняваните услуги и СМР да отговарят на изискванията определени в техническите спецификации и условия за изпълнение на поръчката. Възложителят повтаря проверката и тестовете, като всички разходи за повторната инспекция са за сметка на Изпълнителя.
- 10.5. При договори за изпълнение на СМР Възложителят посочва Консултант, който ще извършва оценяване на съответствието на инвестиционния проект и ще упражнява строителен надзор на обекта. Възложителят може да възложи на Консултанта да осъществява и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация. Правата и задълженията на Консултанта се определят с писмен договор. Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя кои права на Възложителя ще бъдат упражнявани от Консултанта. Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за изпълнителя. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да

се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания. Ако Изпълнителят не изпълни задължителните указания на ДНСК, Възложителя има право да спре всички плащания и да прекрати договора.

- 10.6. В случаите, когато Възложителят не е посочил Консултант, който ще упражнява строителен надзор на строителния обект, функциите на Консултанта се изпълняват от Представителя на Възложителя. В тези случаи Предписанията и заповедите на Представителя на Възложителя, вписани в заповедната книга, са задължителни за Изпълнителя. Възражения срещу предписанията на Представителя на Възложителя, могат да се правят в 3-дневен срок пред Възложителя, като до произнасянето му строителството се спира. След проверка Възложителя издава писмени указания, които са задължителни за Изпълнителя. Ако Изпълнителят не изпълни задължителните указания на Възложителя, последният има право да спре всички плащания и да прекрати договора.

## **11. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

- 11.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган.

- 11.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта, който трябва да съдържа точни данни за:

- а) състоянието на обекта;
- б) извършените видове работи;
- в) доставените материали, инвентар, съоръжения и др.;
- г) извършени работи, които подлежат на премахване;
- д) необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на обекта;
- е) необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им,
- ж) необходимите материали и съоръжения;
- и) необходимите промени в доставката на машини и съоръжения;
- й) други изисквания и мерки за замразяване на обекта.

При договори за изпълнение на СМР Акта за установяване състоянието на обекта се изготвя в пълно съответствие с приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г.

- 11.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението му. При договори за изпълнение на СМР Акта се изготвя в пълно съответствие с приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г.

## **12. ПРИЕМАНЕ**

- 12.1. Ако не е предвидено друго в Договора предаването на доставки и услуги се извършва и удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по Договора.

- 12.2. Предаването на строителен обект от Изпълнителя на Възложителя се извършва при съставянето на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на обекта (част, етап от него). Актът се подписва от Възложителя, проектантите по всички части на проекта, изпълнителя, лицето, упражняващо строителен надзор и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части. С констативния акт обр. 15, се удостоверява, че строителството е изпълнено съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. При поискване от Възложителя акта се



придружава и от попълнена сметка за извършените работи на обекта . При подписване на Акт обр. 15 със забележки Изпълнителят трябва да ги отстрани в определените в акта срокове.

- 12.3. За обекти с производствено и друго специфично предназначение, в зависимост от уговореното в договора, завършването на обекта се доказва допълнително с извършване на успешни приемни изпитвания при експлоатационни условия.
- 12.4. Ако е предвидено в договора и отделни части от обекта могат да се използват самостоятелно, изпитванията на тези части се извършват преди цялостното му завършване.
- 12.5. В случаите, когато Акт обр. 15 е подписан със забележки или изпитанията не са успешни, обекта не се счита за завършен и възложителят може:
- а) да иска поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане;
  - б) да иска заплащане на разходите, необходими за поправката, или
  - в) да намали възнаграждението на Изпълнителя
- 12.6. Преди предаване на обекта, Изпълнителят е длъжен:
- а) да върне на Възложителя вещите по чл.5.2.1. на Общите условия на договора, ако такива са получени
  - б) при довори за изпълнение на СМР :
    - да премахне временните строежи, както и да освободи работната площадка от всякаква строителна техника и механизация и строителни отпадъци;
    - да подготви и да завери екзекутивната документация на обекта в 3 оригинални екземпляра;
    - да уведоми Възложителя за готовност за назначаване на комисия за съставяне на Констативен акт 15;
    - когато е необходимо да участва при съставянето на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (приложение № 17 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3/2003г.)

### **13. ОТЧЕТНОСТ**

- 13.1. Дейностите се извършват от Изпълнителя в съответствие с условията, определени в Договора. Подробностите за транспортните документи и/или други документи, които трябва да се представят от Изпълнителя са определени в Договора. Ако такива документи не са определени, то Изпълнителя трябва да представи документите, които се предоставят обичайно при подобен вид дейности и трябва да дават достатъчно информация за произхода, състава и функционалните характеристики на обекта, както и информация за правилния монтаж, експлоатацията и поддръжка.
- 13.2. За целите на договора се използват термините (франкировките) за условия на доставка в съответствие с Incoterms-2010 (Инкотермс-2010), публикувани от Международната търговска палата, Париж. Ако към използваните термини в Договора има допълнителни условия, които в определена степен противоречат или са в повече от тези дефинирани в термините по Инкотермс-2010, валидни са условията описани в Договора.
- 13.3. Ако предметът на договора включва доставка на стоки, Изпълнителят осигурява такава опаковка на стоката, каквато е необходима за предотвратяване на повреждането или развалянето ѝ по време на превоза на стоката до крайното ѝ местоназначение, нейното натоварване, разтоварване и съхранение, както е указано в договора. Опаковката, маркировката и документацията трябва да отговаря на договорените стандарти, на БДС и другите нормативи в тази област, както и на специфичните изисквания, определени изрично в Договора, включително допълнителни изисквания, ако има такива определени в Договора.
- 13.4. Ако е предвидено в договора, Изпълнителят изготвя периодични (междинни) и окончателен доклад за изпълнението на договора по реда на настоящия член. Съдържанието на докладите се определя в Договора.
- 13.4.1. Всички фактури трябва да бъдат окомплектовани с междинни доклади за изпълнението, а фактурата за окончателното плащане трябва да е придружена с окончателен доклад. За договори, при които плащането е на база часова ставка, докладът се придружава с финансов отчет .
- 13.4.2. Окончателният доклад се представя на Възложителя в срока, посочен в договора. В случай, че това не е уговорено в договора Изпълнителят е длъжен да представи окончателния доклад в срок от 10 дни след изтичане на срока за изпълнение на задълженията му, съгласно договора.

13.4.3. В случаите, когато договорът се изпълнява на фази (етапи), задължението за представяне на окончателен доклад възниква в края на всяка фаза (на всеки етап).

13.4.4. Одобрението на докладите и документите, представени от Изпълнителя на Възложителя, удостоверява, че те съответстват на изискванията на договора.

13.4.5. Ако не е договорено друго, Възложителят е длъжен в срок от 5 дни след получаване на докладите и документите по чл.13.4.2. на Общите условия на договора, да уведоми Изпълнителя за своето решение. Възложителят е длъжен да се мотивира, в случай, че откаже да ги одобри или поиска Изпълнителя да нанесе промени в тях.

13.4.6. В случай, че Възложителят не се произнесе в срока по чл.13.4.5. на Общите условия на договора, Изпълнителят може писмено да поиска приемането на докладите и документите, представени от него. Тези доклади и документи, ще се считат за приети, ако Възложителят не се произнесе в срок от 5 дни след писменото искане по тази точка.

13.4.7. Възложителят е длъжен да даде подходящ срок на Изпълнителя, в случаите, когато иска изменения в представения доклад и/или представените документи.

#### **14. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

14.1. Договорната цена за извършените дейности не може да се различава от цените, предложени от Изпълнителя в неговата оферта за участие в процедурата.

14.2. Договорната цена се определя в договора и включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

14.3. Методът и условията на плащане на Изпълнителя се определят в Договора. В случай, че това не е уговорено в договора заплащането се извършва 30 дни след изпълнението на задължения на Изпълнителя по договора, предаването на обекта и фактуриране на извършените дейности.

14.4. Плащането се приема за извършено в момента на заверяване на сметката на Възложителя.

14.5. Искането(ията) на Изпълнителя за плащане се прави в писмен вид към Възложителя и се придружава от фактура, описваща, извършените дейности. Като условие за заплащането е представянето на документите в съответствие с Общите условия на договора и изпълнението на другите условия, посочени в договора.

#### **15. ЗАСТРАХОВКА И РИСК**

15.1. Изпълнителят носи отговорност за правилното изпълнение на възложените дейности през срока на изпълнение на договора, както и риска от погиването или повреждането на материали и/или на техника, механизация и оборудване, настъпили в резултат случайното събитие или виновни действия на трети лица.

15.2. Всички вещи, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнение на договора, остават собственост на Възложителя, като риска от погиване или повреждане е за сметка на Изпълнителя, от предаването им до тяхното приемане. Изпълнителят носи отговорност и дължи обезщетение на Възложителя за щети, причинени на имотите и вещите, собственост на Възложителя.

15.3. Възложителят може да изиска от Изпълнителя сключването на допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху предоставени от Възложителя материали и вещи.

15.4. Ако обекта включва доставка, стоките трябва да са застраховани напълно срещу загуба или щети при производството, придобиването им от Изпълнителя, транспортирането, съхранението и доставката, по начина, указан в Договора и в съответствие разпоредбите на договорените условия по Инкотермс-2010.

15.5. Ако това е предвидено в договора, Изпълнителят е длъжен да застрахова периодично професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си.

15.6. Възложителят може да изисква от Изпълнителя доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.

15.7. В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от Изпълнителя, той може да спре всички плащания, които му дължи и да прекрати договора.

- 15.8. След приемането на възложените дейности без забележки, рискът от погиване или повреждане на обекта, причинено от случайно събитие или виновно действия на трети лица преминава върху Възложителя.
- 15.9. Всяка от страните носи имуществена отговорност спрямо другата страна за всички причинени щети и пропуснати ползи, представляващи пряка и непосредствена последица от нейните виновни действия или бездействия.

## **16. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**

- 16.1. Изпълнителят е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в процедурата.
- 16.2. Изпълнителят е изцяло и единствено отговорен пред Възложителя за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

## **17. ЗАБАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- 17.1. Изпълнението на дейностите се извършва от Изпълнителя в съответствие със срока и/или графика за изпълнение на поръчката, освен ако не е определено друго в Договора.
- 17.2. Ако по време на изпълнението на договора Изпълнителят или неговият(ите) подизпълнител(и) се натъкнат на обстоятелства, пречещи на навременното изпълнение на дейностите, то Изпълнителят незабавно уведомява Възложителя в писмен вид за забавянето, за неговата вероятна продължителност и причината(ите), които са го породили. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от санкция за забавено изпълнение.
- 17.3. При получаване на уведомлението от Изпълнителя, Възложителят оценява ситуацията и по своя преценка може едностранно да удължи времето за изпълнение на Изпълнителя.
- 17.4. С изключение на случаите, описани в чл.19 на Общите условия на договора, закъснение в изпълнението на Изпълнителя по отношение на задълженията му води до отговорност от страна на Изпълнителя и налагането на неустойки в съответствие с чл.18 на Общите условия на договора, освен ако не е извършено удължаване на срока в съответствие с чл.17.3 на Общите условия на договора.

## **18. НЕУСТОЙКИ**

- 18.1. Освен в случаите на чл.19 и чл.17.3. на Общите условия на договора, ако Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.
- 18.2. Ако не е уговорено друго в Договора, при забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.
- 18.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, ако не е уговорено друго в договора, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.
- 18.4. Ако не е уговорено друго в Договора първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.
- 18.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **19. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

- 19.1. Страната, която не може да изпълни задължението си поради настъпването на непредвидено обстоятелство, в срок до седем календарни дни от настъпването на събитието уведомява другата за това обстоятелство, като следва в този срок да представи и писмени документи, изходящи от трети страни, които потвърждават настъпването на непредвиденото обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на събитие от извънреден характер (непреодолима сила), трябва да изпрати писмено потвърждение, изходящо от официален орган /ТПП или др./ на

страната, в която е настъпила непреодолимата сила, с което се удостоверява непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение. Уведомление следва да се изпрати и при прекратяването действието на непреодолимата сила в посочения по-горе срок. При не уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

- 19.2. Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непредвидено обстоятелство.
- 19.3. Ако непредвиденото обстоятелство трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна.
- 19.4. Изпълнителят трябва да търси всички разумни алтернативни средства за изпълнение, на които непредвидените обстоятелства не пречат, освен ако друго не е указано от Възложителя в писмен вид.
- 19.5. В случай на прекратяване на договора поради непредвидено обстоятелство, Изпълнителят има право да получи гаранцията за изпълнение на договора, заплащане на неизплатения остатък от цената за изпълнените дейности, както и на разходите за оттегляне на оборудването на Изпълнителя, ако има такива.

## **20. ПРЕКРАТЯВАНЕ**

- 20.1. Възложителят има право едностранно да прекрати договора като отправи писмено уведомление до Изпълнителя, в случай че за Изпълнителя бъде открито производство по обявяването му в несъстоятелност, както и в случаите по т.9.13., т.10.5, т.10.6. и т.15.7 от общите условия на договора.
- 20.2. Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции за неизпълнение на договора, може едностранно да прекрати договора напълно или частично след изпращане на писмено уведомление за неизпълнение, при всеки един от следните случаи:
  - (а) Изпълнителят не успее да изпълни някоя или всички дейности в рамките на определеното време, указано в договора или в рамките на съответно удължаване, разрешено от Възложителя; или
  - (б) Изпълнителят не успее да изпълни друго(и) задължение(я) по договора;
- 20.3. Срокът на предизвестие по чл.20.2 е 15 дневен, освен ако в договора не е определено друго.
- 20.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7- седемдневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя извършените до момента на прекратяването на договора дейности.
- 20.5. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с чл. 20.2. на Общите условия на договора, то Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счеете за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.
- 20.6. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.
- 20.7. При договори за изпълнение на СМР независимо от причината за прекратяване действието на договора, Изпълнителят в срок от 14 работни дни е длъжен да напусне работната площадка, след като предприеме всички действия, необходими за обезопасяването на обекта и предаде на Възложителя всички документи, свързани с изпълнението на строежа, в това число изготвените от Изпълнителя, както и всички стоки и материали, доставени на обекта и заплатени от Възложителя.
- 20.8. Възложителят има правото да прекрати договора при условията на чл. 43, ал. 4 ЗОП.
- 20.9. Договорът може да се прекрати предсрочно по взаимно съгласие на двете страни изразено в писмена форма.



## **21. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ**

- 21.1. При възникване на спор от каквото и да е естество между Възложителя и Изпълнителя във връзка с договора или произтичащи от него, страните ще положат всички усилия да разрешат по пътя на договарянето такъв спор.
- 21.2. Ако в разумен срок страните не успеят да разрешат спора помежду си чрез преговори, то Възложителят или Изпълнителят могат да изпратят уведомление на другата страна за своето намерение за решаване на спора по съдебен ред.
- 21.3. Независимо от предаването на спора за разглеждане в съда, страните продължават да изпълняват задължения си по договора, с изключение на спорните.

## **22. ЕЗИК НА ДОГОВОРА**

- 22.1. Договорът с местни Изпълнители се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра. С чуждестранни Изпълнители, договора се подписва на български език и на език уточнен в договора с идентичен текст, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

## **23. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО**

- 23.1. Договорът се тълкува в съответствие със законите и другите нормативни актове на Република България, освен ако не е определено друго в Договора.

## **24. КОМУНИКАЦИИ**

- 24.1. Всички уведомления между страните по този договор се изпращат писмено, чрез препоръчана поща или по факс.

## **25. ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ И СОБСТВЕНОСТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ**

- 25.1. Ако по реда на Договора Възложителят получава възмездно или безвъзмездно право на ползване на интелектуален продукт (закупуване на лиценз) и не е определено друго в Договора, то условията на правото на ползване са съгласно настоящия чл.25.
- 25.2. С договора Възложителят придобива неизключително, непрехвърлимо право да използва интелектуалния продукт. Правото на ползване се предоставя за неограничен срок, освен ако в договора не е определено друго.
- 25.3. Под термина "ползване" се разбира обработване и ползване на информация и процеса на копиране, записване или транскрибиране на продукта. Ползването не включва модифициране на продукта по какъвто и да е начин, създаване на производни версии от него, преасемблиране, пресъставяне или реконструиране, или разпространяването му сред трети лица или предоставянето му за ползване по какъвто и да е начин, пряко или непряко на други лица.
- 25.4. Непрехвърлимо право на ползване означава, че Възложителя не може да прехвърля това право на трети лица. Това не се отнася до случаите на промяна на собственика на Възложителя, преобразуване на дружеството му, както и при предоставяне или ползване на консултантски дейности на трети лица. При промяна на собственика на Възложителя и/или преобразуване на дружеството, правото на ползване преминава върху новия титуляр безвъзмездно, след писмено уведомление на Възложителя до Изпълнителя или носителя на авторските права.
- 25.5. В случаите на използване на интелектуален продукт, чиито права на интелектуална собственост принадлежат на трети лица, Изпълнителят гарантира, че притежава право на ползване върху интелектуалния продукт и правото да го предоставя на Възложителя. Всички претенции, които биха възникнали за Възложителя от страна на трети лица, носители на авторското право върху предоставения интелектуален продукт, както и всички разходи и вреди, претърпени от Възложителя, са за сметка на Изпълнителя.
- 25.6. Възложителя има право да поддържа минимум едно резервно копие от интелектуалния продукт, обект на Договора.
- 25.7. С изключение на правото на ползване, придобито по силата на Договора, Възложителят не придобива никакви други права върху интелектуалната собственост.

## **26. ОБЕДИНЕНИЯ**

- 26.1. В случаите, когато кандидатът определен за Изпълнител е обединение, всички съдружници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

## **27. ДРУГИ**

- 27.1. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия на договора се прилага основния Договор, приложенията към него и действащото законодателство на Р. България в тази област.
- 27.2. При противоречие между Договора, приложенията към него и настоящите Общи условия на договора, валидни са разпоредбите и условията на Договора и приложенията към него.
- 27.3. При възлагане на писмена поръчка от страна на Възложителя, в която е посочено, че се прилагат настоящите Общи условия на договора, и за която няма подписан между страните договор, потвърждението от страна на Изпълнителя на писмената поръчка и условията описани в нея се считат за Договор по смисъла на настоящите Общи условия. В този случай всички разпоредби на настоящите Общи условия на договора са валидни, освен ако не противоречат на условията на писмената поръчка и условията в потвърждението на Изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АНДОН АНДОНОВ**

Изпълнителен директор



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ЖЕЛЪО ЖЕЛЕВ**

Управител





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ "Гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново"  
(строителство-СМР)**

**1. Пълно описание на предмета на поръчката**  
"Гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново"

**2. Количество/обем:** съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическия обем на работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта и представляващи Възложителя – д-р инж. Димитър Цонев по част ЕЛ, инж. Зорка Маджарова по част МТ и инж. Мария Йорданова по част АС.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за заплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**Работен проект на тема:** "Гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново"  
- по следните части: РП 159/48 част ИГ и ХГ; РП 159/49 част Архитектура; РП 159/50 част Генплан; РП 159/51 част Конструктивна; РП 159/52 част Геодезия; РП 159/53 част Електро; РП 159/54 част ОВК; РП 159/55 част ВнК; ПБЗ 159/56; РП 159/57 Генплан; РП 159/58 част Геодезическа и РП 159/59 част Електро

- 3. Категория на строежа:** проектантът е определил в работните проекти строежът от пета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „б“ от ЗУТ.
- 4. Предназначение /експлоатационни условия на възложителя/ условия на работа и др. –** съгласно горесцитираните работни проекти.
- 5. Изисквания към технологията на изпълнението на строителството –** съгласно горесцитираните работни проекти.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

**6. Качеството на изпълнението на отделните видове работи –** съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

7. **Качеството на материалите за строителния процес** - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представи документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти и инструкции за експлоатация на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществени изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.
8. **Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**  
При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и
- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
  - Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работнищи и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
  - Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има пужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
  - Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
    - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
    - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
    - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;



✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- Фактура

#### 9. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 27.12.2006г.
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

#### 10. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверява с подходящ документ (например: гаранционна карта).

#### 11. График/срок за изпълнение.

Времетраенето на строителството да не надвишава срок от 80 календарни дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя програма за изпълнение на Работите (линеев график) в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите. Изпълнителят също така ще представи в писмен вид общо описание на мероприятията и методите, които предлага за изпълнението на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрената програмата (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

#### 12. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

*\*Приложения, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

#### ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

Р-г звено „Инвеститорски контрол“

#### СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Гапозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

**ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - ПЛИК №2**  
**за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:**

**„Изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново”,**  
**реф.№ 55/2016 г.**

ДО:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО**  
**ул. “Георги Димитров” - №13**

ОТ:

**„Жилищен – Ж” ЕООД – гр. Стара Загора**  
**ул. “Калоянско шосе” 2А**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка: „Изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново”, реф.№ 55/2016 г. Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предложенията от нас условия са както следва:


Времетраенето на строителството няма да надвишава срок от **80 (осемдесет) календарни дни**. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/пътя (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Консигнативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Наясно сме, че:

- Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР, само и единствено ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, нареждане за спиране, архилогически находки, подземни води, изключително неблагоприятни климатични отклонения, други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

- Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

Конкретните срокове сме посочили в линеен график за изпълнение на работите в предписан от възложителя гранични срокове за извършването им – Приложение №1 към техническа оферта

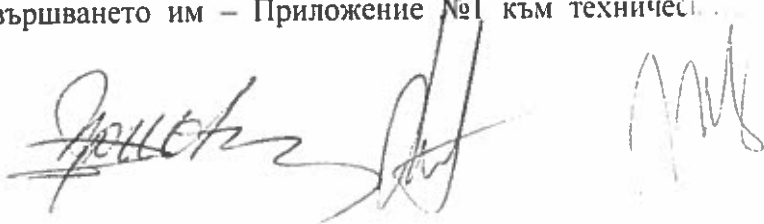

Приемаме, че ако по мнение на Възложителя действителния напредък на работите не отговаря на одобрената програма (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която се показват измененията необходими за завършването на работите в договорения срок.

Предлагания от нас **гаранционен срок** на изпълнените СМР е **10 години** от датата на въвеждане на обекта в експлоатация, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

Декларираме, че ще спазим техническите изисквания и условия, свързани с изпълнение на поръчката посочени в техническата спецификация и работния проект:

Мястото на изпълнение на дейностите: Промплощадката в с. Грояново. Изпълнителят за своя сметка, със свой транспорт извършва транспортирането на машините, оборудването и материалите, които той доставя на подобектите. Разтоварването им е за негова сметка.

При изпълнение на СМР-ти ще оформим следната документация:

- Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво.
- Документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали и оборудването (сертификат за качеството, декларации за съответствие на материалите и др. в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него). Всички сертификати, инструкции за експлоатация, технически характеристики и други придружаващи ги документи да бъдат на български език.
- Двустранни актове между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството при констатирането на невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради причините посочени в Приложение №10 към чл.7, ал.3, т.10 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ. (ако е имало такива случаи).
- Протоколи между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя за извършените и подлежащи на заплащане СМР за ежемесечно заплащане.
- Сметка опис – по образец на възложителя при ежемесечно заплащане.
- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).
- Изпълнителят се задължава с Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) да предаде на Възложителя и екзекутивната документация на обекта, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяваща несъщественият отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- Сметки за изплащане на СМР по завършения обект (подобект, етап) по образец на възложителя. – бивша смета №8
- Всички строителни книжа изисквани по Наредба №3/31.07.2003 г. към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Към момента на съставяне на Констативния акт за приемане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя отчет с потвърждаващи документи, които подробно показват в одобрената от Възложителя форма:

1. Окончателната стойност на всички работи, извършени в съответствие с Договора до датата, посочена в Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15);
2. Каквито и да е допълнителни суми, които Изпълнителят счита за дължими;
3. Екзекутивна документация.

Документацията, която ще оформим при изпълнението на поръчката ще отговаря на изискванията, посочени в Техническата спецификация.

Декларираме, че ще спазим техническите изисквания и условия, свързани с изпълнение на поръчката посочени в техническата спецификация и работния проект.

При така предложените условия от нас, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Ако се доказва еквивалентност се прилагат и документите по чл.33, ал.3 от ЗОП.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горесписаната оферта.


**Приложения към техническата оферта:**

Приложение №1 – Строителна програма с график за изпълнение на работите (по образец на *българските* я).

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

Жельо Желев (име и Фамилия)

Управител (длъжност на управляващия дружеството на Участника)



*[Handwritten signatures and marks]*

Строителна програма с график за изпълнение на работите

/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на изпълнителя/

за объект:

„Изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново“, реф.№ 55/2016 г.

[illegible]


### Диаграма на работната ръка

30 паб.
25 паб.
20 паб.
15 паб.
10 паб.
5 паб.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**



**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА - Плик №3)**  
**за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:**

**„Изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново”,**  
**реф.№ 55/2016 г.**

ДО:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО**  
**ул.“Георги Димитров” - №13**

ОТ:

**„Жилмен – Ж” ЕООД – гр. Стара Загора**  
**ул.“Калояновско шосе” 2А**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

За изпълнение на СМР на обект: Гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново в съответствие с условията на настоящата процедура, **сметната стойност** на нашата оферта без ДДС възлиза на:

**348 719,43 лв.**

**Словом: Триста четиредесет и осем хиляди седемстотин и деветнадесет лева и четиредесет и три ст.**

*[посочва се цифром и словом стойността и валутата]*

Тя е съответства на сметната стойност по приложената КСС – Приложение №1 към ценовата оферта

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените в офертата са **без ДДС** и включват всички разходи по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествената сметка, представена от Възложителя с документацията за участие. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложени единични цени и общи стойности, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да преизчисли ценовото предложение на база предложените по-ниски цени, с което да участваме в крайното класиране.

**Приемаме обявените от Вас условия на плащане, а именно: Разплащането да е по банков път, с платежно нареждане, както следва:**

**а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.**

**б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15)).**



запознати сме с Вашите изисквания за изпълнение на СМР при непредвидени обстоятелства. Приемаме ги и ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка ще подпишем договора при тези условия.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническите или работни инвестиционни проекти обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

Непредвидените разходи (до 10% от общата стойност) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, Изпълнител, представител на Възложителя, консултант и др.) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части), придружен с подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

Приемаме изискването на Възложителя да не се разглеждат допълнително евентуални претенции от наша страна за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и други, които биха възникнали по време на изпълнение на СМР. Същите са включени в офертната цена.

Съгласни сме, отчитането на извършените работи да става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР, придружен със сметка – отчет в три екземпляра (по образец на Възложителя). Знаем, че стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят при измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпада с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

#### **Приложения:**

**Приложение №1 към ценовата оферта** – Количествено-стойностна сметка (по приложен в документацията образец)

**Приложение №2 към ценовата оферта** - Спецификация и единични цени на материалите, доставка до Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР /по приложен в документацията образец/

**Приложение №3 към ценовата оферта** - Списък на използваните машини и механизми, машиносмените /по приложен в документацията образец/

**Приложение №4 към ценовата оферта** – Цени на труда за различните специалности и степени /по приложен в документацията образец/

**Приложение №5 към ценовата оферта** - Методика за определяне на цената и условията за плащане на това число и на допълнителните такива /по приложен в документацията образец/

Дата: 25.05.2016г.

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:**


Жельо Желев(име и Фамилия) Управител(длъжност на представляващия участник)

# КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново”, реф.№ 55/2016 г.

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	А. РП 159/50 Генплан						
	1. Генплан						
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2м - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2м	м3	2,30	17,00	39,10		
2	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	0,80	1,90	1,52		
3	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20см	м3	0,80	1,80	1,44		
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	11,50	3,00	34,50		
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	184,00	4,50	828,00		
6	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ	м3	184,00	1,20	220,80		
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40м ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	197,00	1,10	216,70		
8	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20см	м3	44,50	3,20	142,40		
9	УПЛЪТН. ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ 20см СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300м	м3	152,20	1,80	273,96		
10	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	2,00	25,00	50,00	17,33	34,65
11	ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ ДЕБЕЛ 5см	м3	14,50	25,00	362,50	16,50	239,25
12	КОФРАЖ БЕТОНОВИ СТЕНИ С d=или<15см	м2	17,00	24,00	408,00	3,28	55,73
13	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 НЕАРМИРАН В СТЕНИ	м3	1,00	120,00	120,00	104,50	104,50
14	БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430 КГ/ЦИМЕНТ РЪЧНО С d=20 И 18 см	10 м3	6,00	1 400,00	8 400,00	1 228,15	7 368,90
15	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 5 км	м3	60,00	8,00	480,00		
16	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА	м3	60,00	11,70	702,00		
17	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12мм ОТ А1 И А2	кг	1 042,00	1,35	1 406,70	1,13	1 180,59
18	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	87,00	27,00	2 349,00	25,87	2 250,86
19	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ПОД БЕТОН В БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	286,00	1,10	314,60	0,94	267,41
20	НАСТИЛКА С ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ	м2	15,00	18,00	270,00	9,79	146,85
21	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35	м	55,00	25,00	1 375,00	22,61	1 243,28

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инженери  
инж. Мария Йорданова - икт АС  
д-р инж. Димитър - икт ЕП  
инж. Зорка Маджарова - икт ОБК



Поз. №	НАМЕНОВАНИЕ	Ед.	К-во	СМР		В т.ч.		Зли
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност	
22	НАПРАВА И ОФОРМЯНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В ПРЯСНО СЪСТОЯНИЕ НА БЕТОНА С ВИБРОНОЖ	100 м.	1,10	200,00	220,00			
23	ЗАЛИВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС	100 м.	1,10	126,33	138,96	65,45	72,00	
24	НАПРАВА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ С ДЮБЕЛ С ДЕБ. ДО 40 СМ.	100 м.	0,40	1 240,69	496,28	1 058,29	423,32	
	<b>1. Генплан</b>				<b>18 851,46</b>		<b>13 387,32</b>	
	<b>2. Пътна връзка</b>							
1	РАЗБИВАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА С КЪРТАЧ СЕК-04.963	м2	7,20	24,00	172,80			
2	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1,50	2,50	3,75			
3	ПРЕВОЗ НА СКАЛНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	1,50	1,50	2,25			
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	1,50	1,90	2,85			
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ НОРМ. У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	158,00	4,50	711,00			
6	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ	м3	158,00	1,20	189,60			
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	158,00	1,10	173,80			
8	УПЛЪТН. ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ 20СМ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М	м3	158,00	1,80	284,40			
9	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ d>15СМ	м2	12,00	24,00	288,00	17,49	209,88	
10	БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430 КГ/ЦИМЕНТ РЪЧНО С d=20 И 18 СМ	10 м3	3,80	1 400,00	5 320,00	1 228,15	4 666,97	
11	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 5 КМ	м3	38,00	8,00	304,00			
12	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА	м3	38,00	11,70	444,60			
13	ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ ДЕБЕЛ 5СМ	м3	10,00	25,00	250,00	16,50	165,00	
14	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ПОД БЕТОН В БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	192,00	1,10	211,20	0,94	179,52	
15	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	96,00	27,00	2 592,00	22,97	2 204,93	
16	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	500,00	1,35	675,00	1,13	566,50	
	<b>2. Пътна връзка</b>				<b>11 625,25</b>		<b>7 992,80</b>	
	<b>А. РП 159/50 Генплан</b>				<b>30 476,71</b>		<b>21 380,12</b>	
	<b>Б. РП 159/51 АС</b>							
	<b>1. Монтажни работи</b>							
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	581,00	4,50	2 614,50			
2	ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО	м3	65,00	25,00	1 625,00			
3	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ - МЕХАНИЗИРАНО	м3	446,00	1,90	847,40			
4	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО	м3	111,00	8,90	987,90			
5	УПЛЪТНЯВАНЕ 3. ПОЧВИ С ПНЕВМ. ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	446,00	1,80	802,80			
6	УПЛЪТНЯВАНЕ 4. ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	111,00	1,80	199,80			
7	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	22,00	2,50	55,00			

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
8	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	1 203,00	1,50	1 804,50		
9	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО	м3	1 203,00	1,10	1 323,30		
10	МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА	мсм	5,00	60,00	300,00		
11	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ И РАНДБАЛКИ	м2	221,00	24,00	5 304,00	17,49	3 865,29
12	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ АЗ /В500В/	кг	7 967,00	1,35	10 755,45	1,12	8 938,97
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	кг	311,00	3,20	995,20	2,81	872,36
14	БЕТОН В15 КЛАС С12/15 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН	м3	6,50	120,00	780,00	99,00	643,50
15	БЕТОН В25 КЛАС С20/25 СЪС СУЛФАТОУСТ. ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ И РАНДБАЛКИ	м3	68,50	128,00	8 768,00	108,90	7 459,65
16	БЕТОН В25 КЛАС С20/25 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКА	м3	28,00	128,00	3 584,00	108,90	3 049,20
17	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	103,00	20,00	2 060,00		
18	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА	м3	103,00	11,70	1 205,10		
19	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАНА БАЛАСТРА /вкл.транспорт баластра/	м3	20,00	27,00	540,00	24,75	495,00
20	ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ/вкл.транспорт/	м3	6,50	25,00	162,50	18,98	123,34
21	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ПОД БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	126,00	1,10	138,60	0,94	117,81
22	СУХА ЦИМ. СМЕС GANTREX ТИП G035 ЗА ПОДЛИВКА ПЛАНКИ	тона	0,31	1 500,00	465,00	1 500,00	465,00
23	ПОЛАГАНЕ НА СУХА ЦИМ. СМЕС GANTREX ТИП G035 ЗА ПОДЛИВКА ПЛАНКИ	м3	0,15	180,00	27,00		
24	ТРАНСПОРТ НА СУХИ БЕТ. СМЕСИ НА 200КМ	тона	0,31	600,00	186,00		
25	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	14,91	2 150,00	32 056,50	1 578,50	23 535,44
26	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	14,91	350,00	5 218,50	101,53	1 513,81
27	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	14,91	25,00	372,75		
28	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	58,00	1,50	87,00		
29	ДОСТАВКА НА АНКЕРИ НІІТІ НАS -М 16х125/38 С НІТ-RE 500	бр.	12,00	8,00	96,00	8,00	96,00
30	ДОСТАВКА НА АНКЕРИ ТИП "ХИЛТИ" НАS-М12Х110/28 С НІТ-RE 500	бр.	42,00	7,00	294,00	7,00	294,00
31	ДОСТАВКА НА АНКЕРИ НІІТІ НАS -М 20х170/46 С НІТ-RE 500	бр.	4,00	15,00	60,00	15,00	60,00
32	БОЛТОВЕ М16х60 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	бр.	100,00	1,20	120,00	1,20	120,00
33	БОЛТОВЕ М16х55 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	бр.	72,00	1,10	79,20	1,10	79,20
34	БОЛТОВЕ М16х400 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	бр.	2,00	10,00	20,00	10,00	20,00
35	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М16 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4032	бр.	348,00	0,49	170,52	0,49	170,52
36	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М16 ISO 7090	бр.	348,00	0,10	34,80	0,10	34,80
37	БОЛТОВЕ М20х75 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	72,00	3,00	216,00	3,00	216,00
38	БОЛТОВЕ М20х80 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	212,00	3,20	678,40	3,20	678,40
39	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М20 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	568,00	0,55	312,40	0,55	312,40
40	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М20 ISO 7090	бр.	568,00	0,15	85,20	0,15	85,20
41	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	470,00	2,10	987,00	0,50	232,65
42	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	470,00	3,80	1 786,00	2,20	1 034,00


количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Мария Йорданова - по част АС

д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ

инж. Зорка Маджарова - по част ОБК



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
43	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	М2	470,00	6,50	3 055,00	4,06	1 907,73
44	Н-ВА ОБШИВКА С ФАСАДНИ "САНДВИЧ ПАНЕЛИ" С ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛ.ВАТА-100ММ С ОКОМПЛЕКТОВКА	М2	218,00	70,00	15 260,00	60,50	13 189,00
45	ПОКРИВАНЕ СЪС "САНДВИЧ ПАНЕЛИ" С ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА-120ММ С ОКОМПЛЕКТОВКА	М2	139,00	85,00	11 815,00	74,80	10 397,20
46	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОД ОТ ПЛОЧИ ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ- XPS 10СМ	М2	126,00	18,00	2 268,00	15,00	1 890,50
47	ШЛАЙФАНЕ НА БЕТОН	М2	126,00	10,00	1 260,00		
48	НАРЯЗВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В БЕТОНОВА НАСТИЛКА	100 м.	0,66	320,00	211,20		
49	ЗАПЪЛВАНЕ ФУГИ С БИТУМ -МАСТИК	100 м.	0,66	150,00	99,00	74,80	49,37
50	ДОСТАВКА НА ПРОЗОРЕЦ ОТ АЛУМ. ПРОФИЛИ, СЪС СЪГЛОПАКЕТ	М2	18,20	120,00	2 184,00	120,00	2 184,00
51	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА- ПЛЪТНА	М2	2,10	140,00	294,00	140,00	294,00
52	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	М2	20,30	40,00	812,00	6,07	123,26
53	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЧЕН АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ, ШИРИНА 160ММ	М	7,00	28,00	196,00	24,97	174,79
54	Д-КА /НАПРАВА/ И М-Ж НА ИНДУСТРИАЛНА СТОМАНЕНА СЕКЦИОННА ВРАТА 360/400 -С	бр.	2,00	3 500,00	7 000,00	3 080,00	6 160,00
55	ОСТЪКЛЯВАНЕ И ВГРАДЕНА МАЛКА ВРАТА	М2	12,50	32,00	400,00	29,70	371,25
56	НАПРАВА И М-Ж НА КОЗИРКА ОТ ПОЛИКАРБОНАТ С ДЕБЕЛИНА 10ММ, ЕДНОКАМЕРЕН	М	11,00	13,40	147,40	6,20	68,24
57	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОЛУЦИ ОТ PVC	М	10,00	10,00	100,00	7,82	78,21
58	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ PVC	бр.	2,00	12,00	24,00	9,13	18,26
59	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ PVC	М2	14,00	26,00	364,00	12,21	170,94
60	МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ	М3	180,00	7,00	1 260,00		
	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500KG/М2 И Н=или<20М				136 454,92		91 589,29
	1. Монтажни работи				136 454,92		91 589,29
	Б. РП 159/51 АС						
	В. РП 159/53 ЕЛ						
	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X58W; 10400lm; IP54 ЕЛЕКТР. БАЛАСТ ОМ	бр.	14,00	70,00	980,00	70,00	980,00
2	Д-КА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1X32 LED, 3h IP54, ВГРЛ АБ	бр.	3,00	60,00	180,00	60,00	180,00
3	ДОСТАВКА ПРОЖЕКТОР С МХЛ 150W; IP65; ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	2,00	68,00	136,00	68,00	136,00
4	ДОСТАВКА ПРОЖЕКТОР С МХЛ 150W; IP65; ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	3,00	8,00	24,00		
5	МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	14,00	10,00	140,00		
6	МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА /ТАВАН	бр.	2,00	15,00	30,00		
7	Монтаж на прожектор Лампен излаз, открито по стоманена конструкция, изпълнен с проводник, тип NYU 3x1,5mm2 за 0,6/1kV и изтеглен в гофрирана PVC тръба с Ø23mm, съг средна дължина до 8m	бр.	17,00	25,00	425,00	15,66	266,29



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	Ед. цена	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
9	МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА МЪЛНИЕОТВОДИ - ПРАВИ	бр.	4,00	6,00	24,00		
10	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЕМЛЕНИЕ /16р.4ч.ч./	ч.ч.	16,00	3,20	51,20		
11	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЕМЛЕНИЕ /16р.8ч.ч./	ч.ч.	8,00	3,20	25,60		
	<b>3. ЗАЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				<b>1 438,54</b>		<b>738,23</b>
	<b>4. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>						
1	ТАБЛО СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 600/800/300	бр.	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2	КУТИЯ С 1 БУТОН ПРУЖИНО ВРЪЩАНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО IP54	бр.	3,00	60,00	180,00	60,00	180,00
3	ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ НН	бр.	2,00	68,00	136,00	68,00	136,00
4	ДИЕЛЕКТРИЧНИ КИЛИМЧЕТА	чифт	2,00	45,00	90,00	45,00	90,00
5	ФАЗОУКАЗАТЕЛ НН	бр.	2,00	73,00	146,00	73,00	146,00
6	ТАБЕЛКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ	бр.	5,00	10,00	50,00	10,00	50,00
7	ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 6 КГ	бр.	2,00	73,00	146,00	73,00	146,00
8	АПТЕЧКА КОМПЛЕКТ	бр.	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00
9	ДИЕЛЕКТРИЧНИ БОТИ НН	чифт	2,00	65,00	130,00	65,00	130,00
10	ПРОТИВОПОЖАРНО ОДЕАЛО 1.5X1.5М	бр.	1,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	<b>4. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>				<b>2 473,00</b>		<b>2 473,00</b>
	<b>В. РП 159/53 ЕЛ</b>				<b>7 117,23</b>		<b>5 457,09</b>
	<b>Г. РП 159/54 ОВК</b>						
	<b>1. Отопление</b>						
1	Доставка на електрически калорифер DEVtemp 103T с мощност Qотопл. = 3000 W; размери 410x435x420mm; дебит на въздуха 400-650m³/h; комплект с монтажна рама; с възможност за монтаж на стена; Нел.=3kW; 3x400V / 50Hz	бр.	2,00	1 200,00	2 400,00	1 200,00	2 400,00
2	Монтаж на ел. калорифер на стена	бр.	2,00	100,00	200,00		
	<b>1. Отопление</b>				<b>2 600,00</b>		<b>2 400,00</b>
	<b>2. Вентилация</b>						
1	Доставка на осов вентилатор модел BASIC 300 за стенен монтаж с дебит V=1390m³/h; размери 400x400mm и Ø314mm; комплект с PVC гравитационна клапа VK-A с размери 410 x 410mm и дебелина 30mm; Нел.=0,07 kW; 230V/50Hz	бр.	4,00	200,00	800,00	200,00	800,00
2	Монтаж на вентилатор на стена	бр.	4,00	35,00	140,00		
	<b>2. Вентилация</b>				<b>940,00</b>		<b>800,00</b>
	<b>3. Локална вентилация</b>						
1	Доставка на екстаркторна система MAGNATRACK-S състояща се от:	бр.	2,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		В т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	<p>* центробежен вентилатор модел N 40 с V = 1000 m<sup>3</sup>/h; Nел. = 1,5 kW 400V / 3-фази / 50Hz; H = ~1340 Pa - 1 брой</p> <p>* дюза за ниско разположени ауспуси Ø160, standart low level (LL)</p> <p>* носеща стойка за вентилатор N40 - 1 брой</p> <p>* гъвкави маркучи Ø160 с дължина 8.9m (хоризонтален маркуч 5.9m и вертикален маркуч 3m), комплект с носещо рамо и носещ механизъм - 1 брой</p> <p>* ръчен вентилаторен пускател FMS 4-6.3, включително моторна защита 4-6.3A - 1 брой</p> <p>* въздуховод с диаметър Ø200mm и дължина 6.0 m</p> <p>* коляно 90° Ø200 - 4 броя</p> <p>* редукция Ø200 / Ø160 - 1 брой</p>						
2	Монтаж на горната екстракционна система	бр.	2,00	1 000,00	2 000,00		
3	Единична проба на центробежен вентилатор N 40 с дебит V = 1000 m <sup>3</sup> /h	бр.	2,00	150,00	300,00		
4	Механична наладка на вентилационна система и аеродинамични изпитания - бр.	бр.	2,00	350,00	700,00		
	3.Локална вентилация				23 000,00		20 000,00
	Г. РП 159/54 ОБК				26 540,00		23 200,00
	Д. РП 159/55 Вик						
	1. Управление на ПХУ						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРВС-OZ 2X1MM2	м	15,00	2,40	36,00	2,40	36,00
2	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРВС-OZ 3X1.5MM2	м	30,00	7,00	210,00	7,00	210,00
3	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРВС-OZ 4X1.5MM2	м	10,00	8,00	80,00	8,00	80,00
3	ЕЛЕКТРОСПРотивИТЕЛНА СОНДА LCSA55, ЗАЩ. ГЛАВА ТИП В, ЕЛЕКТРОД ТИП R IP65, L= 2M	бр.	3,00	35,00	105,00	35,00	105,00
4	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРВС-OZ 4X1MM2	м	5,00	4,10	20,50	4,10	20,50
5	МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА ВЪРХУ БЕТОННА СТЕНА	бр.	1,00	10,00	10,00		
6	МОНТАЖ ТАБЛО ВЪРХУ ТУХЛЕНА СТЕНА	бр.	1,00	100,00	100,00		
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ 1 1/2" ПО СТЕНА	м	6,00	30,00	180,00	21,37	128,24
8	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	м	6,00	8,00	48,00		
9	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ОРВС-OZ 4X1.5MM2 В ИЗКОПВ ИЗКОП	м	6,00	1,00	6,00		
10	НАПРАВА ОТБОРНО УСТРОЙСТВО ЗА НИВО	бр.	3,00	90,00	270,00		
11	МОНТАЖ ОТБОРНО УСТРОЙСТВО ЗА НИВО ВЪРХУ БЕТОН	бр.	3,00	35,00	105,00		
12	МОНТАЖ ЕЛЕКТРОДИ ЗА КОНТРОЛ НА НИВО С ДЪЛЖИНА ДО 2М	бр.	3,00	15,00	45,00		
13	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ОРВС-OZ 2X1MM2 СВОБОДНО	м	15,00	0,75	11,25		

количествата и видовете сградни съгласувани  
с изпълняващите инвеститор контрол на обекта:

инж. Мария Йорданова С  
д-р инж. Димитър Цонев ЕЛ  
инж. Зорка Маджарова ВК

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	К-во	СМР		В т.		Материали
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност	
14	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ОРВС-OZ 4X1.5MM2 И ОРВС 3X1.5MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	40,00	1,00	40,00			
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM ПО ТУХЛЕНА СТЕНА	м	13,00	7,00	91,00	5,50	71,50	
16	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 MM2 4 ЖИЛА	бр.	12,00	2,80	33,60			
17	ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА СИГНАЛНИ И КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ 2,5	10 бр.	3,60	30,00	108,00			
18	ИЗОЛИРАНЕ ЖИЛА С ВЕНИЛИТОВИ ТРЪБИЧКИ ДО 6 MM2	м	1,00	25,00	25,00	14,52	14,52	
19	НАПРАВА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ МАРКИ	бр.	12,00	1,00	12,00	0,66	7,92	
20	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ PVC-OZ 4X1.5 MM2 В ТРЪБА 1 1/2"	м	10,00	1,00	10,00			
21	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕВНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	10,00	3,20	32,00	1,98	19,80	
22	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	м2	0,50	3,80	1,90	2,26	1,13	
23	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	м2	0,50	6,50	3,25	4,13	2,06	
24	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ	уч.	52,00	3,20	166,40			
25	ТАБЛО АЕ 1036500 С РАЗМЕРИ 300/300/155	бр.	1,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
26	КЛЕМНА КУТИЯ РК 9507000 С РАЗМЕРИ 110/110/90	бр.	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1. Управление на ПХУ				1 999,90		946,67	
	2. Водопровод							
1	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - НЕАРМИРАНА	м2	4,20	24,00	100,80			
2	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНЕН ТРОТОАР	м2	0,42	30,00	12,60	11,10	4,66	
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	18,00	4,50	81,00			
4	ТЪНЪК ИЗКОП ДО 0.50М ПОЛЕПВАЩА ПОЧВА ПРЕВОЗ С КОЛИЧКА ДО 20М,ВТОРА КАТЕГОРИЯ	м3	2,00	10,00	20,00			
5	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2,00	2,50	5,00			
6	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	20,00	1,50	30,00			
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	8,00	1,60	12,80			
8	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ТЕСНИ ИЗКОПИ, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	9,00	28,00	252,00	17,33	155,93	
9	ДИЕЛЕКТРИЧНА (ОБОЗНАЧИТЕЛНА) ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОДИ	м	41,00	2,00	82,00	1,65	67,65	
10	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЕН КАМЪК, ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ	м3	11,00	31,00	341,00	22,97	252,65	
11	ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, БМВ Ф63	м	41,00	15,00	615,00	12,76	523,16	
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф63 PN10	бр.	5,00	10,00	50,00	8,25	41,25	
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф63 PN10	бр.	3,00	15,00	45,00	12,93	38,78	
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЪГЛОВ СПИРАТЕЛЕН КРАН С ПОПЛАВЪК DN50	бр.	1,00	165,00	165,00	135,30	135,30	
15	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ ТРОТОАРЕН СК DN50 компл.(ОХРАН.ГАРНИТУРА, ОП.БЛОК)	м	3,00	210,00	630,00	184,80	554,40	
16	ДОСТАВКА И МОНТЖ НА ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф63 ОТ ПЕВП	бр.	5,00	22,00	110,00	16,50	82,50	
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф63	бр.	5,00	18,00	90,00	15,40	77,00	
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ. ФЛАНЦОВ РЕДУКТОР DN50/DN80	бр.	2,00	125,00	250,00	121,00	242,00	
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ DN80 КОМПЛЕКТ (ПЕТА,ОП.БЛОК)	бр.	2,00	725,00	1 450,00	671,00	1 342,00	


Одговорност за видовете СМР се носи изцяло от

с извършващите инвестиционен контрол на обекта

с извършващите инвестиционен контрол на обекта

с извършващите инвестиционен контрол на обекта

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
20	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОР. И ВЕРТ. ЧУПКИ С25/30 СУЛФАТОУСТОЙЧИ	бр.	6,00	45,00	270,00	39,60	237,60
21	МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН Ф100ММ	бр.	1,00	75,00	75,00	63,80	63,80
22	МОНТАЖ СК Ф100 СЪС ЩОРЦОВ НАКРАЙНИК	бр.	1,00	80,20	80,20		
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ DN100	м	5,00	68,00	340,00	38,69	193,44
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ.КОЛЯНО Ф100 90ГРАДУСА	бр.	2,00	90,00	180,00	76,62	153,23
25	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	0,41	47,14	19,33	1,54	0,63
26	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф100	100 м.	0,41	30,40	12,46		
	<b>2. Водопровод</b>				<b>5 319,19</b>		<b>4 165,97</b>
	<b>3. Резервоар</b>						
1	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - НЕАРМИРАНА	м2	16,80	24,00	403,20		
2	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНЕН ТРОТОАР	м2	16,80	30,00	504,00	11,10	186,46
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	122,00	4,50	549,00		
4	ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО	м3	30,00	25,00	750,00		
5	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ - МЕХАНИЗИРАНО	м3	108,00	1,90	205,20		
6	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО	м3	27,00	8,90	240,30		
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ - МЕХАНИЗИРАНО	м3	108,00	2,50	270,00		
8	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	27,00	3,20	86,40		
9	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М	м3	57,00	8,70	495,90		
10	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	111,00	2,50	277,50		
11	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	233,00	1,50	349,50		
12	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО	м3	233,00	1,90	442,70		
13	ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ РЕЗЕРВОАР С ПОМПА	м3	2,00	4,60	9,20		
14	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ	м2	6,00	24,00	144,00	17,49	104,94
15	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А1	кг	177,00	1,35	238,95	1,12	198,59
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	49,00	3,20	156,80	2,72	133,13
17	БЕТОН С20/25 ВЪВ ФУНДАМЕНТИ СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ	м3	4,00	128,00	512,00	108,90	435,60
18	БЕТОН С12/15 ВЪВ ФУНДАМЕНТИ ПОДЛОЖЕН СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ	м3	1,00	120,00	120,00	99,00	99,00
19	ТРАНСПОРТ БЕТОНОВИ Р-РИ С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	6,00	20,00	120,00		
20	ПРЕВОЗ НА БЕТОН РЪЧНО С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	5,00	8,70	43,50		
21	НАПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА С ВОДА	м3	12,00	15,80	189,60		
22	ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ РЕЗЕРВОАР С ПОМПА	м3	12,00	4,60	55,20		
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВОАР 12м3	бр.	1,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
24	ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЕЗЕРВОАРИ 12 М3	бр.	1,00	300,00	300,00	192,50	192,50
	<b>3. Резервоар</b>				<b>13 362,95</b>		<b>8 250,23</b>
	<b>4. ПХУ</b>						




количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на  
инж. Мария Йорданова - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ  
инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН С ОБРАТНА КЛАПА Ф1"	бр.	1,00	125,00	125,00	106,70	106,70
2	ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, БМВ Ф32	м	8,00	8,35	66,80	6,16	49,28
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С МИН. ВАТА 50ММ И ЗАЩИТНА ОБШИВКА ЗА ТРЪБА	м	8,00	3,00	24,00	2,59	20,68
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ПЕВП Ф32 БМВ 90°	бр.	4,00	5,70	22,80	4,95	19,80
5	ДИМ помпа с хидрофор Q=55л/мин, H=46бар	бр.	1,00	1 350,00	1 350,00	1 210,00	1 210,00
6	ДИМ СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	1,00	35,00	35,00	29,70	29,70
7	ДИМ СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1,00	32,00	32,00	26,40	26,40
8	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ф3/4"	бр.	1,00	48,00	48,00	42,90	42,90
9	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	0,08	47,14	3,77	1,54	0,12
10	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО Ф100	100 м.	0,08	30,40	2,43		
	<b>4. ПХУ</b>				<b>1 709,80</b>		<b>1 505,58</b>
	<b>Д. РП 159/55 Вик</b>				<b>22 391,84</b>		<b>14 868,45</b>
	<b>Е. РП 159/57 Външно ел. захранване - Генплан</b>						
1	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ	м3	70,00	1,20	84,00		
2	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	19,00	1,10	20,90		
3	УПЛЪТН. ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ 20СМ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М	м3	38,00	1,80	68,40		
4	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	2,50	25,00	62,50	17,33	43,31
5	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	32,00	3,20	102,40		
6	ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ ДЕБЕЛ 5СМ	м3	1,50	25,00	37,50	16,50	24,75
7	НАСТИЛКА С ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ	м2	22,50	18,00	405,00	9,79	220,28
	<b>Е. РП 159/57 Външно ел. захранване - Генплан</b>				<b>780,70</b>		<b>288,34</b>
	<b>Ж. РП 159/59 Външно ел. захранване</b>						
	<b>1. ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА БКТП 6/0.4kV, 2x250 kVA</b>						
	<b>1.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>						
1	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ДО 50ММ2 ОТ ЕЛ. ПРОВОД (БИМЕТАЛНИ КЛЕМИ)	бр.	6,00	12,00	72,00		
2	РАЗКАЧВАНЕ ПРОВОДНИК ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ (КАБЕЛНА ОБУВКА) ДО 35ММ2	бр.	6,00	10,00	60,00		
3	ДЕМОНТАЖ ДВУЧАСТОВА СКОБА ОТ СРС	бр.	20,00	9,00	180,00		
4	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ 6/10KV ЕДНОЖИЛЕН С АЛУМИНИЕВИ ЖИЛА ТИП САХЕКТ 1Х35ММ2	м	168,00	0,78	131,04		
5	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ ДО СКЛАД НА ИНВЕСТИТОРА НА РАЗСТОЯНИЕ 10КМ	тона	0,15	23,40	3,51		
	<b>1.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				<b>446,55</b>		

количествата и видовете СМР са съгласно с изпъняванията инвеститорски контрол на обекта.

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Д-КА КАБЕЛ 6/10 kV ЕДНОЖИЛЕН С АЛУМИНИЕВИ ЖИЛА ТИП САХЕКТ 1X35 MM2	м	312,00	7,00	2 184,00	7,00	2 184,00
2	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 6kV 35MM2 СНОПОВО ПО СТЬЛБ С УКРЕПВАНЕ ДВУЧАСТОВИ СКОБИ	м	78,00	5,06	394,68		
3	НАПРАВА И МОНТАЖ ДВУЧАСТОВА СКОБА	бр.	20,00	20,13	402,60	11,13	222,64
4	ПРИСТЯГАНЕ КАБЕЛ ТИП САХЕКТ 1X35MM2 С PVC ЛЕНТА В СНОП	бр.	104,00	2,27	236,08	1,06	109,82
5	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВОБОДНО ПО ЗЕМЯ НА СТОМАНЕНИ КАБЕЛОНОСАЧИ	м	204,00	2,43	495,72		
6	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	188,00	3,20	601,60	1,98	372,24
7	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	8,00	3,80	30,40	2,26	18,04
8	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	8,00	6,50	52,00	4,13	33,00
9	Д-КА И М-Ж ИЗПАЗНА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф110MM С ДЪЛЖИНА 5М	бр.	2,00	52,12	104,24	37,40	74,80
10	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ 1X35MM2 В ГОФРИРАНА PVC ТРЪБА	м	30,00	2,71	81,30		
11	НАПРАВА КАБЕЛНА ГЛАВА 3М КАБЕЛ САХЕКТ 6 KV 1X35 MM2 ТЕХНОЛОГИЯ "3М"	бр.	6,00	30,40	182,40		
12	НАПРАВА КАБЕЛНА ГЛАВА 0М КАБЕЛ САХЕКТ 6 KV 1X35 MM2 ТЕХНОЛОГИЯ "3М"	бр.	6,00	32,32	193,92		
13	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО 50 MM2 С ЕЛ. ПРОВОД ПОСРЕДСТВОМ ТОКОВА КЛЕМА	бр.	6,00	11,41	68,46	7,15	42,90
14	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 35MM2	бр.	6,00	11,96	71,76	7,70	46,20
1.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ					5 099,16		3 103,64
1. ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА БКТП 6/0.4kV, 2x250 kVA					5 545,71		3 103,64
2. БКТП 6/0.4kV, 2X250kVA							
2.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на комплектен трансформаторен пост (МКТП), за открит монтаж, тип "краен", с мощност до 160kVA, с маслен трансформатор, с РУ СрН 6kV, с един кабелен въвод и кабелен извод-охрана трафо и РУ НН	бр.	2,00	449,74	899,48		
2	РАЗБИВАНЕ БЕТОННА ПЛОЩАДКА С РАЗМЕРИ 7/3.6/0.15М	м3	3,80	120,00	456,00		
3	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ ДО СКЛАД НА ИНВЕСТИТОРА НА РАЗСТОЯНИЕ 10KM	тона	24,00	23,40	561,60		
4	ИЗВОЗВАНЕ РАЗБИТИ ФУНДАМЕНТИ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 15 KM	м3	3,80	25,00	95,00		
2.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					2 012,08		
2.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Монтаж на комплектен трансформаторен пост (БКТП), за открит монтаж, тип "краен", с мощност 2x250kVA, за маслени трансформатори, с РУ СрН 6kV, с един кабелен въвод и кабелен извод - охрана трафо и РУ НН, за всеки един трансформатор; по-еднолинейна схема, приложена в проекта	бр.	1,00	1 500,00	1 500,00		
2	Монтаж на маслени трансформатори в БКТП, за номинално средно напрежение, 6/0.4kV, с единична мощност – 250kVA	бр.	2,00	554,02	1 108,04		

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Мари: Е. Д. - по част АС  
Д-р инж. Д. - по част ЕП  
инж. Зорка - по част ОБК





Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
2	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1V С МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВТ 5X35MM2	М	164,00	25,00	4 100,00	25,00	4 100,00
3	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1V С МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВТ 5X10MM2	М	228,00	7,50	1 710,00	7,50	1 710,00
4	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1V С МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВТ 3X4 MM2	М	24,00	2,10	50,40	2,10	50,40
5	Н-ВА ИЗКОП ПОЧВА III КАТ. КАНАЛОКОПАТЕЛ ЗАРИВАНЕ И ТРАМБ. (0.985/0.55M; L=36M)	МЗ	19,50	8,00	156,00		
6	ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА PVC МРЕЖА И ПОКРИВАНЕ С ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА	М	36,00	5,00	180,00	2,15	77,22
7	ДОСТАВКА И НАСИПВАНЕ ПОДЛОЖКА ОТ РЕЧЕН ЧАКЪЛ	МЗ	0,60	31,05	18,63	18,70	11,22
8	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC Ф110 С ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА 3.2MM В ГОТОВ ИЗКОП	М	216,00	6,50	1 404,00	4,84	1 045,44
9	Н-ВА ДВОЙНА КАБЕЛНА ШАХТА ЗА ТР.МРЕЖА ШЛАК. ТУХЛИ 25/12/6.5CM-6.35M2 ВКЛ. ИЗКОП	бр.	2,00	623,27	1 246,54	331,43	662,86
10	Н-ВА ТРОЙНА КАБЕЛНА ШАХТА ЗА ТР.МРЕЖА ШЛАК. ТУХЛИ 25/12/6.5CM-6.55M2 ВКЛ. ИЗКОП	бр.	1,00	606,19	606,19	320,43	320,43
11	ДОСТАВКА КАПАК ЗА КАБЕЛНА ШАХТА ОТ ПОЛИМЕРБЕТОН 900/600/80MM	бр.	7,00	85,00	595,00	85,00	595,00
12	ДОСТАВКА РАМКА ДВОЙНА КАБЕЛНА ШАХТА ПРОФ. СТОМАНА 90/90/8MM /4.36M ПРОФИЛ/	бр.	2,00	55,00	110,00	55,00	110,00
13	Д-КА РАМКА ТРОЙНА КАБЕЛНА ШАХТА ПРОФ. СТОМАНА 90/90/8MM(1БР. РАМКА-5.56M)	бр.	1,00	78,00	78,00	78,00	78,00
14	Д-КА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН ПОДЛОЖЕН НЕАРМИРАН С12/15 ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ	МЗ	6,50	145,00	942,50	93,50	607,75
15	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНА ПРЪСТ	МЗ	14,40	1,50	21,60		
16	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV 5X35MM2 В ТРЪБНА МРЕЖА	М	72,00	3,40	244,80		
17	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV 5X10MM2 В ТРЪБНА МРЕЖА	М	108,00	3,20	345,60		
18	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 5X35 MM2 ПО СТОМАНЕНИ КАБЕЛОНОСАЧИ В ШАХТИТЕ	М	6,00	3,40	20,40		
19	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 5X10 MM2 ПО СТОМАНЕНИ КАБЕЛОНОСАЧИ В ШАХТИТЕ	М	9,00	3,20	28,80		
20	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 5X35 MM2 В СЪЩ. КАБЕЛЕН КАНАЛ, ПО КАБЕЛНИ ЛАВИЦИ	М	48,00	3,40	163,20		
21	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 5X10 MM2 В СЪЩ. КАБЕЛЕН КАНАЛ, ПО КАБЕЛНИ ЛАВИЦИ	М	77,00	3,20	246,40		
22	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 5X35 MM2 ОТКРИТО ПО СТЕНА НА СКОБИ	М	38,00	3,40	129,20		
23	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 5X10 MM2 ОТКРИТО ПО СТЕНА НА СКОБИ	М	34,00	3,20	108,80		
24	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 3X4 MM2 ОТКРИТО ПО СТЕНА НА СКОБИ	М	24,00	2,00	48,00		
25	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5X35MM2	бр.	4,00	5,00	20,00		
26	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5X10MM2	бр.	6,00	4,50	27,00		
27	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 3X4MM2	бр.	2,00	3,50	7,00		
28	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 35MM2	бр.	20,00	6,00	120,00	4,95	99,00
29	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 10MM2	бр.	30,00	2,50	75,00	2,09	62,70
30	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 4MM2	бр.	6,00	2,00	12,00	1,65	9,90

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски работи на обекта:  
инж. Мария Йорданова - по част  
д-р инж. Димитър Цонев - по част  
инж. Зорка Маджарова - по част.



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
31	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	12,00	3,20	38,40	1,98	23,76
32	МИНИЗИРАНЕ ЕДНОКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1,00	3,80	3,80	2,26	2,26
33	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1,00	6,50	6,50	4,13	4,13
34	Д-КА И М-Ж СТОМ. ПОЦ. ШИНА 40/4MM ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ ПО ТУХЛЕНА СТЕНА	м	7,00	3,00	21,00	2,09	14,63
35	НАБИВАНЕ СТОМ. ПОЦ. ТРЪБА d=0.06M, =1.5M НА ДЪЛБОЧИНА 0.8M ПОД ОКОЛИНЯ ТЕРЕН	бр.	2,00	80,00	160,00	61,27	122,54
36	МИНИЗИРАНЕ ШИНИ СТОМ. ПОЦИНКОВАНИ, ПОЛОЖЕНА ИЗВЪН ПОЧВАТА	м2	1,00	3,80	3,80	2,26	2,26
37	БОЯДИСВАНЕ СТОМ. ПОЦИНК. ШИНА С ЧЕРНА БЛАЖНА БОЯ, ПОЛОЖЕНА ИЗВЪН ПОЧВАТА	м2	1,00	6,50	6,50	4,13	4,13
38	ОПУШВАНЕ НА ТРЪБИ С ПЯНА	бр.	24,00	3,00	72,00	2,72	65,21
39	ДОСТАВКА СТОМАНЕНА ОБСАДНА ТРЪБА Ф150MM С ДЪЛЖИНА L=1.5M	бр.	1,00	60,00	60,00	43,18	43,18
40	ПОЛАГАНЕ СТОМАНЕНА ОБСАДНА ТРЪБА Ф150MM С L=1.5M В ГОТОВ ИЗКОП	м	1,50	28,00	42,00		
41	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВОДОПРОВОД РЕНД Ф63 PN10 В ОБСАДНА ТРЪБА	м	1,50	9,01	13,52		
	<b>4.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				<b>13 247,99</b>		<b>9 825,51</b>
	<b>4. КАБЕЛНА СИСТЕМА (ККС) ЗА КАБЕЛ НН</b>				<b>14 286,03</b>		<b>9 825,51</b>
	<b>5. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВНО ТАБЛО "ГАРА" (СТОЯЩО)</b>						
	<b>5.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>						
1	ДЕМОНТАЖ ТАБЛО "АВР" ОТ СТЕНА ДО 0.50M2 (ОТ "МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ")	бр.	1,00	80,00	80,00		
2	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗИТЕЛИ ВИТЛОВИ ТИП ПЕО-27	бр.	42,00	1,50	63,00		
3	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗИТЕЛИ ВИТЛОВИ ТИП ПЕО-33	бр.	12,00	1,80	21,60		
	<b>5.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				<b>164,60</b>		
	<b>5.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>						
1	МОНТАЖ ТАБЛО "АВР" В СЪЩЕСТВУВАЩО ГЛАВНО ТАБЛО "ГАРА"	бр.	1,00	125,00	125,00		
2	МОНТАЖ АВТОМ. ПРЕКЪСВАЧ IC60N ЕДНОПОЛЮСЕН 1P, 10A КРИВА С В СЪЩ. ТАБЛО	бр.	3,00	5,00	15,00		
3	МОНТАЖ АВТОМ. ПРЕКЪСВАЧ IC60N ЕДНОПОЛЮСЕН 1P, 25A КРИВА С В СЪЩ. ТАБЛО	бр.	20,00	5,00	100,00		
4	МОНТАЖ АВТОМ. ПРЕКЪСВАЧ IC60N ЕДНОПОЛЮСЕН 1P, 63A КРИВА С В СЪЩ. ТАБЛО	бр.	10,00	5,00	50,00		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДОВИ КЛЕМИ 2.5MM2 В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	50,00	3,00	150,00	2,20	110,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДОВИ КЛЕМИ 4MM2 В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	30,00	5,00	150,00	4,40	132,00
7	ОКАБЕЛЯВАНЕ ГЛАВНО ТАБЛО "ГАРА" С ПРОВОДНИК ПВ-А2 СЛЕД М-Ж НОВА АПАРАТУРА	м	20,00	1,50	30,00	1,21	24,20
	<b>5.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				<b>620,00</b>		<b>266,20</b>
	<b>5. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВНО ТАБЛО "ГАРА" (СТОЯЩО)</b>				<b>784,60</b>		<b>266,20</b>
	<b>6. КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНИЯ</b>						
1	ФАЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛИНИИ С МРЕЖА С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 6 КВ/16P.-5ч.ч./	ч.ч.	10,00	3,20	32,00		
2	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ 6KV С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16P.-12ч.ч./	ч.ч.	72,00	3,20	230,40		

количествата и видовете СМР са съгласувани:

с изпълняващите инвестиционски контрол на обекта.

Инженер-проектировчик: АС

Инженер-проектировчик: АС

Инженер-проектировчик: АС

Инженер-проектировчик: АС


Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
3	ФАЗИРАНЕ НА ЕЛ.ЛИНИИ С МРЕЖАТА С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 КВ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	18,00	3,20	57,60		
4	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	18,00	3,20	57,60		
5	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЗЕМ.И ЗАЗЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./1 бр.8ч.ч./	ч.ч.	8,00	3,20	25,60		
6	ИЗМЕРВАНЕ ПРЕХОДНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЯ В ШАХТИТЕ/16р.-4ч.ч./	ч.ч.	8,00	3,20	25,60		
7	ИЗМЕРВАНЕ ПЪЛНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУРА ЗА ЗАЩ. ЗАЗЕМЛ. НА БКТП /16р.-8ч.ч./	ч.ч.	8,00	3,20	25,60		
8	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ 1КВ С АВТОМ. ПРЕК. И РЪЧНО У-НИЕ/16р.6.4ч.ч./	ч.ч.	38,40	3,20	122,88		
9	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТОМ.ВКЛ.РЕЗЕРВА /16р.-12.6ч.ч./	ч.ч.	12,60	3,20	40,32		
	<b>6. КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНЯ</b>				<b>617,60</b>		
	<b>7. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>						
1	Комплектен трансформаторен пост (БКТП), за открит монтаж, тип "краен", за максимално допустимо напрежение 7,2kV/0,4/0,231kV, за маслени трансформатори – 2бр., всеки с мощност 250kVA, изводи на страна ТНН1 – 5 броя и ТНН2 – 6 броя, кабелни; в РУ СрН 6кV – въвод и извод - модул охрана трафо, по един брой, кабелни, за всеки трансформатор, със следното оборудване: - КРУ – кабелен въвод – модул с индикатор за напрежение; - КРУ – кабелен извод – модул – охрана трафо, с мощностен разединител, със заземителен нож, с предпазители; - РУ ТНН1 и ТНН2 – да се изпълни по приложената схема в проекта;	бр.	1,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
2	СИЛОВ МАСЛЕН ДВУНАМОТЪЧЕН ТРАНСФОРМАТОР 6/0.4/0.231kVA ЗА М-Ж В БКТП	бр.	2,00	10 500,00	21 000,00	10 500,00	21 000,00
3	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N; ЕДНОПОЛЮСЕН 1P, 10A, КРИВА C	бр.	3,00	11,00	33,00	11,00	33,00
4	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N; ЕДНОПОЛЮСЕН 1P, 25A, КРИВА C	бр.	20,00	15,00	300,00	15,00	300,00
5	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N; ЕДНОПОЛЮСЕН 1P, 63A, КРИВА C	бр.	10,00	27,99	279,90	27,99	279,90
6	ИЗОЛИРАЩА ЩАНГА 6KV	бр.	1,00	78,00	78,00	78,00	78,00
7	УКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ 6KV	бр.	1,00	35,00	35,00	35,00	35,00
8	ИЗОЛИРАЩИ КЛЕЩИ	бр.	1,00	67,00	67,00	67,00	67,00
9	ДИЕЛЕКТРИЧНИ БОТИ 6KV	чф.	1,00	65,00	65,00	65,00	65,00
10	ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ ЗА 6KV	чф.	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	ФАЗОУКАЗАТЕЛ НН	бр.	1,00	75,00	75,00	75,00	75,00
12	ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 12 КГ	бр.	1,00	110,00	110,00	110,00	110,00
13	ПОЖАРОГАСИТЕЛ СО2 5КГ	бр.	1,00	73,00	73,00	73,00	73,00
14	ФЕНЕР С ЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА	бр.	2,00	70,00	140,00	70,00	140,00
15	ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ ЗА ИЗКОП	бр.	2,00	35,00	70,00	35,00	70,00
16	БРЕЗЕНТОВИ РЪКАВИЦИ	чф.	2,00	10,00	20,00	10,00	20,00
17	АПТЕЧКА ПОХОДНА	бр.	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Мария Йорданова - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ  
инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
18	ЗАТВОРЕН СЪД ЗА ПИТЕЙНА ВОДА	бр.	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	НАДПИСНИ ТАБЕЛКИ ЗА КАБЕЛ	бр.	14,00	15,00	210,00	15,00	210,00
20	ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА СВЕТЛИ	бр.	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	<b>7. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>				<b>56 740,90</b>		<b>56 740,90</b>
	Ж. РП 159/59 Външно ел. захранване				<b>85 675,38</b>		<b>72 064,45</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ</b>				<b>309 436,79</b>		<b>228 847,74</b>
	<b>ПЕЧАЛБА 3 % без ст-та по т. Ж.7. !!! Да не се начислява печалба върху ст-та на т. 7.Мащини и съоръжания</b>				<b>7 580,88</b>		
	<b>Непредвидени р-ди 10%</b>				<b>31 701,77</b>		
	<b>СМЕТНА СТОЙНОСТ</b>				<b>348 719,43</b>		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



количествата и видовете СМР са списувани  
с изпълняващите инвестиционни работи на обекта

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,  
използвани за изпълнение на СМР на обект:

„Изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново“, реф.№ 55/2016 г.

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	КОШ СМУКАТЕЛЕН С ОБРАТНА КЛАПА Ф1"	бр.	1,00	97,00	10	106,70	"Чугунена Арматура-България" АД
2	"САНДВИЧ ПАНЕЛИ" С ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА- 120мм С ОКОМПЛЕКТОВКА	м2	139,00	68,00	10	10397,20	Технопанел АД
3	"Комплектен трансформаторен пост (БКТП). за открит монтаж. тип "краен". за максимално допустимо напрежение 7.2kV/0.4/0.231kV.	бр.	1,00	30909,09	10	34000,00	ПС електрик ООД
4	NYU 3x1.5mm2	м	136,00	1,35	10	201,96	"Елкабел" АД
5	NYU 3x2.5mm2	м	24,00	1,70	10	44,88	"Елкабел" АД
6	PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф110мм	м	15,00	6,80	10	112,20	"Успех ССБ Холдинг" ЕООД
7	PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20мм	м	13,00	5,00	10	71,50	"Успех ССБ Холдинг" ЕООД
8	PVC Лента	м	312,00	0,32	10	109,82	"Успех ССБ Холдинг" ЕООД
9	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N; ЕДНОПОЛЮСЕН 1P. 10A	бр.	3,00	10,00	10	33,00	НОАРК Електрик
10	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N; ЕДНОПОЛЮСЕН 1P. 25A	бр.	20,00	13,64	10	300,08	НОАРК Електрик
11	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N; ЕДНОПОЛЮСЕН 1P. 63A	бр.	10,00	25,45	10	279,95	НОАРК Електрик
12	АЛУМИНИЕВА ВРАТА- ПЛЪТНА	м2	2,10	127,27	10	293,99	"Профинк"
13	АНКЕРИ HILTИ HAS -M 16x125/38 С НIT-RE 500	бр.	12,00	7,27	10	95,96	Хилти България
14	АНКЕРИ HILTИ HAS -M 20x170/46 С НIT-RE 500	бр.	4,00	13,64	10	60,02	Хилти България
15	АНКЕРИ ТИП ""ХИЛТИ"" HAS-M12X110/28 С НIT-RE 500	бр.	42,00	6,36	10	293,83	Хилти България
16	АПТЕЧКА КОМПЛЕКТ	бр.	1,00	22,73	10	25,00	Виталфарм
17	АПТЕЧКА ПОХОДНА	бр.	1,00	22,73	10	25,00	Виталфарм
18	БАЛАСТРА	м3	25,00	18,00	10	495,00	"Инермат" АД

19	БЕЗИР	кг	0,93	2,78	10	2,84	"Лакпром" АД
20	Бетон В20	м3	1,00	95,00	10	104,50	Стара Загора проект
21	БЕТОН В25 СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	м3	100,50	99,00	10	10944,45	Стара Загора проект
22	БЕТОН КЛАС В 15	м3	7,50	90,00	10	742,50	Стара Загора проект
23	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	1,84	90,00	10	182,41	Стара Загора проект
24	БЕТОН М 400	м3	99,47	110,00	10	12035,87	Стара Загора проект
25	БЕТОН ПОДЛОЖЕН НЕАРМИРАН С12/15	м3	6,50	85,00	10	607,75	Стара Загора проект
26	БИТУМ	кг	102,96	0,95	10	107,59	Лукойл
27	БИТУМ - МАСТИК	кг	44,88	1,00	10	49,37	Лукойл
28	ВИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,03	400,00	10	11,48	"Бул Лес Груп" ООД
29	БОЛТ АНКЕРЕН	кг	311,00	2,55	10	872,36	РУБОЛТ АД - гр. Русе
30	БОЛТОВЕ 6/70	бр.	162,40	0,26	10	46,45	РУБОЛТ АД - гр. Русе
31	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8,00	1,00	10	8,80	РУБОЛТ АД - гр. Русе
32	БОЛТОВЕ M16x400 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	бр.	2,00	9,09	10	20,00	РУБОЛТ АД - гр. Русе
33	БОЛТОВЕ M16x55 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	бр.	72,00	1,00	10	79,20	РУБОЛТ АД - гр. Русе
34	БОЛТОВЕ M16x60 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	бр.	100,00	1,09	10	119,90	РУБОЛТ АД - гр. Русе
35	БОЛТОВЕ M20x75 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	72,00	2,73	10	216,22	РУБОЛТ АД - гр. Русе
36	БОЛТОВЕ M20x80 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	212,00	2,91	10	678,61	РУБОЛТ АД - гр. Русе
37	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.	12,25	1,50	10	20,21	РУБОЛТ АД - гр. Русе
38	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	29,82	3,65	10	119,73	РУБОЛТ АД - гр. Русе
39	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 18/35	м	55,00	17,00	10	1028,50	"СК ЗАГОРА" ЕАД
40	БОЯ БЛАЖНА	кг	109,35	8,00	10	962,25	"Лакпром" АД
41	БРАШНО КАМЕННО	кг	25,30	0,15	10	4,17	"Инермат" АД
42	БРЕЗЕНТОВИ РЪКАВИЦИ	бр.	2,00	9,09	10	20,00	ФЕЯ ООД
43	ВАР НЕГАСЕНА	кг	23,10	0,23	10	5,84	Стара Загора проект
44	ВАР ХЛОРНА	кг	5,02	35,00	10	193,25	ЕТ Егура
45	ВЕНИЛИТОВИ ТРЪБИЧКИ ДО 6 ММ2	м	1,10	12,00	10	14,52	"Елкабел" АД
46	ВИНКЕЛ ПОЦИНКОВАН 50/50/5	кг	97,66	2,50	10	268,57	Стомана индустри
47	ВОД. ПЕВП ТРЪБИ Ф32	м	8,00	5,60	10	49,28	Юроком 2000
48	ВОД. ПЕВП ТРЪБИ Ф63	м	41,00	11,60	10	523,16	Юроком 2000
49	ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC	м	11,50	3,00	10	37,95	Юроком 2000
50	ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ PVC	бр.	2,00	6,00	10	13,20	Видима АД
51	Възвратна клапа ф3/4"	бр.	1,00	39,00	10	42,90	"Чугунена Арматура-България" АД
52	ГАЙКА M20 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	568,00	0,50	10	312,40	РУБОЛТ АД - гр. Русе
53	Геофриван тръба ф2"	м	160,00	0,35	10	61,60	"Успех ССБ Холдинг" ГООБ
54	ГРЕДНИ БИЧЕНИ	м3	0,03	400,00	10	13,20	"Бул Лес Груп" ООД

55	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	2,75	400,00	10	1211,76	"Бул Лес Груп" ООД
56	ГРИВНА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC	бр.	4,00	3,00	10	13,20	Юроком 2000
57	ГРУНД	кг	98,70	6,95	10	754,56	"Лакпрок" АД
58	ДВУЧАСТОВА СКОБА	бр.	20,00	10,12	10	222,64	Жилиен - Ж ЕООД
59	ВОДОПРОВОДИ	м	41,00	1,50	10	67,65	Юроком 2000
60	ДИЛЕКТРИЧНИ БОТИ 6KV	бр.	1,00	59,09	10	65,00	"Викинг-Т" ООД
61	ДИЛЕКТРИЧНИ БОТИ 11KV	чф.	2,00	59,09	10	130,00	"Викинг-Т" ООД
62	ДИЛЕКТРИЧНИ КИЛИМЧЕТА 11KV	бр.	2,00	61,82	10	136,00	"Викинг-Т" ООД
63	ДИЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ ЗА 6KV	бр.	1,00	45,45	10	50,00	"Викинг-Т" ООД
64	ДИЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ 11KV	бр.	2,00	40,91	10	90,00	"Викинг-Т" ООД
65	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ORVC-OZ 4X1.5MM2	м	10,00	7,27	10	79,97	"Елкабел" АД
66	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M16 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4032	бр.	348,00	0,45	10	172,26	РУБОЛТ АД - гр.Русе
67	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M16 ISO 7090	бр.	348,00	0,09	10	34,45	РУБОЛТ АД - гр.Русе
68	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	6,97	279,56	10	2142,72	"Бул Лес Груп" ООД
69	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1X32 LED. 3л IP54.	бр.	3,00	54,55	10	180,02	"Филкаб"
70	Екстарторна система MAGNATRACK-S състояща се от: ** центробежен вентилатор модел N 40 с V = 1000 m3/h; Нел. = 1.5 kW 400V / 3-	бр.	2,00	9090,91	10	20000,00	Недерман ходинг
71	ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ- XPS	м3	12,60	136,40	10	1890,50	Булпор ООД
72	Електрически калорифер DEVItemp 1031 с мощност Qотопл. = 3000 W; размери 410x435x420mm; дебит на въздуха 400- 650m³/h; комплект	бр.	2,00	1090,91	10	2400,00	DEVI (Danija)
73	ЕЛЕКТРОДИ	кг	368,30	5,00	10	2025,66	"ИХТИМАН" АД
74	ЕЛЕКТРОСЪПРОТИВИТЕЛНА СОНДА LCSASS. ЗАЩ. ГЛАВА ТИП В. ЕЛЕКТРОД ТИП R IP65. L= 2M	бр.	3,00	31,82	10	105,01	ИН електрик
75	ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф63 ОТ ПЕВП	бр.	5,00	15,00	10	82,50	Юроком 2000
76	ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	49,00	2,35	10	126,67	Стомана индустри
77	ЗАТВОРЕН СЪД ЗА ПИТЕЙНА ВОДА	бр.	1,00	90,91	10	100,00	ЕЛБИ ООД
78	ИЗОЛИРАЩА ШАНГА 6KV	бр.	1,00	70,91	10	78,00	"Филкаб"
79	ИЗОЛИРАЩИ КЛЕЩИ	бр.	1,00	60,91	10	67,00	"Филкаб"
80	КАБЕЛ 6/10 KV ЕДНОЖИЛЕН С АЛУМИНИЕВИ ЖИЛА ТИП САХЕКТ 1X35 MM2	м	312,00	6,36	10	2182,75	"Елкабел" АД
81	КАБЕЛ ТИП NYU 3X2.5 MM2	бр.	62,00	1,70	10	115,94	"Елкабел" АД
82	КАБЕЛ ТИП NYU 5X2.5 MM2	м	91,00	3,64	10	364,36	"Елкабел" АД
83	КАБЕЛ ТИП ORVC-OZ 2X1MM2	м	15,00	2,18	10	35,97	"Елкабел" АД
84	КАБЕЛ ТИП ORVC-OZ 4X1MM2	м	5,00	3,73	10	20,52	"Елкабел" АД
85	КАБЕЛ ТИП ORVC-OZ 3X1.5MM2	м	30,00	6,36	10	209,88	"Елкабел" АД
90	КАБЕЛ ТИП СВТ 3X4 MM2	бр.	24,00	1,91	10	50,42	"Елкабел" АД

87	КАБЕЛНА МУФА СТУДЕНОСВЯВЯЕМА 3М <sup>3</sup> ЗА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП СВБТ 3X70+35MM2	бр.	1,00	148,00	10	162,80	3М
88	КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 10MM2	бр.	30,00	1,90	10	62,70	Викиват ООД
89	КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 4MM2	бр.	6,00	1,50	10	9,90	Викиват ООД
90	КАМЪК ТРОШЕН	м3	221,56	19,32	10	4708,45	"Инермат" АД
91	КАМЪЧЕТА МОЗАИЧНИ	кг	252,00	0,35	10	97,02	"Инермат" АД
92	900/600/80MM	бр.	7,00	77,27	10	594,98	Ейч Би Ем трейдинг ООД
93	КИСЛОРОД	м3	47,71	50,00	10	2624,16	"Линде газ"
94	КЛЕМА ЗА ТЕЛ Ф8-10MM/ ПРЪТ Ф16MM ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА	бр.	2,00	11,00	10	24,20	"Успех ССБ Холдинг" ЕООД
95	КЛЕМА ТОКОВА ДО 50MM2	бр.	6,00	6,50	10	42,90	Елком
96	КЛЕМЕНА КУТИЯ РК 9507000 С РАЗМЕРИ 110/110/90	бр.	1,00	90,91	10	100,00	Елком
97	КЛИПС ЗА ПРОВОДНИК Ø8mm. изцяло неръждаема стомана. в комплект с уплътнителна розетка, винт и дюбел 8mm	бр.	52,00	2,50	10	143,00	Елком
98	КОЗИРКА ОТ ПОЛИКАРБОНАТ С ДЕБЕЛИНА 10MM.	м2	12,50	27,00	10	371,25	Панхим ООД
99	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	0,32	10,00	10	3,52	"Бул Лес Груп" ООД
100	КОЛЯНО ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC	бр.	3,10	5,00	10	17,05	Юроком 2000
101	КОЛЯНО НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф63 PN10	бр.	5,00	7,30	10	40,15	Юроком 2000
102	КОЛЯНО ПЕВП Ф32 БМВ 90°	бр.	4,00	4,50	10	19,80	Юроком 2000
103	КОНТАКТ ТРИФАЗЕН	бр.	2,00	21,00	10	46,20	"Успех ССБ Холдинг" ЕООД
104	КОШ СМУКАТЕЛЕН 100 MM	бр.	1,00	45,00	10	49,50	"Чугунена Арматура-България" АД
105	крепежни елементи	кг	4,00	3,20	10	14,08	РУБОЛТ АД - гр. Русе
106	КУТИЯ С 1 БУТОН ПРУЖИННО ВРЪЩАНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО IP54	бр.	3,00	54,55	10	180,02	Елмарк
107	ЛЕНТА ИЗОЛАЦИОННА	м	108,00	0,65	10	77,22	Вюрт
108	ЛЕПИЛО ТЕРОКАЛ	кг	0,61	52,00	10	34,83	Стром 21
109	ЛЕПИЛО ЗА PVC	кг	0,25	15,00	10	4,13	Хенкел
110	МАРКИ КАБЕЛНИ	бр.	12,00	0,60	10	7,92	НОАРК Електрик
111	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	1,70	2,30	10	4,30	Приста ойл
112	МИНИУМ	кг	2,79	3,95	10	12,12	ЕТ Алмет"
113	МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8MM	бр.	9,00	8,00	10	79,20	Елком
114	МУФА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC	бр.	2,60	2,00	10	5,72	Юроком 2000
115	МУФИ СЪЕДИНИТЕЛНИ 1 1/4"	бр.	1,80	5,00	10	9,90	Юроком 2000
116	МУЛТИПРИЕМЕН ПРЪТ Ф16/Ф10 БЕЗ РЕЗБА L=1500MM	бр.	2,00	48,00	10	105,60	Елком
117	НАПИСНИ ТАБЕЛКИ ЗА КАБЕЛ	бр.	14,00	13,64	10	210,96	Инженеринг Дизайн-ОУД
118	НАКРАЙНИК ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC	бр.	1,20	2,50	10	2,50	Елком
119	НАПИСНИ ТАБЕЛКИ ЗА КАБЕЛ	бр.	0,20	5,00	10	1,00	Елком



120	ОБУВКА КАБЕЛНА АЛУМ. 35MM2	бр.	26,00	5,08	10	145,20	Викиват ООД
121	ОЛУК ОТ PVC	м	12,65	3,00	10	41,75	Екос 96
122	ОПОРЕН БЛОК НА ХОР. И ВЕРТ. ЧУПКИ C25/30						
122	СУЛФАТОУСТОЙЧИВ БЕТОН	бр.	6,00	36,00	10	237,60	Жилмен - Ж ЕООД
123	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X58W; 10400lm; IP54 ЕЛЕКТР.						
123	БАЛАСТ ОМ	бр.	14,00	63,64	10	980,06	Фил
124	Основ вентилатор модел BASIC 300 за стѐнен монтаж с дебит V=1390m³/h; размери 400x400mm и 2314mm; комплект с PVC гравитационна к	бр.	4,00	181,82	10	800,01	"Филкаб"
125	ОТБОРНО УСТРОЙСТВО ЗА НИВО	бр.	3,00	81,82	10	270,01	НН електрик
126	ПИРОНИ	кг	25,62	2,98	10	84,13	Жити АД
127	ПЛОЧИ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ	бр.	225,00	1,00	10	247,50	"СК ЗАГОРА" ЕАД
128	ПОДПРОЗОРЕЧЕН АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ. ШИРИНА 160MM	м	7,00	22,70	10	174,79	"Профолинк"
129	ПОЖАРЕН ХИДРАНТ DN80 КОМПЛЕКТ (ПЕТА.ОП.БЛОК)	бр.	2,00	610,00	10	1342,00	"Чугунена Арматура-България" АД
130	ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 12 КГ	бр.	1,00	100,00	10	110,00	"Пожарна техника" ООД
131	ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 6 КГ	бр.	2,00	66,36	10	145,99	"Пожарна техника" ООД
132	ПОЖАРОГАСИТЕЛ CO2 5КГ	бр.	1,00	66,36	10	73,00	"Пожарна техника" ООД
133	Помпа с хидрофор Q=55л/мин. H=46ар	бр.	1,00	1100,00	10	1210,00	Мегабо
134	ПОЦ. ТРЪБА d=0.06M. -1.5M	бр.	2,00	55,00	10	121,00	Юроком 2000
135	ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4MM	м	31,00	1,78	10	60,83	"ТисенКруп Юпитер Стомана"
136	ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА СВЕТЛИ	бр.	1,00	9,09	10	10,00	"Викинг-Т" ООД
137	ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЗНАК ЗА ИЗКОП	бр.	2,00	31,82	10	70,00	Микони
138	ПРОВОДНИК ПВ А2	м	20,00	1,10	10	24,20	"Елкабел" АД
139	ПРОВОДНИК ТИП AlMgSi 0.5 Ø8MM	м	132,00	1,20	10	174,24	"Елкабел" АД
140	ПРОЖЕКТОР С МХЛ 150W; IP65; ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	2,00	61,82	10	136,00	"Филкаб"
141	ПРОЗОРЕЦ ОТ АЛУМ. ПРОФИЛИ. СЪС СТЬКЛОПАКЕТ	м2	18,20	109,09	10	2183,98	"Профолинк"
142	ПРОТИВОПОЖАРНО ОДЕАЛО 1.5X1.5M	бр.	1,00	63,64	10	70,00	"Пожарна техника" ООД
143	ПЯСЪК	м3	53,17	15,11	10	883,39	"Бетгран" АД
144	ПЯСЪК КВАРЦОВ	кг	21150,00	0,01	10	232,65	"Кварцови пясъци" АД
145	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,25	120,00	10	32,67	Стара Загора проект
146	РАМКА ДВОИНА КАБЕЛНА ШАХТА ПРОФ. СТОМАНА 90/90/8MM /4.36M ПРОФИЛ/	бр.	2,00	50,00	10	110,00	Жилмен - Ж ЕООД
147	РАМКА ТРОЙНА КАБЕЛНА ШАХТА ПРОФ. СТОМАНА 90/90/8MM(1бр. РАМКА-5.56M)	бр.	1,00	70,91	10	78,00	Жилмен - Ж ЕООД
148	РЕДОВА КЛЕМА 2.5MM2	бр.	50,00	2,00	10	110,00	Викиват ООД
149	РЕДОВА КЛЕМА 4MM2	бр.	30,00	4,00	10	132,00	Викиват ООД
150	РЕЗЕРВОАР 12м3	бр.	1,00	5870,00	10	6457,00	Рото БГ
151	СВЪТ 3X70+35MM2	бр.	39,00	40,00	10	1716,00	"Елкабел" АД
152	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ 34 ТРЪБИ Ф63	бр.	5,00	14	10	77,00	"Чугунена Арматура-България"


153	СВТ 5X10MM2	бр.	228,00	6,82	10	1710,46	"Елкабел" АД
154	СВТ 5X35MM2	бр.	164,00	22,73	10	4100,49	"Елкабел" АД
155	СИЛОВ МАСЛЕН ДВУНАМОТЪЧЕН ТРАНСФОРМАТОР 6/0.4/0.231kVA ЗА М-Ж В БКТП	бр.	2,00	9545,45	10	20999,99	Елпром Трафо
156	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	1,00	27,00	10	29,70	Ferro
157	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1,00	24,00	10	26,40	Ferro
158	СКОБА ЗА ОЛУК ОТ PVC	бр.	7,50	2,00	10	16,50	Екос 96
159	СКОБИ ЗА КОФРАЖ	бр.	181,60	3,00	10	599,28	Кофражна техника АД
160	СТ. ФЛАНЦОВ РЕДУКТОР DN50/DN80	бр.	2,00	110,00	10	242,00	"Чугунена Арматура-България" АД
161	СТ.КОЛЯНО Ф100 90ГРАДУСА	бр.	2,00	69,00	10	151,80	"Чугунена Арматура-България" АД
162	СТОМАНА S235JR	кг	12375,30	1,50	10	20419,25	Стомана индъстри
163	СТОМАНА ЗА ПЛАНКИ	кг	1,12	2,00	10	2,46	Стомана индъстри
164	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0,24	2,00	10	0,53	Стомана индъстри
165	СТОМАНА ОБЛА	кг	182,00	1,35	10	270,27	Стомана индъстри
166	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM ТИП А I И A II	кг	1662,42	1,02	10	1865,24	Стомана индъстри
167	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	159,25	2,40	10	420,42	Стомана индъстри
168	СТОМАНА СЕКЦИОННА ВРАТА 360/400 - С ОСТЪБЛЯВАНЕ И ВГРАДЕНА МАЛКА ВРАТА	бр.	2,00	2800,00	10	6160,00	Жилмен - Ж ЕООД
169	СТОМАНА ТРЪБА Ф150MM L=1.5M	бр.	1,00	37,50	10	41,25	Интер пайп АД
170	СТОМАНА ТРЪБИ DN100	м	5,00	35,00	10	192,50	Интер пайп АД
171	Строително желязо АIII	кг	7967,00	1,02	10	8938,97	Стомана индъстри
172	Строително желязо АI	кг	177,00	1,02	10	198,59	Стомана индъстри
173	СЪЕДИНИТЕЛНА МУФА ЗА ОЛУК ОТ PVC	бр.	3,96	1,00	10	4,36	Екос 96
174	ТАБЕЛКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ	бр.	5,00	9,09	10	50,00	Инженеринг дизайн ООД
175	ТАБЛО АЕ 1036500 С РАЗМЕРИ 300/300/155 по схема	бр.	1,00	136,36	10	150,00	"Филкаб"
176	ТАБЛО СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 600/800/300 по схема	бр.	1,00	1363,64	10	1500,00	"Филкаб"
177	ТАПА ЗА ОЛУК ОТ PVC	бр.	1,10	2,00	10	2,42	Екос 96
178	ТЕЛ ГОРЕН	кг	5,02	1,50	10	8,28	Жити АД
179	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ МИН. ВАТА 50MM И ЗАЩИТНА ОБШИВКА ЗА ТРЪБА Ф32	м	8,00	2,35	10	20,68	Ursa
180	ТРОЙНИК НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф63 PN10	бр.	3,00	11,75	10	38,78	Юроком 2000
181	ПРОТОАРЕН СК DN50 компл.(ОХРАН.ГАРНИТУРА. ОП.БЛОК)	бр.	3,00	168,00	10	554,40	"Чугунена Арматура-България" АД
182	ТРЪБА ГАЗОВА 1 1/4"	м	6,18	17,28	10	117,47	Интер пайп АД
183	ТРЪБА PVC Ф110 С ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА 3.2MM	м	216,00	4,40	10	1045,44	Юроком 2000
184	ТРЪБИ СТОМАНАНИ ЧЕРНИ	кг	18,32	1,80	10	36,27	Интер пайп АД
185	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	17,00	1,50	10	38,05	Кофражна техника АД
186	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	475,00	2,40	10	610,00	Керамат

187	УКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ 6KV	бр.	1,00	31,82	10	35,00	НН електрик
188	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф100 ММ	бр.	1,00	5,00	10	5,50	Маржо 10 ЕТ
189	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	л.	1,97	30,00	10	65,10	Ceresit
190	ФАЗОУКАЗАТЕЛ НН	бр.	3,00	66,97	10	220,99	"Mastex"
191	ФАСАДНИ ""САГДВИЧ ПАНЕЛИ""С ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛ.ВАТА-100ММ С ОКОМПЛЕКТОВКА	м2	218,00	55,00	10	13189,00	Технопанел АД
192	ФЕНЕР С ЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА	бр.	2,00	63,64	10	140,01	Fenix
193	ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	м2	604,00	0,85	10	564,74	GANTREX
194	ЦИМ. СМЕС GANTREX ТИП G035	бр.	0,31	1363,64	10	465,00	"Девня цимент" АД
195	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	1082,60	0,23	10	277,23	"Девня цимент" АД
196	ЦИМЕНТ М350	кг	225,00	0,30	10	74,25	"Девня цимент" АД
197	ЦИМЕНТ ПОРТЛАНД М-250	кг	4,90	0,18	10	0,97	"Девня цимент" АД
198	ЧАКЪЛ	м3	4,21	22,00	10	101,77	"Инермат" АД
199	ЧАКЪЛ РЕЧЕН	кг	0,60	17,00	10	11,22	"Инермат" АД
200	ЧИСТИТЕЛ "ТАНГИТ"	кг	5,48	6,80	10	41,00	Хенкел
201	ШАЙБА М20 ISO 7090	бр.	568,00	0,14	10	87,47	РУБОЛТ АД - гр.Русе
202	ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 ММ	кг	47,74	1,90	10	99,78	"ТисенКруп Юлитер Стомана"
203	ШКУРКА	бр.	509,00	2,34	10	1310,17	"Империал" АД
204	ЪГЛОВ СПИРАТЕЛЕН КРАН С ПОПЛАВЪК DN50	бр.	1,00	123,00	10	135,30	"Чугунена Арматура-България" АД
205	ЪГЪЛ ЗА ОЛУК ОТ PVC	бр.	2,09	2,50	10	5,75	Екос 96

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**



## СПИСКЪК

### на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

използвани за изпълнение на СМР на подобект:

**„Изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново”, реф.№ 55/2016 г.**


№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	АВТОКРАН - 16 Т	1,68	640,00	30,00	1396,10
2	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	0,02	80,00	30,00	2,11
3	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ВЪЖ-МАХ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,43	380,00	30,00	212,28
4	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	3,43	380,00	30,00	1692,57
5	БАГЕР-ХИДРОЧУК	0,73	480,00	30,00	455,98
6	БЕТОНОВОЗ	3,39	700,00	30,00	3082,39
7	БЕТОНПОМПА НА МЗ	2,01	900,00	30,00	2351,70
8	БУЛДОЗЕР 90 - 108 к.с.	2,83	480,00	30,00	1764,63
9	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	12,83	380,00	30,00	6338,84
10	ВАЛЯК САМОХОДЕН ВИБРАЦИОНЕН	1,00	480,00	30,00	625,76
11	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН	0,55	380,00	30,00	270,49
12	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,58	480,00	30,00	364,26
13	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	0,14	515,59	30,00	93,50
14	КАМИОН Б	3,24	700,00	30,00	2944,07
15	КАНАЛОКОПАТЕЛ КОФИЧКОВ ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП "ЗТ"	0,20	320,00	30,00	81,12
16	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4.1-7.5М3/МИН.С ДВИГ	3,20	300,00	30,00	1249,69
17	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.7.6:11М3/МИН.С ДВИГА	2,35	120,00	30,00	366,60
18	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	2,12	240,00	30,00	661,64
19	МАШИНА МОНТАЖНА II ГР /КРАНОВЕ-АВТО И МОБИЛЕ	2,09	640,00	30,00	1736,72
20	ПОМПА ЗА ВОДА ТИП "БИВО"В-2125 С ДЕБЪТ 66.6	17,16	11,08	30,00	247,17
21	САМОСВАЛ	1,27	600,00	30,00	992,60
22	ТОРКРЕТНА УРЕДБА ЕДНОКАМЕРНА	2,35	80,00	30,00	244,40
23	Трамбовка пневматична	0,35	160,00	30,00	71,97
24	ФУГОРЕЗНА МАШИНА	0,74	220,00	30,00	211,20

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**



Приложение №4  
към Договор №МТ...../2016г.

## ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ


използвани за изпълнение на СМР на обект:

„Изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново”,  
реф.№ 55/2016 г.

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц	III ст. ч.ч.	III ст. разц	коэф.
1	Работник	5150,49	3,20	789,02	3,10	3161,37	3,00	1,00

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

## МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**„Изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново”,  
реф.№ 55/2016 г.**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

- 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 90 %
- 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %
- 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 10 %
- 2.4. Печалба: 3 %
- 2.5. ....
- 2.6. ....

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**







ном.	име	мера	р.м.	цена	коэф.	стойн.
N.6	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАШИ СЪС САМОХОД НА 2 КМ	N3				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : САМОХОД ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.механизация (%) всичко прези всичко допълнителни р.м Обща цена :	N3M	0,0015	600,000	1,000	0,92 0,28 0,92 0,28 1,20
N.7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	N3				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.механизация (%) всичко прези всичко допълнителни р.м Обща цена :	N3M	0,0022	360,000	1,000	0,84 0,25 0,84 0,25 1,10
N.8	УПЛЪТЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	N3				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4.1. 7.5КВ/МИН.С ДВЯТ ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.механизация (%) всичко прези всичко допълнителни р.м Обща цена :	N3M	0,0082	300,000	1,000	2,46 0,74 2,46 0,74 3,20
N.9	УПЛЪТН. ЗЕМНИ МАШИ НА ПЛАСТОВЕ 20СМ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЪК НА РАЗСТ. 300М	N3				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : ВАЛЪК САМОХОДЕН ВИБРАЦИОНЕН ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.механизация (%) всичко прези всичко допълнителни р.м Обща цена :	N3M	0,0029	480,000	1,000	1,38 0,41 1,38 0,41 1,80
N.10	ПОДРОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПИСЪК	N3				
1	ТРУД :	N4	1,3460	3,000	1,000	4,04
1	Работник III ст.					
1	МАТЕРИАЛИ:	N3	1,0500	15,000	1,000	15,75
1	ПИСЪК ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.м.труда (%) доп.о.материали (%) всичко допълнителни р.м Обща цена :	N3		90,000 10,000		3,63 1,57 5,21 25,00

М.11 ДРЕНИРАЩ ПИСЪМЕН СЛОЙ ДЕВЕЛ СМ

1	ТРУД :	ЧМ	1,4920	3,000	1,000	4,48
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПИСЪК	М3	1,0000	15,000	1,000	15,00
	ДОПЪЛАЗОДИ:					
	доп.р-м туха (%)			90,000		4,03
	доп.р-м материали (%)			10,000		1,50
	всичко прези					19,48
	всичко допълнителни р-м					5,53
	Обща цена :					25,00

М.12 КОФРАЖ БЕТОНОВИ СТЕНИ С d=1000<1500


1	ТРУД :	ЧМ	1,7600	3,200	1,000	5,70
2	Работник I ст.	ЧМ	1,6810	3,100	1,000	5,21
	МАТЕРИАЛИ:					10,91
1	ТЕЛ ГОРЕН	М	0,0160	1,500	1,000	0,02
2	ПЪРКОН	М	0,0760	2,700	1,000	0,21
3	НАСЛО КОФРАЖНО	М	0,1000	2,300	1,000	0,23
4	ДЪСКИ ИЗПОЛЗВАНИ	М3	0,0030	220,000	1,000	0,66
5	БЪНЧЕТА ИЗПОЛЗВАНИ	М3	0,0009	400,000	1,000	0,36
6	ТЪРЪБНО ОБЕЛЕ	М2	1,0000	1,500	1,000	1,50
	ДОПЪЛАЗОДИ:					2,98
	доп.р-м туха (%)			90,000		9,82
	доп.р-м материали (%)			10,000		0,30
	всичко прези					13,89
	всичко допълнителни р-м					10,11
	Обща цена :					24,00

М.13 ПОЛАТАНЕ БЕТОН В20 НЕАРМИРАН В СТЕНИ

1	ТРУД :	ЧМ	1,0900	3,200	1,000	3,49
2	Работник I ст.	ЧМ	0,7500	3,000	1,000	2,25
3	Работник II ст.	ЧМ	0,7800	3,100	1,000	2,42
	МАТЕРИАЛИ:					8,16
1	Бетон В20	М3	1,0000	95,000	1,000	95,00
	ДОПЪЛАЗОДИ:					
	доп.р-м туха (%)			90,000		7,34
	доп.р-м материали (%)			10,000		9,50
	всичко прези					103,16
	всичко допълнителни р-м					16,84
	Обща цена :					120,00

М.14 БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430 МГ/ЦЕНТЪТ РЪЧНО С d=20 И 18 СМ


10	М3					
----	----	--	--	--	--	--



*[Handwritten signature]*

НОМ.	ИМЕ	МЕРС	П.М.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТАВ.
1	Работни III ст.	ЧМ	3,0000	1,000	1,000	9,00
2	Работни II ст.	ЧМ	5,6280	3,100	1,000	17,45
3	Работни I ст.	ЧМ	20,0000	3,200	1,000	64,00
						90,45
1	МАТЕРИАЛИ:					
	БЕТОН М 400	МЗ	10,1500	110,000	1,000	1 116,50
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-ди ТРУД (%)			90,000		81,40
	доп.р.материали (%)			10,000		111,65
	всичко прена					1 206,95
	всичко допълнителни р-ди					193,05
	Обща цена :					1 400,00
М.15	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНОСЧИТЕЛ НА 5 ЮК	МЗ				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БЕТОНОВОЗ	МОН	0,0088	700,000	1,000	6,15
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,000		1,85
	всичко прена					6,15
	всичко допълнителни р-ди					1,85
	Обща цена :					8,00
М.16	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНОМПА	МЗ				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БЕТОНОПЛАТ НА МЗ	МОН	0,0100	900,000	1,000	9,00
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,000		2,70
	всичко прена					9,00
	всичко допълнителни р-ди					2,70
	Обща цена :					11,70
М.17	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР СЛОЖНОСТ 6бр12мм ОТ А1 И А2	МТ				
1	ТРУД :					
	Работни I ст.	ЧМ	0,0350	3,200	1,000	0,11
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТЕЛ ГОРЕН	МТ	0,0030	1,500	1,000	
2	СТОМАНА ОКСИДИРАНА М 6 12 ММ ТИП А1 И А2	МТ	1,0100	1,020	1,000	1,03
						1,03
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КРАН КУЛОВ КБ 160 ЗН	МОН	0,0001		1,000	
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-ди ТРУД (%)			90,000		0,10
	доп.р.материали (%)			10,000		0,10
	доп.р.механизация (%)					1,15
	всичко прена					0,20
	всичко допълнителни р-ди					1 15
	Обща цена :					
М.18	ОСНОВА ОТ ЗАЛИВЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	МЗ				

ном.	наим.	мрскв	р.н.	цена	коэф.	стоим.
<b>№.19</b>						
<b>ПОЛИМЕЛЕНОВО ФОЛИО ПОД БЕТОН В БЕТОНОВА НАСТИЛКА</b>						
<b>№2</b>						
<b>ТРУД :</b>						
1	Работник III ст.	ЧМ	0,0270	3,200	1,000	0,09
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ФОЛИО ПОЛИМЕЛЕНОВО	М2	1,0000	0,850	1,000	0,85
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р-ди ТРУД (%)			90,000		0,08
	доп.р.материали (%)			10,000		0,08
	доп.р.механизации (%)			30,000		0,94
	всичко проси					0,16
	всичко допълнителни Р-ди					0,16
	Обща цена :					0,30
<b>№.20</b>						
<b>НАСТИЛКА С ЦИМЕНТОВА ПЛОЧИ</b>						
<b>№2</b>						
<b>ТРУД :</b>						
1	Работник I ст.	ЧМ	1,3500	3,200	1,000	4,32
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ПЕСЪК	М3	0,0600	15,000	1,000	0,90
2	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБА/	кг	0,0000	0,250	1,000	0,00
3	ПЛОЧИ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВА	Бр.	6,0000	1,000	1,000	6,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р-ди ТРУД (%)			90,000		8,90
	доп.р.материали (%)			10,000		3,89
	всичко проси					0,89
	всичко допълнителни Р-ди					13,22
	Обща цена :					4,78
						18,00
<b>№.21</b>						
<b>ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/25</b>						
<b>№</b>						
<b>ТРУД :</b>						
1	Работник I ст.	ЧМ	0,2100	3,200	1,000	0,67
2	Работник III ст.	ЧМ	0,1950	3,000	1,000	0,59
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	БОРДЮРИ БЕТОНОВА 18/25	М	1,0000	17,000	1,000	17,00
2	РАЗВОР ЦИМЕНТОВ 1:1,5	М3	0,0045	120,000	1,000	0,54



НОМ.	НАЗВ.	МЕРС	П.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТАВ.
3	БЕТОН N 150 - ОБНОВЕН	N3	0,0335	90,000	1,000	3,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					20,55
	доп.р-дм ТРУА (%)			90,000		1,13
	доп.р-материали (%)			10,000		2,06
	всичко просм					21,01
	всичко допълнителни Р-дм					3,19
	Обща цена :					25,00
N.22	НАПРАВА И ОФОРМЕНИЕ ПРИВИДНИ ФУТИ В ПЪРВО СЪСТОЯНИЕ НА БЕТОНА С ВЪНШНОЖ	100 %				
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	ЧЧ	18,0000	3,000	1,000	54,00
2	Работник III ст.	ЧЧ	17,0880	3,000	1,000	51,26
	ДОП.РАЗХОДИ:					105,26
	доп.р-дм ТРУА (%)			90,000		94,74
	всичко просм					105,26
	всичко допълнителни Р-дм					94,74
	Обща цена :					200,00
N.23	ЗАЛИВАНЕ ПРИВИДНИ ФУТИ С АСФАЛТОВА СМЕС	100 %				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	5,7000	3,200	1,000	18,24
2	Работник II ст.	ЧЧ	4,4520	3,100	1,000	13,80
	МАТЕРИАЛИ:					32,04
1	БРАШО КАМЕННО	СТ	23,0000	0,150	1,000	3,45
2	БИТУМ	СТ	59,0000	0,950	1,000	56,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					59,50
	доп.р-дм ТРУА (%)			90,000		20,84
	доп.р-материали (%)			10,000		5,95
	всичко просм					91,54
	всичко допълнителни Р-дм					34,79
	Обща цена :					126,33
N.24	НАПРАВА ДИЛАТАЦИОННИ ФУТИ С ДЮБЕЛ С ДЪБ. ДО 40 СМ.	100 %				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	15,0000	3,200	1,000	48,00
2	Работник I ст.	ЧЧ	15,0000	3,200	1,000	48,00
	МАТЕРИАЛИ:					96,00
1	СТОЛАННА ОБЛА	СТ	455,0000	1,350	1,000	614,25
2	ЕЛЕКТРОДИ	СТ	35,0000	5,000	1,000	175,00
3	БИТУМ	СТ	95,1500	0,950	1,000	90,39
4	ТРУБЪН СТОЛАНЕНИ ЧЕРНИ	СТ	45,8000	1,800	1,000	82,44
	ДОП.РАЗХОДИ:					96,21
	доп.р-дм ТРУА (%)			90,000		86,40
	доп.р-материали (%)			10,000		9,62
	Обща цена :					106,01

КОМ. стоим.  
 вкл. доп. работи Р-ДМ 182,61  
 Обща цена : 1 240,69

№	наименование	ед. изм.	колич.	цена	сумма	смет.
N.25	РАЗБИВАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА С КЪРТАЧ СЕК-04.963	м2				
1	ТРУД :					
	Работник III ст.	м2	0,0940	3,000	1,000	0,28
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КЪРТАЧ ПЕДМАТИНЕН	м2	0,0752	240,000	1,000	10,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000		0,25
	доп.р-м механизация (%)			30,000		5,41
	всичко прези					19,13
	всичко допълнителни Р-ДМ					5,67
	Обща цена :					24,00
N.26	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАТЕР	м3				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БУЛДЪЗЕР НА ГЪСНИНЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	м3	0,0051	360,000	1,000	1,92
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м механизация (%)			30,000		0,58
	всичко прези					1,92
	всичко допълнителни Р-ДМ					0,58
	Обща цена :					2,50
N.27	ПРЕВОЗ НА СКАПНИ МАШИНСКИ СЪБ.САМОСВАЛ НА 30М	м3				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	САМОСВАЛ	м3	0,0019	600,000	1,000	1,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м механизация (%)			30,000		0,35
	всичко прези					1,15
	всичко допълнителни Р-ДМ					0,35
	Обща цена :					1,50
N.28	РАЗБИВАНЕ С БУЛДЪЗЕР ОТПАДЪЦИ С ПРОСЪК ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БУЛДЪЗЕР НА ГЪСНИНЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	м3	0,0039	360,000	1,000	1,46
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м механизация (%)			30,000		0,44
	всичко прези					1,46
	всичко допълнителни Р-ДМ					0,44
	Обща цена :					1,90
N.29	ИЗКОП С БАТЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БУЛДЪЗЕР НА ГЪСНИНЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	м3	0,0091	360,000	1,000	3,46
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м механизация (%)			30,000		1,04



ном.	име	мерод	р.н.	цена	коэф.	стойк.
	всичко прези					3,46
	всичко допълнителни р-ди					1,04
	Обща цена :					4,50
N.30	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАШИ СЪС САНОВАЛ НА 2 КМ	МЗ				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	САНОВАЛ	МОН	0,0015	600,000	1,000	0,92
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,000		0,28
	всичко прези					0,92
	всичко допълнителни р-ди					0,28
	Обща цена :					1,20
N.31	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	МЗ				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МОН	0,0022	380,000	1,000	0,84
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,000		0,25
	всичко прези					0,84
	всичко допълнителни р-ди					0,25
	Обща цена :					1,10
N.32	УПЪЛЪТН. ЗЕМНИ МАШИ НА ПЛАСТОВЕ 20СМ СЪС САМОХОДЕН ВНЕШОВАЛК НА РАЗСТ. 300М	МЗ				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВАЛКЪК САМОХОДЕН ВНЕШОВАЛК	МОН	0,0029	480,000	1,000	1,38
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,000		0,41
	всичко прези					1,38
	всичко допълнителни р-ди					0,41
	Обща цена :					1,80
N.33	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ >= 15СМ	МЗ				
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	ЧЧ	1,0350	3,000	1,000	3,10
2	Работник II ст.	ЧЧ	1,3400	3,100	1,000	4,15
3	Работник I ст.	ЧЧ	1,3400	3,200	1,000	4,29
						11,55
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БАНЧЕТА ИГЛОЛИСТНИ	МЗ	0,0009	400,000	1,000	0,36
2	ПЪРХОНИ	БГ	0,1360	3,000	1,000	0,41
3	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	МЗ	0,0039	280,000	1,000	1,09
4	ТЕЛ ГОРЕН	БГ	0,0100	1,500	1,000	0,01
	ДОПРАЗХОДИ:					
	мех.от.м.ТРУД (%)			50,000		1,87
	доп.р.механизация (%)			10,000		0,39
	всичко прези					0,13
	всичко допълнителни р-ди					13,42
	Обща цена :					10,58
						21,00

код.	наим.	масса	р.м.	цена	коэф.	стоим.
10 кг						
N.34	БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430 КГ/КУБМЕТР ПЛЫНО С d=20 И 12 СМ					
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	м	3,000	3,000	1,000	9,00
2	Работник II ст.	м	3,000	3,100	1,000	9,30
3	Работник I ст.	м	22,5460	3,200	1,000	72,15
						90,45
	МАТЕРИАЛЫ:					
1	БЕТОН М 400	м3	10,1500	110,000	1,000	1 116,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000		81,40
	доп.материалы (%)			10,000		111,65
	всего пром					1 206,95
	всего доп.материалы Р-М					193,65
	Общая цена :					1 400,00
N.35	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНОСМЕЛ НА 5 КМ					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНОВОЗ	мчм	0,0088	700,000	1,000	6,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.механизация (%)			30,000		1,85
	всего пром					1,85
	всего доп.материалы Р-М					1,85
	Общая цена :					8,00
N.36	ПОДАВАНИЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНПОМПА НА 13	мчм	0,0100	900,000	1,000	9,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.механизация (%)			30,000		2,70
	всего пром					9,00
	всего доп.материалы Р-М					2,70
	Общая цена :					11,70
N.37	ДРЕНИРАЦ ПЕСЬЧЕН СЛОЙ ДЕБЕЛ 5СМ					
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	м	1,4920	3,000	1,000	4,48
	МАТЕРИАЛЫ:					
1	ПЕСЬК	м3	1,0000	15,000	1,000	15,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000		4,03
	доп.материалы (%)			10,000		1,50
	всего пром					19,48
	всего доп.материалы Р-М					5,53
	Общая цена :					25,00
N.38	ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ФОЛНО ПОД БЕТОН В БЕТОНОВА НАСТИЛКА					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ФОЛНО	м2				



*[Handwritten signature]*




*[Handwritten signature]*

ном.	наим.	мат.	материал	мат.	цена	коэф.	стоим.
ИЗВЕДЕНИЕ							
1	ТРУД :						
	Работник I ст.	ЧМ	0,0275	3,200	1,000		0,09
1	МАТЕРИАЛ:						
	ФОЛИО ПОЛИМЕТИЛЕНОВО	М2	1,0000	0,850	1,000		0,85
	ДОПРАЗХОДИ:						
	доп.р-м труда (%)			90,000			0,08
	доп.р-м материал (%)			10,000			0,08
	всего презм						0,94
	всего дополнительн р-м						0,16
	Общая цена :						1,10
ИЗВЕДЕНИЕ							
И.39	ОСНОВА ОТ ЗАМЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	М3					
1	ТРУД :						
	Работник II ст.	ЧМ	0,0600	3,100	1,000		0,19
2	Работник III ст.	ЧМ	0,0550	3,000	1,000		0,17
							0,35
1	МАТЕРИАЛ:						
	КАМЪК ТРОШЕН	М3	1,1600	18,000	1,000		20,88
	МЕДИКАЦИЯ :						
1	ПРЕДЕР САНХОДЕН ДО 75 КС	МОН	0,0010	500,000	1,000		0,50
2	ВАЛИК САНХОДЕН СТАПЧЕН ДО 10Т	МОН	0,0043	480,000	1,000		2,09
							2,59
	ДОПРАЗХОДИ:						
	доп.р-м труда (%)			90,000			0,32
	доп.р-м материал (%)			10,000			2,09
	доп.р-м механизация (%)			30,000			0,78
	всего презм						23,82
	всего дополнительн р-м						3,18
	Общая цена :						27,00
ИЗВЕДЕНИЕ							
И.40	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6мх12мм ОТ А1 И А2	МГ					
1	ТРУД :						
	Работник I ст.	ЧМ	0,0200	3,200	1,000		0,06
2	Работник II ст.	ЧМ	0,0150	3,100	1,000		0,05
							0,11
	МАТЕРИАЛ:						
1	ТЕЛ ГОРЕН	МГ	0,0030	1,500	1,000		1,00
2	СТОМАНА БАСОНИРАНА И Б 12 мм ТИП А1 И А2	МГ	1,0100	1,020	1,000		1,03
							0,10
	ДОПРАЗХОДИ:						
	доп.р-м труда (%)			90,000			0,10
	доп.р-м материал (%)			10,000			0,10
	всего презм						1,15
	всего дополнительн р-м						0,20
	Общая цена :						1,35
ИЗВЕДЕНИЕ							
И.41	ИЗНОС С БАГЕР ЗЕМЛЮЩИ ПРИ НОРМУ-ВНА НА ТРАНСПОРТ	М3					
	МЕДИКАЦИЯ :						
1	БУРОВОЗ НА ПСЕЛНЕН ТРАКТОР С ХИДРОУПРАВЛ.	МОН	0,0091	380,000	1,000		3,46
	ДОПРАЗХОДИ:						
	доп.р-м материал (%)			12,000			1,33

ном.	конт.	материал	р.и.	цена	коэф.	стоим.
		всичко презем				3,46
		всичко допълнителни р-м				1,04
		Обща цена :				4,50

N.42	ИЗКОПВ ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО	N3				
1	ТРУД :					
	Работник III ст.	44	4,3860	3,000	1,000	13,16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000		11,84
	всичко презем					13,16
	всичко допълнителни р-м					11,84
	Обща цена :					25,00
N.43	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ - МЕХАНИЗИРАНО	N3				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БУЛДОЖЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ЖДР.УПРАВЛ.	MC4	0,0039	380,000	1,000	1,46
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.механизация (%)			30,000		0,44
	всичко презем					1,46
	всичко допълнителни р-м					0,44
	Обща цена :					1,90
N.44	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО	N3				
1	ТРУД :					
	Работник III ст.	44	1,5620	3,000	1,000	4,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000		4,22
	всичко презем					4,69
	всичко допълнителни р-м					4,22
	Обща цена :					8,90
N.45	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕУМАТИЧНА ТРАКЕВКА ПЛАСТ 20СН	N3				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4.1-7.5КВ/МИН.С ДВЕНТ	MC4	0,0046	300,000	1,000	1,39
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.механизация (%)			30,000		0,42
	всичко презем					1,39
	всичко допълнителни р-м					0,42
	Обща цена :					1,80
N.46	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО.	N3				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4.1-7.5КВ/МИН.С ДВЕНТ	MC4	0,0046	300,000	1,000	1,39
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.механизация (%)			30,000		0,42
	всичко презем					1,39
	всичко допълнителни р-м					0,42



ном.	име	мерца	р.ч.	цена	коэф.	стойк.
	Обща цена :					1,80
N.47	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БАГЕР ЕДНОКОЛПЕСЕН ХОД ЖИДРАВЛЕН ПОПАТА	мчм	0,0051	380,000	1,000	1,93
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,000		0,58
	всичко презм					1,93
	всичко допълнителни р.м					0,50
	Обща цена :					2,50
N.48	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАШИ СЪС САМОЗАЛ НА СНО	м3				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КАМИОН Б	мчм	0,0016	700,000	1,000	1,16
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,000		0,35
	всичко презм					1,16
	всичко допълнителни р.м					0,35
	Обща цена :					1,50
N.49	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАШИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО	м3				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БУЛДОЗЕР 90 - 100 к.с.	мчм	0,0018	480,000	1,000	0,84
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,000		0,25
	всичко презм					0,84
	всичко допълнителни р.м					0,25
	Обща цена :					1,10
N.50	МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА	мчм				
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	мч	8,0000	3,000	1,000	24,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ПОМПА ЗА ВОДА ТИП "БЕНОСЪ-2125 С ДЕБИТ 66,6	мчм	1,0000	11,080	1,000	11,08
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.м.труд (%)			90,000		21,60
	доп.р.механизация (%)			30,000		3,32
	всичко презм					35,08
	всичко допълнителни р.м					24,92
	Обща цена :					60,00
N.51	КОБРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ И РАИДЕАЛИ	м2				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	мч	0,1000	1,200	1,000	1,17
2	Работник II ст.	мч	0,6100	3,700	1,000	1,95
	Обща цена :					3,42

ном.	описание	материал	мат.	р.н.	цен.б.	коэф.	стоим.
1	ГРЕДИ И ПОЛИСТИН	м3	0,0120	400,000	1,000	4,80	
2	ДЪСКИ И ПОЛИСТИН	м3	0,0300	280,000	1,000	8,40	
3	ПЛИТКИ	м2	0,1003	3,320	1,000	0,30	
4	ОСОБИ ЗА КОЗЛЖ	бр.	0,0000	3,000	1,000	2,10	
						15,90	
	ДОПРАЗХОДИ:						
	доп.р-м тврд (%)			90,000		3,08	
	доп.р-материал (%)			10,000		1,59	
	всичко проси					19,32	
	всичко допълнителни р-м					4,67	
	Обща цена :					24,00	
N.52	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А3 / В500В /	кг					
	ТРУД :						
	Работник III ст.	чм	0,0400	3,000	1,000	0,12	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Строително желязо АIII	кг	1,0000	1,020	1,000	1,02	
	ДОПРАЗХОДИ:						
	доп.р-м тврд (%)			90,000		0,11	
	доп.р-материал (%)			10,000		0,10	
	всичко проси					1,14	
	всичко допълнителни р-м					0,21	
	Обща цена :					1,35	
N.53	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	кг					
	ТРУД :						
	Работник I ст.	чм	0,0650	3,200	1,000	0,21	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	БОЛТ АНКЕРН	кг	1,0000	2,550	1,000	2,55	
	ДОПРАЗХОДИ:						
	доп.р-м тврд (%)			90,000		0,19	
	доп.р-материал (%)			10,000		0,26	
	всичко проси					2,76	
	всичко допълнителни р-м					0,44	
	Обща цена :					3,20	
N.54	БЕТОН В15 КЛАС C12/15 СЪС СУЛЕАТОУСТОЙЧИВ ЦЕМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН	м3					
	ТРУД :						
1	Работник I ст.	чм	2,0000	3,200	1,000	6,40	
2	Работник II ст.	чм	1,5000	3,100	1,000	4,65	
						11,05	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	БЕТОН КЛАС В 15	м3	1,0000	90,000	1,000	90,00	
	ДОПРАЗХОДИ:						
	доп.р-м тврд (%)			90,000		9,95	
	доп.р-материал (%)			10,000		9,00	
	всичко проси					101,05	
	всичко допълнителни р-м					18,95	
	Обща цена :					120,00	



ном.	име	мера	р/л	цена	коэф.	сводн.
N.55	БЕТОН В25 КЛАС С28/25 СЪС СУПЛАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ И РАЗДЕЛИОЦИ					
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ч4	1,6990	3,200	1,000	5,40
2	Работник II ст.	ч4	1,5000	3,100	1,000	4,65
						10,05
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН В25 СУПЛАТОУСТОЙЧИВ	м3	1,0000	99,000	1,000	99,00
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м ТРУА (%)			90,000		9,05
	доп.р-м материал (%)			10,000		9,90
	всичко преди					109,05
	всичко допълнителен Р-м					18,95
	Обща цена :					128,00
N.56	БЕТОН В25 КЛАС С28/25 СЪС СУПЛАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКА					
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ч4	1,6990	3,200	1,000	5,40
2	Работник II ст.	ч4	1,5000	3,100	1,000	4,65
						10,05
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН В25 СУПЛАТОУСТОЙЧИВ	м3	1,0000	99,000	1,000	99,00
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м ТРУА (%)			90,000		9,05
	доп.р-м материал (%)			10,000		9,90
	всичко преди					109,05
	всичко допълнителен Р-м					18,95
	Обща цена :					128,00
N.57	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНОСЧИТЕЛ НА 20 КМ					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНОВОЗ	мчм	0,0220	700,000	1,000	15,39
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м механизация (%)			30,000		4,62
	всичко преди					15,39
	всичко допълнителен Р-м					4,62
	Обща цена :					20,00
N.58	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНОПМПА					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНОПМПА НА М3	мчм	0,0100	900,000	1,000	9,00
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м механизация (%)			30,000		2,70
	всичко преди					9,00
	всичко допълнителен Р-м					2,70
	Обща цена :					11,70
N.59	ОСНОВА ОТ ТРАНСЕВОВАНА БАЛКАСТЪА /вкл.транспорт балкастра/					

ном.	опис	материал	р.м.	цена	коэф.	стоим.
1	Работник III ст.	ЧМ	0,1750	3,000	1,000	0,52
1	МАТЕРИАЛЫ:					
1	САДЫСТА	МЗ	1,2500	10,000	1,000	22,50
1	РЕМОНТИРОВАНИЕ :					
1	ВАЛКИ СМОКОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МЗМ	0,0020	480,000	1,000	0,96
1	ДОП.РАЗХОДИ:					
1	доп.р-м ТРУА (%)			90,000		0,47
1	доп.материалы (%)			10,000		2,25
1	доп.ремонтация (%)			30,000		0,29
1	всичко проан					23,98
1	всичко допълнителни р-м					3,01
1	Обща цена :					27,00
1	ДРЕНИРАЦ ПЪСЪЧЕН СЛОЙ /мат.транспорт/	МЗ				
1	ТРУД :					
1	Работник III ст.	ЧМ	0,3240	3,000	1,000	0,97
1	МАТЕРИАЛЫ:					
1	ПЪСЪК	МЗ	1,1500	15,000	1,000	17,25
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВАЛКИ СМОКОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МЗМ	0,0087	480,000	1,000	4,18
1	ДОП.РАЗХОДИ:					
1	доп.р-м ТРУА (%)			90,000		0,87
1	доп.материалы (%)			10,000		1,73
1	доп.ремонтация (%)					22,40
1	всичко проан					2,80
1	всичко допълнителни р-м					25,00
1	Обща цена :					
1	ПОЛИМЕЛЕНОВО ФОЛИО ПОД БЕТОН В БЕТОНОВА НАСТИЛКА	МЗ				
1	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧМ	0,0270	3,200	1,000	0,09
1	МАТЕРИАЛЫ:					
1	ФОЛИО ПОЛИМЕЛЕНОВО	МЗ	1,0000	0,850	1,000	0,85
1	ДОП.РАЗХОДИ:					
1	доп.р-м ТРУА (%)			90,000		0,08
1	доп.материалы (%)			10,000		0,08
1	всичко проан					0,94
1	всичко допълнителни р-м					0,16
1	Обща цена :					1,10
1	СУХА ЦИМ. СМЕС ГАМТРЕХ ТИП G335 ЗА ПОДЛИНКА ПОЛИНОИ	ТМММ				
1	МАТЕРИАЛЫ:					
1	ЦИМ. СМЕС ГАМТРЕХ ТИП G335	Бр.	1,0000	1 363,640	1,000	1 363,64
1	ДОП.РАЗХОДИ:					
1	доп.материалы (%)			10,000		136,36
1	всичко проан					1 363,64
1	всичко допълнителни р-м					136,36
1	Обща цена :					1 500,00
1	ПОДАВАНЕ НА СУХА ЦИМ. СМЕС ГАМТРЕХ ТИП G335 ЗА ПОДЛИНКА ПОЛИНОИ	МЗ				



ном.	наим.	материал	ед.изм.	цена	коэф.	стоим.
<b>N.64 ТРАНСПОРТ НА СУХИ БЕТ. СМЕСИ НА 300КМ</b>						
<b>Н.64 ТРАНСПОРТ НА СУХИ БЕТ. СМЕСИ НА 300КМ</b>						
1	ТРУД :					
2	Работник I ст.	чч	15,5000	3,200	1,000	49,60
	Работник III ст.	чч	15,0450	3,000	1,000	45,13
	ДОП.РАЗХОДИ:					94,73
	доп.р-дм ТРУА (%)			90,000		85,26
	всичко преси					94,73
	всичко допълнителни р-дм					85,26
	Обща цена :					180,00
<b>N.65 НАПРАВНА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ</b>						
<b>Н.65 НАПРАВНА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ</b>						
1	НЕОБЯЗВАНИЯ :					
	КАНИОН Б	НОМ	0,6593	700,000	1,000	461,54
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-мезансажиа (%)			30,000		138,46
	всичко преси					461,54
	всичко допълнителни р-дм					138,46
	Обща цена :					600,00
<b>N.66 МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ</b>						
<b>Н.66 МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ</b>						
1	ТРУД :					
2	Работник I ст.	чч	49,0000	3,200	1,000	156,80
	Работник III ст.	чч	47,9960	3,000	1,000	143,99
	ДОП.РАЗХОДИ:					300,79
	доп.р-дм ТРУА (%)					
	доп.р-материали (%)					
	всичко преси					
	всичко допълнителни р-дм					
	Обща цена :					1 435,00
1	МАТЕРИАЛИ:					
2	СТОМАНА SZ30R	СТ	838,0000	1,500	1,000	1 245,00
	ЕЛЕКТРОДИ	СТ	28,0000	5,000	1,000	100,00
3	КИСЛОРОД	КЗ	1,8000	50,000	1,000	90,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-дм ТРУА (%)			90,000		270,71
	доп.р-материали (%)			10,000		143,50
	всичко преси					1 735,79
	всичко допълнителни р-дм					414,21
	Обща цена :					2 150,00
<b>N.66 МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ</b>						
<b>Н.66 МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ</b>						
1	ТРУД :					
2	Работник I ст.	чч	11,0000	3,200	1,000	35,20
	Работник III ст.	чч	10,7090	3,200	1,000	34,27
	ДОП.РАЗХОДИ:					69,47
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КИСЛОРОД	КЗ	1,4000	50,000	1,000	70,00
2	ЕЛЕКТРОДИ	СТ	3,0000	5,000	1,000	15,00
3	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	БФ	2,0000	3,650	1,000	7,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					97,30
1	МАТЕРИАЛ НА МОНТАЖА И ГР. ЛЕЖАЩЕ АВТО И РЕШЕНИЕ	НОМ	0,1400	640,000	1,000	89,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	Обща цена :					172,57

КОМ.	ИМЕ	КОРСА	Р.Н.	ЦЕНА	КОФР.	СТАЙН.
	доп.р.материали (%)			10,000		9,23
	доп.р.материализация (%)			30,000		26,88
	всичко проси					251,37
	всичко допълнителни р.м					98,63
	Обща цена :					350,00
<b>N.67</b>	<b>ПРЕВОЗ НА СТОМАЧЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 400М</b>					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	ТЕНА				
1	КАМИОН Б	МОН	0,0275	700,000	1,000	19,23
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.материализация (%)			30,000		5,77
	всичко проси					19,23
	всичко допълнителни р.м					5,77
	Обща цена :					25,00
<b>N.68</b>	<b>НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТУ"</b>	Бр.				
	ТРУД :					
1	Работниці III ст.	Ч	0,2640	3,000	1,000	0,79
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.м. ТРУД (%)			90,000		0,71
	всичко проси					0,79
	всичко допълнителни р.м					0,71
	Обща цена :					50
<b>N.69</b>	<b>ДОСТАВКА НА АНКЕРИ НІЛТИ HAS - M 16x125/38 С НІТ-RE 500</b>	Бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	АНКЕРИ НІЛТИ HAS - M 16x125/38 С НІТ-RE 500	Бр.	1,0000	7,270	1,000	7,27
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,000		0,73
	всичко проси					7,27
	всичко допълнителни р.м					0,73
	Обща цена :					8,00
<b>N.70</b>	<b>ДОСТАВКА НА АНКЕРИ ТИП "ХИЛТУ" HAS-M12X110/28 С НІТ-RE 500</b>	Бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	АНКЕРИ ТИП "ХИЛТУ" HAS-M12X110/28 С НІТ-RE 500	Бр.	1,0000	6,360	1,000	6,36
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,000		0,64
	всичко проси					6,36
	всичко допълнителни р.м					0,64
	Обща цена :					7,00
<b>N.71</b>	<b>ДОСТАВКА НА АНКЕРИ НІЛТИ HAS - M 20x170/46 С НІТ-RE 500</b>	Бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	АНКЕРИ НІЛТИ HAS - M 20x170/46 С НІТ-RE 500	Бр.	1,0000	13,640	1,000	13,64
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,000		1,36



НОМ.	наим.	материал	р.н.	цены	коэф.	стоим.
	всего проки					11,64
	всего дополнения Р-ДМ					1,36
	Общая цена :					15,00
N.72	БОЛТОВЕ М16x40 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	6р.				
1	МАТЕРИАЛЫ:					
	БОЛТОВЕ М16x40 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	6р.	1,0000	1,090	1,000	1,09
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.материалы (%)			10,000		0,11
	всего проки					1,09
	всего дополнения Р-ДМ					0,11
	Общая цена :					1,20
N.73	БОЛТОВЕ М16x35 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	6р.				
1	МАТЕРИАЛЫ:					
	БОЛТОВЕ М16x35 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	6р.	1,0000	1,000	1,000	1,00
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.материалы (%)			10,000		0,10
	всего проки					1,00
	всего дополнения Р-ДМ					0,10
	Общая цена :					1,10
N.74	БОЛТОВЕ М16x40 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	6р.				
1	МАТЕРИАЛЫ:					
	БОЛТОВЕ М16x40 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	6р.	1,0000	9,090	1,000	9,09
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.материалы (%)			10,000		0,91
	всего проки					9,09
	всего дополнения Р-ДМ					0,91
	Общая цена :					10,00
N.75	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М16 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4032	6р.				
1	МАТЕРИАЛЫ:					
	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М16 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4032	6р.	1,0000	0,450	1,000	0,45
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.материалы (%)			10,000		0,04
	всего проки					0,45
	всего дополнения Р-ДМ					0,04
	Общая цена :					0,49
N.76	ДОСТАВКА НА ШАЙБЫ М16 ISO 7090	6р.				
1	МАТЕРИАЛЫ:					
	ПРЕСТАВКА НА ШАЙБЫ М16 ISO 7090	6р.	1,0000	0,090	1,000	0,09
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р.материалы (%)			10,000		0,01
	всего проки					0,09
	всего дополнения Р-ДМ					0,01
	Общая цена :					0,10

код

Общая цена :

инв

материал

р. н.

цена

коэф.

станд.

0,10

N.77 БОЛТОВЕ M20x75 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014

МАТЕРИАЛИ:	бп.				
БОЛТОВЕ M20x75 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бп.	1,0000	2,730	1,000	2,73
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.материали (%)			18,000		0,27
всичко преди					2,73
всичко допълнителни р-ни					0,27
Обща цена :					3,00

N.78 БОЛТОВЕ M20x80 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014

МАТЕРИАЛИ:	бп.				
БОЛТОВЕ M20x80 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бп.	1,0000	2,910	1,000	2,91
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.материали (%)			10,000		0,29
всичко преди					2,91
всичко допълнителни р-ни					0,29
Обща цена :					3,20

N.79 ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M20 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032


МАТЕРИАЛИ:	бп.				
ГАЙКИ M20 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бп.	1,0000	0,500	1,000	0,50
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.материали (%)			10,000		0,05
всичко преди					0,55
всичко допълнителни р-ни					0,05
Обща цена :					0,55

N.80 ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M20 ISO 7090

МАТЕРИАЛИ:	бп.				
ШАЙБИ M20 ISO 7090	бп.	1,0000	0,140	1,000	0,14
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.материали (%)			10,000		0,01
всичко преди					0,14
всичко допълнителни р-ни					0,01
Обща цена :					0,15

N.81 ПИСМОСТРУЖЕНЕ ПО СТОМАНИНИ ПОВЪРХНОСТИ

ТРУД :	м2				
Работник 1 ст.	чч	0,0500	3,200	1,000	0,16
МАТЕРИАЛИ:					
ПИСКИ КВАРЦОВ МЕХАНИЗАЦИЯ :	кг	45,0000	0,010	1,000	0,45
КОМПРЕСОР ПОДЪВЪЛКОВИЧ 18.7.6.114ДМНН.С.ДВМГА	мсм	0,0050	120,000	1,000	0,60
ТОРМОБЕЛНА УРЕДБА ЕДИНОВАНЕНА	мсм	0,0050	80,000	1,000	0,40
					1,00

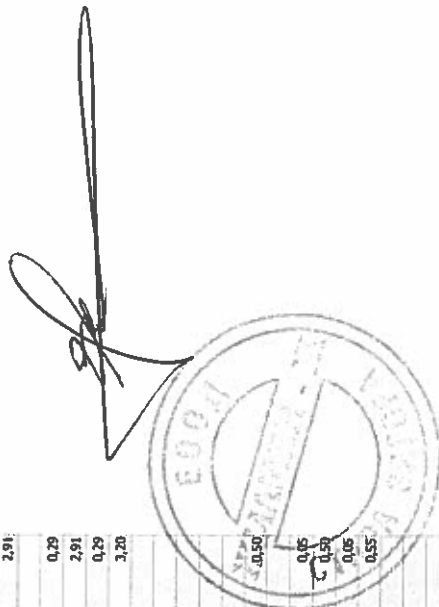

№№	наим	маса	р.м.	цena	коэф.	соби.
N.83	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м труда (%)			90,000		0,14
	доп.р-м материалы (%)			10,000		0,04
	доп.р-м механизация (%)			30,000		0,30
	всичко проси					1,61
	всичко допълнителни р-м					0,49
	Обща цена :					2,10
N.83	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2				
1	ТРУД :					
	Работниа II ст.	чч	0,2820	3,000	1,000	0,85
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРУД	кг	0,2100	6,950	1,000	1,46
	ШКОРКА	бг.	0,2300	2,340	1,000	0,54
2						2,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м труда (%)			90,000		0,76
	доп.р-м материалы (%)			10,000		0,20
	всичко проси					2,84
	всичко допълнителни р-м					0,96
	Обща цена :					3,80
N.83	БЛАГНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2				
1	ТРУД :					
	Работниа I ст.	чч	0,4000	3,200	1,000	1,28
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЯ БЛАГНА	кг	0,2220	9,000	1,000	1,78
	ШКОРКА	бг.	0,6200	2,340	1,000	1,92
2						3,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м труда (%)			90,000		1,15
	доп.р-м материалы (%)			10,000		0,37
	всичко проси					4,97
	всичко допълнителни р-м					1,52
	Обща цена :					6,50
N.84	Н-ВА ОБШИВКА С ФАСДНИ "САЩДНИ ПАНЕЛИ" С ИЗОЛАЗИЯ ОТ МИНЕРАЛНАТА-100ММ С ОКОМПЛЕКТОВ...	м2				
1	ТРУД :					
	Работниа I ст.	чч	0,8850	3,200	1,000	2,83
	МАТЕРИАЛИ:					
	Работниа II ст.	чч	0,7000	3,100	1,000	2,17
						5,00
2						
	МАТЕРИАЛИ:					
	ФАСДНИ "САЩДНИ ПАНЕЛИ" С ИЗОЛАЗИЯ ОТ МИНЕРАЛНАТА-100ММ С ОКОМПЛЕКТОВКА	м2	1,0000	55,000	1,000	55,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м труда (%)			90,000		4,50
	доп.р-м материалы (%)			10,000		5,50
	всичко проси					60,00
	всичко допълнителни р-м					10,00
	Обща цена :					70,00

№35 ПОКРИВАНЕ СЪС "САЩОВИ ПАНЕЛИ" С ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА БАТА-120ММ С ОКОМПЛЕКТОВКА

№	ТРУД	м.кв	р.м.	цена	сум.	сум.
1	Работник III ст.	0,8300	3,200	1,000	2,19	
2	Работник I ст.	0,9000	3,200	1,000	2,88	
					5,37	
1	МАТЕРИАЛИ:					
	"САЩОВИ ПАНЕЛИ" С ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА БАТА-120ММ С ОКОМПЛЕКТОВКА	1,0000	68,000	1,000	68,00	
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м ТРУД (%)		90,000		4,83	
	доп.р-м материал (%)		10,000		6,80	
	всичко проси				73,37	
	всичко допълнителен Р-м				11,63	
	Обща цена :				85,00	

№36 ТОПОЛИЗОЛАЦИЯ ПО ПОД ОТ ПЛОЩИ ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ- XPS 100М

1	ТРУД :					
	Работник I ст.	0,4620	3,200	1,000	1,57	
1	МАТЕРИАЛИ:					
	ЭКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ- XPS	0,1000	136,400	1,000	13,64	
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м ТРУД (%)		90,000		1,42	
	доп.р-м материал (%)		10,000		1,36	
	всичко проси				15,21	
	всичко допълнителен Р-м				2,78	
	Обща цена :				18,00	

№37 ШЛАКОВЕ НА БЕТОН


1	ТРУД :					
	Работник III ст.	1,7540	3,000	1,000	5,26	
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м ТРУД (%)		90,000		4,74	
	всичко проси				5,26	
	всичко допълнителен Р-м				4,74	
	Обща цена :				10,00	

№38 НАРЕЗВАНЕ ПРИМЪДНИ ФУТИ В БЕТОНОВА НАСТИЛКА

1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ФУТОРЕЗНА МАШИНА	1,1189	220,000	1,000	246,15	
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м механизация (%)		30,000		73,85	
	всичко проси				246,15	
	всичко допълнителен Р-м				73,85	
	Обща цена :				320,00	

№39 ЗАПЪЛВАНЕ ФУТИ С БИТУМ-НАСТИК

1	ТРУД :					
	Работник III ст.	13,1930	3,000	1,000	39,58	
	МАТЕРИАЛИ:					

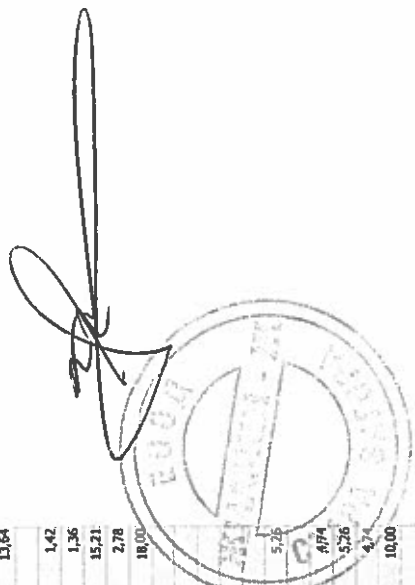


ном.	име	мера	р.к.	цена	мощ.	стат.
1	БИТУМ - НАСТИК	кг	60,000	1,000	1,000	60,00
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м ТРУА (%)			90,000		35,62
	доп.р-м материал (%)			10,000		6,80
	всичко проси					107,58
	всичко допълнителни р-м					42,42
	Обща цена :					150,00
N.90	ДОСТАВКА НА ПРОЗОРЕЦ ОТ АЛУМ. ПРОФИЛИ, СЪС СТЫКОПАКЕТ	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПРОЗОРЕЦ ОТ АЛУМ. ПРОФИЛА, СЪС СТЫКОПАКЕТ	м2	1,000	109,090	1,000	109,09
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м материал (%)			10,000		10,91
	всичко проси					109,09
	всичко допълнителни р-м					10,91
	Обща цена :					120,00
N.91	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА - ПУЛТНА	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	АЛУМИНЕВА ВРАТА - ПУЛТНА	м2	1,000	127,270	1,000	127,27
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м материал (%)			10,000		12,73
	всичко проси					127,27
	всичко допълнителни р-м					12,73
	Обща цена :					140,00
N.92	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОЦИ И ВРАТИ	м2				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	2,930	3,200	1,000	9,40
2	Работник II ст.	чч	2,710	3,100	1,000	8,40
						17,80
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЛТОВЕ 6/70	бр.	8,000	0,260	1,000	2,08
2	ЧИСТИТЕЛ "ТАНГУТ"	кг	0,2700	6,800	1,000	1,84
3	ЛЕПИЛО ТЕРКОЛА	кг	0,0300	52,000	1,000	1,56
4	НИТОВЕ АЛУМИН. 4/8	кг	0,0100	4,550	1,000	0,05
						5,52
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АСАНСЬОРНА ВДИЧКА	мчч	0,0010	80,000	1,000	0,08
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м ТРУА (%)			90,000		16,02
	доп.р-м материал (%)			10,000		0,55
	доп.р-м механизация (%)			30,000		0,02
	всичко проси					23,40
	всичко допълнителни р-м					16,60
	Обща цена :					40,00
N.93	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧЕН АЛУМИНЕВ ПЕРВАЗ, ШИРИНА 160см	м				

Изм.	Код	Наред.	Р.и.	Цена	кв.м.	стойн.
1	Работна III ст.	ЧЧ	0,5310	3,000	1,000	1,59
1	МАТЕРИАЛИ:					
	ПОДРОЗБОРЧЕН АЛУМИНИЕВ ГЕТЕКС. ШИРИНА 100НН	Н	1,0000	22,700	1,000	22,70
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м труд (%)			90,000		1,43
	доп.р.материали (%)			10,000		2,27
	всичко проси					24,29
	всичко допълнителни р-м					3,70
	Обща цена :					28,00
N.94	Д-НА /НАПРАВА/ И И-Ж НА ИНДУСТРИАЛНА СТОМАЧЕНА СЕКЦИОННА ВРАТА 360/400 -С ОСТЪПЛЯВАНЕ И ...	Бр.				
	ТРУД :					
1	Работна I ст.	ЧЧ	35,1720	3,200	1,000	112,55
2	Работна II ст.	ЧЧ	35,0000	3,100	1,000	108,50
						221,05
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАЧЕНА СЕКЦИОННА ВРАТА 360/400 -С ОСТЪПЛЯВАНЕ И ВГРАДЕНА НАЛКА ВРАТА	Бр.	1,0000	2 800,000	1,000	2 800,00
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м труд (%)			90,000		198,95
	доп.р.материали (%)			10,000		280,00
	всичко проси					3 021,05
	всичко допълнителни р-м					478,95
	Обща цена :					3 500,00
N.95	НАПРАВА И И-Ж НА КОЗМКА ОТ ПОЛИКАРБОНАТ С ДЕБЕЛИНА 10НН. ЕДИНОКАМЕРЕН	М2				
	ТРУД :					
1	Работна III ст.	ЧЧ	0,1900	3,000	1,000	0,57
2	Работна I ст.	ЧЧ	0,2000	3,200	1,000	0,64
						1,21
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КОЗМКА ОТ ПОЛИКАРБОНАТ С ДЕБЕЛИНА 10НН. ЕДИНОКАМЕРЕН	М2	1,0000	27,000	1,000	27,00
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м труд (%)			90,000		1,09
	доп.р.материали (%)			10,000		2,70
	всичко проси					28,21
	всичко допълнителни р-м					3,79
	Обща цена :					32,00
N.96	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОЛУЦИ ОТ РВС	М				
	ТРУД :					
1	Работна I ст.	ЧЧ	0,6000	3,200	1,000	1,92
2	Работна III ст.	ЧЧ	0,6240	3,000	1,000	1,87
						3,79
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ОЛУК ОТ РВС	М	1,1500	3,000	1,000	3,45
2	ЪГЪЛ ЗА ОЛУК ОТ РВС	Бр.	0,1900	2,500	1,000	0,47
3	СЪЕДИНИТЕЛНА МУФА ЗА ОЛУК ОТ РВС	Бр.	0,3600	1,000	1,000	0,36
4	ТАПА ЗА ОЛУК ОТ РВС	Бр.	0,1000	2,000	1,000	0,20
5	СХОБА ЗА ОЛУК ОТ РВС	Бр.	0,5000	2,000	1,000	1,00
6	ЛЕПИЛО ЗА РВС	кг	0,0100	15,000	1,000	0,15
						5,64

ном.	име	клас	р.н.	цена	коэф.	стойк.
<b>ДОПРАЗЛОДИ:</b>						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		3,41
	доп.р-материали (%)			10,000		0,56
	всичко преди					9,43
	всичко допълнителни р-ди					3,98
	Обща цена :					13,40
<b>№.97 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБА ОТ РЪС</b>						
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,3590	3,200	1,000	1,15
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ РЪС	м	1,1500	3,000	1,000	3,45
2	КОЛЕНО ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ РЪС	бп.	0,3100	5,000	1,000	1,55
3	МУФА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ РЪС	бп.	0,2600	2,000	1,000	0,52
4	НАКРАЙНИК ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ РЪС	бп.	0,1200	2,000	1,000	0,24
5	ГРЪННА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ РЪС	бп.	0,4000	3,000	1,000	1,20
6	ЛЕПЛО ЗА РЪС	кг	0,0100	15,000	1,000	0,15
						7,11
<b>ДОПРАЗЛОДИ:</b>						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		1,03
	доп.р-материали (%)			10,000		0,71
	всичко преди					8,26
	всичко допълнителни р-ди					1,74
	Обща цена :					10,00
<b>№.98 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАПАНИЕ ОТ РЪС</b>						
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,4720	3,200	1,000	1,51
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ВОДОСТОЧНО КАПАНИЕ ОТ РЪС	бп.	1,0000	6,000	1,000	6,00
2	ОКОВА ЗА ОЛУК ОТ РЪС	бп.	1,0000	2,000	1,000	2,00
3	ЛЕПЛО ЗА РЪС	кг	0,0200	15,000	1,000	0,30
						8,30
<b>ДОПРАЗЛОДИ:</b>						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		1,36
	доп.р-материали (%)			10,000		0,83
	всичко преди					9,81
	всичко допълнителни р-ди					2,19
	Обща цена :					12,00
<b>№.99 МОЗАЧЕНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ</b>						
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	чч	1,1400	3,000	1,000	3,42
2	Работник I ст.	чч	1,2000	3,200	1,000	3,84
						7,26
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ЦЕМЕНТ М 350 Л ТОНОВ	кг	19,0000	0,160	1,000	3,42
2	ПЕСЪК	м3	0,0100	25,000	1,000	2,00
3	КАМНИСТА ПОДЛАГНИ	кг	18,0000	0,150	1,000	6,30
4	ВЪЛ НЕП/СЕНА	кг	1,6500	0,220	1,000	0,36
						11,10

ном.	наим.	материал	р.н.	цена	коэф.	статн.
ДОП.РАЗЛОДИ:						
	доп.р-дм труда (%)			90,000		6,53
	доп.р-материала (%)			10,000		1,11
	всего просв					18,36
	всего доп.материал р-дм					7,64
	Общая цена :					26,00
N.100 ТРЯВНО ПОДКОРНО СЕЧЕ С НАТОВАРЬВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И Н=мкс<20М						
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	чч	0,3880	3,000	1,000	1,16
2	Работник II ст.	чч	0,4000	3,100	1,000	1,24
3	Работник I ст.	чч	0,4000	3,200	1,000	1,28
						3,68
ДОП.РАЗЛОДИ:						
	доп.р-дм труда (%)			90,000		3,32
	всего просв					3,68
	всего доп.материал р-дм					3,32
	Общая цена :					7,00
N.101 ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛЬНО ТРУЛО ЛЛ ЗКС3W; 10400mm; IP54 ЕЛЕКТР. БАЛЛАСТ ОМ						
	Материал:					
1	ОСВЕТИТЕЛЬНО ТРУЛО ЛЛ ЗКС3W; 10400mm; IP54 ЕЛЕКТР. БАЛЛАСТ ОМ	гр.	1,0000	63,640	1,000	63,64
	ДОП.РАЗЛОДИ:					
	доп.р-материал (%)			10,000		6,36
	всего просв					6,36
	всего доп.материал р-дм					5,36
	Общая цена :					70,00
N.102 Л-НА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛЬНО ТРУЛО 1X32 LED, 3л IP54, ВПРЛ АБ						
	Материал:					
1	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛЬНО ТРУЛО 1X32 LED, 3л IP54, ВПРЛ АБ	гр.	1,0000	54,550	1,000	54,55
	ДОП.РАЗЛОДИ:					
	доп.р-материал (%)			10,000		5,46
	всего просв					54,55
	всего доп.материал р-дм					5,46
	Общая цена :					60,00
N.103 ДОСТАВКА ПРОЕКТОР С МЛЛ 150W; IP65; ОТКРЫТ МОНТАЖ						
	Материал:					
1	ПРОЕКТОР С МЛЛ 150W; IP65; ОТКРЫТ МОНТАЖ	гр.	1,0000	61,820	1,000	61,82
	ДОП.РАЗЛОДИ:					
	доп.р-материал (%)			10,000		6,18
	всего просв					61,82
	всего доп.материал р-дм					6,18
	Общая цена :					68,00
N.104 МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛЬНО ТРУЛО						
	Материал:					

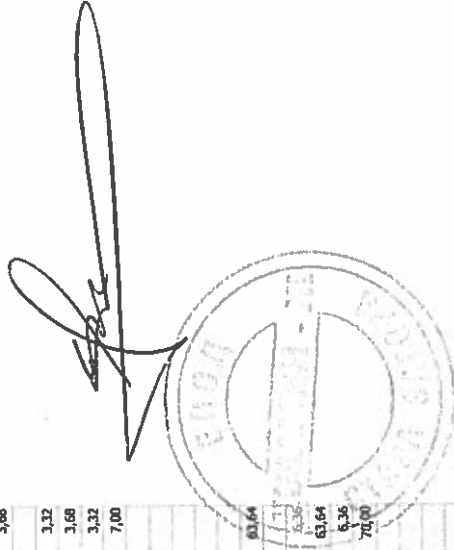



ном.	име	материал	р.л.	цена	коэф.	стоим.
<b>МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЕЛО НА СТЕНА /ТАБЛА</b>						
1	ТРУД :	ЧМ	1,3160	3,200	1,000	4,21
	ДОП.РАЗХОДИ:			90,000		
	доп.р-ан труд (%)					3,79
	всичко проси					4,21
	всичко допълнителни р-ан					3,79
	Обща цена :					8,00
N.105	бр.					
1	ТРУД :	ЧМ	1,6450	3,200	1,000	5,26
	ДОП.РАЗХОДИ:			90,000		
	доп.р-ан труд (%)					4,74
	всичко проси					5,26
	всичко допълнителни р-ан					4,74
	Обща цена :					10,00
N.106	бр.					
1	ТРУД :	ЧМ	2,4670	3,200	1,000	7,89
	ДОП.РАЗХОДИ:			90,000		
	доп.р-ан труд (%)					7,10
	всичко проси					7,89
	всичко допълнителни р-ан					7,10
	Обща цена :					15,00
N.107	бр.					
1	ТРУД :	ЧМ	1,5350	3,200	1,000	4,91
	ДОП.РАЗХОДИ:			90,000		
	доп.р-ан труд (%)					4,42
	всичко проси					1,42
	всичко допълнителни р-ан					19,15
	Обща цена :					5,84
N.108	бр.					
1	ТРУД :	ЧМ	1,5230	3,200	1,000	4,87
	ДОП.РАЗХОДИ:			90,000		
	доп.р-ан труд (%)					4,42
	всичко проси					1,42
	всичко допълнителни р-ан					19,15
	Обща цена :					5,84
N.109	бр.					
1	ТРУД :	ЧМ	1,5230	3,200	1,000	4,87
	ДОП.РАЗХОДИ:			90,000		
	доп.р-ан труд (%)					4,42
	всичко проси					1,42
	всичко допълнителни р-ан					19,15
	Обща цена :					5,84
N.110	бр.					
1	ТРУД :	ЧМ	1,5230	3,200	1,000	4,87
	ДОП.РАЗХОДИ:			90,000		
	доп.р-ан труд (%)					4,42
	всичко проси					1,42
	всичко допълнителни р-ан					19,15
	Обща цена :					5,84



код.	наим.	материал	ед.изм.	коэф.	стоим.
<b>№.113 НАПРАВКА ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЛИННІЯ ДО 1кВ С АВТОМАТ И РУЧНО У-НИИ</b>					
1	ТРУД :	ч/ч	0,3899	3,200	1,000
	Работник 1 ст.				1,25
<b>МАТЕРИАЛ:</b>					
1	ШКОРКА	б/ч	0,5000	2,340	1,000
2	БОЯ БЛАНКА	кг	0,3230	8,000	1,000
					3,75
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-дм ТРУД (%)			90,000	1,12
	доп.р-материал (%)			10,000	0,38
	всего р-дм				5,00
	всего доп.материал р-дм				1,50
	Общая цена :				6,50
<b>№.114 ИЗПИТАНИЕ КАБЕЛИ И АПАРАТ ДО 1 кВ С ПОВЫШЕНО НАПРЯЖЕНИЕ</b>					
1	ТРУД :	ч/ч	0,5260	3,200	1,000
	Работник 1 ст.				1,68
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-дм ТРУД (%)			90,000	1,51
	доп.р-материал (%)				1,68
	всего р-дм				1,51
	всего доп.материал р-дм				3,20
	Общая цена :				
<b>№.115 ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП НТУ 3Х2,5 мм2</b>					
1	МАТЕРИАЛ:	м	1,0000	3,640	1,000
	КАБЕЛ ТИП НТУ 3Х2,5 мм2				3,64
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-материал (%)			10,000	0,36
	всего р-дм				3,64
	всего доп.материал р-дм				0,36
	Общая цена :				4,00
<b>№.116 ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП НТУ 3Х2,5 мм2</b>					
1	МАТЕРИАЛ:	б/ч	1,0000	1,700	1,000
	КАБЕЛ ТИП НТУ 3Х2,5 мм2				1,70
	доп.р-материал (%)			10,000	0,17
	всего р-дм				1,70
	всего доп.материал р-дм				0,17
	Общая цена :				

**Н.117 ПОДАВАТЕ КАБЕЛ ВЪТЪР ДО 10ММ2 ПО МЕТАЛИКА КОНСТРУКЦИИ**

ТРУД :					
1	Работник I ст.	0,1398	3,200	1,000	0,45
ДОПРАЗХОДИ:					
1	доп-р-м ТРУД (%)		90,000		0,40
	всичко прези				0,45
	всичко допълнителни Р-м				0,40
	Обща цена :				0,85

**Н.118 НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6 ММ2 5 ЖИЛА**

ТРУД :					
1	Работник I ст.	0,5757	3,200	1,000	1,84
ДОПРАЗХОДИ:					
1	доп-р-м ТРУД (%)		90,000		1,66
	всичко прези				1,84
	всичко допълнителни Р-м				1,66
	Обща цена :				3,50

**Н.119 НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6 ММ2 3 ЖИЛА**

ТРУД :					
1	Работник I ст.	0,3454	3,200	1,000	1,11
ДОПРАЗХОДИ:					
1	доп-р-м ТРУД (%)		90,000		0,99
	всичко прези				1,11
	всичко допълнителни Р-м				0,99
	Обща цена :				2,10

**Н.120 СВЪРЗАВАНЕ ЖИЛО 2,5ММ2 КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА**

ТРУД :					
1	Работник I ст.	0,0823	3,200	1,000	0,26
ДОПРАЗХОДИ:					
1	доп-р-м ТРУД (%)		90,000		0,24
	всичко прези				0,26
	всичко допълнителни Р-м				0,24
	Обща цена :				0,50

**Н.121 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕВНИ ИРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ**

ТРУД :					
1	Работник I ст.	0,2010	3,200	1,000	0,64
МАТЕРИАЛИ:					
1	ЦИМЕНТ ПОРТИЛАНД М-250	0,0200	0,180	1,000	
2	ЕЛЕКТРОДИ	0,0320	5,000	1,000	0,16
3	СТОМАНА БЪЛОВА	0,6500	2,400	1,000	1,56
4	БОЛТОВЕ ПОДИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАБЪИ	0,0500	1,500	1,000	0,08
	ДОПРАЗХОДИ:				1,80

№№	наим.	материал	р.д.	цена	коэф.	стат.
	доп.р-м труд (%)			90,000		0,58
	доп.материал (%)			10,000		0,18
	всичко през					2,44
	всичко допълнителни р-м					0,76
	Обща цена :					3,20
<b>№.122</b>	<b>МИНИСТРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНА КОНСТРУКЦИЯ</b>	<b>№2</b>				
	ТРУД :		0,2550	3,200	1,000	0,82
1	Работник I ст.	№4				
	МАТЕРИАЛ:					
1	НИКЕЛИН	кг	0,1800	3,950	1,000	0,71
2	БЕЗПР	кг	0,0500	2,780	1,000	0,17
3	ШОУКА	бг.	0,5000	2,340	1,000	1,17
	ДОПРАЗХОДИ:					2,05
	доп.р-м труд (%)			90,000		0,73
	доп.материал (%)			10,000		0,20
	всичко през					2,89
	всичко допълнителни р-м					0,94
	Обща цена :					3,40
<b>№.123</b>	<b>БОЯНОСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНА КОНСТРУКЦИЯ</b>	<b>№2</b>				
	ТРУД :		0,3893	3,200	1,000	1,25
1	Работник I ст.	№4				
	МАТЕРИАЛ:					
1	ШОУКА	бг.	0,5000	2,340	1,000	1,17
2	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,1230	8,000	1,000	2,58
	ДОПРАЗХОДИ:					3,75
	доп.р-м труд (%)			90,000		1,12
	доп.материал (%)			10,000		0,38
	всичко през					5,00
	всичко допълнителни р-м					1,50
	Обща цена :					6,50
<b>№.124</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРИФАЗЕН КОНТАКТ</b>	<b>бг.</b>				
	ТРУД :		1,1350	3,200	1,000	3,63
1	Работник I ст.	№4				
	МАТЕРИАЛ:					
1	КОНТАКТ ТРИФАЗЕН	бг.	1,0000	21,000	1,000	21,00
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м труд (%)			90,000		3,27
	доп.материал (%)			10,000		2,10
	всичко през					24,63
	всичко допълнителни р-м					5,37
	Обща цена :					30,00
<b>№.125</b>	<b>МОНТАЖ ТАБЛЮ СТЕННО ДО 1.00М2</b>	<b>бг.</b>				
	ТРУД :					

ТРУД :

ноч.	инв.	марк	р.и.	цена	коэф.	столн.
1	Работник I ст.	чч	6,5790	3,200	1,000	21,05
2	Работник I ст.	чч	6,5790	3,200	1,000	21,05

ДОПРАЗХОДИ:	
доп.р-м труд (%)	90,000
всичко презм	37,90
всичко допълнителни р-м	42,11
Обща цена :	37,90
	80,00

#### М.126 НАЛАДКА ЗАКРИВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТ И РУЧНО У-ННЕ

ТРУД :						
1	Работник I ст.	чч	0,5260	3,200	1,000	1,68
ДОПРАЗХОДИ:						
	доп.р-м труд (%)			90,000		1,51
	всичко презм					1,68
	всичко допълнителни Р-м					1,51
	Обща цена :					3,20

#### М.127 ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ

1	ТРУД :						
	Работник I ст.		чч	0,5260	3,200	1,000	1,68
	ДОПРАЗХОДИ:						
	доп.р-м труд (%)				90,000		1,51
	всичко презм						1,68
	всичко допълнителни Р-м						1,51
	Обща цена :						3,20


#### М.128 НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ГОТОВ ИЗКОП ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4

ТРУД :						
1	Работник I ст.	чч	0,0560	3,200	1,000	0,18
2	Работник I ст.	чч	0,0560	3,200	1,000	0,18
МАТЕРИАЛИ:						
1	ЕЛЕКТРОДИ	м	0,0100	5,000	1,000	0,05
2	ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 мм	м	1,0850	1,900	1,000	2,06

ДОПРАЗХОДИ:						
доп.р-м труд (%)	90,000					0,32
доп.р-м материали (%)	10,000					0,21
всичко презм						2,47
всичко допълнителни р-м						0,53
Обща цена :						3,00

#### М.129 НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАНСЕВАНЕ З КАТ 0,8Х0,4

ТРУД :						
1	Работник III ст.	чч	0,7018	3,000	1,000	2,11
2	Работник III ст.	чч	0,7018	3,000	1,000	2,11
ДОПРАЗХОДИ:						4,21

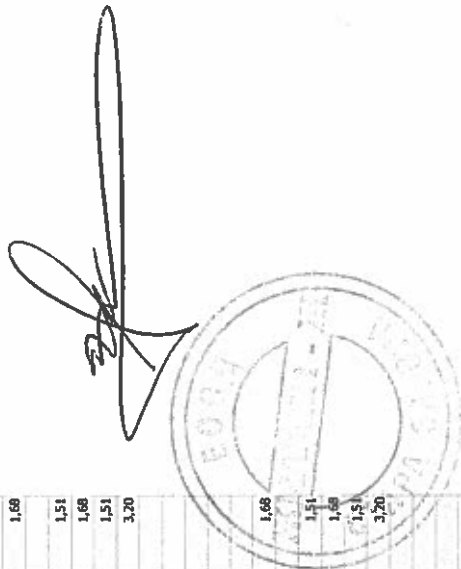

код	име	мера	р.л.	цена	коэф.	стойк.
	доп.р-ли тврд (%)			90,000		3,79
	всичко преси					4,21
	всичко допълнителни р-ли					3,79
	Обща цена :					8,00

#### N.130 НАБИВАНЕ КОЛ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА 63/63/6 1.5M

	бр.					
ТРУД :						
1	Работник 1 ст.	чч	2,0000	3,200	1,000	6,40
2	Работник 1 ст.	чч	1,7060	3,200	1,000	5,46
						11,86
МАТЕРИАЛИ:						
1	СТОМАНА ЗА ПЛАНКИ	кг	0,1000	2,000	1,000	0,20
2	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,1000	5,000	1,000	0,50
3	ВИНКИ ПОДЪКЪРВАН 50505	кг	9,7078	2,500	1,000	24,27
						24,97
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ли тврд (%)			90,000		10,67
	доп.р-материали (%)			10,000		2,50
	всичко преси					36,83
	всичко допълнителни р-ли					13,17
	Обща цена :					50,00

#### N.131 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП АЛМЪС 0.5 ФВМН НА БЛОКЧЕТА

	м					
ТРУД :						
1	Работник 1 ст.	чч	0,0630	3,200	1,000	0,20
МАТЕРИАЛИ:						
1	ПРОВОДНИК ТИП АЛМЪС 0.5 ФВМН	м	1,0000	1,200	1,000	1,20
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ли тврд (%)			90,000		0,18
	доп.р-материали (%)			10,000		0,12
	всичко преси					1,40
	всичко допълнителни р-ли					0,30
	Обща цена :					1,70

#### N.132 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖЪД. СТОМАНА ФВ/ФВМН

	бр.					
ТРУД :						
1	Работник 1 ст.	чч	0,5000	3,200	1,000	1,60
МАТЕРИАЛИ:						
1	МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖЪД. СТОМАНА ФВ/ФВМН	бр.	1,0000	8,000	1,000	8,00
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ли тврд (%)			90,000		1,44
	доп.р-материали (%)			10,000		0,80
	всичко преси					9,60
	всичко допълнителни р-ли					2,24
	Обща цена :					11,84

#### N.133 Доставка и монтаж на колел за провешване осветл. напълно напълнената стомана, с монтаж с улавящата...

	бр.					
ТРУД :						
1	Работник 1 ст.	чч	0,0400	3,200	1,000	1,28

НОМ.	ИМС	ПЪРВА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТРОИ.
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	кабел за проводник Ø16mm, изолация неръждаема стомана, в комплект с уплътнителна розетка, минт и джобел Вит	бр.	1,0000	2,500	1,000	2,50
<b>ДОПЪЛЪЗКИ:</b>						
	доп.р-ам ТРУА (%)			90,000		0,19
	доп.р-ам материал (%)			10,000		0,25
	всичко проси					2,71
	всичко допълнителни р-ам					0,44
	Обща цена :					3,15
<b>Н.134 Д-КА И И-Ж МЪЛНИПРИЕМНИ ПРЪТ Ø16/Ø10 БЕЗ РЕЗБА L=1500MM АМЧ50.5</b>						
	бпр.					
<b>ТРУД :</b>						
1	Работник I ст.	чч	2,0000	3,200	1,000	6,40
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	МЪЛНИПРИЕМНИ ПРЪТ Ø16/Ø10 БЕЗ РЕЗБА L=1500MM АМЧ50.5	бр.	1,0000	48,000	1,000	48,00
<b>ДОПЪЛЪЗКИ:</b>						
	доп.р-ам ТРУА (%)			90,000		5,76
	доп.р-ам материал (%)			10,000		4,80
	всичко проси					54,40
	всичко допълнителни р-ам					10,56
	Обща цена :					64,96
<b>Н.135 Д-КА И И-Ж КЛЕМА ЗА ТЕЛ Ø8-10MM/ ПРЪТ Ø16MM ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА</b>						
	бпр.					
<b>ТРУД :</b>						
1	Работник I ст.	чч	0,4000	3,200	1,000	1,28
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	КЛЕМА ЗА ТЕЛ Ø8-10MM/ ПРЪТ Ø16MM ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА	бр.	1,0000	11,000	1,000	11,00
<b>ДОПЪЛЪЗКИ:</b>						
	доп.р-ам ТРУА (%)			90,000		1,15
	доп.р-ам материал (%)			10,000		1,10
	всичко проси					12,28
	всичко допълнителни р-ам					2,25
	Обща цена :					14,53
<b>Н.136 МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА МЪЛНИЕОТВОДИ - ПРАВИ</b>						
	бпр.					
<b>ТРУД :</b>						
1	Работник I ст.	чч	0,9668	3,200	1,000	3,16
<b>ДОПЪЛЪЗКИ:</b>						
	доп.р-ам ТРУА (%)			90,000		2,84
	доп.р-ам материал (%)					3,15
	всичко проси					2,84
	всичко допълнителни р-ам					6,00
	Обща цена :					
<b>Н.137 ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16p.4mm/</b>						
	ч.ч.					
<b>ТРУД :</b>						
1	Работник I ст.	чч	0,5263	3,200	1,000	1,68
<b>ДОПЪЛЪЗКИ:</b>						
	доп.р-ам ТРУА (%)			90,000		1,52
	доп.р-ам материал (%)					1,68
	всичко проси					1,52
	всичко допълнителни р-ам					



№№	Име	Материал	Ед.м.	Цена	Коэф.	Стоим.
	Обща цена :					3,20
N.138	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ (16р.вч.ч./	ч.ч.				
1	ТРУД : Работна 1 ст. ДОПРАЗХОДИ: доп.р-ди ТРУД (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	0,5263	3,200	1,000	1,68 1,52 1,68 1,52 3,20
N.139	ТАБЕЛО СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РН 600/600/300	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: ТАБЕЛО СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РН 600/600/300 по стена ДОПРАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена :	бр.	1,0000	1 363,640	1,000	1 363,64 136,36 1 363,64 136,36 1 500,00
N.140	КУТИЯ С 1 БУТОН ПРУЖИНОНО ВРЪЩАНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО IP54	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: КУТИЯ С 1 БУТОН ПРУЖИНОНО ВРЪЩАНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО IP54 ДОПРАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена :	бр.	1,0000	54,550	1,000	54,55 5,46 54,55 5,46 60,00
N.141	ДИЛЕКТРИЧНИ КУЛИНЧЕТА	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: ДИЛЕКТРИЧНИ КУЛИНЧЕТА ИИ ДОПРАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена :	бр.	1,0000	61,820	1,000	61,82 6,18 61,82 6,18 68,00
N.142	ДИЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ ИИ	чф.				
1	МАТЕРИАЛИ: ДИЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ ИИ ДОПРАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена :	бр.	1,0000	40,910	1,000	40,91 4,09 40,71 4,09 15,00

НОМ. МАРКА Р.Н. ЦЕНА КОЭФ. СТОИМ.

№.143 ФАЗОУКАЗАТЕЛ НН

1	МАТЕРИАЛИ:	б.р.	1,0000	66,360	1,000	66,36
	ФАЗОУКАЗАТЕЛ НН					
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материалы (%)			10,000		6,64
	всего проем					66,36
	всего доп.материалы Р-дм					6,64
	Общая цена :					73,00

№.144 ТАБЕЛКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНИ

1	МАТЕРИАЛИ:	б.р.	1,0000	9,090	1,000	9,09
	ТАБЕЛКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНИ					
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материалы (%)			10,000		0,91
	всего проем					9,09
	всего доп.материалы Р-дм					0,91
	Общая цена :					10,00

№.145 ПОКАЗАТЕЛИ ПРАХОВ 6 КВ

1	МАТЕРИАЛИ:	б.р.	1,0000	66,360	1,000	66,36
	ПОКАЗАТЕЛИ ПРАХОВ 6 КВ					
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материалы (%)			10,000		6,64
	всего проем					66,36
	всего доп.материалы Р-дм					6,64
	Общая цена :					73,00

№.146 АПТЕЧКА КОМПЛЕКТ


1	МАТЕРИАЛИ:	б.р.	1,0000	22,730	1,000	22,73
	АПТЕЧКА КОМПЛЕКТ					
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материалы (%)			10,000		2,27
	всего проем					22,73
	всего доп.материалы Р-дм					2,27
	Общая цена :					25,00

№.147 ДИЛЕКТРИЧНИ БОТИ НН

1	МАТЕРИАЛИ:	б.р.	1,0000	59,090	1,000	59,09
	ДИЛЕКТРИЧНИ БОТИ НН					
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материалы (%)			10,000		5,91
	всего проем					59,09
	всего доп.материалы Р-дм					5,91
	Общая цена :					65,00

№.148 ПРОТИВОПОЖАРНО ОДЕЖДА 1.5X1.5М

		б.р.				
--	--	------	--	--	--	--

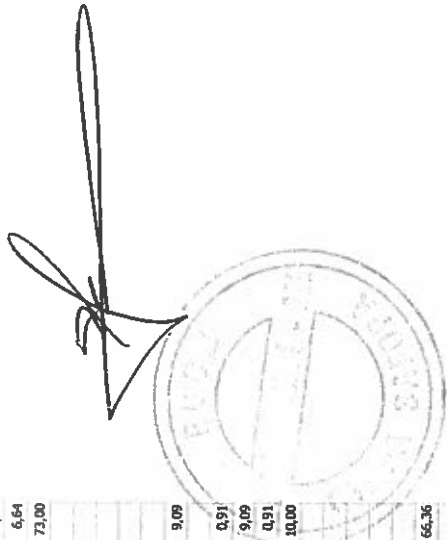

ном.	наим.	материал	р.и.	цена	коэф.	стоим.
<b>Материал:</b>						
1	ПРОТИВОПОЖАРНО ОДЕЯЛО 1.5X1.5H	бр.	1,0000	63,64	1,000	63,64
<b>ДОП.РАЗХОДЫ:</b>						
	доп.материал (%)			18,000		6,36
	всего проси					63,64
	всего доп.материал Р-м					6,36
	Общая цена :					70,00
<b>М.149 Доставка на электрический нагреватель DEULeptr 103T с мощностью Qотопл. = 3000 W; размер 410x435x430...</b>						
<b>Материал:</b>						
1	Электрический нагреватель DEULeptr 103T с мощностью Qотопл. = 3000 W; размер 410x435x430mm; дебит на высоту 400...	бр.	1,0000	1 090,91	1,000	1 090,91
<b>ДОП.РАЗХОДЫ:</b>						
	доп.материал (%)			10,000		109,09
	всего проси					1 090,91
	всего доп.материал Р-м					109,09
	Общая цена :					1 200,00
<b>М.150 Монтаж на эл. нагреватель на стенах</b>						
<b>ТРУД :</b>						
1	Работы I ст.	чч	8,3542	3,200	1,000	26,73
2	Работы II ст.	чч	8,3542	3,100	1,000	25,90
						52,63
<b>ДОП.РАЗХОДЫ:</b>						
	доп.р-м труд (%)			90,000		47,37
	всего проси					52,63
	всего доп.материал Р-м					47,37
	Общая цена :					100,00
<b>М.151 Доставка на осев вентилятор модель BASIC 300 за стены монтаж с дебит V=1390m³/h; размер 400x400mm...</b>						
<b>Материал:</b>						
1	Осев вентилятор модель BASIC 300 за стены монтаж с дебит V=1390m³/h; размер 400x400mm; комплект с Р...	бр.	1,0000	181,82	1,000	181,82
<b>ДОП.РАЗХОДЫ:</b>						
	доп.материал (%)			10,000		18,18
	всего проси					181,82
	всего доп.материал Р-м					18,18
	Общая цена :					200,00
<b>М.152 Монтаж на вентилятор на стенах</b>						
<b>ТРУД :</b>						
1	Работы I ст.	чч	2,9240	3,200	1,000	9,36
2	Работы II ст.	чч	2,9240	3,100	1,000	9,06
						18,42
<b>ДОП.РАЗХОДЫ:</b>						
	доп.р-м труд (%)			40,000		16,58
	всего проси					12,22
	всего доп.материал Р-м					16,58
	Общая цена :					35,00

ном.

инв.

стоим.

№.153 Доставка на екстарторна система MAGNATRACK-S състоеща се от:

МАТЕРИАЛИ:	бр.	период	р.н.	цена	коэф.	стоим.
1	Бр.	Бр.	1,0000	9 090,910	1,000	9 090,91
БЕЗПРОВОДНА СИСТЕМА MAGNATRACK-S						
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.материали (%)				10,000		909,09
всичко през						9 090,91
всичко допълнителни р-ди						909,09
Обща цена :						10 000,00

№.154 Монтаж на горната екстрактната система

ТРУД :						
1	Работни І ст.	чч	54,8246	3,200	1,000	175,44
2	Работни І ст.	чч	54,8246	3,200	1,000	175,44
3	Работни І ст.	чч	54,8246	3,200	1,000	175,44
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		473,68
	всичко през					526,32
	всичко допълнителни р-ди					473,68
	Обща цена :					1 000,00

№.155 Единична проба на централен вентилатор N 40 с дебит V = 1000 m³/h

ТРУД :							
1	Работник	ст.	чч	12,3356	3,200	1,000	39,47
2	Работник	ст.	чч	12,3356	3,200	1,000	39,47
ДОП.РАЗХОДИ:							78,95
доп.р-ди труд (%)							90,000
всичко през							71,05
всичко допълнителни р-ди							78,95
Обща цена :							71,05
							150,00


№.156 Механична наладка на екстрактната система и аеродинамични изпитания - бр. система, вкл. протокол б...

ТРУД :						
1	Работник [ ст.	чч	19,1886	3,200	1,000	61,40
2	Работник [ ст.	чч	19,1886	3,200	1,000	61,40
3	Работник [ ст.	чч	19,1886	3,200	1,000	61,40
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп-р-ди труд (%)				90,000		
всичко през				184,21		
всичко допълнителни р-ди				155,79		
Обща цена :				350,00		

№.157 ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРКС-ОЗ 2X1MM2

МАТЕРИАЛИ:						
КАБЕЛ ТИП ОРКС-ОЗ 2X1MM2	м	1,0000	2,180	1,000	2,18	

*(Handwritten signature)*



ном.	кв.	пер.	п.п.	цена	коэф.	стоим.
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материал (%)				10,000		0,22
всего пров.						2,18
всего доп.материал р-м						0,22
Общая цена :						2,40
N.158	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРВС-ОЗ 3X1,5MM2	М				
МАТЕРИАЛ:						
1	КАБЕЛ ТИП ОРВС-ОЗ 3X1,5MM2	М	1,000	6,360	1,000	6,36
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материал (%)				10,000		0,64
всего пров.						6,36
всего доп.материал р-м						0,64
Общая цена :						7,00
N.159	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРВС-ОЗ 4X1,5MM2	М				
МАТЕРИАЛ:						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРВС-ОЗ 4X1,5MM2	М	1,000	7,270	1,000	7,27
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материал (%)				10,000		0,73
всего пров.						7,27
всего доп.материал р-м						0,73
Общая цена :						8,00
N.160	ЭЛЕКТРОПРОТИВИТЕЛНА СОЦА LCSASS, ЗАЩ. ГЛАВА ТИП В, ЕЛЕКТРОД ТИП R IP65, L= 2M	Бр.				
МАТЕРИАЛ:						
1	ЭЛЕКТРОПРОТИВИТЕЛНА СОЦА LCSASS, ЗАЩ. ГЛАВА ТИП В, ЕЛЕКТРОД ТИП R IP65, L= 2M	Бр.	1,000	31,820	1,000	31,82
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материал (%)				10,000		3,18
всего пров.						31,82
всего доп.материал р-м						3,18
Общая цена :						35,00
N.161	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРВС-ОЗ 4X1MM2	М				
МАТЕРИАЛ:						
1	КАБЕЛ ТИП ОРВС-ОЗ 4X1MM2	М	1,000	3,730	1,000	3,73
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материал (%)				10,000		0,37
всего пров.						3,73
всего доп.материал р-м						0,37
Общая цена :						4,10
N.162	МОНТАЖ КИТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА ВЪРХУ БЕТОННА СТЕНА	Бр.				
МАТЕРИАЛ:						
1	МОНТАЖ КИТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА ВЪРХУ БЕТОННА СТЕНА	Бр.	1,647	3,793	1,000	5,26
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материал (%)				10,000		1,71
всего пров.						1,71
всего доп.материал р-м						1,71
Общая цена :						3,42

НОМ.

ИМЕ

МЪРА

Д.М.

ЦЕНА

КОЕФ.

СТОЙН.

ВЪКЛЮЧ. ПРОСЪН

ВЪКЛЮЧ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДМ

Обща цена :

5,26

4,74

10,00

## N.163 МОНТАЖ ТАБЕЛО ВЪРХУ ТУЧЕЛНА СТЕНА

N.163	МОНТАЖ ТАБЕЛО ВЪРХУ ТУЛУЕНА СТЕНА					8%
ТРУД :						
1	Работник I ст.	8,2237	3,200	1,000	26,32	
2	Работник I ст.	8,2237	3,200	1,000	26,32	
					52,63	
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-дм ТРУД (%)					90,000	
включено просън					47,37	
включено допълнителни Р-дм					52,63	
Обща цена :					47,37	
					100,00	

## N.164 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪСКИ ГАЗОВИ 1 1/2" ПО СТЕНА


N.164	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТЪРЪМ ГАЗОВИ 1 1/2" ПО СТЕНА				
ТРУД :					
1	Работник I ст.				
МАТЕРИАЛИ:					
1	ТЪРЪБА ГАЗОВА 1 1/4"	1,0300	17,280	1,000	17,80
2	МУФМ СЪЕДИНИТЕЛНИ 1 1/4"	0,3000	5,000	1,000	1,50
3	ЕЛЕКТРОДИ	0,0100	5,000	1,000	0,05
4	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	0,0400	2,000	1,000	0,08
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-дм ТРУД (%)			90,000		4,09
доп.р-дм материали (%)			10,000		1,94
включено просън					23,97
включено допълнителни Р-дм					6,03
Обща цена :					30,00

## N.165 НАПРАВЯ ИЗКОП С ЗАКРИВАНЕ И ТРАМБЕВАНЕ 3 МЕТ 0,8Х0,4

N.105	НАПРАДА ИЗКОП С ЗАЧИВАНЕ И ТРАНСБИВАНЕ 3 КЛ. 0,1X0,4					
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	0,7018	3,000	1,000	2,11	
2	Работник III ст.	0,7018	3,000	1,000	2,11	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-дм ТРУД (%)					
	включено просън					
	включено допълнителни Р-дм					
	Обща цена :					

## N.166 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ОВРС-02 4X1.5MM2 В ИЗКОПИВ ИЗКОП

N.166	ПОЛУЧАНЕ НА КАБЕЛ ОРЪС-02 4X1.5MM2 В ИЗКЪПВ ИЗКОП					м			
ТРУД :									
1	Работник III ст.	0,1754	3,000	1,000	0,53				
ДОП.РАЗХОДИ:									
доп.р-дм ТРУД (%)									
включено просън									
включено допълнителни р-дм									

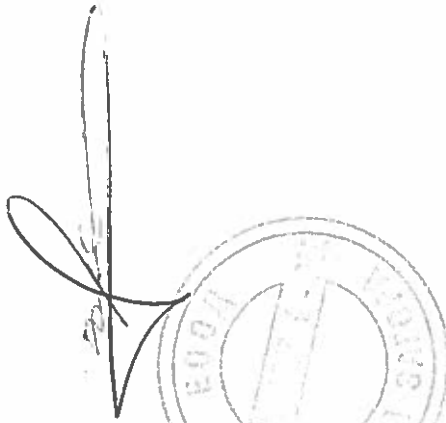


ном.	име	мерид	р.л.	цена	коэф.	стоим.
	Обща цена :					1,00
N.167	НАПРАВА ОТБОРНО УСТРОЙСТВО ЗА НИВО	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: ОТБОРНО УСТРОЙСТВО ЗА НИВО ДОПРАЗХОДИ: доп.материали (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена :	бр.	1,0000	81,820	1,000	81,82 8,18 81,82 8,18 90,00
N.168	МОНТАЖ ОТБОРНО УСТРОЙСТВО ЗА НИВО ВЪРХУ БЕТОН	бр.				
1	ТРУД : Работник I ст. ДОПРАЗХОДИ: доп.р-ди труп (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	5,7566	3,200	1,000	18,42 16,58 18,42 16,58 35,00
N.169	МОНТАЖ ЕЛЕКТРОДИ ЗА КОНТРОЛ НА НИВО С ДЪЛЖИНА ДО 2М	бр.				
1	ТРУД : Работник I ст. ДОПРАЗХОДИ: доп.р-ди труп (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	2,4671	3,200	1,000	7,89 7,11 7,89 7,11 15,00
N.170	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ОРУС-ОЗ 2X1X1,5MM2 СВОБОДНО	м				
1	ТРУД : Работник III ст. ДОПРАЗХОДИ: доп.р-ди труп (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	0,1316	3,000	1,000	0,39 0,36 0,39 0,36 0,75
N.171	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ОРУС-ОЗ 4X1,5MM2 И ОРУС 3X1,5MM2 В РУС КАБЕЛЕН КАНАЛ	м				
1	ТРУД : Работник III ст. ДОПРАЗХОДИ: доп.р-ди труп (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	0,1754	3,000	1,000	0,53 0,47 0,53 0,47 1,97


## 12





НОМ.	ИМЕ	КЛАС	МАТЕРИАЛ	Р.М.	ЦЕНА	КВ.М.	СТОЙН.
N.181							
КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ							
ТРУД :							
1	Работник I ст.	ЧМ	0,3099	3,200	1,000	1,25	
МАТЕРИАЛИ:							
1	ШКОРКА	БП	0,5000	2,540	1,000	1,11	
2	БОЯ БЛАНКА	БП	0,3230	8,000	1,000	2,58	
ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000		3,77	
	доп.материали (%)			10,000		1,11	
	всичко проси					0,31	
	всичко допълнителни Р-М					5,00	
	Обща цена :					6,50	
N.182							
ТАБЛО АЕ 1036500 С РАЗМЕРИ 300/300/155							
ТРУД :							
1	Работник I ст.	ЧМ	0,5263	3,200	1,000	1,66	
ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000		1,50	
	всичко проси					1,66	
	всичко допълнителни Р-М					1,50	
	Обща цена :					3,20	
N.183							
КЛЕМНА КУТИЯ РК 9507000 С РАЗМЕРИ 110/110/90							
ТРУД :							
1	КЛЕМНА КУТИЯ РК 9507000 С РАЗМЕРИ 110/110/90	БП	1,0000	90,910	1,000	90,91	
ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.материали (%)			10,000		9,09	
	всичко проси					90,91	
	всичко допълнителни Р-М					9,09	
	Обща цена :					100,00	
N.184							
РАЗЕМБАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - НЕАРИРИРАНА							
ТРУД :							
1	Работник III ст.	ЧМ	0,0940	3,000	1,000	0,28	
МЕХАНИЗАЦИЯ :							
1	КУРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	МОН	0,0752	240,000	1,000	18,05	
ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000		0,25	
	доп.механизация (%)			30,000		5,41	

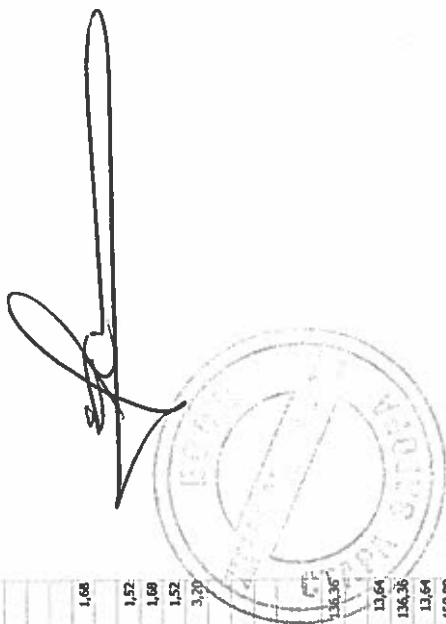



ном.	име	мера	р.ч.	цена	коэф.	стойк.
	всичко прези					18,33
	всичко допълнителни р-ди					5,67
	Обща цена :					24,00
N.185 възстановяване бетонен тротоар						
	ТРУД :					
1	Работна I ст.	чч	3,1080	3,200	1,000	9,95
МАТЕРИАЛИ:						
1	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБУ	кг	30,0000	0,250	1,000	7,50
2	ЧАКЪЛ	м3	0,0700	22,000	1,000	1,54
3	ПЕСЪК	м3	0,0700	15,000	1,000	1,05
						10,09
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди ТРУД (%)			90,000		8,95
	доп.р-ди МАТЕРИАЛИ (%)			10,000		1,01
	всичко прези					20,04
	всичко допълнителни р-ди					9,96
	Обща цена :					30,00
N.186 ИЗКОП С БАТЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМУ-ВНИ НА ТРАНСПОРТ						
		м3				
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ЖИВ.УПРАВЛ.	ном	0,0091	360,000	1,000	3,46
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди механизация (%)			30,000		1,04
	всичко прези					3,46
	всичко допълнителни р-ди					1,04
	Обща цена :					4,50
N.187 ТЪНЪК ИЗКОП ДО 0.50М ПОЛЕПВАЩА ПОЧВА ПРЕВОЗ С КОЛИЧКА ДО 20М.ВТОРА КАТЕГОРИЯ						
		м3				
ТРУД :						
1	Работна III ст.	чч	1,7544	3,000	1,000	5,26
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди ТРУД (%)			90,000		4,74
	всичко прези					5,26
	всичко допълнителни р-ди					4,74
	Обща цена :					10,00
N.188 НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАТЕР						
		м3				
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ЖИВ.УПРАВЛ.	ном	0,0051	360,000	1,000	1,82
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди механизация (%)			30,000		0,58
	всичко прези					1,92
	всичко допълнителни р-ди					0,58
	Обща цена :					2,50
N.189 ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАШИ СЪС СЛЪЖЕВНИ НА ЗЕМ						
		м3				


НОМ.	ИМЕ	МЕРС	П.И.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : САМОСТАЛ ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.механизация (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена :	НОМ	0,0019	600,000	1,000	1,15 0,35 1,15 0,35 1,50
N.190	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	МЗ				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЦЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.механизация (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена :	НОМ	0,0032	380,000	1,000	1,23 0,37 1,23 0,37 1,60
N.191	ПОЛАГАНЕ НА ПИСЪЧНА ПОДЛОЖКА И ЗАСПКА ТЕСНИ ИЗКОПИ, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	МЗ				
1	ТРУД : Работник III ст.	ЧМ	1,3620	3,000	1,000	4,09
1	МАТЕРИАЛИ: ПИСЪК	МЗ	1,0560	15,000	1,000	15,75
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : Трамбовка пневматична	НОМ	0,0140	160,000	1,000	2,24
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди ТРУД (%) доп.р.материали (%) доп.р.механизация (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена :			90,000 10,000 30,000		3,68 1,07 0,67 22,08 5,92 28,00
N.192	ДИЛЕКТРИЧНА (ОБЕЗНАЧИТЕЛНА) ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОДИ	М				
1	ТРУД : Работник III ст.	ЧМ	0,0620	3,000	1,000	0,19
1	МАТЕРИАЛИ: ДИЛЕКТРИЧНА (ОБЕЗНАЧИТЕЛНА) ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОДИ ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди ТРУД (%) доп.р.материали (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена :	М	1,0000	1,500	1,000	1,50 0,17 0,15 1,69 0,32 2,00
N.193	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЕН КАМЪК, ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ	МЗ				
1	ТРУД : Работник II ст.	ЧМ	0,1300	3,100	1,000	1,02
2	Работник III ст.	ЧМ	0,3380	3,000	1,000	1,01
						2,04



№№	наим.	материал	ед.и.	цена	коэф.	стоим.
МАТЕРИАЛЫ:						
1	КАМЬК ТРОШЕН	МЗ	1,1600	18,000	1,000	20,88
НЕОДИМОВИЦА :						
1	Трибковска пласматечна	МОН	0,0200	166,000	1,000	3,20
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-м труп (%)			90,000		1,83
	доп.р.материал (%)			10,000		2,09
	доп.р.монтажища (%)			30,000		0,96
	всичко пресн					26,12
	всичко допълнителни р-м					4,88
	Обща цена :					31,00
М.194 ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЪВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБЕН В ИЗКОП, БМВ Ф63						
ТРУД :						
1	Работник I ст.	ЧМ	0,3680	3,200	1,000	1,18
МАТЕРИАЛИ:						
1	ВОД. ПЕВП ТРЪБЕН Ф63	М	1,0000	11,600	1,000	11,60
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-м труп (%)			90,000		1,06
	доп.р.материал (%)			10,000		1,16
	всичко пресн					12,78
	всичко допълнителни р-м					2,22
	Обща цена :					15,00
М.195 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЪНО НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф63 РН10						
ТРУД :						
1	Работник I ст.	ЧМ	0,3240	3,200	1,000	1,04
МАТЕРИАЛИ:						
1	КОЛЪНО НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф63 РН10	БМ	1,0000	7,300	1,000	7,30
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-м труп (%)			90,000		0,93
	доп.р.материал (%)			10,000		0,73
	всичко пресн					8,34
	всичко допълнителни р-м					1,66
	Обща цена :					10,00
М.196 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф63 РН10						
ТРУД :						
1	Работник I ст.	ЧМ	0,3470	3,200	1,000	1,09
МАТЕРИАЛИ:						
1	ТРОЙНИК НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф63 РН10	БМ	1,0000	11,750	1,000	11,75
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-м труп (%)			90,000		0,98
	доп.р.материал (%)			10,000		1,18
	всичко пресн					12,84
	всичко допълнителни р-м					2,16
	Обща цена :					15,00

М.207 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЪРЗА СПИРАТЕЛНИК НАМН С ПИЛАНЕВЪК ФН50

НОМ.	ТРУД :	ИМЕ	Материал	ДАН	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.	
1	Работник 1 ст.		материал:	м	4,8850	3,200	1,000	15,63
1	ЦЕЛСВ СЛОВАТЕЛЕН КРАН С ПОПУЛЪК ДИ50		материал:	м	1,0000	123,000	1,000	123,00
	ДОПРАЗХОДИ:							
	доп.р-м тр/д (%)				90,000			14,07
	доп.р-материал (%)				10,000			12,30
	всичко пресн							138,63
	всичко допълнителни р-м							26,37
	Обща цена :							165,00
№.198	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ ТРОТОАРЕН СК ДИ50 мм.мил.(ОГРАН.ГАРАНТИРУРА, ОПЕЛБЛОК)			м				
	ТРУД :							
1	Работник 1 ст.			м	4,1450	3,200	1,000	13,26
1	МАТЕРИАЛИ:			м	1,0000	168,000	1,000	168,00
	ТРОТОАРЕН СК ДИ50 мм.мил.(ОГРАН.ГАРАНТИРУРА, ОПЕЛБЛОК)			м				
	доп.р-м тр/д (%)				90,000			11,94
	доп.р-материал (%)				10,000			16,80
	всичко пресн							181,26
	всичко допълнителни р-м							28,74
	Обща цена :							210,00
№.199	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАВАРЪЕМ ФЛАНЦОВ НАКРАЙНИК Ф63 ОТ ПЕВП			м				
	ТРУД :							
1	Работник 1 ст.			м	0,9040	3,200	1,000	2,89
1	МАТЕРИАЛИ:			м	1,0000	15,000	1,000	15,00
	ЗАВАРЪЕМ ФЛАНЦОВ НАКРАЙНИК Ф63 ОТ ПЕВП			м				
	доп.р-м тр/д (%)				90,000			2,60
	доп.р-материал (%)				10,000			1,50
	всичко пресн							17,89
	всичко допълнителни р-м							4,10
	Обща цена :							22,00
№.200	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБЕН Ф63			м				
	ТРУД :							
1	Работник 1 ст.			м	0,4280	3,200	1,000	1,37
1	МАТЕРИАЛИ:			м	1,0000	14,000	1,000	14,00
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБЕН Ф63			м				
	доп.р-м тр/д (%)				90,000			1,23
	доп.р-материал (%)				10,000			1,40
	всичко пресн							15,37
	всичко допълнителни р-м							2,63
	Обща цена :							18,00
№.201	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ. ФЛАНЦОВ РЕДУКТОР ДИ50/ДН80			м				
	ТРУД :							

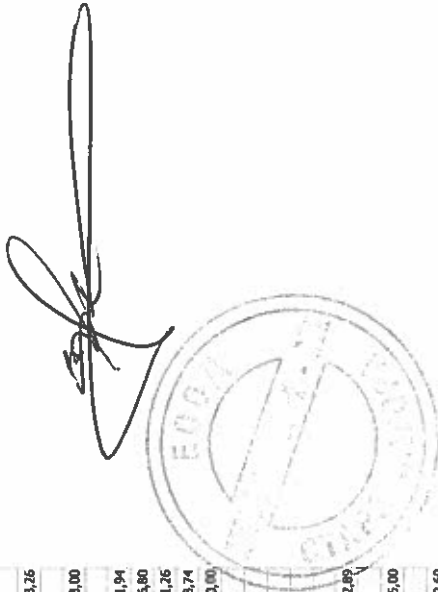

код.	наим.	материал	ед. изм.	кол-во	цена	сумма	единица	сумма
1	Работник 1 ст.		чел	0,6590	3,200	2,11		
1	МАТЕРИАЛЫ:							
1	СТ. ФУЛЦИОН РЕДУКТОР РН50/СН50		бп.	1,0000	110,000	1,000		110,00
	ДОП.РАЗХОД:							
	доп.р-м труба (%)				90,000			1,90
	доп.материалы (%)				10,000			11,00
	всего пром							112,11
	всего доп.материалов Р-м							12,90
	Общая цена :							125,00
N.202	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКАРЕН ХИДРАНТ ОНВО КОМПЛЕКТ (ПЕТА.ОПЕЛЮК)		бп.					
	ТРУД :							
1	Работник 1 ст.		чел	4,4310	3,200	1,000		14,18
2	Работник 1 ст.		чел	4,4500	3,200	1,000		14,24
								28,42
1	МАТЕРИАЛЫ:							
1	ПОКАРЕН ХИДРАНТ ОНВО КОМПЛЕКТ (ПЕТА.ОПЕЛЮК)		бп.	1,0000	610,000	1,000		610,00
	ДОП.РАЗХОД:							
	доп.р-м труба (%)				90,000			25,58
	доп.материалы (%)				10,000			61,00
	всего пром							638,42
	всего доп.материалов Р-м							86,59
	Общая цена :							725,00
N.203	НАПРАВКА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОР. И ВЕРТ.ЧУПКИ С25/30 СУЛФАТОУСТОЙЧИ		бп.					
	ТРУД :							
1	Работник 1 ст.		чел	0,8880	3,200	1,000		2,84
1	МАТЕРИАЛЫ:							
1	ОПОРЕН БЛОК НА ХОР. И ВЕРТ.ЧУПКИ С25/30 СУЛФАТОУСТОЙЧИВ БЕТОН		бп.	1,0000	36,000	1,000		36,00
	ДОП.РАЗХОД:							
	доп.р-м труба (%)				90,000			2,56
	доп.материалы (%)				10,000			3,60
	всего пром							38,84
	всего доп.материалов Р-м							6,16
	Общая цена :							45,00
N.204	МОНТАЖ КОШ СЧУКАТЕЛЕН Ф100ММ		бп.					
	ТРУД :							
1	Работник 1 ст.		чел	1,0000	3,200	1,000		3,20
2	Работник 1 ст.		чел	0,8420	3,200	1,000		2,69
								5,89
1	МАТЕРИАЛЫ:							
1	УПЛЫТНИТЕЛИ ГУМЕННИ ДО Ф100 ММ		бп.	1,0000	5,000	1,000		5,00
2	БОЛТОВЕ М16/75		бп.	8,0000	1,000	1,000		8,00
3	КОШ СЧУКАТЕЛЕН 100 ММ		бп.	1,0000	45,000	1,000		45,00
								58,00
	ДОП.РАЗХОД:							
	доп.р-м труба (%)				50,000			5,32
	доп.материалы (%)				10,000			5,81
	всего пром							62,99
	Общая цена :							11,10

НОМ.	ОБЩА ЦЕНА :	ИМЕ	КОЛ-ВО	ЕД.	ЕД. ЦЕНА	КОЭФ.	СТОИМ.
							75,00
N.205		МОНТАЖ СИ Ø100 СЪС ЩОРЦОВ НАПРАВИНИК		БР.			
		ТРУД :					
1		Работник II ст.		ЧЧ	6,7000	3,100	20,77
2		Работник I ст.		ЧЧ	6,7000	3,200	21,44
		ДОП.РАЗХОДИ:					42,21
		доп.р-м ТРУД (%)					
		Всичко проси					37,99
		Всичко допълнителни Р-м					42,21
		Обща цена :					80,20
N.206		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАЧЕНИ ТРЪБНИ DN100		М			
		ТРУД :					
1		Работник I ст.		ЧЧ	2,0080	3,200	6,43
2		Работник III ст.		ЧЧ	3,0000	3,000	9,00
		МАТЕРИАЛИ:					15,43
1		ЕЛЕКТРОДИ		СТ	0,0350	5,000	0,18
2		СТОМАЧЕНИ ТРЪБНИ DN100		М	1,0000	35,000	35,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					35,17
		доп.р-м ТРУД (%)					
		доп.р-м материали (%)					13,88
		Всичко проси					3,52
		Всичко допълнителни Р-м					50,60
		Обща цена :					17,40
							68,05
N.207		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ.КОЛЪВНО Ø100 90ГРАДУСА		БР.			
		ТРУД :					
1		Работник I ст.		ЧЧ	2,2020	3,200	7,05
		МАТЕРИАЛИ:					
1		СТ.КОЛЪВНО Ø100 90ГРАДУСА		БР.	1,0000	69,000	69,00
2		ЕЛЕКТРОДИ		СТ	0,1300	5,000	0,65
		ДОП.РАЗХОДИ:					69,65
		доп.р-м ТРУД (%)					
		доп.р-м материали (%)					6,34
		Всичко проси					6,97
		Всичко допълнителни Р-м					76,70
		Обща цена :					13,31
							90,00
N.208		ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф180MM		100 м.			
		ТРУД :					
1		Работник III ст.		ЧЧ	4,0000	3,000	12,00
2		Работник III ст.		ЧЧ	4,0000	3,000	12,00
		МАТЕРИАЛИ:					24,00





ном.	име	мера м²	р.м. 0,0400	цена 35,000	коэф. 1,000	смет. 1,40
1	ВЪР ХЛОРНА					
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м труа (%)			90,000		21,60
	доп.р-материали (%)			10,000		0,14
	всичко проси					25,40
	всичко допълнителни р-м					21,74
	Обща цена :					47,14
N.209	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛИВАНЕ ДО Ф800	100 м				
1	ТРУД :	м	5,0000	3,200	1,000	16,00
	Работник I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м труа (%)			90,000		14,40
	всичко проси					16,00
	всичко допълнителни р-м					14,40
	Обща цена :					30,40
N.210	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - НЕАРИРИРА	м²				
1	ТРУД :	м	0,0940	3,000	1,000	0,28
	Работник III ст.					
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :	мсм	0,0752	240,000	1,000	18,05
	КЪРТАН ПНЕВМАТИЧЕН					
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м труа (%)			90,000		0,25
	доп.р-материали (%)			30,000		5,41
	всичко проси					18,33
	всичко допълнителни р-м					5,67
	Обща цена :					24,00
N.211	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНЕН ТРОТОАР	м²				
1	ТРУД :	м	3,1080	3,200	1,000	9,95
	Работник I ст.					
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЦЕМЕНТ М 350 /В ТОНЕ/	кг	30,0000	0,250	1,000	7,50
2	ЧАКЪЛ	м³	0,0700	22,000	1,000	1,54
3	ПЕСЪК	м³	0,0700	15,000	1,000	1,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					10,09
	доп.р-м труа (%)			90,000		8,95
	доп.р-материали (%)			10,000		1,01
	всичко проси					20,04
	всичко допълнителни р-м					9,96
	Обща цена :					30,00
N.212	ИЗКОП С БАТЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м³				
1	ИЗКОП С БАТЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С ХИДР.ИГРЛА	мсм	0,0071	350,000	1,000	2,46
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-м труа (%)			10,000		1,01
	доп.р-материали (%)					
	всичко проси					
	всичко допълнителни р-м					
	Обща цена :					

[illegible]

ИОН.	Обща цена :	ИОН	Мерна	Р-Л	Цена	Коэф.	Стоим.
N.218	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М		МЗ				3,20
1	ТРУД :						
	Работник III ст.			1,5263	3,000	1,000	4,58
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-м ТРУД (%)				90,000		4,12
	всичко просм						4,58
	всичко допълнителни р-м						4,12
	Обща цена :						8,70
N.219	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАТЕР		МЗ				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГИДРАВЛИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.		МОН	0,0051	300,000	1,000	1,92
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)				30,000		0,58
	всичко просм						1,92
	всичко допълнителни р-м						0,58
	Обща цена :						2,50
N.220	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 50М.		МЗ				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	САМОСВАЛ		МОН	0,0019	600,000	1,000	1,15
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)				30,000		0,35
	всичко просм						1,15
	всичко допълнителни р-м						0,35
	Обща цена :						1,50
N.221	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО		МЗ				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР 90 - 100 с.с.		МОН	0,0031	480,000	1,000	1,46
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)				30,000		0,44
	всичко просм						1,46
	всичко допълнителни р-м						0,44
	Обща цена :						1,90
N.222	ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ РЕЗЕРВОАР С ПОМПА		МЗ				
1	ТРУД :						
	Работник III ст.			0,7960	3,000	1,000	2,39
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ПЕЛЕНА ЗА ВОДА ТИП "БАНКЪТ"-175 Г. ЛЕН(П 65 А		МОН	0,2000	11,000	1,000	2,22
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-м ТРУД (%)						
	всичко просм						
	всичко допълнителни р-м						
	Обща цена :						

ном. Общ. цена : марка р.м. цена есф. стойн. 4,60

3.223 КОБРАК ЗА ФУНДАМЕНТИ.

НЗ									
ТРУД :									
1	Работник I ст.		0,4600	3,200	1,000			1,47	
2	Работник I ст.		0,6100	3,200	1,000			1,95	
МАТЕРИАЛИ:									
1	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0120	400,000	1,000			4,80	
2	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0300	280,000	1,000			8,40	
3	ПЪРСНИ	кг	0,1000	3,000	1,000			0,30	
4	СЪОБИ ЗА КОБРАЖ	бр.	0,0000	3,000	1,000			2,40	
ДОПРАЗХОДИ:									
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000				3,08	
	доп.р-м материал (%)			10,000				1,59	
	всичко прези							19,32	
	всичко допълнителни р-м							4,67	
	Обща цена :							24,00	

Н.224 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А1


НГ									
ТРУД :									
1	Работник III ст.		0,0400	3,000	1,000			0,12	
МАТЕРИАЛИ:									
1	Строително желязо А1	кг	1,0000	1,020	1,000			1,02	
ДОПРАЗХОДИ:									
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000				0,11	
	доп.р-м материал (%)			10,000				0,10	
	всичко прези							1,14	
	всичко допълнителни р-м							0,21	
	Обща цена :							1,35	

Н.225 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ

НГ									
ТРУД :									
1	Работник I ст.		0,0800	3,200	1,000			0,26	
МАТЕРИАЛИ:									
1	ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	1,0000	2,350	1,000			2,35	
2	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,0230	5,000	1,000			0,11	
ДОПРАЗХОДИ:									
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000				2,47	
	доп.р-м материал (%)			10,000				0,23	
	всичко прези							0,25	
	всичко допълнителни р-м							2,72	
	Обща цена :							0,48	

Н.226 БЕТОН С20/25 ВЪВ ФУНДАМЕНТИ СЪС СЪЛЪАТОУСТОЙЧИВ ЦЕМЕНТ

НЗ									
ТРУД :									
1	Работник I ст.		1,6890	3,200	1,000			5,40	

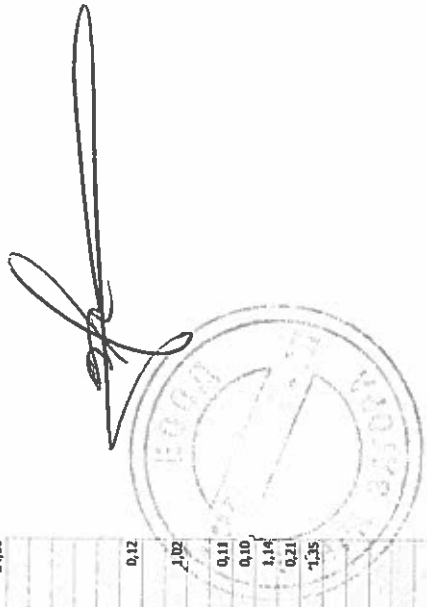

конт.	наим.	конт.	конт.	конт.	конт.	конт.	конт.
2	Работник II ст.	44	15,000	3,100	1,000	4,65	10,05
1	МАТЕРИАЛЫ: БЕТОН ВЗС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-м тртл (%) доп.материал (%) всичко прени всичко допълнителни р-м Обща цена :	43	1,000	99,000	1,000	99,00	9,05
				90,000		9,90	109,05
				10,000		18,95	128,00
N.227	БЕТОН С12/15 ВЪЗ ФУНДАМЕНТИ ПОДЛОЖЕН СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦЕМЕНТ	43					
1	ТРУД :						
2	Работник I ст.	44	2,000	3,200	1,000	6,40	
	Работник II ст.	44	1,500	3,100	1,000	4,65	11,05
1	МАТЕРИАЛЫ: БЕТОН КЛАС В 15 ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-м тртл (%) доп.материал (%) всичко прени всичко допълнителни р-м Обща цена :	43	1,000	90,000	1,000	90,00	9,95
				90,000		9,00	101,05
				10,000		18,95	120,00
N.228	ТРАНСПОРТ БЕТОНОВИ Р-И С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 ЮМ	43					
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : БЕТОНОВОЗ ДОП.РАЗХОДИ: доп.механизация (%) всичко прени всичко допълнителни р-м Обща цена :	43M	0,0220	700,000	1,000	15,39	4,62
				30,000		15,39	20,00
						4,62	
N.229	ПРЕВОЗ НА БЕТОН РЪЧНО С КОЛИЧКИ НА 50М	43					
1	ТРУД : Работник III ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-м тртл (%) всичко прени всичко допълнителни р-м Обща цена :	44	1,5263	3,000	1,000	4,58	4,12
				90,000		4,58	4,12
						8,70	
N.230	НАПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА С ВОДА	43					
1	ТРУД : Работник III ст. МЕХАНИЗАЦИЯ : ПОПЛА ЗА ВЪЗДА ТИМ ВЪЗЛО В 21,25 С.ДЕБЕЛ: 55.0 БЕТОНОВАТ	44	0,6550	3,000	1,000	2,40	
		43M	0,4950	11,000	1,000	5,05	

ном. име  
 доп.р-ди труда (%) стоил.  
 доп.р-мезнализация (%) коэф.  
 вачко проси цена  
 вачко доп.материали р-ди р.м.  
 Обща цена : материал

### Н.231 ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ РЕЗЕРВОАР С ПОМПА

ТРУД :					
1 Работник III ст.	ЧЧ	0,7950	3,000	1,000	2,39
МЕДИЦИНАЦИЯ :					
1 ПОМПА ЗА ВОДА ТИП "БИВО"В-2125 С ДВУХТ 66.6	МОН	0,2000	11,080	1,000	2,22
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труда (%)					
доп.р-мезнализация (%)					
вачко проси					4,60
Обща цена :					4,60



### Н.232 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВОАР 12х3

ТРУД :					
1 Работник I ст.	ЧЧ	11,6000	3,200	1,000	37,12
2 Работник I ст.	ЧЧ	11,2650	3,200	1,000	36,05
3 Работник III ст.	ЧЧ	11,0000	3,000	1,000	33,00
МАТЕРИАЛИ:					106,17
1 РЕЗЕРВОАР 12х3	Бр.	1,0000	5 870,000	1,000	5 870,00
МЕДИЦИНАЦИЯ :					
1 АВТОКРАН - 16 Т	МОН	0,2500	640,000	1,000	185,60
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труда (%)			90,000		81,55
доп.материали (%)			10,000		58,00
доп.р-мезнализация (%)			30,000		55,68
вачко проси					6,161,77
вачко доп.материали р-ди					730,23
Обща цена :					6 900,00

### Н.233 ДЕЗИНФЕКЦИЈА РЕЗЕРВОАРИ 12 М3

ТРУД :					
1 Работник I ст.	ЧЧ	9,0000	3,200	1,000	28,80
2 Работник II ст.	ЧЧ	8,9610	3,100	1,000	27,78
МАТЕРИАЛИ:					56,58
1 ВАР ХЛОРНА	Бр.	5,0000	35,000	1,000	175,00
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труда (%)			90,000		50,92
доп.материали (%)			10,000		17,50
вачко проси					231,58
вачко доп.материали р-ди					68,42
Обща цена :					300,00

### Н.234 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН С ОБРАТНА КЛАПА Ф1"

ном.	име	материал	р.д.	цена	колич.	смет.
<b>Н.225 ДОСТ. ПОЛ. И СЪВЪЗВ. НА ВОД. ПЕВНИ ТРЪБИ В ИЗКОЛ, БИВ Ф.32</b>						
<b>ТРУД :</b>						
1	Работник I ст.	чм	1,5100	3,200	1,000	4,80
2	Работник I ст.	чм	1,5100	3,200	1,000	4,83
						9,63
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	КОШ СЪКРАТЕН С ОБРАТНА КЛИТКА Ф1"	бр.	1,0000	97,000	1,000	97,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р-дм ТРУД (%)			90,000		8,67
	доп.р-дм материали (%)			10,000		9,70
	всичко презв					106,63
	всичко допълнителни р-дм					18,37
	Обща цена :					125,00
<b>Н.226 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛИЗОЛАЦИЯ С МИН. БАТА 50ММ И ЗАЩИТНА ОБШИВКА ЗА ТРЪБА</b>						
<b>ТРУД :</b>						
1	Работник I ст.	чм	0,3600	3,200	1,000	1,15
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ВОД. ПЕВН ТРЪБН Ф32	м	1,0000	5,600	1,000	5,60
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р-дм ТРУД (%)			90,000		1,04
	доп.р-дм материали (%)			10,000		0,56
	всичко презв					6,75
	всичко допълнителни р-дм					1,60
	Обща цена :					8,35
<b>Н.227 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ПЕВН Ф32 БИВ 90°</b>						
<b>ТРУД :</b>						
1	Работник I ст.	чм	0,1240	3,200	1,000	0,40
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	КОЛЯНО ПЕВН Ф32 БИВ 90°	бр.	1,0000	4,500	1,000	4,50
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р-дм ТРУД (%)			90,000		0,36
	доп.р-дм материали (%)			10,000		0,45
	всичко презв					4,50
	всичко допълнителни р-дм					0,81
	Обща цена :					5,71

Сметка за работна сила в м.л.

1144C

**N.238** Двигатель с гидрофор  $Q=55\text{л/мин}$ ,  $H=46\text{м}$

назва	р.н.	цena	коэф.	стойм.
бв.				

[illegible]



ном.	наим.	мера	м.д.	цены	коэф.	стоим.
N.242	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДОВ Ф100мм	100 м.				
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	чч	4,0000	3,000	1,000	12,00
2	Работник III ст.	чч	4,0000	3,000	1,000	12,00
						24,00
1	МАТЕРИАЛЫ:	кг	0,0400	35,000	1,000	1,40
	ВАР ХЛОРИНА					
	ДОПРАЗЛОДИ:			90,000		21,60
	доп.р-м т/м (%)			10,000		0,14
	доп.р-м материалы (%)					25,40
	всего пром					21,74
	всего доп.материалов р-м					47,14
	Общая цена :					
N.243	ИЗЛИТАНИЕ ПУЛТНОСТА НА ТРЪБОВОДИ ПОД ХИД. НАПРЯГЕ ДО Ф100	100 м.				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	5,0000	3,200	1,000	16,00
	ДОПРАЗЛОДИ:			90,000		14,40
	доп.р-м т/м (%)					16,00
	всего пром					14,40
	всего доп.материалов р-м					30,40
	Общая цена :					
N.244	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСАЛ НА 2 км	м3				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	САМОСАЛ	мсм	0,0015	600,000	1,000	0,92
	ДОПРАЗЛОДИ:			30,000		0,28
	доп.р-м механизация (%)					0,92
	всего пром					0,28
	всего доп.материалов р-м					1,20
	Общая цена :					
N.245	РАЗРЫВАНЕ С ВУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСЛПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40м ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИД. УПРАВЛ.	мсм	0,0022	380,000	1,000	0,84
	ДОПРАЗЛОДИ:			30,000		0,25
	доп.р-м механизация (%)					0,84
	всего пром					0,25
	всего доп.материалов р-м					1,10
	Общая цена :					
N.246	УПЪЛЪТН. ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ 20см СЪС САМОХОДЕН ВНЕРОВАЛЪК НА РАЗСТ. 300м	м3				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВЪЗЛОЖ. САМОХОДНО: ШЕВЕРДАНСКОЕ	мсм	0,0029	480,000	1,000	1,38
	ДОПРАЗЛОДИ:			20,000		0,11
	доп.р-м механизация (%)					1,29
	всего пром					
	всего доп.материалов р-м					
	Общая цена :					

ном. име марка р.н. цена коэф. стоим.

всего доплатителни р-ди 0,41

Обща цена : 1,80

N.247 ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК						
	ТРУД :					
1	Работни III ст.	ЧН	1,3460	3,000	1,000	4,04
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК	МЗ	1,0500	15,000	1,000	15,75
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди ТРУД (%)			90,000		3,63
	доп.р-ди МАТЕРИАЛИ (%)			10,000		1,57
	всего прося					19,79
	всего доплатителни р-ди					5,21
	Обща цена :					25,00
N.248 УПЪЛЪТЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 200М						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВЪКЛ.ПРОЦ.В.1.1.7.5М3/МИН.С ДВМТ	МОН	0,0082	300,000	1,000	2,46
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди механизация (%)			30,000		0,74
	всего прося					2,46
	всего доплатителни р-ди					0,74
	Обща цена :					3,20
N.249 ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ ДЕБЕЛ 5СМ						
	ТРУД :					
1	Работни III ст.	ЧН	1,4920	3,000	1,000	4,48
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК	МЗ	1,0000	15,000	1,000	15,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди ТРУД (%)			90,000		4,03
	доп.р-ди МАТЕРИАЛИ (%)			10,000		1,50
	всего прося					19,48
	всего доплатителни р-ди					5,53
	Обща цена :					25,00
N.250 НАСТИЛКА С ЦЕМЕНТОВИ ПЛОЧКИ						
	ТРУД :					
1	Работни I ст.	ЧН	1,3500	3,200	1,000	4,32
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК	МЗ	0,0600	15,000	1,000	0,90
2	ЦИМЕНТ М 350 (В ТОНА)	К	8,0000	0,250	1,000	2,00
3	ПЛОЧКИ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ	БП	6,0000	1,000	1,000	6,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди ТРУД (%)			90,000		8,90
	доп.р-ди МАТЕРИАЛИ (%)			10,000		3,69
	всего прося					0,89
	всего доплатителни р-ди					13,22
	Обща цена :					4,78

НОМ.	ОБЩА ЦЕНА :	МЕТР	МЕТР	МЕТР	МЕТР	МЕТР	МЕТР	МЕТР	МЕТР
N.251	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ДО 50MM2 ОТ ВЛ. ПРОВОД (ВИНЕТАЛНИ КЛЕМИ)	Бр.							10,00
1	ТРУД :	ЧН	1,9737	3,200	1,000				6,32
	Работник I ст.								
	ДОПРАЗХОДИ:								5,68
	доп-р-м ТРУД (%)			90,000					6,32
	всичко прези								5,68
	всичко допълнителни Р-м								12,00
	Обща цена :								
N.252	РАЗКАЧВАНЕ ПРОВОДНИК ОТ СЪОБЪРЖЕНИЕ (КАБЕЛНА ОБУВКА) ДО 25MM2	Бр.							
1	ТРУД :	ЧН	1,6448	3,200	1,000				5,26
	Работник I ст.								
	ДОПРАЗХОДИ:								4,74
	доп-р-м ТРУД (%)			90,000					5,26
	всичко прези								4,74
	всичко допълнителни Р-м								10,00
	Обща цена :								
N.253	ДЕМОНТАЖ ДВУЧАСТОВА СКОБА ОТ СРС	Бр.							
1	ТРУД :	ЧН	1,4803	3,200	1,000				4,74
	Работник I ст.								
	ДОПРАЗХОДИ:								4,26
	доп-р-м ТРУД (%)			90,000					4,74
	всичко прези								4,26
	всичко допълнителни Р-м								9,00
	Обща цена :								
N.254	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ 6/10KV ЕДНОЖИЛЕН С АЛУМИНИЕВИ ЖИЛА ТИП САКЕНТ 1X35MM2	М							
1	ТРУД :	ЧН	0,1368	3,000	1,000				0,41
	Работник III ст.								
	ДОПРАЗХОДИ:								0,37
	доп-р-м ТРУД (%)			90,000					0,41
	всичко прези								0,37
	всичко допълнителни Р-м								0,78
	Обща цена :								
N.255	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ ДО СКАД НА ИНВЕСТИТОРА НА РАЗСТОЯНИЕ 10KM	ТОН							
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :	НОМ	0,0037	700,000	1,000				18,00
	КАМИОН Б								5,40
	ДОПРАЗХОДИ:			70,000					12,00
	доп-р-м ТРУД (%)								5,40
	всичко прези								22,40
	всичко допълнителни Р-м								
	Обща цена :								

Н.256 Д-КА КАБЕЛ 6/10 KV СДЮЖИТЕЛСКИ СЪЛЮМИНИРОВАН ЖИЛА ТИП САХЕРТ 2X35 MM2

# STAYSAFE

ЭТОТ СЛУЧАЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБСУЖДЕНИЮ

**NOTES:**

(%) итерации (%)

BOYDTON, NICHOLAS

ВОПРОС ДОПУЩЕНИЯ В ДАН

Office hours:

**Н.257** ПОЛАГАНЕ КАБЕЛЪ 6xV 35mm<sup>2</sup> СНОПОВО ПО СЪЛЪБ С УПРЕДПАНЕ ДРУЖАСТОВИ СКОБИ

: D/ALL

Работник И.С.

Рассмотрим 1 ст.

**ДОП.РАЗХОДИ:**

 $\text{con. p-AM TPA} (\%)$ 

**WILSON, J. D.**

Общая сумма:

**И.258 НАПРАВА И МОНТАЖ ДВУЧАСТОВА СКОБА**

Труд:

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ:

**PATENTING.**

**• THE CODE IS DEAD**

1997-98

ДОП. РАМ ТРУА (Ч)

МОН. ДАМАТЕРНА

**MONITORING**

### CONCLUSIONS

М.259 ПРИБЫТИЕ КАБЕЛ ТИП САХЕРТ 1Х35ММ2 С PVC ЛЕНТА В ЧИОП

Третья:

Рассмотрим 1 ст.

**МАТЕРИАЛЫ:**

**PAID PER COPY.**

-110 POLYMER LETTERS

ДОП.РАЗД. 1:

пол-р-ам трыа (ж)

доп. р. изтерман

**Wiederholungsfragen**

ВОНЧЕ ДОНЧЕ

К. 260 ПОДАГАНЕ КАБЕЛ СВОБОДНО ПО ЗЕМЯ НА СТОМАНИИ КАБЕЛНОСАЧИ

**Итого:**

**Регистрация в**

• **NEVER VIOLENT**  
• **PERPETRATOR IS CT.**



Иом.	Име	Меро	Мл.	Цена	коэф.	стои.
	доп.р-м труд (%)			90,000		1,15
	всичко проси					1,28
	всичко дополнителни р-м					1,15
	Обща цена :					2,43
N.261	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕВНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг				
1	ТРУД :					
	Работник 1 ст.	чч	0,2010	3,200	1,000	0,64
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЦИМЕНТ ПОРТЛАНД М-250	кг	0,0200	0,180	1,000	0,16
2	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,0320	5,000	1,000	1,56
3	СТОМАНА БГЛОВА	кг	0,6500	2,400	1,000	1,56
4	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАЙБА	бр.	0,0500	1,500	1,000	0,08
	ДОП.РАЗХОДИ:					1,80
	доп.р-м труд (%)			90,000		0,58
	доп.р.материали (%)			10,000		0,18
	всичко проси					2,44
	всичко дополнителни р-м					0,76
	Обща цена :					3,20
N.262	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2				
1	ТРУД :					
	Работник 1 ст.	чч	0,2550	3,200	1,000	0,82
	МАТЕРИАЛИ:					
1	НИНЮМ	кг	0,1800	3,950	1,000	0,71
2	БЕЗИР	кг	0,0600	2,780	1,000	0,17
3	ШКОРКА	бр.	0,5000	2,340	1,000	1,17
	ДОП.РАЗХОДИ:					2,05
	доп.р-м труд (%)			90,000		0,73
	доп.р.материали (%)			10,000		0,20
	всичко проси					2,86
	всичко дополнителни р-м					0,94
	Обща цена :					3,80
N.263	БОДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2				
1	ТРУД :					
	Работник 1 ст.	чч	0,3899	3,200	1,000	1,25
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ШКОРКА	бр.	0,5000	2,340	1,000	1,17
2	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,3230	8,000	1,000	2,58
	ДОП.РАЗХОДИ:					3,75
	доп.р-м труд (%)			90,000		1,12
	доп.р.материали (%)			10,000		0,38
	всичко проси					5,70
	всичко дополнителни р-м					1,50
	Обща цена :					6,63

ИЗМ. ИМЕНЕ  
N.264 Д-ЧА И И-Ж ИЗЛАЗНА РУС ГОФРИРАНА ТРЪБА Ø110MM С ДЪЛЖИНА 5-М

поз.	описание	ед.	коэф.	стоим.
1	ТРУД:			
1	Работник I ст.	чч	1,2300	3,100
2	Работник II ст.	чч	1,2300	3,200
				7,75
	МАТЕРИАЛИ:			
1	РУС ГОФРИРАНА ТРЪБА Ø110MM	м	5,0000	6,000
	ДОП.РАЗХОДИ:			
	доп-р-м ТРУД (%)		90,000	6,97
	доп-р-м МАТЕРИАЛ (%)		10,000	3,40
	всичко проси			41,75
	всичко допълнителни р-м			10,37
	Обща цена :			52,12

N.265 ИЗВЕГЛИНЕ КАБЕЛ 1X35MM2 В ГОФРИРАНА РУС ТРЪБА

1	ТРУД:			
1	Работник I ст.	чч	0,2300	3,200
2	Работник II ст.	чч	0,2300	3,000
				1,43
	ДОП.РАЗХОДИ:			
	доп-р-м ТРУД (%)		90,000	1,28
	всичко проси			1,43
	всичко допълнителни р-м			1,28
	Обща цена :			2,71

N.266 НАПРАВА КАБЕЛНА ГЛАВА 3М КАБЕЛ САНХАТ 6 КВ 1X35 MM2 ТЕХНОЛОГИЯ "ЗН"

1	ТРУД:			
1	Работник I ст.	чч	2,5000	3,200
2	Работник II ст.	чч	2,5000	3,000
				16,00
	ДОП.РАЗХОДИ:			
	доп-р-м ТРУД (%)		90,000	14,40
	всичко проси			16,00
	всичко допълнителни р-м			14,40
	Обща цена :			30,40

N.267 НАПРАВА КАБЕЛНА ГЛАВА 0М КАБЕЛ САНХАТ 6 КВ 1X35 MM2 ТЕХНОЛОГИЯ "ЗН"

1	ТРУД:			
1	Работник I ст.	чч	2,6500	3,200
2	Работник II ст.	чч	2,6500	3,000
				16,96
	ДОП.РАЗХОДИ:			
	доп-р-м ТРУД (%)		90,000	15,26
	всичко проси			16,96
	всичко допълнителни р-м			15,26
	Обща цена :			32,22


N.268 СЪПЪРЗАВАНЕ НА ЖИЛО 50 MM2 С ЕЛ. ПРОВОД ПОСРЕДСТВОМ ТОКОВА КЛЕМА

1	ТРУД:			
1	Работник I ст.	чч	2,6500	3,200
2	Работник II ст.	чч	2,6500	3,000
				16,96
	ДОП.РАЗХОДИ:			
	доп-р-м ТРУД (%)		90,000	15,26
	всичко проси			16,96
	всичко допълнителни р-м			15,26
	Обща цена :			32,22



код	наим	материал	ед.изм.	коэф.	стоим.
<b>N.269 СВЕРЗАНИЕ ЖИЛО КЪМ СБОРНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 35MM2</b>					
1	ТРУД :	чч	0,7000	3,200	2,24
	Работник I ст.			1,000	
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	КАБЕЛ ТОКОВА до 50mm2	бр.	1,0000	6,500	6,50
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000	2,02
	доп.материал (%)			10,000	0,65
	всичко прези				8,74
	всичко допълнителни р-м				2,67
	Обща цена :				11,41
<b>N.270 Демонтаж на комплектен трансформаторен пост (МТПТ), за открит монтаж, тип "красен", с мощност до 160 ...</b>					
1	ТРУД :	чч	0,7000	3,200	2,24
	Работник I ст.			1,000	
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ОБУВКА КАБЕЛНА АЛУМ. 35MM2	бр.	1,0000	7,000	7,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000	2,02
	доп.материал (%)			10,000	0,70
	всичко прези				9,24
	всичко допълнителни р-м				2,72
	Обща цена :				11,96
<b>N.271 РАЗБИВАНЕ БЕТОННА ПОЛОЩАДКА С РАЗМЕРИ 7/3,6/0,15M</b>					
1	ТРУД :	чч	11,0000	3,200	35,20
2	Работник I ст.	чч	12,0000	3,100	37,20
3	Работник II ст.	чч	12,0000	3,000	36,00
	Работник III ст.				108,40
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	АВТОГРАН - 16 Т	мкм	0,2930	640,000	187,52
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000	97,56
	доп.механизация (%)			30,000	56,76
	всичко прези				295,92
	всичко допълнителни р-м				153,82
	Обща цена :				449,74
<b>N.272 ТРАНСПОРТ НЕОЖИГВАНИ МАТЕРИАЛИ ДО СГЛЕД НА ПОДСТАВКАТА НА РАЗСТРОЙНИК 10MM</b>					
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :	мкм	0,1923	480,000	92,30
	БАТЕР-ХИЩОЧУК			1,000	
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.механизация (%)			30,000	27,69
	всичко прези				92,30
	всичко допълнителни р-м				27,69
	Обща цена :				120,00

ном.	КАМНСОН Б	инв.	марка	р.н.	цена	коэф.	стойл.
1	ДОПРАЗХОДИ: дъл.р.механизация (%) всичко прораб всичко допълнителни р-ди Обща цена :		МСН	0,0257	700,000	1,000	18,00
					30,000		5,40
							18,00
							5,40
							23,40
<b>N.273</b>	<b>ИЗКЪЗВАНЕ РАЗВЪТНИ ФУНДАМЕНТИ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 15 КМ</b>						
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	САМОСВАЛ		МСН	0,0321	600,000	1,000	19,23
	ДОПРАЗХОДИ:						
	дъл.р.механизация (%)				30,000		5,77
	всичко прораб						19,23
	всичко допълнителни р-ди						5,77
	Обща цена :						25,00
<b>N.274</b>	<b>Монтаж на комплектен трансформаторен пост (БТП), за открит монтаж, тип "грама", с мощност 2х250kV...</b>		Бр.				
	ТРУД :						
1	Работник I ст.		ЧЧ	68,4740	3,200	1,000	222,32
2	Работник II ст.		ЧЧ	69,0000	3,100	1,000	213,90
3	Работник III ст.		ЧЧ	68,0000	3,000	1,000	207,00
							643,22
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	АВТОКРАН - 16 Т		МСН	0,3340	640,000	1,000	213,76
	ДОПРАЗХОДИ:						
	дъл.р-ди ТРУД (%)				90,000		578,90
	дъл.р.механизация (%)				30,000		64,13
	всичко прораб						854,98
	всичко допълнителни р-ди						643,02
	Обща цена :						1,500,00
<b>N.275</b>	<b>ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/40MM В ГОТОВ ИЗКЪП</b>		М				
	ТРУД :						
1	Работник III ст.		ЧЧ	0,1080	3,000	1,000	0,57
	МАТЕРИАЛИ:						
1	ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/40MM		М	1,0000	1,750	1,000	1,75
	ДОПРАЗХОДИ:						
	дъл.р-ди ТРУД (%)				90,000		0,51
	дъл.р.материала (%)				10,000		0,17
	всичко прораб						2,32
	всичко допълнителни р-ди						0,68
	Обща цена :						3,00
<b>N.276</b>	<b>Монтаж на маслен трансформатор в БТП, за номинално средно напрежение, 6/10 kV, с единична мощн...</b>		Бр.				
	ТРУД :						
1	Работник I ст.		ЧЧ	29,5500	3,200	1,000	94,56
2	Работник II ст.		ЧЧ	29,5500	3,200	1,000	94,56
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						189,12





№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Всего	Итого
1	АВТОМАН - 16 Т	шт	1	149,76	149,76		
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-м ТРУА (%)		90,000	170,21	170,21		
	доп.р-м ТРУА (%)		30,000	44,93	44,93		
	доп.р-м ТРУА (%)			339,88	339,88		
	всего просв			215,14	215,14		
	всего доп.материалов Р-М			554,02	554,02		
	Общая цена :						
N.277	НАВИГАЦИОННО-КАРТИРОВАНИЕ. КОЛ. СТОИМ. ПОД. L=2.5М, d=0.6М, НА 0.1М ПОД. ПОВЕРХ. НА ТЕРЕНА	бр.					
	ТРУД :						
1	Работник I ст.	чч	2,7800	3,200	1,000	8,90	
2	Работник I ст.	чч	2,4500	3,200	1,000	7,84	
						16,74	
	МАТЕРИАЛЫ:						
1	СТОМАНА ЗА ПЛАНКА	кг	0,1300	2,000	1,000	0,26	
2	ЭЛЕКТРОДЫ	кг	0,1300	5,000	1,000	0,65	
3	ВИНТЕЛ ПОЦИНКОВАН 30x5x5	кг	14,7078	2,500	1,000	36,77	
						37,68	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-м ТРУА (%)		90,000	15,06	15,06		
	доп.р-м ТРУА (%)		10,000	3,77	3,77		
	доп.р-м ТРУА (%)			54,42	54,42		
	всего просв			18,83	18,83		
	всего доп.материалов Р-М			71,25	71,25		
	Общая цена :						
N.278	НАПРАВЛЕНИЕ КАБЕЛ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ	м					
	ТРУД :						
1	Работник III ст.	чч	0,7018	3,000	1,000	2,11	
2	Работник III ст.	чч	0,7018	3,000	1,000	2,11	
						4,21	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-м ТРУА (%)		90,000	3,79	3,79		
	доп.р-м ТРУА (%)			4,21	4,21		
	всего просв			3,79	3,79		
	всего доп.материалов Р-М			8,00	8,00		
	Общая цена :						
N.279	ИЗВЯЖДАНИЕ КАБЕЛ ОТ ГОТОВЫХ КАБЕЛ	м					
	ТРУД :						
1	Работник III ст.	чч	0,1754	3,000	1,000	0,53	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-м ТРУА (%)		90,000	0,47	0,47		
	доп.р-м ТРУА (%)			0,53	0,53		
	всего просв			0,47	0,47		
	всего доп.материалов Р-М			1,00	1,00		
	Общая цена :						
N.280	РАЗМЕРЫ КАБЕЛ ОТ СТОРОННИХ УСТРОЙСТВ (КАБЕЛЫ ОБУВКА)	м					
	ТРУД :						
1	Работник III ст.	чч	0,1754	3,000	1,000	0,53	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-м ТРУА (%)		90,000	0,47	0,47		
	доп.р-м ТРУА (%)			0,53	0,53		
	всего просв			0,47	0,47		
	всего доп.материалов Р-М			1,00	1,00		
	Общая цена :						

КОД	ИМЕНЕ	МЕРИЦА	Б.И.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЈН.
				90.070		1.42 1.58 1.42 3.00
М.281	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1KV С МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВЕТ ЗК70+35MM2	М				
1	МАТЕРИЈАЛ: СВЕТ ЗК70+35MM2 ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материјал (%) вончно престо вончно доплатителен Р-ди Обща цена :	Бр.	1,000	40,000	1,000	40,00
М.282	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАБИРАЊЕ И ТРАМБОВАЊЕ 3 МАТ 0.5X0.4	М				
1	ТРУД : Работник III ст. Работник III ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди ТРУД (%) вончно престо вончно доплатителен Р-ди Обща цена :	ЧМ ЧМ	0,7018 0,7018	3,000 3,000	1,000 1,000	2,11 2,11 4,21 4,21
М.283	НАПРАВА КАБЕЛНА МУФА СТУДЕНОСНИВАЊЕМА "ЗМ" ЗА КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВЕТ ЗК70+35MM2	Бр.		90,000		3,79 4,21 3,79 8,00
1	ТРУД : Работник I ст. МАТЕРИЈАЛ: КАБЕЛНА МУФА СТУДЕНОСНИВАЊЕМА "ЗМ" ЗА КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВЕТ ЗК70+35MM2 ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди ТРУД (%) доп.р.материјал (%) вончно престо вончно доплатителен Р-ди Обща цена :	ЧМ Бр.	6,1190 1,000	3,200 140,000	1,000 1,000	19,50 140,00 17,62 14,00 167,58 32,42 200,00
М.284	ПОЛАГАЊЕ НА КАБЕЛ СВЕТ ЗК1070+35MM2 В ИЗКОП	М				
1	ТРУД : Работник I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди ТРУД (%) вончно престо вончно доплатителен Р-ди Обща цена :	ЧМ	1,2253	3,200	1,000	3,92 3,53 3,92 3,53 7,45
М.285	Д-КА И И-Ж ИЗМАЗНА РУС ПОФРИРАНА ТРЪБА Ф110MM С ДЪЛЖИНА 5М	Бр.				

№№	наим.	меход	р.л.	цены	коэф.	стоим.
<b>№. 285</b>						
ТРУД :						
1	Работник II ст.	чм	1,2300	3,100	1,000	3,81
2	Работник I ст.	чм	1,2300	3,200	1,000	3,94
						7,75
<b>МАТЕРИАЛЫ:</b>						
1	РАС ПОИРИРАНА ТРЪБА Ø110MM	м	5,0000	6,800	1,000	34,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р-дм ТРУД (%)			90,000		6,97
	доп.р-дм материалы (%)			16,000		3,40
	всичко преси					41,75
	всичко допълнителни р-дм					10,37
	Обща цена :					52,12
<b>№. 286</b>						
ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВЕТ ЗХ70+ЗЗММ2 В ИЗЛАЗНА ТРЪБА						
<b>ТРУД :</b>						
1	Работник III ст.	чм	1,4035	3,000	1,000	4,21
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р-дм ТРУД (%)			90,000		3,79
	всичко преси					4,21
	всичко допълнителни р-дм					3,79
	Обща цена :					8,00
<b>№. 287</b>						
НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВЕТ ЗХ70+ЗЗММ2						
<b>ТРУД :</b>						
1	Работник I ст.	чм	1,9737	3,200	1,000	6,32
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р-дм ТРУД (%)			90,000		5,68
	всичко преси					6,32
	всичко допълнителни р-дм					5,68
	Обща цена :					12,00
<b>№. 288</b>						
СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СМОРЪЖЕНИЕ ДО 70MM2						
<b>ТРУД :</b>						
1	Работник I ст.	чм	2,7961	3,200	1,000	8,95
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р-дм ТРУД (%)			90,000		8,05
	всичко преси					8,95
	всичко допълнителни р-дм					8,05
	Обща цена :					17,00
<b>№. 289</b>						
НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 МАТ Ø 8X10,4						
<b>ТРУД :</b>						
1	Работник III ст.	чм	0,7018	3,000	1,000	2,11
2	Работник II ст.	чм	0,7018	3,000	1,000	2,11
						4,21
	доп.р-дм ТРУД (%)			90,000		1,79
	всичко преси					4,21
	всичко допълнителни р-дм					3,79

**ИЗВАЖДАНЕ КАБЕЛ ОТ ГОТОВ ИЗКОП**

1	ТРУД:				
	Работные III ст.	44	0,1754	3,000	1,000
	ДОПРАЗДНИ:				
	доп-р-дн ТРУА (%)			90,000	
	ВОЗНАЧ ПРЕСН				
	Вознач дополнителн р-дн				
	Обща цена :				1,000
					0,53
					0,47
					0,53
					0,47
					1,000

**И.291 СЪБИРАНЕ КАБЕЛ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ КАБЕЛЕН КАНАЛ**

ТРУД :				
1	Работник I ст.			
	ДОП.РАЗХОДИ:			
	доп.рам ТРУД (%)			
	всичко прези			
	всичко допълнителни Р-ди			
	Обща цена :			
		мг	0,1645	1,000
				0,53
			90,000	0,47
				0,53
				0,47
				1,00

N.292 РАЗКАЧВАНЕ ПРОВОДНИК ОТ СЪЮБЪЖЕНИЕ (КАБЕЛНА ОБУВКА) ДО 35MM2

ТРУД:				
1	Рейтинг 1 ст.	Ч	1,648	1,000
ДОПРАЗДНИ:				
ДОП-РАМ ТРУА (%)				
ВХОЖО ПРЕСН				
ВХОЖО ДОП-РАМ ТРУА (%)				
Обща цена :				
			4,74	4,74
			5,26	5,26
			10,00	10,00

TRANSPORT DEMONTIRANIM MATERIALIM DO SKLAD NA INVESTITORA NA RAZSTOYANIYE 10KM

МЕХАНИЗАЦИЯ :				
КАМАЗ 6				
ДОП.РАБОТЫ:				
доп. механизация (%)				
всего прокв				
всего доп. работ и др. раб				
Общая цена :				
	18,00	1,000	700,000	0,0257
	5,40		30,000	
	18,00			
	5,40			
	23,40			

Н. 294

ТРИД :					
Роботики I ст.					
МАТЕРИАЛИ:					
КОЛОВЕ ДЪРВЕИ					
ДОПРАЗДНИ:					
ДОП-ДИН ТРИД (%)					
ДОП-Д МАТЕРИАЛИ (%)					
ВЪНШНО ПОСЛОИ					

НОМ.	ИЗМ.	Материал	Ед. изм.	Колич.	Цена	Сумма
		Всичко допълнителни Р-ди				30,46
		Обща цена :				135,42
N.295	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1V С МЕДИНИ ЖИЛА ТИП СВТ 5X10MM2		М			
1	МАТЕРИАЛИ:		Бр.	1,000	22,73	1,000 22,73
	СВТ 5X10MM2					
	ДОПРАЗХОДИ:					2,27
	доп.р.материали (%)			10,000		22,73
	Всичко прези					2,27
	Всичко допълнителни Р-ди					25,00
	Обща цена :					
N.296	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1V С МЕДИНИ ЖИЛА ТИП СВТ 5X10MM2		М			
1	МАТЕРИАЛИ:		Бр.	1,000	6,82	1,000 6,82
	СВТ 5X10MM2					
	ДОПРАЗХОДИ:					0,68
	доп.р.материали (%)			10,000		6,82
	Всичко прези					0,68
	Всичко допълнителни Р-ди					7,50
	Обща цена :					
N.297	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1V С МЕДИНИ ЖИЛА ТИП СВТ 3X4 MM2		М			
1	МАТЕРИАЛИ:		Бр.	1,000	1,91	1,000 1,91
	КАБЕЛ ТИП СВТ 3X4 MM2					
	ДОПРАЗХОДИ:					0,19
	доп.р.материали (%)			10,000		1,91
	Всичко прези					0,19
	Всичко допълнителни Р-ди					2,10
	Обща цена :					
N.298	Н-ВА ИЗХОД ПОЧВА III КЛ. КАНАЛОКОПАТЕЛ ЗАРЯВАНЕ И ТРАВЕ. (0.985/0.55M; L=36M)		М3			
1	ТРУД :		ЧМ	0,6740	3,000	1,000 2,02
	Работник III ст.					
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :		ММ	0,0100	320,000	1,000 3,20
	КАНАЛОКОПАТЕЛ КОМЧКОВ ПЪСВИЧЕН ХОД ТИП 3Т					
	ДОПРАЗХОДИ:					1,82
	доп.р-ди ТРУД (%)			90,000		0,96
	доп.р.механизация (%)			30,000		5,22
	Всичко прези					2,78
	Всичко допълнителни Р-ди					8,00
	Обща цена :					
N.299	ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА РУС. МРЕЖА И ПОКРИВАНЕ С ИЗОЛЮЦИОННА ЛЕНТА		М			
1	ТРУД :		ЧМ	0,4850	3,100	1,000 1,50
	Работник II ст.					
1	МАТЕРИАЛИ:		М	3,0000	0,650	1,000 1,95
	ЛЕНТА ИЗОЛЮЦИОННА					



НОМ.

ИМЕ

КОРСА

Р.М.

ЦЕНА

КСОФ.

СТОЙМ.

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.м. т.р.м. (%)

доп.р.м.материал (%)

всичко преди

всичко допълнителни р.м

Обща цена :

1,35  
0,20  
3,45  
1,55  
5,09

**Н.300 ДОСТАВКА И НАСТИВАНЕ ПОДЛОЖКА ОТ РЕЧЕН ЧАКЪЛ**

МАТЕРИАЛИ:

ЧАКЪЛ РЕЧЕН

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАТЕР ЕДНОКОШ.ПЪСЕН.ХОД.ВЪЖ.НАХ.ОБЕМ ЛОПАТА

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материал (%)

доп.р.механизация (%)

всичко преди

всичко допълнителни р.м

Обща цена :

17,00  
1,000  
380,000  
1,000  
9,50  
10,000  
30,000  
2,85  
26,50  
4,55  
31,05

**Н.301 Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РВС Ф110 С ДЕРЕВНА НА СТЕНАТА 3.2ММ В ГОТОВ ИЗКОП**

ТРУД :

Работник III ст.

МАТЕРИАЛИ:

ТРЪБА РВС Ф110 С ДЕРЕВНА НА СТЕНАТА 3.2ММ

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.м. т.р.м. (%)

доп.р.материал (%)

всичко преди

всичко допълнителни р.м

Обща цена :

0,2910  
1,000  
4,400  
1,000  
4,40  
90,000  
10,000  
0,79  
0,44  
5,27  
1,23  
6,50

**Н.302 Н-ВА ДВОЙНА КАБЕЛНА ШАХТА ЗА ТР-МРЕЖА ШЛАС. ТУХЛИ 25/12/6.5CM-0.35M2 ВКЛ. ИЗКОП**

ТРУД :

Работник I ст.

МАТЕРИАЛИ:

СТОЛНА ФАКСТРИРА И 6 12 MM TMT A I И A II

ЧАКЪЛ

ГРЕДИ ИТПОЛИСТИ

ДЪСКИ ИТПОЛИСТИ

ПЪСЪК

ГРЕДИ БИЧЕНИ

ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ

ЩЕНТ М350

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.м. т.р.м. (%)

доп.р.материал (%)

всичко преди

всичко допълнителни р.м

Обща цена :

48,0000  
3,200  
1,000  
153,60  
35,0000  
1,020  
1,000  
35,70  
1,0000  
22,000  
1,000  
22,00  
0,0100  
400,000  
1,000  
4,00  
0,0200  
280,000  
1,000  
5,60  
0,5000  
15,000  
1,000  
7,50  
0,0100  
400,000  
1,000  
4,00  
500,0000  
0,400  
1,000  
200,00  
75,0000  
0,300  
1,000  
22,50  
301,30  
90,000  
10,000  
30,13  
454,90  
168,37  
623,27



НОМ.	ИЗМ.	МЕР.	ЕД.	ЦЕНА	КОЛ.	СТОИ.
N.303	Н-ВА ТРОЙНА КАБЕЛНА ШАХТА ЗА ТР.МРЕЖА ШЛАК. ТУХЛИ 25/12/6.5CM-6.55M2 ВУЛ. ИЗКОП	БР.				
	ТРУД:					
1	Роботна I ст.	ЧЧ	47,0000	3,200	1,000	150,40
	МАТЕРИАЛ:					
1	СТОМАНА ОКСИГИРАНА N 6 12 MM ТИП А I И A II	КТ	35,0000	1,000	1,000	35,70
2	ЧАКЪЛ	К3	1,0000	22,000	1,000	22,00
3	ПРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	К3	0,0100	400,000	1,000	4,00
4	ДЪБОИ ИГЛОЛИСТНИ	К3	0,0200	280,000	1,000	5,60
5	ПЯСЪК	К3	0,5000	15,000	1,000	7,50
6	ПРЕДИ БИЧЕНИ	К3	0,0100	400,000	1,000	4,00
7	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	БР.	475,0000	0,400	1,000	190,00
8	ЦИМЕНТ М350	КТ	75,0000	0,300	1,000	22,50
						291,30
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м ТРУА (%)			90,000		135,36
	доп.р-м материал (%)			10,000		29,13
	всичко прези					441,70
	всичко допълнителни р-м					164,49
	Обща цена :					606,19
N.304	ДОСТАВКА КАПАК ЗА КАБЕЛНА ШАХТА ОТ ПОЛИМЕРБЕТОН 900/600/80MM	БР.				
	МАТЕРИАЛ:					
1	КАПАК ЗА КАБЕЛНА ШАХТА ОТ ПОЛИМЕРБЕТОН 900/600/80MM	БР.	1,0000	77,270	1,000	77,27
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м материал (%)			10,000		7,73
	всичко прези					77,27
	всичко допълнителни р-м					7,73
	Обща цена :					85,00
N.305	ДОСТАВКА РАМКА ДВОЙНА КАБЕЛНА ШАХТА ПРОФ. СТОМАНА 90/90/8MM /A.36M ПРОФИЛ/	БР.				
	МАТЕРИАЛ:					
1	РАМКА ДВОЙНА КАБЕЛНА ШАХТА ПРОФ. СТОМАНА 90/90/8MM /A.36M ПРОФИЛ/	БР.	1,0000	50,000	1,000	50,00
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м материал (%)			10,000		5,00
	всичко прези					50,00
	всичко допълнителни р-м					5,00
	Обща цена :					55,00
N.306	Д-НА РАМКА ТРОЙНА КАБЕЛНА ШАХТА ПРОФ. СТОМАНА 90/90/8MM(1БР. РАМКА-5.56M)	БР.				
	МАТЕРИАЛ:					
1	РАМКА ТРОЙНА КАБЕЛНА ШАХТА ПРОФ. СТОМАНА 90/90/8MM(1БР. РАМКА-5.56M)	БР.	1,0000	70,910	1,000	70,91
	ДОПРАЗХОДИ:					
	доп.р-м материал (%)			10,000		7,09
	всичко прези					70,91
	всичко допълнителни р-м					7,09
	Обща цена :					78,00


ном.	име	мерод	р.и.	цена	коэф.	стойм.
1	ТРУД :					
2	Работник 1 ст.	ч4	2,0020	3,000	1,000	0,41
	Работник 1 ст.	ч4	2,6500	3,200	1,000	9,12
						12,53
1	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН ПОДЛОЖЕН НЕАРМИРАН С12/15	ч3	1,0000	85,000	1,000	85,00
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНОВЕЗ	ч3Н	0,0200	700,000	1,000	14,00
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000		15,77
	доп.р-м ТЕРМАЛ (%)			10,000		0,50
	доп.р-м МЕХАНИЗАЦИЯ (%)			30,000		4,20
	всичко проси					116,53
	всичко допълнителни р-м					28,47
	Обща цена :					145,00
Н.308	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНА ПРЪСТ	ч3				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	САКОСВАЛ	ч3Н	0,0019	600,000	1,000	1,15
	доп.р-м МЕХАНИЗАЦИЯ (%)			30,000		0,35
	всичко проси					1,15
	всичко допълнителни р-м					0,35
	Обща цена :					1,50
Н.309	ИЗТЕГЛУВАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV 5X10MM <sup>2</sup> В ТРЪБНА МРЕЖА	ч				
1	ТРУД :					
	Работник 1 ст.	ч4	0,5592	3,200	1,000	1,79
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000		1,61
	всичко проси					1,79
	всичко допълнителни р-м					1,61
	Обща цена :					3,40
Н.310	ИЗТЕГЛУВАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV 5X10MM <sup>2</sup> В ТРЪБНА МРЕЖА	ч				
1	ТРУД :					
	Работник 1 ст.	ч4	0,5263	3,200	1,000	1,68
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000		1,52
	всичко проси					1,68
	всичко допълнителни р-м					1,52
	Обща цена :					3,20
Н.311	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 5X15 MM <sup>2</sup> ПО СТОНАЧЕНИ КАБЕЛПОНОСАЧИ В ШАХТИТЕ	ч				
1	ТРУД :					
	Работник 1 ст.	ч4	0,5592	3,200	1,000	1,79
	доп.р-м ТРУД (%)			90,000		1,61







Ja  
13.07.2016г.  
*[Signature]*



**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 961DGI1161868A5D**  
за изпълнение на договор за обществена поръчка

**ПОЛЗВАТЕЛ:****“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО**

Адрес: гр. Раднево 6260, ул. “Георги Димитров” №13

Телефон: 0417/ 83304

Факс: 0417/ 83363

Изпълнителен Директор: Андон Петров Андонов

**НАРЕДИТЕЛ:****„ЖИЛМЕН - Ж” ЕООД, ЕИК 202807165**

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Калояновско шосе” № 2А

Телефон: 042/639 007

Факс: 042/638 691

Управител: Жельо Маринов Желев

**ГАРАНТ:****БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД**

Адрес: 1000 София, пл. Света Неделя 7

Телефон: 02/923 2111

Факс: 02/923 2519

вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831919536

Представявано от Изпълнителните директори Левон Карекин Хампарцумян и Андреа Казини чрез пълномощниците: Пламен Любомиров Георгиев Директор ЦКБК Стара Загора пълн.2310/2311/2015г и Методия Божилова Рашева – МБК

**ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:**

Обект на договора: „Изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с.Трояново“ – реф. № 55/2016г. - ЗОП.

Обща стойност на договора: 348 719,43 без ДДС

Краен срок за изпълнение на договора: до 80 дни след подписване на Протокол обр.2

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Сключва се въз основа на проведена процедура с обект:

**„Изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с.Трояново “ – реф. № 55/2016г. -ЗОП.**

Вид процедура: открита процедура

Референтен № 55/2016г.- ЗОП.

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, със седалище и адрес за кореспонденция гр.София, пл. Света Неделя 7 в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест, независимо от валидността и действието на горе посочения Договор, се задължаваме да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ всяка сума/и в размер общо до BGN 10461,58 (Словом: десет хиляди четиристотин шестдесет и един и 0,58 лева), при получаване на неговото първо писмено поискване, съдържащо декларация, че е на лице неизпълнение на задълженията по Договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена на ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочената от него банкова сметка.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

С оглед удостоверяване автентичността на писменото искане за плащане на Ползвателя, същото следва да ни бъде предоставено чрез посредничеството на централата на обслужващата го банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

**Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения между страните, съгласно текста на договора, но не по-късно до 31.12.2016 г.**

и изтича изцяло и автоматично, в случай че до 16.00 часа на 31.12.2016 г. искане на Ползвателя, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД на адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7. След тази дата и час ангажиментът на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ѝ е върнат или не.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, представено ни чрез посредничеството на централата на обслужващата го банка, потвърждаваща за верността на положените подписи или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който оригинал НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи и в случай че в проекто-договора по конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освобождава сума от гаранцията само след получаване на писмено уведомление от ПОЛЗВАТЕЛЯ за освобождаване на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД от отговорност по гаранцията с посочена в уведомлението точна сума, представено ни чрез посредничеството на централата на обслужващата го банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

Срокът на валидност на настоящата гаранция може да бъде удължен по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, съгласувано с банката, в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с което се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.


Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, съгласувано с банката, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.



/M. РАШЕВА/

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК



/M. БОРГИЕВ/