


Аксонометрия: водопроводи

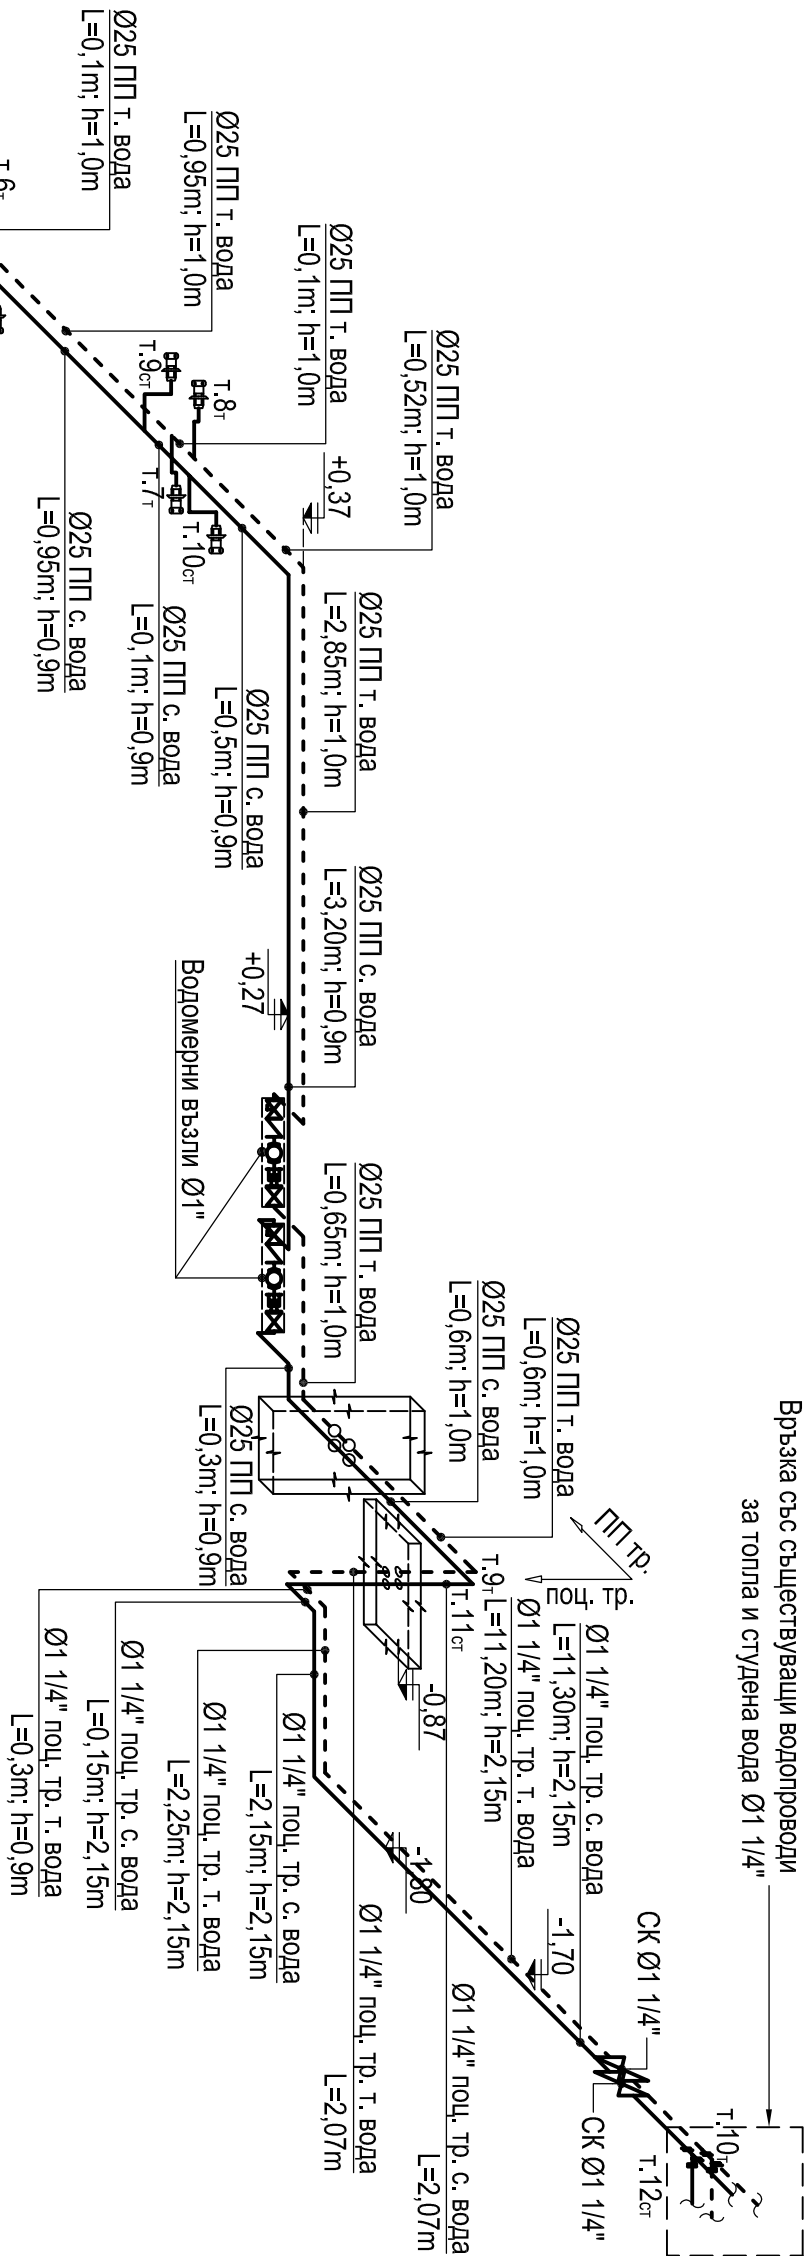


ЛЕГЕНДА:

Водопроводи за студена вода
(полипропилен и поцинковани тръби)

Водопроводи за топла вода
(полипропилен и поцинковани тръби)

Водомерен възел Ø1":
СК, филтър, водомер, ОК, СК с изпразнител

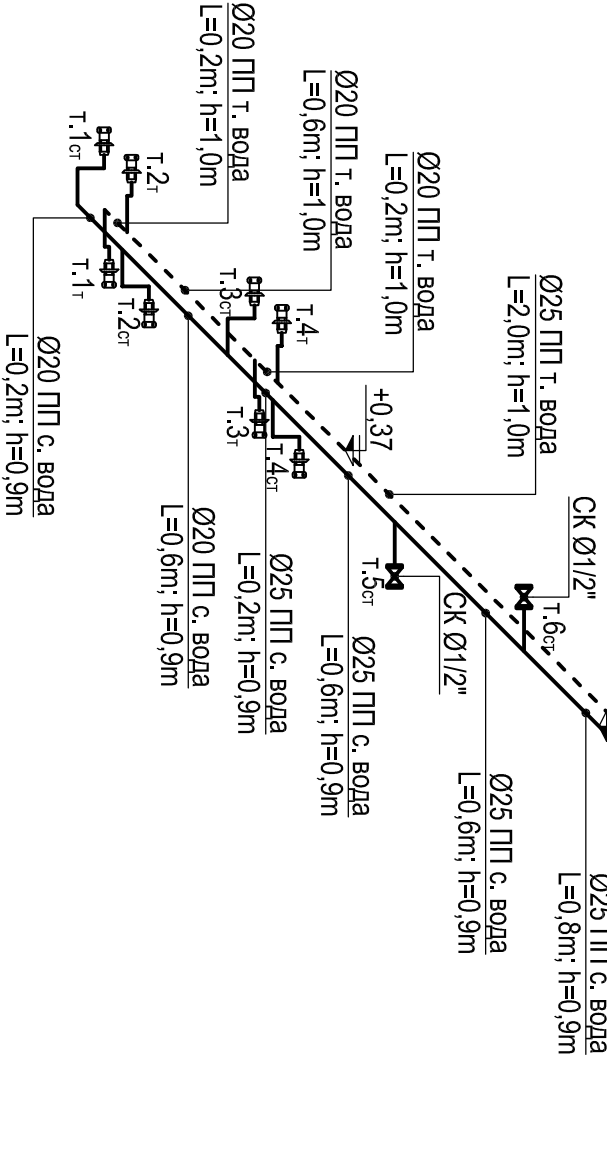

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Водопроводите за топла и студена вода да се включат към съществуващите такива ;
 - Да се монтира спирателни кранове непосредствено след включването на новите тръбопроводи ;
 - При монтаж да се взима марка от място ;
 - Изводите на санитарните прибори , при липса на технически спецификации , да се монтира на височина:
- Вентил за ниско тоалетно казане - 0,5м до 0,7м;
 - смесител за тоалетна мивка и душ - 1,0м;
 - розетка за душ - от 2 до 2,3м.

| | | | | | | | |
|--|------------------|--------|-----------|--|--|----------------|--|
| <div><div></div><div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div></div> | | | | Възложител: "Мини Марица - изток" ЕАД | | | |
| | | | | Обект: "Мини Марица - изток" | | | |
| Длъжност | Фамилия | Подпис | Дата | Подобект: Запи за отдели и провеждане на регламентирани почивки - промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на "Мини Марица - Изток" ЕАД" - I етап | | | |
| Р-л направление | инж. А. Пандезов | | | | | | |
| Гл. проектант | инж. И. Арсениев | | | | | | |
| Р-л отдел | инж. Т. Кончева | | | | | | |
| Проектант | инж. П. Димов | | | | | | |
| Начертал | инж. П. Димов | | IV.2016г. | Чертеж: Аксонометрия: водопроводи | | | |
| | | | | Архивен номер: 354-2016 | | Мащаб: - | |
| | | | | Фаза: РП | | Част: Влк | |
| | | | | Шифър: 491 | | Чертеж №: 3 | |
| | | | | | | Общо бр.: 8 | |