


Разпределение: водопроводи (кота -3,94м) - М 1:100

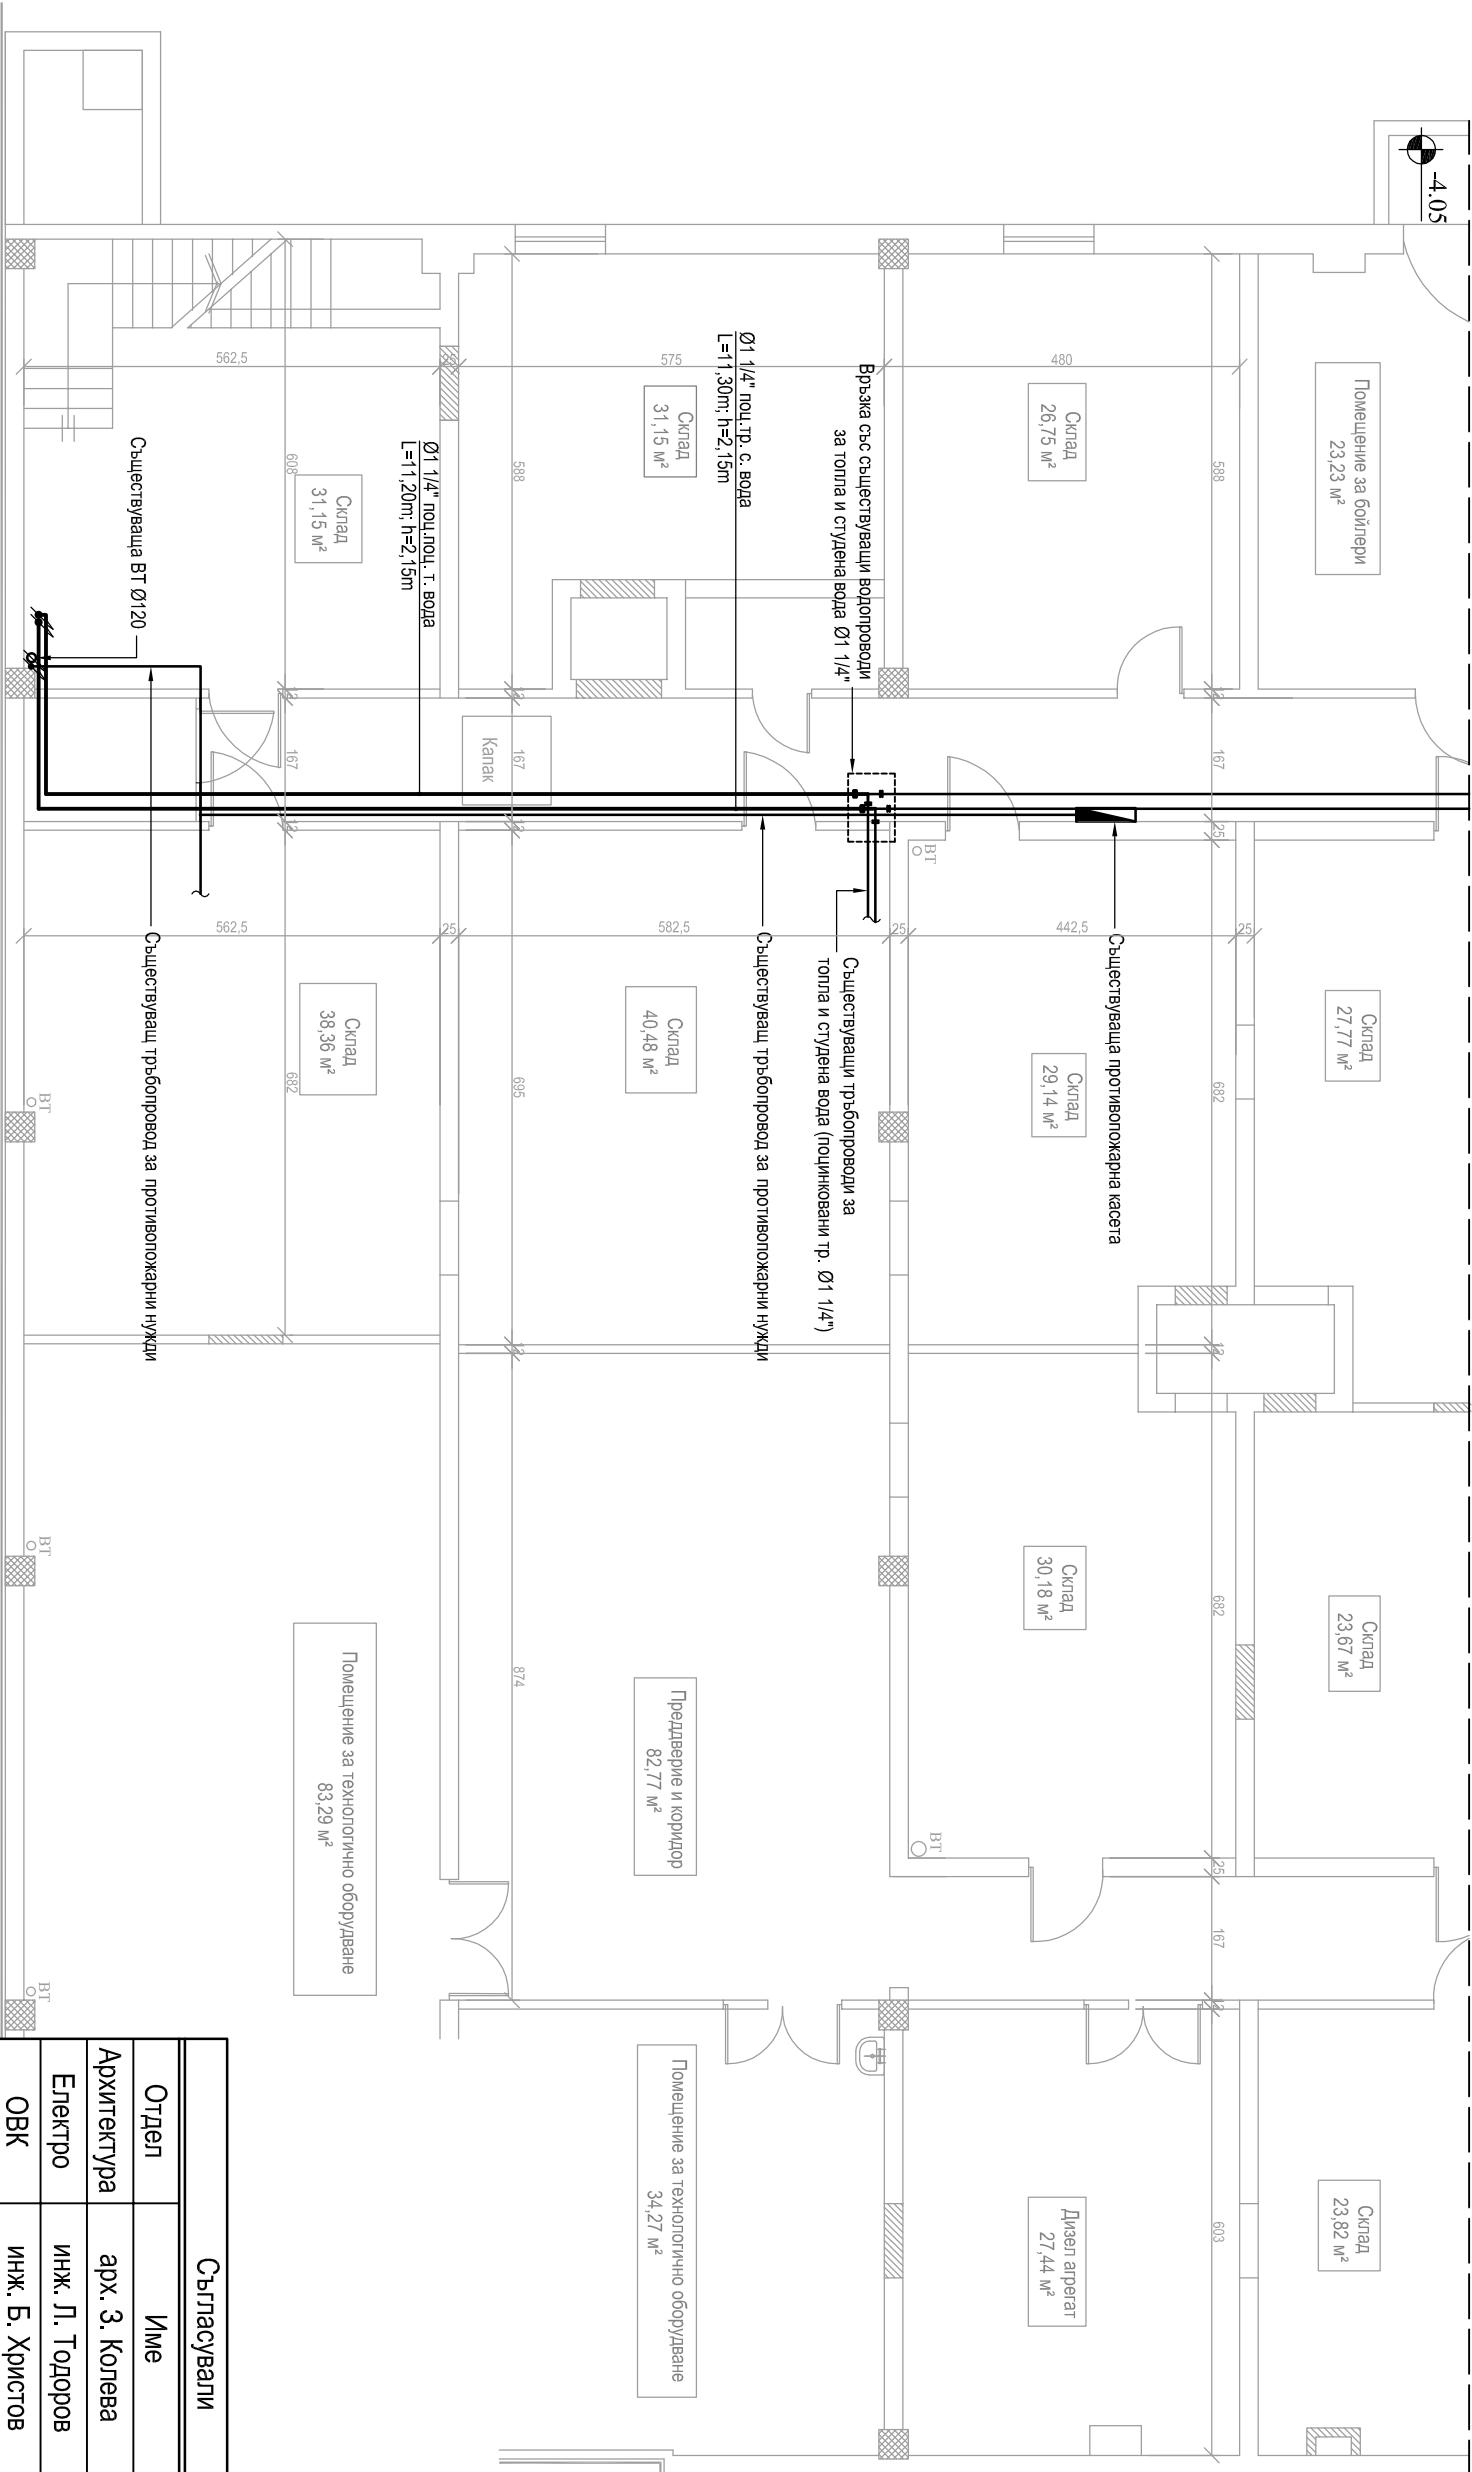

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Водопроводите за топла и студена вода да се включат към съществуващи такива ;
- Да се монтира спирателни кранове непосредствено след включването на новите тръбопроводи ;
- При монтаж да се взима мярка от място ;
- За настоящото етажно ниво - водопроводите да се монтира аналогично на съществуващите такива - посредством носещи скоби през разстояния от макс. 2м. ;
- Тръбите да се топлоизолират , аналогично на съществуващите такива (микропореста гума - 30мм за топла вода и 9мм за студена вода).
- При преминаването на водопроводите до водосточната тръба - да се съобрази с новото канализационно включване.

<div><div></div><div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div></div>				Възложител: "Мини Марица - изток" ЕАД					
				Обект: "Мини Марица - изток"					
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Запи за отдих и провеждане на регламентирани почивки - промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на "Мини Марица - Изток" ЕАД" - I етап					
Р-л направление	инж. А. Пандезов								
Гл. проектант	инж. И. Арсениев								
Р-л отдел	инж. Т. Кончева								
Проектант	инж. П. Димов								
Начертал	инж. П. Димов			Чертеж: Разпределение: водопроводи (кота -3.94м)					
				Архивен номер: 353-2016		Мащаб: 1:100		Част: Вик	
				Фаза: РП		Шифър: 491		Чертеж №: 2	
								Общо бр.: 8	