


Разпределение: канализация (кота -0,80м)  
М 1:25

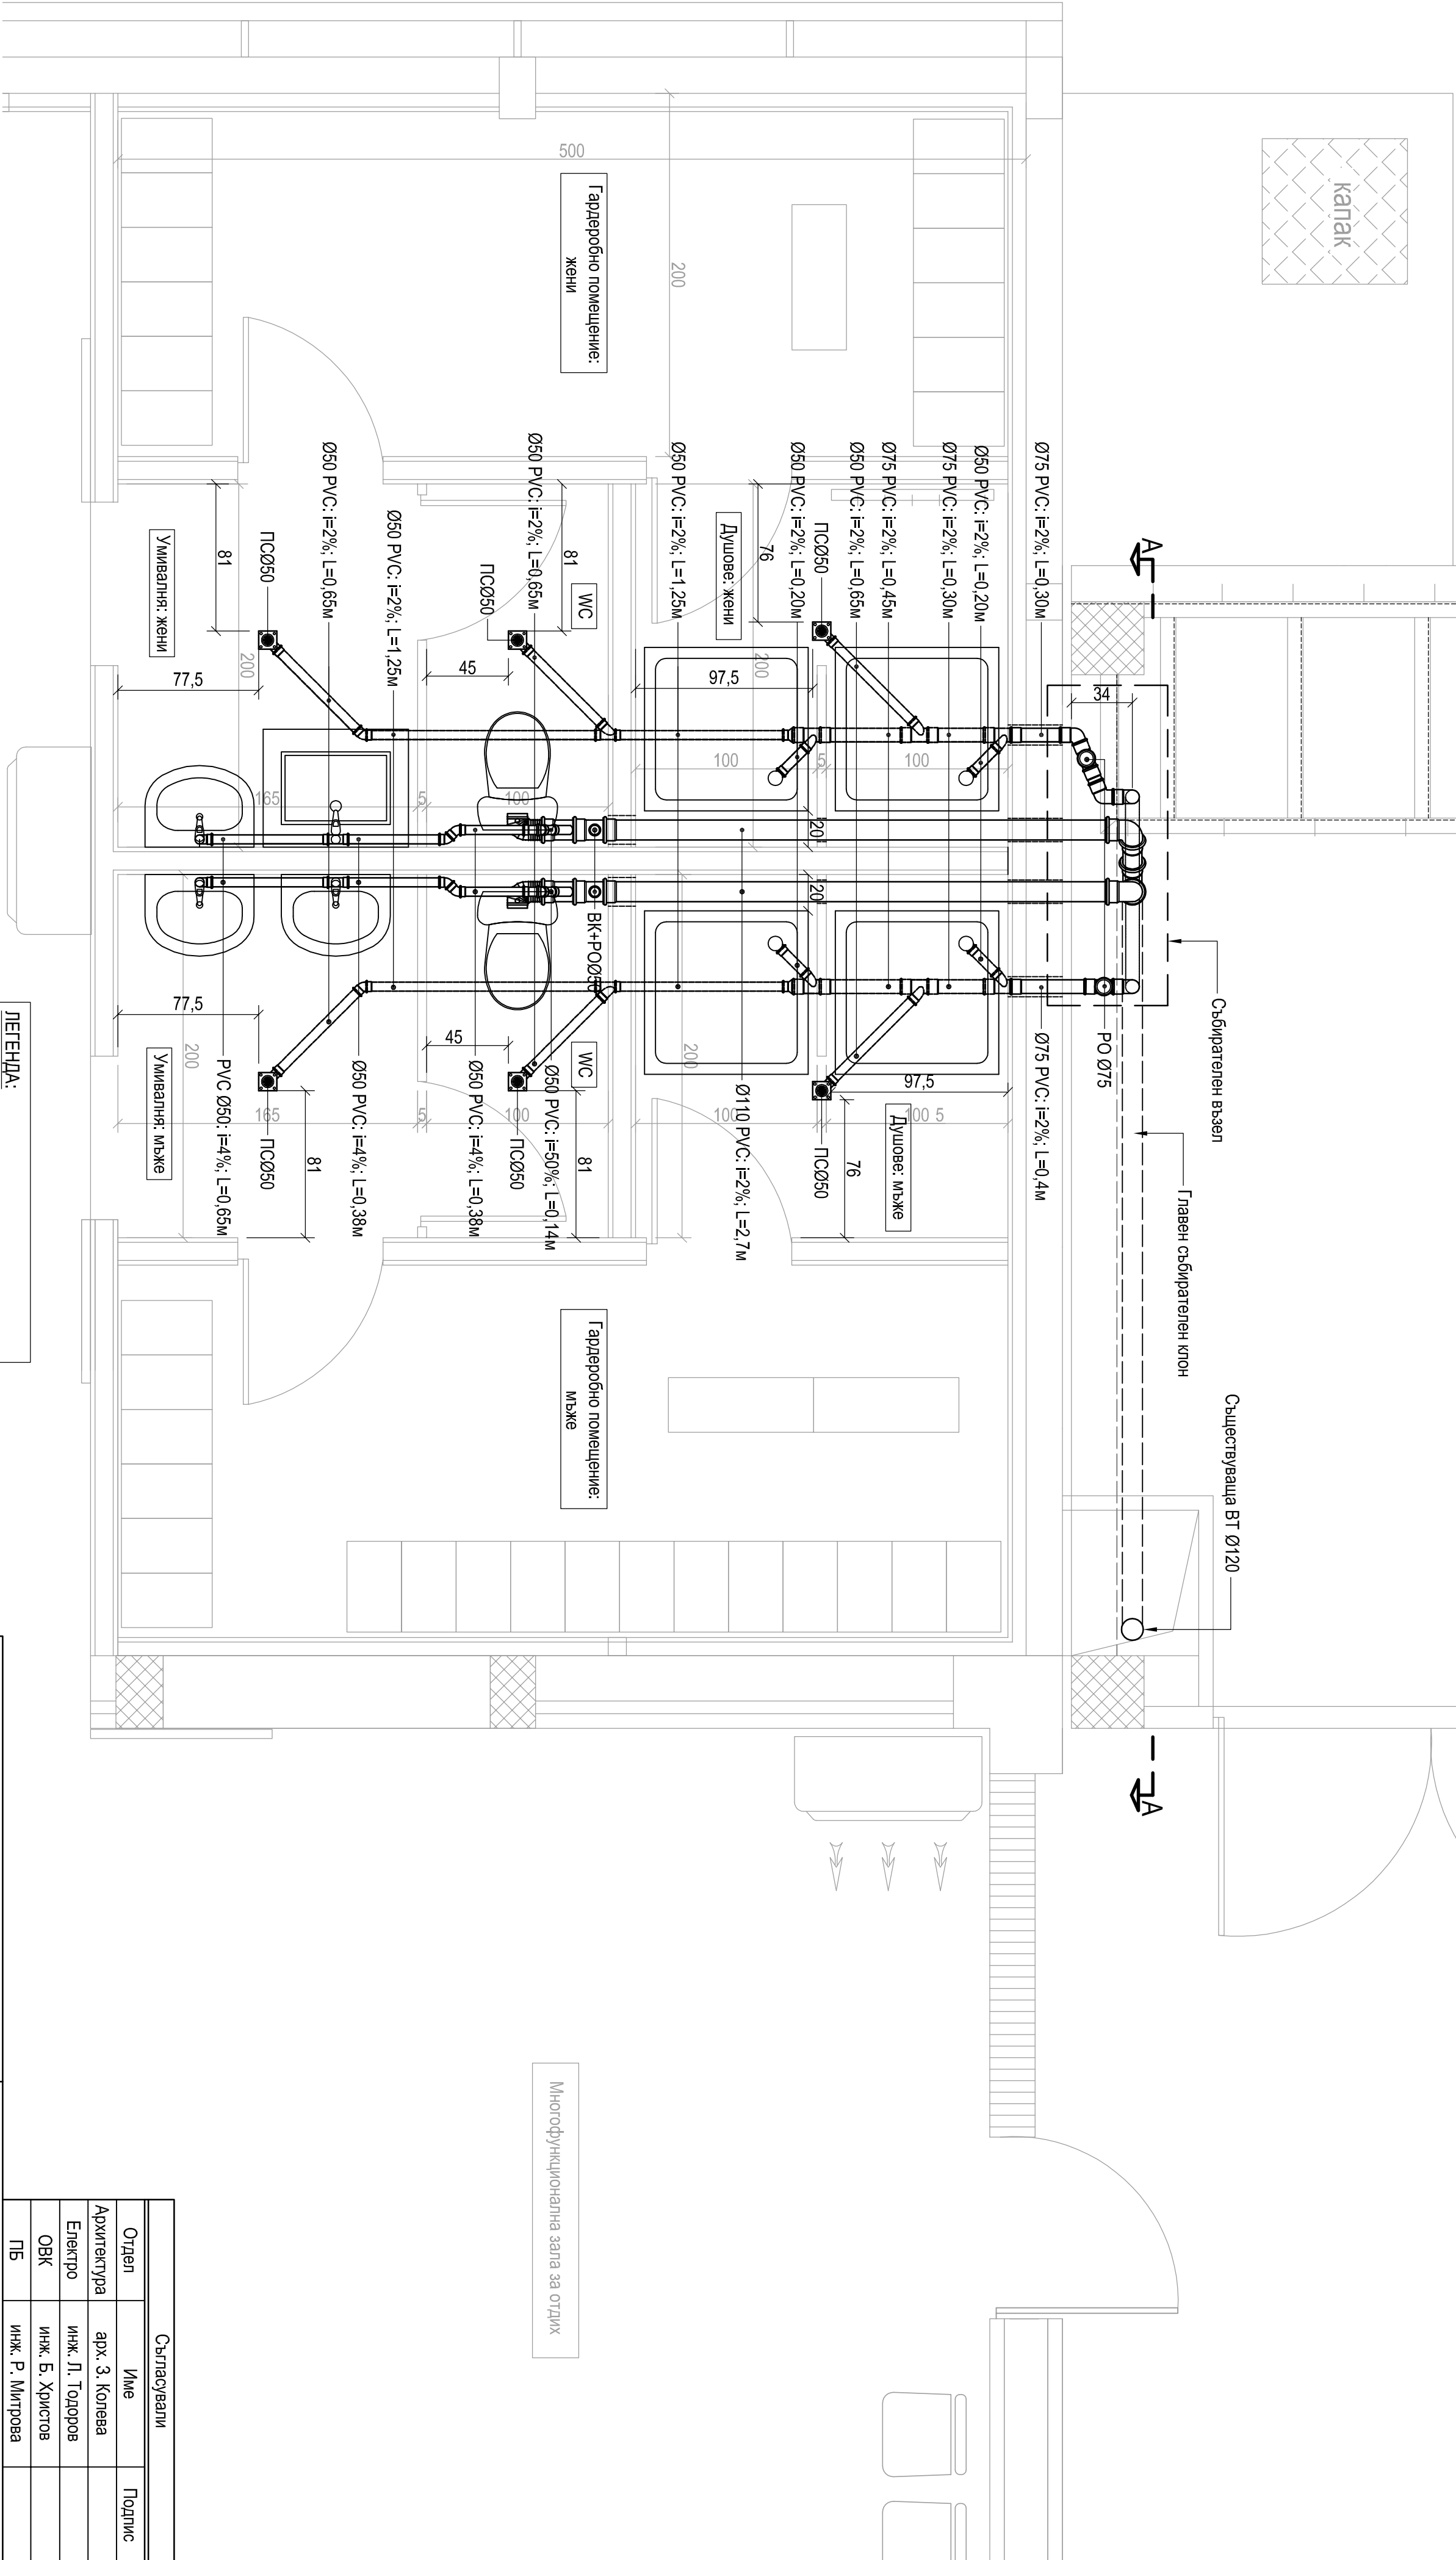

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Използваните фитинги са показани на чертеж 5 - Аксонометрия;
- Да се спазват диаметрите и наклоните, показани на чертежа;
- Изводите на санитарните прибори, при липса на техническа спецификация, да се монтират на височина: - тоалетна мивка -0,55м;
- Вентилацията ще се осъществява посредством вентилационен клапан, без извеждане над покрива;
- Хоризонталните клонове, разположени в настилката, да са с минимално покритие от 5см.
- Вертикалните клонове и главния събирателен клон да се устроят към стените със скоби през 1,5м.

ЛЕГЕНДА:

- Тръбопровод под кота готов под
- Тръбопровод над кота готов под

<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div></div>				Възложител: "Мини Марица - изток" ЕАД			
Длъжност		Фамилия	Подпис	Дата	Обект: "Мини Марица - изток"		
Р-л направление		инж. А. Пандев			Подобет: Зап. за отлик и провеждане на ретангентни почивки - промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на "Мини Марица - изток" ЕАД" - I етап		
Гл. проектант		инж. И. Арсениев			Архивен номер: 355-2016		
Р-л отдел		инж. Т. Кончева			Фаза: РП		
Проектант		инж. Г. Димов			Машаб.: 1:25		
Начертан		инж. Г. Димов			Част: ВК		
					Чертък №: 4		
					Общо бр.: 8		