

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 21 / 07 . 11 . 2016г.

Днес, на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:
“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер SRs 2000, инв.№ 242
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 35 /тридесет и пет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 246431 лв. (двеста четиридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и един лева) без ДДС.

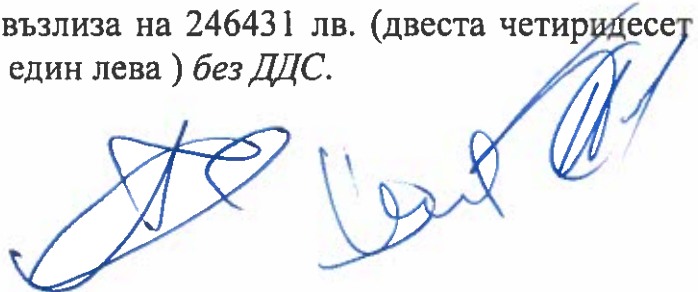

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

9298 рч x 23,50 лв./рч = 218503 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 27928 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, закупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/инж. Ан. Андонов/



ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:
/инж. Т. Осиковски/



СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР:
/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"
УПРАВИТЕЛ:
/инж. Ст. Башалов/

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ:
/инж. Ан. Драгов/

.....
.....

УТВЪРДИЛ:

"Мини Марица Изток" ЕАД

Изп. Директор:

/инж. Ал. Андонов/

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 2000, инв. № 242
участък „РТНК-3” в Рудник “Трояново север”
за 2016 година

I. Описание на ремонтните операции

| № по договор | Операция | Брой | Човекочасове |
|--------------|---|------|--------------|
| | I. Ходов механизъм | | |
| 1.2. | Подмяна на ходово звено – за 1бр | 86 | 344 |
| 1.3. | Подмяна само на една тележка | 4 | 160 |
| 4 | Ремонт и наварка на място на 1бр звено | 180 | 2700 |
| 5 | Подмяна поддържаща ролка комплект (шарнир, ролка конзолите) | 3 | 96 |
| 5.1. | Подмяна поддържаща ролка (само шарнир и ролка) | 14 | 56 |
| 6 | Подмяна на ходова звезда комплект | 2 | 320 |
| 7 | Наварка на звезда -1 бр | 24 | 192 |
| 12 | Ремонт на покриви (редуктор и двигател) 1 комплект | 4 | 32 |
| 14 | Подмяна на лагерно тяло на звезда | 2 | 520 |
| | V. ВГБЧ | | |
| 5 | Ревизия на лагера без повдигане | 1 | 88 |
| 7.2. | Ремонт (усилване и заварка) на един метър от зъбния венец | 10 | 80 |
| 8.3. | Подмяна лагерно тяло (гърне на 23052) с подмяна на вертикален вал | 1 | 160 |
| | VI. Фуния | | |
| 2 | Ремонт (подмяна) на един ред от облицовката на фунията | 3 | 288 |

| | | | |
|------|---|----|-------------|
| 3 | Ремонт на неподвижна част | 1 | 96 |
| 6 | Подмяна на чистачен нож | 1 | 16 |
| 7 | Подмяна на ножодържача | 1 | 16 |
| | Х. Роторен редуктор | | |
| 2 | Балансиране с 150 тона | 1 | 200 |
| 5 | Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора | 1 | 120 |
| 7 | Цялостен демонтаж и монтаж на редуктора с включена подмяна на кух вал | 1 | 900 |
| 8 | Ремонт на маслената инсталация | 1 | 36 |
| | XI. Роторно колело | | |
| 1 | Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой) | 28 | 504 |
| 4 | Демонтаж на колелото и смяна на оста. Монтаж комплект с лагери (без свързаните позиции от точка Х) | 1 | 1200 |
| 7 | Подмяна пръстен ф30 | 1 | 48 |
| 8 | Шиниране на венеца (за 1м) | 60 | 480 |
| 9.1. | Ремонт без сваляне с 1/3 шиниране | 1 | 120 |
| 9.2. | Ремонт на носещите греди | 1 | 56 |
| 11 | Ремонт на щит вертикален | 1 | 160 |
| 12 | Ремонт наклонен комплект с гредата и буфер | 1 | 70 |
| | XVI. Други | | |
| 7 | Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка | 10 | 240 |
| | Общо човекочаса | | 9298 |

II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

| № | Наименование | Количество, бр. | Единична цена, лв. | Обща цена, лв. |
|----|--|-----------------|--------------------|----------------|
| 1. | Винкел 60 х60х6 , L=6м | 10 | 52 | 520 |
| 2. | Окантващ пръстен от ф30 за роторно колело – Ф 4640 | 1 | 455 | 455 |
| 3. | Ламарина S235, б=8, 1500х6000 | 2 | 770 | 1540 |
| 4. | Ламарина S235, б=10, 1500х6000 | 2 | 1160 | 2320 |
| 5. | Ламарина S235, б=15, 1500х6000 | 2 | 1654 | 3308 |
| 6. | Облицовка за фунията 380/310х720х25 | 25 | 115 | 2875 |
| 7. | Облицовка за фунията 330/210х720х25 | 25 | 104 | 2600 |
| 8. | Облицовка за фунията | 50 | 94 | 4700 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | 250/220x660x25 | | | |
| 9. | Покрив за редуктор и двигател на хода | 4 | 1645 | 6580 |
| 10. | Лагер 22326 С3 | 4 | 578 | 2312 |
| 11. | Семеринг ф170хф200х15 | 4 | 32 | 128 |
| 12. | Семеринг ф160хф190х15 | 4 | 28 | 112 |
| 13. | Семеринг ф150хф180х15 | 6 | 24 | 144 |
| 14. | Лепило Локтайт 638 – 250мл | 1 | 226 | 226 |
| 15. | Лепило Локтайт 660 – 50мл | 2 | 54 | 108 |
| | | | Общо: | 27928 |

СЪГЛАСУВАЛИ:

За
„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“ММИ:.....
/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....
/инж. В. Желязков/

Р-л ОП “Механооборудване”:.....
/инж. Евг. Близнаков/

За
“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....
/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....
/инж. Пл.Петков/

УТВЕРЖДАЮ:.....
УПРАВИТЕЛЬ на
"Энергомонтаж Радищев"ООО
/ и.л. П. Васильев /

за годишен ремонт на багер Rs 2000 № 242 в рудник "Трояново север" през 2016 година

СЪСТАВИЛ: Иванов
 Ръководител Направление МО
 / инж. Пл. Петков /