



ДОГОВОР

№ МТ-...447... / 2016 г.

Днес, 18.11...2016 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: отдел „Административен”
и

„Елина АД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Райна Кандева” № 65, тел: 042/608015, факс: 042/608017; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:123728802, ИН по ДДС: BG 123728802; представлявано от **Галина Нефтянова Нефтянова** - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящия Договор за следното:

на основание утвърден Протокол № МТ – 88/03.10.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки” – реф. № 74/2016 – ОПнс, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **строително-монтажни работи по изграждане на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в ЦПРС за обекти I-ва група, строежи IV категория. Категорията на обекта е IV-та съгласно чл. 137, ал.1, т.4 буква „д” от ЗУТ.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката



/обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача <http://www.marica-iztok.com/aop/>).

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **216 887,78 лева** (двеста и шестнадесет хиляди осемстотин осемдесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност и печалба 5%: 197 170,71 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 19 717,07 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) окончателно плащане – 10% - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: STSABGSF

IBAN:BG16 STSA 9300 0018 8962 75



БАНКА:ДСК ЕАД – клон град Стара Загора

2.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.10. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е 6 506,63 (шест хиляди петстотин и шест лева и шестдесет и три стотинки) лева, което е 3% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- с Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя екзекутивна документация на силова, осветителна заземителна инсталация на ел. залите, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“(образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.


- Фактура

- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: “Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е Административната сграда на възложителя в град Раднево.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.



5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в График за изпълнение на работите и плащанията, приложение към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

5.7. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.5. С окончателното му изпълнение;



11.1.6. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.7. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

13.8. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на възложителя

Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя
Приложение №3 – Ценово предложение на изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Гертана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Адриан Анастасов
Ръководител отдел „Административен“

Мария Куманова
Юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:
Виолета Тотева
Експерт търговия, отдел „Търговски“



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГАЛИНА НЕФТЯНОВА
Управител





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ЗАЛИ ЗА ОТДИХ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПОЧИВКИ - промяна по време на строителство на обект "Архив
и гаражи на "Мини Марица - изток" ЕАД
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

СМР: Изграждане на "ЗАЛИ ЗА ОТДИХ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПОЧИВКИ - промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на "Мини Марица - изток" ЕАД"

Възложителят е получил разрешение за строеж за обект "Архив и гаражи на "Мини Марица - изток" ЕАД – преустройство". На база полученото разрешение, инвестиционните намерения на Възложителя са да бъдат изградени зали за отдых и провеждане на регламентирани почивки, обект на настоящата обществена поръчка. Залите имат самостоятелно функционално предназначение и ще получат отделно разрешение за ползване.

Място на изпълнение: „Мини Марица-изток“ ЕАД находящ се в УПИ II 140, 142 кв. 111 гр. Раднево

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта и представляващи Възложителя – инж. Фани Василева по част АС, д-р инж. Димитър Цонев по част ЕЛ и инж. Зорка Маджарова по част ОВК.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Работен проект на тема: "ЗАЛИ ЗА ОТДИХ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПОЧИВКИ - промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на "Мини Марица - изток" ЕАД - I етап"

- по следните части:

- Работен проект - част „Пожарна безопасност“, 126/38;
- Работен проект - част „План за управление на стр. отпадъци“, 126/37;
- Работен проект - част „Електро“, 126/36;
- Работен проект - част „Архитектурна“, 126/35;
- Работен проект - част „Конструктивна“, 126/34;
- Работен проект - част ОВК, 126/33;
- Работен проект - част ВиК, 126/32;
- Работен проект - част ПБЗ, 126/31;

3. Категория на строежа: четвърта, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „д“ от ЗУТ и чл.9, ал.2 на Наредба №1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

4. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горецитираните проекти

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

6. Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). **Непредвидени разходи за строителни и**

монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

- ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

- Фактура

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 1з—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;

- Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;

- Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влягане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 100 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

11. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

**КС, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

Живко Желев

ИД Р-л отдел „Инвестиции“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение №2

От: „Елина АД“ ЕООД
, (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ: 123728802 ,

седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора; ул. „Райна Кандева“ 65.,

тел.: 042/ 608015, факс: 042/ 608017, e-mail: info@elinabg.com

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Изграждане на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки“ – реф. № 74/2016 – ОПнс

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР, съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 90 календарни дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (проткол за откриване на строителна площадка и подписване на строителна линия и ниво), съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение № 1.

Гаранционният срок на изпълнените работи е 5 .години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме запознати с условията, при които ще бъде изпълняван обекта.

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя ексекүтивна документация на силова, осветителна и заземителна инсталация на ел. залите, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение №1 - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника

Приложение №2 - График за изпълнение на работите .

Приложение №3 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 25.08.2016

Подпис: _____

Галина Нефтянова
(име и фамилия)





График за изпълнение на работите
/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/
за обект: "Изграждане на зали за отди и провеждане на регламентирани почивки" – реф. № 74/2016- ОПнс


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове- кодни	I месец			2 месец			3 месец		
			1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.	1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.	1 седм.
1	I. Част Строителна-РП 126/34	847	11								
2	II. Част В и К - РП126/32	288		4							
3	III. Част ЕЛЕКТРО - РП 126/36	70						2			
4	IV. Част ОВК - РП 126/33	258					6				
	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ	6									2
	ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ										
	ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД	12	4								
	ОБЩО ЗА ОБЕКТА	90									

Диаграма на работната ръка

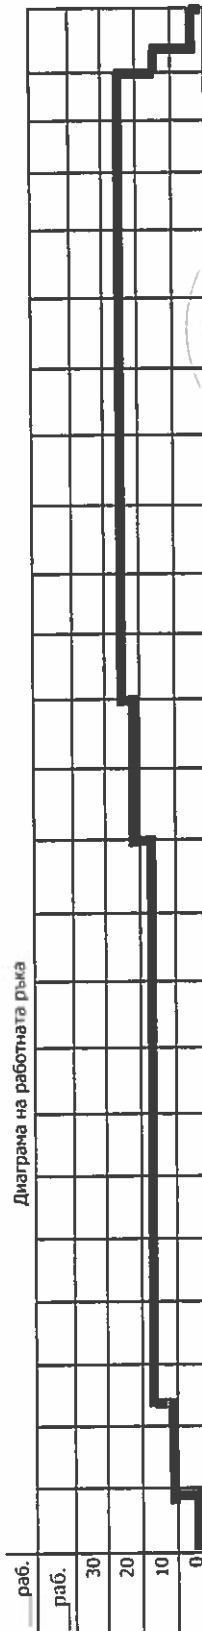

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП

Долуподписаният/ата Галина Нефтянова Нефтянова

(трите имена)

ЕГН 7411227694, л.к. № 642350209, издадена на 28.03.2011г. от МВР Стара Загора., в качеството си на Управител на участника „ЕЛИНА АД“ ЕООД, ЕИК 123728802, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.Райна Каандева 65 във връзка с обявената обществена поръчка с предмет:

„Изграждане на зали за отдох и провеждане на регламентирани почивки“ – реф. № 74/2016 – ОПнс

(посочете наименованието на поръчката, и референтен номер)

ДЕКЛАРИРАМ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 25.08.2016г.

Подпис: _____

Галина Нефтянова
(име и фамилия)



*Компетентни органи от които може да се получи информация относно обстоятелствата в декларацията:

Данъци	- НАП
Осигуровки	- НОИ
Закрила на заетостта	- Агенция по заетостта
	- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Закрила на околната среда	- Изпълнителна агенция „Околна среда“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ЕЛИНА АД ЕООД,
(наименование на участника)

ЕИК:123728802 Седалище и адрес на управление гр.Стара Згора,ул.Райна Кандева 65

тел.: 042608015, факс: 042608017, e-mail: info@elinabg.com

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Изграждане на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки“ – реф. № 74/2016 – ОПнс

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на : 216887,78лв.

Словом: Двеста и шестнадесет хиляди осемстотин осемдесет и седем лв. и седедесет и осем стотинки

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:


- А) Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.
- Б) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
- В) Попълнена спецификация на материалите, доставка на изпълнителя
- Г) Попълнени Цени на труда за различните специалности и степени на труд
- Д) Попълнена Методика за определяне на цената и условията на плащане в това число и на допълнителните такива

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 25.08.2016г.

Подпис: _____

Галина Нефтянова
(име и фамилия)



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: "Изграждане на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки"-
прямяна по време на строителството на обект "Архив и гаражи на Мини Марица Изток" ЕАД реф. № 74/2016 - ОПИС

№	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	I. Част СТРОИТЕЛНА - РП 126/34						
1	РАЗБИВАНЕ БЕТОН С КЪРТАЧ	м3	1	257,84	257,84	7,18	7,18
2	РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДЕБЕЛА 25CM ТНС-13 ПОЗ.0186	м3	7	19,69	137,84	1,26	8,82
3	РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР ДЕБЕЛА 12 CM ТНС-13 ПОЗ.0189	м2	56	5,41	302,91	0,18	10,08
4	РАЗРУШАВАНЕ ЗИДАРИЯ ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА	м2	2	3,64	7,27	0,18	0,36
5	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОЛОНКИ И ПРОФИЛИ ПРИ ПОДПРОЗОРЧЕН ПЕРВАЗ	кг	50	1,45	72,27	0,03	1,50
6	ДЕМОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВИТРИНИ	бр.	10	22,11	221,09	0	0,00
7	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВ. СТРОИТ. ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	16	17,86	285,82	0	0,00
8	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	16	7,15	114,47	0	0,00
9	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	16	9,84	157,38	9,84	157,44
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	16	2,41	38,56	0	0,00
11	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН	тона	1,2	409,00	490,80	409,8	491,76
12	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	1,2	2363,86	2 836,64	0	0,00

13	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	12	9,50	114,00	1,61	19,32
14	ДОСТАВКА НА ШПИЛКИ ТИП "ХИЛТИ" HAS-M12X110/28 КОМПЛЕКТ С ГАЙКА И ШАЙБА И ФОЛИЙНА ОПАКОВКА ХИЛТИ HVU-M12x110	бр.	12	5,77	69,27	5,25	63,00
15	БОЛТОВЕ M12x40 КЛАС 4.6 БДС EN ISO 4014	бр.	92	0,31	28,44	0,28	25,76
16	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M12 КЛАС 4.6 БДС EN ISO 4032	бр.	92	0,09	8,36	0,08	7,36
17	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M12 ISO 7090	бр.	92	0,18	16,73	0,16	14,72
18	ПЯСКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	m2	42	34,94	1 467,57	6,87	288,54
19	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	m2	42	2,69	113,02	0,75	31,50
20	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	m2	42	3,49	146,62	1,12	47,04
21	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	1,2	49,60	59,52	45,09	54,11
22	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500KG/M2 И H=или<20М	m3	54	2,87	155,13	0,36	19,44
23	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В30 В НАСТИЛКА /ШЛАЙФАН БЕТОН/	m3	30,5	89,76	2 737,79	80,45	2 453,73
24	ШЛАЙФАНЕ НА БЕТОН	m2	380	5,00	1 900,00	0,03	11,40
25	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 10 КМ	m3	30,5	20,00	610,00	18,18	554,49
26	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА	m3	30,5	3,00	91,50	2,73	83,27
27	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 25CM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	m3	1,2	114,25	137,09	73,61	88,33
28	ЗИДАРИЯ ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА 50/50/8CM В 1 РЕД	m2	2	24,10	48,20	13,68	27,36
29	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	m2	399	6,40	2 553,60	2,12	845,88
30	Д-КА И М-Ж НА ЕДИН. ЩЕНДЕРНА КОНСТР. 150MM ОТ МЕТ. ПРОФ., МИНЕРАЛНА ВАТА И ДВУСЛОЙНА ОБШИВКА С ПЛОСКОСИ ОТ ГИПСОФАЗЕР 2X12,5MM, EI90	m2	100,5	32,34	3 249,80	19,92	2 001,96
31	ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ТИП КНАУФ -100MM, НА КОНСТР. ОТ МЕТ.ИДВУСЛОЙНА ОБШИВКА С ПЛОСКОСТИ ОТ ГИПСОКАРТОН 2X12,5MM	m2	105	19,53	2 050,36	12,74	1 337,70
32	ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН /КУФАРИ/ ЗА ТРЪБИ НА ВИК ИНСТАЛАЦИИ	m2	6,5	13,68	88,93	7,68	49,92
33	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ /ФИБРАН/ 5CM ПО ПОД	m2	44	12,14	534,00	5,58	245,52

34	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ	М2	125	6,17	771,59	2,18	272,50
35	ДОБАВКА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ДЕБЕЛИНАТА НА ЗАМАЗКИ ЗА ВСЕКИ 1CM	М2	125	3,41	426,14	0	0,00
36	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	М2	41	32,12	1 316,85	14,55	596,55
37	НАСТИЛКА ОТ КАУЧУКОВИ ПЛОЧИ	М2	81	19,18	1 553,73	9,81	794,61
38	НАПРАВА НА ВИНИЛОВА НАСТИЛКА	М2	339	26,57	9 008,16	17,17	5 820,63
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПЕРВАЗИ	М	102	9,06	924,49	2,93	298,86
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ТИП "LTT" С ВГРАДЕНА ВРАТА	М2	8	70,61	564,87	64	512,00
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕГРАДНА СТЕНА ТИП "LTT"	М2	4,6	64,01	294,44	58	266,80
42	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ	М2	108	30,02	3 241,96	11,15	1 204,20
43	НАПРАВА НА ОКАЧЕН ТАВАН С ПАНА МОДУЛ 600/600	М2	460	15,81	7 272,60	6,01	2 764,60
44	НАПРАВА НА ОКАЧЕН КАСЕТИРАН ТАВАН -ВЛАГОУСТОЙЧИВ С ПАНА МОДУЛ 600/600	М2	39	23,07	899,84	6,88	268,32
45	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	М2	606	4,92	2 980,42	0,55	333,30
46	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ	М2	606	3,81	2 308,86	0,82	496,92
47	ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТОГРЕС НА ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ	М2	9	39,16	352,47	16,82	151,38
48	Д-КА НА АЛУМИН. ВИТРИНА С ВГРАДЕНА ДВУКРИЛА ВРАТА И НЕОТВАРЯЕМА ОСТЪКЛЕНА НАДСТР.С БРАВА "АНТИПАНИК"-АВ1	М2	21,81	199,00	4 340,19	384	8 375,04
49	ДОСТАВКА НА ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА	М2	6,4	240,90	1 541,76	219	1 401,60

50	ДОСТАВКА НА ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЛЪТНА ПЛЪЗГАЩА СЕ	м2	5,7	251,33	1 432,57	228,48	1 302,34
51	Д-КА НА АЛУМИН. ВИТРИНА НЕОТВАРЯЕМА,СЪС СТЬКЛОПАКЕТ И ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ въшно стъкло с огледален ефект	м2	147,2	119,00	17 516,80	366,26	53 913,47
52	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВИТРИНИ И ВРАТИ	м2	181,1	44,88	8 128,55	0,64	115,91
53	Д-КА И М-Ж НА ВРАТА МЕТАЛНА ПОЖАРОУСТОЙЧИВА Е160 100/210, САМОЗАТВАРЯЩА СЕ, ДИМОУПЛЪТНЕНА	бр.	1	598,08	598,08	509,03	509,03
54	Н-ВА ОБШИВКА НА КОЗИРКА С КОМПОЗИТЕН ПАНЕЛ С ПЪЛНЕЖ ОТ ЕЛУКСИРАН АЛУМИНИЙ	м2	59	40,03	2 361,61	29,86	1 761,74
55	Д-КА И М-Ж НА ВЪНШЕН ПОДПРОЗОРЧЕН АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ,	м	36,5	27,05	987,16	12,99	474,14
56	ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ -ЦОКЪЛ С ИЗКУСТВЕН КАМЪК	м2	35	26,75	936,25	9,75	341,25
57	БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С БЯЛА ЛАТЕКСОВА БОЯ	м2	180	4,72	849,60	1,81	325,80
58	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНИ МРЕЖИ НА ПРОЗОРЦИТЕ	м2	90	24,37	2 193,55	21,69	1 952,10
59	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГЛЕДАЛА ПО ОС "15"	м2	18	42,21	759,76	34,81	626,58
60	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕПОДВИЖНИ СЕДАЛКИ ПО ОС "А"	бр.	19	68,00	1 292,00	0	0,00
61	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГЪВАЕМИ СТОЛОВЕ С ОБЛЕГАЛКИ ПО ОС "К"	бр.	16	92,00	1 472,00	0	0,00
62	ПОЧИСТВАНЕ ОКОНЧАТЕЛНО НА ОБЕКТА	м2	560	2,51	1 405,09	0	0,00
	всичко по част СТРОИТЕЛНА				98 834,21		93 827,14
	II. Част В и К - РП 126/32						

[illegible]

16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 30мм за ф25	м	7	3,95	27,68	3,13	21,91
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА ЗА ПОЦ.ТР.Ф1" 30мм	м	30	4,81	144,27	3,87	116,10
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД	бр.	10	18,74	187,36	7,1	71,00
19	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3/4" 1,5 м3/час	бр.	1	33,46	33,46	23,27	23,27
20	ВОДОМЕРИ ЗА ТОПЛА ВОДА 3/4" 2,5м3/ч	бр.	1	33,46	33,46	23,27	23,27
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	4	9,95	39,82	8,04	32,16
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	2	13,68	27,36	11,43	22,86
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА ф1"	бр.	2	8,81	17,62	7	14,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на филтър ф1"	бр.	4	13,40	53,60	11,17	44,68
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"- ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ	бр.	2	4,73	9,45	3,29	6,58
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА МИВКИ,СТЕННИ	бр.	4	56,83	227,31	48,15	192,60
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИЯ	бр.	4	130,96	523,85	112,75	451,00
28	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА СГРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ	м	50	1,44	71,82	0,05	2,50
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО ф100мм	100 м.	0,5	12,80	6,40	5,61	2,81
	всичко по Сградно ВИК - Водопровод				2 167,79		1 404,90
	2. Сградно ВИК - Противопожарен водопровод						
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф2" ВКЛ.ФИТИНГИ	м	32	23,79	761,31	14,43	461,76
2	ДИМ НА УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД	бр.	15	19,75	296,32	8,02	120,30
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРЕН КРАН 2" ЗА ВГРАЖДАНЕ КОМПЛЕКТ	бр.	2	198,94	397,87	163,9	327,80
4	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА СГРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ	м	32	1,44	45,96	0,05	1,60
	всичко по Сградно ВИК - Противопожарен водопровод				1 501,46		911,46

	3. Сградно Вик - Канализация								
1	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В СТЕНИ d=или<12СМ СТАРИ СГРАДИ	бр.	6	1,70	10,20	0		0,00	
2	ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ	бр.	6	3,64	21,82	0,41		2,46	
3	ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 50М .	м3	0,25	17,86	4,47	0		0,00	
4	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	0,25	7,15	1,79	0		0,00	
5	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	м3	0,25	13,07	3,27	11,88		2,97	
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC МУФЕНИ Ф110 ВКЛ.ФИТИНГИ	м	14	17,89	250,47	5,9		82,60	
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC МУФЕНИ Ф75 ВКЛ.ФИТИНГИ	м	4	16,46	65,85	4,6		18,40	
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC МУФЕНИ Ф50 ВКЛ.ФИТИНГИ	м	12	13,56	162,76	3,47		41,64	
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА PVC Ф50	бр.	2	13,29	26,58	11		22,00	
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф50/50 ЗА РЕВИЗИЯ	бр.	2	1,56	3,13	0,75		1,50	
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф75/75 ЗА РЕВИЗИЯ	бр.	2	2,46	4,93	1,8		3,60	
12	УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ	бр.	7	17,84	124,87	7,9		55,30	
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН СЪС СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ Ф50	бр.	6	14,67	88,02	11,72		70,32	
14	ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНСОВО НИСКО ПРОМИВНО КАЗАНЧЕ	бр.	2	154,49	308,98	119,85		239,70	
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДДУШОВИ КОРИТА КОМПЛ. СИФОН	бр.	4	140,44	561,77	106		424,00	
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	3	66,69	200,08	46,73		140,19	
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АУСГУСОВИ УМИВАЛНИЦИ ЧУГУНЕНИ	бр.	1	77,69	77,69	55,32		55,32	
18	НАПРАВА ПРОБА НА КАНАЛИЗАЦИЯТА	м	30	0,64	19,18	0,03		0,90	

19	ПРЕДПАЗЕН БОРД 30CM ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ ПОЛ. НАД. НАСТИЛКА 3M	М	3	71,52	214,56	29,24	87,72
	всичко по Сградно Вик - Канализация				2 150,42		1 248,62
	всичко по част В и К				5 819,67		3 564,98
	III.Част ЕЛЕКТРО - РП 126/36						
	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕДОВНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ						
1	ДОСТАВКА LED ПАНЕЛ 45W, 4000Lm, 6000K, IP20, 600X600MM ЗА ВГРАЖДАНЕ	бр.	54	68,40	3 693,60	68,40	3 693,60
2	ДОСТАВКА LED ОСВ. ТЯЛО 24W, 1900Lm, IP44, Ф150MM ЗА ВГРАЖДАНЕ	бр.	12	38,70	464,40	38,70	464,40
3	ДОСТАВКА LED ОСВ. ТЯЛО 12W, 960Lm, IP44, Ф120MM ЗА ВГРАЖДАНЕ	бр.	12	21,60	259,20	21,60	259,20
4	ДОСТАВКА ЛЛ ОСВ. ТЯЛО 4X18W, 5400Lm, IP20 ЗА ВГРАЖДАНЕ	бр.	4	63,00	252,00	56,80	227,20
5	ДОСТАВКА ПРОЖЕКТОР 150W С МХЛ, 12000Lm, IP44 ЗА ВГРАЖДАНЕ	бр.	6	48,60	291,60	43,20	259,20
6	Д-КА ЕВАКУАЦИОННО ОСВ. ТЯЛО LED, IP44, ВГР. АБ-min 1.5h ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	6	24,30	145,80	24,30	145,80
7	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО В ОКАЧЕН ТАВАН	бр.	58	4,50	261,00	0	0,00
8	МОНТАЖ ВЛАГОЗАЩИТЕНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО В ОКАЧЕН ТАВАН	бр.	24	8,70	208,80	0	0,00
9	МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР В ОКАЧЕН ТАВАН	бр.	6	8,70	52,20	0	0,00
10	М-Ж ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СЕНА	бр.	6	6,30	37,80	1,8	10,80
11	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ НАД ОКАЧЕН ТАВАН СВТ 3X1.5 В ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16 ДО 10M	бр.	94	24,30	2 284,20	21	1 974,00
12	МОНТАЖ БУТОН 10A, 230V С ИНДИКАТОР НА СЕНА	бр.	3	12,60	37,80	5	15,00
13	ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2	М	70	1,26	88,20	1,26	88,20

14	ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16	м	70	0,81	56,70	0	0,00
15	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X1.5MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16	м	70	1,80	126,00	0	0,00
16	ПОЛАГАНЕ PVC ГОФР. ТРЪБА Ф16 НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ЗАД ГИПСОКАРТОН И ПОД МАЗИЛКА	м	70	1,80	126,00	0	0,00
17	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 3X1.5MM2	бр.	10	2,00	20,00	0	0,00
18	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЖИЛО 1.5MM2	бр.	30	0,75	22,50	0	0,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ В ОКАЧЕН ТАВАН НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ТРИПЪТНА IP44	бр.	2	7,20	14,40	5	10,00
20	ИЗМЕРВАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТ	ч.ч.	8	8,10	64,80	0	0,00
	ВСИЧКО ПО ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕДОВНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ				8 507,00		7 147,40
	2. СИЛОВА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИИ						
1	МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО ДО 0.5M2 НА СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН	бр.	1	36,00	36,00	5	5,00
2	МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО ДО 0.25M2 НА СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН	бр.	2	27,00	54,00	3,6	7,20
3	ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1kV ТИП СВТ 3X95+50MM2	м	65	77,40	5 031,00	77,4	5 031,00
4	Д-КА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КАБЕЛ 450/750V ТИП H07V-K 1X50MM2 ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНА ИЗОЛАЦИЯ	м	65	11,95	776,75	11,95	776,75
5	ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1kV ТИП СВТ 5X25MM2	м	18	31,50	567,00	31,5	567,00
6	ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1kV ТИП СВТ 5X4MM2	м	30	5,13	153,90	5,13	153,90
7	ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1kV ТИП СВТ 5X2.5MM2	м	100	3,24	324,00	3,24	324,00
8	ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1kV ТИП СВТ 3X2.5MM2	м	300	1,98	594,00	1,98	594,00

9	ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2	M	55	1,26	69,30	1,26	69,30	69,30
10	ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф50MM	M	10	1,35	13,50	1,35	13,50	13,50
11	ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф40MM	M	48	0,69	33,12	0,69	33,12	33,12
12	ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23MM	M	404	0,35	141,40	0,35	141,40	141,40
13	ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16MM	M	55	0,24	13,20	0,24	13,20	13,20
14	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 3X95+50 MM2 ОТКРИТО ПО БЕТОННА СТЕНА С УКРЕПВАНЕ	M	55	2,70	148,50	0,36	148,50	19,80
15	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ H07V-K 1X50 MM2 ОТКРИТО ПО БЕТОННА СТЕНА С УКРЕПВАНЕ	M	55	2,00	110,00	0,33	110,00	18,15
16	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 3X2.5MM2 В КАБЕЛЕН КАНАЛ	M	6	1,00	6,00	0,27	6,00	1,62
17	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X95+50MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф50	M	10	4,50	45,00	0	45,00	0,00
18	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5X25MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 40MM	M	18	3,60	64,80	0	64,80	0,00
19	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5X4MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 40MM	M	30	2,70	81,00	0	81,00	0,00
20	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ H07V-K 1X50MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 23MM	M	10	2,70	27,00	0	27,00	0,00
21	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5X2.5MM2 И СВТ 3X2.5 MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23	M	394	2,20	866,80	0	866,80	0,00
22	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X1.5MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16	M	55	1,80	99,00	0	99,00	0,00
23	ПОЛАГАНЕ PVC ГОФР.ТРЪБА Ф50 НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ЗАД ГИПСОКАРТОН И ПОД МАЗИЛКА	M	10	3,60	36,00	0	36,00	0,00
24	ПОЛАГАНЕ PVC ГОФР.ТРЪБА Ф40 НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ЗАД ГИПСОКАРТОН И ПОД МАЗИЛКА	M	48	2,61	125,28	0	125,28	0,00
25	ПОЛАГАНЕ PVC ГОФР.ТРЪБА Ф23 НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ЗАД ГИПСОКАРТОН И ПОД МАЗИЛКА	M	404	2,00	808,00	0	808,00	0,00

26	ПОЛАГАНЕ PVC ГОФР. ТРЪБА Ф16 НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ЗАД ГИПСОКАРТОН И ПОД МАЗИЛКА	м	55	1,80	99,00	0	0,00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СДВОЕН КОНТАКТ БЯЛ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	10	7,20	72,00	3,2	32,00
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СДВОЕН КОНТАКТ БЯЛ IP44 ЗА М-Ж В СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН	бр.	6	9,30	55,80	5,4	32,40
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СДВОЕН КОНТАКТ БЯЛ ЗА МОНТАЖ В КАБЕЛЕН КАНАЛ	бр.	2	9,60	19,20	3,2	6,40
30	ДОСТАВКА С КАБЕЛЕН КАНАЛ 75X55MM	м	6	6,74	40,44	6,74	40,44
31	МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 75/55MM ПО СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН	м	6	2,00	12,00	0,27	1,62
32	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 3X95+50MM2	бр.	2	18,00	36,00	0	0,00
33	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ H07V-K 1X50MM2	бр.	2	7,00	14,00	0	0,00
34	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5X25MM2	бр.	2	12,60	25,20	0	0,00
35	НАБЕЛВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 5X4MM2	бр.	2	7,20	14,40	0	0,00
36	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 5X2.5MM2	бр.	10	5,40	54,00	0	0,00
37	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ HН 3X2.5MM2	бр.	10	2,80	28,00	0	0,00
38	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 3X1.5MM2	бр.	4	1,71	6,84	0	0,00
39	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО 95MM2	бр.	6	7,20	43,20	5	30,00
40	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО 50MM2	бр.	4	6,30	25,20	4,9	19,60
41	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО 25MM2	бр.	10	4,50	45,00	3,9	39,00
42	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО 4MM2	бр.	10	2,00	20,00	0,7	7,00
43	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО 2.5MM2	бр.	80	1,20	96,00	0,36	28,80
44	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО 1.5MM2	бр.	12	0,75	9,00	0,27	3,24

45	Д-КА И МОНТАЖ В ОКАЧЕН ТАВАН PVC РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP44 ТРИПЪТНА	бр.	14	7,37	103,18	7,37	103,18
46	НАПРАВА ОТВОР 30X30MM В БЕТОН С ДЕБЕЛИНА 300MM	бр.	1	25,00	25,00	0	0,00
47	НАПРАВА ОТВОР 30X30MM В БЕТОННА СТЕНА С ДЕБЕЛИНА 200MM	бр.	6	22,00	132,00	0	0,00
48	НАПРАВА ОТВОР 100X50MM В СТЕНА ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА И ГИПСОКАРТОН 600MM	бр.	1	18,00	18,00	0	0,00
49	НАПРАВА ОТВОР 50X50MM В СТЕНА ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА И ГИПСОКАРТОН 600MM	бр.	2	8,10	16,20	0	0,00
50	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА	бр.	10	2,70	27,00	2	20,00
51	НАПРАВА НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ	бр.	16	1,80	28,80	1,5	24,00
52	НАПРАВА НАДПИСНА ТАБЕЛКА ЗА КОНТАКТИ И КЛЮЧОВЕ 230V	бр.	18	1,00	18,00	0,8	14,40
53	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 250V, ТРИПОЛЮСЕН В СЪЩ. ЕЛ. ТАБЛО ГРТ	бр.	1	18,00	18,00	1	1,00
54	ДОСТАВКА И МОНТАЖ В ГИПСОКАРТОН НА ТРИМОДУЛНА ЛИЦЕВА РАМКА	бр.	1	29,00	29,00	23	23,00
55	ДОСТАВКА И МОНТАЖ В ЛИЦЕВАТА РАМКА НА БУТОН С ИНДИКАТОР (ЗА ПОЗ.18)	бр.	1	7,20	7,20	5	5,00
56	Д-КА И М-Ж В ЛИЦЕВАТА РАМКА ЕДНОПОЛЮСЕН КЛЮЧ 6А С ИНДИКАТОР (ЗА ПОЗ.23)	бр.	1	7,20	7,20	5	5,00
57	Д-КА И М-Ж В ЛИЦЕВАТА РАМКА ЕДНОПОЛЮСЕН КЛЮЧ 6А С ИНДИКАТОР (ЗА ПОЗ.25)	бр.	1	6,30	6,30	4,6	4,60
58	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БУТОН С ИНДИКАТОР (ЗА ПОЗ.9)	бр.	1	7,20	7,20	5	5,00
59	ДОСТАВКА И МОНТАЖ В БЕТОНОВ ОТВОР НА СТОМАНЕНА ТРЪБА 2 1/2"	м	0,5	15,00	7,50	5	2,50
60	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ	ч.ч.	16	5,40	86,40	0	0,00
61	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ	ч.ч.	24	5,40	129,60	0	0,00
62	ИЗМЕРВАНЕ ИМПЕДАНСА КОНТУР "ФАЗА-НЕУТРАЛЕН ПРОВОДНИК	ч.ч.	16	6,30	100,80		0,00

63	ИЗМЕРВАНЕ ИМПЕДАНСА КОНТУР "ФАЗА-ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК"	ч.ч.	16	6.30	100,80		0,00
	ВСИЧКО ПО СИЛОВА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИИ				11 808,01		8 217,12
	3. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
1	ТАБЛО СТЕННО МЕТАЛНО "PRISMA PLUS" IP43 ПРОЗРАЧНА ВРАТА Р-РИ 800/600/200 С АПАРАТУРА: • автоматичен прекъсвач Compaact NSX 250N, триполюсен, 3Р, ТМ-D 200А, крива С - бр.1 • автоматичен прекъсвач Compaact NSX 100N, триполюсен, 3Р, ТМ-D 100А, крива С - бр.2 • автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1Р, 2А, крива С - бр.2 • автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1Р, 6А, крива С - бр.4 • автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1Р, 10А, крива С - бр.4 • автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1Р, 16А, крива С - бр.1 • контактор тип LC1D, триполюсен, 3Р, 25А - бр.1 • контактор тип LC1D, триполюсен, 3Р, 18А - бр.1 • контактор тип iCT, еднополюсен, 1Р, 16А+1НО помощен контакт - бр.2 • дефектнотокова защита DPN N Vigi, AC 1P+N 25А, чувствителност 30mA - бр.1 • дефектнотокова защита DPN N Vigi, AC 1P+N 16А, чувствителност 30mA - бр.10 • Импулсно реле тип TL1, еднополюсно, 1Р, 16А - бр.1	бр.	1	2530,00	2 530,00	2530	2 530,00
2	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ Compaact NSX-N 250А	бр.	1	432,00	432,00	432	432,00
	ВСИЧКО ПО МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				2 962,00		2 962,00
	4. ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ						
1	ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 6 КГ С ПРАХ КЛАС "АВС"	бр.	2	46,80	93,60	46,8	93,60
2	ПОЖАРОГАСИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА С ВМЕСТИМОСТ 9 ЛИТРА ЗА ПОЖАРИ КЛАС "А"	бр.	2	54,00	108,00	54	108,00
3	АПТЕЧКА - КОМПЛЕКТ	бр.	1	55,00	55,00	55	55,00
	ВСИЧКО ПО ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ				256,60		256,60
	ВСИЧКО ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО				23 533,61		18 583,12

	IV. част ОВК РП 126/33									
	1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	ДОСТАВКА НА ЕЛ.ОТОПЛИТЕЛЕН ПАНЕЛ ADAX ТИП VP914 с L=1000мм и h=370 комплект с електронен терморегулатор; Нел.=1,4 kW/220V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	236,00	236,00	236				236,00
2	ДОСТАВКА НА ЕЛ.ОТОПЛИТЕЛЕН ПАНЕЛ ADAX ТИП VP904 с L=505мм и h=370 комплект с електронен терморегулатор; Нел.=0,4 kW/220V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	192,00	192,00	192				192,00
3	ДОСТАВКА НА ЕЛ.ОТОПЛИТЕЛЕН ПАНЕЛ ADAX ТИП VPS904 с - L=340мм, H=280мм комплект с електронен терморегулатор; Нел.=0,4 kW/220V ЗА БАНЯ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	2	146,00	292,00	292				584,00
4	МОНТАЖ НА ЕЛ.ОТОПЛИТЕЛЕН ПАНЕЛ ADAX комплект с електронен терморегулатор ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	4	25,00	100,00					0,00
	всичко по ОТОПЛЕНИЕ				820,00					1 012,00
	2. ПРИТОЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА"									
1	ДОСТАВКА НА НАГНЕТАТЕЛНА ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩА КАМЕРА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ С ВЪТРЕШНИ СТЕНИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ВЪНШНИ - ПРАХОВОБОЯДИСАНИ; С РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ; ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ КЪМ ВЪЗДУХОВОДА 1БР.; МОДЕЛ ТАЦА 2/N-5A/1-1/P (РАЗМЕР 2) С РАЗМЕРИ 994X729X1840 ММ, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ: входяща секция, ПЖР; филтърна секция тип FD-EU4/EC2 с клас на филтрация EU4; електронагревателна секция с Нел. = 44 kW, напрежение 3x400V тип ECS2.NE54; вентилаторна секция тип RH31C/M-90/2P/1,5 SFR с дебит V=4800m3/h, налягане P = 286 Pa, n = 2860 1/min; Нел. = 1,5 kW/напрежение 3~230V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	5 980,00	5 980,00	5980				5 980,00
2	МОНТАЖ НА НАГНЕТАТЕЛНА ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩА КАМЕРА ЗА ВЪНШЕН М-Ж	бр.	1	790,00	790,00					0,00
3	ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА КЛИМАТИЧНА КАМЕРА ВКЛЮЧАВАЩА ЕЛ. ЗАДВИЖКИ ЗА ПЖР; СЕНЗОРИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА, КОНТРОЛЕР; ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО	бр.	1	2 375,00	2 375,00	2375				2 375,00
4	М-Ж НА АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА КЛИМАТИЧНА КАМЕРА	бр.	1	290,00	290,00					0,00

5	ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА СЪС СТОПЯЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°C С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 120 MIN МОДЕЛ CR2+CFTH 500.	бр.	1	678,00	678,00	678	678,00
6	МОНТАЖ НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА СЪС СТОПЯЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°C	бр.	1	96,00	96,00		0,00
7	ДОСТАВКА НА КРЪГЛА РЕГУЛИРАЩА КЛАПА ЗА КОНТРОЛ С РЪЧНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ МОДЕЛ KDM 400 С РАЗМЕРИ Ф400 ММ И ДЪЛЖИНА L =250 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	2	74,00	148,00	74	148,00
8	МОНТАЖ НА КРЪГЛА РЕГУЛИРАЩА КЛАПА ЗА КОНТРОЛ С РЪЧНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ	бр.	2	22,00	44,00		0,00
9	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ-ФАСОННИ ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА ДО1ММ С ПЕРИМЕТЪР ДО 5000 ММ (ПРЕХОДИ)	м2	1,8	49,00	88,20		0,00
10	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 500 С ДИАМ. Ф 500 ММ	м	2,5	49,00	122,50	49	122,50
11	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 400 С ДИАМ. Ф 400 ММ	м	15,2	43,00	653,60	43	653,60
12	Д-КА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 315 С ДИАМ. Ф315	м	12,8	37,00	473,60	37	473,60
13	МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD	м2	35,7	12,00	428,40		0,00
14	Д-КА НА СЕГМЕНТНО КОЛЯНО ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА (45°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BDS45, D=500 ММ	бр.	2	58,00	116,00	58	116,00
15	Д-КА НА СЕГМЕНТНО КОЛЯНО ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА (90°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BDS90, D=400 М	бр.	1	55,00	55,00	55	55,00
16	МОНТАЖ НА СЕГМЕНТНО КОЛЯНО ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СПИРОКАНАЛ	бр.	3	12,00	36,00		0,00
17	Д-КА НА СЕГМЕНТИРАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА ТИП RDS 500X400	бр.	1	44,00	44,00	44	44,00
18	Д-КА НА СЕГМЕНТИРАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА ТИП RDS 400X315	бр.	2	35,00	70,00	35	70,00
19	МОНТАЖ НА СЕГМЕНТИРАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	3	14,00	42,00		0,00
20	Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД (90°) ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП ARD90 500/400 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	39,00	39,00	39	39,00

21	Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД (90°) ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП ARD90 400/315	бр.	2	36,00	72,00	36	72,00
22	МОНТАЖ НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД (90°) ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНАТИП ARD90 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	3	14,00	42,00		0,00
23	Д-КА И М-Ж НА ГЪВКАВ ТОПЛИННО ИЗОЛИРАН ШУМОПОГЛЪЩАЩ ВЪЗДУХ.ТИП SONOFLEX25,D=315 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	м	11	24,00	264,00	12	132,00
24	ДОСТАВКА НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУХА И ПОДВИЖНО ЯДРО, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ СЪС СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ, МОДЕЛ ARKW-4 595 + RES + DS ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	4	148,00	592,00	148	592,00
25	МОНТАЖ НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУШНАТА СТРУЯ	бр.	4	40,00	160,00		0,00
26	Д-КА И М-Ж НА ЛИСТОВА САМОЗАЛЕПИЗОЛАЦИЯ С АЛУМЛ ФОЛИО ТИП ARMAFLEX DUST EA-L С ДЕБЕЛИНА 9 ММ ЗА ВЪЗДУХОВОДИ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	м2	37,5	56,00	2 100,00	24	900,00
27	Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 400 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	3	19,00	57,00	19	57,00
28	Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 315 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	2	15,00	30,00	15	30,00
29	МОНТАЖ НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ	бр.	5	12,00	60,00		0,00
30	ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 500 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	4	45,00	180,00	45	180,00
31	ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 400 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	11	42,00	462,00	42	462,00
32	ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 315 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	9	39,00	351,00	39	351,00
33	МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА, КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	24	18,00	432,00		0,00

34	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ	кг	150	4,50	675,00	2,1	315,00
35	МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ .	м2	27	8,00	216,00	3,6	97,20
36	БЛ.БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО .	м2	27	8,00	216,00	4,1	110,70
37	МЕХАНИЧНА НАЛАДКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА И АЕРОДИНАМИЧНИ ИЗПИТАНИЯ - БР. СИСТЕМА, ВКЛ. ПРОТОКОЛ ОТ НАЛАДКА ОТ ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ	бр.	1	290,00	290,00		0,00
	всичко по ПРИТОЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА"				18 768,30		14 053,60
	3. СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА"						
1	Д-КА НА ПРАВОЪГЪЛЕН ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ, МОДЕЛ VCR T6-450 , КОМПЛЕКТ С РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ, КОНЗОЛА И СОБСТВЕНО ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ПУСК/СТОП), ДЕБИТ V = 6400 м3/ч, ОБОРОТИ N = 900 1/мин, НАЛЯГАНЕ P = 460 PA, РАЗМЕРИ 1000X500 мм И L = 985 мм, НЕЛ..=0.14KW / 6P 3PN 400V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	1 493,00	1 493,00	1493	1 493,00
2	МОНТАЖ НА ПРАВОЪГЪЛЕН ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ	бр.	1	433,00	433,00		0,00
3	ДОСТАВКА НА ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ ПРАВОЪГЪЛЕН ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ ТИП ВТН -В 1000X500 , РАЗМЕРИ 1000X500 мм И L=950мм ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	587,00	587,00	587	587,00
4	МОНТАЖ НА ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ ЗА ПРАВОЪГЪЛЕН ВЪЗДУХОВОД	бр.	1	88,00	88,00		0,00
5	ЕДИНИЧНА ПРОБА НА ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР С ДЕБИТ V = 6400 м3/ч	бр.	1	20,00	20,00		0,00
6	Д-КА НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА СЪС СТОПЯЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°С, С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 120 min. МОДЕЛ CR2+CFTH 500, РАЗМЕРИ Ф560 мм И L=375 мм ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	770,00	770,00	770	770,00
7	МОНТАЖ НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА СЪС СТОПЯЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°С С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 120 min. МОДЕЛ CR2+CFTH 500, РАЗМЕРИ Ф560 мм И L=375 мм	бр.	1	70,00	70,00		0,00
8	ДОСТАВКА НА КРЪГЛА РЕГУЛИРАЩА КЛАПА ЗА КОНТРОЛ С РЪЧНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ KDM400 С РАЗМЕРИ Ф400 мм И ДЪЛЖИНА L =250 мм ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	2	74,00	148,00	74	148,00

9	МОНТАЖ НА КРЪГЛА РЕГУЛИРАЩА КЛАПА ЗА КОНТРОЛ С РЪЧНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ	бр.	2	22,00	44,00		0,00
10	Д-КА НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ИЗРАБОТЕНА ОТ АЛУМИНИЙ, МОДЕЛ BLR-K 630 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф630 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	365,00	365,00	365	365,00
11	М-Ж НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ИЗРАБОТЕНА ОТ АЛУМИНИЙ,	бр.	1	77,00	77,00		0,00
12	НАПРАВА И М-Ж НА ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ-ФАСОННИ ПРАВОЪГ. С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА ДО 1ММ С ПЕРИМЕТЪР ДО 5000 ММ (ПРЕХОДИ)	м2	3,5	49,00	171,50	24	84,00
13	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 630 С ДИАМЕТЪР Ф630 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	м	6	53,00	318,00	53	318,00
14	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 560 С ДИАМЕТЪР Ф 560 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	м	18,5	49,00	906,50	49	906,50
15	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 400 С ДИАМЕТЪР Ф 400 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	м	14,8	43,00	636,40	43	636,40
16	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 315 С ДИАМЕТЪР Ф 315 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	м	12,3	37,00	455,10	37	455,10
17	МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD	м2	75,2	12,00	902,40		0,00
18	Д-КА НА СЕГМЕНТНО КОЛЯНО ОТ ПОЦ. ЛАМАР.(90°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BDS90, D=560 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	2	99,00	198,00	99	198,00
19	Д-КА НА СЕГМЕНТНО КОЛЯНО ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА (90°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BDS90, D=400 М ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	64,00	64,00	64	64,00
20	МОНТАЖ НА СЕГМЕНТНО КОЛЯНО ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СПИРОКАНАЛ	бр.	3	20,00	60,00		0,00
21	Д-КА НА СЕГМЕНТИРАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА ТИП RDS 560X400 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	54,00	54,00	54	54,00
22	Д-КА НА СЕГМЕНТИРАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА ТИП RDS 400X315 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	2	35,00	70,00	35	70,00
23	МОНТАЖ НА СЕГМЕНТИРАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	3	14,00	42,00		0,00

24	Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД (90°) ТИП ARD90 560/400 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	48,00	48,00	48	48,00
25	Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД (90°) ТИП ARD90 400/315 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	2	39,00	78,00	39	78,00
26	МОНТАЖ НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ТИП ARD90	бр.	3	14,00	42,00		0,00
27	ДОСТАВКА И М-Ж НА ГЪВКАВ НЕИЗОЛИРАН ВЪЗДУХОВОД ТИП ALUFLEX AA3 D=315 MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	м	10	17,00	170,00	17	170,00
28	ДОСТАВКА НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУХА И ПОДВИЖНО ЯДРО, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ СЪС СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ, МОДЕЛ АРКМ-4 595 + RES + DS ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	4	148,00	592,00	148	592,00
29	МОНТАЖ НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУШНАТА СТРУЯ	бр.	4	40,00	160,00		0,00
30	Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 630 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	49,00	49,00	49	49,00
31	Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 560 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	5	29,00	145,00	29	145,00
32	Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 400 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	3	19,00	57,00	19	57,00
33	Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 315 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	3	15,00	45,00	15	45,00
34	МОНТАЖ НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ	бр.	12	12,00	144,00		0,00
35	ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 630 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	4	65,00	260,00	65	260,00
36	ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 560 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	13	49,00	637,00	49	637,00
37	ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 400 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	10	42,00	420,00	42	420,00

38	ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 315 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	11	39,00	429,00	39	429,00
39	МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА, КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	38	18,00	684,00		0,00
40	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ	кг	45	4,50	202,50	2,1	94,50
41	МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	8	8,00	64,00	3,6	28,80
42	БЛ.БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО	м2	8	8,00	64,00	4,1	32,80
43	МЕХАНИЧНА НАЛАДКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА И АЕРОДИНАМИЧНИ ИЗПИТАНИЯ - БР. СИСТЕМА, ВКЛ. ПРОТОКОЛ ОТ НАЛАДКА ОТ ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ	бр.	1	290,00	290,00		0,00
	всичко по СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА"				12 553,40		9 235,10
	4. ПРИТОЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "ЗАЛА ЗА ФИТНЕС УРЕДИ"						
1	ДОСТАВКА НА НАГРЕТАТЕЛНА ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩА КАМЕРА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ С ВЪТРЕШНИ СТЕНИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ВЪНШНИ - ПРАХОВОБОЯДИСАНИ; С РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ; ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ КЪМ ВЪЗДУХОВОДА 1БР.; МОДЕЛ ТАЦА 0/N-5A/1-1/P(РАЗМЕР 0) С РАЗМЕРИ 729X496X1720 MM, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ: входяща секция, ПЖР; филтърна секция тип FD-EU4/ECO с клас на филтрация EU4; електронагревателна секция с Nel. = 10 kW, напрежение 3x400V тип ECS0.NE18; вентилаторна секция тип RH22C/M-71/2P/0.55 SFP с дебит V=1140m3/h, налягане P = 125 Pa, n = 2386 1/min; Nel. = 0,55 kW/напрежение 3~230V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	3 980,00	3 980,00	3980	3 980,00
2	МОНТАЖ НА НАГРЕТАТЕЛНА ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩА КАМЕРА ЗА ВЪНШЕН М- Ж	бр.	1	550,00	550,00		0,00
3	ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА КЛИМАТИЧНА КАМЕРА ВКЛЮЧВАЩА ЕЛ. ЗАДВИЖКИ ЗА ПЖР; СЕНЗОРИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА, КОНТРОЛЕР; ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО	бр.	1	1 888,00	1 888,00	1888	1 888,00
4	М-Ж НА АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА КЛИМАТИЧНА КАМЕРА ВКЛЮЧВАЩА ЕЛ. ЗАДВИЖКИ ЗА ПЖР; СЕНЗОРИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА, КОНТРОЛЕР; ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО	бр.	1	290,00	290,00		0,00

5	ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА Ф250 СЪС СТОПЯЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°C, КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 120 min. МОДЕЛ CR120+MFUS 250; РАЗМЕРИ Ф 250MM, L=345MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	296,00	296,00	296	296,00
6	МОНТАЖ НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА СЪС СТОПЯЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°C, С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 120 min.	бр.	1	66,00	66,00		0,00
7	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ-ФАСОННИ ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА ДО1MM С ПЕРИМЕТЪР ДО 5000 MM (ПРЕХОДИ)	m2	1,5	49,00	73,50	22	33,00
8	Д-КА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 250 Ф250 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	m	8	35,00	280,00	35	280,00
9	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 200 Ф200 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	m	3	30,00	90,00	30	90,00
10	МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD	m2	8,2	12,00	98,40	12	98,40
11	ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД 250X200 ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП RD 250X200 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	22,00	22,00	22	22,00
12	МОНТАЖ НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	1	14,00	14,00		0,00
13	Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА (90°) ТИП ARD 90 250/200 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	22,00	22,00	22	22,00
14	МОНТАЖ НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ТИП ARD 90 250/200	бр.	1	12,00	12,00		0,00
15	Д-КА И М-Ж НА ГЪВКАВ ТОПЛИННО ИЗОЛИРАН ШУМОПОГЛЪЩАЩ ВЪЗДУХ. SONOFLEX25, D=203 MM	m	4,5	22,00	99,00	22	99,00
16	ДОСТАВКА НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУХА И ПОДВИЖНО ЯДРО, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ СЪС СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ, МОДЕЛ ARKW-4 444+RE ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	2	128,00	256,00	128	256,00
17	МОНТАЖ НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУШНАТА СТРУЯ	бр.	2	35,00	70,00		0,00
18	Д-КА И М-Ж НА ЛИСТОВА САМОЗАЛЕП. ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА С АЛУМЛ ФОЛИО ТИП ARMAFLEX DUST EA-L С ДЕБЕЛИНА 9 MM ЗА ВЪЗДУХОВОДИ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	m2	10	56,00	560,00	56	560,00

19	ДОСТАВКА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЪЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП МДМ 250 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	3	14,00	42,00	14	42,00
20	МОНТАЖ НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЪЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ	бр.	3	9,00	27,00		0,00
21	ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 250 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	6	36,00	216,00	36	216,00
22	ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 200 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	3	30,00	90,00	30	90,00
23	МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА, КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	9	18,00	162,00		0,00
24	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ	кг	50	4,50	225,00	2,1	105,00
25	МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	9	8,00	72,00	3,6	32,40
26	БЛ.БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО	м2	9	8,00	72,00	4,1	36,90
27	МЕХАНИЧНА НАЛАДКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА И АЕРОДИНАМИЧНИ ИЗПИТАНИЯ - БР. СИСТЕМА, ВКЛ. ПРОТОКОЛ ОТ НАЛАДКА ОТ ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ	бр.	1	290,00	290,00		0,00
	всичко по ПРИТОЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "ЗАЛА ЗА ФИТНЕС УРЕДИ"				9 862,90		8 146,70
	5. СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "ЗАЛА ЗА ФИТНЕС УРЕДИ"						
1	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ ETAMASTER ПЛАСТМАСОВ КОРПУС ТИП ЕМ 315 Е2М 01, КОМПЛЕКТ С ВГРАДЕН ТЕРМОРЕЗИСТОР, КОНЗОЛА И СОБСТВЕНО ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ПУСК/СТОП),ДЕБИТ V=1520М3/Ч, ОБОРОТИ N= 2775 1/MIN, НАЛЯГАНЕ P = 95 PA, РАЗМЕРИ Ф315ММ И L=264ММ; НЕЛ..= 0.5 KW / 230V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1,00	584,00	584,00	584	584,00
2	МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ С ПЛАСТМАСОВ КОРПУС КОМПЛЕКТ С ВГРАДЕН ТЕРМОРЕЗИСТОР, КОНЗОЛА И СОБСТВЕНО ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ	бр.	1,00	180,00	180,00		0,00
3	ДОСТАВКА ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ ЗА КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ТИП SAR 315 С Р- РИ Ф315/Ф500 L=900 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1,00	189,00	189,00	189	189,00
4	МОНТАЖ НА ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ ЗА КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД	бр.	1,00	48,00	48,00		0,00

5	ЕДИНИЧНА ПРОБА НА ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР С ДЕБИТ V = 1520 МЗ/Н	бр.	1,00	20,00	20,00		0,00
6	ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА СЪС СТОПЯЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°C, С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 120 MIN МОДЕЛ CR120+MFUS 315,РАЗМЕРИ Ф315 MM И L=345 MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1,00	282,00	282,00	282	282,00
7	МОНТАЖ НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА СЪС СТОПЯЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°C С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 120 MIN	бр.	1,00	40,00	40,00		0,00
8	ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИЙ МОДЕЛ BLR-0-R 250 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф 250 MM	бр.	1,00	79,00	79,00	79	79,00
9	М-Ж НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ИЗРАБОТЕНА ОТ АЛУМИНИЙ	бр.	1,00	40,00	40,00		0,00
10	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 315 С ДИАМЕТЪР Ф 315 MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	м	3,00	30,00	90,00	30	90,00
11	Д-КА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 250 Ф250 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	м	5,50	28,00	154,00	28	154,00
12	МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD	м2	7,30	12,00	87,60		0,00
13	Д-КА НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛ. ПОВЪРХН.-ПОЦИНК.ЛАМАР. (90°) ЗА BD90 Ф315MM	бр.	1,00	39,00	39,00	39	39,00
14	МОНТАЖ НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ ЗА СПИРОКАНАЛ	бр.	1,00	14,00	14,00		0,00
15	ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ. ЛАМАР. ТИП RD 315X250	бр.	2,00	20,00	40,00	20	40,00
16	МОНТАЖ НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	2,00	12,00	24,00		0,00
17	Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ARD90 315/200 ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА (90°) ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1,00	19,00	19,00	19	19,00
18	МОНТАЖ НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ТИП ARD90 315/200	бр.	1,00	14,00	14,00		0,00
19	ДОСТАВКА И М-Ж НА ГЪБКАВ НЕИЗОЛИРАН ВЪЗДУХОВОД ТИП ALUFLEX AA3, D = 254 MM	м	4,50	14,00	63,00	14	63,00

20	Д-КА НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУХА И ПОДВИЖНО ЯДРО, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ СЪС СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ АРКW-4519+RES ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	2,00	148,00	296,00	148	296,00
21	МОНТАЖ НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУШНАТА СТРУЯ	бр.	2,00	35,00	70,00		0,00
22	ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 315 КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	4,00	44,00	176,00	44	176,00
23	ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 250 КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	3,00	36,00	108,00	36	108,00
24	МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА, КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	7,00	18,00	126,00		0,00
25	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ	кг	35,00	4,50	157,50	2,1	73,50
26	МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	6,30	8,00	50,40	3,6	22,68
27	БЛ.БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО	м2	6,30	8,00	50,40	4,1	25,83
28	МЕХАНИЧНА НАЛАДКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА И АЕРОДИНАМИЧНИ ИЗПИТАНИЯ - БР. СИСТЕМА, ВКЛ. ПРОТОКОЛ ОТ НАЛАДКА ОТ ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ	бр.	1,00	290,00	290,00		0,00
	всичко по СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "ЗАЛА ЗА ФИТНЕС УРЕДИ"				3 330,90		
	6.СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "ПРЕДВЕРИЕ И WC"						
1	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ С ПЛАСТМАСОВ КОРПУС ТИП RKA125, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ, КОНЗОЛА И СОБСТВЕНО ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ПУСК/СТОП), ДЕБИТ V=150M3/H, ОБОРОТИ N= 2500 1/MIN, НАЛЯГАНЕ P = 85 PA, РАЗМЕРИ Ф125 /Ф288MM И L=247MM; NEL..= 0.03 KW / 230V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	397,00	397,00	397	397,00
2	МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ	бр.	1	180,00	180,00		0,00
3	ЕДИНИЧНА ПРОБА НА ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР С ДЕБИТ V=150M3/H	бр.	1	20,00	20,00		0,00

4	ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ИЗРАБОТЕНА ОТ АЛУМИНИЙ, МОДЕЛ BLR-0-R 125 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф125ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	19,00	19,00	19	19,00
5	М-Ж НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ИЗРАБОТЕНА ОТ АЛУМИНИЙ, МОДЕЛ BLR-0-R 125 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф125ММ	бр.	1	19,00	19,00		0,00
6	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 125 С ДИАМЕТЪР Ф125 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	м	7,3	12,80	93,44	12,8	93,44
7	МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 125 С ДИАМЕТЪР Ф125 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	м2	3	11,00	33,00		0,00
8	Д-КА НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ГЛАДКА ПОВЪРХ. (90°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BD90, D=125 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	3	14,00	42,00	14	42,00
9	МОНТАЖ НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ ЗА СПИРОКАНАЛ	бр.	3	5,00	15,00		0,00
10	ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ. ЛАМАР. ТИП RD 125X100 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	10,00	10,00	10	10,00
11	МОНТАЖ НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	1	5,00	5,00		0,00
12	Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА (90°) ARD90 125/100 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	14,00	14,00	14	14,00
13	МОНТАЖ НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ТИП ARD90	бр.	1	9,00	9,00		0,00
14	ДОСТАВКА И М-Ж НА ГЪВКАВ НЕИЗОЛИРАН ВЪЗДУХОВОД ТИП ALUFLEX AA3 D=127 ММ	м	1,7	9,00	15,30		0,00
15	ДОСТАВКА НА КОНУСЕН СМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛ С РЕГУЛИРУЕМ ЦЕНТРАЛЕН КОНУС И МОНТАЖНА РАМКА, МОДЕЛ DVS100 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф100ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	2	19,00	38,00		0,00
16	М-Ж НА КОНУСЕН СМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛ МОДЕЛ DVS100 С РЕГУЛИРУЕМ ЦЕНТРАЛЕН КОНУС И МОНТАЖНА РАМКА	бр.	2	10,00	20,00		0,00
17	ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП OBM 125 КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	5	29,00	145,00		0,00


18	МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА, КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	5	10,00	50,00		0,00
19	МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ	кг	15	4,50	67,50		0,00
20	МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	2,7	8,00	21,60		0,00
21	БЛ.БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО	м2	2,7	8,00	21,60		0,00
22	МЕХАНИЧНА НАЛАДКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА И АЕРОДИНАМИЧНИ ИЗПИТАНИЯ - БР. СИСТЕМА, ВКЛ. ПРОТОКОЛ ОТ НАЛАДКА ОТ ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ	бр.	1	290,00	290,00		0,00
	всичко по СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "ПРЕДВЕРИЕ И WC"				1 525,44		575,44
1	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ С ПЛАСТМАСОВ КОРПУС ТИП РКА 125L, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ, КОНЗОЛА И СОБСТВЕНО ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ПУСК/СТОП), ДЕБИТ V=310 МЗ/Н, ОБОРОТИ N= 2500 1/МИН, НАЛЯГАНЕ P = 70 PA, РАЗМЕРИ Ф125 /Ф288ММ И L=247ММ; НЕЛ..= 0.03 KW / 230V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	397,00	397,00		0,00
2	МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ	бр.	1	180,00	180,00		0,00
3	ЕДИНИЧНА ПРОБА НА ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР С ДЕБИТ V=310 МЗ/Н	бр.	1	20,00	20,00		0,00
4	ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ИЗРАБОТЕНА ОТ АЛУМИНИЙ, МОДЕЛ ВLR-0-R 200 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф200ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	58,00	58,00		0,00
5	М-Ж НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ИЗРАБОТЕНА ОТ АЛУМИНИЙ, МОДЕЛ ВLR-0-R 200 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф200ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1	19,00	19,00		0,00
6	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 200 С Ф200ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	м	5	22,00	110,00		0,00
7	Д-КА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 160 Ф160 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	м	5	14,00	70,00		0,00
8	МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD	м2	5,7	16,00	91,20		0,00

9	Д-КА НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХ. ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА(90°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП ВD90, D=200 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	3	19,00	57,00		0,00
10	МОНТАЖ НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ ЗА СПИРОКАНАЛ	бр.	3	12,00	36,00		0,00
11	ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ. ЛАМАР. ТИП RD 200X160	бр.	1	19,00	19,00		0,00
12	ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ. ЛАМАР. ТИП RD 200X125	бр.	2	18,00	36,00		0,00
13	МОНТАЖ НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	3	9,00	27,00		0,00
14	Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ARD90 200/160 ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГ.ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА (90°) ИЛИ	бр.	1	22,00	22,00		0,00
15	Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ARD90 160/160 ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГ.ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА (90°) ИЛИ	бр.	2	17,00	34,00		0,00
16	МОНТАЖ НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ТИП ARD90	бр.	3	10,00	30,00		0,00
17	ДОСТАВКА И М-Ж НА ГЪВКАВ НЕИЗОЛИРАН ВЪЗДУХОВОД ТИП ALUFLEX AA3 D=165 MM	м	2,7	12,00	32,40		0,00
18	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ АЛУМИНИЕВ ТАВАМЕН ДИФУЗОР С ФИКСИРАНИ КОНУСИ, МОДЕЛ PRN 160, КОМПЛЕКТ С ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ (RER) И РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ (DR), ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф160MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	4	88,00	352,00		0,00
19	МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ АЛУМИНИЕВ ТАВАМЕН ДИФУЗОР С ФИКСИРАНИ КОНУСИ,КОМПЛЕКТ С ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ (RER) И РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ (DR)	бр.	4	40,00	160,00		0,00
20	Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАР.ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 160	бр.	1	16,00	16,00		0,00
21	МОНТАЖ НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ	бр.	1	15,00	15,00		0,00
22	ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 200 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	3	14,00	42,00		0,00
23	Д-КА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРАЛОНАЛИ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 160 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	4	9,00	36,00		0,00
24	МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА, КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	7	12,00	84,00		0,00

25	МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ	кг	20	4,50	90,00		0,00
26	МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	3,6	8,00	28,80		0,00
27	БЛ.БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО	м2	3,6	8,00	28,80		0,00
28	МЕХАНИЧНА НАЛАДКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА И АЕРОДИНАМИЧНИ ИЗПИТАНИЯ - БР. СИСТЕМА, ВКЛ. ПРОТОКОЛ ОТ НАЛАДКА ОТ ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ	бр.	1	290,00	290,00		0,00
	ВСИЧКО ПО СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "ГАРДЕРОВНИ ПОМЕЩЕНИЯ"				2 381,20		
	8. КЛИМАТИЗАЦИЯ НА У-К "АВТОТРАНСПОРТ"						
1	ДОСТАВКА НА КЛИМАТИЗАТОР СПЛИТ СИСТЕМА GREE, КОЛОНЕН ТИП, ON/OFF С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ, МОДЕЛ GVA48AH-M3NNA5A, СТУДОВА МОЩНОСТ QCOHL = 12,31 kW И ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ QHOTOPL = 12,31kW (14,81kW), РАЗМЕРИ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО 581X1870X395 MM И РАЗМЕРИ НА ВЪНШНОТО ТЯЛО 1032X1250X412 MM; NEL.=7,6 kW/380V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	4	2 190,00	8 760,00		0,00
2	МОНТАЖ НА КЛИМАТИЗАТОР СПЛИТ СИСТЕМА GREE, КОЛОНЕН ТИП, ON/OFF С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ, МОДЕЛ GVA48AH-M3NNA5A ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	4	398,00	1 592,00		0,00
	ВСИЧКО ПО КЛИМАТИЗАЦИЯ НА У-К "АВТОТРАНСПОРТ"				10 352,00		0,00
	ВСИЧКО ПО ЧАСТ ОВК				59 594,14		169 640,95
	ОБЩА СТОЙНОСТ				187 781,63		
	ПЕЧАЛБА 5 %				9 389,08		
	Непредвидени р-ди 10%				19 717,07		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				216 887,78		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Изграждане на зали за отдиш и провеждане на регламентирани почивки" – реф. № 74/2016- ОПНС

Номер	Наименование на материала	марка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп.разходи,%	Ст-ст франко обекта, лв.	ф-ма производител
1	ШИЛО ЗА КЪРТАЧ	бр.	1,4	5	10	7,70	Хилти
2	МАРКУЧ Ф19 АРМИРАН	м	0,08	2,5	10	0,22	Бош
5	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	2,04	0,2	10	0,45	
6	ЕЛЕКТРОДИ	кг	132,51	2,4	10	349,82	Вежън
7	АСАНС.ВДИГАЧКА	мсм	0,01	50	10	0,40	
8	Прев. на отп. със сам. на 5 км: 2.2 x2.03x2.18=9.74	м3	16,16	9,74	10	173,14	
9	ГРУНД ЗА МОК	кг	33,26	1,2	10	43,91	Марисан
10	БОЯ БЛАЖНА	кг	52,80	2,92	10	169,6	Оргархим
11	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	14,4	1,2	10	19,01	Оргархим
12	ШИНА 30/5 ММ.	кг	1200	0,9	10	1188	
13	ВИДИЯ Ф 32 ЗА N28;L=0.110 М	бр.	0,06	265,4	10	16,07	
14	МАТЕРИАЛ"ЕКСМАЛ"	--	3,04	1,56	10	5,21	Бош
15	МАРКУЧ ГУМЕН	м	1,37	49	10	73,58	Бош
16	ТЕНЗУХ	м2	0	0	10	0	
17	ПЯСЪК КВАРЦОВ	кг	2772	0,08	10	243,94	
18	ШКУРКА	бр.	206,94	0,5	10	113,82	
19	БОЯ БЛАЖНА	кг	9,48	3,2	10	33,35	Оргархим
20	СКЕЛЕ ПОДПОРНО ТР. ЗА ТОВАР АМОРТ.	м3	54	0,36	10	21,38	
21	БЕТОН ГОТОВ В15 - РАЗНОСЕН	м3	30,96	81,66	10	2781,06	Мегатер
22	ТР.БЕТОН С МИКСЕР	м3	30,96	20,30	10	691,34	
23	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АТОБЕТОНПОМПА	м3	30,96	3,045	10	103,70	

24	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 10 4:2:18	м3	0,2	55	10	12,34	Мегатер
25	ТУХЛИ КУХИ 25/24/12 CM	бр.	142,8	0,54	10	84,82	Кебе
26	ГРУНД	кг	7,56	2,8	10	23,29	Марисан
27	ВОДА	м3	4,21	2,8	10	12,97	
28	ЛЕПИЛО ПРИ ЗИДАРИЯ С ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА	кг	7,6	0,36	10	3,01	Марисан
29	БЛОКЧЕТА ГИПСОВИ 50/50/8	бр.	6,6	3,73	10	27,08	
30	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	2394	0,15	10	395,01	Марисан
31	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	6,78	55	10	410,37	
32	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	2	55	10	120,7	
33	EPS - 5 CM	м2	45,32	3,33	10	150,69	Фибран
34	ЛЕПИЛЕН СЪСТАВ	кг	264	0,36	10	104,54	Марисан
35	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	2,5	109	10	299,75	
36	ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	42,23	12	10	557,44	Кай
37	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТ	бр.	246	0,36	10	97,42	Марисан
38	КАУЧУКОВИ ПЛОЧИ	м2	81	7,5	10	668,25	Бодиспорт
39	ЛЕПИЛО ХИМОПРЕНОВО	кг	56,7	3,3	10	205,82	Марисан
40	ВИНИЛОВИ ПЛАНКИ САМОЗАЛЕПВАЩИ СЕ	м2	349,17	16,67	10	6402,73	Марисан
41	PVC ПЕРВАЗИ	м	102	2,65	10	297,33	Багира
42	ЦИМЕНТ БЯЛ	кг	27	0,21	10	6,39	Марисан
43	ПАРЦАЛИ	кг	0,97	0,5	10	0,54	
44	ФАЯНС.ПЛОЧКИ	м2	108	11	10	1306,8	Кай
45	ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНС	кг	27	0,4	10	11,88	Марисан
46	ЛЕПИЛО PVC	кг	10,2	2,8	10	31,42	
47	ГИПСОВО ЛЕПИЛО	кг	866,58	0,38	10	362,23	Марисан
48	ВОДА	м3	21,49	2,8	10	66,19	
49	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	224,22	1,88	10	463,68	Оргакхим
50	БЕЗИР	кг	0,68	2,8	10	2,1	Оргакхим
51	ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТОГРЕС	кг	54	0,4	10	23,76	Марисан
52	ГРАНИТОГРЕС	м2	9,27	14	10	142,76	Кай
53	БОЛТОВЕ 6/70	бр.	2626,48	0,08	10	231,13	Хилти
54	Д-КА НА МЕТ.ПОЖАРОУСТ Е160 100/210,САМОЗАТВ.	бр.	1		10	559,9	Сика
55	Д-ка ал.витрина с вгр.двукр. врата сбрана "антипани	м2	21,81	384	10	9212,54	Алумил
56	Д-ка наал.врата еднокрила,плътна	м2	6,4	219	10	1541,76	Алумил

57	Д-ка на ал. врата плътна, плъзгаща се	м2	5,81	224	10	1432,57	Алумил
58	Д-ка ал. витрина неотв.стъклопак.външно стъкло с о	м2	147,2	365,62	10	59201,19	Алумил
59	Д-ка комп. панел с пълнеж от елукс.ал.	м2	65,49	26,82	10	1932,08	
60	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	4,48	1,8	10	8,88	
61	Д-ка алум. перваз	м2	39,27	12	10	518,42	Алумил
62	Д-ка плочи изкуствен камък	м2	36,05	9,4	10	372,76	Кай
63	ЛЕПИЛО.	кг	0,88	2,94	10	2,83	Марисан
64	ГИПС	кг	5,4	1	10	5,94	Марисан
65	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	126	2,54	10	352,04	
66	МАДЖУН	кг	0,25	1,8	10	0,5	
67	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,98	3,2	10	3,45	
68	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	5,69	0,21	10	1,32	
69	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0,04	34	10	1,5	
70	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	0,04	65	10	2,86	
71	АС.ВДИГАЧКА	мсм	0	50	10	0	
72	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	21	0,92	10	21,25	
73	ТРЪБИ ПОЦИНКОВАНИ 1"	м	30,45	6,34	10	212,36	
74	КЪЛЧИЦА	кг	0,76	12	10	10,05	
75	ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.НА ПОЦ.ТРЪБИ 1"	лв.	8,4	6,34	10	58,59	Стимекс
76	Скоби за укрепване на тръби ф 20 мм	бр.	5	0,53	10	2,92	Стимекс
77	Тръби полипропилен ф 20 мм	м	2,04	1,15	10	2,59	Стимекс
78	Тръби полипропилен ф 25 мм	м	8,16	1,8	10	16,16	Стимекс
79	Скоби за укрепване на тръби ф 25 мм	бр.	15	0,62	10	10,23	Стимекс
80	ПП ТР.С АЛ.ВЛОЖКА Ф20	м	3,05	2,38	10	7,98	Стимекс
81	ПП ТР. С АЛУМИН. ВЛОЖКА Ф25	м	7,11	3,35	10	26,18	Стимекс
82	Д-КА К- flex 28X19	м	7	3,13	10	24,1	Стимекс
83	К-flex 35X19	м	30	3,87	10	127,71	Стимекс
84	БОЛТОВЕ М-16 С ГАЙКИ	бр.	54	0,11	10	6,53	Стимекс
85	КОНЗОЛА МЕТАЛНА	бр.	32	6,2	10	218,24	Стимекс
86	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ М 6/32	бр.	64	0,1	10	7,04	Стимекс
87	ШИНА ЖЕЛЯЗНА 30/4	кг	10,8	1,1	10	13,07	
88	ИЗОЛАЦИЯ К-flex 28x9	м	8	1,09	10	9,59	Стимекс
89	Д-ка на из.К- flex 22X19	м	3	2,62	10	8,65	Стимекс

90	ИЗОЛАЦ. К- flex 22x9	м	2	0,8	10	1,76	Стимекс
91	ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА	бр.	1	23,2	10	25,52	Стимекс
92	ВОДОМЕР ЗА ТОПЛА ВОДА	бр.	1	23,2	10	25,52	Стимекс
93	КРАН СПИРАТЕЛЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	4	7,99	10	35,16	Стимекс
94	КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	2	11,38	10	25,04	Стимекс
95	ВЪЗВР.КЛАПА Ф 1"	бр.	2	6,95	10	15,29	Стимекс
96	СК БЕЗ ИЗПР. 1/2"	бр.	2	3,24	10	7,13	Стимекс
97	БАТЕРИЯ СМЕСИТЕЛ.СТЕННА	бр.	4	48	10	211,2	Стимекс
98	ДУШ БАТЕРИЯ	бр.	4	112	10	492,8	Стимекс
99	ТРУПЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	20	0,6	10	13,2	Стимекс
100	ВАР ХЛОРНА	кг	0,02	0,2	10	0	
101	Д-КА ФИЛТЪР 1"	бр.	4	11,12	10	48,93	Стимекс
102	ТРЪБИ ПОЦИНКОВАНИ 2"	м	32,32	11,61	10	412,76	Стимекс
103	ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.НА ПОЦ.ТРЪБИ 2"	лв.	7,04	11,61	10	89,9	Стимекс
104	ВОДОВЗ.СКОБА 2" С ГАЙКА	бр.	15	0,92	10	15,18	Стимекс
105	ЩОРЦОВ СЪЕДИНИТЕЛ	бр.	0	0	10	0	Стимекс
106	ТЕЛ ПОЦИНКОВАН	кг	0,56	1,8	10	1,11	Стимекс
107	ВИНТОВЕ	бр.	54	0,08	10	4,75	Стимекс
108	КРАН ПРОТИВОПОЖАРЕН 2"	бр.	2	31	10	68,2	Стимекс
109	СТРУНИК СЪС СПИРАТЕЛЕН КРАН	бр.	2	16,21	10	35,66	Стимекс
110	ШЛАНГ Ф52-20М	бр.	2	49	10	107,8	Стимекс
111	ПОЖАРНА КАСЕТА	бр.	2	66	10	145,2	Стимекс
112	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	33,78	0,15	10	5,58	Стимекс
113	ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.НА PVC ТРЪБИ Ф110	лв.	14,4	2,1	10	33,26	Стимекс
114	PVC МУФЕНИ Ф110x3.2 SN4 P1	м	14,28	3,43	10	53,88	Стимекс
115	PVC ф 75x1.8 P1	м	4,2	2,1	10	9,7	Стимекс
116	ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.НА PVC ТРЪБИ Ф50/4	лв.	10,2	1,4	10	15,71	Стимекс
117	PVC ф50x1.8 P1	м	12,6	1,4	10	19,4	Стимекс
118	ПРОТИВОВАКУМНА КЛАПА PVC Ф50	бр.	2	11	10	24,2	Стимекс
119	.50/50-87* P1	бр.	2	0,75	10	1,65	Стимекс
120	РЕВИЗИЯ Ф 75/75	бр.	2	1,8	10	3,96	Стимекс
121	ВОДОВЗ.СКОБА С ГАЙКИ	бр.	7	1,5	10	11,55	Стимекс
122	СИФОН ПОДОВ СЪС СТР.ОТТИЧАНЕ Ф50	бр.	6	11,6	10	76,56	Стимекс

123	ЛЕПИЛО ТРИКОЗАЛ	кг	1,8	0,4	10	0,79	Стимекс
124	МОНОБЛОК " МИРА " КОМПАКТ ХОР.ОПТИЧ.	бр.	2	116	10	255,2	Стимекс
125	МАНШОН	бр.	2	0,25	10	0,55	Стимекс
126	КРАН СПИРАТЕЛЕН 1/2"	бр.	2	3,24	10	7,13	Стимекс
127	Д-КА ПОДДУШОВО КОРИТО 90/90 КОМПЛ. СЪС СИФ	бр.	4	106	10	466,4	Стимекс
128	Д-КА ТОАЛ.МИВКА "МИРА" 55CM.БЯЛА	бр.	3	36,4	10	120,12	Стимекс
129	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 36x4x36x33,8 НА 40	м	1,5	1,1	10	1,82	Стимекс
130	КОНЗОЛИ	бр.	6	1,2	10	7,92	Стимекс
131	СИФОН ОБИКНОВЕН	бр.	3	4,3	10	14,19	Стимекс
132	АУСГУС ЧУГУНЕН (СТОЯЩ)	бр.	1	48	10	52,8	Стимекс
133	СИФОН ЗА АУСГУСТ	бр.	1	4,3	10	4,73	Стимекс
134	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	1,2	17	10	22,44	Стимекс
135	ПИРОНИ	кг	0,63	1,6	10	1,11	
136	ПЯСЪК	м3	0,9	10	10	9,9	
137	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	285	0,15	10	47,03	
138	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,02	340	10	6,84	Зинилес
139	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,08	1,8	10	0,15	Зинилес
140	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,03	260	10	7,81	Зинилес
141	ТР.сх:0.62лв/ткм х 40км. х 2пос.=49.60 лв/тон	тона	1,2	45,09	10	59,52	
142	Д-ка шп. HAS-M12x110 ком.с гайка,шайба и фол.опа	бр.	12	5,25	10	69,3	
143	Д-ка болтове M12x40,клас4.6БДС EN ISO	бр.	92	0,28	10	28,34	
144	Д-ка гайки M12 клас 4.6 БДС EN ISO	бр.	92	0,08	10	8,4	
145	Д--	бр.	92	0,16	10	15,99	
146	Д-ка и м-ж. ПРЕГР.СТЕНА ТИП"ЛТТ"	м2	4,6	58	10	293,48	
147	Д-ка и м-ж прегр.стени тип"ЛТТ"	м2	8	64	10	563,2	
148	Д-КА ПРЕДПАЗНИ МРЕЖИ	м2	90	21,65	10	2143,35	
149	Д-КА ОГЛЕДАЛА С РАМКИ	м2	18,54	33,8	10	689,32	Таня и стела
150	ТР.СХ:2.2 X 2.92 X 1.83=11.76 ЛВ/М3	м3	0,25	11,76	10	3,27	
151	Тр.сх.: 2.2 x2.92 x 1.83 =11.76 лв/м3	м3	0,25	11,76	10	3,27	
152	УД Профил	м	461,08	0,83	10	420,96	Регипс
153	СД ПРОФИЛ	м	916,66	0,71	10	715,91	Регипс
154	АНКЕР ОКАЧВАЧ+ТЕЛ С УХО 20 CM	бр.	384,23	0,64	10	270,5	Регипс
155	МЕТАЛЕН АНКЕР ПИРОН	бр.	384,23	0,31	10	131,02	Регипс

156	ГИПСОКАРТОН СТАНДАРТ 12,5ММ	м2	673,2	2,65	10	1962,38	Регипс
157	UW ПРОФИЛ	м	180,84	1,12	10	222,79	Регипс
158	SW ПРОФИЛ	м	406,89	1,28	10	520,82	Регипс
159	УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА 50ММ	м	206,14	0,42	10	95,24	Регипс
160	РАПИДЕН ВИНТ 3,5/25ММ	бр.	2507,25	0,01	10	27,58	Регипс
161	PVC ДЮБЕЛ	бр.	432,89	0,08	10	37,15	Регипс
162	ФУГОУПЛЪТНИТЕЛ	кг	136,07	0,35	10	52,38	Регипс
163	СТЪКЛОФАЗЕРНА ЛЕНТА ЗА ФУГИ	м	343,75	0,07	10	24,57	Регипс
164	РАПИДЕН ВИНТ 3,5/35	бр.	3316,5	0,01	10	36,49	Регипс
165	ВАТА	м2	110,55	2,5	10	304,02	Регипс
166	ШПАКЛОВКА	кг	22,11	0,26	10	6,33	Регипс
167	ВАТА	м2	115,5	2,5	10	317,63	Регипс
168	РАП.ВИНТ 3,5/35	бр.	1732,5	0,01	10	19,06	Регипс
169	ШПАКЛОВКА	кг	11,55	0,26	10	3,3	Регипс
170	ГИПСОКАРТОН ВЛАГОУСТОЙЧИВ	м2	7,15	3,04	10	23,91	Регипс
171	SW 75	м2	13	1	10	14,3	Регипс
172	UW 75	м	6,5	0,83	10	5,93	Регипс
173	ДЮБЕЛ ПИРОН	бр.	26	0,08	10	2,29	Регипс
174	ШПАКЛОВКА	кг	0,71	0,26	10	0,21	Регипс
175	ОКАЧЕН ТАВАН С ПАНА 600/600	м2	506	2,92	10	1625,27	Регипс
176	ГИПСОКАРТОН ВЛАГОУСТОЙЧИВ	м2	46,8	3,4	10	175,03	Регипс

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Списък на използваните машини и ценозапис на машиносмените

използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Изграждане на зали за отдиш и провеждане на регламентирани почивки" – реф. № 74/2016- ОПнс

No	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една мсм.,лв	Доп.р-ди, %	Стойност,лв
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ДИЗ. 5-8 МЗ	0,37	274	50	152,07
2	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	1,11	28	50	46,62
3	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	13,85	50	50	1038,59
4	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,24	320	50	114,44
5	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,11	290	50	46,77
6	МАШИНА "HILTI"	0,22	42	50	13,61
7	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.7,6:11МЗ/МИН.С ДВИГА	1,47	313	50	690,17
8	ВЕНТИЛАТОР "BM-200"	1,47	48	50	105,84
9	ТОРКРЕТНА УРЕДБА ЕДНОКАМЕРНА	1,47	80	50	176,40
10	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	2,69	50	50	201,60
11	АВТОКРАН	0,04	100	50	5,61
12	МАШИНА ЗА ШЛАЙФАНЕ НА БЕТОН	77,67	64	50	7456,52
13	БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН	0,06	24	50	2,07
14	АСАНС.ВДИГАЧКА	0,02	100	50	2,64
15	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01	320	50	3,59
					10056,51

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно

"Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: 50 %.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Изграждане на зали за отдиш и провеждане на регламентирани почивки" – реф. № 74/2016 - ОПНС

Номер	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	БЕТОНДЖИЯ	2,29	3,1	11,94	3,1	0	3,1	1
2	ЗИДАР	0	3,1	18,47	3,1	19,34	3,1	1
3	РАБОТНИК	534,9	3,1	0	3,1	0	3,1	1
4	ЖЕЛЕЗАР	0	3,1	670,3	3,1	340,15	3,1	1
5	Изкопчия 1ст.	48,02	3,1	0	3,1	0	3,1	1
6	ЕЛЕКТРОЖЕНИСТ	0	3,1	194,46	3,1	129,6	3,1	1
7	МОНТАЖНИК	70,8	3,1	110,4	3,1	69,6	3,1	1
8	РАБОТНИК	336,38	3,1	203,5	3,1	56	3,1	1
9	БОЯДЖИЯ	0	3,1	256,99	3,1	160,75	3,1	1
10	ДЪРВОДЕЛЕЦ	11,34	3,1	0	3,1	2,7	3,1	1
11	НАСТИЛКАДЖИЯ	24,43	3,1	63,51	3,1	112,5	3,1	1
12	МАЗАЧ	0	3,1	79,4	3,1	156,81	3,1	1
13	ИЗОЛАТОРДЖИЯ	0	3,1	12,72	3,1	0	3,1	1
14	МОЗАЙКАДЖИЯ	0	3,1	52,35	3,1	86,95	3,1	1
15	НАСТИЛКАДЖИЯ	0	3,1	154,09	3,1	401	3,1	1
16	ПЛОЧКАДЖИЯ	0	3,1	48,27	3,1	247,55	3,1	1
17	МАЗАЧ	0	3,1	61,21	3,1	356,93	3,1	1
18	ТЕНЕКЕДЖИЯ	0	3,1	88,23	3,1	6,31	3,1	1
19	ЗВЕНО VI-1;IV-1	0	3,1	0	3,1	38,15	3,1	1
20	БОЯДЖИЯ	93,6	3,1	163,44	3,1	0	3,1	1
21	ЖЕЛЕЗАР	0	3,1	1,8	3,1	1,8	3,1	1
22	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	41,51	3,1	0	3,1	8,47	3,1	1

23	ВОДOPPOBODЧИК	30,89	3,1	49,8	3,1	65,05	3,1	1
24	Монтажник 1ст.	18	3,1	0	3,1	0	3,1	1
25	Монтажник 2ст.	1,5	3,1	0	3,1	0	3,1	1
26	Работник 1ст.	1,7	3,1	0	3,1	0	3,1	1
27	КАНАЛДЖИЯ	8,21	3,1	30,34	3,1	33,66	3,1	1
28	Работник 1ст.	7,2	3,1	0	3,1	0	3,1	1
29	Заварчик 3ст.	4,32	3,1	0	3,1	0	3,1	1
30	МОНТАЖНИК	0	3,1	492,76	3,1	0	3,1	1
31	РАБОТНИК _ I CT	0	3,1	768,46	3,1	0	3,1	1
32	ЗВЕНО VI-1;IV-1	229,6	3,1	0	3,1	0	3,1	1
33	РАБОТНИК	238,74	3,1	0	3,1	0	3,1	740
34	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ	2,07	3,1	0	3,1	14,81	3,1	52
35	МОНТАЖНИК	115,62	3,1	0	3,1	0	3,1	358
36	МОНТАЖНИК	11,25	3,1	0	3,1	0	3,1	35
37	РАБОТНИК	173,54	3,1	0	3,1	0	3,1	538
38	РАБОТНИК	392,49	3,1	0	3,1	0	3,1	1217
39	ЗВЕНО VI-1;IV-1	117,23	3,1	0	3,1	0	3,1	363
40	МОНТАЖНИК	238,96	3,1	0	3,1	0	3,1	741
41	РАБОТНИК	38,36	3,1	0	3,1	0	3,1	119
42	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА	14,22	3,1	0	3,1	0	3,1	44
43	ЗВЕНО VI-1;IV-1	613,45	3,1	0	3,1	0	3,1	1902
44	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	18,23	3,1	0	3,1	0	3,1	57
45	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ.	63,77	3,1	0	3,1	0	3,1	198
46	МОНТЪОР ТЕХН.ТРЪБОПPOBODИ	9,78	3,1	0	3,1	0	3,1	30

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И

за изпълнение на СМР на обект:

**"Изграждане на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки" –
реф. № 74/2016-ОПнс**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

- 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 98 %
- 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 50 %
- 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 10 %
- 2.4. Печалба: 5 %
- 2.5.
- 2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

