



## ДОГОВОР

№ МТ-418 / 2016 г.

Днес, 18.11...2016 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал. .... от ЗОП между:

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: отдел „Административен“

и

**„КЛАС БОЙЧЕВ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 116, офис 10, тел: 042/602280, факс: 042/602240 вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:123048119, ИН по ДДС: BG 123048119; представлявано от **Мартин Петков Бойчев** - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящия Договор за следното:

на основание утвърден Протокол № МТ - 93/31.10.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Газифициране на котелно помещение на административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево“ – реф. № 79/2016 – ОПнс, се сключи настоящият Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **строително-монтажни работи по газифициране на котелно помещение на административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в ЦПРС за обекти I-ва група, строежи IV категория. Категорията на обекта е IV-та съгласно чл. 137, ал.1, т.4 буква „д” от ЗУТ.



1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_20\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf))

## **2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ**

2.1. Цената на Договора е **52 605,57 лева** (петдесет и две хиляди шестстотин и пет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 47 823,24 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 4 782,32 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: BUIB BGSF



IBAN:BG16 BUIB 9888 1043 2856 00

БАНКА:Сибанк АД – град/клон/офис: Стара Загора

**2.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

**2.10.** Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

### **3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

**3.1.** Гаранцията за изпълнение на договора е 1 578,17 лева (хиляда петстотин седемдесет и осем лева и седемнадесет стотинки), което е 3% от стойността му.

**3.2.** При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

**3.3.** При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

**3.4.** Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

**3.5.** Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

### **4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

**4.1.** Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

**4.2.** При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- с Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя екзекутивна документация на силова, осветителна заземителна инсталация на ел. залите, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

- Фактура

- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти“, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението“ и „Наредба за маркировката за съответствие“.

### **5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.**

**5.1.** Мястото на изпълнение на договора е Административната сграда на „Мини Марица - изток“ ЕАД, находящ се в УПИ II 140, 142 кв. 111 гр. Раднево.



5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до **50 (петдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в График за изпълнение на работите и плащанията, приложение към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

5.7. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

## **6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ**

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 5 /пет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.



## **7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

7.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_11\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

8.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_10\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **9. НЕУСТОЙКИ**

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**


11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.5. С окончателното му изпълнение;



11.1.6. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## **12. ПОДСЪДНОСТ**

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

## **13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при не постигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.7. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

13.8. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на възложителя



Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя  
Приложение №3 – Ценово предложение на изпълнителя

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АНДОН АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор

Гертана Стоянова  
Главен счетоводител

Иван Дянков  
Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев  
Ръководител отдел „Инвестиции“

Адриан Анастасов  
Ръководител отдел „Административен“

Живко Желязков  
Ръководител отдел ЗБУТ

Господин Вълчев  
Юриконсулт. „Правна служба“

Изготвил:  
Виолета Тотева  
Експерт търговия, отдел „Търговски“



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**МАРТИН БОЙЧЕВ**  
Управител



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ**

**Газифициране на котелно помещение на Административната сграда на  
“Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево**

(строителство-СМР)

**1. Пълно описание на предмета на поръчката**

Изграждане на газова инсталация захранваща с природен газ котелно стопанство с 3 броя водогрейни котли и подмяна на съществуващите горелки

**Място на изпълнение:** Административната сграда на Мини „Марица-изток“ ЕАД гр.Раднево.

**2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1**

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествена сметка, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Зорка Маджарова-част ОВК и инж.Димитър Цонев-част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**3. Категория на строежа: 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 буква „д“ от ЗУТ (посочена в работните проекти)**

**4. Изисквания към изпълнението на строителството – Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.**

**Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен тип на изделието насочващ към определен производител или търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент”.**

**Изпълнението да съответства на предоставените работни проекти по част ОВК и част ЕЛ на тема: Газифициране на котелно помещение на Административната сграда на “Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево, УПИ II-140, 142, кв.111**

**5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.**

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по изпълнение и



6. **Качеството на материалите за строителния процес – Изискванията към материалите са описани в обяснителната записка на проекта.** Всички елементи да са сертифицирани за работа с газ. При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали –сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7. **Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**  
При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
  - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
  - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със

становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
  - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
  - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
  - Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
  - Изпълнителят ще предостави Констативен акт обр. 15 на Възложителя.
  - Фактура
8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
  - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
  - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
  - Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
  - Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
  - Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
  - Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
  - Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
  - Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
  - Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
  - Закон за техническите изисквания към продуктите
  - Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
  - Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите
  - НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2013 г.)

#### **9. Гаранционен срок, условия на гаранцията**

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

#### **10. Срок за изпълнение.**

Срокът за изпълнение на СМР е до **60 календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Приемо – предавателен протокол м/у страните (Констативен акт обр.15.)

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **линеен график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

#### **11. Други:**

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

**ИЗГОТВИЛ:**

Живко Желев

(Име, фамилия, подпис)

**СЪГЛАСУВАЛ:**

Леонид Ганозлиев

Ръководител отдел „Инвестиции”

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: КЛАС БОЙЧЕВ ЕООД,

ЕИК/БУЛСТАТ:123048119,

седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий, №116, офис 10

тел.: 042602280, факс: 042602240, e-mail: klas@dir.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Газифициране на котелно помещение на административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево“ – реф. № 79/2016 – ОПнс

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

### Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР, съгласно работния проект, техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 50 дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 ( протокол за откриване на строителна площадка и подписване на строителна линия и ниво), съгласно чл.157(1) от ЗУТ( Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение № 1.

Гаранционният срок на изпълнените работи е 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на

въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме запознати с условията, при които ще бъде изпълняван обекта.

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя ексекүтивна документация на силова, осветителна и заземителна инсталация на ел. залите, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактичeskото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

#### Приложения:

Приложение №1 — Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника

Приложение № 2 - График за изпълнение на работите .

Приложение №3 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 03.10.2016 г.

Подпис: \_\_\_\_\_

Мартин Бойчев, Управител  
(име и фамилия)



**UNIT**

[illegible]


1	МОНТИРАНЕ НА МЕТАЛИНА ВРАТА И МОНТИРАНЕ НА НЕТО АПАРАТУРА: - авт. пресован С60Н, трилозови, ЗР, 16А, криза С - 1 бр. - авт. пресован С60Н, трилозови, ЗР, 6А, криза С - 1 бр. - авт. пресован С60Н, трилозови, ЗР, 6А, криза С - 7 бр. - сдвоени бутон с пружинно връщане ХВ4-ВЛ845 - 1 бр. - контактор LC1-D0911 - 1 бр. - мин. реле РХМАВ1Р7 + кабел РХЗЕМ11М - кабел РХЗ400 - 2 бр. АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ С60Н ТРИПОЛУСЕН, ЗР, 25А, КРИЗА С	м	50	1	2	3
2	НЕЗАВИСИМ РАБОТЕН ПОКЛОНВАТЕЛЕН ПЛ. ЧАСТ ОИК	бр.	1	1	1	
3	1. ГАЗОВА ШЕСТАЛАШКА	бр.	3	1	1	
1	ДОСТАВКА НА ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ РЕ-НД SDR11 Ф125Х11,4 ЗА ГАЗ	м	50	1	3	
2	МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ РЕ-НД SDR11 Ф125Х11,4 ЗА ГАЗ	м	50	4	6	
3	ДОСТАВКА НА КОЛЯНО РЕ-НД SDR11 Ф125	бр.	5	1	3	
4	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ-НД SDR11 Ф125	бр.	5	2	6	
5	ДОСТАВКА НА ПРЕХОД РЕ-НД Ф125Х11,4 - ST Ф114,3Х10	бр.	1	1	3	
6	МОНТАЖ НА ПРЕХОД РЕ-НД Ф125Х11,4 - ST Ф114,3Х10	бр.	1	1	3	
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф114,3Х4,0	м	55	1	2	
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф114,3Х4,0	м	55	1	2	
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф108Х4,5	м	2			
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф76,1Х4,0	м	9			
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ST Ф114,3	м	12	4	6	
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ST Ф76,1	бр.	4			
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ST Ф76,1	бр.	8			
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ST Ф76,1	бр.	4			
15	ДОСТАВКА НА ТРОЙНИК СТОМАНЕН Ф114,3	бр.	1	1	1	
16	ДОСТАВКА НА ТРОЙНИК СТОМАНЕН Ф108	бр.	1	1	1	
17	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК СТОМАНЕН 1"	бр.	2	1	1	
18	ДОСТАВКА НА ПРЕХОД СТОМАНЕН Ф114,3Х108	бр.	1	1	1	
19	ДОСТАВКА НА ПРЕХОД СТОМАНЕН Ф108Х76,1	бр.	1	1	1	
20	МОНТАЖ НА ПРЕХОД СТОМАНЕН	бр.	1	1	1	
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ СТОМАНЕН DN100	бр.	2			
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ СТОМАНЕН DN65	бр.	6	2	2	
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА У-ФЛАНЦЪР ЗА ГАЗ DN100	бр.	6			
24	ДОСТАВКА НА БЪТЕФОЛДЪР ВЕНТИЛ ЗА ГАЗ DN100, КОМПЛЕКТ С КОНТРАФЛАНЕЦ	бр.	1			
25	ДОСТАВКА НА БЪТЕФОЛДЪР ВЕНТИЛ ЗА ГАЗ DN65, КОМПЛЕКТ С КОНТРАФЛАНЕЦ	бр.	2	1	3	
26	МОНТАЖ НА БЪТЕФОЛДЪР ВЕНТИЛ ЗА ГАЗ, КОМПЛЕКТ С КОНТРАФЛАНЕЦ	бр.	3	1	3	
27	ДОСТАВКА НА СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ 1"	бр.	5	2	2	
28	МОНТАЖ НА СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ	бр.	4	1	1	
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХОЛЕНДЪР ЗА ГАЗ 1"	бр.	4			
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХОЛЕНДЪР ЗА ГАЗ 1"	бр.	4			
31	ДОСТАВКА НА МАТИВЕНТИЛ DN100 H3	бр.	4	2	1	
32	МОНТАЖ НА МАТИВЕНТИЛ DN100 H3	бр.	1	1	3	
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗОВА ВРЪЗКА ЗА ГАЗ DN65 С ДЪЛЖИНА 0,5 МЕТРА С ФЛАНЦОВИ НАКРАЙНИЦИ, КОМПЛЕКТ С КОНТРАФЛАНЕЦ	бр.	1	2	1	
34	ДОСТАВКА НА МАЙОМЕТЪР Ф100 0-250mmbar, КОМПЛЕКТ С БУТОН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.	3	2	1	
35	МОНТАЖ НА МАЙОМЕТЪР, КОМПЛЕКТ С БУТОН ВЕНТИЛ	бр.	5	1	10	
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА ИШИКА	бр.	3	1	1	
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ТРЪБА ЗА ОБСЪДКА Ф123,9Х7,1	м	50	1	3	
38	ДОСТАВКА НА СКОБА ЗА ОКЪЧВАНЕ С ДЪМИФЕРНА ТУБА Ф123,9, КОМПЛЕКТ С ИШИКА И АНКЕРИРАЩ ДЮБЕЛ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА	м	1	1	3	
39	ДОСТАВКА НА СКОБА ЗА ОКЪЧВАНЕ С ДЪМИФЕРНА ТУБА Ф108, КОМПЛЕКТ С ИШИКА И АНКЕРИРАЩ ДЮБЕЛ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр.	2	1	3	
40	ДОСТАВКА НА СКОБА ЗА ОКЪЧВАНЕ С ДЪМИФЕРНА ТУБА Ф76,1, КОМПЛЕКТ С ИШИКА И АНКЕРИРАЩ ДЮБЕЛ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр.	2	1	3	
41	МОНТАЖ НА СКОБА ЗА ОКЪЧВАНЕ С ДЪМИФЕРНА ТУБА, КОМПЛЕКТ С ИШИКА И АНКЕРИРАЩ ДЮБЕЛ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр.	2	1	3	
		бр.	6	2	6	








Диаграма на работната ръка

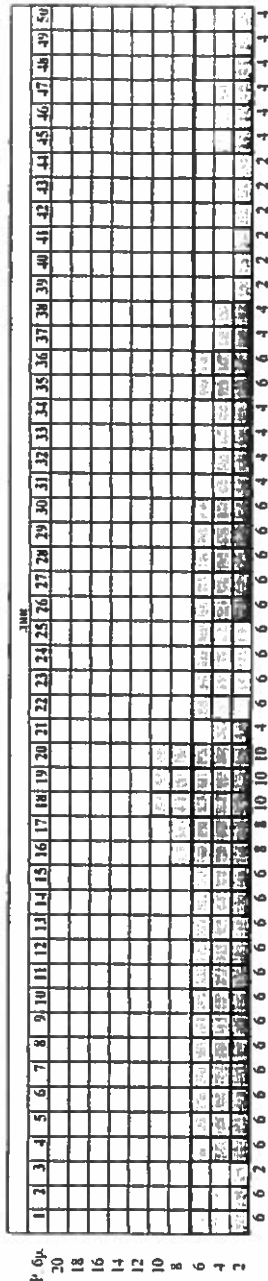

Диаграма на организацията



Управление на Към Бюро ЕООД

Михаил Михайлов

ЕООД

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От: КЛАС БОЙЧЕВ ЕООД,

ЕИК/БУЛСТАТ:123048119,

седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий, №116, офис 10

тел.: 042602280, факс: 042602240, e-mail: klas@dir.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Газифициране на котелно помещение на административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево“ – реф. № 79/2016 – ОПнс

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на : **52 605,5 лв.**

Словом: **петдесет и две хиляди шестотин и пет лева 57 ст.**

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката.

Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойносттаване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции.

**Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.**

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

А) Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.

Б) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

В) Попълнена спецификация на материалите, доставка на изпълнителя

Г) Попълнени Цени на труда за различните специалности и степени на труд

Д) Попълнена Методика за определяне на цената и условията на плащане в това число и на допълнителните такива

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:.....

Дата: 03.10.2016 г

Подпис: \_\_\_\_\_

Мартин Бойчев, Управител

(име и фамилия)



**Газифициране на котелно помещение на Административната сграда на “Мини Марица - изток” ЕАД, гр. Раднево**

**КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
I. ЧАСТ ЕЛЕКТРО							
1. МОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Д-КА ОСВЕТ. ТЯЛО ЛЛ 2X36, IP65, 6700Lm, OM, ЕЛ. БАЛАСТ, ВЗРИВОБЕЗОПАСНО ЗА ЗОНА I И 2I	бр.	1	198,43	198,43	183,73	183,73
2	МОНТАЖ ВЗРИВОБЕЗОПАСНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА ТАВАН	бр.	1	18,18	18,18	2,4	2,40
3	МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО ДО 0.50M2	бр.	1	35,60	35,60	4,2	4,20
4	ДОСТАВКА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВБТ 3X1.5MM2	м	114	2,71	308,94	2,51	286,14
5	ДОСТАВКА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВБТ 3X2.5MM2	м	62	3,09	191,58	2,86	177,32
6	ДОСТАВКА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВБТ 5X2.5MM2	м	15	4,35	65,25	4,03	60,45
7	ДОСТАВКА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВБТ 5X4MM2	м	12	6,48	77,76	6,00	72,00
8	Д-КА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПО БЕТОН НА СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 1 1/2"	м	20	6,81	136,20	1,72	34,40
9	Д-КА КАБЕЛНА СКАРА ТИП "СТЪЛБА" 200 К-Т НОСАЧИ И КРЕПЕЖ. ЕЛЕМ БЕЗ КАПАК	м	10	18,50	185,00	17,13	171,30
10	МОНТАЖ КАБЕЛНА СКАРА ТИП "СТЪЛБА" ПО БЕТОННА СТЕНА С УКРЕПВАНЕ	м	10	4,20	42,00	0,1	1,00
11	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВБТ 3X1.5MM2 ПО КАБЕЛНА СКАРА С УКРЕПВАНЕ	м	50	1,20	60,00	0,1	5,00
12	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВБТ 3X1.5MM2 ПО БЕТОН С УКРЕПВАНЕ	м	64	1,20	76,80	0,1	6,40
13	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВБТ 3X2.5MM2 ПО КАБЕЛНА СКАРА С УКРЕПВАНЕ	м	35	1,20	42,00	0,1	3,50
14	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВБТ 3X2.5MM2 В СТОМАНЕНО ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 1 1/2"	м	27	1,10	29,70		
15	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВБТ 5X2.5MM2 ПО КАБЕЛНА СКАРА С УКРЕПВАНЕ	м	12	1,20	14,40	0,1	1,20
16	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВБТ 3X1.5MM2 ПО БЕТОН С УКРЕПВАНЕ	м	3	1,20	3,60	0,1	0,30
17	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВБТ 5X4MM2 ПО КАБЕЛНА СКАРА С УКРЕПВАНЕ	м	12	1,20	14,40	0,1	1,20
18	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВБТ 3X1.5MM2	бр.	14	0,96	13,44		
19	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВБТ 3X2.5MM2	бр.	8	0,96	7,68		
20	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВБТ 5X2.5MM2	бр.	2	1,10	2,20		
21	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВБТ 5X4MM2	бр.	2	1,10	2,20		
22	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО ДО 2.5MM2 С КАБЕЛНА ОБУВКА	бр.	76	0,35	26,60		
23	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО ДО 4MM2 С КАБЕЛНА ОБУВКА	бр.	10	0,35	3,50		
24	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕВНА СТОМ. КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОНЗОЛИ, СКОБИ И ДР.	кг	15	3,68	55,20	2,00	30,00
25	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	2	6,17	12,34	1,58	3,16
26	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	2	6,68	13,36	1,62	3,24
27	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ.ТОК ДО 1КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ	ч.ч.	16	9,09	145,44		
28	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ	ч.ч.	8	9,09	72,72		
29	МОНТАЖ НЕЗАВИСИМ РАБОТЕН ИЗКЛЮЧАТЕЛ IMX В СЪЩЕСТВ. ТАБЛО	бр.	5	9,50	47,50		
30	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC 60N, 3P, 25A В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1	9,30	9,30		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
31	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ ПО БЕТОН	М	5	6,81	34,05	2,24	11,20
32	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ СТОМАНЕНА ШИНА 40/4ММ С ЧЕРНА БЛАЖНА БОЯ	М2	1,5	6,68	10,02	1,62	2,43
33	НАПРАВА УЛЕЙ В БЕТОННА СТЕНА РЪЧНО 5/5CM	М	5	3,64	18,20		
34	НАПРАВА ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ДЕБЕЛИНА 2CM	М2	0,1	11,93	1,19	2,60	0,26
35	НАПРАВА НА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.	5	7,89	39,45	0,92	4,60
36	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /1бр.4ч.ч./	ч.ч.	4	9,09	36,36		
37	Д-КА ЕВАКУАЦИОННО ОСВ. ТЯЛО LED, IP44, 3W С ВГР. АБ - min 1.5h ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	5	22,41	112,05	20,75	103,75
38	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED ПРОТИВОВЛАЖНО	бр.	5	9,50	47,50	1,22	6,10
	всичко за МОНТАЖНИ РАБОТИ				2 210,14		1 175,28
	2. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
1	ТАБЛО РТ, СТЕННО IP5 С РАЗМЕРИ 600/600/300ММ С ПЛЪТНА МЕТАЛНА ВРАТА И МОНТИРАНА В НЕГО АПАРАТУРА: · автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 16A, крива C · автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 6A, крива C · автоматичен прекъсвач iC60N, двуполюсен, 1P, 6A, крива C · двоен бутон с пружинно връщане XB4-BL845 · контактор LC1-D0911 · миниатюрно реле RXM4AB1P7 + цокъл RXZE2M114M + скоба RXZ400 · независим работен изключвател iMX	к-т	1	495,92	495,92	352,70	352,70
2	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ iC60N ТРИПОЛЮСЕН, 3P, 25A, КРИВА C	бр.	1	32,86	32,86	30,43	30,43
3	НЕЗАВИСИМ РАБОТЕН ИЗКЛЮЧАТЕЛ iMX	бр.	5	8,92	44,61	8,26	41,31
	всичко за МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				573,39		424,44
	всичко по част ЕЛЕКТРО				2 783,53		1 599,72
	II. ЧАСТ ОВК						
	1. ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	ДОСТАВКА НА ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ PE-HD SDR11 Ф125X11,4 ЗА ГАЗ	М	50	23,41	1 170,50	21,68	1 084,00
2	МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ PE-HD SDR11 Ф125X11,4 ЗА ГАЗ	М	50	6,60	330,00		
3	ДОСТАВКА НА КОЛЯНО PE-HD SDR11 Ф125	бр.	5	83,98	419,90	77,76	388,80
4	МОНТАЖ НА КОЛЯНО PE-HD SDR11 Ф125	бр.	5	9,25	46,25		
5	ДОСТАВКА НА ПРЕХОД PE-HD Ф125X11,4 - СТ Ф114,3X4,0	бр.	1	139,32	139,32	129,00	129,00
6	МОНТАЖ НА ПРЕХОД PE-HD Ф125X11,4 - СТ Ф114,3X4,0	бр.	1	55,40	55,40	55,4	55,40
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф114,3X4,0	М	55	46,29	2 545,95	25,27	1 389,85
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф108X4,5	М	2	47,71	95,42	26,86	53,72
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф76,1X4,0	М	9	33,17	298,53	16,82	151,38
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА СТОМАНЕНА 1"	М	12	17,48	209,76	6,74	80,88
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ST Ф114,3	бр.	4	42,64	170,56	20,96	83,84
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ST Ф76,1	бр.	8	23,99	191,92	7,58	60,64
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ST 1"	бр.	4	12,68	50,72	1,88	7,52
14	ДОСТАВКА НА ТРОЙНИК СТОМАНЕН Ф114,3	бр.	1	36,86	36,86	34,13	34,13

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР			в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност	Стойност
15	ДОСТАВКА НА ТРОЙНИК СТОМАНЕН Ф108	бр.	1	34,23	34,23	31,69	31,69	31,69
16	ДОСТАВКА НА ТРОЙНИК СТОМАНЕН 1"	бр.	2	6,44	12,88	5,96	5,96	11,92
17	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК СТОМАНЕН	бр.	4	22,99	91,96	1,22	1,22	4,88
18	ДОСТАВКА НА ПРЕХОД СТОМАНЕН Ф114,3X108	бр.	1	13,82	13,82	12,80	12,80	12,80
19	ДОСТАВКА НА ПРЕХОД СТОМАНЕН Ф108X76,1	бр.	1	14,25	14,25	13,19	13,19	13,19
20	МОНТАЖ НА ПРЕХОД СТОМАНЕН	бр.	2	18,95	37,90	1,22	1,22	2,44
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ СТОМАНЕН DN100	бр.	6	49,28	295,68	24,47	24,47	146,82
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ СТОМАНЕН DN65	бр.	6	33,78	202,68	16,10	16,10	96,60
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА У-ФИЛТЪР ЗА ГАЗ DN100	бр.	1	252,58	252,58	201,46	201,46	201,46
24	ДОСТАВКА НА "БЪТЕРФЛАЙ" ВЕНТИЛ ЗА ГАЗ DN100, КОМПЛЕКТ С КОНТРАФЛАНЕЦ	бр.	2	127,39	254,78	117,95	117,95	235,90
25	ДОСТАВКА НА "БЪТЕРФЛАЙ" ВЕНТИЛ ЗА ГАЗ DN65, КОМПЛЕКТ С КОНТРАФЛАНЕЦ	бр.	3	89,53	268,59	82,90	82,90	248,70
26	МОНТАЖ НА "БЪТЕРФЛАЙ" ВЕНТИЛ ЗА ГАЗ, КОМПЛЕКТ С КОНТРАФЛАНЕЦ	бр.	5	24,20	121,00	2,8	2,8	14,00
27	ДОСТАВКА НА СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ 1"	бр.	4	16,46	65,84	15,24	15,24	60,96
28	МОНТАЖ НА СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ	бр.	4	6,80	27,20	0,88	0,88	3,52
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХОЛЕНДЪР ЗА ГАЗ 1"	бр.	4	15,00	60,00	11,57	11,57	46,28
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИПЕЛ ЗА ГАЗ 1"	бр.	4	6,39	25,56	3,60	3,60	14,40
31	ДОСТАВКА НА МАГНЕТВЕНТИЛ DN100 H3	бр.	1	846,72	846,72	784	784	784,00
32	МОНТАЖ НА МАГНЕТВЕНТИЛ DN100 H3	бр.	1	24,80	24,80	2,8	2,8	2,80
33	ДОСТАВКА И М-Ж НА ГЪВКАВА ВРЪЗКА ЗА ГАЗ DN65 С ДЪЛЖИНА 0,5 МЕТРА С ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИЦИ, КОМПЛЕКТ С КОНТРАФЛАНЦИ	бр.	3	262,55	787,65	217,18	217,18	651,54
34	ДОСТАВКА НА МАНОМЕТЪР Ф100 0-250mbar, КОМПЛЕКТ С БУТОНВЕНТИЛ 1/2"	бр.	5	104,76	523,80	97,00	97,00	485,00
35	МОНТАЖ НА МАНОМЕТЪР, КОМПЛЕКТ С БУТОНВЕНТИЛ	бр.	5	13,60	68,00	0,88	0,88	4,40
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА	м	50	2,40	120,00	0,54	0,54	27,00
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ТРЪБА ЗА ОБСАДА Ф323,9X7,1	м	1	168,53	168,53	132,90	132,90	132,90
38	ДОСТАВКА НА СКОБА ЗА ОКАЧВАНЕ С ДЕМПФЕРНА ГУМА Ф114,3; КОМПЛЕКТ С ШПИЛКА И АНКЕРИРАЩ ДЮБЕЛ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр.	2	6,48	12,96	6,00	6,00	12,00
39	ДОСТАВКА НА СКОБА ЗА ОКАЧВАНЕ С ДЕМПФЕРНА ГУМА Ф108; КОМПЛЕКТ С ШПИЛКА И АНКЕРИРАЩ ДЮБЕЛ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр.	2	6,48	12,96	6,00	6,00	12,00
40	ДОСТАВКА НА СКОБА ЗА ОКАЧВАНЕ С ДЕМПФЕРНА ГУМА Ф76,1; КОМПЛЕКТ С ШПИЛКА И АНКЕРИРАЩ ДЮБЕЛ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр.	2	5,14	10,28	4,76	4,76	9,52
41	МОНТАЖ НА СКОБА ЗА ОКАЧВАНЕ С ДЕМПФЕРНА ГУМА; КОМПЛЕКТ С ШПИЛКА И АНКЕРИРАЩ ДЮБЕЛ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр.	6	4,80	28,80	1,20	1,20	7,20
42	ДОСТАВКА НА ГАЗДЕТЕКТОРНА ЦЕНТРАЛА ЗА СТЕНА - ЗА ЕДИН КАТАЛИТИЧЕН ДАТЧИК (ST441) И 5 м КАБЕЛ ЗА СИГНАЛ	бр.	1	783,00	783,00	725,00	725,00	725,00
43	МОНТАЖ НА ГАЗДЕТЕКТОРНА ЦЕНТРАЛА ЗА СТЕНА - ЗА ЕДИН КАТАЛИТИЧЕН ДАТЧИК (ST441) И 5 м КАБЕЛ ЗА СИГНАЛ	бр.	1	87,00	87,00	4,8	4,8	4,80
44	ПРОБА ЗА ЯКОСТ И ПЪЛТНОСТ	м	128	1,40	179,20	0,15	0,15	19,20
45	ПРОДУХВАНЕ С ИНЕРТЕН ГАЗ	м	128	0,98	125,44	0,10	0,10	12,80
46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ШКАФ ЗА ЗАЩИТА НА МАГНЕТВЕНТИЛ В/Ш/Д 700/1600/500мм, С ПЕРФОРИРАНИ СТАНЦИИ	бр.	1	232,80	232,80	160	160	160,00

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
47	МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ	M2	24	6,17	148,08	1,58	37,92
48	БЛ БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ТРЪБИ	M2	24	6,68	160,32	1,62	38,88
49	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ (ПРОТОАР) (55X0,5)	M2	27,5	1,40	38,50		
50	ДЕМОНТАЖ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ	M	3	3,20	9,60		
51	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА (5X0,5X0,2)	M3	0,5	30,00	15,00		
52	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (55X0,5X1,1)	M3	32,5	6,00	195,00		
53	ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНА ПОЧВА	M3	32,5	5,80	188,50		
54	УПЛЪТНЯВАНЕ НА НАСИП	M3	32,5	3,20	104,00		
55	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	M3	2	5,78	11,56		
56	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	M3	2	22,75	45,50		
57	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. У-ВИЯ	M3	2	19,50	39,00		
58	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ (ПРОТОАР)	M2	27,5	25,63	704,83	12,62	347,05
59	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ	M	3	14,18	42,54	5,72	17,16
60	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	M3	0,5	112,20	56,10	90,00	45,00
	всичко за ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ				13 310,51		8 200,89
	2. ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ						
1	ДОСТАВКА НА ДВУСТЕПЕННА КОМБИНИРАНА ГОРЕЛКА, МОДУЛИРАЩА RIELLO МОДЕЛ RLS 50 (ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ), КОМПЛЕКТ С МУЛТИБЛОК ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ; РАЗХОД НА ГОРИВО: НАФТА - 49 KG/H, ПРИРОДЕН	бр.	3	8344,08	25 032,24	7726,00	23 178,00
2	МОНТАЖ НА ДВУСТЕПЕННА КОМБИНИРАНА ГОРЕЛКА, МОДУЛИРАЩА RIELLO МОДЕЛ RLS 50 (ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ), КОМПЛЕКТ С МУЛТИБЛОК ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ	бр.	3	360,00	1 080,00	34	102,00
	всичко за ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ				26 112,24		23 280,00
	3. РАБОТНА ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ - КОТЕЛНО						
1	ДОСТАВКА НА ОСОВ ВЕНТИЛАТОР ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ, МОДЕЛ PLATE-S 354 M (ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ) С ДЕБИТ V=2400 M3/H; НАЛЯГАНЕ 70PA; РАЗМЕРИ: 440X440MM/ Ф410MM И L= 170MM; НЕЛ. = 0,12 KW/230V	бр.	1	513,00	513,00	475,00	475,00
2	МОНТАЖ НА ОСОВ ВЕНТИЛАТОР, МОДЕЛ PLATE-S 354 M (ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ) С ДЕБИТ V=2400 M3/H	бр.	1	25,00	25,00	5,20	5,20
3	ДОСТАВКА НА ГРАВИТАЦИОННА КЛАПА 440/440	бр.	1	57,30	57,30	53,06	53,06
4	МОНТАЖ НА ГРАВИТАЦИОННА КЛАПА 440/440	бр.	1	11,56	11,56		
5	ДОСТАВКА НА ПОДВИЖНА ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА ОТ ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА С МЕТАЛНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА И ПРОТИВОПОЛОЖНО ДВИЖЕНИЕ НА ЛЮПАТКИТЕ, ШИРИНА 110 MM, МОДЕЛ JS 1000/400 + MCS-250 С РЪЧНО ЗАДВИЖВАНЕ (ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ)	бр.	1	154,56	154,56	143,11	143,11
6	МОНТАЖ НА ПОДВИЖНА ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА МОДЕЛ JS 1000/400 + MCS-250 С РЪЧНО ЗАДВИЖВАНЕ (ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ)	бр.	1	14,95	14,95	5,20	5,20
	всичко за РАБОТНА ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ - КОТЕЛНО				776,37		681,57
	4. АВАРИЙНА ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ - КОТЕЛНО						
1	ДОСТАВКА НА ВЗРИВОЗАЩИТЕН ОСОВ ВЕНТИЛАТОР ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ, МОДЕЛ PLATE-M ATEx 504 T (ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ) С ДЕБИТ V=7100 M3/H; НАЛЯГАНЕ 80PA; РАЗМЕРИ: 650X650MM/ Ф570MM И L= 360MM; НЕЛ. = 0,55 KW/400V	бр.	1	1504,29	1 504,29	1392,86	1 392,86

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
2	МОНТАЖ НА ВЗРИВОЗАЩИТЕН ОСОВ ВЕНТИЛАТОР, МОДЕЛ PLATE-M AT EX 504 T (ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ) С ДЕБИТ V=7100 МЗ/Н	бр.	1	28,00	28,00	5,20	5,20
3	ДОСТАВКА НА ГРАВИТАЦИОННА КЛАПА 650/650	бр.	1	156,49	156,49	144,90	144,90
4	МОНТАЖ НА ГРАВИТАЦИОННА КЛАПА 650/650	бр.	1	12,84	12,84	3,20	3,20
	венчко за АВАРИЙНА ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ - КОТЕЛНО				1 701,62		1 546,16
5.	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДЕМОНТАЖ НА НАФТОВА ГОРЕЛКА	бр.	3	144,00	432,00		
	венчко за ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				432,00		
	венчко по част ОВК				42 332,74		33 708,62
	ВСИЧКО лв. без ДДС				45 116,27		
	ПЕЧАЛБА 6%				2 706,98		
	ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС				47 823,24		
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%				4 782,32		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ без ДДС				52 605,57		

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утежнени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Цена за труд: I ст.: 2,90лв./ч.ч., II ст.: 5,00 лв./ч.ч., III ст.: 5,50лв./ч.ч.

2.2. Допълнителни разходи в/у труда : 80 %

2.3. Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %

2.4. Доставно складови разходи на материалите: 6 %

2.5. Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 0 % за I или 2 курса на разстояние 1 км.

3. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата Стойностна сметка.

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Съгласували:

инж. Леонид Ганозлиев - Ръководител отдел "Инвестиции"

Виолета Тотева - Експерт търговия

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МАРТИН БОЙЧЕВ

УПРАВИТЕЛ

**Газифициране на котелно помещение на Административната сграда на "Мини Марица Изток"  
ЕАД, гр. Раднево**

**СПИСЪК**  
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените  
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	Багер	1	150,00	30%	195,00
2	Булдозер	0,25	120,00	30%	39,00
3	Самосвал	0,25	140,00	30%	45,50
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					


Забележка :Попълва се от участниците

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Управител на Клас Бойчев ЕООД

инж. Мартин Бойчев  
Л.А. 30





**Газифициране на котелно помещение на Административната сграда на "Мини Марица  
Изток" ЕАД, гр. Раднево**

**СПЕСИФИКАЦИЯ**

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	ОСВЕТ.ТЯЛО ЛЛ 2X36, IP65, 6700Lm, OM, ЕЛ.	бр.	1	183,73	8%	198,43	JSL
2	БАЛАСТ, ВЗРИВОБЕЗОПАСНО ЗА ЗОНА 1 И 21	м	114	2,51	8%	309,03	Кемп АД
3	КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВБТ 3X1.5MM2	м	62	2,86	8%	191,51	Кемп АД
4	КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВБТ 3X2.5MM2	м	15	4,03	8%	65,29	Кемп АД
5	КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВБТ 5X2.5MM2	м	12	6,00	8%	77,76	Кемп АД
6	ТРЪБИ ПО БЕТОН НА СТОМ. ПОЦИНКОВАНА	м	20	1,72	8%	37,15	Borusan mannesmann
7	КАБЕЛНА СКАРА ТИП "СТЪЛБА" 200 К-Т НОСАЧИ И КРЕПЕЖ. ЕЛЕМ БЕЗ КАПАК	м	10	17,13	8%	185,00	OBO Bettermann
8	ДРЕБНА СТОМ. КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОНЗОЛИ, СКОБИ И ДР.	кг	15	2,00	8%	32,40	EU
9	СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ ПО БЕТОН	м	5	2,24	8%	12,10	Защитни покрития ООД
10	ЕВАКУАЦИОННО ОСВ. ТЯЛО LED, IP44, 3W С ВГР. АБ - min 1.5h ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	5	20,75	8%	112,05	Schneider Electric
11	ТАБЛО РТ, СТЕННО IP5 С РАЗМЕРИ 600/600/300MM С ПЛЪТНА МЕТАЛНА ВРАТА И МОНТИРАНА В НЕГО АПАРАТУРА	к-т	1	352,70	8%	380,92	Станев ЕООД; Schneider Electric

12	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ТРИПОЛЮСЕН, 3P, 25A, КРИВА C	бр.	1	30,43	8%	32,86	Schneider Electric
13	НЕЗАВИСИМ РАБОТЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ iMX	бр.	5	8,26	8%	44,60	Schneider Electric
14	ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ РЕ- HD SDR11 Ф125X11,4 ЗА ГАЗ	м	50	21,68	8%	1170,72	Пластик ООД
15	КОЛЯНО РЕ-HD SDR11 Ф125	бр.	5	77,76	8%	419,90	Unidelta S.p.A
16	ПРЕХОД РЕ-HD Ф125X11,4 - ST Ф114,3X4,0	бр.	1	129,00	8%	139,32	Unidelta S.p.A
17	ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф114,3X4,0	м	55	25,27	8%	1501,04	EU
18	ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф108X4,5	м	2	26,86	8%	58,02	EU
19	ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф76,1X4,0	м	9	16,82	8%	163,49	EU
20	ТРЪБА СТОМАНЕНА 1"	м	12	6,74	8%	87,35	EU
21	КОЛЯНО ST Ф114,3	бр.	4	20,96	8%	90,55	Racorderie metalliche spa
22	КОЛЯНО ST Ф76,1	бр.	8	7,58	8%	65,49	Racorderie metalliche spa
23	КОЛЯНО ST 1"	бр.	4	1,88	8%	8,12	Racorderie metalliche spa
24	ТРОЙНИК СТОМАНЕН Ф114,3	бр.	1	34,13	8%	36,86	Racorderie metalliche spa
25	ТРОЙНИК СТОМАНЕН Ф108	бр.	1	31,69	8%	34,23	Racorderie metalliche spa
26	ТРОЙНИК СТОМАНЕН 1"	бр.	2	5,96	8%	12,87	Racorderie metalliche spa
27	ПРЕХОД СТОМАНЕН Ф114,3X108	бр.	1	12,80	8%	13,82	Racorderie metalliche spa
28	ПРЕХОД СТОМАНЕН Ф108X76,1	бр.	1	13,19	8%	14,25	Racorderie metalliche spa
29	ФЛАНЕЦ СТОМАНЕН DN100	бр.	6	24,47	8%	158,57	REPSERV LTD
30	ФЛАНЕЦ СТОМАНЕН DN65	бр.	6	16,10	8%	104,33	REPSERV LTD
31	У-ФИЛТЪР ЗА ГАЗ DN100	бр.	1	201,46	8%	217,58	UMB - Romania
32	'БЪТЕРФЛАЙ' ВЕНТИЛ ЗА ГАЗ DN100, КОМПЛЕКТ С КОНТРАФЛАНЕЦ	бр.	2	117,95	8%	254,77	317 - Taiwan
33	'БЪТЕРФЛАЙ' ВЕНТИЛ ЗА ГАЗ DN65, КОМПЛЕКТ С КОНТРАФЛАНЕЦ	бр.	3	82,90	8%	268,60	318 - Taiwan
34	СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ 1"	бр.	4	15,24	8%	65,84	Enolgas
35	ХОЛЕНДЪР ЗА ГАЗ 1"	бр.	4	11,57	8%	49,98	General Fittings
36	НИПЕЛ ЗА ГАЗ 1"	бр.	4	3,60	8%	15,55	General Fittings
37	МАГНЕТВЕНТИЛ DN100 H3	бр.	1	784,00	8%	846,72	Geca
38	ГЪВКАВА ВРЪЗКА ЗА ГАЗ DN65 С ДЪЛЖИНА 0,5 МЕТРА С ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИЦИ, КОМПЛЕКТ С КОНТРАФЛАНЦИ	бр.	3	217,18	8%	703,66	MBM

39	МАНОМЕТЪР Ф100 0-250mbar, КОМПЛЕКТ С БУТОНВЕНТИЛ 1/2"	бр.	5	97,00	8%	523,80	Аугста ООД
40	СИГНАЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА	м	50	0,54	8%	29,16	Kelmaplast G. Kellermann GmbH
41	МЕТАЛНА ТРЪБА ЗА ОБСАДА Ф323,9X7,1	м	1	132,90	8%	143,53	EU
42	СКОБА ЗА ОКАЧВАНЕ С ДЕМПФЕРНА ГУМА Ф114,3; КОМПЛЕКТ С ШПИЛКА И АНКЕРИРАЩ ДЮБЕЛ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр.	2	6,00	8%	12,96	Racorderie metalliche spa
43	СКОБА ЗА ОКАЧВАНЕ С ДЕМПФЕРНА ГУМА Ф108; КОМПЛЕКТ С ШПИЛКА И АНКЕРИРАЩ ДЮБЕЛ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр.	2	6,00	8%	12,96	Racorderie metalliche spa
44	СКОБА ЗА ОКАЧВАНЕ С ДЕМПФЕРНА ГУМА Ф76,1; КОМПЛЕКТ С ШПИЛКА И АНКЕРИРАЩ ДЮБЕЛ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр.	2	4,76	8%	10,28	Racorderie metalliche spa
45	ГАЗДЕТЕКТОРНА ЦЕНТРАЛА ЗА СТЕНА - ЗА ЕДИН КАТАЛИТИЧЕН ДАТЧИК (ST441) И 5 м КАБЕЛ ЗА СИГНАЛ	бр.	1	725,00	8%	783,00	Делта инструмент ООД
46	МЕТАЛЕН ШКАФ ЗА ЗАЩИТА НА МАГНЕТВЕНТИЛ В/Ш/Д 700/1600/500мм, С ПЕРФОРИРАНИ СТАНЦИИ	бр.	1	160,00	8%	172,80	Станев ЕООД
47	БЕТОНОВИ ПЛОЧИ (ТРОТОАР)	м2	27,5	12,62	8%	374,81	СК Загора ЕАД
48	БЕТОНОВИ БОРДЮРИ	м	3	5,72	8%	18,53	СК Загора ЕАД
49	ДВУСТЕПЕННА КОМБИНИРАНА ГОРЕЛКА, МОДУЛИРАЩА RIELLO МОДЕЛ RLS 50 (ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ), КОМПЛЕКТ С МУЛТИБЛОК ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ; РАЗХОД НА ГОРИВО: НАФТА - 49 KG/H, ПРИРОДЕН	бр.	3	7726,00	8%	25032,24	Unigas
50	ОСОВ ВЕНТИЛАТОР ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ, МОДЕЛ PLATE-S 354 M (ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ) С ДЕБИТ V=2400 M3/H; НАЛЯГАНЕ 70РА; РАЗМЕРИ: 440X440MM/ Ф410MM И L= 170MM; NEL. = 0,12 KW/230V	бр.	1	475,00	8%	513,00	Elektrovent S.r.l., Италия
51	ГРАВИТАЦИОННА КЛАПА 440/440	бр.	1	53,06	8%	57,30	A.P.S Agrosio S.r.l., Италия

52	ПОДВИЖНА ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА ОТ ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА С МЕТАЛНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА И ПРОТИВОПОЛОЖНО ДВИЖЕНИЕ НА ЛОПАТКИТЕ, ШИРИНА 110 MM, МОДЕЛ JS 1000/400 + MCS-250 С РЪЧНО ЗАДВИЖВАНЕ (ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ)	бр.	1	143,11	8%	154,56	A.P.S Agosio S.r.l., Италия
53	ВЗРИВОЗАЩИТЕН ОСОВ ВЕНТИЛАТОР ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ, МОДЕЛ PLATE-M ATEX 504 T (ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ) С ДЕБИТ V=7100 M3/H; НАЛЯГАНЕ 80РА; РАЗМЕРИ: 650X650MM/ Ф570MM И L=360MM; НЕЛ. = 0,55 KW/400V	бр.	1	1392,86	8%	1504,29	Elektrovent S.r.l., Италия
54	ГРАВИТАЦИОННА КЛАПА 650/650	бр.	1	144,90	8%	156,49	A.P.S Agosio S.r.l., Италия

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**АНДОН АНДОНОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**МАРТИН БОЙЧЕВ**  
**УПРАВИТЕЛ**



Съгласували:  
 инж. Леонид Гановлиев - Ръководител отдел "Инвестиции"

Виолета Тотева - Експерт търговия

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

## ЦЕНА НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

Газифициране на котелно помещение на Административната сграда на "Мини Марица Изток" ЕАД, гр.Раднево

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	Ел. монтаж	48,00	2,90	56,00	5,00	24,00	5,50	1
2	Работник ОВ	298,00	2,90	516,00	5,00	48,00	5,50	1
3	Работник изкопи	36,00	2,90	38,00	5,00		5,50	1
4	Работник настилки	42,00	2,90	60,00	5,00		5,50	1
5								
6								
7								
8								
9								
10								

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител на Клас Бойчев

инж. Мартин Бойчев



## МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**#REF!**

Газифициране на котелно помещение на Административна сграда на  
"Мини Марица Изток" ЕАД гр.Раднево

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

- 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : ..... 80 %  
2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: ..... 30 %  
2.3. Доставно складови разходи на материалите: ..... 6 %  
2.4. Печалба: ..... 6 %  
2.5. ....  
2.6. ....

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

