

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ПОЛИУРЕТАНОВИ ПРЪСТЕНИ ЗА ГТЛ” –
РЕФ.№/.....**

Доставки на стоки

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

„Доставка на пръстен полиуретанов за ГТЛ “

SAP №	Наименование	МЕ	Количество
20000011722	Пръстен полиуретанов 189x102x50	бр.	50 000
20000013811	Пръстен полиуретанов 218x127x63	бр.	20 000

Възложителят не е длъжен да заявява изделията – предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от изделията, съгласно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2. Срок за изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по - рано.

Начин на изпълнение: По заявка на Възложителя. Срок на изпълнение на Заявката - до 90 дни.

Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на Възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретната заявка да се осъществи **еднократно и в цялост**. В случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

3. Предназначение или условия на работа:

Пръстените са предназначени за монтаж на поддържащите ролки на ГТЛ

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

Полиуретановите пръстени трябва да имат следните технически характеристики:

- Якост на опън - ≥ 25 МПа
- Относително удължение - ≥ 450 %
- Твърдост по Шор 85 ± 3
- Изтриваемост - ≤ 40 mm³
- Група на горимост – V-0 по БДС 60695-II-20:2006 (или еквивалентен), трудногорими
- Размери - Съгласно чертежи: 4R1405-01:2 ММІ и М 563.08.01.04К ММІ
- Цвят на пръстените – допустими са всички цветове с изключение на черен.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

- 5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.**
- Гаранционен срок – 12 месеца считано от датата на доставка
 - Срок за явяване при рекламация - до 5 дни от предявяването и
 - Срок за отстраняване на дефекти – до 15 дни датата на двустранно подписан протокол за рекламация

- 6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:**
- Доставките да бъдат придружени със сертификат за качество

ИЗГОТВИЛ :


Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Мирослав Киров
Инженер механик

СЪГЛАСУВАЛ :

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Антон Драгов
Ръководител отдел „Механооборудване“

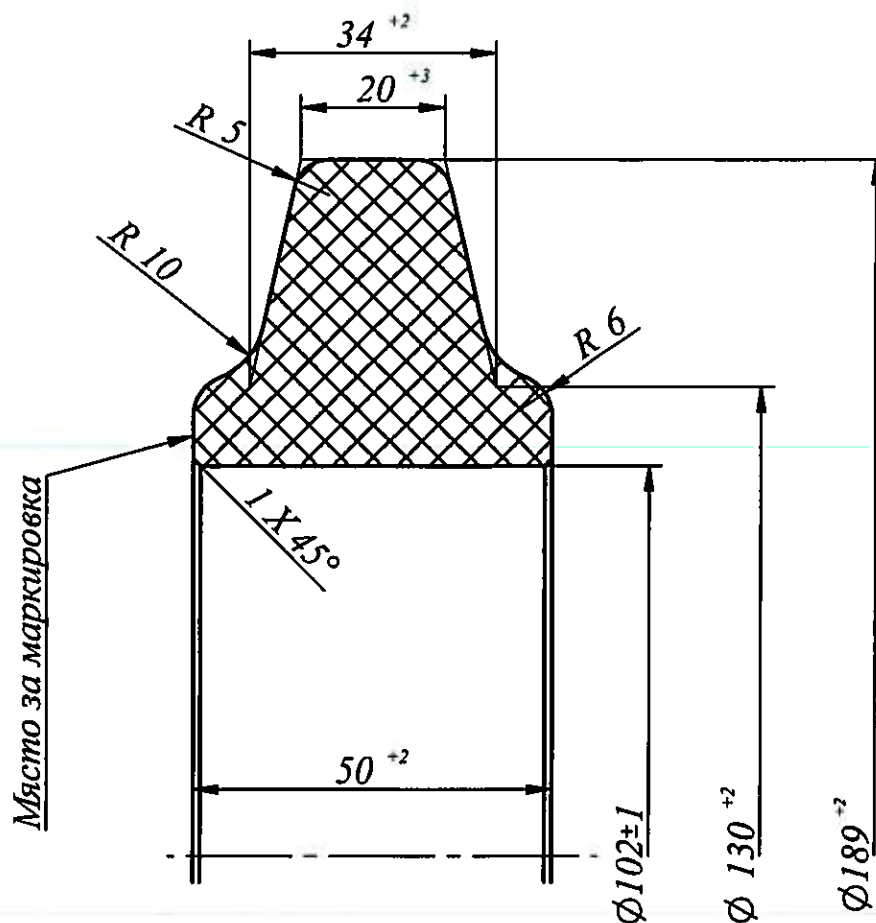


Техническа характеристика:

1. Якост на опън ≥ 25 МПа
2. Относително удължение $\geq 450\%$
3. Твърдост по Шор 85 ± 3
4. Изтриваемост ≤ 40 mm³
5. Група на горимост -V-0 по БДС EN 60695-11-20:2006, трудно горими


$2,5 \sqrt{Ra}$ (✓)

	ISO 2768 - m	Мащаб 1:1	Маса 0,750		Полиуретан
Отг. отдел Механичен	Техническа справка	Вид на документа Чертеж на детайл		Статус на документа Въведен	
"Мини Марица Изток" ЕАД гр. Раднево	Изработил Динев	Наименование Пръстен полиуретанов Ø189/Ø102/50		4R1405-01:2 ММІ	
	Одобрил Петков			Изм.	Дата на изд.
				Език bg	Лист 1/1

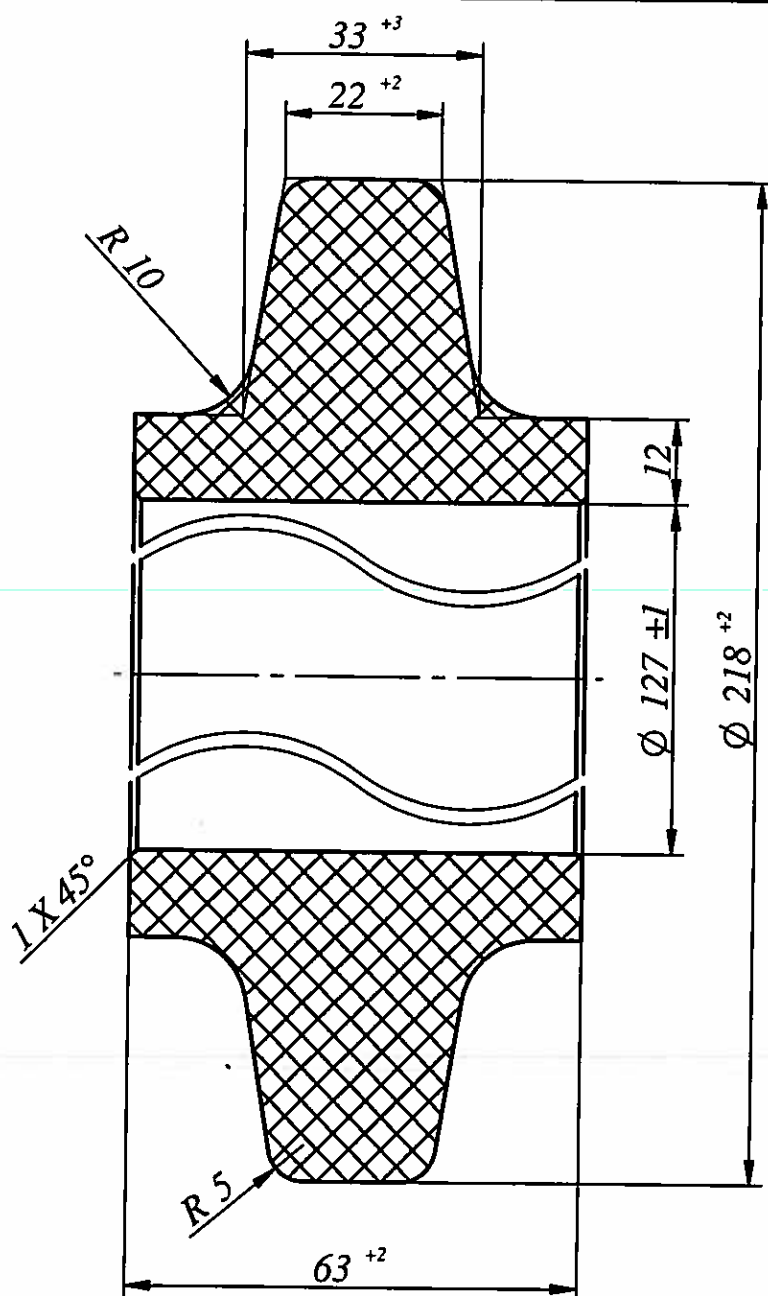

Техническа характеристика:

1. Якост на опън ≥ 25 МПа
2. Относително удължение $\geq 450\%$
3. Твърдост по Шор 85 ± 3
4. Изтриваемост ≤ 40 mm³
5. Група на горимост - V-0 по БДС EN 60695-11-20:2006, трудно горими



ISO 2768 - m	Мащаб 1:1	Маса 1,1		Полиуретан
Отг. отдел Механичен	Техническа справка	Вид на документа Чертеж на детайл	Статус на документа Въведен	
"Мини Марица Изток" ЕАД гр. Раднево	Изработил Динев	Наименование Пръстен полиуретанов $\Phi 218/\Phi 127/63$	M 563.08.01.04K ММИ	
	Одобрил Петков		Изм.	Дата на изд.
			Език bg	Лист 1/1