



# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

№ АОН: 9061533; т.на ст/ст: 253 728,00



Management  
System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
www.tuv.com  
ID: 8108042540

## ДОГОВОР

№ МТ-187 / 2017 г.

Днес, 29.05.2017 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции“

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново-1“, с. Трояново

и

„Жилмен - Ж“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Калояновско шосе“ № 2А, тел: 042/639007, факс: 042/638638; e-mail: [jilmen@dir.bg](mailto:jilmen@dir.bg) вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:202807165, ИН по ДДС: BG 202807165; представлявано от Жельо Маринов Желев - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание утвърден Протокол № МТ-32/02.05.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строителни и монтажни работи на обект: Склад за едрогабаритни части в участък „Веригни машини“ на промплощадката в с.Трояново“ – реф. № 9/2017 – ОПнс, се сключи настоящият Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **строително-монтажни работи по изграждане на склад за едрогабаритни части в участък „Веригни машини“ на промплощадката в с.Трояново**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти пета група, съответстващи на предмета на поръчката.



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13  
Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05  
<http://www.marica-iztok.com> e-mail: [mmi-ead@marica-iztok.com](mailto:mmi-ead@marica-iztok.com)

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_20\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)).

## **2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ**

2.1. Цената на Договора е **218 441,14 лева** (Словом: двеста и осемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и един лева и четиринадесет стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 192 798,89 лева, без ДДС

б) печалба 3 % върху общата стойност : 5 783,97 лева, без ДДС

в) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност и печалбата): 19 858,29 лв., без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG89 UNCR 7000 1521 6131 21

БАНКА: „УниКредит Булбанк“ АД клон Стара Загора

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

### **3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е 6 553,23 лева (Словом: шест хиляди петстотин петдесет и три лева и двадесет и три стотинки), което е 3% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

### **4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

а) Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал (когато е приложимо)

б) Сертификат за произход на влаганите материали

в) Оригинални гаранционни карти или друг документ, удостоверяващ гаранционния срок за всеки вид стока, с включени всички гаранционни условия (когато е приложимо)

г) При доставката и монтажа на кран мостови висящ:

- Паспорт на производителя, съдържащ технически данни и характеристики на повдигателното съоръжение;
- Инструкции на производителя за монтаж, експлоатация и ремонт на повдигателното съоръжение;
- Каталог за резервни части (възли);
- Сертификати за качество на вложените части, възли, материали;
- Протоколи за успешно проведени функционални проби, изпитания и качествен контрол, протокол за качество на заваръчните шевове и протокол за изпитване на механизмите на крана при претоварване 25%;

- Гаранционна карта;
- Декларация за съответствие на повдигателното съоръжение

д) Фактура

е) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти", „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението" и „Наредба за маркировката за съответствие".

## **5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.**

5.1. Мястото на изпълнение на договора е рудник „Трояново-1“, с. Трояново.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до **9 (девет) календарни месеца**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в График за изпълнение на работите и плащанията, приложение към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

## **6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ**

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 10 /десет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.1 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

- за доставения и монтиран кран мостови висещ - 2 години пълна гаранция (на всички съставни части на съоръжението), считано от датата на пускане в експлоатация.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

## **7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09->



071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniiбезопасniusloviianatrud.pdf ) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

8.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatenrejim09102015.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **9. НЕУСТОЙКИ**

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.5. С окончателното му изпълнение;

11.1.6. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларираше това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## **12. ПОДСЪДНОСТ**

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

## **13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки, а също и спиране на действието му в следните хипотези:

13.2.1. Изпълнението на договора се спира поради:

а) искания за изменения в проектите;

б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;

в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;

г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;

д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);

е) с акт на компетентен държавен орган .

ж) или друга причина.

13.2.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

13.2.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал.

3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

13.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

13.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

13.5. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез курьер срещу подпис на приемащата страна.

13.6. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.7. За случан. неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.8. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

**Неразделна част от настоящия договор са:**

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АНДОН АНДОНОВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Гертана Стоянова  
Главен счетоводител

Румяна Вълева -  
ВРИД Ръководител отдел „Търговски

Леонид Ганозлиев  
Ръководител отдел „Инвестиции“

Иван Николаев  
Старши юрист-консулт „Правна служба“

Изготвил:  
Виолета Тотева  
Експерт търговия, отдел „Търговски

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ЖЕЛЪО ЖЕЛЕВ**  
**УПРАВИТЕЛ**



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Склад за едрогабаритни части в у-к "Верижни машини" на  
промплощадката в с. Трояново"  
(строителство-СМР)**

**1. Пълно описание на предмета на поръчката**

*"Склад за едрогабаритни части в у-к "Верижни машини" на промплощадката в с. Трояново"*

**Място на изпълнение:** рудник „Трояново-1“ с. Трояново

**2. Количество/обем:** съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта и представляващи Възложителя – инж. Мария Йорданова - по част АС, д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ и инж. Зорка Маджарова - по част МТ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**Работен проект на тема:** "Склад за едрогабаритни части в у-к "Верижни машини" на промплощадката в с. Трояново"

- по следните части:

- Работен проект - част „Машинно-технологична“, 158/85
- Работен проект - част „ИГ и ХГ“, 158/86
- Работен проект - част „Електро“, 158/87
- Работен проект - част „Генплан“, 158/88
- Работен проект - част „Пожарна безопасност“, 158/89
- Работен проект - част ПУСО, 158/90;
- Работен проект - част „ПБЗ“, 158/91;
- Работен проект - част „Архитектурна“, 158/92;
- Работен проект - част „Конструктивна“, 158/93
- Работен проект - част „Геодезическа“, 158/94;

**3. Категория на строежа:** отделни видове СМР.

**4. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горечитираните проекти**



Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

**5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.**

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

**6. Качеството на материалите за строителния процес -** При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществения изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществения изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществения изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

**7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

Участниците трябва да разработят офертите си въз основа на предоставените от Възложителя проекти.

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези СМР са тип непредвидени СМР - в

рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

- ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- ✓ Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

- ✓ Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

- ✓ За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

- ✓ Изпълнителят е длъжен да представи за крана следните документи:

- паспорт на производителя, съдържащ техническите данни и характеристики на повдигателното съоръжение;

- инструкции на производителя за монтаж, експлоатация и ремонт на повдигателното съоръжение;

- каталог за резервни части (възли);

- сертификати за качество на вложените части, възли, материали;

- протоколи за успешно проведени функционални проби, изпитания и качествен

- контрол; протокол за качество на заваръчните шевове и протокол за изпитване на механизмите на крана при претоварване 25%;

- гаранционна карта;

- декларация за съответствие на повдигателното съоръжение;

- ✓ Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

- ✓ Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

- ✓ Фактура

**8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влягане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

#### **9. Гаранционен срок, условия на гаранцията**

- на изпълнените видове работи - **10 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).
- на крана – 2 години пълна гаранция, считано от датата на пускане в експлоатация.

#### **10. Срок за изпълнение.**

Срокът за изпълнение на СМР е **9 (девет) календарни месеца**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

#### 11. Други изисквания:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

*\*КСС, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

**ИЗГОТВИЛ:**

Живко Желев


Р-л звено „Инвеститорски контрол“



**СЪГЛАСУВАЛ:**

Леонид Ганозлнев

Р-л отдел „Инвестиции“





## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ЖИЛМЕН-Ж ЕООД  
ЕИК:202807165

Седалище и адрес на управление град Стара Загора, ул. Калояновско шосе № 2А  
тел.: 042/639 007, факс: 042/638 691, e-mail: jilmen@dir.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:  
„Строителни и монтажни работи на обект: Склад за едрогабаритни части в участък  
„Верижни машини“ на промплощадката в с.Трояново“ – реф. № 9/2017 – ОПнс

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на : 218 441.14лв.

Словом: Двеста и осемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и един лева и 14 ст.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме размествали редове, променяли и пропускали позиции. Всички цени са с точност до втория знак след десетичната запетая. При формиране на сумата на непредвидените разходи (10%) същите са начислени върху сбора от общата стойност и печалбата. Сбора на общата стойност, печалбата и непредвидените разходи (10%) формира сметната стойност.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции.

**Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.**

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:


- А) Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.
- Б) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
- В) Попълнена спецификация на материалите, доставка на изпълнителя
- Г) Попълнени Цени на труда за различните специалности и степени на труд
- Д) Попълнена Методика за определяне на цената и условията на плащане в това число и на допълнителните такива

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 09.03.2017г.

Подпис: \_\_\_\_\_

Жельо Желев  
(име и фамилия)



# КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Строителни и монтажни работи на обект: Склад за едрогабаритни части в участък „Верижни машини“ на промплощадката в с.Трояново“ – реф. № 9/2017 – ОПНС

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
А. РП 158/85 част МТ							
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КРАН МОСТОВ ВИСЯЩ С ВИСЯЩ ПУЛТ ЗА УПР-Е И ВЪЖЕН ЕЛ. ТЕЛФЕР Q=5t H=4.5m. КАСЕТЪЧНО ЗАХРАНВАНЕ ПО ДЪЛЖИНА НА РЕЛСОВИЯ ПЪТ.	бр.	1,00	12 000,00	12 000,00	11 499,40	11 499,40
2	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ /ДОСТАВКА КРАН/	тона	5,00	120,00	600,00		
А. РП 158/85 част МТ							
В. РП 158/87 част ЕЛ							
1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	ДЕМОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛ ВП ОТ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	12,00	10,00	120,00		
2	ДЕМОНТАЖ НА АВТОМАТ А-2, 160А ОТ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1,00	12,00	12,00		
1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
2. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ							
1	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X36W, IP54 6700lm С ЕЛЕКТР. БАЛАСТ ОТКРИТ М-Ж	бр.	9,00	32,00	288,00	32,00	288,00
2	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЛ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	9,00	15,00	135,00		
3	МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО ДО 0.5M2 НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	1,00	125,00	125,00		
4	Д-КА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА, PVC ИЗОЛАЦИЯ 0.6/1 kv ТИП NYU 3X2.5 MM2	м	50,00	2,50	125,00	2,50	125,00
5	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1 kv NYU ДО 6MM2 ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ С УКРЕПВАНЕ	м	50,00	2,10	105,00		
6	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6MM2 ДО 4 ЖИЛА	бр.	24,00	4,86	116,64		
7	ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM2	бр.	72,00	1,20	86,40		
8	Д-КА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ЗА ОМ ЧЕТИРИПЪТНА	бр.	2,00	15,00	30,00	11,00	22,00
9	Д-КА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	1,00	12,00	12,00	8,80	8,80
10	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ. КОНСТРУКЦИИ	кг	15,00	3,77	56,55	2,02	30,30
11	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	2,00	3,80	7,60	2,26	4,52
12	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	2,00	6,50	13,00	3,52	7,04
13	НАПАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1KV С АВТОМАТ И РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ	ч.ч.	6,40	3,20	20,48		

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Мария Йорданова - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ  
инж. Зорка Маджарова - по част МТ



Юз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
14	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	3,00	3,20	9,60		485,66
	<b>2. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				1 130,27		
	<b>3. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ</b>						
1	Д-КА И М-Ж КАНАЛНА СИСТЕМА "ТРОЛЕЙ БУСБАР" 35А С 4 ЛИНИИ К-Т СЪС ЗАХР. ЕЛЕМ.	м	25,00	66,70	1 667,50	59,40	1 485,00
2	Д-КА И М-Ж КОЛИЧКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТОК-4Р, 70А КЪМ КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙ БУСБАР"	бр.	1,00	316,17	316,17	288,20	288,20
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ "ТРОЛЕЙ БУСБАР" КРАЙНА ЮТЯ	бр.	2,00	75,27	150,54	66,00	132,00
4	Д-КА И М-Ж ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙ-БУСБАР"	бр.	6,00	10,17	61,02	7,92	47,52
5	Д-КА И М-Ж ПЛЪЗГАЩА СЕ ЗАКАЧАЛКА НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙ БУСБАР"	бр.	16,00	7,80	124,80	6,60	105,60
6	Д-КА И М-Ж КОНЗОЛА ЗА ЗАКАЧВАНЕ НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙ БУСБАР"	бр.	16,00	7,80	124,80	6,60	105,60
7	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП NYU 4X4MM2	м	20,00	3,80	76,00	3,80	76,00
8	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1 kv NYU ДО 6MM2 ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ С УКРЕПВАНЕ	м	20,00	2,10	42,00		
9	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6MM2 ДО 4 ЖИЛА	бр.	2,00	6,00	12,00		
10	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА 6MM2	бр.	8,00	3,80	30,40		
11	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП NYU 5X2.5 MM2	м	10,00	4,00	40,00	4,00	40,00
12	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1 kv NYU ДО 6MM2 ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ С УКРЕПВАНЕ	м	10,00	2,10	21,00		
13	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП NYU 5X2.5MM2	бр.	2,00	4,30	8,60		
14	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО 2.5MM2 КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА	бр.	100,00	0,50	50,00		
15	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ. КОНСТРУКЦИИ	кг	15,00	3,77	56,55	2,02	30,30
16	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	2,00	3,80	7,60	2,26	4,52
17	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	2,00	6,50	13,00	3,52	7,04
18	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1KV С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ /16р.-6.4 ч.ч./	ч.ч.	12,80	3,20	40,96		
19	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	6,00	3,20	19,20		
	<b>3. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				2 862,14		2 321,78
	<b>4. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>						
1	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 MM ПО БЕТОНОВ ПОД И СТЕНИ	м	25,00	5,82	145,50	2,61	65,25
2	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ПО МЕТАЛНА К-ЦИЯ	м	30,00	5,82	174,60	2,61	78,30
3	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА ШИНА С ЧЕРНА БЛАЖНА БОЯ	м2	6,00	6,50	39,00	1,73	10,38
4	НАПРАВА УЛЕЙ 5/5 РЪЧНО В БЕТОННА СТЕНА РЪЧНО	м	25,00	4,00	100,00		
5	НАПРАВА ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ДЕБЕЛИНА 2CM	м2	0,50	15,20	7,60	3,30	1,65
6	НАПРАВА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.	5,00	8,00	40,00	1,32	6,60
7	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.4ч.ч./	ч.ч.	12,00	3,20	38,40		
	<b>4. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				545,10		162,18
	<b>5. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>						

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Мария Йорданова - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ  
инж. Зорка Маджарова - по част МТ

Тоз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП ALMGSI 0.5 Ф8ММ	М	125,00	1,88	235,00	1,38	172,50
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8ММ	бр.	10,00	4,70	47,00	3,85	38,50
3	Д-КА И М-Ж КЛИПС ЗА ПРОВ Ф8 НЕРЪЖД. СТОМАНА К-Т РОЗЕТКА, ВИНТ И ДЮБЕЛ Ф8ММ	бр.	80,00	2,20	176,00	2,09	167,20
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ (контролни клеми)	бр.	3,00	15,00	45,00	13,20	39,60
5	НАПРАВА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.	3,00	8,00	24,00	1,32	3,96
6	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4	М	25,00	8,00	200,00		
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЗАЕМ. СТОМ. ПОЦИНК. ШИНА 40/4ММ В ГОТОВ ИЗКОП	М	25,00	5,82	145,50	1,32	33,00
8	НАБИВАНЕ ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА 3М 2 1/2" ЕДНА ТРЪБА	бр.	9,00	75,00	675,00	66,00	594,00
9	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЕМЛЕНИЕ /16р.4ч.ч./	ч.ч.	12,00	3,20	38,40		
10	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЕМЛЕНИЕ /16р.8ч.ч./	ч.ч.	8,00	3,20	25,60		
	<b>5. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				<b>1 611,50</b>		<b>1 048,76</b>
	<b>6. ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ НН И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТАБЛО ГРТ</b>						
1	М-Ж АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ NSX160N ТРИПОЛЮСЕН, 3Р, 160А, КР.С В СЪЩ. ТАБЛО	бр.	1,00	75,00	75,00		
2	М-Ж АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ТРИПОЛЮСЕН, 3Р, 63А, КР.С В СЪЩ. ТАБЛО	бр.	5,00	15,00	75,00		
3	М-Ж АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ТРИПОЛЮСЕН, 3Р, 50А, КР.С В СЪЩ. ТАБЛО	бр.	2,00	12,00	24,00		
4	М-Ж АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ТРИПОЛЮСЕН, 3Р, 40А, КР.С В СЪЩ. ТАБЛО	бр.	3,00	12,00	36,00		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДОВИ КЛЕМИ 6ММ2 В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	20,00	2,50	50,00	2,20	44,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДОВИ КЛЕМИ 10ММ2 В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	20,00	3,20	64,00	2,89	57,80
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДОВИ КЛЕМИ 16ММ2 В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	50,00	3,90	195,00	3,60	180,00
8	ОКАБЕЛЯВАНЕ ГЛАВНО ТАБЛО "ГАРА" С ПРОВОДНИК ПВ-А2 СЛЕД М-Ж НОВА АПАРАТУРА	М	20,00	4,80	96,00	1,21	24,20
9	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1KV С PVC ИЗОЛАЦИЯ ТИП СВТ 5Х6ММ2	М	130,00	6,80	884,00	6,80	884,00
10	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ ДО 6ММ2 ПО СТЕНА С УКРЕПВАНЕ	М	115,00	2,10	241,50		
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НОСЕЩО ВЪЖЕ ДО 20 М	бр.	1,00	60,00	60,00	55,00	55,00
12	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ ДО 6ММ2 ПО НОСЕЩО ВЪЖЕ	М	15,00	2,10	31,50		
13	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 5Х6ММ2	бр.	10,00	6,00	60,00		
14	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО 6ММ2 С КАБЕЛНА ОБУВКА	бр.	10,00	3,60	36,00	1,54	15,40
15	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ /16р.-6.4 ч.ч./	ч.ч.	6,40	3,20	20,48		
16	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	3,00	3,20	9,60		
	<b>6. ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ НН И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТАБЛО ГРТ</b>				<b>1 958,08</b>		<b>1 260,40</b>
	<b>7. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>						
1	ТАБЛО РТ, СТЕННО, IP55, С Р-РИ 600/600/300 И ПЛЪТНА МЕТАЛНА ВРАТА И	бр.	1,00	450,00	450,00	327,80	327,80
	монтирана в него апаратура:						
	автоматичен прекъсвач IC60N, триполюсен; 3Р, 32А, крива С	бр.	1,00	25,30			
	автоматичен прекъсвач IC60N, триполюсен; 3Р, 16А, крива С	бр.	2,00	23,10			

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Мария Йорданова - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ  
инж. Зорка Маджарова - по част МТ




Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	автоматичен прекъсвач IC60N, триполюсен, ЗР, 6А, крива С	бр.	1,00	24,20			
	автоматичен прекъсвач IC60N, триполюсен, ЗР, 2А, крива С	бр.	1,00	36,30			
	автоматичен прекъсвач IC60N, двуполюсен, 1Р, 10А, крива С	бр.	2,00	13,20			
	сигнални лампи XB4	бр.	3,00	14,30			
	пакетен прекъсвач, заключваем, тип VCCF-ЗР, 20А	бр.	1,00	38,50			
2	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ NSX160N, ЗР, 160А, КРИВА С	бр.	1,00	208,00	208,00	208,00	208,00
3	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N, ЗР, 63А, КРИВА С	бр.	5,00	38,40	192,00	38,40	192,00
4	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ЗР, 50А, КРИВА С	бр.	2,00	32,00	64,00	32,00	64,00
5	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ЗР, 40А, КРИВА С	бр.	3,00	27,00	81,00	37,00	111,00
	<b>7. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>				<b>995,00</b>		<b>902,80</b>
	<b>В. РП 158/87 част ЕЛ</b>				<b>9 234,09</b>		<b>6 181,58</b>
	<b>С. РП 158/88 част Генплан</b>						
	<b>1. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>						
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	М3	360,00	4,26	1 533,60		
2	ИЗКОП ЗА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ПЛОЩАДИ Н=или<15СМ - РЪЧНО	М3	80,00	8,40	672,00		
3	ТЪНЪК ИЗКОП С ДЪЛЪ.ДО 0.15 М. ЗА БЕТОНОВА УЛАМА	М3	15,00	8,40	126,00		
4	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М В ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С НАТОВАНЕ НА КАМИОНИ ЗА ЗЕМНА КАНАВКА	М3	10,00	11,40	114,00		
5	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	455,00	1,56	709,80		
6	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 5000 М	М3	465,00	1,50	697,50		
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	М3	230,00	1,90	437,00		
	<b>1. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				<b>4 289,90</b>		
	<b>2. НАСТИЛКИ И ОГРАДА</b>						
1	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН)	М3	310,00	28,10	8 711,00	27,42	8 500,20
2	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	М3	34,00	28,00	952,00	24,26	824,84
3	ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХН d=или<0.10ММ	М2	680,00	1,10	748,00	1,05	714,00
4	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25	М	36,00	22,22	799,92	17,96	646,56
5	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ	М2	8,00	28,00	224,00	3,50	28,00
6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ ВСИЧКИ СЛОЖНОСТИ ДО Ф5ММ	кг	130,00	1,35	175,50	1,23	159,90
7	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ А1 И А2	кг	5 090,00	1,35	6 871,50	1,21	6 158,90
8	БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430 КГ/ЦИМЕНТ РЪЧНО С d=10до40СМ (ЗЕМНОВЛАЖЕН БЕТОН)	10 М3	11,60	1 550,00	17 980,00	1 507,28	17 484,45
9	ИЗЛИВАНЕ НА БЕТОНОВИ ТРОТОАР И УЛАМА	М2	94,00	22,50	2 115,00	20,63	1 939,22

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Мария Йорданова - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ  
инж. Зорка Маджарова - по част МТ

Тоз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
10	НАПРАВА И ОФОРМЯНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В ПРЯСНО СЪСТОЯНИЕ НА БЕТОНА С ВИБРОНОЖ	100 м.	2,20	145,92	321,02		
11	ЗАЛИВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	100 м.	2,20	190,36	418,79	178,20	392,04
12	НАПРАВА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ С ДЮБЕЛ С ДЕБ. ДО 40 СМ..	100 м.	0,50	199,89	99,95	151,30	75,65
13	ЗАЛИВАНЕ ДЕЛИТАЦИОННИ ФУГИ НА ТРОТОАРНИ И БЕТОНОВИ НАСТИЛКИ С АСФАЛТОВА ПАСТА	м	50,00	2,10	105,00		
14	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА	м2	92,00	5,10	469,20		
15	ОГРАДА ОТ СТ.БЕТ.КОЛОВЕ 250/12/12 И СЪЩЕСТВУВАЩИ ПАНА-ПРОФИЛНА ЛАМАРИНА	м	12,00	26,00	312,00	6,60	79,20
	<b>2. НАСТИЛКИ И ОГРАДА</b>				<b>40 302,88</b>		<b>37 002,96</b>
	<b>С. РП 158/88 част Генплан</b>				<b>44 592,78</b>		<b>37 002,96</b>
	<b>Д. РП 158/93 част АС</b>						
1	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНА ЛТ ЛАМАРИНА	м2	248,00	4,80	1 190,40		
2	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ ОТ ЛТ 40-1 ПО СТЕНИ	м2	225,00	4,80	1 080,00		
3	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ	м2	32,00	7,00	224,00		
4	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	25,38	25,00	634,50		
5	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	м	13,00	5,00	65,00		
6	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	20,00	5,00	100,00		
7	НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ	тона	3,50	25,00	87,50		
8	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	222,00	4,26	945,72		
9	ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО	м3	56,00	8,40	470,40		
10	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ - МЕХАНИЗИРАНО	м3	100,00	1,90	190,00		
11	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО	м3	25,00	5,20	130,00		
12	УПЛЪТНЯВАНЕ З. ПОЧВИ С ПНЕВМ. ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	100,00	3,20	320,00		
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	25,00	3,20	80,00		
14	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	131,00	1,56	204,36		
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	353,00	1,50	529,50		
16	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО	м3	353,00	1,90	670,70		
17	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ	м2	119,00	28,00	3 332,00	3,50	416,50
18	КОФРАЖ ЗА РАНДБАЛКИ	м2	74,00	28,00	2 072,00	3,50	259,00
19	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ АЗ /В500/СТ.АРА 3Н/100	кг	4 156,00	1,35	5 610,60	1,12	4 654,72
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	кг	805,00	3,50	2 817,50	3,32	2 672,60
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	890,10	3,45	3 070,85	2,97	2 643,60
22	БЕТОН В15 КЛАС С12/15 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН	м3	7,50	120,00	900,00	110,00	825,00
23	БЕТОН В25 КЛАС С20/25 СЪС СУЛФАТОУСТ. ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ	м3	42,50	125,00	5 312,50	115,50	4 908,75

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Мария Йорданова - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ  
инж. Зорка Маджарова - по част МТ

№	ИЗМЕНЕНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
				Ед. цена	Стоимость	Ед. цена	Стоимость
24	БЕТОН В25 КЛАС С20/25 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В РАНДБАЛКИ	М3	11,00	125,00	1 375,00	115,50	1 270,50
25	БЕТОН В25 КЛАС С20/25 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКА	М3	51,50	125,00	6 437,50	115,50	5 948,25
26	БЕТОН В30 КЛАС С25/30 В НАСТИЛКА -ШЛАЙФАН БЕТОН	М3	20,50	135,00	2 767,50	125,05	2 563,53
27	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	М3	133,00	20,00	2 660,00		
28	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА	М3	133,00	15,00	1 995,00		
29	ОСНОВА ОТ ЧАКЪЛ-ТРАМБОВАН /вкл.транспорт чакъл/	М3	39,00	32,00	1 248,00	28,22	1 100,58
30	ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ/вкл.транспорт/	М3	13,00	28,00	364,00	26,57	345,41
31	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ПОД БЕТОНОВА НАСТИЛКА	М2	256,00	1,10	281,60	1,05	268,80
32	НАПРАВА НА НОВА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	15,40	2 550,00	39 270,00	1 875,50	28 882,70
33	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ -НОВА +СТАРА	тона	37,40	350,00	13 090,00	101,53	3 797,22
34	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	59,00	2,00	118,00		
35	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ ТИП "ХИЛТИ" HSA-M16X140/25	бр.	59,00	6,00	354,00	6,00	354,00
36	БОЛТОВЕ M12x300 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	бр.	4,00	3,70	14,80	3,70	14,80
37	БОЛТОВЕ M12x45 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	бр.	30,00	1,60	48,00	1,60	48,00
38	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M12КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4032	бр.	38,00	0,67	25,46	0,67	25,46
39	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M12 ISO 7090	бр.	38,00	0,30	11,40	0,30	11,40
40	БОЛТОВЕ M20x90 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	бр.	44,00	4,00	176,00	4,00	176,00
41	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M20 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4032	бр.	88,00	1,20	105,60	1,20	105,60
42	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M20 ISO 7090	бр.	88,00	0,45	39,60	0,45	39,60
43	ПРЕВОЗ НА НОВИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	15,40	45,00	693,00		
44	ПРЕВОЗ НА СТАРА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ НА 1 КМ	тона	22,00	4,00	88,00		
45	ПОЛАГАНЕ ФИЛЦ БЕТОН В20 КЛАС С16/20 ЗА ПОДПЛИВКА	М3	0,25	145,32	36,33	121,00	30,25
46	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	М2	339,00	1,01	342,39	0,66	223,74
47	СТЪРГАНЕ НА РЪЖДА ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ/СЪЩЕСТВУВАЩА/	М2	75,00	1,20	90,00		
48	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	М2	414,00	3,80	1 573,20	1,38	571,32
49	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	М2	414,00	6,50	2 691,00	3,52	1 457,28
50	ПОКРИВАНЕ С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ-55 С ПЛАСТМАСОВО ПОКРИТИЕ	М2	288,00	19,42	5 592,96	17,60	5 068,80
51	НАПРАВА ОБШИВКА С ТРАПЕЦОВИДНА ЛАМАРИНА ЛТ-40.1 С ПЛАСТМАСОВО ПОКРИТИЕ	М2	532,00	15,70	8 352,40	14,85	7 900,20
52	ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ	М2	46,50	32,00	1 488,00	14,92	693,78
53	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	25,00	25,50	637,50	17,60	440,00
54	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	15,00	22,15	332,25	15,40	231,00
55	ЕСОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	2,00	32,00	64,00	9,86	19,72




количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Мария Йорданова - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ  
инж. Зорка Маджарова - по част МТ

Тоз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
56	НАПРАВА И М-Ж НА ИНДУСТРИАЛНА РОЛЕТНА ВРАТА /МРЕЖЕСТА/ КОМПЛЕКТ С - ЕЛЕКТРОАВТОМ	бр.	1,00	3 000,00	3 000,00	2 805,00	2 805,00
57	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЕЦ -РАМКА ОТ МЕТАЛНИ СТЕДЕНО ОГЪНАТИ ПРОФИЛИ И МРЕЖА	м2	21,60	45,00	972,00	38,50	831,60
	<b>Д. РП 158/93 част АС</b>				<b>126 372,02</b>		<b>81 604,70</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ</b>				<b>192 798,89</b>		<b>136 288,64</b>
	<b>ПЕЧАЛБА 3 %</b>				<b>5 783,97</b>		
	<b>Непредвидени р-ди 10%</b>				<b>19 858,29</b>		
	<b>СМЕТНА СТОЙНОСТ</b>				<b>218 441,14</b>		

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**



количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Мария Йорданова - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ  
инж. Зорка Маджарова - по част МТ



## СПИСКЪ

### на използваните машини и ценоразпис на машиносмените


използвани за изпълнение на СМР на подобект:

„Строителни и монтажни работи на обект: Склад за едрогабаритни части в участък „Верижни машини“ на промплощадката в с.Трояново“ – реф. № 9/2017 – ОПНС

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	стойност, лв
1	АВТОКРАН - 16 Т	0,688	640,00	30,00	572,76
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	5,250	400,00	30,00	2730,00
3	БЕТОНОВОЗ	2,923	700,00	30,00	2660,24
4	БЕТОНПОМПА НА МЗ	1,705	900,00	30,00	1994,92
5	БУЛДОЗЕР 90 - 108 к.с.	1,073	480,00	30,00	669,63
6	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	2,068	480,00	30,00	1290,59
7	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6.8 : 8Т	0,310	520,00	30,00	209,56
8	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,013	550,00	30,00	9,30
9	Ел.агрегат	0,080	220,00	30,00	22,88
10	КАМИОН Б	2,656	400,00	30,00	1380,91
11	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.7.6:11МЗ/МИН.С ДВИГА	0,339	120,00	30,00	52,88
12	МАШИНА МОНТАЖНА II ГР /КРАНОВЕ-АВТО И МОБИЛЕ	11,594	520,00	30,00	7837,54
13	САМОСВАЛ	1,571	600,00	30,00	1225,04
14	Трамбовка пневматична	2,250	160,00	30,00	467,96

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %

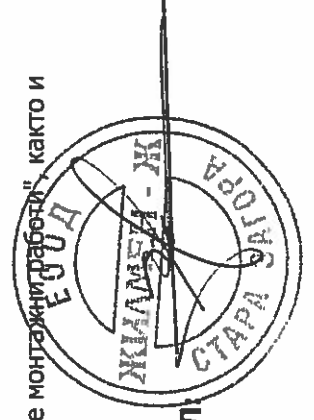

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,  
използвани за изпълнение на СМР на обект:

**„Строителни и монтажни работи на обект: Склад за едрогабаритни части в участък „Верижни машини“ на  
промплощадката в с.Трояново“ – реф. № 9/2017 – ОПНС**

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	""ТРОЛЕЙ БУСБАР"" КРАЙНА КУТИЯ	бр.	2,00	60,00	10,00	132,00	ЕАЕ Електрик
2	"ТАБЛО РТ. СТЕННО. IP55. С Р-РИ 600/600/300 С МЕТАЛНА ВРАТА	бр.	1,00	80,00	10,00	88,00	"Филкаб" АД
3	6MM2 КАБЕЛНА ОБУВКА	бр.	10,00	1,40	10,00	15,40	Вемарк
4	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ЗР. 40А. КРИВА С	бр.	3,00	24,55	10,00	81,00	Ноарк
5	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ЗР. 50А. КРИВА С	бр.	2,00	29,09	10,00	64,00	Ноарк
6	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N. ЗР.63А. КРИВА С	бр.	5,00	34,91	10,00	192,01	Ноарк
7	автоматичен прекъсвач IC60N. двуполусен. 1Р. 10А. крива С	бр.	2,00	12,00	10,00	26,40	Ноарк
8	автоматичен прекъсвач IC60N. триполусен. ЗР. 16А. крива С	бр.	2,00	21,00	10,00	46,20	Ноарк
9	автоматичен прекъсвач IC60N. триполусен. ЗР. 2А. крива С	бр.	1,00	33,00	10,00	36,30	Ноарк
10	автоматичен прекъсвач IC60N. триполусен. ЗР. 32А. крива С	бр.	1,00	23,00	10,00	25,30	Ноарк
11	автоматичен прекъсвач IC60N. триполусен. ЗР. 6А. крива С	бр.	1,00	22,00	10,00	24,20	Ноарк
12	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ NSX160N. ЗР. 160А. КРИВА С	бр.	1,00	189,09	10,00	208,00	Ноарк
13	БЕЗИР	кг	0,24	2,78	10,00	0,73	"Лакпром" АД
14	БЕТОН В25 СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	м3	105,00	105,00	10,00	12127,50	"Стройком" ЕООД
15	БЕТОН ГОТОВ	м3	14,10	125,00	10,00	1938,75	"Стройком" ЕООД
16	БЕТОН КЛАС В 15	м3	7,50	100,00	10,00	825,00	"Стройком" ЕООД
17	БЕТОН КЛАС В 30	м3	20,81	112,00	10,00	2563,48	"Стройком" ЕООД
18	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	1,21	105,00	10,00	139,29	"Стройком" ЕООД
19	БЕТОН М 400	м3	117,74	135,00	10,00	17484,39	"Стройком" ЕООД
20	БИТУМНА ВОДОУСТОЙЧИВА ЕМУЛСИЯ	кг	396,00	0,90	10,00	392,04	"Лукойл" АД
21	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,24	400,00	10,00	105,20	"Бул Лес Груп" ООД
22	БОЛТ М12х300 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	бр.	4,00	3,36	10,00	14,78	РУБОЛТ АД - гр.Русе
23	БОЛТ М12х45 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	бр.	30,00	1,45	10,00	47,98	РУБОЛТ АД - гр.Русе
24	БОЛТ М20х90 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	бр.	44,00	3,64	10,00	176,18	РУБОЛТ АД - гр.Русе
25	БОЛТОВЕ АНКЕРНИ	кг	805,00	3,02	10,00	2674,21	"Жилмен-Ж" ЕООД
26	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.	1,50	2,50	10,00	4,13	РУБОЛТ АД - гр.Русе


27	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	74,80		10,00	300,32	РУБОЛТ АД - гр. Русе
28	БОЛТОВЕ ТИП ""ХИЛТИ"" HSA-M16X140/25	бр.	59,00	13,64	10,00	885,24	"Хилти България"
29	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 15/25	м	36,00	11,00	10,00	435,60	"СК ЗАГОРА" ЕАД
30	БОЯ БЛАЖНА	кг	169,60	8,00	10,00	1492,48	"Лакпром" АД
31	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА с	м	15,00	14,00	10,00	231,00	Метал трейд ООД
32	ГАЙКА М12КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4032	бр.	38,00	0,61	10,00	25,50	РУБОЛТ АД - гр. Русе
33	ГАЙКА М20 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4032	бр.	88,00	1,09	10,00	105,51	РУБОЛТ АД - гр. Русе
34	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,05	400,00	10,00	20,59	"Бул Лес Груп" ООД
35	ГРИВНИ ЖЕЛЕЗНИ	бр.	2,00	2,00	10,00	4,40	Метал трейд ООД
36	ГРУНД	кг	42,23	6,95	10,00	322,83	"Лакпром" АД
37	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	1,86	280,00	10,00	573,80	"Бул Лес Груп" ООД
38	ЕЛЕКТРОДИ	кг	443,55	5,00	10,00	2439,54	"ИХТИМАН" АД
39	ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КАНАЛНА С-МА ""ТРОЛЕЙ-	бр.	6,00	7,20	10,00	47,52	ЕАЕ Електрик
40	ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	890,10	2,58	10,00	2526,10	Арселор Миттал
41	ИНДУСТРИАЛНА РОЛЕПНА ВРАТА /МРЕЖЕСТА/ КОМПЛЕКТ С -	бр.	1,00	2 550,00	10,00	2805,00	Джи ти систем ООД
42	КАБЕЛ 0.6/1kV С PVC ИЗОЛАЦИЯ ТИП СВТ 5X6MM2	м	130,00	6,18	10,00	883,74	"Елкабел" АД
43	КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП NYU 4X4MM2	бр.	20,00	3,45	10,00	75,90	"Елкабел" АД
44	КАБЕЛ ТИП NYU 3X2.5 MM2	бр.	50,00	2,27	10,00	124,85	"Елкабел" АД
45	КАБЕЛ ТИП NYU 5X2.5 MM2	м	10,00	3,64	10,00	40,04	"Елкабел" АД
46	КАМЪК ТРОШЕН	м3	465,00	16,62	10,00	8501,13	"Инермат" АД
47	КАНАЛНА СИСТЕМА ""ТРОЛЕЙ БУСБАР"" 35А С 4 ЛИНИИ К-Т СЪС	м	25,00	54,00	10,00	1485,00	ЕАЕ Електрик
48	КИСЛОРОД	м3	80,08	50,00	10,00	4404,40	"Линде Газ"
49	КЛИПС ЗА ПРОВ Ф8 НЕРЪЖД. СТОМАНА К-Т РОЗЕТКА. ВИНТ И	бр.	80,00	1,90	10,00	167,20	"Филкаб" АД
50	КЛЮЧ ОБИКНОВЕН	бр.	1,00	8,00	10,00	8,80	"Найден Киров" АД
51	КОЛИЧКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТОК-4Р. 70А КЪМ КАНАЛНА С-МА	бр.	1,00	262,00	10,00	288,20	ЕАЕ Електрик
52	КРАН МОСТОВ ВИСЯЩ С ВИСЯЩ ПУЛТ ЗА УПР-Е И ВЪЖЕН ЕЛ.	бр.	1,00	10 454,00	10,00	11499,40	"Подем Габрово" ЕООД
53	ТЕЛФЕР Q=5t H=4.5m. КАСЕТЪЧНО ЗАХРАНВАНЕ	кг	18,60	3,60	10,00	73,66	РУБОЛТ АД - гр. Русе
54	крепежни елементи	м2	1,16	12,00	10,00	15,31	Арселор Миттал
55	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	бр.	16,00	6,00	10,00	105,60	ЕАЕ Електрик
56	М-Ж КОНЗОЛА ЗА ЗАКАЧВАНЕ НА КАНАЛНА С-МА ""ТРОЛЕЙ	кг	0,72	3,95	10,00	3,13	ЕТ "Алмет"
57	МИНИУМ	бр.	10,00	3,50	10,00	38,50	"Филкаб" АД
58	МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8ММ	бр.	1,00	50,00	10,00	55,00	"Валимар" ООД
59	НОСЕЩО ВЪЖЕ 20 М	бр.	9,00	60,00	10,00	594,00	"Филкаб" АД
60	ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА ЗМ 2 1/2""	м	25,00	16,00	10,00	440,00	Метал трейд ООД
61	ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА с комплектровка за монтаж	бр.	9,00	29,09	10,00	287,99	"Филкаб" АД
62	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X36W. IP54 6700lm С ЕЛЕКТР. БАЛАСТ	бр.	1,00	35,00	10,00	38,50	Шнайдер Електрик
63	пакетен прекъсвач, заключваем, тип VCCF-3P. 20А	кг	17,49	2,50	10,00	48,09	"Жити" АД
64	ПИРОНИ	бр.	16,00	6,00	10,00	105,60	ЕАЕ Електрик
65	ПЪЛЗГАЩА СЕ ЗАКАЧАЛКА НА КАНАЛНА С-МА ""ТРОЛЕЙ БУСБАР""	м2	46,97	12,00	10,00	619,94	Арселор Миттал
66	ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ	м	80,00	1,20	10,00	105,60	Арселор Миттал
67	ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4ММ	м	20,00	1,10	10,00	24,20	"Елкабел" АД
68	ПРОВОДНИК ПВ А2	м	125,00	1,25	10,00	171,88	"Елкабел" АД
69	ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф8ММ	м2	21,60	35,00	10,00	831,60	"Жилмен-Ж" ЕООД

70	ПЯСЪК		м3	50,65	2,43	10,00	1170,02	"Бетран" АД
71	ПЯСЪК КВАРЦОВ		кг	4 068,00	0,05	10,00	223,74	"Кварцови пясъци" АД
72	РАЗКЛЮНИТЕЛНА КУТИЯ		бр.	2,00	10,00	10,00	22,00	"Филкаб" АД
73	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5		м3	0,16	150,00	10,00	26,73	"Стройком" ЕООД
74	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2		м3	0,01	150,00	10,00	1,65	"Стройком" ЕООД
75	РЕДОВИ КЛЕМИ 10мм2		бр.	20,00	2,63	10,00	57,86	Вемарк
76	РЕДОВИ КЛЕМИ 16мм2		бр.	50,00	3,27	10,00	179,85	Вемарк
77	РЕДОВИ КЛЕМИ 6мм2		бр.	20,00	2,00	10,00	44,00	Вемарк
78	сигнални лампи XB4		бр.	3,00	13,00	10,00	42,90	Шнайдер Електрик
79	СТ.БЕТ.КОЛ 250/12/12		бр.	6,00	12,00	10,00	79,20	"Стивал" ЕООД
80	СТОМАНА S235JR		кг	15 554,00	1,50	10,00	25664,10	Арселор Миттал
81	СТОМАНА БЕТ. 6-12 мм ТИП А1 И А2		кг	5 090,00	1,10	10,00	6158,90	Арселор Миттал
82	СТОМАНА ОБЛА		кг	62,50	1,10	10,00	75,63	Арселор Миттал
83	СТОМАНА ОБЛА ДО 5 мм		кг	131,30	1,10	10,00	158,87	Арселор Миттал
84	СТОМАНА ЪГЛОВА		кг	19,50	2,40	10,00	51,48	Арселор Миттал
85	Строително желязо АIII		кг	4 156,00	1,02	10,00	4663,03	Арселор Миттал
86	СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ (контролни клеми)		бр.	3,00	12,00	10,00	39,60	"Филкаб" АД
87	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ НА АРМИРОВКА		кг	0,39	2,00	10,00	0,86	"Жити" АД
88	ТРАПЕЦОВИДНА ЛАМАРИНА ЛТ-40.1 С ПЛАСТМАСОВО ПОКРИТИЕ		м2	532,00	13,50	10,00	7900,20	Арселор Миттал
89	ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ-55 С ПЛАСТМАСОВО		м2	288,00	16,00	10,00	5068,80	Арселор Миттал
90	ФИЛЦ БЕТОН В20 КЛАС C16/20 ЗА ПОДЛИВКА		м3	0,25	110,00	10,00	30,25	"Стройком" ЕООД
91	ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО		м2	1 029,60	0,86	10,00	974,00	"Полихимкомерс" ООД
92	ЧАКЪЛ		м3	39,00	25,65	10,00	1100,39	"Инермат" АД
93	ШАЙБА M12 ISO 7090		бр.	38,00	0,27	10,00	11,29	РУБОЛТ АД - гр.Русе
94	ШАЙБА M20 ISO 7090		бр.	88,00	0,41	10,00	39,69	РУБОЛТ АД - гр.Русе
95	ШКУРКА		бр.	97,22	2,34	10,00	250,24	"Империял" АД

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**





## ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:


„Строителни и монтажни работи на обект: Склад за едрогабаритни части в участък „Верижни машини“  
на промплощадката в с.Трояново“ – реф. № 9/2017 – ОПНС

№	Наименование	I ст.	ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц	III ст. ч.ч.	III ст. разц	коэф.
1	Работник	4850,00		3,20	333,00	3,10	783,00	3,00	1,00

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

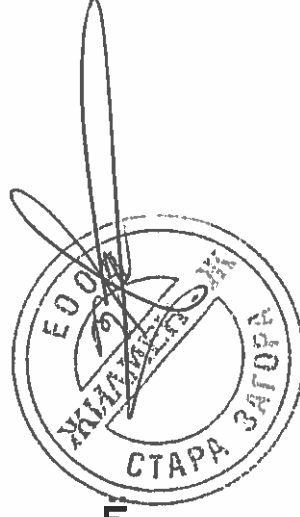

# МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**„Строителни и монтажни работи на обект: Склад за едрогабаритни части в участък „Верижни машини“ на промплощадката в с.Трояново“ – реф. № 9/2017 – ОПнс**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 90 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: 10 %

2.4. Печалба: 3 %

2.5. ....

2.6. ....

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**



ном.	име	мярка	р.м.	цена	коэф.	стойн.
N.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КРАН МОСТОВ ВИСЯЩ С ВИСЯЩ ПУЛТ ЗА УПР-Е И ВЪЖЕН ЕЛ. ТЕЛФЕР Q...	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: КРАН МОСТОВ ВИСЯЩ С ВИСЯЩ ПУЛТ ЗА УПР-Е И ВЪЖЕН ЕЛ. ТЕЛФЕР Q=5t H=4.5m. КАСЕТЪЧНО ЗАХРАНВАНЕ...	бр.	1,000	10454,00	1,000	10454,00
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : АВТОКРАН + 16 Т	мсм	0,251	640,00	1,000	160,58
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	16,000	3,20	1,000	51,20
2	Работник I ст.	чч	16,000	3,20	1,000	51,20
3	Работник I ст.	чч	16,000	3,20	1,000	51,20
						153,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1045,40
	доп.р.механизация (%)			30,00		48,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		138,24
	всичко преки					10768,18
	всичко допълнителни р-ди					1231,81
	Обща цена :					12000,00
N.2	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ /ДОСТАВКА КРАН/	тона				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : КАМИОН Б	мсм	0,231	400,00	1,000	92,31
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		27,69
	всичко преки					92,31
	всичко допълнителни р-ди					27,69
	Обща цена :					120,00
N.3	ДЕМОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛ ВП ОТ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.				
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	1,645	3,20	1,000	5,26
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,74
	всичко преки					5,26
	всичко допълнителни р-ди					4,74
	Обща цена :					10,00
N.4	ДЕМОНТАЖ НА АВТОМАТ А-2, 160А ОТ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.				
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	1,973	3,20	1,000	6,31
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		5,68
	всичко преки					6,31
	всичко допълнителни р-ди					5,68
	Обща цена :					12,00
N.5	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X36W, IP54 6700Lm С ЕЛЕКТР. БАЛАСТ ОТКРИТ М-Ж	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X36W, IP54 6700Lm С ЕЛЕКТР. БАЛАСТ ОТКРИТ М-Ж	бр.	1,000	29,09	1,000	29,09
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,91
	всичко преки					29,09
	всичко допълнителни р-ди					2,91
	Обща цена :					32,00
N.6	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.				
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	2,467	3,20	1,000	7,89
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,11



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
	всичко преки					7,89
	всичко допълнителни р-ди					7,11
	Обща цена :					15,00
<b>N.7</b>	<b>МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО ДО 0.5M2 НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ</b>	<b>бр.</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	10,280	3,20	1,000	32,89
2	Работник I ст.	чч	10,279	3,20	1,000	32,89
						65,79
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		59,21
	всичко преки					65,79
	всичко допълнителни р-ди					59,21
	Обща цена :					125,00
<b>N.8</b>	<b>Д-КА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА, PVC ИЗОЛАЦИЯ 0.6/1 kV NYU 3X2.5 MM2</b>	<b>м</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ ТИП NYU 3X2.5 MM2	бр.	1,000	2,27	1,000	2,27
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,23
	всичко преки					2,27
	всичко допълнителни р-ди					0,23
	Обща цена :					2,50
<b>N.9</b>	<b>ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1 kV NYU ДО 6MM2 ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ С УКРЕПВАНЕ</b>	<b>м</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,345	3,20	1,000	1,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,99
	всичко преки					1,10
	всичко допълнителни р-ди					0,99
	Обща цена :					2,10
<b>N.10</b>	<b>НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6MM2 ДО 4 ЖИЛА</b>	<b>бр.</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,400	3,20	1,000	1,28
2	Работник I ст.	чч	0,400	3,20	1,000	1,28
						2,56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,30
	всичко преки					2,56
	всичко допълнителни р-ди					2,30
	Обща цена :					4,86
<b>N.11</b>	<b>ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM2</b>	<b>бр.</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,197	3,20	1,000	0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,57
	всичко преки					0,63
	всичко допълнителни р-ди					0,57
	Обща цена :					1,20
<b>N.12</b>	<b>Д-КА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ЗА ОМ ЧЕТИРИПЪТНА</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ	бр.	1,000	10,00	1,000	10,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,658	3,20	1,000	2,11



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,90
	всичко преки					12,11
	всичко допълнителни р-ди					2,90
	Обща цена :					15,00
<b>N.13</b>	<b>Д-КА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КЛЮЧ ОБИКНОВЕН	бр.	1,000	8,00	1,000	8,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,526	3,20	1,000	1,68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,51
	всичко преки					9,68
	всичко допълнителни р-ди					2,31
	Обща цена :					12,00
<b>N.14</b>	<b>НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ. КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>кг</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,032	5,00	1,000	0,16
2	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	0,650	2,40	1,000	1,56
3	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.	0,050	2,50	1,000	0,13
						1,84
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,287	3,20	1,000	0,92
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,18
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,83
	всичко преки					2,76
	всичко допълнителни р-ди					1,01
	Обща цена :					3,77
<b>N.15</b>	<b>МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ</b>	<b>м2</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	МИНИУМ	кг	0,180	3,95	1,000	0,71
2	БЕЗИР	кг	0,060	2,78	1,000	0,17
3	ШКУРКА	бр.	0,500	2,34	1,000	1,17
						2,05
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,255	3,20	1,000	0,82
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,20
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,73
	всичко преки					2,86
	всичко допълнителни р-ди					0,94
	Обща цена :					3,80
<b>N.16</b>	<b>БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ</b>	<b>м2</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,400	8,00	1,000	3,20
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,209	3,20	1,000	0,67
2	Работник III ст.	чч	0,300	3,00	1,000	0,90
						1,57
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,41
	всичко преки					4,77
	всичко допълнителни р-ди					1,73
	Обща цена :					6,50



НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.17	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ /16р.-6.4 ч.ч./	ч.ч.				
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	0,526	3,20	1,000	1,68
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%)			90,00		1,51
	всичко преки					1,68
	всичко допълнителни р-ди					1,51
	Обща цена :					3,20
N.18	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.				
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	0,526	3,20	1,000	1,68
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%)			90,00		1,51
	всичко преки					1,68
	всичко допълнителни р-ди					1,51
	Обща цена :					3,20
N.19	Д-КА И М-Ж КАНАЛНА СИСТЕМА "ТРОЛЕЙ БУСБАР" 35А С 4 ЛИНИИ К-Т СЪС ЗАХР. ЕЛЕМ.	м				
1	МАТЕРИАЛИ: КАНАЛНА СИСТЕМА "ТРОЛЕЙ БУСБАР" 35А С 4 ЛИНИИ К-Т СЪС ЗАХР. ЕЛЕМ.	м	1,000	54,00	1,000	54,00
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	0,600	3,20	1,000	1,92
2	Работник I ст.	чч	0,600	3,20	1,000	1,92
						3,84
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10,00		5,40
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,46
	всичко преки					57,84
	всичко допълнителни р-ди					8,86
	Обща цена :					66,70
N.20	Д-КА И М-Ж КОЛИЧКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТОК-4Р, 70А КЪМ КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙ БУСБАР"	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: КОЛИЧКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТОК-4Р, 70А КЪМ КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙ БУСБАР"	бр.	1,000	262,00	1,000	262,00
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	2,300	3,20	1,000	7,36
2	Работник I ст.	чч	2,300	3,20	1,000	7,36
						14,72
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10,00		26,20
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,25
	всичко преки					276,72
	всичко допълнителни р-ди					39,45
	Обща цена :					316,17
N.21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ "ТРОЛЕЙ БУСБАР" КРАЙНА КУТИЯ	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: "ТРОЛЕЙ БУСБАР" КРАЙНА КУТИЯ	бр.	1,000	60,00	1,000	60,00
1	ТРУД : Работник II ст.	чч	0,800	3,10	1,000	2,48
2	Работник III ст.	чч	0,800	3,00	1,000	2,40
						4,88
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10,00		6,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,39
	всичко преки					64,83
	всичко допълнителни р-ди					10,39
	Обща цена :					75,27





НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.22	Д-КА И М-Ж ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙ-БУСБАР"	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙ-БУСБАР"	бр.	1,000	7,20	1,000	7,20
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,370	3,20	1,000	1,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,72
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,07
	всичко преки					8,38
	всичко допълнителни р-ди					1,79
	Обща цена :					10,17
N.23	Д-КА И М-Ж ПЛЪЗГАЩА СЕ ЗАКАЧАЛКА НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙ БУСБАР"	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЛЪЗГАЩА СЕ ЗАКАЧАЛКА НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙ БУСБАР"	бр.	1,000	6,00	1,000	6,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,198	3,20	1,000	0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,60
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,57
	всичко преки					6,63
	всичко допълнителни р-ди					1,17
	Обща цена :					7,80
N.24	Д-КА И М-Ж КОНЗОЛА ЗА ЗАКАЧВАНЕ НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙ БУСБАР"	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	М-Ж КОНЗОЛА ЗА ЗАКАЧВАНЕ НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙ БУСБАР"	бр.	1,000	6,00	1,000	6,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,197	3,20	1,000	0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,60
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,57
	всичко преки					6,63
	всичко допълнителни р-ди					1,17
	Обща цена :					7,80
N.25	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП NYU 4X4MM2	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП NYU 4X4MM2	бр.	1,000	3,45	1,000	3,45
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,35
	всичко преки					3,45
	всичко допълнителни р-ди					0,35
	Обща цена :					3,80
N.26	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1 kV NYU ДО 6MM2 ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ С УКРЕПВАНЕ	м				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,345	3,20	1,000	1,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,99
	всичко преки					1,10
	всичко допълнителни р-ди					0,99
	Обща цена :					2,10
N.27	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6MM2 ДО 4 ЖИЛА	бр.				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,487	3,20	1,000	1,56



НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
2	Работник I ст.	чч	0,500	3,20	1,000	1,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					3,16
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,84
	всичко преки					3,16
	всичко допълнителни р-ди					2,84
	Обща цена :					6,00
N.28	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА 6MM2	бр.				
1	ТРУД :					
	Работник I ст.	чч	0,625	3,20	1,000	2,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,80
	всичко преки					2,00
	всичко допълнителни р-ди					1,80
	Обща цена :					3,80
N.29	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП NYU 5X2.5 MM2	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
	КАБЕЛ ТИП NYU 5X2.5 MM2	м	1,000	3,64	1,000	3,64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,36
	всичко преки					3,64
	всичко допълнителни р-ди					0,36
	Обща цена :					4,00
N.30	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1 kV NYU ДО 6MM2 ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ С УКРЕПВАНЕ	м				
1	ТРУД :					
	Работник I ст.	чч	0,345	3,20	1,000	1,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,99
	всичко преки					1,10
	всичко допълнителни р-ди					0,99
	Обща цена :					2,10
N.31	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 0.6/1kV ТИП NYU 5X2.5MM2	бр.				
	ТРУД :					
	Работник I ст.	чч	0,707	3,20	1,000	2,26
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,04
	всичко преки					2,26
	всичко допълнителни р-ди					2,04
	Обща цена :					4,30
N.32	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО 2.5MM2 КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА	бр.				
1	ТРУД :					
	Работник I ст.	чч	0,082	3,20	1,000	0,26
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,24
	всичко преки					0,26
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена :					0,50
N.33	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ. КОНСТРУКЦИИ	кг				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,032	5,00	1,000	0,16
2	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	0,650	2,40	1,000	1,56
3	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.	0,050	2,50	1,000	0,13




НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
						1,84
1	ТРУД : Работник I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	0,286	3,20	1,000	0,92
				10,00		0,18
				90,00		0,82
						2,76
						1,01
						3,77
N.34	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	МИНИУМ	кг	0,180	3,95	1,000	0,71
2	БЕЗИР	кг	0,060	2,78	1,000	0,17
3	ШКУРКА	бр.	0,500	2,34	1,000	1,17
						2,05
1	ТРУД : Работник I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	0,255	3,20	1,000	0,82
				10,00		0,20
				90,00		0,73
						2,86
						0,94
						3,80
N.35	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,400	8,00	1,000	3,20
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	0,209	3,20	1,000	0,67
2	Работник III ст.	чч	0,300	3,00	1,000	0,90
						1,57
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :			10,00		0,32
				90,00		1,41
						4,77
						1,73
						6,50
N.36	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ /16р.-6.4 ч.ч./	ч.ч.				
1	ТРУД : Работник I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	0,526	3,20	1,000	1,68
				90,00		1,51
						1,68
						1,51
						3,20
N.37	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.				
1	ТРУД : Работник I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	0,526	3,20	1,000	1,68
				90,00		1,51
						1,68
						1,51
						3,20
N.38	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ ПО БЕТОНОВ ПОД И СТЕНИ	м				
1	МАТЕРИАЛИ: ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4ММ	м	1,000	1,20	1,000	1,20



НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,328	3,20	1,000	1,05
2	Работник III ст.	чч	0,440	3,00	1,000	1,32
						2,37
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,12
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,13
	всичко преки					3,57
	всичко допълнителни р-ди					2,25
	Обща цена :					5,82
<b>N.39</b>	<b>НАПРАВА ЗАЕМЛЕНИЕ ОТ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ПО МЕТАЛНА К-ЦИЯ</b>	<b>М</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4ММ	М	1,000	1,20	1,000	1,20
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,328	3,20	1,000	1,05
2	Работник III ст.	чч	0,440	3,00	1,000	1,32
						2,37
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,12
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,13
	всичко преки					3,57
	всичко допълнителни р-ди					2,25
	Обща цена :					5,82
<b>N.40</b>	<b>БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА ШИНА С ЧЕРНА БЛАЖНА БОЯ</b>	<b>М2</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,400	8,00	1,000	3,20
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,255	3,20	1,000	0,82
2	Работник III ст.	чч	0,250	3,00	1,000	0,75
						1,57
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,41
	всичко преки					4,77
	всичко допълнителни р-ди					1,73
	Обща цена :					6,50
<b>N.41</b>	<b>НАПРАВА УЛЕЙ 5/5 РЪЧНО В БЕТОННА СТЕНА РЪЧНО</b>	<b>М</b>				
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	чч	0,702	3,00	1,000	2,11
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,90
	всичко преки					2,11
	всичко допълнителни р-ди					1,90
	Обща цена :					4,00
<b>N.42</b>	<b>НАПРАВА ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ДЕБЕЛИНА 2СМ</b>	<b>М2</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2	М3	0,020	150,00	1,000	3,00
	ТРУД :					
1	Работник II ст.	чч	1,053	3,10	1,000	3,26
2	Работник III ст.	чч	1,000	3,00	1,000	3,00
						6,26
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,30
	доп.р-ди труд (%)			90,00		5,64
	всичко преки					9,26
	всичко допълнителни р-ди					5,94
	Обща цена :					15,20



НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.М.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.43	НАПРАВА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,240	5,00	1,000	1,20
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	Ел.агрегат	мощ	0,010	220,00	1,000	2,20
1	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,628	3,20	1,000	2,01
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,12
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,66
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,81
	всичко преки					5,41
	всичко допълнителни р-ди					2,59
	Обща цена :					8,00
N.44	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.4ч.ч./	ч.ч.				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,527	3,20	1,000	1,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,52
	всичко преки					1,69
	всичко допълнителни р-ди					1,52
	Обща цена :					3,20
N.45	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф8ММ	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф8ММ	м	1,000	1,25	1,000	1,25
1	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,083	3,20	1,000	0,27
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,13
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,24
	всичко преки					1,52
	всичко допълнителни р-ди					0,36
	Обща цена :					1,88
N.46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8ММ	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8ММ	бр.	1,000	3,50	1,000	3,50
1	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,140	3,20	1,000	0,45
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,35
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,40
	всичко преки					3,95
	всичко допълнителни р-ди					0,75
	Обща цена :					4,70
N.47	Д-КА И М-Ж КЛИПС ЗА ПРОВ Ф8 НЕРЪЖД. СТОМАНА К-Т РОЗЕТКА. ВИНТ И ДЮБЕЛ Ф8ММ	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КЛИПС ЗА ПРОВ Ф8 НЕРЪЖД. СТОМАНА К-Т РОЗЕТКА. ВИНТ И ДЮБЕЛ Ф8ММ	бр.	1,000	1,90	1,000	1,90
1	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,018	3,20	1,000	0,06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,19
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					1,96
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена :					2,20



НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.48	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ (контролни клени)	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ (контролни клени)	бр.	1,000	12,00	1,000	12,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,296	3,20	1,000	0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,20
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,85
	всичко преки					12,95
	всичко допълнителни р-ди					2,05
	Обща цена :					15,00
N.49	НАПРАВА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,240	5,00	1,000	1,20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	Ел.агрегат	нсм	0,010	220,00	1,000	2,20
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,628	3,20	1,000	2,01
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,12
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,66
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,81
	всичко преки					5,41
	всичко допълнителни р-ди					2,59
	Обща цена :					8,00
N.50	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	н				
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	чч	0,702	3,00	1,000	2,11
2	Работник III ст.	чч	0,702	3,00	1,000	2,11
	ДОП.РАЗХОДИ:					4,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,79
	всичко преки					4,21
	всичко допълнителни р-ди					3,79
	Обща цена :					8,00
N.51	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЗАЗЕМ. СТОМ. ПОЦИНК. ШИНА 40/4ММ В ГОТОВ ИЗКОП	н				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4ММ	н	1,000	1,20	1,000	1,20
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,328	3,20	1,000	1,05
2	Работник III ст.	чч	0,440	3,00	1,000	1,32
	ДОП.РАЗХОДИ:					2,37
	доп.р.материали (%)			10,00		0,12
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,13
	всичко преки					3,57
	всичко допълнителни р-ди					2,25
	Обща цена :					5,82
N.52	НАБИВАНЕ ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА ЗМ 2 1/2" ЕДНА ТРЪБА	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА ЗМ 2 1/2"	бр.	1,000	60,00	1,000	60,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	1,480	3,20	1,000	4,74
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		6,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,26





ном.	име	мярка	р.м.	цена	коэф.	стойн.
	всичко преки					64,74
	всичко допълнителни р-ди					10,26
	Обща цена :					75,00
<b>N.53</b>	<b>ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.4ч.ч./</b>	<b>ч.ч.</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,527	3,20	1,000	1,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,52
	всичко преки					1,69
	всичко допълнителни р-ди					1,52
	Обща цена :					3,20
<b>N.54</b>	<b>ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.8ч.ч./</b>	<b>ч.ч.</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,527	3,20	1,000	1,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,52
	всичко преки					1,69
	всичко допълнителни р-ди					1,52
	Обща цена :					3,20
<b>N.55</b>	<b>М-Ж АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ NSX160N ТРИПОЛЮСЕН, ЗР, 160А, КР.С В СЪЩ. ТАБЛО</b>	<b>бр.</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	6,165	3,20	1,000	19,73
2	Работник I ст.	чч	6,170	3,20	1,000	19,74
						39,47
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		35,52
	всичко преки					39,47
	всичко допълнителни р-ди					35,52
	Обща цена :					75,00
<b>N.56</b>	<b>М-Ж АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ТРИПОЛЮСЕН, ЗР, 63А, КР.С В СЪЩ. ТАБЛО</b>	<b>бр.</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	2,467	3,20	1,000	7,89
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,10
	всичко преки					7,89
	всичко допълнителни р-ди					7,10
	Обща цена :					15,00
<b>N.57</b>	<b>М-Ж АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ТРИПОЛЮСЕН, ЗР, 50А, КР.С В СЪЩ. ТАБЛО</b>	<b>бр.</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	1,974	3,20	1,000	6,32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		5,69
	всичко преки					6,32
	всичко допълнителни р-ди					5,69
	Обща цена :					12,00
<b>N.58</b>	<b>М-Ж АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ТРИПОЛЮСЕН, ЗР, 40А, КР.С В СЪЩ. ТАБЛО</b>	<b>бр.</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	1,974	3,20	1,000	6,32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		5,69
	всичко преки					6,32
	всичко допълнителни р-ди					5,69



НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
	Обща цена :					12,00
<b>N.59</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДОВИ КЛЕМИ 6MM2 В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	РЕДОВИ КЛЕМИ 6MM2	бр.	1,000	2,00	1,000	2,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,050	3,20	1,000	0,16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,20
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,14
	всичко преки					2,16
	всичко допълнителни р-ди					0,34
	Обща цена :					2,50
<b>N.60</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДОВИ КЛЕМИ 10MM2 В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	РЕДОВИ КЛЕМИ 10MM2	бр.	1,000	2,63	1,000	2,63
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,050	3,20	1,000	0,16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,26
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,14
	всичко преки					2,79
	всичко допълнителни р-ди					0,41
	Обща цена :					3,20
<b>N.61</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДОВИ КЛЕМИ 16MM2 В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	РЕДОВИ КЛЕМИ 16MM2	бр.	1,000	3,27	1,000	3,27
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,050	3,20	1,000	0,16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,33
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,14
	всичко преки					3,43
	всичко допълнителни р-ди					0,47
	Обща цена :					3,90
<b>N.62</b>	<b>ОКАБЕЛЯВАНЕ ГЛАВНО ТАБЛО "ГАРА" С ПРОВОДНИК ПВ-А2 СЛЕД М-Ж НОВА АПАРАТУРА</b>	<b>м</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПРОВОДНИК ПВ А2	м	1,000	1,10	1,000	1,10
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,590	3,20	1,000	1,89
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,11
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,70
	всичко преки					2,99
	всичко допълнителни р-ди					1,81
	Обща цена :					4,80
<b>N.63</b>	<b>ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1kV С PVC ИЗОЛАЦИЯ ТИП СВТ 5X6MM2</b>	<b>м</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ 0.6/1kV С PVC ИЗОЛАЦИЯ ТИП СВТ 5X6MM2	м	1,000	6,18	1,000	6,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,62
	всичко преки					6,18
	всичко допълнителни р-ди					0,62
	Обща цена :					6,80



НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
<b>N.64</b>	<b>ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ ДО 6MM2 ПО СТЕНА С УКРЕПВАНЕ</b>	<b>М</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,345	3,20	1,000	1,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,99
	всичко преки					1,10
	всичко допълнителни р-ди					0,99
	Обща цена :					2,10
<b>N.65</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НОСЕЩО ВЪЖЕ ДО 20 М</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	НОСЕЩО ВЪЖЕ 20 М	бр.	1,000	50,00	1,000	50,00
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	ЧЧ	0,878	3,00	1,000	2,63
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		5,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,37
	всичко преки					52,63
	всичко допълнителни р-ди					7,37
	Обща цена :					60,00
<b>N.66</b>	<b>ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ ДО 6MM2 ПО НОСЕЩО ВЪЖЕ</b>	<b>М</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,345	3,20	1,000	1,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,99
	всичко преки					1,10
	всичко допълнителни р-ди					0,99
	Обща цена :					2,10
<b>N.67</b>	<b>НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 5X6MM2</b>	<b>бр.</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,987	3,20	1,000	3,16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,84
	всичко преки					3,16
	всичко допълнителни р-ди					2,84
	Обща цена :					6,00
<b>N.68</b>	<b>СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО 6MM2 С КАБЕЛНА ОБУВКА</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	6MM2 КАБЕЛНА ОБУВКА	бр.	1,000	1,40	1,000	1,40
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,338	3,20	1,000	1,08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,14
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,97
	всичко преки					2,48
	всичко допълнителни р-ди					1,11
	Обща цена :					3,60
<b>N.69</b>	<b>НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ /16р.-6.4 ч.ч./</b>	<b>Ч.Ч.</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,526	3,20	1,000	1,68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,51
	всичко преки					1,68
	всичко допълнителни р-ди					1,51
	Обща цена :					3,20



НОМ.	ИЧО	мярка	р.м.	цена	коэф.	стойм.
<b>N.70</b>	<b>ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./</b>	ч.ч.				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,526	3,20	1,000	1,68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,51
	всичко преки					1,68
	всичко допълнителни р-ди					1,51
	Обща цена :					3,20
<b>N.71</b>	<b>"ТАБЛО РТ, СТЕННО, IP55, С Р-РИ 600/600/300 И ПЛЪТНА МЕТАЛНА ВРАТА И</b>	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	автоматичен прекъсвач IC60N. триполюсен. ЗР. 32А. крива С	бр.	1,000	23,00	1,000	23,00
2	автоматичен прекъсвач IC60N. триполюсен. ЗР. 16А. крива С	бр.	2,000	21,00	1,000	42,00
3	автоматичен прекъсвач IC60N. триполюсен. ЗР. 6А. крива С	бр.	1,000	22,00	1,000	22,00
4	автоматичен прекъсвач IC60N. триполюсен. ЗР. 2А. крива С	бр.	1,000	33,00	1,000	33,00
5	автоматичен прекъсвач IC60N. двуполусен. ЗР. 10А. крива С	бр.	2,000	12,00	1,000	24,00
6	сигнални лампи XB4	бр.	3,000	13,00	1,000	39,00
7	пакетен прекъсвач. заключваем. тип VCCF-ЗР. 20А	бр.	1,000	35,00	1,000	35,00
8	"ТАБЛО РТ. СТЕННО. IP55. С Р-РИ 600/600/300 С МЕТАЛНА ВРАТА	бр.	1,000	80,00	1,000	80,00
						298,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	10,098	3,20	1,000	32,31
2	Работник I ст.	чч	10,000	3,20	1,000	32,00
						64,31
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		29,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		57,88
	всичко преки					362,31
	всичко допълнителни р-ди					87,68
	Обща цена :					450,00
<b>N.72</b>	<b>АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ NSX160N, ЗР, 160А, КРИВА С</b>	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ NSX160N. ЗР. 160А. КРИВА С	бр.	1,000	189,09	1,000	189,09
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		18,91
	всичко преки					189,09
	всичко допълнителни р-ди					18,91
	Обща цена :					208,00
<b>N.73</b>	<b>АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N, ЗР,63А, КРИВА С</b>	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N. ЗР.63А. КРИВА С	бр.	1,000	34,91	1,000	34,91
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		3,49
	всичко преки					34,91
	всичко допълнителни р-ди					3,49
	Обща цена :					38,40
<b>N.74</b>	<b>АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ЗР, 50А, КРИВА С</b>	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ЗР. 50А. КРИВА С	бр.	1,000	29,09	1,000	29,09
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,91
	всичко преки					29,09
	всичко допълнителни р-ди					2,91
	Обща цена :					32,00



НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.М.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
<b>N.75</b>	<b>АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N 3P, 40A, КРИВА C</b>	<b>бр.</b>				
1	МАТЕРИАЛИ: АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N 3P, 40A, КРИВА C	бр.	1,000	24,55	1,000	24,55
	ДОП. РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,45
	всичко преки					24,55
	всичко допълнителни р-ди					2,45
	Обща цена :					27,00
<b>N.76</b>	<b>ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ</b>	<b>м3</b>				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,002	480,00	1,000	0,88
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,006	400,00	1,000	2,40
						3,28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,98
	всичко преки					3,28
	всичко допълнителни р-ди					0,98
	Обща цена :					4,26
<b>N.77</b>	<b>ИЗКОП ЗА УЛИЦИ.ТРОТОАРИ И ПЛОЩАДИ Н=или&lt;15CM - РЪЧНО</b>	<b>м3</b>				
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	1,381	3,20	1,000	4,42
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,98
	всичко преки					4,42
	всичко допълнителни р-ди					3,98
	Обща цена :					8,40
<b>N.78</b>	<b>ТЪНЪК ИЗКОП С ДЪЛЪБ.ДО 0.15 М. ЗА БЕТОНОВА УЛАМА</b>	<b>м3</b>				
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	1,381	3,20	1,000	4,42
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,98
	всичко преки					4,42
	всичко допълнителни р-ди					3,98
	Обща цена :					8,40
<b>N.79</b>	<b>ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5M В ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С НАТОВАНЕ НА КАМИОНИ ЗА ЗЕМНА КАНАВКА</b>	<b>м3</b>				
1	ТРУД : Работник III ст.	чч	1,000	3,00	1,000	3,00
2	Работник III ст.	чч	1,000	3,00	1,000	3,00
						6,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		5,40
	всичко преки					6,00
	всичко допълнителни р-ди					5,40
	Обща цена :					11,40
<b>N.80</b>	<b>НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР</b>	<b>м3</b>				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,003	400,00	1,000	1,20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,36
	всичко преки					1,20
	всичко допълнителни р-ди					0,36
	Обща цена :					1,56




ном.	име	мярка	р.м.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.81</b>	<b>ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 5000 М</b>	<b>м3</b>				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : САМОСВАЛ	мсм	0,002	600,00	1,000	1,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,35
	всичко преки					1,15
	всичко допълнителни р-ди					0,35
	Обща цена :					1,50
<b>N.82</b>	<b>РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ</b>	<b>м3</b>				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,003	480,00	1,000	1,46
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,44
	всичко преки					1,46
	всичко допълнителни р-ди					0,44
	Обща цена :					1,90
<b>N.83</b>	<b>ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН)</b>	<b>м3</b>				
1	МАТЕРИАЛИ: КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,500	16,62	1,000	24,93
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6.8 : 8Т	мсм	0,001	520,00	1,000	0,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,49
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,16
	всичко преки					25,45
	всичко допълнителни р-ди					2,65
	Обща цена :					28,10
<b>N.84</b>	<b>ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК</b>	<b>м3</b>				
1	МАТЕРИАЛИ: ПЯСЪК	м3	1,050	21,00	1,000	22,05
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	0,616	3,20	1,000	1,97
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,77
	всичко преки					24,02
	всичко допълнителни р-ди					3,98
	Обща цена :					28,00
<b>N.85</b>	<b>ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХН d=или&lt;0.10MM</b>	<b>м2</b>				
1	МАТЕРИАЛИ: ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	м2	1,100	0,86	1,000	0,95
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	0,010	3,20	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,09
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,98
	всичко допълнителни р-ди					0,12
	Обща цена :					1,10
<b>N.86</b>	<b>ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25</b>	<b>м</b>				
1	МАТЕРИАЛИ: ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,002	280,00	1,000	0,42
2	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,034	105,00	1,000	3,52
3	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,001	400,00	1,000	0,52





НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
4	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,004	150,00	1,000	0,67
5	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,001	400,00	1,000	0,20
6	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 15/25	м	1,000	11,00	1,000	11,00
						16,33
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,350	3,20	1,000	1,12
2	Работник I ст.	чч	0,350	3,20	1,000	1,12
						2,24
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,63
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,02
	всичко преки					18,57
	всичко допълнителни р-ди					3,65
	Обща цена :					22,22
<b>N.87</b>	<b>КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОВЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d&gt;15CM И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ</b>	<b>м2</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,001	400,00	1,000	0,44
2	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,009	280,00	1,000	2,52
3	ПИРОНИ	кг	0,087	2,50	1,000	0,22
						3,18
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	2,000	3,20	1,000	6,40
2	Работник I ст.	чч	2,030	3,20	1,000	6,50
						12,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,61
	всичко преки					16,07
	всичко допълнителни р-ди					11,92
	Обща цена :					28,00
<b>N.88</b>	<b>ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ ВСИЧКИ СЛОЖНОСТИ ДО ф5MM</b>	<b>кг</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНА ОБЛА ДО 5 MM	кг	1,010	1,10	1,000	1,11
2	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ НА АРМИРОВКА	кг	0,003	2,00	1,000	0,01
						1,12
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,020	3,20	1,000	0,06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,11
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,06
	всичко преки					1,18
	всичко допълнителни р-ди					0,17
	Обща цена :					1,35
<b>N.89</b>	<b>ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ до 12MM ОТ A1 И A2</b>	<b>кг</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНА БЕТ. 6-12 MM ТИП A1 И A2	кг	1,000	1,10	1,000	1,10
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	чч	0,025	3,00	1,000	0,08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,11
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,07
	всичко преки					1,18
	всичко допълнителни р-ди					0,18
	Обща цена :					1,35
<b>N.90</b>	<b>БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430 КГ/ЦИМЕНТ РЪЧНО С d=10до40CM (ЗЕМНОВЛАЖЕН БЕТОН)</b>	<b>10 м3</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН М 400	м3	10,150	135,00	1,000	1370,25
	ТРУД :					

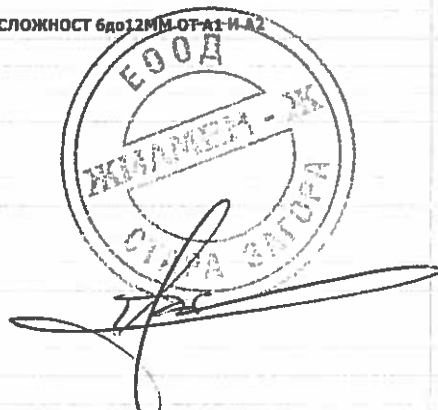

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.М.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
1	Работник I ст.	чч	2,000	3,20	1,000	6,40
2	Работник I ст.	чч	2,027	3,20	1,000	6,49
3	Работник I ст.	чч	3,000	3,20	1,000	9,60
						22,49
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		137,03
	доп.р-ди труд (%)			90,00		20,24
	всичко преки					1392,74
	всичко допълнителни р-ди					157,26
	Обща цена :					1550,00
<b>N.91</b>	<b>ИЗЛИВАНЕ НА БЕТОНОВИ ТРОТОАР И УЛАМА</b>	<b>м2</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН ГОТОВ	м3	0,150	125,00	1,000	18,75
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,308	3,20	1,000	0,99
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,88
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,89
	всичко преки					19,74
	всичко допълнителни р-ди					2,76
	Обща цена :					22,50
<b>N.92</b>	<b>НАПРАВА И ОФОРМЯНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В ПРЯСНО СЪСТОЯНИЕ НА БЕТОНА С ВИБРОНОЖ</b>	<b>100 м.</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	12,000	3,20	1,000	38,40
2	Работник I ст.	чч	12,000	3,20	1,000	38,40
						76,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		69,12
	всичко преки					76,80
	всичко допълнителни р-ди					69,12
	Обща цена :					145,92
<b>N.93</b>	<b>ЗАЛИВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С БИТУМНА ЕМУЛСИЯ</b>	<b>100 м.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БИТУМНА ВОДОУСТОИЧИВА ЕМУЛСИЯ	кг	180,000	0,90	1,000	162,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	2,000	3,20	1,000	6,40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		16,20
	доп.р-ди труд (%)			90,00		5,76
	всичко преки					168,40
	всичко допълнителни р-ди					21,96
	Обща цена :					190,36
<b>N.94</b>	<b>НАПРАВА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ С ДЮБЕЛ С ДЕБ. ДО 40 СМ..</b>	<b>100 м.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНА ОБЛА	кг	125,000	1,10	1,000	137,50
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	4,000	3,20	1,000	12,80
2	Работник I ст.	чч	4,000	3,20	1,000	12,80
						25,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,75
	доп.р-ди труд (%)			90,00		23,04
	всичко преки					163,10
	всичко допълнителни р-ди					36,79
	Обща цена :					199,89
<b>N.95</b>	<b>ЗАЛИВАНЕ ДЕЛТАЦИОННИ ФУГИ НА ТРОТОАРНИ И БЕТОНОВИ НАСТИЛКИ С АСФАЛТОВА ПАСТА</b>	<b>м</b>				



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
1	ТРУД : Работник III ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	0,368	3,00	1,000	1,10  0,99 1,10 0,99 2,10
N.96	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА	м2				
1	ТРУД : Работник III ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	0,894	3,00	1,000	2,68  2,41 2,68 2,41 5,10
N.97	ОГРАДА ОТ СТ.БЕТ.КОЛОВЕ 250/12/12 И СЪЩЕСТВУВАЩИ ПАНА-ПРОФИЛНА ЛАМАРИНА	м				
1	МАТЕРИАЛИ: СТ.БЕТ КОЛ 250/12/12 ТРУД :	бр.	0,500	12,00	1,000	6,00
1	Работник I ст.	чч	1,510	3,20	1,000	4,83
2	Работник I ст.	чч	1,680	3,20	1,000	5,38
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :			10,00 90,00		0,60 9,19 16,21 9,79 26,00
N.98	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНА ЛТ ЛАМАРИНА	м2				
1	ТРУД : Работник II ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	0,815	3,10	1,000	2,53  2,27 2,53 2,27 4,80
N.99	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ ОТ ЛТ 40-1 ПО СЕНИ	м2				
1	ТРУД : Работник I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	0,789	3,20	1,000	2,52  2,27 2,52 2,27 4,80
N.100	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5MM	м2				
1	ТРУД : Работник II ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	1,188	3,10	1,000	3,68  3,31 3,68 3,31 7,00



НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙМ.
<b>N.101</b>	<b>ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ</b>	<b>ТОНА</b>				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН - 16 Т	МСМ	0,013	640,00	1,000	8,01
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	1,200	3,20	1,000	3,84
2	Работник I ст.	ЧЧ	1,200	3,20	1,000	3,84
						7,68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		2,40
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,91
	всичко преки					15,69
	всичко допълнителни р-ди					9,31
	Обща цена :					25,00
<b>N.102</b>	<b>ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.</b>	<b>М</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,822	3,20	1,000	2,63
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,37
	всичко преки					2,63
	всичко допълнителни р-ди					2,37
	Обща цена :					5,00
<b>N.103</b>	<b>ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ</b>	<b>М</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,822	3,20	1,000	2,63
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,37
	всичко преки					2,63
	всичко допълнителни р-ди					2,37
	Обща цена :					5,00
<b>N.104</b>	<b>НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ</b>	<b>ТОНА</b>				
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	ЧЧ	4,385	3,00	1,000	13,16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,84
	всичко преки					13,16
	всичко допълнителни р-ди					11,84
	Обща цена :					25,00
<b>N.105</b>	<b>ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ</b>	<b>М3</b>				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,002	480,00	1,000	0,88
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,006	400,00	1,000	2,40
						3,28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,98
	всичко преки					3,28
	всичко допълнителни р-ди					0,98
	Обща цена :					4,26
<b>N.106</b>	<b>ИЗКОПВ ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО</b>	<b>М3</b>				
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	ЧЧ	1,474	3,00	1,000	4,42
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,98
	всичко преки					4,42
	всичко допълнителни р-ди					3,98



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
	Обща цена :					8,40
<b>N.107</b>	<b>ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ - МЕХАНИЗИРАНО</b>	<b>м3</b>				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.механизация (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	мсм	0,003	480,00 30,00	1,000	1,46 0,44 1,46 0,44 1,90
<b>N.108</b>	<b>ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО</b>	<b>м3</b>				
1	ТРУД : Работник III ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	0,912	3,00 90,00	1,000	2,74 2,46 2,74 2,46 5,20
<b>N.109</b>	<b>УПЛЪТНЯВАНЕ З. ПОЧВИ С ПНЕВМ. ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM</b>	<b>м3</b>				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : Трамбовка пневматична ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.механизация (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	мсм	0,015	160,00 30,00	1,000	2,46 0,74 2,46 0,74 3,20
<b>N.110</b>	<b>УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО</b>	<b>м3</b>				
1	ТРУД : Работник III ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	0,561	3,00 90,00	1,000	1,68 1,51 1,68 1,51 3,20
<b>N.111</b>	<b>НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР</b>	<b>м3</b>				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.механизация (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	мсм	0,003	400,00 30,00	1,000	1,20 0,36 1,20 0,36 1,56
<b>N.112</b>	<b>ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5KM.</b>	<b>м3</b>				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : САМОСВАЛ ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.механизация (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	мсм	0,002	600,00 30,00	1,000	1,15 0,35 1,15 0,35 1,50
<b>N.113</b>	<b>РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО</b>	<b>м3</b>				



ном.	име	мярка	р.м.	цена	коэф.	стойн.
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : БУЛДОЗЕР 90 - 108 к.с. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.механизация (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	мсм	0,003	480,00	1,000	1,46 0,44 1,46 0,44 1,90
N.114	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ	м2				
1	МАТЕРИАЛИ: БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,001	400,00	1,000	0,44
2	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,009	280,00	1,000	2,52
3	ПИРОНИ	кг	0,087	2,50	1,000	0,22 3,18
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	2,000	3,20	1,000	6,40
2	Работник I ст.	чч	2,030	3,20	1,000	6,50 12,90
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :			10,00 90,00		0,32 11,61 16,07 11,92 28,00
N.115	КОФРАЖ ЗА РАНДБАЛКИ	м2				
1	МАТЕРИАЛИ: БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,001	400,00	1,000	0,44
2	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,009	280,00	1,000	2,52
3	ПИРОНИ	кг	0,087	2,50	1,000	0,22 3,18
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	2,000	3,20	1,000	6,40
2	Работник I ст.	чч	2,030	3,20	1,000	6,50 12,90
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :			10,00 90,00		0,32 11,61 16,07 11,92 28,00
N.116	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ АЗ /B500B/	кг				
1	МАТЕРИАЛИ: Строително желязо АIII	кг	1,000	1,02	1,000	1,02
1	ТРУД : Работник III ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	чч	0,040	3,00	1,000	0,12 0,10 0,11 1,14 0,21 1,35
N.117	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	кг				
1	МАТЕРИАЛИ: БОЛТОВЕ АНКЕРНИ	кг	1,000	3,02	1,000	3,02
1	ТРУД : Работник I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)	чч	0,030	3,20	1,000	0,10 0,30





НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,09
	всичко преки					3,12
	всичко допълнителни р-ди					0,39
	Обща цена :					3,50
<b>N.118</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ</b>	<b>кг</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	1,000	2,58	1,000	2,58
2	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,023	5,00	1,000	0,11
	ТРУД :					2,70
1	Работник I ст.	чч	0,080	3,20	1,000	0,26
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,27
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,23
	всичко преки					2,95
	всичко допълнителни р-ди					0,50
	Обща цена :					3,45
<b>N.119</b>	<b>БЕТОН В15 КЛАС C12/15 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН</b>	<b>м3</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН КЛАС В 15	м3	1,000	100,00	1,000	100,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,822	3,20	1,000	2,63
2	Работник II ст.	чч	0,850	3,10	1,000	2,63
	ДОП.РАЗХОДИ:					5,27
	доп.р.материали (%)			10,00		10,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,74
	всичко преки					105,27
	всичко допълнителни р-ди					14,74
	Обща цена :					120,00
<b>N.120</b>	<b>БЕТОН В25 КЛАС C20/25 СЪС СУЛФАТОУСТ. ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ</b>	<b>м3</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН В25 СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	м3	1,000	105,00	1,000	105,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,788	3,20	1,000	2,52
2	Работник II ст.	чч	0,800	3,10	1,000	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					5,00
	доп.р.материали (%)			10,00		10,50
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,50
	всичко преки					110,00
	всичко допълнителни р-ди					15,00
	Обща цена :					125,00
<b>N.121</b>	<b>БЕТОН В25 КЛАС C20/25 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В РАНДБАЛКИ</b>	<b>м3</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН В25 СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	м3	1,000	105,00	1,000	105,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,788	3,20	1,000	2,52
2	Работник II ст.	чч	0,800	3,10	1,000	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					5,00
	доп.р.материали (%)			10,00		10,50
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,50
	всичко преки					110,00
	всичко допълнителни р-ди					15,00
	Обща цена :					125,00



НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
<b>N.122</b>	<b>БЕТОН В25 КЛАС С20/25 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКА</b>	<b>м3</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН В25 СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	м3	1,000	105,00	1,000	105,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,788	3,20	1,000	2,52
2	Работник II ст.	ЧЧ	0,800	3,10	1,000	2,48
						5,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		10,50
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,50
	всичко преки					110,00
	всичко допълнителни р-ди					15,00
	Обща цена :					125,00
<b>N.123</b>	<b>БЕТОН В30 КЛАС С25/30 В НАСТИЛКА -ШЛАЙФАН БЕТОН</b>	<b>м3</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН КЛАС В 30	м3	1,015	112,00	1,000	113,68
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,800	3,20	1,000	2,56
2	Работник I ст.	ЧЧ	0,837	3,20	1,000	2,68
						5,24
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		11,37
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,71
	всичко преки					118,92
	всичко допълнителни р-ди					16,08
	Обща цена :					135,00
<b>N.124</b>	<b>ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ</b>	<b>м3</b>				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНОВОЗ	МСЧ	0,022	700,00	1,000	15,39
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		4,62
	всичко преки					15,39
	всичко допълнителни р-ди					4,62
	Обща цена :					20,00
<b>N.125</b>	<b>ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА</b>	<b>м3</b>				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНПОМПА НА М3	МСЧ	0,013	900,00	1,000	11,54
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		3,46
	всичко преки					11,54
	всичко допълнителни р-ди					3,46
	Обща цена :					15,00
<b>N.126</b>	<b>ОСНОВА ОТ ЧАКЪЛ-ТРАМБОВАН /вкл.транспорт чакъл/</b>	<b>м3</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЧАКЪЛ	м3	1,000	25,65	1,000	25,65
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	Трамбовка пневматична	МСЧ	0,018	160,00	1,000	2,91
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,56
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,87
	всичко преки					28,56
	всичко допълнителни р-ди					3,44
	Обща цена :					32,00
<b>N.127</b>	<b>ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ/вкл.транспорт/</b>	<b>м3</b>				



НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.М.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК	м3	1,150	21,00	1,000	24,15
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,001	550,00	1,000	0,55
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,119	3,20	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,42
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,34
	всичко преки					25,08
	всичко допълнителни р-ди					2,92
	Обща цена :					28,00
<b>N.128</b>	<b>ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ПОД БЕТОНОВА НАСТИЛКА</b>	<b>м2</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	м2	1,100	0,86	1,000	0,95
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,010	3,20	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,09
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,98
	всичко допълнителни р-ди					0,12
	Обща цена :					1,10
<b>N.129</b>	<b>НАПРАВА НА НОВА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ</b>	<b>ТОНА</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНА S235JR	кг	1010,000	1,50	1,000	1515,00
2	ЕЛЕКТРОДИ	кг	20,000	5,00	1,000	100,00
3	КИСЛОРОД	м3	1,800	50,00	1,000	90,00
						1705,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	55,938	3,20	1,000	179,00
2	Работник I ст.	чч	55,000	3,20	1,000	176,00
						355,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		170,50
	доп.р-ди труд (%)			90,00		319,50
	всичко преки					2060,00
	всичко допълнителни р-ди					490,00
	Обща цена :					2550,00
<b>N.130</b>	<b>МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ -НОВА +СТАРА</b>	<b>ТОНА</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КИСЛОРОД	м3	1,400	50,00	1,000	70,00
2	ЕЛЕКТРОДИ	кг	3,000	5,00	1,000	15,00
3	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	2,000	3,65	1,000	7,30
						92,30
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	МАШИНА МОНТАЖНА II ГР /КРАНОВЕ-АВТО И МОБИЛЕ	мсм	0,310	520,00	1,000	161,20
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	3,000	3,20	1,000	9,60
2	Работник I ст.	чч	3,400	3,20	1,000	10,88
						20,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		9,23
	доп.р.механизация (%)			30,00		48,36
	доп.р-ди труд (%)			90,00		18,43
	всичко преки					273,98
	всичко допълнителни р-ди					76,02
	Обща цена :					350,00



НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
<b>N.131</b>	<b>НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"</b>	бр.				
1	ТРУД : Работник I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	мч	0,329	3,20	1,000	1,05 0,95 1,05 0,95 2,00
<b>N.132</b>	<b>ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ ТИП "ХИЛТИ" HSA-M16X140/25</b>	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: БОЛТОВЕ ТИП "ХИЛТИ" HSA-M16X140/25 ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	бр.	1,000	5,45	1,000	5,45 0,55 5,45 0,55 6,00
<b>N.133</b>	<b>БОЛТОВЕ M12x300 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014</b>	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: БОЛТ M12x300 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014 ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	бр.	1,000	3,36	1,000	3,36 0,34 3,36 0,34 3,70
<b>N.134</b>	<b>БОЛТОВЕ M12x45 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014</b>	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: БОЛТ M12x45 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014 ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	бр.	1,000	1,45	1,000	1,45 0,15 1,45 0,15 1,60
<b>N.135</b>	<b>ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M12КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4032</b>	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: ГАЙКА M12КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4032 ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	бр.	1,000	0,61	1,000	0,61 0,06 0,61 0,06 0,67
<b>N.136</b>	<b>ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M12 ISO 7090</b>	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: ШАЙБА M12 ISO 7090 ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	бр.	1,000	0,27	1,000	0,27 0,03 0,27 0,03 0,30
<b>N.137</b>	<b>БОЛТОВЕ M20x90 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014</b>	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: БОЛТ M20x90 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	бр.	1,000	3,64	1,000	3,64



НОМ.	ИМЕНЕ	МЯРКА	Р.М.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,36
	всичко преки					3,64
	всичко допълнителни р-ди					0,36
	Обща цена :					4,00
N.138	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M20 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4032	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ:					
	ГАЙКА M20 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4032	бр.	1,000	1,09	1,000	1,09
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,11
	всичко преки					1,09
	всичко допълнителни р-ди					0,11
	Обща цена :					1,20
N.139	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M20 ISO 7090	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ:					
	ШАЙБА M20 ISO 7090	бр.	1,000	0,41	1,000	0,41
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,04
	всичко преки					0,41
	всичко допълнителни р-ди					0,04
	Обща цена :					0,45
N.140	ПРЕВОЗ НА НОВИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	ТОНА				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КАМИОН Б	мсм	0,087	400,00	1,000	34,61
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		10,38
	всичко преки					34,61
	всичко допълнителни р-ди					10,38
	Обща цена :					45,00
N.141	ПРЕВОЗ НА СТАРА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ НА 1 КМ	ТОНА				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КАМИОН Б	мсм	0,008	400,00	1,000	3,08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,92
	всичко преки					3,08
	всичко допълнителни р-ди					0,92
	Обща цена :					4,00
N.142	ПОЛАГАНЕ ФИЛЦ БЕТОН В20 КЛАС C16/20 ЗА ПОДЛИВКА	м3				
1	МАТЕРИАЛИ:					
	ФИЛЦ БЕТОН В20 КЛАС C16/20 ЗА ПОДЛИВКА	м3	1,000	110,00	1,000	110,00
1	ТРУД :					
	Работник I ст.	чч	2,000	3,20	1,000	6,40
2	Работник I ст.	чч	2,000	3,20	1,000	6,40
						12,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		11,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,52
	всичко преки					122,80
	всичко допълнителни р-ди					22,52
	Обща цена :					145,32
N.143	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					



ном.	име	мярка	р.м.	цена	коэф.	стойн.
1	ПЯСЪК КВАРЦОВ	кг	12,000	0,05	1,000	0,60
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.7.6:11МЗ/МИН.С ДВИГА	мсм	0,001	120,00	1,000	0,12
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	0,032	3,20	1,000	0,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,06
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,09
	всичко преки					0,82
	всичко допълнителни р-ди					0,19
	Обща цена :					1,01
N.144	СТЪРГАНЕ НА РЪЖДА ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ /СЪЩЕСТВУВАЩА/	м2				
1	ТРУД : Работник III ст.	чч	0,211	3,00	1,000	0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,57
	всичко преки					0,63
	всичко допълнителни р-ди					0,57
	Обща цена :					1,20
N.145	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ГРУНД	кг	0,102	6,95	1,000	0,71
2	ШКУРКА	бр.	0,230	2,34	1,000	0,54
						1,25
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,200	3,20	1,000	0,64
2	Работник I ст.	чч	0,200	3,20	1,000	0,64
						1,28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,12
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,15
	всичко преки					2,53
	всичко допълнителни р-ди					1,28
	Обща цена :					3,80
N.146	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2				
1	МАТЕРИАЛИ: БОЯ БЛАЖНА	кг	0,400	8,00	1,000	3,20
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	0,209	3,20	1,000	0,67
2	Работник III ст.	чч	0,300	3,00	1,000	0,90
						1,57
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,41
	всичко преки					4,77
	всичко допълнителни р-ди					1,73
	Обща цена :					6,50
N.147	ПОКРИВАНЕ С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ-55 С ПЛАСТМАСОВО ПОКРИТИЕ	м2				
1	МАТЕРИАЛИ: ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ-55 С ПЛАСТМАСОВО ПОКРИТИЕ	м2	1,000	16,00	1,000	16,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,150	3,20	1,000	0,48
2	Работник I ст.	чч	0,150	3,20	1,000	0,48
						0,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,60
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,86



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
	всичко преки					16,96
	всичко допълнителни р-ди					2,46
	Обща цена :					19,42
<b>N.148</b>	<b>НАПРАВА ОБШИВКА С ТРАПЕЦОВИДНА ЛАМАРИНА ЛТ-40.1 С ПЛАСТМАСОВО ПОКРИТИЕ</b>	<b>м2</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТРАПЕЦОВИДНА ЛАМАРИНА ЛТ-40.1 С ПЛАСТМАСОВО ПОКРИТИЕ	м2	1,000	13,50	1,000	13,50
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,070	3,20	1,000	0,22
2	Работник I ст.	чч	0,070	3,20	1,000	0,22
						0,45
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,35
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,40
	всичко преки					13,95
	всичко допълнителни р-ди					1,75
	Обща цена :					15,70
<b>N.149</b>	<b>ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5MM</b>	<b>м2</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5MM	м2	1,010	12,00	1,000	12,12
2	крепежни елементи	кг	0,400	3,60	1,000	1,44
						13,56
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	1,610	3,20	1,000	5,15
2	Работник I ст.	чч	1,200	3,20	1,000	3,84
						8,99
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,36
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,09
	всичко преки					22,55
	всичко допълнителни р-ди					9,45
	Обща цена :					32,00
<b>N.150</b>	<b>ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА</b>	<b>м</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА с комплектровка за монтаж	м	1,000	16,00	1,000	16,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	1,300	3,20	1,000	4,16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,60
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,74
	всичко преки					20,16
	всичко допълнителни р-ди					5,34
	Обща цена :					25,50
<b>N.151</b>	<b>ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА</b>	<b>м</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА с комплектровка за монтаж	м	1,000	14,00	1,000	14,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	1,110	3,20	1,000	3,55
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,40
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,20
	всичко преки					17,55
	всичко допълнителни р-ди					4,60
	Обща цена :					22,15
<b>N.152</b>	<b>ЕСОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА</b>	<b>м</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					





НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.М.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
1	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	0,580	12,00	1,000	6,96
2	ГРИВНИ ЖЕЛЕЗНИ	бр.	1,000	2,00	1,000	2,00
						8,96
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	1,800	3,20	1,000	5,76
2	Работник I ст.	чч	1,842	3,20	1,000	5,89
						11,65
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,90
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,49
	всичко преки					20,61
	всичко допълнителни р-ди					11,38
	Обща цена :					32,00
<b>N.153</b>	<b>НАПРАВА И М-Ж НА ИНДУСТРИАЛНА РОЛЕТНА ВРАТА /МРЕЖЕСТА/ КОМПЛЕКТ С -ЕЛЕКТРОАВТОМ</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ИНДУСТРИАЛНА РОЛЕТНА ВРАТА /МРЕЖЕСТА/ КОМПЛЕКТ С -ЕЛЕКТРОАВТОМ	бр.	1,000	2550,00	1,000	2550,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	0,120	640,00	1,000	76,80
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	7,852	3,20	1,000	25,13
2	Работник I ст.	чч	7,800	3,20	1,000	24,96
						50,09
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		255,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		23,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		45,08
	всичко преки					2676,89
	всичко допълнителни р-ди					323,12
	Обща цена :					3000,00
<b>N.154</b>	<b>НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЕЦ -РАМКА ОТ МЕТАЛНИ СТЕДЕНО ОГЪНАТИ ПРОФИЛИ И МРЕЖА</b>	<b>м2</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПРОЗОРЕЦ -РАМКА ОТ МЕТАЛНИ СТЕДЕНО ОГЪНАТИ ПРОФИЛИ И МРЕЖА	м2	1,000	35,00	1,000	35,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,530	3,20	1,000	1,70
2	Работник I ст.	чч	0,539	3,20	1,000	1,72
						3,42
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		3,50
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,08
	всичко преки					38,42
	всичко допълнителни р-ди					6,58
	Обща цена :					45,00



## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ЖИЛМЕН-Ж ЕООД  
ЕИК/БУЛСТАТ: BG202807165

седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. Калояновско шосе № 2А,  
тел.: 042/639 007, факс: 042/638 691, e-mail: jilmen@dir.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:  
**„Строителни и монтажни работи на обект: Склад за едрогабаритни части в участък „Верижни машини“ на промплощадката в с.Трояново“ – реф. № 9/2017 – ОПнс**

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

### Предложенията от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР, съгласно работния проект, техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 9 (девет) календарни месеца. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителна площадка и подписване на строителна линия и ниво), съгласно чл.157(1) от ЗУТ( Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15. С офертата си представяме график за изпълнение на работите – Приложение № 1.

Предлаганият от нас кран мостови висящ по позиция №1 от КСС е произведен от Подем Габрово ЕООД, град Габрово, България (участникът посочва производителя, страна на произход).

Ако бъдем избрани за изпълнител, при доставката и монтажа на крана ще представим следните документи:

- Паспорт на производителя, съдържащ технически данни и характеристики на повдигателното съоръжение;
- Инструкции на производителя за монтаж, експлоатация и ремонт на повдигателното съоръжение;

- Сертификати за качество на вложените части, възли, материали;
- Протоколи за успешно проведени функционални проби, изпитания и качествен контрол, протокол за качество на заваръчните шевове и протокол за изпитване на механизмите на крана при претоварване 25%;
- Гаранционна карта;
- Декларация за съответствие на повдигателното съоръжение.

#### Гаранционни срокове и условия:

Гаранционният срок на изпълнените работи е 10 (десет) години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

Гаранционния срок на доставените от нас материали съответства на гаранционния срок, предлаган от производителя, удостоверен с подходящ документ при доставка (например гаранционна карта).

За доставения и монтиран от нас кран мостови висещ предлагаме 2 години пълна гаранция (на всички съставни части на съоръжението), считано от датата на пускане в експлоатация.

Всички гаранционни срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме запознати с условията, при които ще бъде изпълняван обекта.

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя ексекутивна документация на силова, осветителна и заземителна инсталация на ел. залите, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

#### Приложения:

Приложение №1 - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника

Приложение № 2 - График за изпълнение на работите – по образец на възложителя.

Приложение №3 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 09.03.2017г.

Подпис: \_\_\_\_\_

Жельо Желев  
(име и фамилия)

