


- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Отводнителния предпазен канал да се облицова след приключване на мероприятията по част Конструктивна за стабилизиране на борда
 - Облицовката на канала да се изпълни от бетон С-20/25 по стандарт БДС EN206-1 със сулфатостойчив цимент, армировка - армомрежа Ø6.5 15/15;
 - Каналът да се изпълни на кампади с дължина 4.0м;
 - Фугата, между всеки 2 кампади да се запълни с битумен мастик;

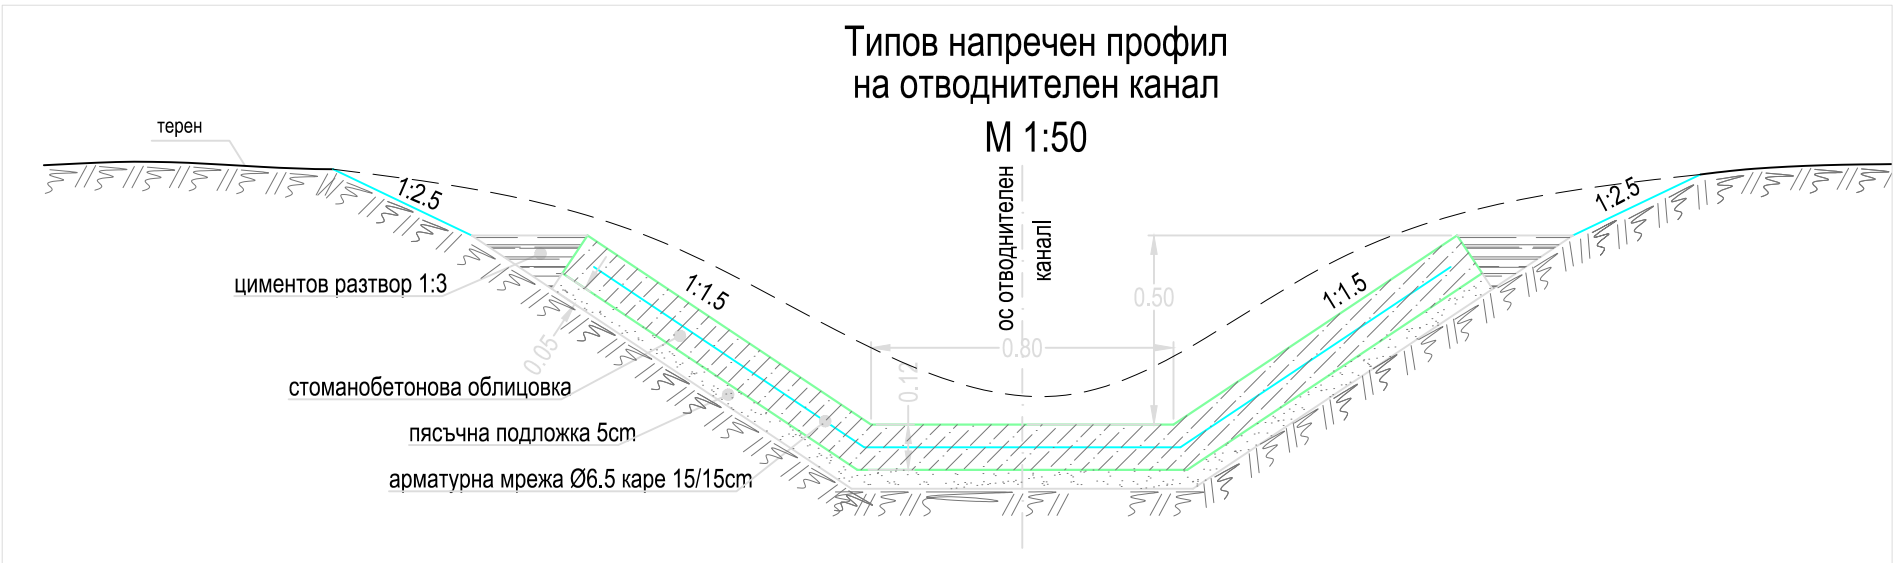

"МИНПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "Мини Марица-изток" ЕАД			
Длъжност				Обект: "Мини Марица-изток" ЕАД			
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ				Подобект: Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛТ №3005 в рудник "Трояново-3"			
Главен ПРОЕКТАНТ				Инвентарен N 1289 - 2016			
Р-Л ОТДЕЛ				фаза			
ПРОЕКТАНТ				шифър			
НАЧЕРТАЛ				машаб			
				РП			
				лист N 3			
				Брой на листовите 4			
				ЧАСТ: Хидротехническа			