


ЗАБЕЛЕЖКИ:


- Отводнителния предпазен канал да се облицова след приключване на мероприятията по част Конструктивна за стабилизиране на борда
- Облицовката на канала да се изпълни от бетон С-20/25 по стандарт БДС EN206-1 със сулфатоустойчив цимент, армировка - армомрежа Ø6.5 15/15;
- Каналът да се изпълни на кампади с дължина 4.0м;
- Фугата, между всеки 2 кампади да се запълни с битумен мастик;
- Оформените оврази да се запълнят с ломен камък отдолу - нагоре, като се направят настъпалвания през около 1,0м.

Надлъжен профил:

Mh= 1:100  
Mv= 1:100

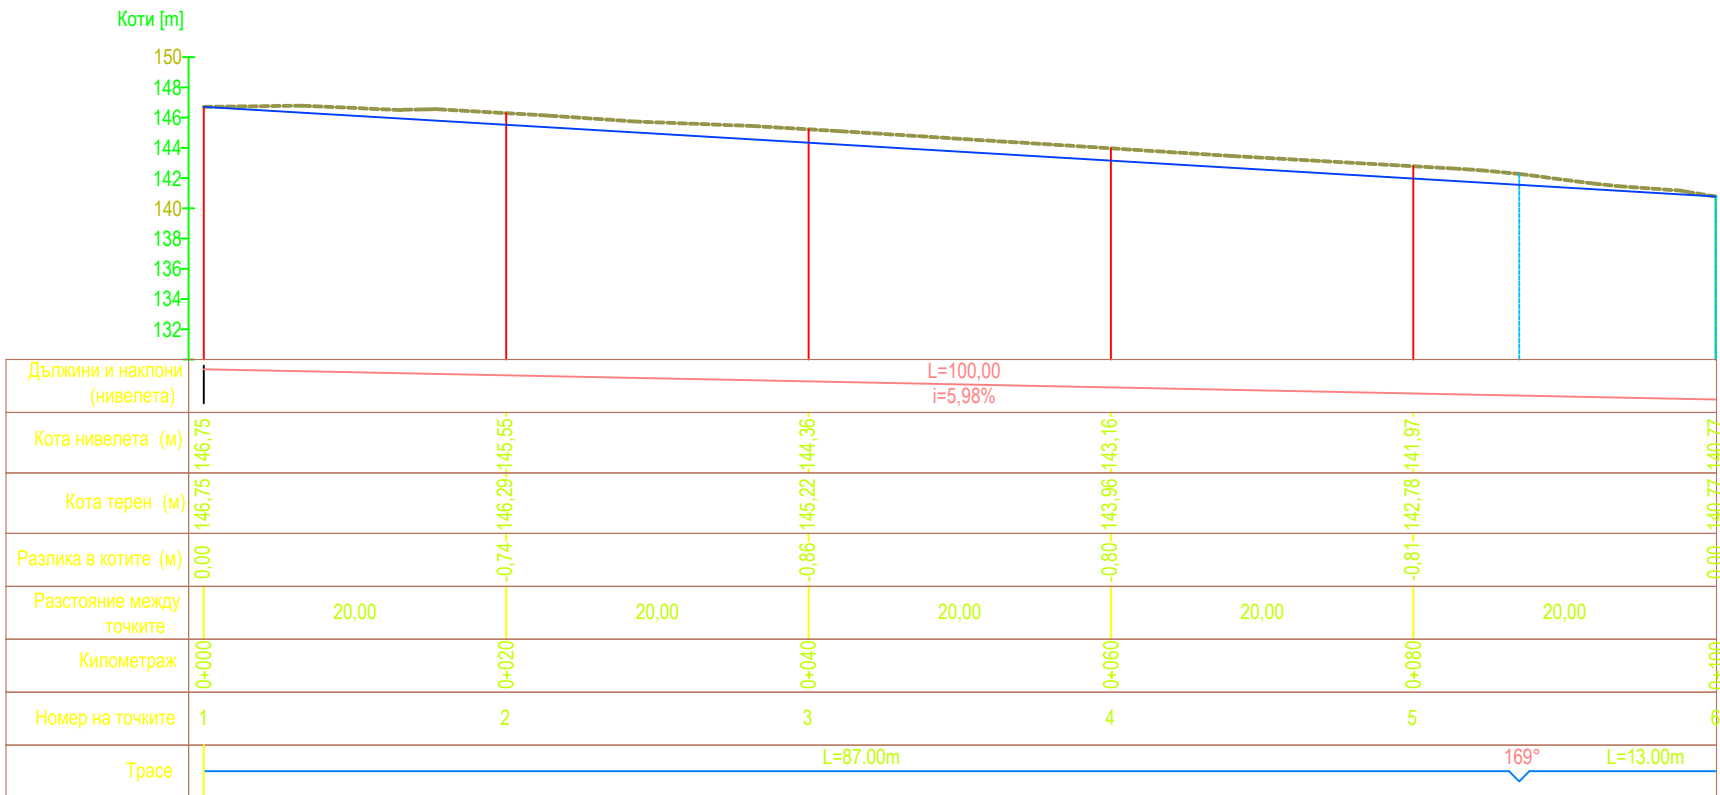

|                  |                 |                 |         |
|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Съгласували:<br> | част:           | фамилия:        | подпис: |
|                  | Водещ проектант | инж. Райнов     |         |
|                  | Конструкции     | инж. Дончев     |         |
|                  | Геодезия        | инж. Семерджиев |         |
|                  | ИГ и ХГ         | инж. Митрова    |         |
|                  | ПБ и ПУСО       | инж. Симов      |         |
|                  | ПБЗ             | инж. Симов      |         |

|   |              |        |           |   |                             |       |                       |
|---|--------------|--------|-----------|---|-----------------------------|-------|-----------------------|
|  "МИНПРОЕКТ" ЕАД |              |        |           | Възложител: "Мини Марица-изток" ЕАД<br>Обект: "Мини Марица-изток" ЕАД                       |                             |       |                       |
| Длъжност  | Фамилия      | Подпис | Дата      | Подобект:<br>Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛГ №3005 в рудник "Трояново-3" | Инвентарен N<br>1290 - 2016 |       |                       |
| Р-л<br>НАПРАВЛЕНИЕ  | инж.Пандезов |        | 12.2016г. |   | фаза                        | шифър | масщаб                |
| Главен<br>ПРОЕКТАНТ   | инж.Арсениев |        |           | Чертеж:<br>Стабилизиране ерозионни оврази и оформяне на канавки                             | РП                          | 491   | 1:500                 |
| Р-Л ОТДЕЛ   | инж.Кончева  |        |           |   |                             |       | 1:100                 |
| ПРОЕКТАНТ   | инж.Кончева  |        |           |   | 1:50                        |       |                       |
| НАЧЕРТАЛ  | инж.Симов    |        |           | лист N 4  | Брой на листовете 4         |       | ЧАСТ: Хидротехническа |