


Табло, метално, стенно,
IP54 с р-ру 1000/800/300
с плътна метална врата.

$P_{и} = 29.6 \text{ kW}$
 $P_{р} = k_e \cdot P_{и} = 0.8 \cdot 29.6 = 23.68 \text{ kW}$
 $k_e = 0.8$

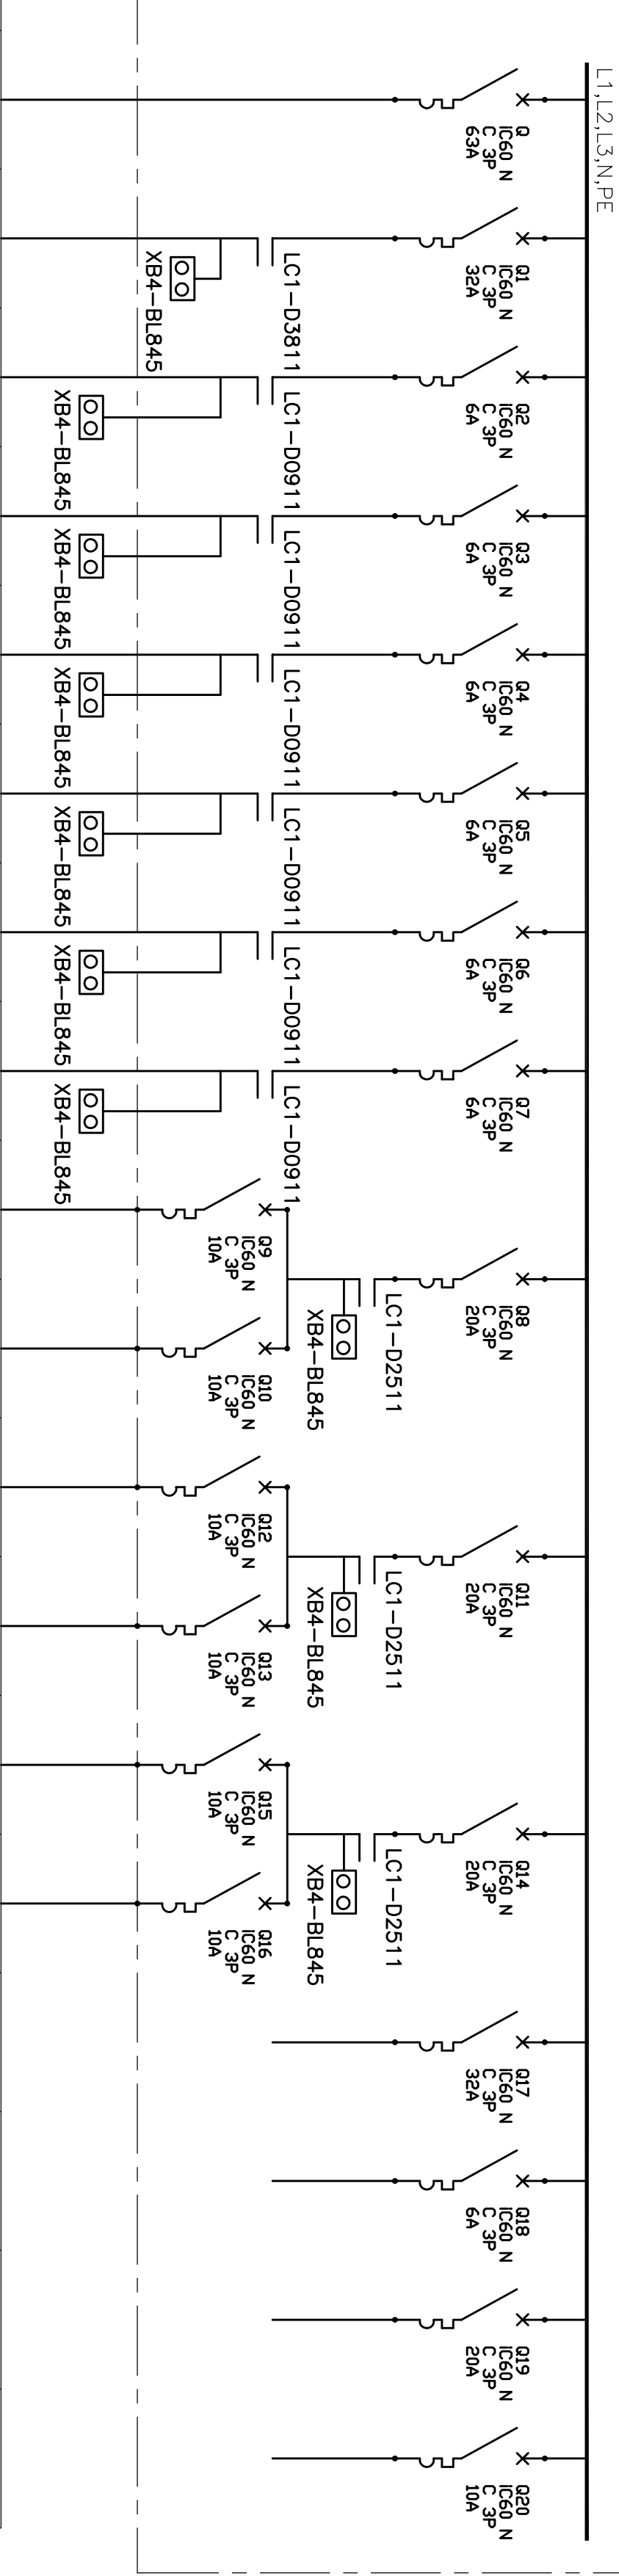

Токoв крѳе	No	вѳвог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Инст. моуноост	kW	29.6	11	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	–	–	–	–
Пускоѳ ток	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Номинален ток	A	56.22	20.89	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	–	–	–	–
Фоза	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3
	тип	NYγ	NYγ	NYγ	NYγ	NYγ	NYγ	NYγ	NYγ	NYγ	NYγ	NYγ	NYγ	NYγ	NYγ	–	–	–	–
	кабел mm²	5x16	5x4	5x2.5	5x2.5	5x2.5	5x2.5	5x2.5	5x2.5	5x2.5	5x2.5	5x2.5	5x2.5	5x2.5	5x2.5	–	–	–	–
Консуматор	Центробежен вентилатор	Аспирираща система	Аспирираща система	Аспирираща система	Аспирираща система	Аспирираща система	Аспирираща система	Аспирираща система	Аспирираща система	Осеѳ вентилатор	Осеѳ вентилатор	Осеѳ вентилатор	Осеѳ вентилатор	Осеѳ вентилатор	Осеѳ вентилатор	Резерѳа	Резерѳа	Резерѳа	Резерѳа

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Апаратѳрата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
- Изборѳт на автоматичните прекѳъзачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
- При замѳна типа на апаратѳрата да се преизчисли схемата.
- Корѳъса на таблото се свързва към защитния (зоземителен) проводник РЕ.
- Савоените ѳтѳони за вентилаторите да се монтира на фасадата на таблото.
- Вѳвод в е.л. таблото-отгоре. Изводи-отгоре.

<div><div><div></div></div><div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div></div>				Взложител: "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД			
Обект: Р-к "Трояново-север"							
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Обща аспирация в участѳк "Берикши машини" (ремонтно хале) на рудник "Трояново-север"		Инвентарен номер 312-11	
Рѳководител наравление	инж.Гандезов						
Главен проектант	инж.Арсениев						
Р-л бюро	инж.Иванов						
КТК	инж.Иванов						
Проектант	инж.Тодоров					РП	
Проектант	инж.Кючев					Лист 2	
						Всѳчко листа 2	
						ЕЛЕКТРО	