



ДЕТАЙЛ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН ТИП "ХЪТЪР ДЪГЛАС" С ШИР. 60 см  
ПО ЦЯЛАТА ДЪЛЖИНА НА ФУГИТЕ М/У ПОКРИВНИТЕ ПАНЕЛИ  
Мащаб 1:10

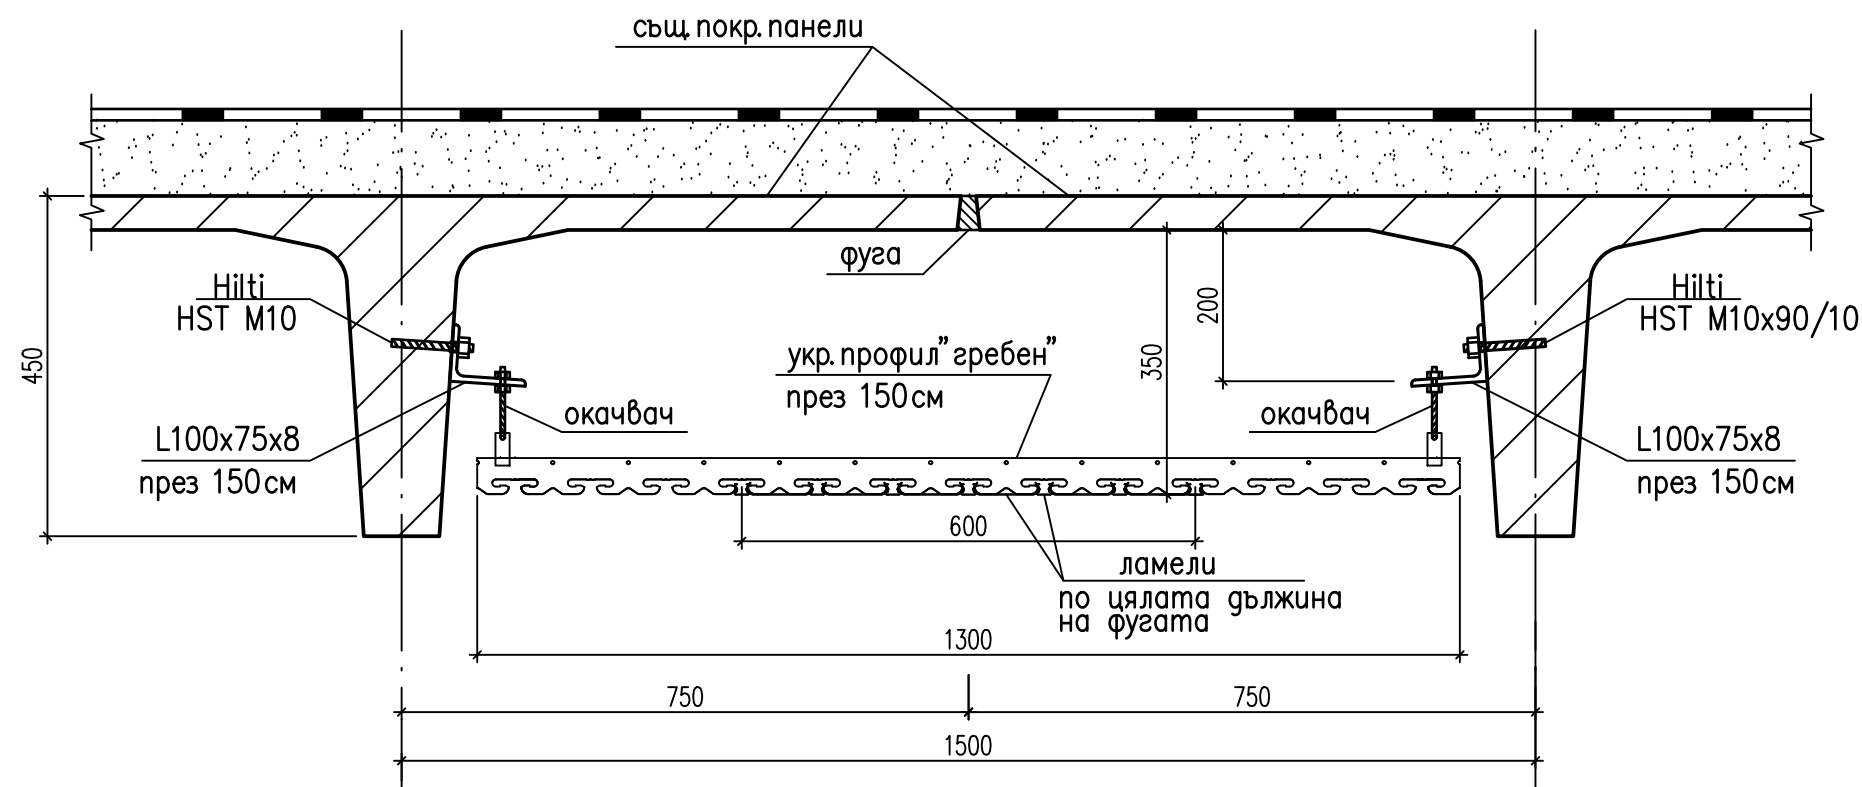

Монтажът на планките и укрепващите профили  
в началото и края на полето се извършва на 75 см  
от фасадните панели.

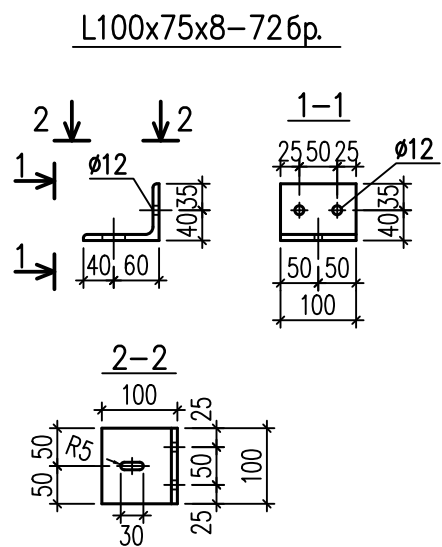


НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:

- 1.Планка L100x75x8 – 72бр. = 76,0 kg
- 2.Болт Hilti HST M10x90/10 – 144 бр.
- 3.Окачвачи – 72бр.
- 4.Укрепващ профил "гребен" – 36бр x 1,30м = 47м
- 5.Ламел – 6полета x 6бр. x 9м = 324м
- 6.Ламел междинен – 6полета x 7бр. x 9м = 378м

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1.Всички размери в mm;
- 2.Профилна стомана S235JR по БДС EN 10025;
- 3.Преди изпълнението на окачения таван ,обрушената замазка на фугите се изчуква
- 4.Монтажът на планките и укрепващите профили в началото и края на полето се извършва на 75 см от фасадните панели. В останалата част монтажът е през 150 см.
- 5.Ламелите покриват ивица с ширина 60см.

|                  |             |                 |         |
|------------------|-------------|-----------------|---------|
| Съгласувал:<br>☒ | част:       | фамилия:        | подпис: |
|                  | Вод.проект. | арх. С.Димитров |         |
|                  |             |                 |         |
|                  |             |                 |         |
|                  |             |                 |         |

|   |                  |        |      |   |                          |                      |       |
|---|------------------|--------|------|---|--------------------------|----------------------|-------|
|  "МИНПРОЕКТ" ЕАД |                  |        |      | Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД<br>Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД         |                          |                      |       |
| Длъжност  | Фамилия          | Подпис | Дата | <u>Подобект:</u><br>Ремонт на подстанция №8<br>в рудник "Трояново -3"         | Инвентарен N<br>784-2016 |                      |       |
| Р-л<br>НАПРАВЛЕНИЕ  | инж. А.Пандезов  |        |      |   | фаза                     | шифър                | машаб |
| Главен<br>ПРОЕКТАНТ   | инж. Ив.Арсениев |        |      | <u>Чертеж:</u><br>Детайл за окачен таван тип<br>"Хънтър Дъглас" с шир. 60 см. | РП                       | 491                  | 1:10  |
| Р-Л БЮРО  | инж. Св.Райнов   |        |      |   | лист N 14                | Брой на листовете 14 |       |
| ПРОЕКТАНТ   | инж. Св.Райнов   |        |      |   | Част: Конструктивна      |                      |       |
| НАЧЕРТАЛ  | инж. Св.Райнов   |        |      |   |                          |                      |       |
|   |                  |        |      |   |                          |                      |       |