



ДОГОВОР

№ МТ ...34.../2018г.

Днес, 24.01...2018г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

- Изпълнител на договора и отговорник по отчета от страна на възложителя е отдел „Инвестиции” в управлението на дружеството
- Контрол по изпълнението на договора е Рудник „Трояново-3” с. Медникарово

И

„СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ” ООД, адрес за кореспонденция: град Раднево п.к. 6260, ул. „Захари Зограф” №2, тел. 0417/82957, факс: 0417/82291, e-mail: smltd@abv.bg, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 833066574, ИН по ДДС: BG 833066574, представлявано от управителите – инж. Юрий Василев Йорданов и Кольо Иванов Косев, от друга страна, наричано за краткост: **„ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание Решение №МТ 04-4521/24.11.2014г. на ИД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм² и 2х3 АСО 400мм², 6 и 20 кV на територията на рудник „Трояново-3” - реф.№76/2017, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да изпълни срещу заплащане извършване на СМР: „Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм² и 2х3 АСО 400мм², 6 и 20 кV на територията на рудник „Трояново-3” съгласно техническата спецификация на възложителя и техническата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

1.2. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).



2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Максималната стойност на Договора е 100 000 (сто хиляди) лева, без ДДС.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число: планирани от Възложителя непредвидени разходи в размер на 10% до 10 000 лв без ДДС, в рамките на общата стойност. Единичните цени на видовете дейности са посочени в КСС – Приложение № 2, неразделна част от договора. За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор, освен в случаите по настоящия договор.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Условия на плащане: Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на предаване на фактурата от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) на база Сметка за изплащанена строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя) .

2.7. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на Работите за всяка конкретна поръчка ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, съгласно Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава максималната цена на договора посочена в т.2.1. от него.

2.8. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



BIC: FINV BGSF

IBAN: IBAN: BG42 FINV 9150 1000 0707 28,

БАНКА: Първа Инвестиционна Банка" АД

2.9. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.8 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

3. СРОК, НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Срокът на договора е до 3 (три) години от датата на сключването му или до изчерпване на максималната стойност на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

3.2. При възникване на необходимост от строително-монтажни дейности, за всеки конкретен подобект Възложителят ще уведомява писмено Изпълнителя и ще му предоставя количествена сметка с необходимите за извършване дейности.

3.3. Срокът за изпълнение на всеки конкретен подобект се определя от Възложителя. Срокът за изпълнение на конкретна поръчка започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Срокът за строителството или демонтажа на всеки конкретен подобект ще се определя индивидуално, но не повече от 30 календарни дни. След получаване на писмена заявка от Възложителя, Изпълнителят е длъжен в тридневен срок да съгласува количествената сметка и започне работа.

3.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

3.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

3.6. Мястото на изпълнение по смисъла на договора е рудник „Трояново-3“, с.Медникарово.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1.1 Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).



4.1.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.1.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

4.2.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

4.2.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

4.3.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

4.3.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

4.4.1 Да изпълни качествено и в приетите срокове по договора възложената му работа, като спазва изискванията на всички нормативни документи, всички ведомствени правилници и инструкции.

4.4.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

4.4.3. При извършване на строително-монтажни работи на всеки конкретен подобект да предостави за одобрение на Възложителя програма за изпълнение на Работите (**линеен график**) в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването им.

4.4.4. Да представи в писмен вид общо описание на мероприятията и методите, които предлага за изпълнението на работите.

5. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

5.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – **5 /пет/ години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

5.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

5.3. На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи към Изпълнителя Възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършените дейности. Срокът за възражения за недостатъци и дефекти е **5 (пет) дни** от датата на констатирането им.

5.4. В срок от **2 дни** от получаване на възражението от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да се яви за съставяне на констативен протокол.



5.5. Срокът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между страните в констативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 1 месец от датата на протокола.

5.6. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка.

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНАТА РАБОТА

6.1. Приемането по количество и качество, както и стойностният обем на извършената работа ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №2.

6.2. Окончателното предаване и приемане на извършената работа, предмет на този договор, става с Констативен акт обр. 15.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

7.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

7.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

7.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

8. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

9.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;



- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .

9.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.2. Срокът за изпълнение на конкретен подобект от договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.

9.3. Срокът на изпълнение на конкретната поръчка автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1. или до изчерпване на стойността по т.2.1 в зависимост от това кое от събитията настъпи по-рано

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят



прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по седалището на Възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 000,00 лв. - 5% от обща стойност на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на чл.9, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

13 . ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

13.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

14. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

14.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток”ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя



(http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

15. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

15.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

15.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

15.5. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

15.6. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните. Съдържа Страници.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж. ЮРИЙ ПОРДАНОВ
КОЛЬО КОСЕВ
Управител



Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител на отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Илиян Петков
Юрисконсулт

Изготвил:
Виолета Куртева
Експерт търговия



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи
2х3АС 185 мм² и 2х3 АСО 400мм², 6 и 20 кV на територията на рудник „Трояново-3“
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на обособена позиция №1

„Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм² и 2х3 АСО 400мм², 6 и 20 кV на територията на рудник „Трояново-3“
Място на изпълнение: рудник „Трояново-3“ с. Медникарово

2. Количество/обем: Максимална стойност на договора — 100 000лв.

Физическия обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя от заявката на Възложителя за конкретни необходими му за извършване дейности по количествени сметки и единични цени, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Галина Георгиева по част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите за всяка конкретна поръчка ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, съгласно Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

3. Изисквания към изпълнението на строителството:

При възникване на необходимост от строителство за всеки конкретен подобект Възложителят ще уведомява писмено Изпълнителя и ще му предоставя количествена сметка с необходимите за извършване дейности. Стойностният обем на работите ще се пресмята по единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

4. Категория на строежа: отделни видове СМР

5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

6. Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- **Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва:** посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на

Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

- ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

- Фактура

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 27.12.2006г.

- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;

- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. График/срок за изпълнение.

Срокът на поръчката е до изчерпване на предвидените средства но не повече от три години. Срокът за строителството или демонтажа на всеки конкретен подобект ще се определя индивидуално, но не повече от 30 календарни дни. След получаване на писмена заявка от Възложителя, Изпълнителя е длъжен в тридневен срок да съгласува количествената сметка и започне работа. Датата от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво) от упълномощени за тази цел лица на Възложителя и Строителя, съгласно чл. 157 (1) от ЗУТ (Приложения №2 и №3 към чл.7, ал.3, т.2 и т.3 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

11. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

Р-л звено „Инвестиционен контрол”

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлнев

Р-л отдел „Инвестиции”

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 6 и 20 kV на територията на рудник "Трояново-3"

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1	Пикетаж и кариране изкоп за основи на СРС	км	1.00				
2	Направа на изкоп за основи на СРС - 20 % ръчно и 80 % машинно	м3	1.00				
3	Направа на изкоп за основи на СРС - 30 % ръчно и 70 % машинно	м3	1.00				
4	Поставяне, м-ж и нивелиране на готов фундамент ФЛ-1 с подложка от пясък /4 бр. к-т/	к-т	1.00				
5	Поставяне, м-ж и нивелиране на готов фундамент ФЛ-3 с подложка от пясък /4 бр. к-т/	к-т	1.00				
6	Поставяне, м-ж и нивелиране на готов фундамент тип ФЛ-ЗП /8 бр. К-т/	к-т	1.00				
7	Монтаж и нивелиране на СР основи - блок -фундамент	т	1.00				
8	Направа основи за СР стълбове с кофраж и готов бетон	м3	1.00				
9	Монтаж на стълбове, тип 6 ФН	бр	1.00				
10	Монтаж на стълбове, тип 6 ФН+3м	бр	1.00				
11	Монтаж на стълбове, тип 6 ФН+6м	бр	1.00				
12	Монтаж на стълбове, тип 6 ЕБ30	бр	1.00				
13	Монтаж на стълбове, тип 6 ЕБ30+3м	бр	1.00				
14	Монтаж на стълбове, тип 6 ЕБ30+6м	бр	1.00				
15	Монтаж на стълбове, тип 6 ЕБ60	бр	1.00				
16	Монтаж на стълбове, тип 6 ЕБ60+3м	бр	1.00				
17	Монтаж на стълбове, тип 6 ЕБ60+6м	бр	1.00				
18	Монтаж на стълбове, тип 6 ЕОТ 90	бр	1.00				
19	Монтаж на стълбове, тип 6 ФБ30	бр	1.00				
20	Монтаж на стълбове, тип 6 ФБ30+3м	бр	1.00				
21	Монтаж на стълбове, тип 6 ФБ30+6м	бр	1.00				
22	Монтаж на стълбове, тип 6 ФБ60	бр	1.00				
23	Монтаж на стълбове, тип 6 ФБ60+3м	бр	1.00				
24	Монтаж на стълбове, тип 6 ФБ60+6м	бр	1.00				
25	Монтаж на стълбове, тип 6 ФОТ 90	бр	1.00				
26	Монтаж на стълбове, тип 6 ФОТ 90+3м	бр	1.00				
27	Изпращане на СР стълб, блок фундамент и с четири крака	т	1.00				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
28	Изкоп и натоварване на земни маси	м3	1.00				
29	Зариване и трамбоване на пръст с моторна трамбовка през 0,2м	м3	1.00				
30	Разхвърляне на пръст	м3	1.00				
31	Направа на заземление с два кола профилна стомана	бр	1.00				
32	Боядисване ЖР стълб със сребърен феролит	м2	1.00				
33	Монтаж табелки „ОЖ“ за ЖР стълбове	бр	1.00				
34	Номериране и датиране на ЖР стълбове	бр	1.00				
35	Надписване имената на ВЛ върху СРС	бр	1.00				
36	Разриване на земни маси с булдозер	м3	1.00				
37	Подравняване терен с булдозер и отводняване	м3	1.00				
38	Уплътняване на 25 см пласт от глина и чакъл - ръчно	м3	1.00				
39	Бетон за подложни плочи	м3	1.00				
40	Изработка и монтаж армировка фундаменти плочи до Ф12-обикн. стомана	кг	1.00				
41	Направа откоси за отводняване 1:100	м3	1.00				
42	Котраж бетонни фундаменти	м2	1.00				
43	Регулиране и монтаж на трипроводна линия АС 185 мм2 в равнинен терен	км	1.00				
44	Монтаж и окачване на носителна изолаторна верига с два елемента ПС 120Б за проводник АС 185 мм2	бр	1.00				
45	Монтаж и доставка на кербови съединители до 400 мм2	бр	1.00				
46	Монтаж и окачване на опъвателна изолаторна верига с три елемента ПС 120 Б за проводник АС 185 мм2	бр	1.00				
47	Регулиране и монтаж на трипроводна линия АСО 400 мм2 в равнинен терен	км	1.00				
48	Монтаж и окачване на носителна изолаторна верига с два елемента ПС 120Б за проводник АСО 400 мм2	бр	1.00				
49	Монтаж и окачване на опъвателна изолаторна верига с три елемента ПС 120 Б за проводник АСО 400 мм2	бр	1.00				
50	Монтаж вентилни отводи 6 кв открит монтаж на СР стълб	бр	1.00				
51	Монтаж вентилни отводи 20 кв открит монтаж на СР стълб	бр	1.00				
52	Подготовка за прикачване на нова въздушна линия ВН	бр	1.00				
53	Подготовка за изправяне на стълб в близост до линия под напрежение	бр	1.00				
54	Подготовка за изтегляне линия над съоръжение	бр	1.00				
55	Направа на мостове	бр	1.00				
56	Направа на дребни стоманени конструкции	кг	1.00				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
57	Подготовка за монтаж на пресови контактни съединения	бр	1.00				
58	Транспорт на земни маси до 5 км	м3	1.00				
59	Натоварване и транспорт на чакъл на 15 км	м3	1.00				
60	Измерване съпротивлението на единичен заземител	ч.ч.	1.00				
61	Остъргване ръжда от метална конструкция	м2	1.00				
62	Миниране двукратно метална конструкция	м2	1.00				
63	Демонтаж на стълбове	т	1.00				
64	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФН	бр	1.00				
65	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФН+3 м	бр	1.00				
66	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФН+6 м	бр	1.00				
67	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕБЗО	бр	1.00				
68	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕБЗО +3 м	бр	1.00				
69	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕБЗО +6м	бр	1.00				
70	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕБ60	бр	1.00				
71	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕБ60 +3м	бр	1.00				
72	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕБ60 +6м	бр	1.00				
73	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕОТ 90	бр	1.00				
74	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕОТ 90 +3м	бр	1.00				
75	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФБЗО +3 м	бр	1.00				
76	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФБЗО +6 м	бр	1.00				
77	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФБ60	бр	1.00				
78	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФБ60 +3м	бр	1.00				
79	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФБ60 +6м	бр	1.00				
80	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФОТ 90	бр	1.00				
81	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФОТ 90 +3м	бр	1.00				
82	Демонтаж на носителна изолаторна верига за АС 185 мм	бр	1.00				
83	Демонтаж на опъвателна изолаторна верига за АС 185 мм ²	бр	1.00				
84	Разрегулиране и регулиране на проводник до 3 АС 185 мм2	км	1.00				
85	Разрегулиране и регулиране на проводник до 3 АСО 400 мм2	км	1.00				
86	Демонтаж еднопроводна линия с проводник АС 185 мм ² , в равнинен терен	км	1.00				
87	Демонтаж на носителна изолаторна верига за АСО 400 мм2	бр	1.00				
88	Демонтаж на опъвателна изолаторна верига за АСО 400 мм ²	бр	1.00				
89	Демонтаж еднопроводна линия с проводник АСО 400 мм2, в равнинен терен	км	1.00				
90	Направа на изкоп за разкриване на основи	м3	1.00				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
91	Зариване на изкоп - машинно	МЗ	1.00				
92	Изваждане, демонтиране на основи, блок - фундамент, монолитни - 1бр. комплект	К-Г	1.00				
93	Изваждане основи с четири крака - 4 бр. комплект	К-Г	1.00				
94	Разбиване бетон в основи - машинно	МЗ	1.00				
95	Транспорт на демонтирани материали на разстояние до 15 км	Т	1.00				
96	Монтаж на укрепващи карета на СРС / с материал на Изпълнителя/	Т	1.00				
97	Демонтаж мостове до 400мм2	БР	1.00				
98	Направа обтяжка за укрепване на СРС	К-МТ	1.00				
99	Моторно водочерпене на вода от основи	МСМ	1.00				
	ОБЩА СТОЙНОСТ						
	ПЕЧАЛБА %						
	Непредвидени р-ди 10%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 6 и 20 kV на територията на рудник "Трояново-3"

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПИСЪК
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 6 и 20 kV на територията на рудник "Трояново-3"

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв.	доп. разходи, %	Стойност, лв.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:
"Ремонт и реконструкция на ВЛ 6 и 20 kV на територията на рудник "Трояново-3"

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 6 и 20 kV на територията на рудник "Трояново-3"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: %

2.4. Печалба:..... %

2.5.

2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2хЗАС 185 мм² и 2х3 АСО 400мм², 6 и 20 кV, на територията на рудник „Трояново-3” - реф.№76/2017

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

«СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ»ООД – гр. Раднево
ул. «Захари Зограф»2

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлаганата от нас сметна стойност за изпълнение на поръчката е както следва:

19 105,78 лв

словом: Деветнадесет хиляди сто и пет лева и седемдесет и осем стотинки

Предложената сметна стойност може да бъде установена в ценовата таблица (количествено – стойностна сметка) неразделна част от това предложение - Приложение №1 към ценовото предложение. Същата е само и единствено за оценка и класиране на офертата.

Цените в офертата са без ДДС и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите са включени в офертираната цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията от документацията по процедурата.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формира на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойносттаване на количествената сметка не сме променяли количествата.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:


1. Приложение № 1- Количествено – стойностна сметка с ценови показатели за формиране на цената (по образец на възложителя) и анализи на всички единични цени на СМР;

2. Приложение №2- Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР (по образец на възложителя);
3. Приложение № 3- Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените (по образец на възложителя);
4. Приложение № 4- Цени на труда по различни специалности и степени на труд (по образец на възложителя);
5. Приложение № 5- Методика за определяне на цената и условията на плащане (по образец на възложителя).

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word и Exel (за таблиците).

11.09.2017 г
гр. Раднево

Подпис:.....



..... /Тодор Дорданов/

Подпис:.....

..... /Радко Косев/

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 6 и 20 kV на територията на рудник "Трояново-3"

поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1	Пикетаж и кариране изкоп за основи на СРС	км	1.00	104.00	104.00		
2	Направа на изкоп за основи на СРС - 20 % ръчно и 80 % машинно	м3	1.00	22.13	22.13		
3	Направа на изкоп за основи на СРС - 30 % ръчно и 70 % машинно	м3	1.00	26.00	26.00		
4	Поставяне, м-ж и нивелиране на готов фундамент ФЛ-1 с подложка от пясък /4 бр. к-т/	к-т	1.00	196.94	196.94	18.54	18.54
5	Поставяне, м-ж и нивелиране на готов фундамент ФЛ-3 с подложка от пясък /4 бр. к-т/	к-т	1.00	265.88	265.88	37.08	37.08
6	Поставяне, м-ж и нивелиране на готов фундамент тип ФЛ-ЗП /8 бр. К-т/	к-т	1.00	72.50	72.50		
7	Монтаж и нивелиране на СР основи - блок -фундамент	т	1.00	40.50	40.50		
8	Направа основи за СР стълбове с кофраж и готов бетон	м3	1.00	221.16	221.16	173.16	173.16
9	Монтаж на стълбове, тип 6 ФН	бр	1.00	100.10	100.10	42.02	42.02
10	Монтаж на стълбове, тип 6 ФН+3м	бр	1.00	113.69	113.69	45.53	45.53
11	Монтаж на стълбове, тип 6 ФН+6м	бр	1.00	100.10	100.10	42.02	42.02
12	Монтаж на стълбове, тип 6 ЕЪ30	бр	1.00	136.43	136.43	46.35	46.35
13	Монтаж на стълбове, тип 6 ЕЪ30+3м	бр	1.00	123.24	123.24	49.44	49.44
14	Монтаж на стълбове, тип 6 ЕЪ30+6м	бр	1.00	116.08	116.08	43.26	43.26
15	Монтаж на стълбове, тип 6 ЕЪ60	бр	1.00	209.89	209.89	64.89	64.89
16	Монтаж на стълбове, тип 6 ЕЪ60+3м	бр	1.00	186.67	186.67	71.07	71.07
17	Монтаж на стълбове, тип 6 ЕЪ60+6м	бр	1.00	170.67	170.67	71.07	71.07
18	Монтаж на стълбове, тип 6 ЕОТ 90	бр	1.00	107.24	107.24	49.44	49.44
19	Монтаж на стълбове, тип 6 ФЪ30	бр	1.00	216.07	216.07	71.07	71.07
20	Монтаж на стълбове, тип 6 ФЪ30+3м	бр	1.00	240.57	240.57	71.07	71.07
21	Монтаж на стълбове, тип 6 ФЪ30+6м	бр	1.00	258.89	258.89	64.89	64.89
22	Монтаж на стълбове, тип 6 ФЪ60	бр	1.00	256.57	256.57	71.07	71.07
23	Монтаж на стълбове, тип 6 ФЪ60+3м	бр	1.00	305.07	305.07	71.07	71.07
24	Монтаж на стълбове, тип 6 ФЪ60+6м	бр	1.00	248.07	248.07	71.07	71.07
25	Монтаж на стълбове, тип 6 ФОТ 90	бр	1.00	200.62	200.62	55.62	55.62
26	Монтаж на стълбове, тип 6 ФОТ 90+3м	бр	1.00	228.47	228.47	71.07	71.07
27	Изграждане на СР стълб, блок фундамент и с четири крака	т	1.00	307.00	307.00		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
28	Изкоп и натоварване на земни маси	м3	1.00	9.72	9.72		
29	Зариване и трамбоване на пръст с моторна трамбовка през 0,2м	м3	1.00	25.00	25.00		
30	Разхвърляне на пръст	м3	1.00	12.00	12.00		
31	Направа на заемление с два кола профилна стомана	бр	1.00	64.96	64.96	32.96	32.96
32	Боядисване ЖР стълб със сребърен феролит	м2	1.00	6.69	6.69	1.89	1.89
33	Монтаж табелки „ОЖ“ за ЖР стълбове	бр	1.00	19.28	19.28	12.88	12.88
34	Номериране и датиране на ЖР стълбове	бр	1.00	24.53	24.53	0.53	0.53
35	Надписване имената на ВЛ върху СРС	бр	1.00	24.00	24.00		
36	Разриване на земни маси с булдозер	мсм	1.00	539.00	539.00		
37	Подравняване терен с булдозер и отводняване	м3	1.00	4.31	4.31		
38	Уплътняване на 25 см пласт от глина и чакъл - ръчно	м3	1.00	24.00	24.00		
39	Бетон за подложни плочи	м3	1.00	200.40	200.40	161.72	161.72
40	Изработка и монтаж армировка фундаменти плочи до Ф12-обикн. стомана	кг	1.00	2.14	2.14	1.04	1.04
41	Направа откоси за отводняване 1:100	м3	1.00	4.00	4.00		
42	Котраж бетонни фундаменти	м2	1.00	22.32	22.32	1.64	1.64
43	Регулиране и монтаж на трипроводна линия АС 185 мм ² в равнинен терен	км	1.00	1 236.00	1 236.00		
44	Монтаж и окачване на носителна изолаторна верига с два елемента ПС 1205 за проводник АС 185 мм ²	бр	1.00	16.48	16.48		
45	Монтаж и доставка на кербови съединители до 400 мм2	бр	1.00	55.48	55.48	47.38	47.38
46	Монтаж и окачване на опъвателна изолаторна верига с три елемента ПС 120 Б за проводник АС 185 мм ²	бр	1.00	26.08	26.08		
47	Регулиране и монтаж на трипроводна линия АСО 400 мм ² в равнинен терен	км	1.00	1 920.00	1 920.00		
48	Монтаж и окачване на носителна изолаторна верига с два елемента ПС 1205 за проводник АСО 400 мм ²	бр	1.00	20.30	20.30		
49	Монтаж и окачване на опъвателна изолаторна верига с три елемента ПС 120 Б за проводник АСО 400 мм ²	бр	1.00	27.68	27.68		
50	Монтаж вентилни отводи 6 кв открит монтаж на СР стълб	бр	1.00	15.45	15.45		
51	Монтаж вентилни отводи 20 кв открит монтаж на СР стълб	бр	1.00	16.18	16.18		
52	Подготовка за прикачване на нова въздушна линия ВН	бр	1.00	124.00	124.00		
53	Подготовка за изправяне на стълб в близост до линия под напрежение	бр	1.00	128.00	128.00		
54	Подготовка за изтегляне линия над съоръжение	бр	1.00	144.00	144.00		
55	Направа на мостове	бр	1.00	26.00	26.00		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
56	Направа на дребни стоманени конструкции	кг	1.00	10.02	10.02	2.02	2.02
57	Подготовка за монтаж на пресови контактни съединения	бр	1.00	5.91	5.91	0.31	0.31
58	Транспорт на земни маси до 5 км	м3	1.00	8.40	8.40		
59	Натоварване и транспорт на чакъл на 15 км	м3	1.00	21.46	21.46		
60	Измерване съпротивлението на единичен заземител	ч.ч	1.00	14.00	14.00		
61	Остригване ръжда от метална конструкция	м2	1.00	8.00	8.00		
62	Миниране двукратно метална конструкция	м2	1.00	4.58	4.58	1.34	1.34
63	Демонтаж на стълбове	т	1.00	267.50	267.50		
64	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФН	бр	1.00	34.78	34.78		
65	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФН+3 м	бр	1.00	34.78	34.78		
66	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФН+6 м	бр	1.00	41.64	41.64		
67	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕЪ30	бр	1.00	66.08	66.08		
68	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕЪ30 +3 м	бр	1.00	66.08	66.08		
69	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕЪ30 +6м	бр	1.00	49.80	49.80		
70	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕЪ60	бр	1.00	82.08	82.08		
71	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕЪ60 +3м	бр	1.00	90.08	90.08		
72	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕЪ60 +6м	бр	1.00	65.80	65.80		
73	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕОТ 90	бр	1.00	49.80	49.80		
74	Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕОТ 90 +3м	бр	1.00	53.80	53.80		
75	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФЪ30 +3 м	бр	1.00	73.80	73.80		
76	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФЪ30 +6 м	бр	1.00	76.40	76.40		
77	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФЪ60	бр	1.00	126.54	126.54		
78	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФЪ60 +3м	бр	1.00	147.60	147.60		
79	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФЪ60 +6м	бр	1.00	41.80	41.80		
80	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФОТ 90	бр	1.00	61.80	61.80		
81	Разглобяване на стълбове, тип 6 ФОТ 90 +3м	бр	1.00	56.48	56.48		
82	Демонтаж на носителна изолаторна верига за АС 185 мм	бр	1.00	13.80	13.80		
83	Демонтаж на опъвателна изолаторна верига за АС 185 мм ²	бр	1.00	15.40	15.40		
84	Разрегулиране и регулиране на проводник до 3 АС 185 мм2	км	1.00	146.00	146.00		
85	Разрегулиране и регулиране на проводник до 3 АСО 400 мм2	км	1.00	182.40	182.40		
86	Демонтаж еднопроводна линия с проводник АС 185 мм ² , в равнинен терен	км	1.00	452.00	452.00		
87	Демонтаж на носителна изолаторна верига за АСО 400 мм2	бр	1.00	16.20	16.20		
88	Демонтаж на опъвателна изолаторна верига за АСО 400 мм ²	бр	1.00	18.70	18.70		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
89	Демонтаж еднотроводна линия с проводник АСО 400 мм ² , в равнинен терен	км	1.00	681.40	681.40		
90	Направа на изкоп за разкриване на основи	м ³	1.00	20.58	20.58		
91	Зариване на изкоп - машинно	м ³	1.00	5.39	5.39		
92	Изваждане, демонтиране на основи, блок - фундамент, монолитни - 1бр. комплект	к-т	1.00	97.00	97.00		
93	Изваждане основи с четири крака - 4 бр. комплект	к-т	1.00	154.80	154.80		
94	Разбиване бетон в основи - машинно	м ³	1.00	75.60	75.60		
95	Транспорт на демонтирани материали на разстояние до 15 км	т	1.00	35.62	35.62		
96	Монтаж на укрепващи карета на СРС / с материал на Изпълнителя/	т	1.00	2 680.20	2 680.20	2 369.00	2 369.00
97	Демонтаж мостове до 400мм ²	бр	1.00	20.25	20.25		
98	Направа обтяжка за укрепване на СРС	к-к ^т	1.00	183.00	183.00	103.00	103.00
99	Моторно водочерпене на вода от основи	МСМ	1.00	120.00	120.00		
	ОБЩА СТОЙНОСТ				15 789.90		4 036.51
	ПЕЧАЛБА 10 %				1 578.99		
	Непредвидени р-ди 10%				1 736.89		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				19 105.78		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

Анализ 8222310100

ПИКЕТАЖ И КАРИРАНЕ ИЗКОП ОСНОВИ 60 110 220 400 КВ

за 1 км.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	13.000	4.00	1.000	лв.
						52.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			52.00 лв.
						104.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					52.00 лв.
	ВСИЧКО:					104.00 лв.

Анализ *000100214

НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС 110 КВ/80% машинно и 20% ръчно/

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОБАГЕР	мсм	0.037	350.00	1.000	лв.
						12.95 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			5.18 лв.
						18.13 лв.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	лв.
						2.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.00 лв.
						4.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.18 лв.
	ВСИЧКО:					22.13 лв.

Анализ *571303233

НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС - 30% РЪЧНО И 70% МАШИННО

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОБАГЕР	мсм	0.040	350.00	1.000	лв.
						14.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			5.60 лв.
						19.60 лв.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	лв.
						3.20 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			3.20 лв.
						6.40 лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.80 лв.
	ВСИЧКО:					26.00 лв.

Анализ *571300960

ПОСТАВЯНЕ, М-Ж И НИВЕЛИРАНЕ ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ФЛ-1 С ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК

за 1 к-та

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКИ	м3	1.000	18.00	1.030	18.54 лв.
						18.54 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.100	360.00	1.000	36.00 лв.
						36.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			14.40 лв.
						50.40 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	16.000	4.00	1.000	64.00 лв.
						64.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			64.00 лв.
						128.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					78.40 лв.
	ВСИЧКО:					196.94 лв.

Анализ *571300959

ПОСТАВЯНЕ, М-Ж И НИВЕЛИРАНЕ ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ФЛ-З С ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК

за 1 к-та

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКИ	м3	2.000	18.00	1.030	37.08 лв.
						37.08 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.200	360.00	1.000	72.00 лв.
						72.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			28.80 лв.
						100.80 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	16.000	4.00	1.000	64.00 лв.
						64.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			64.00 лв.
						128.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					92.80 лв.
	ВСИЧКО:					265.88 лв.

Анализ *571300500

ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ ГОТ.Ф-Т ТИП ФЛЗ-ЗП /8 Бр. к-т/

за 1 к-та

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН 12.5 Т	мсм	0.050	350.00	1.000	17.50 лв.
						17.50 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			7.00 лв.
						24.50 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.000	4.00	1.000	24.00 лв.
						24.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			24.00 лв.
						48.00 лв.

доп.р-ди (вс.)

31.00 лв.

ВСИЧКО:

72.50 лв.

Анализ *571300231

МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ НА СРОСНОВИ-БЛОК ФУНДАМЕНТ

за 1 тона

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН	мсм	0.050	350.00	1.000	17.50 лв.
						17.50 лв.
доп.р-ди			40.00 %			7.00 лв.
						24.50 лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЪОРНИ I ст.	ч.ч.	2.000	4.00	1.000	8.00 лв.
						8.00 лв.
доп.р-ди			100.00 %			8.00 лв.
						16.00 лв.
доп.р-ди (вс.)						15.00 лв.
ВСИЧКО:						40.50 лв.

Анализ 8222311010

Н-ВА ОСНОВИ ЗА ЖРСТЪЛБ С КОФРАЖ И ГОТОВ БЕТОН

за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ						
1.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.018	320.00	1.030	5.93 лв.
2.	ГВОЗДЕИ	кг	0.360	5.00	1.030	1.85 лв.
3.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.002	280.00	1.030	0.58 лв.
4.	БЕТОН ГОТОВ	м3	1.030	160.00	1.000	164.80 лв.
						173.16 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.000	4.00	1.000	24.00 лв.
						24.00 лв.
доп.р-ди			100.00 %			24.00 лв.
						48.00 лв.
доп.р-ди (вс.)						24.00 лв.
ВСИЧКО:						221.16 лв.

Анализ *571301355

МОНТАЖ СРСТЪЛБ ТИП 6ФН

за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ						
1.	БОЛТОВЕ РАЗНИ	бр.	24.000	1.50	1.030	37.08 лв.
2.	ГАЙКИ РАЗНИ	бр.	24.000	0.20	1.030	4.94 лв.
						42.02 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.020	360.00	1.000	7.20 лв.
						7.20 лв.
доп.р-ди			40.00 %			2.88 лв.

10.08 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч. 6.000 4.00 1.000

24.00 лв.

24.00 лв.

доп.р-ди

100.00 %

24.00 лв.

48.00 лв.

доп.р-ди (вс.)

26.88 лв.

ВСИЧКО:

100.10 лв.

Анализ *571304031

МОНТАЖ СРСТЪЛБ ТИП 6ФН+3м

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

1. БОЛТОВЕ РАЗНИ

бр. р.н. цена коеф. ст-ст 40.17 лв.

2. ГАЙКИ РАЗНИ

бр. р.н. цена коеф. ст-ст 5.36 лв.

45.53 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. - АВТОКРАН 10Т

мсм 0.040 360.00 1.000 14.40 лв.

14.40 лв.

доп.р-ди

40.00 %

5.76 лв.

20.16 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч. 6.000 4.00 1.000

24.00 лв.

24.00 лв.

доп.р-ди

100.00 %

24.00 лв.

48.00 лв.

доп.р-ди (вс.)

29.76 лв.

ВСИЧКО:

113.69 лв.

Анализ *571304032

МОНТАЖ СРСТЪЛБ ТИП 6ФН+6

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

1. БОЛТОВЕ РАЗНИ

бр. р.н. цена коеф. ст-ст 37.08 лв.

2. ГАЙКИ РАЗНИ

бр. р.н. цена коеф. ст-ст 4.94 лв.

42.02 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. - АВТОКРАН 10Т

мсм 0.020 360.00 1.000 7.20 лв.

7.20 лв.

доп.р-ди

40.00 %

2.88 лв.

10.08 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч. 6.000 4.00 1.000

24.00 лв.

24.00 лв.

доп.р-ди

100.00 %

24.00 лв.

48.00 лв.

доп.р-ди (вс.)

26.88 лв.

ВСИЧКО:

100.10 лв.

Анализ *571301422
МОНТАЖ СТЫЛБ 6ЕЪ30
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ РАЗНИ		30.000	1.50	1.030	46.35	лв.
						46.35	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.020	360.00	1.000	7.20	лв.
						7.20	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.88	лв.
						10.08	лв.
ТРУД							
1.	ЕЛ.МОНТБОРНИ I ст.	ч.ч.	10.000	4.00	1.000	40.00	лв.
						40.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			40.00	лв.
						80.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					42.88	лв.
	ВСИЧКО:					136.43	лв.

Анализ *571300832
МОНТАЖ НА СР СТЫЛБ ТИП 6ЕЪ30+3М
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ М 20Х60 ММ		32.000	1.50	1.030	49.44	лв.
						49.44	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОКРАН 3Т	мсм	0.020	350.00	1.000	7.00	лв.
						7.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.80	лв.
						9.80	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00	лв.
						32.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			32.00	лв.
						64.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					34.80	лв.
	ВСИЧКО:					123.24	лв.

Анализ *571300834
МОНТАЖ СР СТЫЛБ ТИП 6ЕЪ30+6
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ М 20Х60 ММ		28.000	1.50	1.030	43.26	лв.
						43.26	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОКРАН 12.5 Т	мсм	0.018	350.00	1.000	6.30	лв.
						6.30	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.52	лв.

8.82 лв.

ТРУД

1. ЕЛ.МОНТЪОРНИ I ст.

ч.ч. 8.000 4.00 1.000

32.00 лв.

32.00 лв.

доп.р-ди

100.00 %

32.00 лв.

64.00 лв.

доп.р-ди (вс.)

34.52 лв.

ВСИЧКО:

116.08 лв.

Анализ *571301004

МОНТАЖ НА СРСГЪЛБ ТИП 6ЕЪ60

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

1. БОЛТОВЕ М 20Х60 ММ

бр. р.н. цена коэф. 42.000 1.50 1.030

64.89 лв.

64.89 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АВТОКРАН 3Т

мсм 0.100 350.00 1.000

35.00 лв.

35.00 лв.

доп.р-ди

40.00 %

14.00 лв.

49.00 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч. 12.000 4.00 1.000

48.00 лв.

48.00 лв.

доп.р-ди

100.00 %

48.00 лв.

96.00 лв.

доп.р-ди (вс.)

62.00 лв.

ВСИЧКО:

209.89 лв.

Анализ *571301540

МОНТАЖ СРС ТИП 6ЕЪ60+3 М

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

1. БОЛТОВЕ М 20-ПРИРАВНЕНИ

бр. р.н. цена коэф. 46.000 1.50 1.030

71.07 лв.

71.07 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АВТОКРАН 12.5 Т

мсм 0.040 350.00 1.000

14.00 лв.

14.00 лв.

доп.р-ди

40.00 %

5.60 лв.

19.60 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч. 12.000 4.00 1.000

48.00 лв.

48.00 лв.

доп.р-ди

100.00 %

48.00 лв.

96.00 лв.

доп.р-ди (вс.)

53.60 лв.

ВСИЧКО:

186.67 лв.

Анализ *571302500

МОНТАЖ СРС ТИП 6ЕЪ60+6М

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ М 20- ПРИРАВНЕНИ	бр.	46.000	1.50	1.030	71.07	лв.
						71.07	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОКРАН 12.5 Т	мсм	0.040	350.00	1.000	14.00	лв.
						14.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			5.60	лв.
						19.60	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	10.000	4.00	1.000	40.00	лв.
						40.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			40.00	лв.
						80.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					45.60	лв.
	ВСИЧКО:					170.67	лв.

Анализ *571300291

МОНТАЖ СРС ТИП 16ЕО+90

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ - ПРИРАВНЕНИ	бр.	32.000	1.50	1.030	49.44	лв.
						49.44	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	-АВТОКРАН ДО 10Т	мсм	0.020	350.00	1.000	7.00	лв.
						7.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.80	лв.
						9.80	лв.
ТРУД							
1.	ЕЛ.МОНТЬОРНИ I ст.	ч.ч.	6.000	4.00	1.000	24.00	лв.
						24.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			24.00	лв.
						48.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					26.80	лв.
	ВСИЧКО:					107.24	лв.

Анализ *571300643

МОНТАЖ НА СРС ТЪЛБ ТИП 6ФЪ30

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ М 20Х60 ММ	бр.	46.000	1.50	1.030	71.07	лв.
						71.07	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОКРАН 3Т	мсм	0.100	350.00	1.000	35.00	лв.
						35.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			14.00	лв.
						49.00	лв.
ТРУД							

1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00	лв.
					48.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			48.00	лв.
					96.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					62.00	лв.
ВСИЧКО:					216.07	лв.

Анализ *571300637
МОНТАЖ НА СРС. ТИП 6ФЪ30 + 3 М
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. БОЛТОВЕ М24Х80	бр.	46.000	1.50	1.030	71.07	лв.
					71.07	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. АВТОКРАН 3Т	мсм	0.150	350.00	1.000	52.50	лв.
					52.50	лв.
доп.р-ди		40.00 %			21.00	лв.
					73.50	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00	лв.
					48.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			48.00	лв.
					96.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					69.00	лв.
ВСИЧКО:					240.57	лв.

Анализ *571300638
МОНТАЖ СРСЪЛБ ТИП 6ФЪ30+6М
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. БОЛТОВЕ М24Х80	бр.	42.000	1.50	1.030	64.89	лв.
					64.89	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. АВТОКРАН 12.5 Т	мсм	0.200	350.00	1.000	70.00	лв.
					70.00	лв.
доп.р-ди		40.00 %			28.00	лв.
					98.00	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00	лв.
					48.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			48.00	лв.
					96.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					76.00	лв.
ВСИЧКО:					258.89	лв.

Анализ *571302506
МОНТАЖ СРСЪЛБ ТИП 6ФЪ60
за 1 бр.



МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ М24Х80		46.000	1.50	1.030	71.07	лв.
						71.07	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОКРАН 3Т	мсм	0.150	350.00	1.000	52.50	лв.
						52.50	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			21.00	лв.
						73.50	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	14.000	4.00	1.000	56.00	лв.
						56.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			56.00	лв.
						112.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					77.00	лв.
	ВСИЧКО:					256.57	лв.

Анализ *571302987

МОНТАЖ СР СТЫЛБ ТИП 6ФЪ60 + 3 М

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ М24Х80		46.000	1.50	1.030	71.07	лв.
						71.07	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОКРАН 3Т	мсм	0.200	350.00	1.000	70.00	лв.
						70.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			28.00	лв.
						98.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	17.000	4.00	1.000	68.00	лв.
						68.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			68.00	лв.
						136.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					96.00	лв.
	ВСИЧКО:					305.07	лв.

Анализ *000100101

МОНТАЖ НА СР СТЫЛБ ТИП 6ФЪ60 + 6

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ М 20- ПРИРАВНЕНИ		46.000	1.50	1.030	71.07	лв.
						71.07	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОКРАН	мсм	0.100	350.00	1.000	35.00	лв.
						35.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			14.00	лв.
						49.00	лв.
ТРУД							
1.	ЕЛ.МОНТЪОРНИ I ст.	ч.ч.	16.000	4.00	1.000	64.00	лв.
						64.00	лв.

доп.р-ди	100.00 %	64.00	лв.
		128.00	лв.
доп.р-ди (вс.)		78.00	лв.
ВСИЧКО:		248.07	лв.

Анализ *571300935
МОНТАЖ СРС ТИП 6 фОт90
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. БОЛТОВЕ - ПРИРАВНЕНИ		36.000	1.50	1.030	55.62	лв.
					55.62	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. -АВТОКРАН ДО 10Т	мсм	0.100	350.00	1.000	35.00	лв.
					35.00	лв.
доп.р-ди		40.00 %			14.00	лв.
					49.00	лв.
ТРУД						
1. ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00	лв.
					48.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			48.00	лв.
					96.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					62.00	лв.
ВСИЧКО:					200.62	лв.


Анализ *571304040
Монтаж на стълбове, тип 6 фОт90+3м
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. БОЛТОВЕ - ПРИРАВНЕНИ		46.000	1.50	1.030	71.07	лв.
					71.07	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. АВТОКРАН	мсм	0.060	350.00	1.000	21.00	лв.
					21.00	лв.
доп.р-ди		40.00 %			8.40	лв.
					29.40	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	16.000	4.00	1.000	64.00	лв.
					64.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			64.00	лв.
					128.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					72.40	лв.
ВСИЧКО:					228.47	лв.

Анализ *571302852
Монтаж и изправяне на СРС
за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ

р.н.	цена	коэф.	ст-ст
------	------	-------	-------



1.	АВТОКРАН 12.5 Т	мсм	0.300	350.00	1.000	105.00	лв.
						105.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			42.00	лв.
						147.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	20.000	4.00	1.000	80.00	лв.
						80.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			80.00	лв.
						160.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					122.00	лв.
	ВСИЧКО:					307.00	лв.

Анализ 8101402210

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ НОРМ. У. ВИЯ НА ТРАНСПОРТ
за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР. УПРАВЛ.	мсм	0.004	385.00	1.000	1.54	лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ ГЪСЕН ХОД ХИДРАВЛ. ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.015	360.00	1.000	5.40	лв.
						6.94	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.78	лв.
						9.72	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.78	лв.
	ВСИЧКО:					9.72	лв.

Анализ *571300695

ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА ПРЪСТ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА
за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-ТРАМБОВКА	мсм	0.150	100.00	1.000	15.00	лв.
						15.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			6.00	лв.
						21.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.00	лв.
						4.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.00	лв.
	ВСИЧКО:					25.00	лв.

Анализ 8222311100

РАЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРЪСТ
за 1 м3

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.500	4.00	1.000	6.00	лв.
						6.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			6.00	лв.

					12.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					6.00	лв.
ВСИЧКО:					12.00	лв.

Анализ 8222151100

Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА СТЫЛЪ С ДВА КОЛА ПРОФ.СТОМАНА

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОЛЗАЗЕМИТЕЛЕН	бр.	2.000	16.00	1.030	32.96 лв.
						32.96 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.000	4.00	1.000	16.00 лв.
						16.00 лв.
доп.р-ди			100.00 %			16.00 лв.
						32.00 лв.
доп.р-ди (вс.)						16.00 лв.
ВСИЧКО:						64.96 лв.

Анализ 8222395020

БОЯДИСВАНЕ ЖР СТЫЛЪ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН	кг	0.220	8.00	1.030	1.81 лв.
2.	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0.015	5.00	1.030	0.08 лв.
						1.89 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.600	4.00	1.000	2.40 лв.
						2.40 лв.
доп.р-ди			100.00 %			2.40 лв.
						4.80 лв.
доп.р-ди (вс.)						2.40 лв.
ВСИЧКО:						6.69 лв.

Анализ 8222394100

М-Ж ТАБЕЛКИ ОЖ ЖР СТЫЛБОВЕ ЗА ЕЛПРОВ.110,220 И 400

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТАБЕЛКА „ОЖ„	бр.	1.000	12.50	1.030	12.88 лв.
						12.88 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20 лв.
						3.20 лв.
доп.р-ди			100.00 %			3.20 лв.
						6.40 лв.
доп.р-ди (вс.)						3.20 лв.
ВСИЧКО:						19.28 лв.

Анализ 8222396000

НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ ЖРСТЪЛБОВЕ 110,220 И 400 КВ

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.060	8.50	1.030	0.53 лв.
						0.53 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.000	4.00	1.000	12.00 лв.
						12.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			12.00 лв.
						24.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					12.00 лв.
	ВСИЧКО:					24.53 лв.

Анализ *571301034

НАДПИСВАНЕ ИМЕНАТА НА ИЗВОДИТЕ

за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.000	4.00	1.000	12.00 лв.
						12.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			12.00 лв.
						24.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					12.00 лв.
	ВСИЧКО:					24.00 лв.

Анализ *571300663

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИС БУЛДОЗЕР

за 1 мсм

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОРС ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	1.000	385.00	1.000	385.00 лв.
						385.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			154.00 лв.
						539.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					154.00 лв.
	ВСИЧКО:					539.00 лв.

Анализ *571302239

ДОИЗКОПАВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ ОТКОСИТЕ НА НАСИП В З.П.С БУЛДОЗЕР - ПРОБЕГ ДО 40 М

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОРС ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.008	385.00	1.000	3.08 лв.
						3.08 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			1.23 лв.

					4.31	лв.
доп.р-ди (вс.)					1.23	лв.
ВСИЧКО:					4.31	лв.

Анализ *571300489

УПЪЛЪТНЯВАНЕНА ПЛАСТ ОТ 25 СМ ГЛИНА И ЧАКЪЛ - РЪЧНО

за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.000	4.00	1.000	12.00 лв.
						12.00 лв.
доп.р-ди			100.00 %			12.00 лв.
						24.00 лв.
доп.р-ди (вс.)						12.00 лв.
ВСИЧКО:						24.00 лв.

Анализ *985700251

БЕТОН В15 ЗА ПОДЛОЖНИ ПЛОЧИ

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОН В15	м3	1.010	160.00	1.000	161.60 лв.
2.	ВОДА	м3	0.100	1.20	1.030	0.12 лв.
						161.72 лв.
ТРУД						
1.	БЕТОНДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.418	4.00	2.000	11.34 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.000	4.00	1.000	8.00 лв.
						19.34 лв.
доп.р-ди			100.00 %			19.34 лв.
						38.68 лв.
доп.р-ди (вс.)						19.34 лв.
ВСИЧКО:						200.40 лв.

Анализ *985700250

АРМИРОВКА НА ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ ДО Ф12 - ОБИКНОВЕНА СТОМАНА

за 1 кг

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0.003	1.40	1.030	0.00 лв.
2.	СТОМАНА ЗА АРМИРОВКА ОБИКНОВЕНА ДО Ф12ММ	кг	1.010	1.00	1.030	1.04 лв.
						1.04 лв.
ТРУД						
1.	АРМАТУРИСТ I ст.	ч.ч.	0.069	4.00	2.000	0.55 лв.
						0.55 лв.
доп.р-ди			100.00 %			0.55 лв.
						1.10 лв.
доп.р-ди (вс.)						0.55 лв.
ВСИЧКО:						2.14 лв.

Анализ *985703406

НАПРАВА НА ОТКОС ЗА ОТВОДНЯВАНЕ 1:100

за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00 лв.
доп.р-ди			100.00 %			2.00 лв.
доп.р-ди (вс.)						4.00 лв.
ВСИЧКО:						2.00 лв.
						4.00 лв.

Анализ 8102050100

НАПРАВА КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИРОНИ	кг	0.082	3.00	1.030	0.25 лв.
2.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	225.00	1.030	0.21 лв.
3.	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	1.80	1.030	0.19 лв.
4.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	320.00	1.030	0.99 лв.
						1.64 лв.
ТРУД						
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ I ст.	ч.ч.	0.893	4.00	2.000	7.14 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20 лв.
доп.р-ди			100.00 %			10.34 лв.
доп.р-ди (вс.)						20.68 лв.
ВСИЧКО:						10.34 лв.
						22.32 лв.

Анализ *571304033

РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ НА ТРИПРОВОДНА ЛИНИЯ АС185 ММ2 -МАШ.В РАВН.ТЕРЕН

за 1 км.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-ТРАКТОР ГЪСХОД	мсм	1.000	350.00	1.000	350.00 лв.
2.	- АВТОВИШКА ДО 12 М	мсм	1.000	350.00	1.000	350.00 лв.
доп.р-ди			40.00 %			700.00 лв.
						280.00 лв.
						980.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	32.000	4.00	1.000	128.00 лв.
доп.р-ди			100.00 %			128.00 лв.
доп.р-ди (вс.)						256.00 лв.
ВСИЧКО:						408.00 лв.
						1 236.00 лв.

Анализ *571301574

МОНТАЖНИВ С2 ЕЛЕМЕНТА ГС120Б ЗА 185 ММ2

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.020	360.00	1.000	7.20 лв.
						7.20 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.88 лв.
						10.08 лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЬОРНИ 1 ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20 лв.
						3.20 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			3.20 лв.
						6.40 лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.08 лв.
	ВСИЧКО:					16.48 лв.

Анализ *571300743

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЕРБОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ПРОВОДНИК АС 185 ММ2

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЕРБОВ СЪЕДИНИТЕЛ ЗА АС 185	бр.	1.000	46.00	1.030	47.38 лв.
						47.38 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	- АВТОВИШКА ДО 12 М	мсм	0.010	350.00	1.000	3.50 лв.
						3.50 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			1.40 лв.
						4.90 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК 1 ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60 лв.
						1.60 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			1.60 лв.
						3.20 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.00 лв.
	ВСИЧКО:					55.48 лв.

Анализ *571301546

МОНТАЖ И ОКАЧВАНЕ ОИВ ЗА АС 185 ММ2

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.020	360.00	1.000	7.20 лв.
						7.20 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.88 лв.
						10.08 лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЬОРНИ 1 ст.	ч.ч.	2.000	4.00	1.000	8.00 лв.
						8.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			8.00 лв.
						16.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					10.88 лв.

ВСИЧКО:

26.08 лв.

Анализ *571302509

РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАСО 400MM2 МАШИНИЮ В РАВНИНЕНТЕРЕН /без
стойно
за 1 км.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	1.000	350.00	1.000	350.00 лв.
2.	- КОЛЕСАР	мсм	1.000	150.00	1.000	150.00 лв.
3.	- ТРАКТОР ГЪС. ХОД	мсм	1.000	380.00	1.000	380.00 лв.
					880.00	лв.
доп.р-ди		40.00 %			352.00	лв.
					1 232.00	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	86.000	4.00	1.000	344.00 лв.
					344.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			344.00	лв.
					688.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					696.00	лв.
ВСИЧКО:					1 920.00	лв.

Анализ *985700254

М-Ж НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 2 ЕЛПС120Б АСО 400 MM2
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.030	350.00	1.000	10.50 лв.
						10.50 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			4.20 лв.
						14.70 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.700	4.00	1.000	2.80 лв.
						2.80 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.80 лв.
						5.60 лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.00 лв.
	ВСИЧКО:					20.30 лв.

Анализ *571301997

МОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 3 ЕЛЕМЕНТА ПС120Б АСО 400 MM2
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.020	360.00	1.000	7.20 лв.
						7.20 лв.
доп.р-ди		40.00 %				2.88 лв.
						10.08 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.200	4.00	1.000	8.80 лв.

				8.80	лв.
доп.р-ди	100.00 %			8.80	лв.
				17.60	лв.
доп.р-ди (вс.)				11.68	лв.
ВСИЧКО:				27.68	лв.

Анализ *571301035

МОНТАЖ ВЕНТИЛНИ ОТВОДИ 6 КВ ОТКРИТ МОНТАЖ НА СР СЪЛЪБ

за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм	0.025	350.00	1.000	8.75	лв.
- АВТОВИШКА					8.75	лв.
доп.р-ди		40.00 %			3.50	лв.
					12.25	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60	лв.
					1.60	лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.60	лв.
					3.20	лв.
доп.р-ди (вс.)					5.10	лв.
ВСИЧКО:					15.45	лв.

Анализ *571304034

МОНТАЖ ВЕНТИЛНИ ОТВОДИ 20 КВ ОТКРИТ МОНТАЖ НА СР СЪЛЪБ

за 1 к-та

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм	0.026	350.00	1.000	9.10	лв.
- АВТОВИШКА					9.10	лв.
доп.р-ди		40.00 %			3.64	лв.
					12.74	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.430	4.00	1.000	1.72	лв.
					1.72	лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.72	лв.
					3.44	лв.
доп.р-ди (вс.)					5.36	лв.
ВСИЧКО:					16.18	лв.

Анализ 8222295000

ПОДГОТОВ ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШ ЛИНИЯ ВН

за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ТРУД	ч.ч.	15.500	4.00	1.000	62.00	лв.
РАБОТНИК I ст.					62.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			62.00	лв.
					124.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					62.00	лв.

ВСИЧКО:

124.00 лв.

Анализ 8222297000

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СГЪЛЪ В БЛИЗОСТ ДО ЛИНИЯ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ

за 1 бр.

	ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	16.000	4.00	1.000	64.00 лв.
						64.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			64.00 лв.
						128.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					64.00 лв.
	ВСИЧКО:					128.00 лв.

Анализ 8222296000

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛИНИЯ НАД СЪОРЪЖЕНИЕ

за 1 бр.

	ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	18.000	4.00	1.000	72.00 лв.
						72.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			72.00 лв.
						144.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					72.00 лв.
	ВСИЧКО:					144.00 лв.

Анализ *571304041

МОНТАЖ МОСТОВЕ

за 1 бр.

	МЕХАНИЗАЦИЯ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.040	350.00	1.000	14.00 лв.
						14.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			5.60 лв.
						19.60 лв.
	ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЕЛ.МОНТЪОРНИ I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20 лв.
						3.20 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			3.20 лв.
						6.40 лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.80 лв.
	ВСИЧКО:					26.00 лв.

Анализ 8221714000

Н-ВА ИМ-Ж НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ К-ЦИИ

за 1 кг

МАТЕРИАЛИ

р.н. цена коэф. ст-ст

1.	ЧЕМБЕР	кг	0.380	1.20	1.030	0.47	лв.
2.	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	1.000	1.50	1.030	1.55	лв.
						2.02	лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00	лв.
						4.00	лв.
	доп.р-ди			100.00 %		4.00	лв.
						8.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.00	лв.
	ВСИЧКО:					10.02	лв.

Анализ *571300639

ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАРБ. ШАЙБА	бр.	0.100	3.00	1.030	0.31	лв.
						0.31	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.700	4.00	1.000	2.80	лв.
						2.80	лв.
	доп.р-ди			100.00 %		2.80	лв.
						5.60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.80	лв.
	ВСИЧКО:					5.91	лв.

Анализ *571302701

ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 5 КМ
за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	САМОСВАЛ 5 КМ	мсм	1.000	6.00	1.000	6.00	лв.
						6.00	лв.
	доп.р-ди			40.00 %		2.40	лв.
						8.40	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.40	лв.
	ВСИЧКО:					8.40	лв.

Анализ *571304036

НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ ЧАКЪЛ НА 15 КМ
за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАТЕР ЕДНОКОШЪСЕН ХОД ХИДРАВЛ. ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.004	360.00	1.000	1.33	лв.
2.	ТРАНСПОРТ ЧАКЪЛ НА 15 КМ	мсм	1.000	14.00	1.000	14.00	лв.
						15.33	лв.
	доп.р-ди			40.00 %		6.13	лв.
						21.46	лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.13	лв.
	ВСИЧКО:					21.46	лв.

Анализ *571300990

ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЗЕМИТЕЛ /1бр. 4 ч.ч./

за 1 чч

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЕЛ.НАЛАДЧИЦИ I ст.	ч.ч.	1.000	7.00	1.000	7.00 лв.
						7.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			7.00 лв.
						14.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.00 лв.
	ВСИЧКО:					14.00 лв.

Анализ *571300779

СТЪРТАНЕ НА РЪЖДА ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ - СЕК 13.875

за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00 лв.
						4.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			4.00 лв.
						8.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.00 лв.
	ВСИЧКО:					8.00 лв.

Анализ 8418450000

МИНИВИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ - ДВУКРАТНО - РЦ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МИНИУМ	кг	0.200	6.50	1.030	1.34 лв.
						1.34 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.205	4.00	1.000	0.82 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	4.00	1.000	0.80 лв.
						1.62 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			1.62 лв.
						3.24 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.62 лв.
	ВСИЧКО:					4.58 лв.

Анализ *571303337

ДЕМОНТАЖ НА СР СТЫЛЪ ОТ ФУНДАМЕНТ МАШИННО РАВНИНЕН ТЕРЕН

за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-АВТОКРАН ДО 10Т	мсм	0.350	350.00	1.000	122.50 лв.
						122.50 лв.

доп.р-ди		40.00 %			49.00	лв.
					171.50	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00	лв.
					48.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			48.00	лв.
					96.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					97.00	лв.
ВСИЧКО:					267.50	лв.

Анализ *571301007
РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЫЛЪ ТИП 6ФН
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. -АВТОКРАН ДО 10Т	мсм	0.022	350.00	1.000	7.70	лв.
					7.70	лв.
доп.р-ди		40.00 %			3.08	лв.
					10.78	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.000	4.00	1.000	12.00	лв.
					12.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			12.00	лв.
					24.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					15.08	лв.
ВСИЧКО:					34.78	лв.

Анализ *571304042
РАЗГЛОБЯВАНЕ 6ФН+3
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. -АВТОКРАН ДО 10Т	мсм	0.022	350.00	1.000	7.70	лв.
					7.70	лв.
доп.р-ди		40.00 %			3.08	лв.
					10.78	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.000	4.00	1.000	12.00	лв.
					12.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			12.00	лв.
					24.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					15.08	лв.
ВСИЧКО:					34.78	лв.

Анализ *571304043
РАЗГЛОБЯВАНЕ СРС 6ФН+6
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. -АВТОКРАН ДО 10Т	мсм	0.036	350.00	1.000	12.60	лв.

12.60 лв.
5.04 лв.
17.64 лв.

доп.р-ди

40.00 %

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч. 3.000 4.00 1.000

12.00 лв.
12.00 лв.

доп.р-ди

100.00 %

12.00 лв.
24.00 лв.

доп.р-ди (вс.)

17.04 лв.

ВСИЧКО:

41.64 лв.

Анализ *571302514

РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЫЛЪ ТИП 6ЕЪ30 /16р-1.477т/

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. - АВТОКРАН 10Т

р.н. цена коеф. ст-ст
мсм 0.020 360.00 1.000

7.20 лв.
7.20 лв.

доп.р-ди

40.00 %

2.88 лв.
10.08 лв.

ТРУД

1. ЕЛ.МОНТЪОРНИ I ст.

ч.ч. 7.000 4.00 1.000

28.00 лв.
28.00 лв.

доп.р-ди

100.00 %

28.00 лв.
56.00 лв.

доп.р-ди (вс.)

30.88 лв.

ВСИЧКО:

66.08 лв.

Анализ *571302515

РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЫЛЪ ТИП 6ЕЪ30+3М /16р-2.021т/

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. - АВТОКРАН 10Т

р.н. цена коеф. ст-ст
мсм 0.020 360.00 1.000

7.20 лв.
7.20 лв.

доп.р-ди

40.00 %

2.88 лв.
10.08 лв.

ТРУД

1. ЕЛ.МОНТЪОРНИ I ст.

ч.ч. 7.000 4.00 1.000

28.00 лв.
28.00 лв.

доп.р-ди

100.00 %

28.00 лв.
56.00 лв.

доп.р-ди (вс.)

30.88 лв.

ВСИЧКО:

66.08 лв.

Анализ *571304044

Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕЪ30 +6м

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ

р.н. цена коеф. ст-ст

1.	-АВТОКРАНДО 10Т	мсм	0.020	350.00	1.000	7.00	лв.
						7.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.80	лв.
						9.80	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5.000	4.00	1.000	20.00	лв.
						20.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			20.00	лв.
						40.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					22.80	лв.
	ВСИЧКО:					49.80	лв.

Анализ *571302516

РАЗГЛОБЯВАНЕ НА СР СТЫЛБ ТИП 6ЕЪ60 /16р.-2.3505т/
за 1 бр.

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.020	360.00	1.000	7.20	лв.
						7.20	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.88	лв.
						10.08	лв.

	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЪОРНИ I ст.	ч.ч.	9.000	4.00	1.000	36.00	лв.
						36.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			36.00	лв.
						72.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					38.88	лв.
	ВСИЧКО:					82.08	лв.

Анализ *571302517

РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЫЛБ ТИП 6ЕЪ60+3М /16р.-3.0358т/
за 1 бр.

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.020	360.00	1.000	7.20	лв.
						7.20	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.88	лв.
						10.08	лв.

	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЪОРНИ I ст.	ч.ч.	10.000	4.00	1.000	40.00	лв.
						40.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			40.00	лв.
						80.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					42.88	лв.
	ВСИЧКО:					90.08	лв.

Анализ *571302518

РАЗГЛОБЯВАНЕ НА СР СТЫЛБ ТИП 6ЕЪ60+6М /16р.-3.6799т/
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-АВТОКРАНДО 10Т	мсм	0.020	350.00	1.000	7.00 лв.
						7.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.80 лв.
						9.80 лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЪОРНИ I ст.	ч.ч.	7.000	4.00	1.000	28.00 лв.
						28.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			28.00 лв.
						56.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					30.80 лв.
	ВСИЧКО:					65.80 лв.

Анализ *571304045

Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕОг 90

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-АВТОКРАНДО 10Т	мсм	0.020	350.00	1.000	7.00 лв.
						7.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.80 лв.
						9.80 лв.

ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5.000	4.00	1.000	20.00 лв.
						20.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			20.00 лв.
						40.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					22.80 лв.
	ВСИЧКО:					49.80 лв.

Анализ *571304046

Разглобяване на стълбове, тип 6 ЕОг 90 +3м

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-АВТОКРАНДО 10Т	мсм	0.020	350.00	1.000	7.00 лв.
						7.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.80 лв.
						9.80 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5.500	4.00	1.000	22.00 лв.
						22.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			22.00 лв.
						44.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					24.80 лв.
	ВСИЧКО:					53.80 лв.

Анализ *571304047

Разглобяване на стълбове, тип 6 ФЪЗО +3 м

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-АВТОКРАНДО 10Т	мсм	0.020	350.00	1.000	7.00 лв.
						7.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.80 лв.
						9.80 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00 лв.
						32.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			32.00 лв.
						64.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					34.80 лв.
	ВСИЧКО:					73.80 лв.

Анализ *571304048

Разглобяване на стълбове, тип 6 ФЪЗО +6 м
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-АВТОКРАНДО 10Т	мсм	0.040	350.00	1.000	14.00 лв.
						14.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			5.60 лв.
						19.60 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7.100	4.00	1.000	28.40 лв.
						28.40 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			28.40 лв.
						56.80 лв.
	доп.р-ди (вс.)					34.00 лв.
	ВСИЧКО:					76.40 лв.

Анализ *571301008

РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЫЛЪ ТИП 6ФЪ60 В РАВНИНЕН ТЕРЕН МАШИНО
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-АВТОКРАНДО 10Т	мсм	0.046	350.00	1.000	16.10 лв.
						16.10 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			6.44 лв.
						22.54 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	13.000	4.00	1.000	52.00 лв.
						52.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			52.00 лв.
						104.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					58.44 лв.
	ВСИЧКО:					126.54 лв.

Анализ *571304049

Разглобяване на стълбове, тип 6 ФЪ60 +3м

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-АВТОКРАН ДО 10Т	мсм	0.040	350.00	1.000	14.00 лв.
						14.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			5.60 лв.
						19.60 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	16.000	4.00	1.000	64.00 лв.
						64.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			64.00 лв.
						128.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					69.60 лв.
	ВСИЧКО:					147.60 лв.

Анализ *571304050

Разглобяване на стълбове, тип 6 ФЪ60 +6м

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-АВТОКРАН ДО 10Т	мсм	0.020	350.00	1.000	7.00 лв.
						7.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.80 лв.
						9.80 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.000	4.00	1.000	16.00 лв.
						16.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			16.00 лв.
						32.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					18.80 лв.
	ВСИЧКО:					41.80 лв.

Анализ *571304051

Разглобяване на стълбове, тип 6 ФОт 90

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-АВТОКРАН ДО 10Т	мсм	0.020	350.00	1.000	7.00 лв.
						7.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.80 лв.
						9.80 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.500	4.00	1.000	26.00 лв.
						26.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			26.00 лв.
						52.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					28.80 лв.
	ВСИЧКО:					61.80 лв.

Анализ *571304052



Разглобяване на стълбове, тип 6 ФОт 90 +3м
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.020	360.00	1.000	7.20 лв.
						7.20 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.88 лв.
						10.08 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5.800	4.00	1.000	23.20 лв.
						23.20 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			23.20 лв.
						46.40 лв.
	доп.р-ди (вс.)					26.08 лв.
	ВСИЧКО:					56.48 лв.

Анализ *571304053

Демонтаж на носителна изолаторна верига за АС 185 мм
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА ДО 12 М	мсм	0.020	350.00	1.000	7.00 лв.
						7.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.80 лв.
						9.80 лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЬОРНИ I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00 лв.
						2.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.00 лв.
						4.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.80 лв.
	ВСИЧКО:					13.80 лв.

Анализ *571304054

Демонтаж на опъвателна изолаторна верига за АС 185 мм2
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА ДО 12 М	мсм	0.020	350.00	1.000	7.00 лв.
						7.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			2.80 лв.
						9.80 лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЬОРНИ I ст.	ч.ч.	0.700	4.00	1.000	2.80 лв.
						2.80 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.80 лв.
						5.60 лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.60 лв.
	ВСИЧКО:					15.40 лв.

Анализ *571304037

Разрегулиране и регулиране на проводник до 3 АС 185 мм2
за 1 км.

МЕХАНИЗАЦИЯ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-ТРАКТОР ГЪСХОД	мсм	0.100	350.00	1.000	35.00	лв.
2.	- АВТОВИШКА ДО 12 М	мсм	0.100	350.00	1.000	35.00	лв.
						70.00	лв.
доп.р-ди			40.00 %			28.00	лв.
						98.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.000	4.00	1.000	24.00	лв.
						24.00	лв.
доп.р-ди			100.00 %			24.00	лв.
						48.00	лв.
доп.р-ди (вс.)						52.00	лв.
ВСИЧКО:						146.00	лв.

Анализ *571300661

Разрегулиране и регулиране на проводник до 3 АСО 400 мм2
за 1 км.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-ВЛЕКАЧ К 701 320 К.С.	мсм	0.200	480.00	1.000	96.00 лв.
						96.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			38.40 лв.
						134.40 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.000	4.00	1.000	24.00 лв.
						24.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			24.00 лв.
						48.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					62.40 лв.
	ВСИЧКО:					182.40 лв.

Анализ *000100138

ДЕМОНТАЖ НА ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ НА 185ММ2
за 1 км.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН	мсм	0.200	350.00	1.000	70.00 лв.
2.	АВТОВИШКА-ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.200	350.00	1.000	70.00 лв.
					140.00	лв.
доп.р-ди		40.00 %			56.00	лв.
					196.00	лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЪОРНИ I ст.	ч.ч.	32.000	4.00	1.000	128.00 лв.
					128.00	лв.
доп.р-ди		100.00 %			128.00	лв.
					256.00	лв.
доп.р-ди (вс.)					184.00	лв.
ВСИЧКО:					452.00	лв.

Анализ *571304038

ДЕМОНТАЖ НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400MM2

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.020	350.00	1.000	7.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			7.00 лв.
						2.80 лв.
						9.80 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			3.20 лв.
						6.40 лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.00 лв.
	ВСИЧКО:					16.20 лв.

Анализ *571300986

ДЕМОНТАЖ ОПЪВЪТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400MM2

за 1'ор.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.030	350.00	1.000	10.50 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			10.50 лв.
						4.20 лв.
						14.70 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.00 лв.
						2.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.00 лв.
	ВСИЧКО:					6.20 лв.
						18.70 лв.

Анализ *571302197

ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АСО 400 MM2 С НАВИВАНЕ НА БАРАБАН

за 1 км.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.500	350.00	1.000	175.00 лв.
2.	- ТРАКТОР ГЪС ХОД	мсм	0.500	380.00	1.000	190.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			365.00 лв.
						146.00 лв.
						511.00 лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЪОРНИ I ст.	ч.ч.	21.300	4.00	1.000	85.20 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			85.20 лв.
						85.20 лв.
						170.40 лв.



доп.р-ди (вс.)

231.20 лв.

ВСИЧКО:

681.40 лв.

Анализ *571301006

НАПРАВА ИЗКОП ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ОСНОВИ

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. БУЛДОЗЕР ДО 110К.С.

МСМ

р.н.

цена

коэф.

ст-ст

0.002

350.00

1.000

0.70

лв.

2. БАГЕР 1.6 М3

МСМ

0.040

350.00

1.000

14.00

лв.

14.70

лв.

доп.р-ди

40.00 %

5.88

лв.

20.58

лв.

доп.р-ди (вс.)

5.88

лв.

ВСИЧКО:

20.58

лв.

Анализ *571303142

ЗАРИВАНЕ ИЗКОПИ МЕХАНИЗИРАНО

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.

МСМ

р.н.

цена

коэф.

ст-ст

0.010

385.00

1.000

3.85

лв.

3.85

лв.

доп.р-ди

40.00 %

1.54

лв.

5.39

лв.

доп.р-ди (вс.)

1.54

лв.

ВСИЧКО:

5.39

лв.

Анализ *571301570

ИЗВАЖДАНЕ /ДЕМОНТИРАНЕ/ ОСНОВИ С 4 КРАКА - МОНОЛИТНИ

за 1 к-та

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АВТОКРАН 12.5 Т

МСМ

р.н.

цена

коэф.

ст-ст

0.100

350.00

1.000

35.00

лв.

35.00

лв.

доп.р-ди

40.00 %

14.00

лв.

49.00

лв.

ТРУД

1. ЕЛ.МОНТЪОРНИ (ст.

Ч.Ч.

6.000

4.00

1.000

24.00

лв.

24.00

лв.

доп.р-ди

100.00 %

24.00

лв.

48.00

лв.

доп.р-ди (вс.)

38.00

лв.

ВСИЧКО:

97.00

лв.

Анализ *571304055

Изваждане основи с четири крака - 4 бр. комплект

за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-АВТОКРАН ДО 10Т	мсм	0.120	350.00	1.000	42.00 лв.
						42.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			16.80 лв.
						58.80 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00 лв.
						48.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			48.00 лв.
						96.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					64.80 лв.
	ВСИЧКО:					154.80 лв.

Анализ *571300547

РАЗБИВАНЕ БЕТОН С БАГЕР ЧУК

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР ЧУК	мсм	0.135	400.00	1.000	54.00 лв.
						54.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			21.60 лв.
						75.60 лв.
	доп.р-ди (вс.)					21.60 лв.
	ВСИЧКО:					75.60 лв.

Анализ *571301563

ТРАНСПОРТ /ИЗВОЗВАНЕ / НА ДЕМОНТИРАНИ ОСНОВИ НА РАЗСТОЯНИЕ 15 КМ

за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР ЕДНОКОШЪСЕН ХОД ХИДРАВЛ. ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.004	360.00	1.000	1.44 лв.
2.	ПРЕВОЗ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ НА 15 КМ	мсм	1.000	24.00	1.000	24.00 лв.
						25.44 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			10.18 лв.
						35.62 лв.
	доп.р-ди (вс.)					10.18 лв.
	ВСИЧКО:					35.62 лв.

Анализ *571304039

МОНТАЖ УКРЕПВАЩИ КАРЕТА НА СРС /С МАТЕРИАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/

за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	УКРЕПВАЩИ КАРЕТА ЗА СРС	тона	1.000	2 300.00	1.030	2 369.00 лв.
						2 369.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.300	360.00	1.000	108.00 лв.
						108.00 лв.
	доп.р-ди		40.00 %			43.20 лв.

					151.20	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	20.000	4.00	1.000	80.00 лв.
						80.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			80.00 лв.
						160.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					123.20 лв.
	ВСИЧКО:					2 680.20 лв.

Анализ *571303697
ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ДО 400 ММ2
за 1 бр.

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.025	350.00	1.000	8.75	лв.
						8.75	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			3.50	лв.
						12.25	лв.
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТЮРНИ I ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00	лв.
						4.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			4.00	лв.
						8.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.50	лв.
	ВСИЧКО:					20.25	лв.

Анализ *571304056
Направа обтяжка за укрепване на СРС
за 1 бр.


	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ОБТЕГАЧ МЕТАЛЕН - СРЕДЕН	бр.	1.000	100.00	1.030	103.00	лв.
						103.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	10.000	4.00	1.000	40.00	лв.
						40.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			40.00	лв.
						80.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					40.00	лв.
	ВСИЧКО:					183.00	лв.

Анализ 8222310720
МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ
за 1 мсм

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПОМПА ЗА ВОДА ТИП "БИО" В-2125 С ДЕБИТ 66,6	мсм	1.000	40.00	1.000	40.00	лв.
						40.00	лв.
	доп.р-ди		40.00 %			16.00	лв.
						56.00	лв.

ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4.00	1.000	32.00 лв.
						32.00 лв.
	доп. р-ди		100.00 %			32.00 лв.
						64.00 лв.
	доп. р-ди (вс.)					48.00 лв.
	ВСИЧКО:					120.00 лв.

УПРАВИТЕЛ:

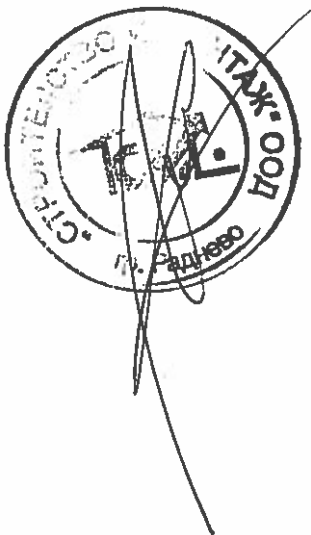

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 6 и 20 kV на територията на рудник "Трояново-3"

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	БЕТОН В15	м3	1.01	160		160	СМ ООД
2	БЕТОН ГОТОВ	м3	1.03	160		160	СМ ООД
3	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	225	3%	231.75	ТОПЛИВО
4	БОЛТОВЕ - ПРИРАВНЕНИ	бр.	114	1.5	3%	1.55	ИТТ
5	БОЛТОВЕ М 20- ПРИРАВНЕНИ	бр.	138	1.5	3%	1.55	ИТТ
6	БОЛТОВЕ М 20Х60 ММ	бр.	148	1.5	3%	1.55	ИТТ
7	БОЛТОВЕ М24Х80	бр.	180	1.5	3%	1.55	ИТТ
8	БОЛТОВЕ РАЗНИ	бр.	104	1.5	3%	1.55	ИТТ
9	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.06	8.5	3%	8.76	МЕГАНАЙС
11	ГАЙКИ РАЗНИ	бр.	74	0.2	3%	0.21	ИТТ
12	ГВОЗДЕИ	кг	0.36	5	3%	5.15	ТОПЛИВО
13	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.002	280	3%	288.40	ТОПЛИВО
14	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.02	320	3%	329.60	ТОПЛИВО
15	КАРБ. ШАЙБА	бр.	0.1	3	3%	3.09	ИТТ
16	КЕРБОВ СЪЕДИНИТЕЛ ЗА АС 185	бр.	1	46	3%	47.38	КОБРА 01
17	КОЛЗАЕМИТЕЛЕН	бр.	2	16	3%	16.48	ИТТ
18	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1	1.8	3%	1.85	ТОПЛИВО
19	МИНИУМ	кг	0.2	6.5	3%	6.70	МЕГАНАЙС

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	фирма производител
20	ОБТЕГАЧ МЕТАЛЕН - СРЕДЕН	бр.	1	100	3%	103.00	КОБРА 01
21	ПИРОНИ	кг	0.08	3	3%	3.09	ТОПЛИВО
22	ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКИ	м3	3	18	3%	18.54	ГРАНДКОМЕРСИАЛ
23	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0.01	5	3%	5.15	МЕГАНАЙС
24	СТОМАНА ЗА АРМИРОВКА ОБИКНОВЕНА	кг	1.01	1	3%	1.03	ХЪС ООД
25	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	1	1.5	3%	1.55	ХЪС ООД
26	ТАБЕЛКА „ОЖ“	бр.	1	12.5	3%	12.88	КОБРА 01
27	УКРЕПВАЩИ КАРЕТА ЗА СРС	тона	1	2300	3%	2369.00	МЕТАЛЕЛЕКТРИК
28	ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН	кг	0.22	8	3%	8.24	МЕГАНАЙС
29	ЧЕМБЕР	кг	0.38	1.2	3%	1.24	ТОПЛИВО

Забележка: Потъпва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Юрий Йорданов

Кольо Косев

СПИСКЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

използвани за изпълнение на СМР на подобект:

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 6 и 20 kV на територията на рудник "Трояново-3"

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	- АВТОВИШКА	1.7	350	40%	490.00
2	- АВТОВИШКА ДО 12 М	1.15	350	40%	490.00
3	- АВТОКРАН 10Т	0.8	360	40%	504.00
4	- КОЛЕСАР	1	150	40%	210.00
5	- ТРАКТОР ГЪС. ХОД	1.5	380	40%	532.00
6	-АВТОКРАН ДО 10Т	0.94	350	40%	490.00
7	-ВЛЕКАЧ К 701 320 К.С.	0.2	480	40%	672.00
8	-ТРАКТОР ГЪС.ХОД	1.1	350	40%	490.00
9	-ТРАМБОВКА	0.15	100	40%	140.00
10	АВТОБАГЕР	0.08	350	40%	490.00
11	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМ	0.06	360	40%	504.00
12	АВТОВИШКА- ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМ	0.2	350	40%	490.00
13	АВТОКРАН	0.41	350	40%	490.00
14	АВТОКРАН 12.5 Т	0.75	350	40%	490.00
15	АВТОКРАН 3Т	0.72	350	40%	490.00
16	БАГЕР 1.6 М3	0.04	350	40%	490.00
17	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТ	0.02	360	40%	504.00
18	БАГЕР ЧУК	0.14	400	40%	560.00
19	БУЛДОЗЕР ДО 110К.С.	0	350	40%	490.00
20	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	1.02	385	40%	539.00
21	ПОМПА ЗА ВОДА ТИП 'БИО'В-2125 С ДЕБШТ 66,6	1	40	40%	56.00
22	ПРЕВОЗ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ НА 15 КМ	1	24	40%	33.60
23	САМОСВАЛ 5 КМ	1	6	40%	8.40
24	ТРАНСПОРТ ЧАКЪЛ НА 15 КМ	1	14	40%	19.60

Забележка: Потърва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..


Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: 40 %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Юрий Йорданов

Кольо Косев



ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 6 и 20 kV на територията на рудник "Трояново-3"

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	РАБОТНИК	408.9	4	0.2	4	0.6	4	1
2	ЕЛ.МОНТЪОР НН	116.3	4	0	4	0	4	1
3	ЕЛ.МОНТЪОР НН	42.8	4	0	4	0	4	1
4	РАБОТНИК	43.63	4	0	4	0	4	1
5	АРМАТУРИСТ	0.07	4	0	4	0	4	1
6	БЕТОНДЖИЯ	1.42	4	0	4	0	4	1
7	ДЪРВОДЕЛЕЦ	0.89	4	0	4	0	4	1
8	ЕЛ.НАЛАДЧИЦИ	1	7	0	4	0	4	1
9	РАБОТНИК	122.6	4	0	4	0	4	1

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Юрий Йорданов

Кольо Косев



МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

"Ремонт и реконструкция на ВЛ 6 и 20 kV на територията на рудник "Трояново-3"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 100 %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 40 %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 3 %
 - 2.4. Печалба: 10 %
 - 2.5.
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



Приложение № 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм² и 2х3 АСО 400мм², 6 и 20 кV, на територията на рудник „Трояново-3” - реф.№76/2017

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

«СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ»ООД. – гр. Раднево
ул. «Захари Зограф»2

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на: Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм² и 2х3 АСО 400мм², 6 и 20 кV, на територията на рудник „Трояново-3“.

~~Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.~~

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

1. Изисквания към изпълнение на строителството:

Работите ще бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба, която урежда изпълнението на строителния процес. При изпълнение на СМР ще спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

По време на изпълнението на договора се задължаваме да извършваме почистване на площадката- както междинно, така и окончателно от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци за своя сметка, като това няма да се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

2. Срок за изпълнение:

Максималната стойност на договора е в размер на 100 000 лева. Срокът на договора е до изчерпване на стойността му, или до изтичане на срока от 3 /три/ години, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Ще изпълним поръчката за всеки конкретен подобект в сроковете определени от възложителя. Срокът за изпълнение на конкретна поръчка започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

3. Гаранционен срок на изпълнените СМР:

Предлагаме гаранционен срок на изпълнените работи 5 /пет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в

експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. Декларираме, че гаранционният срок на доставените и влагани материали, ще бъде не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4. Качество на материалите за строителния процес.

При отчитане на извършените СМР, ще представим документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали:

- а) Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал (когато е приложимо)
- б) Сертификат за произход на влаганите материали
- в) Оригинални гаранционни карти или друг документ, удостоверяващ гаранционния срок за всеки вид стока, с включени всички гаранционни условия (когато е приложимо)
- г) Фактура
- д) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти", "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението" и "Наредба за маркировката за съответствие".

5. Приемаме условията на възложителя относно документацията съпровождаща изпълнението на поръчката, описани в т.7 от техническата спецификация.

6. Декларираме, че при извършване на строително-монтажни работи на всеки конкретен подобект ще предоставим за одобрение на Възложителя програма за изпълнение на Работите (линеен график) в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването им. Също така ще представим в писмен вид общо описание на мероприятията и методите, които предлагаме за изпълнението на Работите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.

Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител

2. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

3. Други документи и доказателства по преценка на участника

11.09.2017 г
гр. Раднево

Подпис:.....

/Юрий Йорданов/

Подпис:.....

/Кольо Косев/