



ДОГОВОР

№ МТ- 51 / 2018 г.

Днес, 01.02. 2018 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**
Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: **отдел „Инвестиции“**
Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: **рудник „Трояново-1“, с.Трояново**
и

„РУЕН ХОЛДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, ул. „Оборище“ №5, тел: 078/550 440, факс: 078/550 440; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:109050379, ИН по ДДС: BG109050379; представлявано от **Кирил Василев Паргов** – изпълнителен директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящия Договор за следното:

на основание утвърден Протокол №1/12.01.2018г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **Ремонт на покрива на участък „Верижни машини“ в рудник „Трояново -1“ – реф.№70/2017 – ОПнс**, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане: **Ремонт на покрива на участък „Верижни машини“ в рудник „Трояново -1“**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за *обекти V-та група*, съответстващи на предмета на поръчката.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на



количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Сметната стойност на Договора е **91 072.44 лева** (деветдесет и една хиляди седемдесет и два лева и четиридесет и четири стотинки) без ДДС и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 79 193,43 лв. без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (15% от общата стойност): 11 879,01 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя)


б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: IABGBGSF

IBAN:BG22IABG74901000059400



БАНКА: „Интернешънъл Асет Банк“ АД

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е **4 553,62 (четири хиляди петстотин петдесет и три лева и шестдесет и две стотинки)** лева, което е 5% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

3.6. Възложителят инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- Фактура


- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти“, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението“ и „Наредба за маркировката за съответствие“.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е територията на Възложителя – рудник „Трояново-1“, с.Трояново.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до **77 (седемдесет и седем) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ).** Конкретните срокове са посочени в



линеен график за изпълнение на работите и плащанията – Приложение №2 към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

5.7. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя

(http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.4. При констатиране нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.5. С окончателното му изпълнение;

11.1.6. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатираните недостатъци;



11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларираше това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

12.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .

12.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.2. Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.

12.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

12.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

13. ПОДСЪДНОСТ

13.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

14. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

14.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

14.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

14.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

14.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

14.7. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

14.8. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на възложителя

Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя

Приложение №3 – Ценово предложение на изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КИРИЛ ПАРГОВ
Изпълнителен директор



Гергана Стоянова..... /главен счетоводител/

Емил Колев..... /ръководител отдел „Търговски“/

Леонид Ганозлиев..... /ръководител отдел „Инвестиции“/

Иван Николаев..... /юрисконсулт, Правна служба/

Изготвил:

Виолета Куртева..... /експерт търговия, отдел „Търговски“/



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

**“Ремонт на покрива на участък “Верижни машини” в рудник “Трояново-1”
(строителство)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

СМР: Възстановяване хидроизолация.

Място на изпълнение: участък „Верижни машини“ на промплощадката в р-к „Трояново-1“

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествена сметка, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Динко Бинев-част АС.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за заплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

3. Категория на строежа: 6-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство“.

4. Изисквания към изпълнението на строителството – Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен тип на изделието насочващ към определен производител или търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент“.

5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по изпълнение и контрол на строителството.

6. Качеството на материалите за строителния процес – Изискванията към материалите са описани в обяснителната записка на проекта. При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали –сертификати за качеството и декларации за

съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите: При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, ~~временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на~~ изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (15%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
 - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще предостави Констативен акт обр. 15 на Възложителя.
- Фактура

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите
- НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2013 г.)

9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е до 90 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Приемо – предавателен протокол м/у страните (Констативен акт обр.15.)

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

11. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

(Име, фамилно, подпис)

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Ръководител отдел „Инвестиции“

Ремонт на покрива на участък "Верижни машини" в рудник "Трояново-1"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	Мерна Ед.	К-во	СМР		в т.ч. материал	
				Ед. Цена	Стоимост	Ед. Цена	Стоимост
1	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ И ПОЛИ	м2	237				
2	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИИ ПО ПОКРИВ	м2	1368				
3	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м2	411				
4	ДЕМОНТАЖ БАРЕБАКАНИ	м	6				
5	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА	м	91				
6	ДЕМОНТИРАНЕ ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ	бр.	12				
7	СВАЛЯНЕ НА ТАПЕТИ - РЦ	м2	46				
8	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМЕЛЕН ОКАЧЕН ТАВАН ТИП "ХЪНТЪР "	м2	17				
9	СВАЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 11М	тона	50				
10	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	36				
11	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	36				
12	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	36				
13	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	36				
14	ПОЛАГАНЕ КОНТАКТ ГРУНД	м2	411				
15	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=5CM ПО ПОКРИВИ	м2	411				
16	ГРУНДИРАНЕ -ДВА СЛОЯ ПО ПОКРИВ-контактен грунд за връзка м/у циментовата замазка	м2	1571				
17	НАПРАВА НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ ТИП "ТЕЧНА ГУМА"-2 СЛОЯ	м2	1571				
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕСТЕРНА АРМИРАЩА МРЕЖА М/У 2-та СЛОЯ ТЕЧНА ГУМА	м2	1728				
19	ОБШИВКА БОРД С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5MM	м2	112				
20	ОБШИВКА ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	м2	15.5				
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАРЕБАКАНИ	м	6				
22	МОНТАЖ 'ВОРОНКИ' ф100	бр.	12				
23	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	91				
24	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр.	12				
25	ИЗКАЧВАНЕ НА РАЗТВОРИ С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 11М	м3	21				
26	ИЗКАЧВАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ТИП "ТЕЧНА ГУМА"С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 11М	тона	5				
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМЕЛЕН ОКАЧЕН ТАВАН ТИП "ХЪНТЪР"	м2	179				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		взл. материалы	
				Ед.цена	Стоимость	Ед.цена	Стоимость
28	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	720				
29	ДОСТАВКА НА ХИЛТИ БОЛТОВЕ НСТ М10х90/10	бр.	720				
30	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф6	м	108				
31	ДОСТАВКА ГАЙКИ М6	бр.	1080				
32	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М6	бр.	360				
33	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	47				
34	БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ С ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	м2	47				
	ВСИЧКО						
	ПЕЧАЛБА%						
	ОБЩА СТОЙНОСТ						
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 15%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Инв.контрол: 
Динко Бинев-част АС

Ремонт на покрива на участък "Верижни машини" в рудник "Трояново-1"

СПИСЪК
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на едва машиносмяна, лв	доп. разходи, %	стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка : Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ремонт на покрива на участък "Верижни машини" в рудник "Трояново-1"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	к-во	Ед. покупка	доп. разход, %	сум. франко	фирма-производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

Ремонт на покрива на участък "Верижни машини" в рудник "Трояново-1"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: %
 - 2.4. Печалба:..... %
 - 2.5.
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Руен Холдинг“ АД, (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ: 109050379, седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. „Оборище“ №5, тел.: 078 550 440, факс: 078 550 440, e-mail: ruenholding@yahoo.com

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Ремонт на покрива на участък „Веригни машини“ в рудник „Трояново -1“ – реф. №70/2017 – ОПнс.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 1971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 77/седемдесет и седем/ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия /ниво, съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Приемо – предавателен протокол м/у страните (Констативен акт обр.15.)

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение №3.

Гаранционният срок на изпълнените работи е 5/пет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4, от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.

Всички документи в процеса на строителство ще се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение.

Съгласни сме приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец, като за целта се съставят протоколи за действително извършените дейности, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение №1 - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника

Приложение № 2 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложение №3 - Линеен график за изпълнение на работите .

Приложение №4 – Декларация за оглед на обекта /по образец на Възложителя/

~~Упълномощен да подпише настоящото предложение е:~~

Дата: 10.11.2017г.

Подпис: _____

Кирил Паргов
(име и фамилия)



СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 77 календарни дни

ЛИ


ID	Task Mode	Видове работи	Ед. М-на	Количество	Норма време	Календарни дни	Ресурси	Начало	Край
1		Ремонт на покрива на участък "Веригини машини" в рудник "Трояново-1"				77 days		Mon 1.1.18	Sun 18.3.18
2		Старт на дейности по Договора				0 days		Mon 1.1.18	Mon 1.1.18
3		Подготвителни дейности				7 days		Mon 1.1.18	Sun 7.1.18
4		Мобилизация на техника и хора				3 days		Mon 1.1.18	Wed 3.1.18
5		Инструктаж и Разрешение за работа				1 day		Thu 4.1.18	Thu 4.1.18
6		Транспорт на материали за строителство				3 days		Fri 5.1.18	Sun 7.1.18
7		Подготовка на площадката - Монтаж на огради и поставяне на знаци за безопасност				2 days		Fri 5.1.18	Sat 6.1.18
8		ЧАСТ: Строителна				71 days		Sun 7.1.18	Sun 18.3.18
9		ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА м2	м2	237	0,24	3 days	Работници[3]	Sun 7.1.18	Tue 9.1.18
10		ПО БОРДОВЕ И ПОЛИ							
10		ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИИ ПО ПОКРИВ	м2	1368	0,12	7 days	Работници[3]	Wed 10.1.18	Tue 16.1.18
11		ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м2	411	0,31	6 days	Работници[3]	Sun 7.1.18	Fri 12.1.18
12		ДЕМОНТАЖ БАРЕБАКАНИ	м	6	0,225	1 day	Работници	Wed 10.1.18	Wed 10.1.18
13		ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	м	91	0,45	3 days	Работници[2]	Thu 11.1.18	Sat 13.1.18
14		ДЕМОНТИРАНЕ ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ	бр.	12	0,55	1 day	Работници	Sun 14.1.18	Sun 14.1.18
		СВАЛЯНЕ НА ТАПЕТИ - РЦ	м2	46	0,34	1 day	Работници[2]	Tue 13.3.18	Tue 13.3.18
16		ДЕМОНТАЖ НА ЛАМЕЛЕН ОКАЧЕН ТАВАН ТИП "ХЪНТЪР "	м2	17	0,64	1 day	Работници[2]	Sun 11.3.18	Sun 11.3.18
17		СВАЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 11М	тона	50	0,76	5 days	Работници	Sat 13.1.18	Wed 17.1.18
18		РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	36	1,94	5 days	Работници[2]	Thu 18.1.18	Mon 22.1.18
19		НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	36	0,005	1 day	Работници	Mon 22.1.18	Mon 22.1.18
20		ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	36		1 day	Работници	Mon 22.1.18	Mon 22.1.18
21		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	36	0,0025	1 day	Работници	Tue 23.1.18	Tue 23.1.18
22		ПОЛАГАНЕ КОНТАКТ ГРУНД	м2	411	0,12	4 days	Работници[2]	Wed 17.1.18	Sat 20.1.18
23		ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=5CM ПО ПОКРИВИ	м2	411	1,79	19 days	Работници[5]	Sun 21.1.18	Thu 8.2.18
24		ГРУНДИРАНЕ -ДВА СЛОЯ ПО ПОКРИВ-контактен грунд за връзка м/у циментовата замазка	м2	1571	0,12	8 days	Работници[3]	Sun 4.2.18	Sun 11.2.18
25		НАПРАВА НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ ТИП "ТЕЧНА ГУМА"-2 СЛОЯ	м2	1571	0,84	21 days	Работници[8]	Fri 9.2.18	Thu 1.3.18
26		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕСТЕРНА АРМИРАЩА МРЕЖА М/У 2-та СЛОЯ ТЕЧНА ГУМА	м2	1728	0,24	6 days	Работници[8]	Mon 12.2.18	Tue 27.2.18
27		ОБШИВКА БОРД С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5MM	м2	112	1,67	13 days	Работници[2]	Fri 2.3.18	Wed 14.3.18
28		ОБШИВКА ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	м2	15,5	1,67	2 days	Работници[2]	Tue 13.3.18	Wed 14.3.18
29		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАРЕБАКАНИ	м	6	0,75	1 day	Работници	Thu 15.3.18	Thu 15.3.18
30		МОНТАЖ 'ВОРОНКИ' ф100	бр.	12	3,29	3 days	Работници[2]	Tue 27.2.18	Thu 1.3.18
31		ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	91	0,42	5 days	Работници	Wed 14.3.18	Sun 18.3.18
32		ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр.	12	0,96	2 days	Работници	Thu 15.3.18	Fri 16.3.18
33		ИЗКАЧВАНЕ НА РАЗТВОРИ С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 11М	м3	21	0,94	3 days	Работници	Sun 4.2.18	Tue 6.2.18
34		ИЗКАЧВАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ТИП "ТЕЧНА ГУМА" С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 11М	тона	5	0,94	2 days	Работници	Fri 9.2.18	Sat 10.2.18
35		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМЕЛЕН ОКАЧЕН ТАВАН ТИП "ХЪНТЪР"	м2	179	0,96	6 days	Работници[4]	Fri 9.3.18	Wed 14.3.18
36		НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	720	0,13	6 days	Работници[2]	Fri 9.3.18	Wed 14.3.18
37		ДОСТАВКА НА ХИЛТИ БОЛТОВЕ Н5Т М10х90/10	бр.	720		1 day		Fri 9.3.18	Fri 9.3.18
38		ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф6	м	108		1 day		Fri 9.3.18	Fri 9.3.18
39		ДОСТАВКА ГАЙКИ М6	бр.	1080		1 day		Fri 9.3.18	Fri 9.3.18
40		ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М6	бр.	360		1 day		Fri 9.3.18	Fri 9.3.18
41		ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	47	0,791	2 days	Работници[2]	Thu 15.3.18	Fri 16.3.18
42		БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ С ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	м2	47	0,74	2 days	Работници[2]	Sat 17.3.18	Sun 18.3.18
43		Приключване на работите по обекта				0 days		Sun 18.3.18	Sun 18.3.18

Обект: Ремонт на покрива на участък "Веригини машини" в рудник "Трояново-1".
Представител: Кирил Генов



Task	Summary	External Milestone	Inactive Summ
Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task
Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only

ІЕЕН ГРАФІК

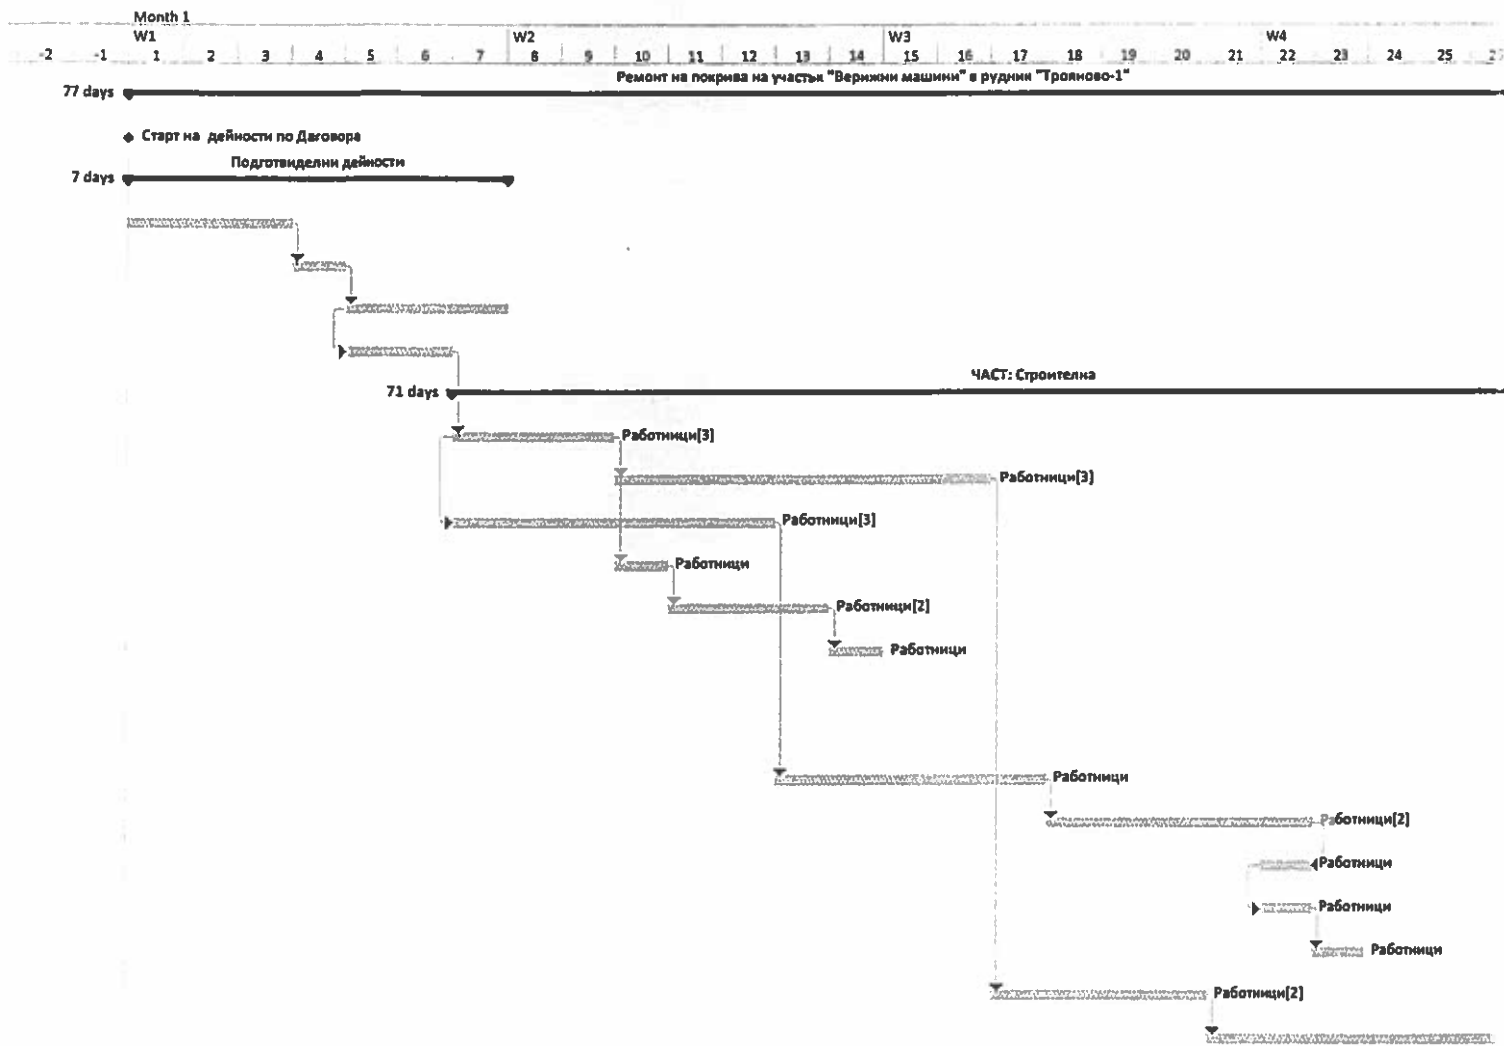

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 77 календарни дни

Month 2

6	27	28	WS	29	30	31	32	33	34	35	W6	36	37	38	39	40	41	42	W7	43	44	45	46	47	48	49	WB	50	51	52	53
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ремонт на покрива на участък "Верижни машини" в рудник "Трояново-1"

ЧАСТ: Строителна

Работници[5]

Работници[3]

Работници

Работници

Обект: Ремонт на покрива на участък „Верижни машини“,
в Рудник „Трояново 1“,
Представяващ: Кирил Паргов


Task
Split
Milestone

Summary
Project Summary
External Tasks


External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone

Inac
Man
Data


БЕН ГРАФИК

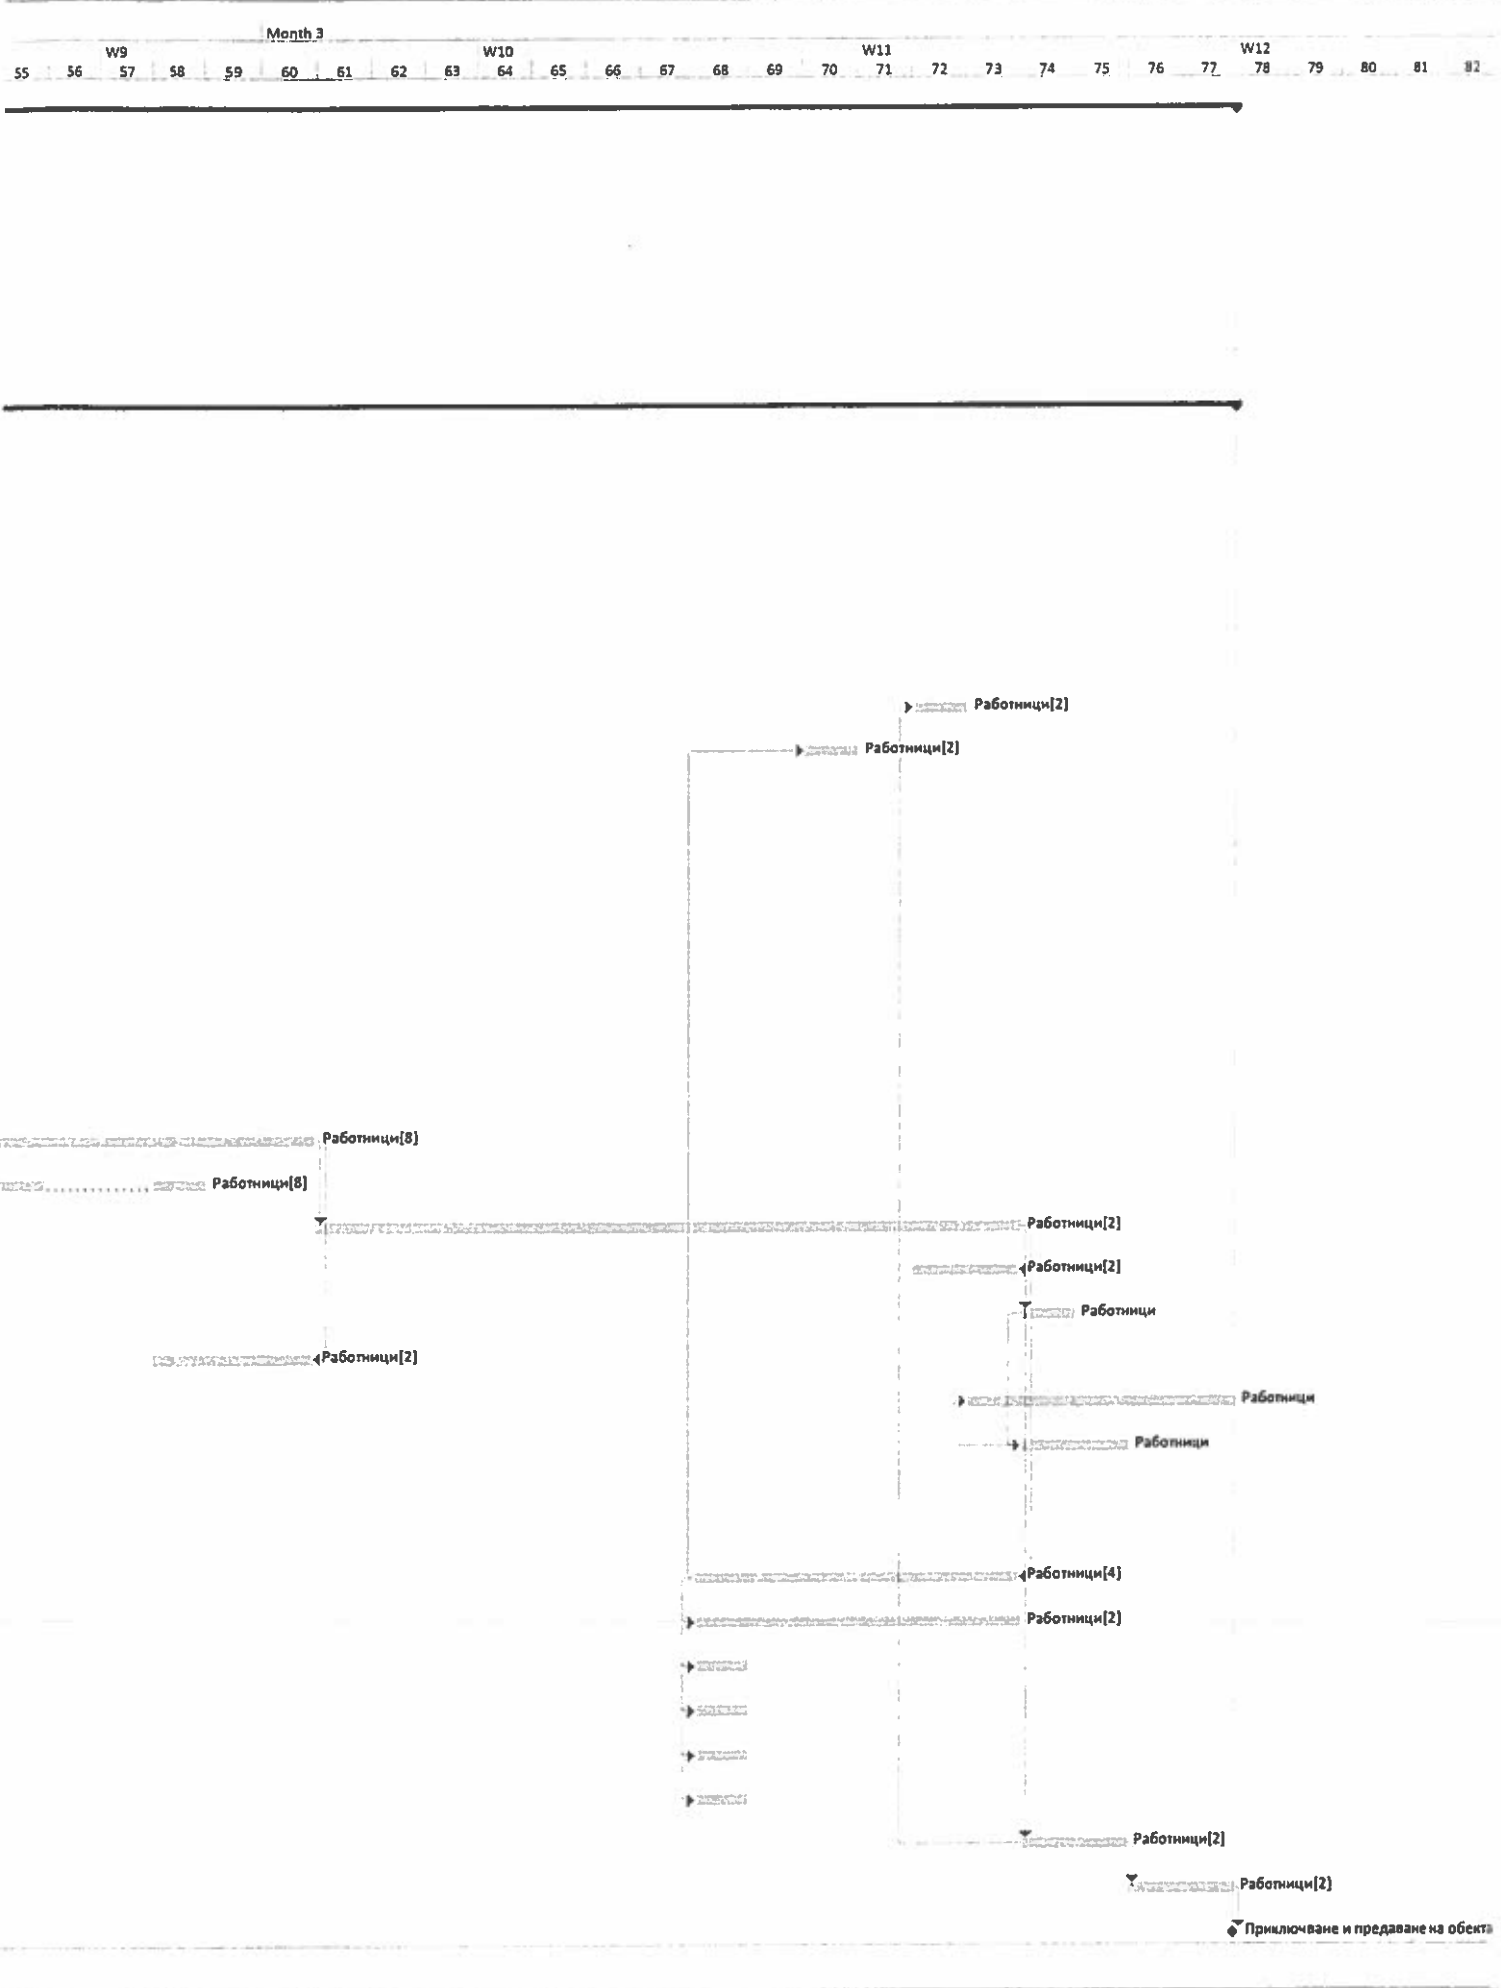

ДИАГРАМА НА РАБС

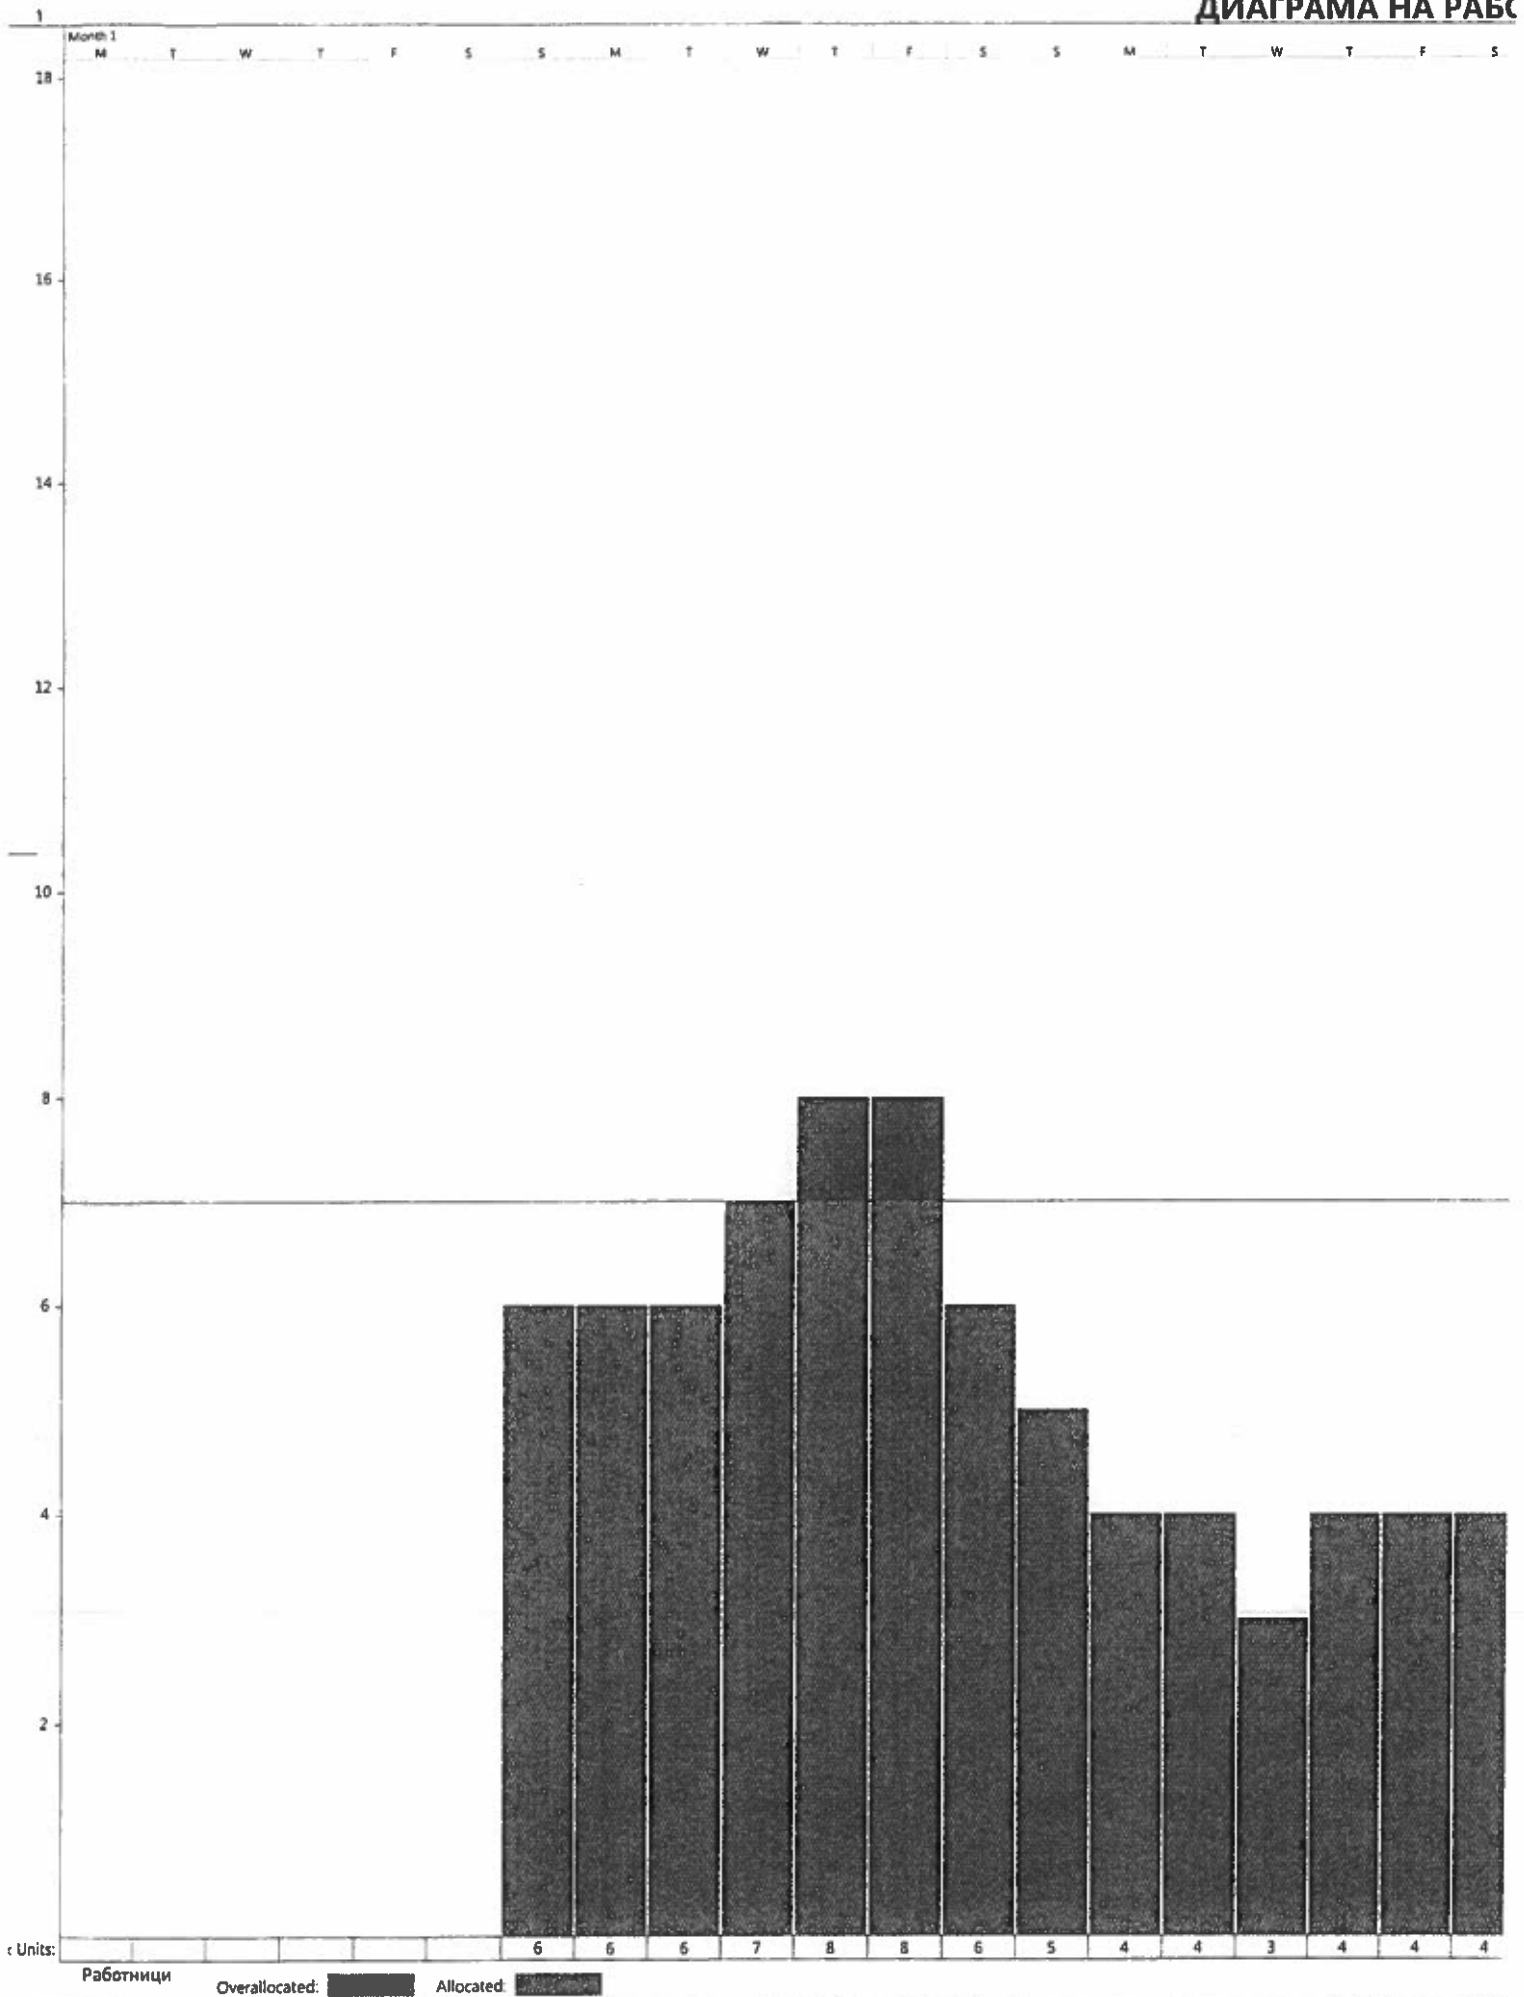


ОТНАТА РЪКА

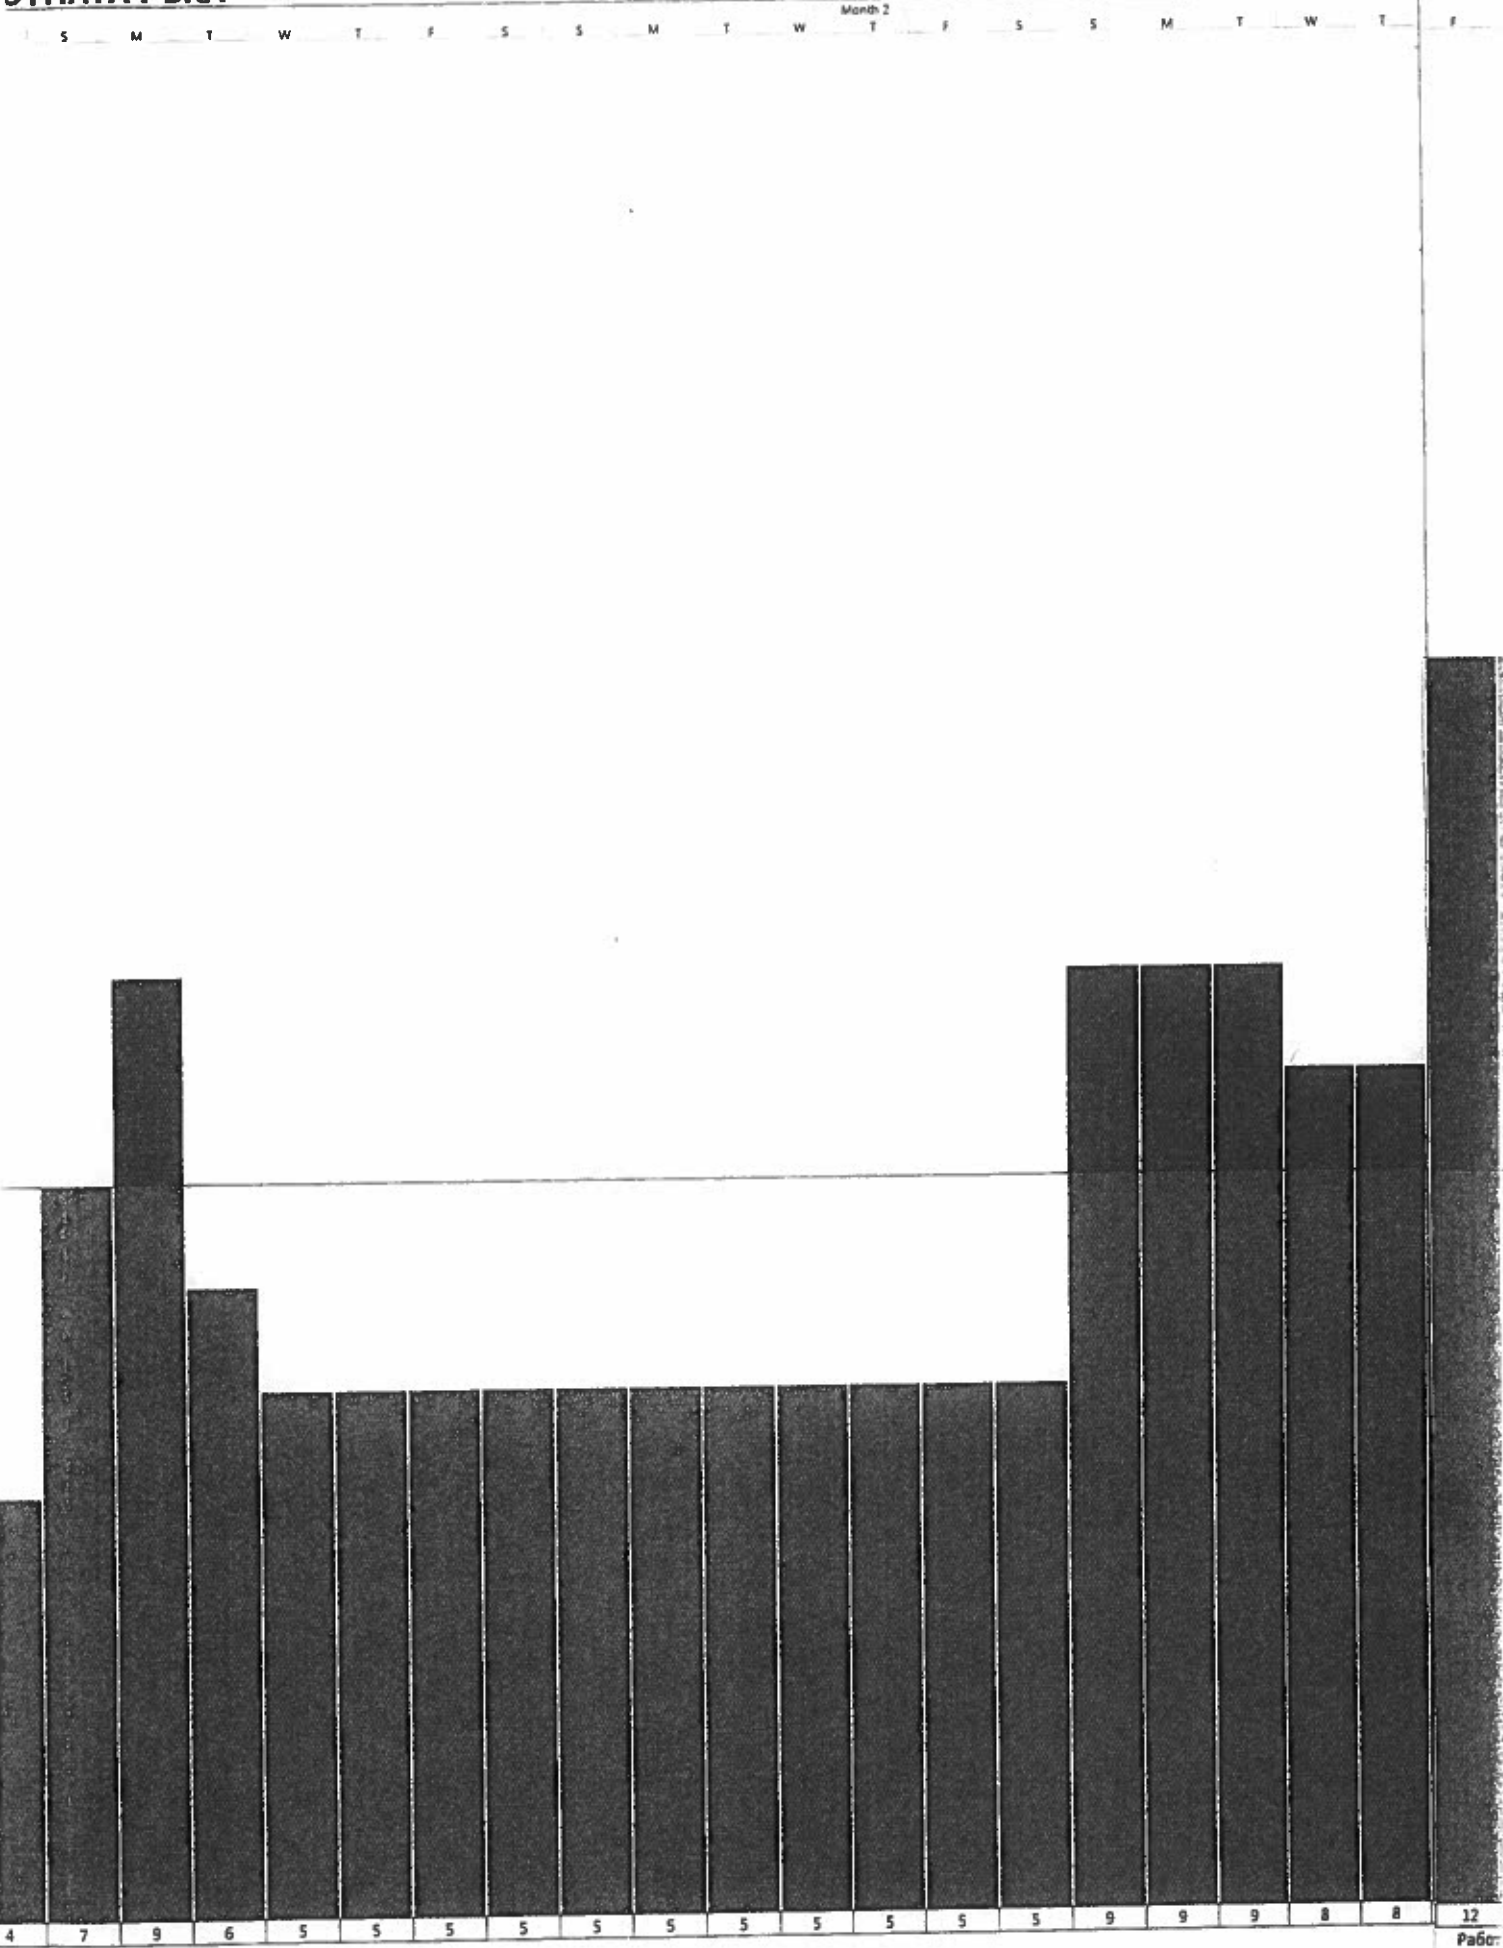


ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪ

Month 3

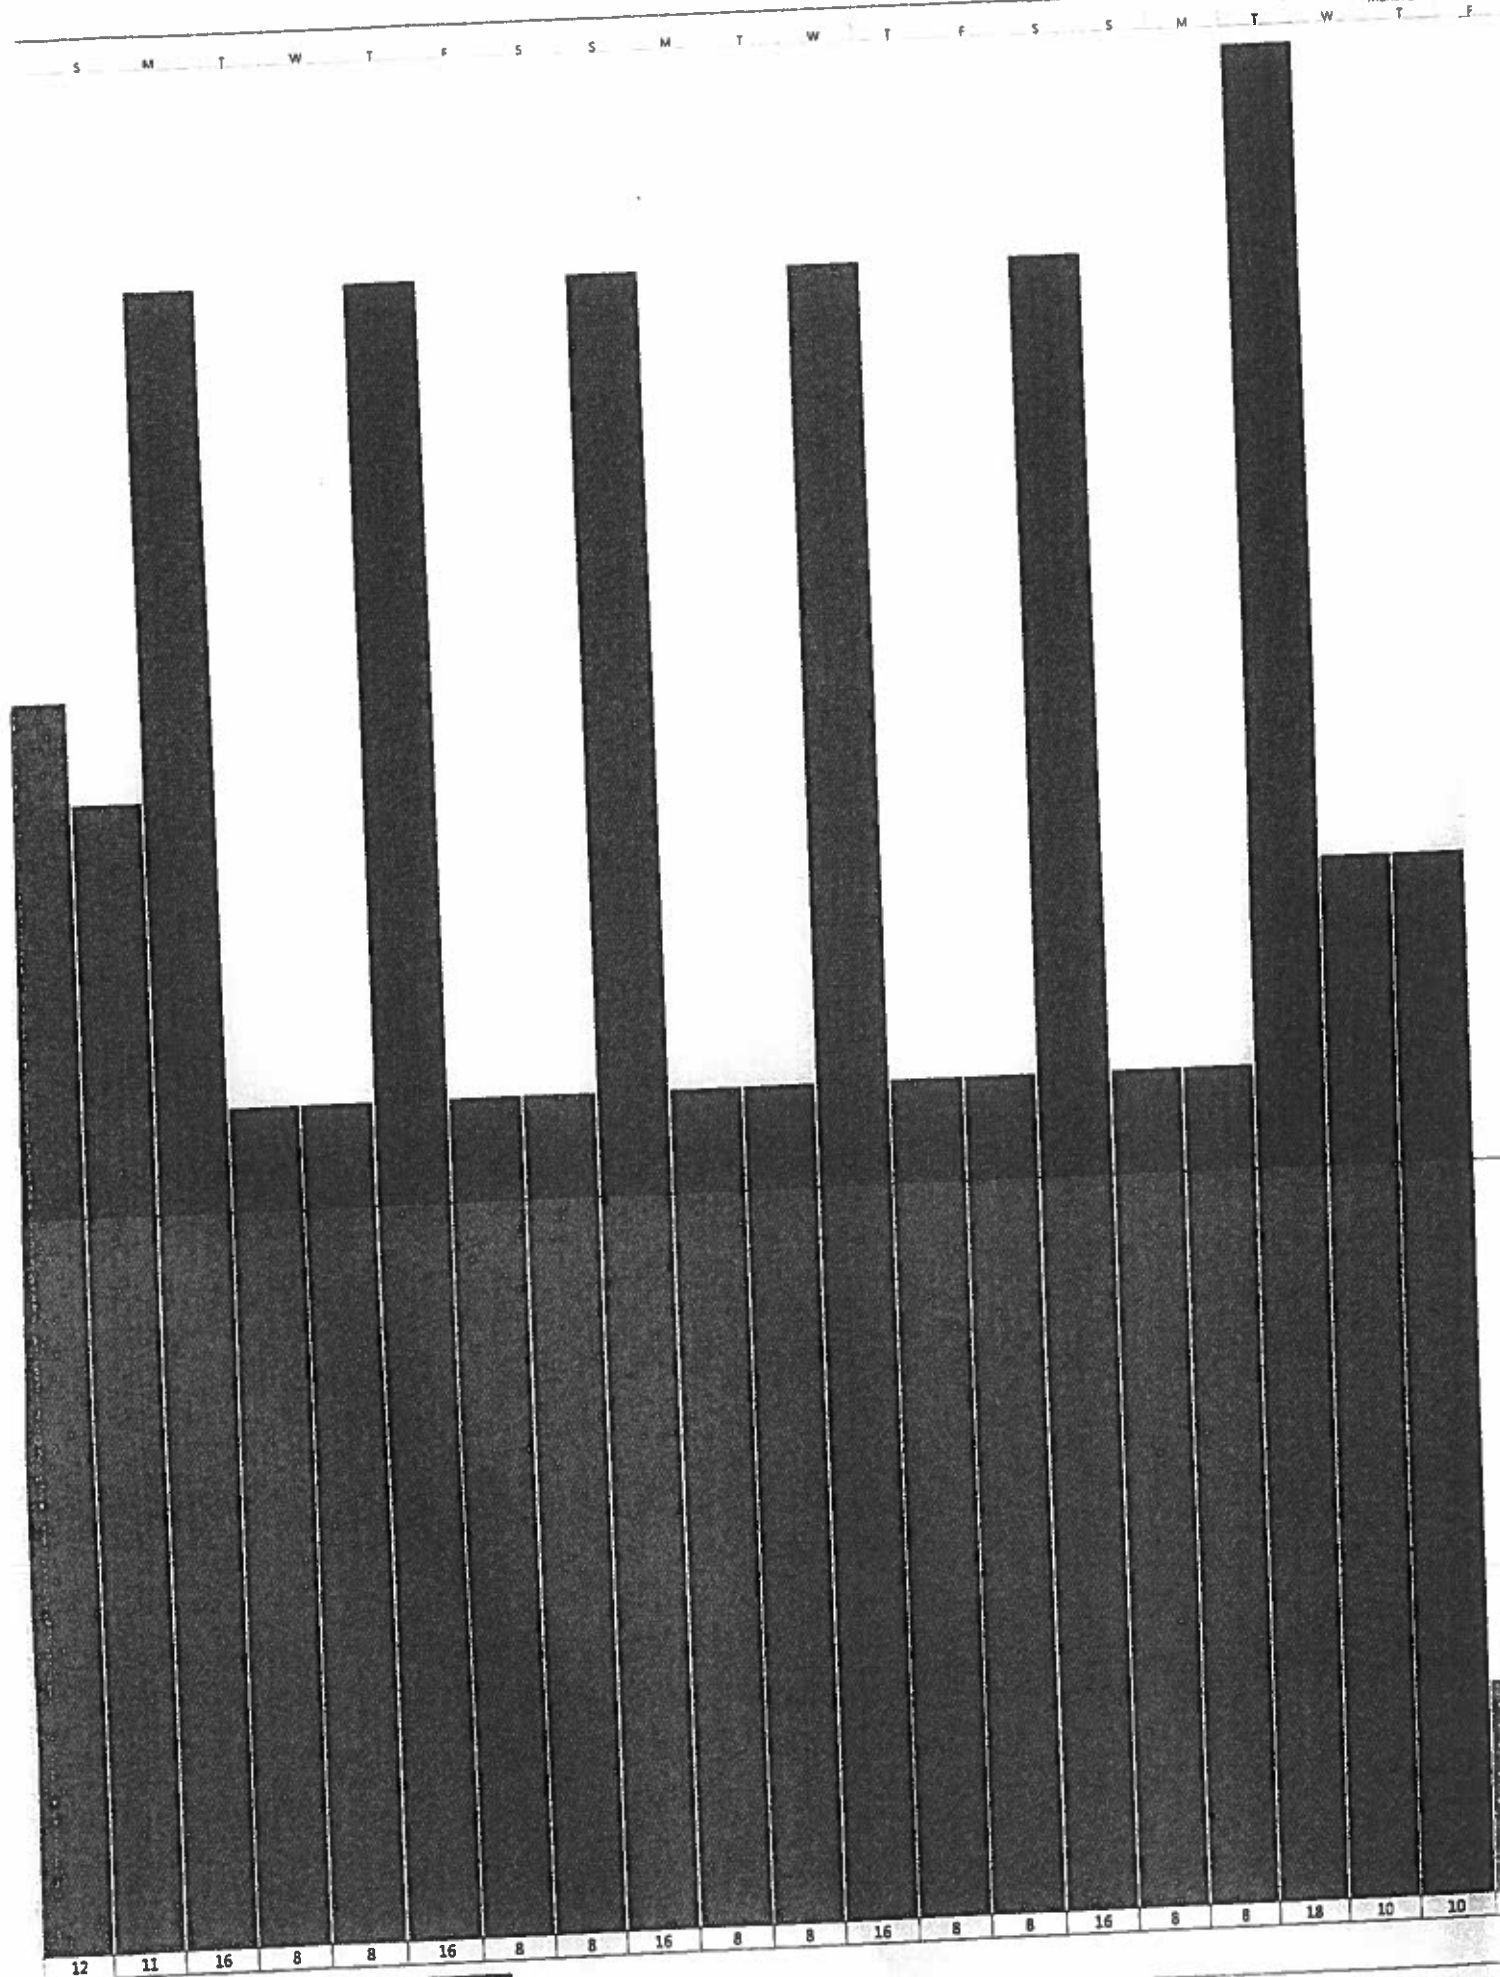

S S M T W T F S S M T W T F S S M

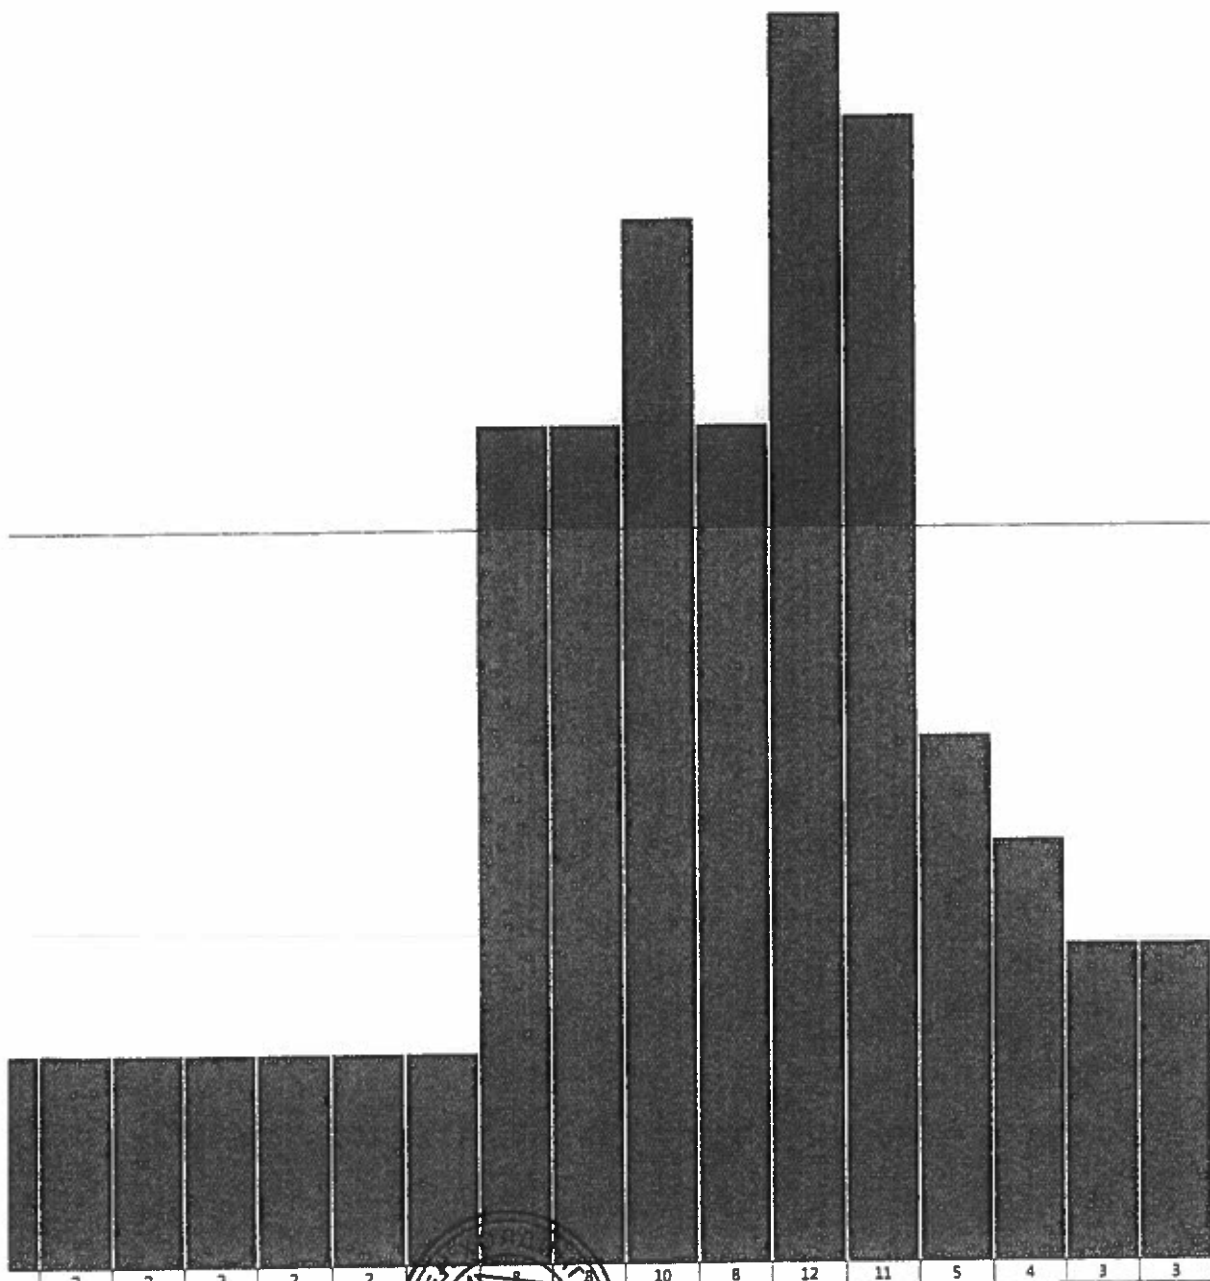

Министарство унутрашњих послова

Приложение № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Руен Холдинг“ АД (наименование на участника)
ЕИК: 109050379, Седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Оборище“ №5
тел.: 078 550 440, факс: 078 550 440, e-mail: ruenholding@yahoo.com

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Ремонт на покрива на участък „Веригни машини“ в рудник „Трояново -1“ –
реф. №70/2017 – ОПнс.

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без
ДДС възлиза на : 91 072,44лв.

Словом: деветдесет и една хиляди седемдесет и два лева и четиридесет и четири стотинки.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката.
Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и
др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат
допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка,
представена от Възложителя, като сме я остойностили, така както е посочено, без да сме
правили промени.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни
средства, форми на плащане и гаранции.

Присемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични
цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни
Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

- А) Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение
на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.
- Б) Спецификация на единичните цени на материалите, доставка на изпълнителя
- В) Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените, използвани за
изпълнение на СМР
- Г) Методика за определяне на цената и условията за плащане на допълнителните работи и
материали /при необходимост/

~~Упълномощен да подпише настоящото предложение е:~~

Дата: 10.11.2017г.

Подпис: _____

Кирил Паргов
(име и фамилия)



Ремонт на покрива на участък "Верижни машини" в рудник "Трояново-1"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	к-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ И ПОЛИ	М2	237	1,73	410,01		
2	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИИ ПО ПОКРИВ	М2	1368	1,07	1 463,76		
3	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	М2	411	2,23	916,53		
4	ДЕМОНТАЖ БАРБАКАНИ	М	6	1,62	9,72		
5	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	М	91	3,24	294,84		
6	ДЕМОНТИРАНЕ ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ	бр.	12	3,96	47,52		
7	СВАЛЯНЕ НА ТАПЕТИ - РЦ	М2	46	2,48	114,08		
8	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМЕЛЕН ОКАЧЕН ТАВАН ТИП "ХЪНТЪР "	М2	17	4,61	78,37		
9	СВАЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 11М	тона	50	5,51	275,50		
10	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	М3	36	13,93	501,48		
11	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	36	2,59	93,24		
12	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	М3	36	3,00	108,00		
13	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	М3	36	1,13	40,68		
14	ПОЛАГАНЕ КОНТАКТ ГРУНД	М2	411	1,44	591,84	0,58	238,38
15	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=5CM ПО ПОКРИВИ	М2	411	18,41	7 566,51	5,51	2 264,61
16	ГРУНДИРАНЕ -ДВА СЛОЯ ПО ПОКРИВ-контактен грунд за връзка м/у циментовата замазка	М2	1571	2,02	3 173,42	1,16	1 822,36
17	НАПРАВА НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ ТИП "ТЕЧНА ГУМА"-2 СЛОЯ	М2	1571	24,63	38 693,73	18,59	29 204,89
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕСТЕРНА АРМИРАЩА МРЕЖА М/У 2-та СЛОЯ ТЕЧНА ГУМА	М2	1728	3,05	5 270,40	1,25	2 160,00
19	ОБШИВКА БОРД С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5MM	М2	112	22,16	2 481,92	10,07	1 127,84
20	ОБШИВКА ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	М2	15,5	22,16	343,48	10,07	156,09
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАРБАКАНИ	М	6	10,38	62,28	4,98	29,88
22	МОНТАЖ 'ВОРОНКИ' ф100	бр.	12	74,25	891,00	50,56	606,72
23	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	91	10,26	933,66	7,25	659,75
24	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр.	12	20,35	244,20	13,44	161,28
25	ИЗКАЧВАНЕ НА РАЗТВОРИ С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 11М	М3	21	6,77	142,17		
26	ИЗКАЧВАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ТИП "ТЕЧНА ГУМА"С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 11М	тона	5	6,77	33,85		
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМЕЛЕН ОКАЧЕН ТАВАН ТИП "ХЪНТЪР"	М2	179	30,85	5 522,15	23,94	4 285,26
28	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	720	0,94	676,80		


Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
29	ДОСТАВКА НА ХИЛТИ БОЛТОВЕ НСТ М10х90/10	бр.	720	2,08	1 497,60	2,08	1 497,60
30	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф6	м	108	0,79	85,32	0,79	85,32
31	ДОСТАВКА ГАЙКИ М6	бр.	1080	0,08	86,40	0,08	86,40
32	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М6	бр.	360	0,03	10,80	0,03	10,80
33	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	47	7,79	366,13	2,10	98,70
34	БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ С ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	м2	47	6,38	299,86	1,05	49,35
	ВСИЧКО				73 327,25		44 545,23
	ПЕЧАЛБА 8 %				5 866,18		3 563,62
	ОБЩА СТОЙНОСТ				79 193,43		48 108,85
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 15%				11 879,01		7 216,33
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				91 072,44		55 325,18

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инв.контрол:
Динко Бинев-част АС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Кирило



Ремонт на покрива на участък "Верижни машини" в рудник "Трояново-1"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР


№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна	доп. разходи, %	Ст-ст франко	Фирма производител
1	Контакт грунд	кг	1,00	2,20	5	2,31	Изомакс
2	Хидроизолационно покритие тип "течна гума"	кг	1,00	3,54	5	3,72	Изомакс
3	Мрежа полиестерна армираща	м2	1,00	1,08	5	1,13	Изомакс
4	Ламарина поцинкована	м2	1,00	8,50	5	8,93	Металснаб
5	Воронка със сифон ф 110	бр	1,00	45,00	5	47,25	Метал Трейд ООД
6	Водосточна тръба от поцинк. ламарина	м	1,00	4,76	5	5,00	Метал Трейд ООД
7	Водосточно казанче от поцинк. ламарина	бр	1,00	12,80	5	13,44	Метал Трейд ООД
8	Скоби за водосточни тръби	бр	1,00	1,60	5	1,68	Метал Трейд ООД
9	Болт М 10х90/10 тип Hilti	бр	1,00	1,98	5	2,08	Евроболт
10	Шпилка ф 6	м	1,00	0,75	5	0,79	Евроболт

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ К. Петров



Ремонт на покрива на участък "Верижни машини" в рудник "Трояново-1"

СПИСЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	Булдозер Т - 130	1	390,00	15	448,50
2	Мачтов подемник /асансьорна вдигачка/	1	20,00	15	23,00
3	Челен товарач	1	450,00	15	517,50
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/ К. ПАРГОВА



МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

Ремонт на покрива на участък "Верижни машини" в рудник "Трояново-1"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 80 %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 15 %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 5 %
 - 2.4. Печалба: 8 %
 - 2.5. Средна часова ставка - 4.00 лв/час
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

