



№ 401: 9073317; н-на ст/от: 30 952,00

ДОГОВОР

№ МТ-197 / 2018 г.

Днес, 31.05.2018 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: **отдел „Инвестиции“**

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: **отдел „Логистика и контрол“**
гр.Раднево

И

„ТЕРМО 97“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик ул. „Димитър Греков” № 8, ет.1, ап.27 тел: 0887/285547, факс: 034/445720, e-mail: termo97@abv.bg; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:112073199, ИН по ДДС: BG 112073199; представлявано от **Никола Димитров Станоев** -управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание утвърден Протокол № МТ-25/03.05.2018г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел „Логистика и контрол“ – реф.11/2018 - ОПнс**, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел „Логистика и контрол“, гр.Раднево**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за **обекти I-ва група**, съответстващи на предмета на поръчката.



1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Сметната стойност на Договора е **24 349,62 лева** (двадесет и четири хиляди триста четиридесет и девет лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност **22 136,02 без ДДС**

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): **2 213,60 лв. без ДДС.**

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.


2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец.** Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).**

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG46RZBB91551008894401

БАНКА: Райфайзенбанк България

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е **1 217,48** (хиляда двеста и седемнадесет лева и четиридесет и осем стотинки), което е **5%** от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

3.6. Възложителят инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- Фактура

- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти", „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението" и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е територията на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“ гр.Раднево

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до **3 (три) месеца, считано** от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво

(Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите и плащанията – Приложение №2 към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

5.7. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя



(http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.4. С окончателното му изпълнение;

11.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

12.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган.

12.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.2. Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.

12.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

12.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

13. ПОДСЪДНОСТ

13.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

14. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

14.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

14.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

14.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

14.6. За случай, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

14.7. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

14.8. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на възложителя

Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя

Приложение №3 – Ценово предложение на изпълнителя


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
НИКОЛА СТАНОЕВ

Управител




Гергана Стоянова
Главен счетоводител


Емил Колев
Ръководител отдел „Търговия“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Стефан Желев
Ст. юрисконсулт, Правна служба

Изготвил:
Виолета Куртева
Експерт по търговия, отдел „Търговски“

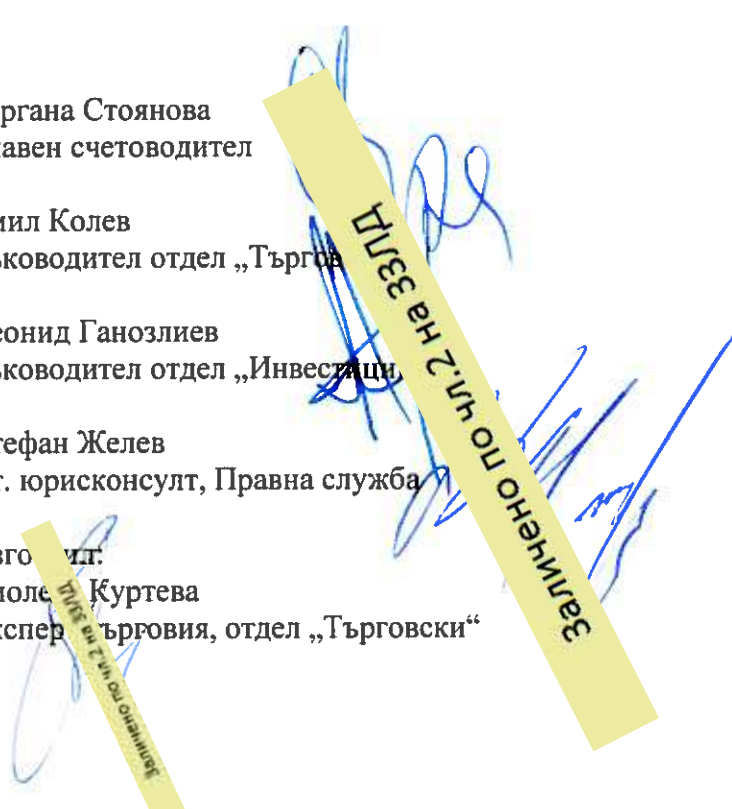



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ**

**Газифициране на котелно помещение на административна сграда на
отдел „Логистика и контрол“
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

Изграждане на газова инсталация, захранваща с природен газ котелно помещение с 1 брой водогреен котел с подмяна на съществуващата горелка и захранване с природен газ на газов бойлер в административната сграда.

Място на изпълнение: Отдел „Логистика и контрол“ на Мини „Марица-изток“ ЕАД гр.Раднево.

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествена сметка, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя –инж.Фани Василева, инж. Христо Баев-част ОВК и инж.Димитър Цонев-част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметка опис за окончателно плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Работен проект на тема: „Газифициране на котелно помещение в сграда с идентификатор 61460.506.6.14, находяща се в УПИ II₆, кв.58 с идентификатор 61460.506.6 по КК и КР на гр. Раднево, общ.Раднево, обл.Стара Загора“

по следните части:

- Работен проект - част „Конструктивна“, 106/86
- Работен проект - част „Архитектурна“, 106/87
- Работен проект - част „Геодезия“, 106/88
- Работен проект - част „Електро“, 106/89
- Работен проект - част „ОВК“, 106/85
- Работен проект - част „ПБ“, 106/91
- Работен проект - част „ПУСО“, 106/92

3. Категория на строежа: 5-та категория, съгласно чл.137,ал.1, т.5 буква „б“ от ЗУТ (посочена в работните проекти)
4. Изисквания към изпълнението на строителството – Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.
Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен тип на изделието насочващ към определен производител или търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент“.
5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.
Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по изпълнение и контрол на строителството.
6. Качеството на материалите за строителния процес – Изискванията към материалите са описани в обяснителната записка на проекта. Всички елементи да са сертифицирани за работа с газ. При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали –сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.
7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:
При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и
 - Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;
 - Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
 - Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима

информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат дефинирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
 - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
 - Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
 - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва след приключване на строително-монтажните работи. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
 - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
 - Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. ~~Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.~~
 - Изпълнителят ще предостави Констативен акт обр. 15 на Възложителя.
 - Фактура
- 8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите
- НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2013 г.)
- НАРЕДБА за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ(УБЕПРГСИ-УПГ), ДВ бр.67 от 02.08.2004г., изм. И доп.ДВ бр.88 от 24.10.2014г.
- Наредба №6 за технически правила и норми за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (ТПНППОСПСРДПГ)-ДВ бр.107 от 2004г., изм. И доп. ДВ бр.30 от 1 Април 2014г.
- БДС по техническа безопасност за газови съоръжения и инсталации и съдове,работещи под налягане
- БДС EN за газови съоръжения и инсталации
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.5 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е до 3 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **линеен график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

11. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

(Име, фами

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Ръководител отдел „Инвестиции”

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел "Логистика и контрол"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
		ЧАСТ : КОНСТРУКТИВНА						
1	8101105122	ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО <<01-01-028>>	м3	3,30				
2	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО <<01-01-059>>	м3	2,70				
3	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО <<01-01-060>>	м3	2,70				
4	8101403210	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	0,60				
5	*121400004	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	0,60				
6	8101409111	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДЪЗЕР НА ДЕПО <<01-04-063>>	м3	0,60				
7	8102050100	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ <<02-05-001>>	м2	3,00				
8	8102061050	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ АЗ В420/ <<02-06-005>>	кг	23,50				
9	8102070140	БЕТОН В10 КЛАС С8/10 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН <<02-07-003>>	м3	0,10				
10	8102071050	БЕТОН В30 КЛАС С25/30 СЪС СУЛФАТОУСТ. ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ <<02-07-019>>	м3	0,50				
11	*121400247	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	0,60				
12	*121400550	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3	0,60				
13	*000100200	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ - УКРЕПВАЩА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ТРЪБИ	тона	0,49				
14	8311111732	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ <<12-01-0391>>	тона	0,49				
15	*000100089	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ L40.40.4	кг	24,68				
16	*121400062	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН И ТУХЛА С "ХИЛТИ"	бр.	8,00				

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструкцията

д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел

инж.Христо Баев - по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
17	*000000001	Д-КА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ NIT-TI HAS -M 12x190 КЛ.8.8 С 3 ГАЙКИ И 2 ШАЙБИ ЗАМОНОЛИТЕ	бр.	4,00				
18	*080400073	Д-КА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ NIT-TI HAS -M 12x330 КЛ.8.8 С 4 ГАЙКИ И 2 ШАЙБИ ЗАМОНОЛИТЕ	бр.	4,00				
19	*645300327	БОЛТОВЕ M12x45 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	4,00				
20	*645300328	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M12 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	4,00				
21	*645300329	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M12 ISO 7090	бр.	4,00				
22	8119032510	ПОДЛИВКА С ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР 1:1	м3	0,01				
23	*645300790	ДОСТАВКА НА СКОБА МР-НІ 45-52 М8/М10 ЗА ТРЪБА 48,3Х3,2	бр.	17,00				
24	*080400074	ДОСТАВКА НА СКОБА МР-НІ 38-45 М8/М10 ЗА ТРЪБА 42,4Х3,2	бр.	6,00				
25	*080400075	ДОСТАВКА НА СКОБА МР-НІ 25-31 М8/М10 ЗА ТРЪБА 26,9Х3,2	бр.	35,00				
26	*645300430	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8Х50ММ КЛ.8.8	бр.	24,00				
27	*080400076	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8Х150ММ КЛ.8.8	бр.	10,00				
28	*080400077	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8Х170ММ КЛ.8.8	бр.	10,00				
29	*080400078	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8Х250ММ КЛ.8.8	бр.	6,00				
30	*080400079	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8Х260ММ КЛ.8.8	бр.	6,00				
31	*080400080	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8Х360ММ КЛ.8.8	бр.	2,00				
32	*209000333	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М8 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	34,00				
33	*645301290	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М8 ISO 7090	бр.	34,00				
34	*209000289	ФОЛИЙНА ОПАКОВКА ЛЕПИЛО НIT-RE 500	бр.	24,00				
35	*645300805	МОНТАЖ НА NIT-TI ЕЛЕМЕНТИ ЗА УКРЕПВАНЕ	бр.	58,00				
36	*121400641	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	25,00				
37	8102162090	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>	м2	25,00				
38	8102162120	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-018>>	м2	25,00				
39	*000100207	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	0,49				

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструкция

д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел

инж.Христо Баев - по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
		всичко по част конструктивна						
		ЧАСТ : ЕЛ						
		ГАЗИФИЦИРАНЕ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ / 1.						
		Демонтажни работи						
1	*861000339	РАЗКАЧВАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3x6+4mm2	бр.	1,00				
2	*861000341	РАЗКАЧВАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3x1,5mm2	бр.	16,00				
3	8430628000	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА С ЛНЖ ОТ НОСЕЩО ВЪЖЕ	бр.	8,00				
4	8430601000	ДЕМОНТАЖ НА ОБИКНОВЕН КЛЮЧ ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1,00				
5	*861000336	ДЕМОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	2,00				
6	*861000338	ДЕМОНТАЖ НА НОСЕЩО ВЪЖЕ ДО 20М	бр.	2,00				
		1. Демонтажни работи						
		ГАЗИФИЦИРАНЕ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ / 2.						
		Котелно помещение						
1	*861000345	ДОСТАВКА НА ОСВ. ТЯЛО ВЪЗВЪЗНАЩЕНО ЛЛЛ 2X36W IP65, 6700Lm, ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	2,00				
2	*861000344	ДОСТАВКА НА ОБИКНОВЕН КЛЮЧ ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1,00				
3	*861000246	ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ТРИПЪТНА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	1,00				
4	*861000346	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВЕТ 3x1,5mm2	м	10,00				
5	*861000347	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВЕТ 3x2,5mm2	м	45,00				
6	*861000348	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВЕТ 5x2,5mm2	м	15,00				
7	*861000349	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВЕТ 5x6mm2	м	8,00				
8	8211266300	МОНТАЖ ЛЮМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА	бр.	2,00				
9	8211253111	МОНТАЖ ОБИКНОВЕН КЛЮЧ ВЛАГОЗАЩИТЕН IP54 - ОТКРИТО	бр.	1,00				
10	8211213116	МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ОТКРИТО	бр.	1,00				
11	*861000232	МОНТАЖ НА ТАБЛО МЕТАЛНО СТЕННО IP 66 ДО 0,5M2	бр.	1,00				

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструктивна
 д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел
 инж.Христо Баев - по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
12	*861000353	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА 1 1/2" ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА КАБЕЛ	м	2,00				
13	*000000012	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА СВБТ 3x1,5мм2 ПО БЕТОН НА СКОБИ	м	10,00				
14	*861000351	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА СВБТ 3x2,5мм2 ПО БЕТОН НА СКОБИ	м	45,00				
15	8211142221	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА ТИП ЦВБТ 5x2,5мм2 ПО БЕТОН НА СКОБИ	м	15,00				
16	*861000352	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА СВБТ 5x6мм2 ПО БЕТОН НА СКОБИ	м	8,00				
17	*861000171	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВБТ 3X1,5 MM2	бр.	4,00				
18	*861000170	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВБТ 3X2,5MM2	бр.	6,00				
19	*861000258	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВБТ 5X2,5MM2	бр.	2,00				
20	*861000354	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 5X6MM2	бр.	2,00				
21	*861000222	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВБТ 3x4+6мм2	бр.	1,00				
22	8211373400	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИКА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ СКАБЕЛНА ОБУВКА ДО 2,5MM2	бр.	40,00				
23	8211373500	СВЪРЗВАНЕ НАЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЧРЕЗ КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 6MM2	бр.	14,00				
24	8221714000	Н-ВА И М-Ж НА ДРЕБНА СТОМАНАНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОНЗОЛИ, СКОБИ И ДР.	кг	10,00				
25	*861000283	ДВУКРАТНО МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНАНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1,50				
26	8221912220	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНАНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1,50				
27	*861000228	НАЛАДКА ЗАХР. ЛИНИЯ ЗА ПРОМ. ТОК ДО 1КВ ЛИНИЯ С АВТ. С РЪЧНО У-НЕНИЕ /1бр-6,4ч.ч	ч.ч	32,00				
28	*861000035	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ ЗА НН ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /1бр.-3ч.ч./	ч.ч	15,00				
29	8211452140	НАПРАВА НА ЗАЕМЛЕНИЕ ПО БЕТОН ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 MM	м	5,00				
30	8221912230	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО ШИНА 40/4mm С ЧЕРНА БЛАЖНА БОЯ	м2	1,50				

количествата и видовете СМР се съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:
инж.Фани Василева - по част Конструкцията 88520

д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел
инж.Христо Баев - по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
31	8247531402	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/5 В БЕТОННА СТЕНА - РЪЧНО	м	2,00				
32	*861000355	НАПРАВА НА ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ДО 2см	м2	0,10				
33	*861000306	НАПРАВА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.	2,00				
34	*861000307	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /1бр.4ч.ч./	ч.ч.	8,00				
35	*861000356	ИЗМЕРВАНЕ ПЪЛНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУРА ЗА ЗАЩ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ /1бр.-8ч.ч./	ч.ч.	8,00				
		2. Котелно помещение						
		ГАЗИФИЦИРАНЕ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ /3. Административна сграда						
1	*000000001	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВЕТ 3x2,5мм2	м	5,00				
2	*861000350	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВЕТ 5x4мм2	м	5,00				
3	*000000002	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА СВЕТ 3x2,5мм2 ПО БЕТОН НА СКОБИ	м	5,00				
4	*000000005	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА СВЕТ 5x4мм2 ПО БЕТОН НА СКОБИ	м	5,00				
5	8212261210	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВЕТ 3x2,5мм2	бр.	2,00				
6	8212261220	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВЕТ 5x4мм2	бр.	2,00				
7	*000000006	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ СКАБЕЛНА ОБУВКА ДО 2,5мм2	бр.	6,00				
8	*000000007	СВЪРЗВАНЕ НАЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЧРЕЗ КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 6мм2	бр.	10,00				
9	*000000008	НАЛАДКА ЗАХР. ЛИНИЯ ЗА ПРОМ. ТОК ДО 1КВ ЛИНИЯ С АВТ. С РЪЧНО У-НИЕ /1бр.-6,4ч.ч	ч.ч.	12,80				
10	*000000009	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ ЗА НН ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /1бр.-3ч.ч./	ч.ч	6,00				
11	*861000184	МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ С ДЕФЕКТОТОВА ЗАЩИТА В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1,00				
12	8211352100	МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1,00				

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:
инж.Фани Василева - по част Конструктивна 
д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел
инж.Христо Баев - по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
13	*000000010	МОНТАЖ НА КОНТАКТОР В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1,00				
		3. Административна сграда						
		ГАЗИФИЦИРАНЕ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ / 4.						
		Машини и съоръжение						
		ДОСТАВКА НА ТАБЛО МЕТАЛНО СТЕННО 400/600/300MM IP 66, КОМПЛЕКТ С АПАРАТУРА						
		- автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 32A, крива C - 16p.						
1	*861000286	- независим работен изключвател iMX -16p.	бр.	1,00				
		C - 16p.						
		- автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 6A, крива C - 16p.						
		C - 36p.						
		- автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1P, 4A, крива C - 16p.						
		- двоен бутон с пружинно връщане XB4-BL845 - 16p.						
		- контактор LC1-D0911 - 16p.						
2	*861000361	ДОСТАВКА НА АВТ. ПРЕК. С ДЕФЕКТОТОКАОВА ЗАЩ. DPN N Vigi 3P+N, 25A, 30mA	бр.	1,00				
3	*861000359	ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ iC60N 1P 4A;	бр.	1,00				
4	*861000289	ДОСТАВКА НА КОНТАКТОР LC1D09M7, 3NO, 9A, 3P	бр.	1,00				
		4. Машини и съоръжение						
		всичко по част ел						
		ЧАСТ :ОВК						
		1.Газоразпределителна мрежа						
1	8247621208	Доставка на стоящ - колонен газов бойлер, акумулиращ модел Ariston SGA 200; или еквивалент	бр.	1,00				
2	8440101000	Монтаж на стоящ - колонен газов бойлер, акумулиращ модел Ariston SGA 200или еквивалент	бр.	1,00				
3	8251113240	Доставка и монтаж на тръба стоманена ф48,3x3,2	м	38,20				

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструктивна *АВВ*

д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел

инж.Христо Баев - по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
4	8251113200	Доставка и монтаж на тръба стоманена ф42,4х3,2	м	11,60				
5	8251113280	Доставка и монтаж на тръба стоманена ф26,9х3,2	м	92,30				
6	8243024010	Доставка и монтаж на тръба стоманена 1"	м	16,00				
7	8253113240	Доставка и монтаж на коляно St ф48,3	бр.	6,00				
8	*645300411	Доставка и монтаж на коляно St ф42,4	бр.	4,00				
9	*080400068	Доставка и монтаж на коляно St ф26,9	бр.	8,00				
10	*645301392	Доставка и монтаж на коляно St 1"	бр.	6,00				
11	*645301393	Доставка на тройник-редукция стоманен ф48,3хф26,9хф48,3	бр.	1,00				
12	8253143240	Монтаж на тройник стоманен	бр.	1,00				
13	*645301396	Доставка на преход стоманен ф48,3хф42,4	бр.	1,00				
14	8253143200	Монтаж на преход стоманен	бр.	1,00				
15	8470340000	Доставка и монтаж на фланец стоманен DN32	бр.	4,00				
16	8470336000	Доставка и монтаж на фланец стоманен DN20	бр.	4,00				
17	*270300151	Доставка и монтаж на Y-филтър за газ DN32	бр.	1,00				
18	*080400072	Доставка и монтаж на Y-филтър за газ DN20	бр.	1,00				
19	*645301390	Доставка на "Бътерфлай" вентил за газ DN32, комплект с контрафланец	бр.	3,00				
20	*645301391	Доставка на "Бътерфлай" вентил за газ DN20, комплект с контрафланец	бр.	3,00				
21	*270300798	Монтаж на "Бътерфлай" вентил за газ, комплект с контрафланец	бр.	6,00				
22	*209000410	Доставка на сферичен кран за газ 1"	бр.	3,00				
23	*209000412	Монтаж на сферичен кран за газ	бр.	3,00				
24	*645300825	Доставка и монтаж на холелдър за газ 1"	бр.	3,00				
25	*270300658	Доставка и монтаж на нипел за газ 1"	бр.	3,00				
26	*645301397	Доставка на магнетвентил DN32 H3	бр.	1,00				
27	*080400069	Доставка на магнетвентил DN20 H3	бр.	1,00				
28	*645301398	Монтаж на магнетвентил DN100 H3	бр.	2,00				
29	*645300816	Доставка и м-ж на гъвкава връзка за газ DN32 с дължина 0,5 метра с фланшови накрайници	бр.	1,00				
30	*080400070	Д-ка и м-ж на гъвкава връзка за газ DN20 с дължина 0,5 метра с фланшови накрайници	бр.	1,00				

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:
инж.Фани Василева - по част Конструкция
д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел
инж.Христо Баев - по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
31	*645300049	Доставка на манометър ф100 0-250mbar, комплект с бутонвентил 1/2"	бр.	6,00				
32	*645300050	Монтаж на манометър, комплект с бутонвентил	бр.	6,00				
33	*645301399	Д-ка и м-ж на метален шкаф за защита на магнетвентил ВЛЩД 300/600/200 мм, с пе	бр.	2,00				
34	8102162090	Миниизиране на стоманени тръби	м2	17,00				
35	8102162120	Бл. боя по стоманени тръби	м2	4,00				
		Газоразпределителна мрежа						
		2. Котелно						
1	*080400071	Доставка на едностепенна комбинирана горелка, модулираща Riello 40 модел DS 17, с мощност 197kW, комплект с мултиблок за присъединяване; разход на гориво :нафта - 16,7 kg/h, природен газ G20 19,77nm3; ел.захранване PhV/Hz - 1/230/50-230±% или еквивалент	бр.	1,00				
2	8470839000	Монтаж на едностепенна комбинирана горелка, модулираща Riello 40 модел DS 17, с мощност 197kW, комплект с мултиблок за присъединяване; разход на гориво :нафта - 16,7 kg/h, природен газ G20 19,77nm3; ел.захранване PhV/Hz - 1/230/50-230±%	бр.	1,00				
3	*0000000001	Доставка на газдетекторна централа за стена - за един каталитичен датчик (ST441) и 5м кабел за сигнал	бр.	2,00				
4	8470885000	Монтаж на газдетекторна централа за стена - за един каталитичен датчик (ST441) и 5м кабел за сигнал	бр.	2,00				
5	8242121115	Направа и монтаж на разливна тава с размери 0,8 x 0,8м и h=0,1м от ламарина с	м2	1,00				
6	8252133230	Проба за якост и плътност <09-07-001>	м	158,10				
7	8247701200	Продушване с инертен газ	м	158,10				
8	8241321100	Пуск и наладка на котелна инсталация	бр.	1,00				
9	8431395000	Пуск и наладка на газова инсталация	бр.	1,00				
		Котелно						
		3. Работна вентилационна инсталация - котелно						
1	*342900064	Доставка на осов вентилатор за стенов монтаж, модел BASIC 200 с дебит V=600 m³/или еквивалент	бр.	1,00				

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:
инж.Фани Василева - по част Конструктивна
Д-р инж.Димитър Цонев - по част Е
инж.Христо Баев - по част ОБК

Заличено по чл. 2 от 33ЛД

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
2	8351240300	Монтаж на осов вентилатор, модел BASIC 200 с дебит V=600 m/h; комплект с табло	бр.	1,00				
3	*645300347	Доставка на гравитационна клапа 266/266	бр.	1,00				
4	*645300941	Монтаж на гравитационна клапа 266/266	бр.	1,00				
5	*209000450	Доставка на трансферна решетка на стена, размери: 200x200mm и ширина 110mm; комплект с груб филтър и външна и вътрешна декоративна решетка	бр.	1,00				
6	8242381140	Монтаж на трансферна решетка на стена, размери: 200x200mm	бр.	1,00				
		Работна вентилационна инсталация - котелно						
		4.Аварийна вентилационна инсталация - котелно						
1	*209000293	Доставка на взривозащитен осов вентилатор за стенов монтаж, модел PLATE-MATEX 2 или еквивалент	бр.	1,00				
2	8351240700	Монтаж на взривозащитен осов вентилатор, модел PLATE-MATEX 254T Small с дебит V	бр.	1,00				
3	*645300059	Доставка на гравитационна клапа 340/340	бр.	1,00				
4	*645300060	Монтаж на гравитационна клапа 340/340	бр.	1,00				
		Аварийна вентилационна инсталация - котелно						
		5.Демонтажни работи						
1	8470836000	Демонтаж на нафтова горелка	бр.	1,00				
		Демонтажни работи						
		ВСИЧКО ПО ЧАСТ ОВК						
		СТОЙНОСТ						
		ПЕЧАЛБА%						
		ОБЩА СТОЙНОСТ						
		НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%						
		СМЕТНА СТОЙНОСТ						

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструкция

Д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел

инж.Христо Баев - по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел "Логистика и контрол"

Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация (специални инструменти)	Машиносмени	Цена на една машиносмена, лв	Дол. разход, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка : Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел "Логистика и контрол"

СПЕСИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	Доп. разходи, %	Ст-т франко обекта, лв.	Фирма-производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел
"Логистика и контрол"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК),
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: %
 - 2.4. Печалба:..... %
 - 2.5.
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ТЕРМО 97 ЕООД, (наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ: 112073199, седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Димитър Греков“ № 8, ет. 1, ап. 27,
тел.: 0887285547, факс: 034/445720, e-mail: termo97@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел „Логистика и контрол“ – реф.11/2018 – ОПнс.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 3 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия /ниво, съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Приемо – предавателен протокол м/у страните (Констативен акт обр.15.)

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение № 3.

Гаранционният срок на изпълнените работи е 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4, от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди,

причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван, за което прилагаме декларация (по образец на Възложителя).

Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.

Всички документи в процеса на строителство ще се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

Ще предоставим Констативен акт обр.15 на Възложителя и документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение.

Съгласни сме приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец, като за целта се съставят протоколи за действително извършените дейности, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение №1 - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника

Приложение № 2 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложение №3 - Линеен график за изпълнение на работите .

Приложение №4 – Декларация за оглед на обекта /по образец на Възложителя/

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....Никола Стойков - Тръбнотен.....

Дата: 20.03.2015

Подпис: Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Никола Стойков
(име и фамилия)



Линейен конкурс График

име	бр.дни	начало	край	Апр. 2018	Май 2018	Юни 2018
Газифициране на котелно	90	05.04.2018	03.07.2018			
ГАЗИФИЦИРАНЕ НА КОТЕЛНО	61	10.04.2018	09.06.2018			
2. Котелно помещение	61	17.04.2018	16.06.2018			
3. Административна сграда	61	28.04.2018	27.06.2018			
4. Машини и съоръжение	61	12.04.2018	11.06.2018			
ЧАСТ :ОВК 1.Газоразпределителна	61	26.04.2018	25.06.2018			
3.Работна вентилационна	61	30.04.2018	29.06.2018			
2.Котелно	61	18.04.2018	17.06.2018			
4.Аварийна вентилационна	61	04.05.2018	03.07.2018			
5.Демонтажни работи	61	05.04.2018	04.06.2018			

Здравейте

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ТЕРМО 97 ЕООД, (наименование на участника)
ЕИК: 112073199 Седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Димитър Греков“ № 8,
ет.1,
тел.: 0887285547, факс: 034/445720, e-mail: termo97@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел
„Логистика и контрол“ – реф.11/2018 – ОПнс

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без
ДДС възлиза на : 24 349.62 лв.

Словом: двадесет и четири хиляди триста четиридесет и девет и 0.62 лв.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката.
Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и
др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат
допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка,
представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената
сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на
количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не
сме размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни
средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

А). Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение
на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител, придружена с анализни
цени за всеки вид СМР.

Б) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

В) Спецификация на материалите, доставка на изпълнителя

Г) Методика за определяне цената и условията за плащанията в това число и на
допълнителните такива.


Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....Никола Сачков - Управител.....

Дата: 20.03.2018 г.

Подпис: _____ Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Никола Сачков




Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел "Логистика и контрол"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
ЧАСТ : КОНСТРУКТИВНА								
1	8101105122	ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО <<01-01-028>>	м3	3,30	14,94	49,30	0,00	0,00
2	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО <<01-01-059>>	м3	2,70	5,62	15,17	0,00	0,00
3	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО <<01-01-060>>	м3	2,70	2,37	6,40	0,00	0,00
4	8101403210	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	0,60	4,92	2,95	0,00	0,00
5	*121400004	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	0,60	60,00	36,00	0,00	0,00
6	8101409111	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО <<01-04-063>>	м3	0,60	21,60	12,96	0,00	0,00
7	8102050100	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ <<02-05-001>>	м2	3,00	24,92	74,76	17,24	51,72
8	8102061050	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ АЗ /В420/ <<02-06-005>>	кг	23,50	6,37	149,70	6,07	142,65
9	8102070140	БЕТОН В10 КЛАС С8/10 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН <<02-07-003>>	м3	0,10	121,29	12,13	100,65	10,07
10	8102071050	БЕТОН В30 КЛАС С25/30 СЪС СУЛФАТОУСТ. ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ <<02-07-019>>	м3	0,50	135,18	67,59	112,31	56,16
11	*121400247	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	0,60	248,00	148,80	0,00	0,00
12	*121400550	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3	0,60	28,48	17,09	0,00	0,00
13	*000100200	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ - УКРЕПВАЩА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ТРЪБИ	тона	0,49	1 650,80	808,89	1 430,00	700,70
14	83111111732	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ <<12-01-0391>>	тона	0,49	522,65	256,10	118,60	58,11
15	*000100089	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ L40.40.4	кг	24,68	8,00	197,44	4,00	98,72
16	*121400062	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН И ТУХЛА С "ХИЛТИ"	бр.	8,00	18,80	150,40	0,00	0,00

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:
инж.Фани Василева - по част Конструктивна
Д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел
инж.Христо Баев - по част ОБК




Поз.ПСД	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
17	*000000001	Д-КА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ НІЛ ТІ HAS -М 12х190 КЛ.8.8 С 3 ГАЙКИ И 2 ШАЙБИ ЗАМОНОЛИТЕ	бр.	4,00	4,10	16,40	4,10	16,40
18	*080400073	Д-КА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ НІЛ ТІ HAS -М 12х330 КЛ.8.8 С 4 ГАЙКИ И 2 ШАЙБИ ЗАМОНОЛИТЕ	бр.	4,00	5,08	20,32	5,08	20,32
19	*645300327	БОЛТОВЕ M12x45 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	4,00	0,54	2,16	0,54	2,16
20	*645300328	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M12 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	4,00	0,64	2,56	0,64	2,56
21	*645300329	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M12 ISO 7090	бр.	4,00	0,29	1,16	0,29	1,16
22	8119032510	ПОДЛИВКА С ЦИМЕНТО-ПЛЯСЪЧЕН РАЗТВОР 1:1	м3	0,01	319,63	3,20	265,46	2,65
23	*645300790	ДОСТАВКА НА СКОБА МР-НІ 45-52 М8/М10 ЗА ТРЪБА 48,3Х3,2	бр.	17,00	2,25	38,25	2,25	38,25
24	*080400074	ДОСТАВКА НА СКОБА МР-НІ 38-45 М8/М10 ЗА ТРЪБА 42,4Х3,2	бр.	6,00	2,08	12,48	2,08	12,48
25	*080400075	ДОСТАВКА НА СКОБА МР-НІ 25-31 М8/М10 ЗА ТРЪБА 26,9Х3,2	бр.	35,00	1,49	52,15	1,49	52,15
26	*645300430	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8Х150ММ КЛ.8.8	бр.	24,00	0,22	5,28	0,22	5,28
27	*080400076	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8Х150ММ КЛ.8.8	бр.	10,00	0,76	7,60	0,76	7,60
28	*080400077	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8Х170ММ КЛ.8.8	бр.	10,00	0,83	8,30	0,83	8,30
29	*080400078	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8Х250ММ КЛ.8.8	бр.	6,00	1,43	8,58	1,43	8,58
30	*080400079	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8Х260ММ КЛ.8.8	бр.	6,00	1,54	9,24	1,54	9,24
31	*080400080	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8Х360ММ КЛ.8.8	бр.	2,00	2,13	4,26	2,13	4,26
32	*209000333	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М8 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	34,00	0,64	21,76	0,64	21,76
33	*645301290	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М8 ISO 7090	бр.	34,00	0,29	9,86	0,29	9,86
34	*209000289	ФОЛИЙНА ОПАКОВКА ЛЕПИЛО НІТ-RE 500	бр.	24,00	28,35	680,40	28,35	680,40
35	*645300805	МОНТАЖ НА НІЛТІ ЕЛЕМЕНТИ ЗА УКРЕПВАНЕ	бр.	58,00	3,42	198,36	0,00	0,00
36	*121400641	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	25,00	10,69	267,25	0,28	7,00
37	8102162090	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>	м2	25,00	6,23	155,75	4,48	112,00
38	8102162120	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-018>>	м2	25,00	4,95	123,75	3,09	77,25
39	*000100207	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	0,49	58,00	28,42	0,00	0,00

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструктивна

д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел

инж.Христо Баев - по част ОБК



(Handwritten signature)


Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
		всичко по част конструктивна				3 683,17		2 217,78
		ЧАСТ : ЕЛ						
		ГАЗИФИЦИРАНЕ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ / 1.						
		Демонтажни работи						
1	*861000339	РАЗКАЧВАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3x6+4mm2	бр.	1,00	0,78	0,78	0,00	0,00
2	*861000341	РАЗКАЧВАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3x1,5mm2	бр.	16,00	0,78	12,48	0,00	0,00
3	8430628000	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА С ЛНЖ ОТ НОСЕЩО ВЪЖЕ	бр.	8,00	1,24	9,92	0,00	0,00
4	8430601000	ДЕМОНТАЖ НА ОБИКНОВЕН КЛЮЧ ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1,00	0,19	0,19	0,00	0,00
5	*861000336	ДЕМОНТАЖ НА РАЗКЛЮНИТЕЛНА КУТИЯ ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	2,00	0,78	1,56	0,00	0,00
6	*861000338	ДЕМОНТАЖ НА НОСЕЩО ВЪЖЕ ДО 20М	бр.	2,00	1,90	3,80	0,00	0,00
		1. Демонтажни работи				28,73		0,00
		ГАЗИФИЦИРАНЕ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ / 2.						
		Котелно помещение						
1	*861000345	ДОСТАВКА НА ОСВ. ТЯЛО ВЗРИВОЗАЩИТЕНО ЛЛ 2X36W IP65, 6700lm, ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	2,00	207,90	415,80	207,90	415,80
2	*861000344	ДОСТАВКА НА ОБИКНОВЕН КЛЮЧ ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1,00	6,48	6,48	6,48	6,48
3	*861000246	ДОСТАВКА РАЗКЛЮНИТЕЛНА КУТИЯ ТРИПЪТНА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	1,00	13,09	13,09	13,09	13,09
4	*861000346	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВЕТ 3x1,5mm2	м	10,00	0,84	8,40	0,84	8,40
5	*861000347	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВЕТ 3x2,5mm2	м	45,00	1,41	63,45	1,41	63,45
6	*861000348	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВЕТ 5x2,5mm2	м	15,00	2,53	37,95	2,53	37,95
7	*861000349	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВЕТ 5x6mm2	м	8,00	5,48	43,84	5,48	43,84
8	8211266300	МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА	бр.	2,00	17,36	34,72	6,82	13,64
9	8211253111	МОНТАЖ ОБИКНОВЕН КЛЮЧ ВЛАГОЗАЩИТЕН IP54 - ОТКРИТО	бр.	1,00	3,48	3,48	2,31	2,31
10	8211213116	МОНТАЖ НА РАЗКЛЮНИТЕЛНА КУТИЯ ОТКРИТО	бр.	1,00	14,91	14,91	8,80	8,80

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструктивна

д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел

инж.Христо Баев - по част ОБК



Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
11	*861000232	МОНТАЖ НА ТАБЛО МЕТАЛИНО СТЕННО IP 66 ДО 0,5M2	бр.	1,00	46,70	46,70	0,00	0,00
12	*861000353	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА 1 1/2" ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА КАБЕЛ	м	2,00	12,68	25,36	3,19	6,38
13	*000000012	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА СВЕТ 3x1,5mm2 ПО БЕТОН НА СКОБИ	м	10,00	12,99	129,90	0,46	4,60
14	*861000351	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА СВЕТ 3x2,5mm2 ПО БЕТОН НА СКОБИ	м	45,00	2,33	104,85	0,54	24,30
15	8211142221	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА ТИП ЦВЕТ 5x2,5mm2 ПО БЕТОН НА СКОБИ	м	15,00	3,99	59,85	1,62	24,30
16	*861000352	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА СВЕТ 5x6mm2 ПО БЕТОН НА СКОБИ	м	8,00	13,81	110,48	1,28	10,24
17	*861000171	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВЕТ 3X1,5 MM2	бр.	4,00	1,56	6,24	0,00	0,00
18	*861000170	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВЕТ 3X2,5MM2	бр.	6,00	0,78	4,68	0,00	0,00
19	*861000258	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВЕТ 5X2,5MM2	бр.	2,00	1,56	3,12	0,00	0,00
20	*861000354	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВЕТ 5X6MM2	бр.	2,00	1,95	3,90	0,00	0,00
21	*861000222	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВЕТ 3x4+6mm2	бр.	1,00	1,95	1,95	0,00	0,00
22	8211373400	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИКА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ СКАБЕЛНА ОБУВКА ДО 2,5MM2	бр.	40,00	3,41	136,40	1,31	52,40
23	8211373500	СВЪРЗВАНЕ НАЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЧРЕЗ КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 6MM2	бр.	14,00	3,11	43,54	0,59	8,26
24	8221714000	Н-ВА И М-Ж НА ДРЕБНА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОНЗОЛИ, СКОБИ И ДР.	кг	10,00	16,15	161,50	4,99	49,90
25	*861000283	ДВУКРАТНО МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1,50	6,75	10,13	4,55	6,83
26	8221912220	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1,50	6,75	10,13	4,07	6,11
27	*861000228	НАЛАДКА ЗАХР. ЛИНИЯ ЗА ПРОМ. ТОК ДО 1KV ЛИНИЯ С АВТ. С РЪЧНО У-НИЕ /1бр-6,4ч.ч	ч.ч	32,00	9,31	297,92	0,00	0,00
28	*861000035	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ ЗА ИИ ДО 1 KV С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /1бр.-3ч.ч./	ч.ч	15,00	15,57	233,55	0,00	0,00
29	8211452140	НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО БЕТОН ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 MM	м	5,00	11,44	57,20	5,84	29,20

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструктивна

д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел

инж.Христо Баев - по част ОБК



Поз.ПСД	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
30	8221912230	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО ШИНА 40/4mm С ЧЕРНА БЛАЖНА БОЯ	м2	1,50	2,38	3,57	0,94	1,41
31	8247531402	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/5 В БЕТОННА СТЕНА - РЪЧНО	м	2,00	2,83	5,66	0,00	0,00
32	*861000355	НАПРАВА НА ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ДО 2cm	м2	0,10	16,86	1,69	12,11	1,21
33	*861000306	НАПРАВА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.	2,00	4,74	9,48	0,88	1,76
34	*861000307	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.-4ч.ч./	ч.ч.	8,00	15,57	124,56	0,00	0,00
35	*861000356	ИЗМЕРВАНЕ ПЪЛНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУРА ЗА ЗАЩ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.-8ч.ч./	ч.ч.	8,00	14,32	114,56	0,00	0,00
		2. Котелно помещение				2 349,03		840,65
		ГАЗИФИЦИРАНЕ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ /3. Административна сграда						
1	*000000001	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВБТ 3x2,5mm2	м	5,00	1,41	7,05	1,41	7,05
2	*861000350	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВБТ 5x4mm2	м	5,00	7,81	39,05	7,81	39,05
3	*000000002	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА СВБТ 3x2,5mm2 ПО БЕТОН НА СКОБИ	м	5,00	3,44	17,20	0,46	2,30
4	*000000005	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА СВБТ 5x4mm2 ПО БЕТОН НА СКОБИ	м	5,00	12,99	64,95	0,46	2,30
5	8212261210	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВБТ 3x2,5mm2	бр.	2,00	13,55	27,10	11,77	23,54
6	8212261220	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВБТ 5x4mm2	бр.	2,00	22,61	45,22	20,24	40,48
7	*000000006	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ СКАБЕЛНА ОБУВКА ДО 2,5mm2	бр.	6,00	0,78	4,68	0,00	0,00
8	*000000007	СВЪРЗВАНЕ НАЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЧРЕЗ КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 6mm2	бр.	10,00	0,78	7,80	0,00	0,00
9	*000000008	НАЛАДКА ЗАХР. ЛИНИЯ ЗА ПРОМ. ТОК ДО 1KV ЛИНИЯ С АВТ. С РЪЧНО У-НИЕ /16р.-6,4ч.ч	ч.ч.	12,80	13,98	178,94	0,00	0,00
10	*000000009	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ ЗА НН ДО 1 KV С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	6,00	15,57	93,42	0,00	0,00
11	*861000184	МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ С ДЕФЕКТОУТОКОВА ЗАЩИТА В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1,00	3,11	3,11	0,00	0,00

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструктивна


д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел

инж.Христо Баев - по част ОБК




Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	Ц.М-ли	СТ.М-ли
12	8211352100	МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1,00	7,06	7,06	2,60	2,60
13	*0000000010	МОНТАЖ НА КОНТАКТОР В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1,00	3,11	3,11	0,00	0,00
		3. Административна сграда				498,69		117,32
		ГАЗИФИЦИРАНЕ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ / 4. Машини и съоръжение						
		ДОСТАВКА НА ТАБЛО МЕТАЛНО СТЕННО 400/600/300MM IP 66, КОМПЛЕКТ С АПАРАТУРА - автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 32A, крива C - 1бр.						
1	*861000286	- независим работен изключвател iMX - 1бр. C - 1бр. - автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 6A, крива C - 1бр. C - 3бр. - автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1P, 4A, крива - слвоен бутон с пружинно връщане XB4-BL845 - 1бр. - контактор LC1-D0911 - 1бр.	бр.	1,00	313,50	313,50	313,50	313,50
2	*861000361	ДОСТАВКА НА АВТ. ПРЕК. С ДЕФЕКТОТОКАОВА ЗАЩ. DPN N Vigi 3P+N, 25A, 30mA	бр.	1,00	35,20	35,20	35,20	35,20
3	*861000359	ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ iC60N IP 4A;	бр.	1,00	6,80	6,80	6,80	6,80
4	*861000289	ДОСТАВКА НА КОНТАКТОР LC1D09M7, 3NO, 9A, 3P	бр.	1,00	38,17	38,17	38,17	38,17
		4. Машини и съоръжение				393,67		393,67
		всичко по част ел				3 270,12		1 351,64
		ЧАСТ :ОВК						
		1.Газоразпределителна мрежа						
1	8247621208	Доставка на стоящ - колонен газов бойлер, акумулиращ модел Ariston SGA 200; или еквивалент	бр.	1,00	1 535,53	1 535,53	1 359,19	1 359,19

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:
инж.Фани Василева - по част Конструктивна
д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел
инж.Христо Баев - по част ОВК



Поз.ПСД	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
2	8440101000	Монтаж на стоящ - колонен газов бойлер, акумулиращ модел Ariston SGA 200или еквивалент	бр.	1,00	92,74	92,74	5,46	5,46
3	8251113240	Доставка и монтаж на тръба стоманена ф48,3х3,2	м	38,20	7,80	297,96	3,93	150,13
4	8251113200	Доставка и монтаж на тръба стоманена ф42,4х3,2	м	11,60	10,84	125,74	3,48	40,37
5	8251113280	Доставка и монтаж на тръба стоманена ф26,9х3,2	м	92,30	5,68	524,26	3,10	286,13
6	8243024010	Доставка и монтаж на тръба стоманена 1"	м	16,00	3,40	54,40	2,34	37,44
7	8253113240	Доставка и монтаж на коляно St ф48,3	бр.	6,00	9,92	59,52	2,56	15,36
8	*645300411	Доставка и монтаж на коляно St ф42,4	бр.	4,00	9,59	38,36	2,23	8,92
9	*080400068	Доставка и монтаж на коляно St ф26,9	бр.	8,00	9,26	74,08	1,90	15,20
10	*645301392	Доставка и монтаж на коляно St 1"	бр.	6,00	7,38	44,28	1,86	11,16
11	*645301393	Доставка на тройник-редукция стоманен ф48,3хф26,9хф48,3	бр.	1,00	10,77	10,77	10,77	10,77
12	8253143240	Монтаж на тройник стоманен	бр.	1,00	11,83	11,83	0,79	0,79
13	*645301396	Доставка на преход стоманен ф48,3хф42,4	бр.	1,00	4,68	4,68	4,68	4,68
14	8253143200	Монтаж на преход стоманен	бр.	1,00	6,99	6,99	0,55	0,55
15	8470340000	Доставка и монтаж на фланец стоманен DN32	бр.	4,00	25,38	101,52	10,10	40,40
16	8470336000	Доставка и монтаж на фланец стоманен DN20	бр.	4,00	15,61	62,44	5,19	20,76
17	*270300151	Доставка и монтаж на Y-филтър за газ DN32	бр.	1,00	40,37	40,37	40,37	40,37
18	*080400072	Доставка и монтаж на Y-филтър за газ DN20	бр.	1,00	35,86	35,86	35,86	35,86
19	*645301390	Доставка на "Бътерфлай" вентил за газ DN32, комплект с контрафланец	бр.	3,00	129,47	388,41	129,47	388,41
20	*645301391	Доставка на "Бътерфлай" вентил за газ DN20, комплект с контрафланец	бр.	3,00	124,34	373,02	124,34	373,02
21	*270300798	Монтаж на "Бътерфлай" вентил за газ, комплект с контрафланец	бр.	6,00	25,99	155,94	2,84	17,04
22	*209000410	Доставка на сферичен кран за газ 1"	бр.	3,00	14,28	42,84	14,28	42,84
23	*209000412	Монтаж на сферичен кран за газ	бр.	3,00	2,81	8,43	0,00	0,00
24	*645300825	Доставка и монтаж на холелдър за газ 1"	бр.	3,00	13,39	40,17	10,58	31,74
25	*270300658	Доставка и монтаж на нипел за газ 1"	бр.	3,00	6,65	19,95	3,84	11,52
26	*645301397	Доставка на магнетвентил DN32 H3	бр.	1,00	101,20	101,20	101,20	101,20
27	*080400069	Доставка на магнетвентил DN20 H3	бр.	1,00	66,00	66,00	66,00	66,00
28	*645301398	Монтаж на магнетвентил DN100 H3	бр.	2,00	32,38	64,76	0,00	0,00
29	*645300816	Доставка и м-ж на гъвкава връзка за газ DN32 с дължина 0,5 метра с фланшови нах	бр.	1,00	75,77	75,77	72,49	72,49

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:
инж.Фани Василева - по част Конструктивна
д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел
инж.Христо Баев - по част ОВК




Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	Ц.М-ЛН	СТ.М-ЛН
30	*080400070	Д-ка и м-ж на гъвкава връзка за газ DN20 с дължина 0,5 метра с фланшови накрайни	бр.	1,00	60,37	60,37	57,50	57,50
31	*645300049	Доставка на манометър ф100 0-250mbar, комплект с бутонвентил 1/2"	бр.	6,00	90,86	545,16	90,86	545,16
32	*645300050	Монтаж на манометър, комплект с бутонвентил	бр.	6,00	2,98	17,88	0,00	0,00
33	*645301399	Д-ка и м-ж на метален шкаф за защита на магнетовентил В/Ш/Д 300/600/200 мм, с пе	бр.	2,00	255,89	511,78	236,90	473,80
34	8102162090	Миниизиране на стоманени тръби	м2	17,00	6,30	107,10	4,55	77,35
35	8102162120	Бл.боя по стоманени тръби	м2	4,00	5,97	23,88	3,81	15,24
		Газоразпределителна мрежа				5 724,00		4 356,84
		2.Котелно						
1	*080400071	Доставка на едностепенна комбинирана горелка, модулираща Riello 40 модел DS 17,с мощност 197kW, комплект с мултиблок за присъединяване:разход на гориво :нафта - 16,7 kg/h, природен газ G20 19,77nm3; ел.захранване Ph/V/Hz - 1/230/50-230±% или енивелент	бр.	1,00	4 598,00	4598,00	4 598,00	4 598,00
2	8470839000	Монтаж на едностепенна комбинирана горелка, модулираща Riello 40 модел DS 17,с мощност 197kW, комплект с мултиблок за присъединяване:разход на гориво :нафта - 16,7 kg/h, природен газ G20 19,77nm3; ел.захранване Ph/V/Hz - 1/230/50-230±%	бр.	1,00	136,01	136,01	0,00	0,00
3	*0000000001	Доставка на газдетекторна централа за стена - за един каталитичен датчик (ST441) и 5м кабел за сигнал	бр.	2,00	277,60	555,20	277,60	555,20
4	8470885000	Монтаж на газдетекторна централа за стена - за един каталитичен датчик (ST441) и 5м кабел за сигнал	бр.	2,00	64,77	129,54	0,00	0,00
5	8242121115	Направа и монтаж на разливна тава с размери 0,8 x 0,8м и h=0,1м от ламарина с	м2	1,00	86,66	86,66	31,46	31,46
6	8252133230	Проба за якост и плътност <<09-07-001>>	м	158,10	1,14	180,23	0,67	105,93
7	8247701200	Продухване с инертен газ	м	158,10	0,93	147,03	0,26	41,11
8	8241321100	Пуск и наладка на котелна инсталация	бр.	1,00	17,13	17,13	8,58	8,58
9	8431395000	Пуск и наладка на газова инсталация	бр.	1,00	90,43	90,43	0,00	0,00
		Котелно				5 940,24		5 340,27
		3.Работна вентилационна инсталация - котелно						

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:
инж.Фани Василева - по част Конструктивна
Д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел
инж.Христо Баев - по част ОВК



Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	*342900064	Доставка на осов вентилатор за стенов монтаж, модел BASIC 200 с дебит V=600 m³/или еквивалент	бр.	1,00	116,72	116,72	116,72	116,72
2	8351240300	Монтаж на осов вентилатор, модел BASIC 200 с дебит V=600 m³/или комплект с табло	бр.	1,00	19,99	19,99	2,50	2,50
3	*645300347	Доставка на гравитационна клапа 266/266	бр.	1,00	31,02	31,02	31,02	31,02
4	*645300941	Монтаж на гравитационна клапа 266/266	бр.	1,00	1,90	1,90	0,00	0,00
5	*209000450	Доставка на трансферна решетка на стена, размери: 200x200mm и ширина 110mm; комплект с груб филтър и външна и вътрешна декоративна решетка	бр.	1,00	52,90	52,90	52,90	52,90
6	8242381140	Монтаж на трансферна решетка на стена, размери: 200x200mm	бр.	1,00	16,13	16,13	0,00	0,00
		Работна вентилационна инсталация - котелно				238,66		203,14
		4.Аварийна вентилационна инсталация - котелно						
1	*209000293	Доставка на взривозащитен осов вентилатор за стенов монтаж, модел PLATE-MATEX 2 или еквивалент	бр.	1,00	423,00	423,00	423,00	423,00
2	8351240700	Монтаж на взривозащитен осов вентилатор, модел PLATE-MATEX 254T Small с дебит V	бр.	1,00	44,71	44,71	0,00	0,00
3	*645300059	Доставка на гравитационна клапа 340/340	бр.	1,00	42,46	42,46	42,46	42,46
4	*645300060	Монтаж на гравитационна клапа 340/340	бр.	1,00	1,90	1,90	0,00	0,00
		Аварийна вентилационна инсталация - котелно				512,07		465,46
		5.Демонтажни работи						
1	8470836000	Демонтаж на нафтова горелка	бр.	1,00	49,31	49,31	0	0,00
		Демонтажни работи				49,31		0,00
		всичко по част ОВК				12 464,28		10 365,72
		СТОЙНОСТ				19 417,56		13 935,14
		ПЕЧАЛЕА 14 %				2 718,46		1 950,92
		ОБЩА СТОЙНОСТ				22 136,02		15 886,06
		НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%				2 213,60		1 588,61
		СМЕТНА СТОЙНОСТ				24 349,62		17 474,67



количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:
инж.Фани Василева - по част Конструктивна
д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел
инж.Христо Баев - по част ОВК

Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел "Логистика и контрол"


Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	Самосвал до 3.5 т	1,49	32,5	54	74,42
2	Къртач Макита	66,49	3,66	0	243,35
3	Пясъкоструен апарат	2,5	89	10	244,75
4	Заваръчен апарат	90	2	10	198,00
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:




(Handwritten signature)

Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел "Логистика и контрол"

СПЕСИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР


№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	Доп. разходи, %	Ст-ст франко	Фирма производител
1	ПИРОНИ	кг	0,25	2,50	5,07	3.11*	България
2	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,15	180,00	1,80	48.60	България
4	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 14 50 MM ТИП А III	кг	24,09	3,64	1,04	91.32*	България
5	ТЕЛ ГОРЕН	кг	23,5	2,10	1,04	51.32*	България
6	ВОДА	м3	10,68	6,00	1,10	70.51*	България
7	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,1	90,00	1,10	10.00*	България
8	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ	м3	0,52	97,18	1,10	55.68*	България
9	КИСЛОРОД	м3	7,9	10,00	1,10	86.95*	България
10	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	5,88	0,10	1,00	0.59*	България
11	ЕЛЕКТРОДИ	кг	21,47	4,00	1,10	94.47*	Магмауелд
12	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	лв.	1,2	209,96	1,09	275.65*	България
13	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	кг	11,98	5,05	1,08	65.51*	България
14	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	12	0,24	1,10	3.17*	България
15	ПЯСЪК	м3	0,71	10,00	1,10	7.79*	България
16	ШКУРКА	бр.	46,43	1,50	1,07	74.71*	България
17	БЕЗИР	кг	2,71	5,88	1,10	17.54*	България
18	МИНИУМ	кг	7,96	16,87	1,10	147.81*	България
19	БОЯ БЛАЖНА	кг	6,65	7,57	1,10	55.42*	Организм
20	ВИНТОВЕ	бр.	12	0,27	1,10	3.52	ИТТ инженеринг
21	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	6	0,80	1,10	5.28	ИТТ инженеринг
22	ПРОВОДНИК ПВ-2Х1 MM2	м	1,6	0,50	1,10	0.88	Филкаб
23	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	5	1,00	1,10	5.50	България



24	ГИПС	кг		1,3	1,38	1,10	1,98	България
25	БОЛТОВЕ 6 X 20 MM	бр.		2	0,34	1,10	0.75*	ИТТ инженеринг
26	КУТИЯ РАЗКЛ. Т-ОБР.С ВГР.РАЗКЛ.ДО 2,5 CM С ЗВХ.И Н	бр.		1	2,40	1,10	2.64	Шнайдер
27	ГАЙКА М 6	бр.		2	0,15	1,10	0.33	ИТТ инженеринг
28	КОЛЧЕТА	бр.		2	1,00	1,10	2.20	България
29	КАНАП	кг		0,04	5,00	1,10	0.22	България
30	СКОБИ ПКОВ	бр.		126	0,49	1,10	67.96*	ИТТ инженеринг
31	БИРКИ (МАРКИ)	бр.		54	0,20	1,10	11.88	ИТТ инженеринг
32	КОМПОЗИЦИЯ КАЛАЕНА	кг		0,51	5,00	1,10	2.82*	ИТТ инженеринг
33	ИЗОЛИБАНД	м		5,4	2,80	1,10	16.61	ИТТ инженеринг
34	ЛЕНТА БАНДАЖНА	м		12	2,00	1,10	26.40	ИТТ инженеринг
35	ПЛАСТА ЗА ЗАПОЯВАНЕ	кг		0,54	5,00	1,10	2.97	ИТТ инженеринг
36	ШАЙБИ	кг		1	20,00	1,10	22.00	ИТТ инженеринг
37	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг		6,5	3,64	1,10	26.03*	Тим метал
38	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.		0,5	0,89	1,10	0.49*	ИТТ инженеринг
39	ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 MM	кг		5,84	3,64	1,10	23.40*	Тим метал
40	БОЯ ЛАКОВА	кг		0,07	10,00	1,10	0.82*	Оргаким
41	ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	м		24	2,63	1,10	69.30	ИТТ инженеринг
42	ТАБЕЛКИ	бр.		4	0,20	1,10	0.88	ИТТ инженеринг
43	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ 8 X 60 MM	бр.		4	0,59	1,10	2.60*	ИТТ инженеринг
44	КОНЗОЛИ	бр.		2	5,00	1,10	11.00	ИТТ инженеринг
45	КЛАПА ВЪЗВРАТНА 3/4"	бр.		1	12,80	1,10	14.08	Тим метал
46	ТЕРМОМЕТЪР	бр.		1	12,80	1,10	14.08	България терм
47	ВЕНТИЛ ПРЕДПАЗЕН(БАЛАНС)	бр.		1	25,80	1,10	28.38	Дека трейд
48	КЪЛЧИЩА	кг		0,04	4,00	1,10	0.16*	Дека трейд
49	БОИЛЕР ГАЗОВ	бр.		1	1 210,00	1,05	1 270.50	Аристон
50	МАНОМЕТЪР	бр.		1	12,00	1,10	13.20	България терм
51	БОЛТОВЕ М-16 С ГАЙКИ	бр.		8	0,90	1,10	7.92	ИТТ инженеринг
52	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2		1,08	25,00	1,10	29.70	Тим метал
53.	ВИНКЕЛ.СТОМАНЕН 40 X 40 X 4 MM	кг		490	1,30	1,10	700.70	Тим метал
54	ВИНКЕЛ	кг		24,68	3,64	1,10	98.82*	Тим метал
55	ШПИЛКИ НІЛТІ НАS -М 12x190 Кл.8.8	--		4	2,89	1,10	12.72*	Хилти
56	гайка М12 кл. 8,8	--		4	0,58	1,10	2.55*	ИТТ инженеринг
57	шайба	--		4	0,26	1,10	1.14*	ИТТ инженеринг
58	АНКЕРНИ ШПИЛКИ НІЛТІ НАS -М 12x330 Кл.8.8	--		4	3,78	1,10	16.63*	Хилти
59	гайка М12 клас 8,8	--		42	0,58	1,10	26.80*	ИТТ инженеринг



60	шайба M12		--	42	0,26	1,10	12.01*	ИТТ инженеринг
61	БОЛТ M12x45 КЛАС 8.8		--	4	0,49	1,10	2.16*	ИТТ инженеринг
62	СКОБА МР-НІ 45-52 М8/М10 ЗА ТРЪБА 48,3x3,2		--	17	2,05	1,10	38.34*	Хилти
63	СКОБА МР-НІ 38-45 М8/М10 ЗА ТРЪБА 42,4x3,2		--	6	1,89	1,10	12.47*	Хилти
64	СКОБА МР-НІ 25-31 М8/М10 ЗА ТРЪБА 26,9x3,2		--	35	1,35	1,10	51.98*	Хилти
65	ШПИЛКА Ф8x50мм КЛ.8.8		--	24	0,20	1,10	5.28	ИТТ инженеринг
66	ШПИЛКА Ф8x150мм КЛ.8.8		--	10	0,69	1,10	7.59	ИТТ инженеринг
67	ШПИЛКА Ф8x170мм КЛ.8.8		--	10	0,75	1,10	8.25	ИТТ инженеринг
68	ШПИЛКА Ф8x250мм КЛ.8.8		--	6	1,30	1,10	8.58	ИТТ инженеринг
69	ШПИЛКА Ф8x260мм КЛ.8.8		--	6	1,40	1,10	9.24	ИТТ инженеринг
70	ШПИЛКА Ф8x360мм КЛ.8.8		--	2	1,94	1,10	4.27*	ИТТ инженеринг
71	Шлака	кг	--	25	0,25	1,10	6.88*	ИТТ инженеринг
72	ОСВ. ТЯЛО ВЗРИВОЗАЩИТЕНО ЛЛ 2x36W IP65		--	2	189,00	1,10	415.80	Филкаб
73	ОБИКНОВЕН КЛЮЧ ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ		--	1	5,89	1,10	6.48*	Шнайдер
74	РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ТРИПЪТНА ЗА ОТКРИТ МОНТ		--	1	11,90	1,10	13.09	Шнайдер
75	КАБЕЛ СВБТ 3x1,5мм2		--	10	0,84	1,00	8.40	Филкаб
76	КАБЕЛ СВБТ 3x2,5мм2		--	50	1,28	1,10	70.40	Филкаб
77	КАБЕЛ СВБТ 5x2,5мм2	м	--	15	2,30	1,10	37.95	Филкаб
78	КАБЕЛ СВБТ 5x6мм2	м	--	8	4,98	1,10	43.82*	Филкаб
79	КАБЕЛ СВБТ 5x4мм2		--	5	7,10	1,10	39.05	Филкаб
80	ТАБЛО МЕТАЛНО СТЕННО 400/600/300мм IP 66		--	1	35,00	1,10	38.50	Филкаб
81	ДЕФЕКТНОТОКАОВА ЗАЩ. DPN N Vigi 3P+N, 25A, 30mA		--	1	32,00	1,10	35.20	Шнайдер
82	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N 1P 4A;		--	1	6,80	1,00	6.80	Шнайдер
83	КОНТАКТОР LC1D09M7, 3NO, 9A, 3P		--	1	34,70	1,10	38.17	Шнайдер
84	У-филтър за газ DN20		--	1	29,00	1,10	31.90	Мадас
85	магнетвентил DN32 H3		--	1	56,20	1,10	61.82	Мадас
86	тръба стоманена ф48,3x3,2		--	38,2	2,82	1,10	118.50*	Тим метал
87	тръба стоманена ф42,4x3,2		--	11,6	2,52	1,10	32.16*	Тим метал
88	тръба стоманена ф26,9x3,2	м	--	92,3	1,95	1,10	197.98*	Тим метал
89	тръба стоманена 1"	м	--	16	1,65	1,10	29.04	Тим метал
90	коляно St ф48,3	бр.	--	6	1,85	1,10	12.21	Тим метал
91	коляно St ф42,4	бр.	--	4	1,55	1,10	6.82	Тим метал
92	коляно St ф26,9	бр.	--	8	1,25	1,10	11.00	Тим метал
93	коляно St 1"	--	--	6	1,25	1,10	8.25	Тим метал
94	тройник-редукция стоманен ф48,3xф26,9xф48,3	бр.	--	1	9,79	1,10	10.77*	Тим метал
95	преход стоманен ф48,3xф42,4	бр.	--	1	4,25	1,10	4.68*	Тим метал



96	фланец стоманен DN32	бр.	4	8,10	1,10	35.64	Дека трейд
97	фланец стоманен DN20	бр.	4	4,20	1,10	18.48	Дека трейд
98	У-филтър за газ DN32	бр.	1	36,70	1,10	40.37	Мадас
99	У-филтър за газ DN20	бр.	1	32,60	1,10	35.86	Мадас
100	"Бътерфлай" вентил за газ DN32	бр.	3	108,00	1,10	356.40	Мадас
101	контрафланец DN32	бр.	3	9,70	1,10	32.01	Тим метал
102	"Бътерфлай" вентил за газ DN20	- -	3	108,00	1,10	356.40	Мадас
103	контрафланец DN20	бр.	3	5,04	1,10	16.63*	Тим метал
104	сферичен кран за газ 1"	бр.	3	12,98	1,10	42.83*	Мадас
105	холендър за газ 1"	бр.	3	9,62	1,10	31.75*	Мадас
106	нипел за газ 1"	бр.	3	3,49	1,10	11.52*	Мадас
107	магнетвентил DN20 H3	бр.	1	60,00	1,10	66.00	Мадас
108	магнетвентил DN32 H3	- -	1	92,00	1,10	101.20	Мадас
109	гъвкава връзка за газ DN32 с дължина 0,5 метра	бр.	1	65,90	1,10	72.49	Мадас
110	гъвкава връзка за газ DN20 с дължина 0,5 метра	бр.	1	57,50	1,00	57.50	Мадас
111	манометър ф100 0-250mbar, комплект с бутонвентил	бр.	6	82,60	1,10	545.16	България терм
112	метален шкаф за защита на магнетвентил В/Ш/Д 300,	бр.	2	236,90	1,00	473.80	Тим метал
113	едностапенна комбинирана горелка, Riello 40 модел	бр.	1	4 180,00	1,10	4 598.00	Риело
114	газдетекторна централа за стена - за един каталитиче	бр.	2	271,00	1,00	542.00	Хийт он
115	кабел	м	10	1,20	1,10	13.20	Филкаб
116	осов вентилатор за стenen монтаж, модел BASIC 200	бр.	1	106,11	1,10	116.72*	Сип
117	гравитационна клапа 266/266	бр.	1	28,20	1,10	31.02	СИГ България
118	трансферна решетка на стена, размери: 200x200mm	бр.	1	52,90	1,00	52.90	СИГ България
119	взривозащитен осов вентилатор за стenen монтаж	бр.	1	423,00	1,00	423.00	Сип
120	гравитационна клапа 340/340	бр.	1	38,60	1,10	42.46	СИГ България
121	Лепило WURTH	бр.	24	27,00	1,05	680.40	Вюрт

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД



МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел
"Логистика и контрол"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК),
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 84 %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 20 %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 10 %
 - 2.4. Печалба: 14 %
 - 2.5.
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



ном	-	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.1	8101105122	01-01-028	ИЗКОП ЯМ м3	3,3				
			ТРУД :					
				0	0	0	0	
			ИЗКОПЧИГ ч.ч.	3,15	2,58	1,84	14,94	
			ДОП.РАЗХОДИ:					
			доп.р-ди труд (%)	85			12,7	
			всичко преки				14,94	
			общо допълнителни р-ди				12,7	
			Обща цена :				27,65	лв.
N.2	8101113100	01-01-059	ЗАСИПВАН м3	2,7				
			ТРУД :					
				0	0	0	0	
			РАБОТНИК ч.ч.	1,18	2,58	1,84	5,62	
			ДОП.РАЗХОДИ:					
			доп.р-ди труд (%)	85			4,78	
			всичко преки				5,62	
			общо допълнителни р-ди				4,78	
			Обща цена :				10,4	лв.
N.3	8101114111	01-01-060	УПЛЪТНЯВ м3	2,7				
			ТРУД :					
				0	0	0	0	
			РАБОТНИК ч.ч.	0,5	2,58	1,84	2,37	
			ДОП.РАЗХОДИ:					
			доп.р-ди труд (%)	85			2,02	
			всичко преки				2,37	
			общо допълнителни р-ди				2,02	
			Обща цена :				4,39	лв.
N.4	8101403210	01-04-032	НАТОВАРВ м3	0,6				
			МЕХАНИЗАЦИЯ :					
				0	0	0	0	
			БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪС	0,01	480	1,8	4,92	
			ДОП.РАЗХОДИ:					
			доп.р.механизация (%)	80			3,94	
			всичко преки				4,92	
			общо допълнителни р-ди				3,94	
			Обща цена :				8,86	лв.
N.5	*121400004		ПРЕВОЗ ЗЕ бр.	1				
			МЕХАНИЗАЦИЯ :					
				0	0	0	0	
			САМОСВАЛ	1	20	1,8	36	



ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%)	80			28,8
всичко преки				36
общо допълнителни р-ди				28,8
Обща цена :				64,8 лв.

N.6 8101409111 01-04-063 РАЗРИВАН м3 0,6

МЕХАНИЗАЦИЯ :

	0	0	0	0
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИ	0,6	20	1,8	21,6
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.механизация (%)	80			17,28
всичко преки				21,6
общо допълнителни р-ди				17,28
Обща цена :				38,88 лв.

N.7 8102050100 02-05-001 КОФРАЖ Км2 3

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
001129 ПИРОНИ кг	0,08	2,5	5,07	1,04
000063 БИЧМЕТА м3	0,05	180	1,8	16,2
001841 ТРЪБНО СІ м2	1	0	1,33	0
				0
				17,24

ТРУД :

ДЪРВОДЕЛ ч.ч.	0,55	3,8	1,84	3,88
РАБОТНИК ч.ч.	0,3	2,58	1,84	1,44
ДЪРВОДЕЛ ч.ч.	0,34	3,8	1,84	2,36
				0
				7,68

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)	85			6,53
всичко преки				24,92
общо допълнителни р-ди				6,53
Обща цена :				31,45 лв.

N.8 8102061050 02-06-005 ИЗРАБОТК кг 23,5

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
001450 СТОМАНА кг	1,02	3,64	1,04	3,89
001538 ТЕЛ ГОРЕН кг	1	2,1	1,04	2,18
				0
				6,07

ТРУД :

АРМАТУРА ч.ч.	0,01	3,68	1,84	0,06
АРМАТУРА ч.ч.	0,03	3,68	1,84	0,19
РАБОТНИК ч.ч.	0,01	2,58	1,84	0,05



0
0,3

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

6,37

Обща цена :

6,37 лв.

N.9 8102070140 02-07-003 ПОЛАГАНЕ м3 0,1

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
000316	ВОДА м3	0,1	6	1,1	0,66
000045	БЕТОН М 1 м3	1,01	90	1,1	99,99
					0
					100,65

ТРУД :

БЕТОНДЖИ ч.ч.	1,42	3,4	1,84	8,87
РАБОТНИК ч.ч.	2,48	2,58	1,84	11,77
				0
				20,64

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)	80	16,52
всичко преки		121,29
общо допълнителни р-ди		16,52
Обща цена :		137,81 лв.

N.10 8102071050 02-07-019 ПОЛАГАНЕ м3 0,5

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
000316	ВОДА м3	0,1	6	1,1	0,66
000049	БЕТОН М 2 м3	1,01	100	1,1	111,65
					0
					112,31

ТРУД :

БЕТОНДЖИ ч.ч.	0,71	3,4	1,84	4,47
БЕТОНДЖИ ч.ч.	1,23	3,4	1,84	7,72
РАБОТНИК ч.ч.	2,25	2,58	1,84	10,68
				0
				22,87

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)	80	18,29
всичко преки		135,18
общо допълнителни р-ди		18,29
Обща цена :		153,47 лв.

N.11 121400247 ТРАНСПОР бр. 1

МЕХАНИЗАЦИЯ :

	0	0	0	0
АВТОБЕТОНПОМПА	1	120	1,24	148,8



ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

148,8

Обща цена :

148,8 лв.

N.12

ПРЕВОЗ Н/м3

0,6

ТРУД :

0 0 0 0

РАБОТНИК ч.ч.

3 2,58 1,84 14,24

РАБОТНИК ч.ч.

3 2,58 1,84 14,24

0

28,48

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

80

22,79

всичко преки

28,48

общо допълнителни р-ди

22,79

Обща цена :

51,27 лв.

N.13

НАПРАВА I тона

0,49

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

003164 ВИНКЕЛ С1 кг

1000 1,3 1,1 1430

ТРУД :

ЗАВАРЧИК ч.ч.

12 10 1,84 220,8

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

1650,8

Обща цена :

1650,8 лв.

N.14 8311111732

12-01-0391 МОНТАЖ I тона

0,49

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

000476 ЕЛ.ЕНЕРГИ квтч

12 0,1 1 1,2

000484 ЕЛЕКТРОД кг

3 4 1,1 13,2

000049 БЕТОН М 2 м3

0,03 0 1 0

000445 ДРУГИ МА лв.

0,21 20 1 4,2

000202 БОЛТОВЕ кг

2 50 1 100

0

118,6

МЕХАНИЗАЦИЯ :

МАШИНА МОНТАЖН,

1,16 60 1 69,72

КЪРТАЧИ

1 15 1 15

0

84,72

ТРУД :

РАБОТНИК ч.ч.

0,34 2,58 1,84 1,6

РАБОТНИК ч.ч.

33,79 2,58 1,84 160,41

ЗАВАРЧИК ч.ч.

15 5,7 1,84 157,32

0



319,33

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

522,65

Обща цена :

522,65 лв.

N.15

100089

ДОСТАВКА кг

24,68

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

000302

ВИНКЕЛ кг

1 3,64 1,1 4

ТРУД :

ЗАВАРЧИК ч.ч.

0,2 5,7 1,84 2,1

РАБОТНИК ч.ч.

0,2 2,58 1,84 0,95

РАБОТНИК ч.ч.

0,2 2,58 1,84 0,95

0

4

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

80 3,2

всичко преки

8

общо допълнителни р-ди

3,2

Обща цена :

11,2 лв.

N.16

1

Д-КА НА АІ бр.

4

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

ШПИЛКИ - -

1 2,89 1,1 3,18

гайка М12 - -

1 0,58 1,1 0,64

шайба - -

1 0,26 1,1 0,29

0

4,1

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

4,1

Обща цена :

4,1 лв.

N.17

121400062

НАПРАВА (бр.

8

МЕХАНИЗАЦИЯ :

0 0 0 0

КЪРТАЧИ

1 15 1 15

ТРУД :

РАБОТНИК ч.ч.

0,8 2,58 1,84 3,8

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

80 3,04

всичко преки

18,8

общо допълнителни р-ди

3,04

Обща цена :

21,84 лв.

N.18

80400073

Д-КА НА АІ бр.

4



МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
АНКЕРНИ I - -	1	3,78	1,1	4,16
гайка M12 - -	1	0,58	1,1	0,64
шайба M1 - -	1	0,26	1,1	0,29

0
5,08

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

5,08

Обща цена :

5,08 лв.

N.19

БОЛТОВЕ I бр.

4

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
БОЛТ M12 - -	1	0,49	1,1	0,54

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

0,54

Обща цена :

0,54 лв.

N.20

645300328

ДОСТАВКА бр.

4

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
гайка M12 - -	1	0,58	1,1	0,64

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

0,64

Обща цена :

0,64 лв.

N.21

645300329

ДОСТАВКА бр.

4

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
шайба M1 - -	1	0,26	1,1	0,29

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

0,29

Обща цена :

0,29 лв.

N.22 8119032510

ПОЛАГАНЕ м3

0,01

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
001996 ЦИМЕНТ кг	965	0,24	1,1	254,76
000316 ВОДА м3	0,28	6	1,1	1,85
001325 ПЯСК м3	0,8	10	1,1	8,85

0
265,46

ТРУД :

РАБОТНИК ч.ч.

10,26 2,58 1,84 48,71

РАБОТНИК ч.ч.

1,15 2,58 1,84 5,46



0
54,17

ДОП.РАЗХОДИ:
всичко преки
Обща цена :

319,63
319,63 лв.

N.23 645300790

ДОСТАВКА бр.

17

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

СКОБА МР - -

1 2,05 1,1 2,25

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

2,25

Обща цена :

2,25 лв.

N.24 80400074

ДОСТАВКА бр.

6

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

СКОБА МР - -

1 1,89 1,1 2,08

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

2,08

Обща цена :

2,08 лв.

N.25 80400075

ДОСТАВКА бр.

35

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

СКОБА МР - -

1 1,35 1,1 1,49

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

1,49

Обща цена :

1,49 лв.

N.26 645300430

ДОСТАВКА бр.

24

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

ШПИЛКА 4 - -

1 0,2 1,1 0,22

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

0,22

Обща цена :

0,22 лв.

N.27 80400076

ДОСТАВКА бр.

10

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

ШПИЛКА 4 - -

1 0,69 1,1 0,76

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

0,76

Обща цена :

0,76 лв.



N.28	80400077	ДОСТАВКА бр.	10				
		МАТЕРИАЛИ:		0	0	0	0
		ШПИЛКА 4 - -	1	0,75	1,1		0,83
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки					0,83
		Обща цена :					0,83 лв.
N.29	80400078	ДОСТАВКА бр.	6				
		МАТЕРИАЛИ:		0	0	0	0
		ШПИЛКА 4 - -	1	1,3	1,1		1,43
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки					1,43
		Обща цена :					1,43 лв.
N.30	80400079	ДОСТАВКА бр.	6				
		МАТЕРИАЛИ:		0	0	0	0
		ШПИЛКА 4 - -	1	1,4	1,1		1,54
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки					1,54
		Обща цена :					1,54 лв.
N.31	80400080	ДОСТАВКА бр.	2				
		МАТЕРИАЛИ:		0	0	0	0
		ШПИЛКА 4 - -	1	1,94	1,1		2,13
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки					2,13
		Обща цена :					2,13 лв.
N.32	209000333	ДОСТАВКА бр.	34				
		МАТЕРИАЛИ:		0	0	0	0
		гайка M12 - -	1	0,58	1,1		0,64
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки					0,64
		Обща цена :					0,64 лв.

N.33	645301290	ДОСТАВКА бр.	34				
		МАТЕРИАЛИ:		0	0	0	0



		шайба М1. - -	1	0,26	1,1	0,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				0,29
		Обща цена :				0,29 лв.
N.34	209000289	ФОЛИЙНА бр.	24			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		Лепило W бр.	1	27	1,05	28,35
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				28,35
		Обща цена :				28,35 лв.
N.35	645300805	МОНТАЖ I бр.	58			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			0	0	0	0
		КЪРТАЧИ	1	2	1	2
		ТРУД :				
		РАБОТНИК ч.ч.	0,2	2,58	1,84	0,95
		РАБОТНИК ч.ч.	0,1	2,58	1,84	0,47
						0
						1,42
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				3,42
		Обща цена :				3,42 лв.
N.36	121400641	ПЯСЪКОСТ м2	25			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		Шлака кг	1	0,25	1,1	0,28
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Пясъкостр мсм	0,1	89	1,1	9,79
		ТРУД :				
		БОЯДЖИЯ ч.ч.	0,1	3,4	1,84	0,63
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				10,69
		Обща цена :				10,69 лв.
N.37	8102162090	02-16-015 МИНИЗИР м2	25			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
	002091	ШКУРКА бр.	0,5	1,5	1	0,75
	000037	БЕЗИР кг	0,06	5,88	1,1	0,39
	000956	МИНИУМ кг	0,18	16,87	1,1	3,34
						0
						4,48



ТРУД :

БОЯДЖИЯ ч.ч.

0,2

3,4

1,84

1,24

РАБОТНИК ч.ч.

0,11

2,58

1,84

0,51

0

1,75

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

6,23

Обща цена :

6,23 лв.

N.38 8102162120

02-16-018 БЛАЖНА Б м2

25

МАТЕРИАЛИ:

0

0

0

0

000231 БОЯ БЛАЖ кг

0,22

7,1

1,1

1,74

002091 ШКУРКА бр.

0,82

1,5

1,1

1,35

0

3,09

ТРУД :

БОЯДЖИЯ ч.ч.

0,05

3,4

1,84

0,29

БОЯДЖИЯ ч.ч.

0,24

3,4

1,84

1,48

РАБОТНИК ч.ч.

0,08

1

1

0,08

0

1,85

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

4,95

Обща цена :

4,95 лв.

N.39

100207

ПРЕВОЗ Н/ тона

0,49

МЕХАНИЗАЦИЯ :

0

0

0

0

САМОСВАЛ

1

58

1

58

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

58

Обща цена :

58 лв.

N.40

861000339

РАЗКАЧВА бр.

1

ТРУД :

0

0

0

0

МОНТАЖ ч.ч.

0,1

4,23

1,84

0,78

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

0,78

Обща цена :

0,78 лв.

N.41

861000341

РАЗКАЧВА бр.

16

ТРУД :

0

0

0

0

МОНТАЖ ч.ч.

0,1

4,23

1,84

0,78



ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

0,78

Обща цена :

0,78 лв.

N.42 8430628000

ДЕМОНТАЖ бр.

8

ТРУД :

0 0 0 0

РАБОТНИК ч.ч.

0,13 2,58 1,84 0,62

РАБОТНИК ч.ч.

0,13 2,58 1,84 0,62

0

1,24

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

1,24

Обща цена :

1,24 лв.

N.43 8430601000

ДЕМОНТАЖ бр.

1

ТРУД :

0 0 0 0

РАБОТНИК ч.ч.

0,02 2,58 1,84 0,09

РАБОТНИК ч.ч.

0,02 2,58 1,84 0,09

0

0,19

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

80 0,15

всичко преки

0,19

общо допълнителни р-ди

0,15

Обща цена :

0,33 лв.

N.44 861000336

ДЕМОНТАЖ бр.

2

ТРУД :

0 0 0 0

МОНТАЖ ч.ч.

0,1 4,23 1,84 0,78

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

80 0,62

всичко преки

0,78

общо допълнителни р-ди

0,62

Обща цена :

1,4 лв.

N.45 861000338

ДЕМОНТАЖ бр.

2

ТРУД :

0 0 0 0

РАБОТНИК ч.ч.

0,2 2,58 1,84 0,95

РАБОТНИК ч.ч.

0,2 2,58 1,84 0,95

0

1,9

ДОП.РАЗХОДИ:



		доп.р-ди труд (%)	80		1,52
		всичко преки			1,9
		общо допълнителни р-ди			1,52
		Обща цена :			3,42 лв.
N.46	861000345	ДОСТАВКА бр.	2		
		МАТЕРИАЛИ:			
			0	0	0
		ОСВ. ТЯЛО - -	1	189	1,1
		ДОП.РАЗХОДИ:			207,9
		всичко преки			207,9
		Обща цена :			207,9 лв.
N.47	861000344	ДОСТАВКА бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:			
			0	0	0
		ОБИКНОВЕ - -	1	5,89	1,1
		ДОП.РАЗХОДИ:			6,48
		всичко преки			6,48
		Обща цена :			6,48 лв.
N.48	861000246	ДОСТАВКА бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:			
			0	0	0
		РАЗКЛОНИ - -	1	11,9	1,1
		ДОП.РАЗХОДИ:			13,09
		всичко преки			13,09
		Обща цена :			13,09 лв.
N.49	861000346	ДОСТАВКА м	10		
		МАТЕРИАЛИ:			
			0	0	0
		КАБЕЛ СВЕ - -	1	0,84	1
		ДОП.РАЗХОДИ:			0,84
		всичко преки			0,84
		Обща цена :			0,84 лв.
N.50	861000347	ДОСТАВКА м	45		
		МАТЕРИАЛИ:			
			0	0	0
		КАБЕЛ СВЕ - -	1	1,28	1,1
		ДОП.РАЗХОДИ:			1,41
		всичко преки			1,41
		Обща цена :			1,41 лв.



N.51	861000348	ДОСТАВКА м	15			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		КАБЕЛ СВЕ м	1	2,3	1,1	2,53
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				2,53
		Обща цена :				2,53 лв.

N.52	861000349	ДОСТАВКА м	8			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		КАБЕЛ СВЕ м	1	4,98	1,1	5,48
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				5,48
		Обща цена :				5,48 лв.

N.53	8211266300	МОНТАЖ I бр.	2			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
	000303	ВИНТОВЕ бр.	4	0,25	1,1	1,1
	000921	ЛУСТЕРКЛI бр.	3	0,8	1,1	2,64
	001265	ПРОВОДНИ м	0,8	0,5	1,1	0,44
	000680	КОЛОВЕ Д бр.	2	1	1,1	2,2
	000402	ГИПС кг	0,2	2	1,1	0,44
						0
						6,82
		ТРУД :				
		РАБОТНИК ч.ч.	2,22	2,58	1,84	10,54
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				17,36
		Обща цена :				17,36 лв.

N.54	8211253111	МОНТАЖ I бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
	000680	КОЛОВЕ Д бр.	1	1	1,1	1,1
	000402	ГИПС кг	0,1	2	1,1	0,22
	000316	ВОДА м3	0,05	6	1,1	0,33
	000303	ВИНТОВЕ бр.	2	0,3	1,1	0,66
						0
						2,31
		ТРУД :				
		РАБОТНИК ч.ч.	0,41	2,58	1,1	1,17
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				3,48
		Обща цена :				3,48 лв.



N.55 8211213116

МОНТАЖ I бр.

1

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
000303	ВИНТОВЕ бр.	2	0,3	1,1	0,66
001325	ПЯСЪК м3	0,2	10	1,1	2,2
000126	БОЛТОВЕ € бр.	2	0,34	1,1	0,75
000848	КУТИЯ РАЗ бр.	1	2,4	1,1	2,64
000392	ГАЙКА М € бр.	2	0,15	1,1	0,33
001996	ЦИМЕНТ л кг	0,1	0,24	1,1	0,03
000687	КОЛЧЕТА бр.	2	1	1,1	2,2

0

8,8

ТРУД :

РАБОТНИК ч.ч.

1,29 2,58 1,84 6,11

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

14,91

Обща цена :

14,91 лв.

N.56

861000232

МОНТАЖ I бр.

1

ТРУД :

0 0 0 0

МОНТАЖ ч.ч.

3 4,23 1,84 23,35

МОНТАЖ ч.ч.

3 4,23 1,84 23,35

0

46,7

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

46,7

Обща цена :

46,7 лв.

N.57

861000353

ДОСТАВКА м

2

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
001839	ТРЪБИЧКИ м	1	2,9	1,1	3,19

ТРУД :

РАБОТНИК ч.ч.

1 2,58 1,84 4,75

РАБОТНИК ч.ч.

1 2,58 1,84 4,75

0

9,49

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

12,68

Обща цена :

12,68 лв.

N.58

12

ПОЛАГАНЕ м

10

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0



		001410	СКОБИ ПКі бр.	1	0,42	1,1	0,46
			ТРУД :				
			МОНТАЖі ч.ч.	1	4,23	1,84	7,78
			РАБОТНИК ч.ч.	1	2,58	1,84	4,75
							0
							12,53
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			всичко преки				12,99
			Обща цена :				12,99 лв.
N.59	861000351		ПОЛАГАНЕ м	45			
			МАТЕРИАЛИ:				
				0	0	0	0
		001410	СКОБИ ПКі бр.	1	0,49	1,1	0,54
			ТРУД :				
			РАБОТНИК ч.ч.	0,05	2,58	1,84	0,24
			МОНТАЖі ч.ч.	0,2	4,23	1,84	1,56
							0
							1,79
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			всичко преки				2,33
			Обща цена :				2,33 лв.
N.60	8211142221		ИЗТЕГЛЯНІ м	15			
			МАТЕРИАЛИ:				
				0	0	0	0
		001410	СКОБИ ПКі бр.	3	0,49	1,1	1,62
			ТРУД :				
			РАБОТНИК ч.ч.	0,5	2,58	1,84	2,37
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			всичко преки				3,99
			Обща цена :				3,99 лв.
N.61	861000352		ПОЛАГАНЕ м	8			
			МАТЕРИАЛИ:				
				0	0	0	0
		001410	СКОБИ ПКі бр.	2	0,58	1,1	1,28
			ТРУД :				
			МОНТАЖі ч.ч.	1	4,23	1,84	7,78
			РАБОТНИК ч.ч.	1	2,58	1,84	4,75
							0
							12,53
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			всичко преки				13,81
			Обща цена :				13,81 лв.
N.62	861000171		Н-ВА СУХА бр.	4			



		ТРУД :	0	0	0	0
		МОНТАЖ-ч.ч.	0,2	4,23	1,84	1,56
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				1,56
		Обща цена :				1,56 лв.
N.63	861000170	Н-ВА СУХА бр.	6			
		ТРУД :	0	0	0	0
		МОНТАЖ-ч.ч.	0,1	4,23	1,84	0,78
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				0,78
		Обща цена :				0,78 лв.
N.64	861000258	Н-ВА СУХА бр.	2			
		ТРУД :	0	0	0	0
		МОНТАЖ-ч.ч.	0,2	4,23	1,84	1,56
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				1,56
		Обща цена :				1,56 лв.
N.65	861000354	Н-ВА СУХА бр.	2			
		ТРУД :	0	0	0	0
		МОНТАЖ-ч.ч.	0,25	4,23	1,84	1,95
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				1,95
		Обща цена :				1,95 лв.
N.66	861000222	Н-ВА СУХА бр.	1			
		ТРУД :	0	0	0	0
		МОНТАЖ-ч.ч.	0,25	4,23	1,84	1,95
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				1,95
		Обща цена :				1,95 лв.
N.67	8211373400	СВЪРЗВАН бр.	40			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
	000058	БИРКИ (м/бр.	1	0,2	1,1	0,22
	000689	КОМПОЗИ кг	0,01	5	1,1	0,06



000533	ИЗОЛИРБА м	0,1	2,9	1,1	0,32
000887	ЛЕНТА БА м	0,3	2	1,1	0,66
001103	ПАСТА ЗА : кг	0,01	5	1,1	0,06
					0
					1,31
	ТРУД :				
	РАБОТНИК ч.ч.	0,44	2,58	1,84	2,1
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				3,41
	Обща цена :				3,41 лв.

N.68 8211373500

СВЪРЗВАН бр.

14

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
000533	ИЗОЛИРБА м	0,1	2,5	1,1	0,27
001103	ПАСТА ЗА : кг	0,01	5	1,1	0,06
000689	КОМПОЗИ кг	0,01	5	1,1	0,04
000058	БИРКИ (М/бр.	1	0,2	1,1	0,22
					0
					0,59
	ТРУД :				
	РАБОТНИК ч.ч.	0,53	2,58	1,84	2,51
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				3,11
	Обща цена :				3,11 лв.

N.69 8221714000

Н-ВА И М-: кг

10

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
002015	ШАИБИ кг	0,1	20	1,1	2,2
000484	ЕЛЕКТРОД кг	0,03	4	1,1	0,14
001454	СТОМАНА кг	0,65	3,64	1,1	2,6
000191	БОЛТОВЕ I бр.	0,05	0,89	1,1	0,05
					0
					4,99
	ТРУД :				
	РАБОТНИК ч.ч.	2,35	2,58	1,84	11,16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				16,15
	Обща цена :				16,15 лв.

N.70

861000283

ДВУКРАТН м2

1,5

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
002091	ШКУРКА бр.	0,5	1,5	1,1	0,83
000956	МИНИУМ кг	0,18	16,87	1,1	3,34
000037	БЕЗИР кг	0,06	5,88	1,1	0,39



0
4,55

ТРУД :

РАБОТНИК ч.ч.

0,2

2,58

1,84

0,95

БОЯДЖИЯ ч.ч.

0,2

3,4

1,84

1,25

0

2,2

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

6,75

Обща цена :

6,75 лв.

N.71 8221912220

БОЯДИСВА м2

1,5

МАТЕРИАЛИ:

0

0

0

0

002091

ШКУРКА бр.

0,5

1,5

1,1

0,83

000956

МИНИУМ кг

0,08

16,87

1,1

1,48

000231

БОЯ БЛАЖ кг

0,13

10

1,1

1,38

000037

БЕЗИР кг

0,06

5,88

1,1

0,39

0

4,07

ТРУД :

РАБОТНИК ч.ч.

0,56

2,58

1,84

2,67

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

6,75

Обща цена :

6,75 лв.

N.72 861000228

НАЛАДКА ч.ч.

32

ТРУД :

0

0

0

0

МОНТАЖ ч.ч.

1

4,23

1,1

4,65

МОНТАЖ ч.ч.

1

4,23

1,1

4,65

0

9,31

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

9,31

Обща цена :

9,31 лв.

N.73 861000035

ИЗПИТВАН ч.ч.

15

ТРУД :

0

0

0

0

МОНТАЖ ч.ч.

1

4,23

1,84

7,78

МОНТАЖ ч.ч.

1

4,23

1,84

7,78

0

15,57


ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

15,57

Обща цена :

15,57 лв.



N.74 8211452140

МОНТАЖ : м

5

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
000484	ЕЛЕКТРОД кг	0,01	4	1,1	0,04
002055	ШИНА ПОI кг	1,17	3,64	1,1	4,68
001996	ЦИМЕНТ л кг	0,05	0,24	1,1	0,01
001325	ПЯСЪК м3	0,1	10	1,1	1,1
					0
					5,84

ТРУД :

РАБОТНИК ч.ч.

1,18 2,58 1,84 5,6

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

11,44

Обща цена :

11,44 лв.

N.75 8221912230

БОЯДИСВА м

1,5

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
000037	БЕЗИР кг	0,01	5,88	1,1	0,05
000232	БОЯ ЛАКО кг	0,05	10	1,1	0,55
002091	ШКУРКА бр.	0,1	1,5	1	0,15
000956	МИНИУМ кг	0,01	16,87	1,1	0,19
					0
					0,94

ТРУД :

РАБОТНИК ч.ч.

0,3 2,58 1,84 1,44

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

2,38

Обща цена :

2,38 лв.

N.76 8247531402

НАПРАВА : м

2

ТРУД :

КАНАЛДЖ ч.ч.

0	0	0	0
0,4	3,85	1,84	2,83

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

2,83

Обща цена :

2,83 лв.

N.77 8247531402

НАПРАВА I м2

0,1

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
001996	ЦИМЕНТ л кг	0,05	0,24	1,1	0,01
000316	ВОДА м3	1	6	1,1	6,6
000445	ДРУГИ МА лв.	1	5	1,1	5,5
					0



							12,11
		ТРУД :					
		РАБОТНИК ч.ч.	1	2,58	1,84	4,75	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки				16,86	
		Обща цена :				16,86 лв.	
N.78	861000306	НАПРАВА I бр.	2				
		МАТЕРИАЛИ:					
	000484	ЕЛЕКТРОД кг	0,2	0	4	1,1	0,88
		ТРУД :					
		ЗАВАРЧИК ч.ч.	0,2	10,49	1,84	3,86	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки				4,74	
		Обща цена :				4,74 лв.	
N.79	861000307	ИЗМЕРВАТ ч.ч.	8				
		ТРУД :					
			0	0	0	0	
		МОНТАЖ ч.ч.	1	4,23	1,84	7,78	
		МОНТАЖ ч.ч.	1	4,23	1,84	7,78	
						0	
						15,57	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки				15,57	
		Обща цена :				15,57 лв.	
N.80	861000356	ИЗМЕРВАТ ч.ч.	8				
		ТРУД :					
			0	0	0	0	
		МОНТАЖ ч.ч.	1	7,78	1,84	14,32	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки				14,32	
		Обща цена :				14,32 лв.	
N.81	861000347	ДОСТАВКА м	5				
		МАТЕРИАЛИ:					
			0	0	0	0	
		КАБЕЛ СВЕ - -	1	1,28	1,1	1,41	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки				1,41	
		Обща цена :				1,41 лв.	
N.82	861000350	ДОСТАВКА м	5				



		МАТЕРИАЛИ:		0	0	0	0
		КАБЕЛ СВЕ - -		1	7,1	1,1	7,81
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки					7,81
		Обща цена :					7,81 лв.
N.83	861000351	ПОЛАГАНЕ м	5				
		МАТЕРИАЛИ:		0	0	0	0
	001410	СКОБИ ПК бр.	1	0,42	1,1		0,46
		ТРУД :					
		МОНТАЖ ч.ч.	1	4,23	1,84		7,78
		РАБОТНИК ч.ч.	1	2,58	1,84		4,75
							0
							12,53
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки					12,99
		Обща цена :					12,99 лв.
N.84	5	ПОЛАГАНЕ м	5				
		МАТЕРИАЛИ:		0	0	0	0
	001410	СКОБИ ПК бр.	1	0,42	1,1		0,46
		ТРУД :					
		МОНТАЖ ч.ч.	0,2	4,23	1,84		1,56
		РАБОТНИК ч.ч.	0,3	2,58	1,84		1,42
							0
							2,98
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки					3,44
		Обща цена :					3,44 лв.
N.85	8212261210	Н-ВА СУХА бр.	2				
		МАТЕРИАЛИ:		0	0	0	0
	001839	ТРЪБИЧКИ м	4	2,6	1,1		11,44
	001509	ТАБЕЛКИ бр.	1	0,2	1,1		0,22
	000578	КАНАП кг	0,02	5	1,1		0,11
							0
							11,77
		ТРУД :					
		РАБОТНИК ч.ч.	0,38	2,58	1,84		1,78
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки					13,55
		Обща цена :					13,55 лв.

В

ПАЗАРДЖИК

ГРОД

N.86	8212261220	Н-ВА СУХА бр.	2				
		МАТЕРИАЛИ:					
			0	0	0	0	
	001509	ТАБЕЛКИ бр.	1	0,2	1,1	0,22	
	001839	ТРЪБИЧКИ м	7	2,6	1,1	20,02	
						0	
						20,24	
		ТРУД :					
		РАБОТНИК ч.ч.	0,5	2,58	1,84	2,37	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки				22,61	
		Обща цена :				22,61	лв.
N.87	6	СВЪРЗВАН бр.	6				
		ТРУД :					
			0	0	0	0	
		МОНТАЖ ч.ч.	0,1	4,23	1,84	0,78	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки				0,78	
		Обща цена :				0,78	лв.
N.88	7	СВЪРЗВАН бр.	10				
		ТРУД :					
			0	0	0	0	
		МОНТАЖ ч.ч.	0,1	4,23	1,84	0,78	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки				0,78	
		Обща цена :				0,78	лв.
N.89	861000228	НАЛАДКА ч.ч.	12,8				
		ТРУД :					
			0	0	0	0	
		МОНТАЖ ч.ч.	1	3,8	1,84	6,99	
		МОНТАЖ ч.ч.	1	3,8	1,84	6,99	
						0	
						13,98	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки				13,98	
		Обща цена :				13,98	лв.
N.90	861000035	ИЗПИТВАН ч.ч.	6				
		ТРУД :					
			0	0	0	0	
		МОНТАЖ ч.ч.	1	4,23	1,84	7,78	
		МОНТАЖ ч.ч.	1	4,23	1,84	7,78	



						0	
						15,57	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки				15,57	
		Обща цена :				15,57	лв.
N.91	861000184	МОНТАЖ I бр.	1				
		ТРУД :					
			0	0	0	0	
		МОНТАЖ ч.ч.	0,4	4,23	1,84	3,11	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки				3,11	
		Обща цена :				3,11	лв.
N.92	8211352100	МОНТАЖ I бр.	1				
		МАТЕРИАЛИ:					
			0	0	0	0	
	000194	БОЛТОВЕ (бр.	4	0,59	1,1	2,6	
		ТРУД :					
		РАБОТНИК ч.ч.	0,94	2,58	1,84	4,46	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки				7,06	
		Обща цена :				7,06	лв.
N.93	10	МОНТАЖ I бр.	1				
		ТРУД :					
			0	0	0	0	
		МОНТАЖ ч.ч.	0,4	4,23	1,84	3,11	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки				3,11	
		Обща цена :				3,11	лв.
N.94	861000286	ДОСТАВКА бр.	1				
		МАТЕРИАЛИ:					
			0	0	0	0	
		ТАБЛО МЕ - -	1	35	1,1	38,5	
	000445	ДРУГИ МА лв.	1	250	1,1	275	
						0	
						313,5	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки				313,5	
		Обща цена :				313,5	лв.
N.95	861000361	ДОСТАВКА бр.	1				
		МАТЕРИАЛИ:					



		ДЕФЕКТНС - -	0	0	0	0
		ДОП.РАЗХОДИ:	1	32	1,1	35,2
		всичко преки				35,2
		Обща цена :				35,2 лв.
N.96	861000359	ДОСТАВКА бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
		АВТОМАТИ - -	0	0	0	0
		ДОП.РАЗХОДИ:	1	6,8	1	6,8
		всичко преки				6,8
		Обща цена :				6,8 лв.
N.97	861000289	ДОСТАВКА бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
		КОНТАКТО - -	0	0	0	0
		ДОП.РАЗХОДИ:	1	34,7	1,1	38,17
		всичко преки				38,17
		Обща цена :				38,17 лв.
N.98	80400072	Доставка в бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
		У-филтър з - -	0	0	0	0
		ТРУД :	1	29	1,1	31,9
		МОНТАЖ-ч.ч.	0,2	5,8	1,84	2,13
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				34,03
		Обща цена :				34,03 лв.
N.99	645301397	Доставка в бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
		магнетвен - -	0	0	0	0
		ДОП.РАЗХОДИ:	1	56,2	1,1	61,82
		всичко преки				61,82
		Обща цена :				61,82 лв.
N.100	8247621208	БОЙЛЕРИ в бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
	000696	КОНЗОЛИ бр.	0	0	0	0
			2	5	1,1	11
	000625	КЛАПА ВЪв бр.	1	12,8	1,1	14,08



001545	ТЕРМОМЕ бр.	1	12,8	1,1	14,08
000275	ВЕНТИЛ ПІ бр.	1	25,8	1,1	28,38
000859	КЪЛЧИЩА кг	0,01	4	1,1	0,03
000071	БОИЛЕР Е/ бр.	1	1210	1,05	1270,5
000924	МАНОМЕТ бр.	1	12	1,1	13,2
000164	БОЛТОВЕ І бр.	8	0,9	1,1	7,92
					0
					1359,19
	ТРУД :				
	ВОДОПРОІ ч.ч.	13,02	5,2	1,84	124,58
	ВОДОПРОІ ч.ч.	5,41	5,2	1,84	51,76
					0
					176,34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				1535,53
	Обща цена :				1535,53 лв.

N.101 8440101000

	МОНТИРА бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
000859	КЪЛЧИЩА кг	0,03	4	1,1	0,13
001996	ЦИМЕНТ ІІ кг	2	0,24	1,1	0,53
000402	ГИПС кг	0,8	1	1,1	0,88
000202	БОЛТОВЕ ІІ кг	4	0,89	1,1	3,92
					0
					5,46
	ТРУД :				
	РАБОТНИК ч.ч.	9,19	2,58	1,84	43,64
	РАБОТНИК ч.ч.	9,19	2,58	1,84	43,64
					0
					87,29
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				92,74
	Обща цена :				92,74 лв.

N.102 8251113240

09-02-002	МОНТАЖ ІІ м	38,2			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
000484	ЕЛЕКТРОД кг	0,04	4	1,1	0,18
	трѣба стом - -	1	2,82	1,1	3,1
					0
					3,28
	ТРУД :				
	РАБОТНИК ч.ч.	0,3	7	1,84	3,86
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)	20			0,66
	всичко преки				7,14
	общо допълнителни р-ди				0,66



Обща цена :

7,8 лв.

N.103 8251113200

09-02-001 МОНТАЖ (м

11,6

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
000484 ЕЛЕКТРОД кг	0,03	4	1,1	0,13
тръба стом м	1	2,52	1,1	2,77
				0
				2,9

ТРУД :

РАБОТНИК ч.ч.	0,4	10	1,84	7,36
---------------	-----	----	------	------

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	20			0,58
---------------------	----	--	--	------

всичко преки				10,26
--------------	--	--	--	-------

общо допълнителни р-ди				0,58
------------------------	--	--	--	------

Обща цена :				10,84 лв.
-------------	--	--	--	-----------

N.104 8251113280

09-02-003 МОНТАЖ (м

92,3

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
000484 ЕЛЕКТРОД кг	0,1	4	1,1	0,44
тръба стом м	1	1,95	1,1	2,15
				0
				2,58

ТРУД :

РАБОТНИК ч.ч.	0,2	7	1,84	2,58
---------------	-----	---	------	------

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	20			0,52
---------------------	----	--	--	------

всичко преки				5,16
--------------	--	--	--	------

общо допълнителни р-ди				0,52
------------------------	--	--	--	------

Обща цена :				5,68 лв.
-------------	--	--	--	----------

N.105 8243024010

МОНТАЖ (м

16

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
тръба стом м	1	1,65	1,1	1,81
000484 ЕЛЕКТРОД кг	0,03	4	1,1	0,13
				0
				1,95

ТРУД :

РАБОТНИК ч.ч.	0,04	10	1,84	0,74
---------------	------	----	------	------

РАБОТНИК ч.ч.	0,07	2,58	1,84	0,33
---------------	------	------	------	------

				0
--	--	--	--	---

				1,07
--	--	--	--	------

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	20			0,39
---------------------	----	--	--	------

всичко преки				3,02
--------------	--	--	--	------



		общо допълнителни р-ди				0,39
		Обща цена :				3,4 лв.
N.106	8253113240	09-08-002 ГЛ.ОГ.КОЛ бр.	6			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		коляно St бр.	1	1,85	1,1	2,04
	000484	ЕЛЕКТРОД кг	0,12	4	1,1	0,53
						0
						2,56
		ТРУД :				
		РАБОТНИК ч.ч.	0,4	10	1,84	7,36
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				9,92
		Обща цена :				9,92 лв.
N.107	645300411	Доставка и бр.	4			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		коляно St и бр.	1	1,55	1,1	1,71
	000484	ЕЛЕКТРОД кг	0,12	4	1,1	0,53
						0
						2,23
		ТРУД :				
		ЗАВАРЧИК ч.ч.	0,4	10	1,84	7,36
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				9,59
		Обща цена :				9,59 лв.
N.108	80400068	Доставка и бр.	8			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		коляно St и бр.	1	1,25	1,1	1,38
	000484	ЕЛЕКТРОД кг	0,12	4	1,1	0,53
						0
						1,9
		ТРУД :				
		ЗАВАРЧИК ч.ч.	0,4	10	1,84	7,36
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				9,26
		Обща цена :				9,26 лв.
N.109	645301392	Доставка и бр.	6			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		коляно St : - -	1	1,25	1,1	1,38



	000484	ЕЛЕКТРОД кг	0,11	4	1,1	0,48 0 1,86
		ТРУД :				
		ЗАВАРЧИК ч.ч.	0,3	10	1,84	5,52
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				7,38
		Обща цена :				7,38 лв.
N.110	645301393	Доставка 1 бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		тройник-р бр.	1	9,79	1,1	10,77
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				10,77
		Обща цена :				10,77 лв.
N.111	8253143240	09-23-003 ТРОЙНИЦІ бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
	000484	ЕЛЕКТРОД кг	0,18	4	1,1	0,79
		ТРУД :				
		ЗАВАРЧИК ч.ч.	0,6	10	1,84	11,04
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				11,83
		Обща цена :				11,83 лв.
N.112	645301396	Доставка 1 бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		преход стс бр.	1	4,25	1,1	4,68
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				4,68
		Обща цена :				4,68 лв.
N.113	8253143200	09-23-002 ТРОЙНИЦІ бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
	000484	ЕЛЕКТРОД кг	0,13	4	1,1	0,55
		ТРУД :				
		ЗАВАРЧИК ч.ч.	0,35	10	1,84	6,44
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				6,99
		Обща цена :				6,99 лв.
N.114	8470340000	МОНТАЖ 1 бр.	4			



МАТЕРИАЛИ:		0	0	0	0
000484	ЕЛЕКТРОД кг	0,27	4	1,1	1,19
	фланец стк бр.	1	8,1	1,1	8,91
					0
					10,1
ТРУД :					
	РАБОТНИК ч.ч.	0,66	2,58	1,84	3,13
	ЗАВАРЧИК ч.ч.	0,66	10	1,84	12,14
					0
					15,28
ДОП.РАЗХОДИ:					
всичко преки					25,38
Обща цена :					25,38 лв.

N.115 8470336000

МОНТАЖ 1 бр.

4

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
000484	ЕЛЕКТРОД кг	0,13	4	1,1	0,57
	фланец стк бр.	1	4,2	1,1	4,62
					0
					5,19

ТРУД :

	РАБОТНИК ч.ч.	0,45	2,58	1,84	2,14
	ЗАВАРЧИК ч.ч.	0,45	10	1,84	8,28
					0
					10,42

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки					15,61
Обща цена :					15,61 лв.

N.116 270300151

Доставка 1 бр.

1

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
	У-филтър 3 бр.	1	36,7	1,1	40,37

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки					40,37
Обща цена :					40,37 лв.


N.117 645301390

Доставка 1 бр.

3

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
	"Бътерфла бр.	1	108	1,1	118,8
	контрафла бр.	1	9,7	1,1	10,67
					0
					129,47



		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки					129,47
		Обща цена :					129,47 лв.
N.118	645301391	Доставка : бр.	3				
		МАТЕРИАЛИ:					
			0	0	0		0
		"Бътерфла - -	1	108	1,1		118,8
		контрафла бр.	1	5,04	1,1		5,54
							0
							124,34
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки					124,34
		Обща цена :					124,34 лв.
N.119	270300798	Монтаж на бр.	6				
		МАТЕРИАЛИ:					
			0	0	0		0
	000202	БОЛТОВЕ (кг	1	0,9	1,1		0,99
	000484	ЕЛЕКТРОД кг	0,42	4	1,1		1,85
							0
							2,84
		ТРУД :					
		ЗАВАРЧИК ч.ч.	1	10	1,84		18,4
		РАБОТНИК ч.ч.	1	2,58	1,84		4,75
							0
							23,15
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки					25,99
		Обща цена :					25,99 лв.
N.120	80400072	Доставка : бр.	1				
		МАТЕРИАЛИ:					
			0	0	0		0
		У-филтър : бр.	1	32,6	1,1		35,86
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки					35,86
		Обща цена :					35,86 лв.
N.121	209000410	Доставка : бр.	3				
		МАТЕРИАЛИ:					
			0	0	0		0
		сферичен : бр.	1	12,98	1,1		14,28
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		всичко преки					14,28
		Обща цена :					14,28 лв.



N.122	209000412	Монтаж на бр.	3			
		ТРУД :	0	0	0	0
		РАБОТНИК ч.ч.	0,3	5,09	1,84	2,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				2,81
		Обща цена :				2,81 лв.

N.123	645300825	Доставка на бр.	3			
		МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0
		холендър бр.	1	9,62	1,1	10,58
		ТРУД :				
		РАБОТНИК ч.ч.	0,3	5,09	1,84	2,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				13,39
		Обща цена :				13,39 лв.

N.124	270300658	Доставка на бр.	3			
		МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0
		нипел за г бр.	1	3,49	1,1	3,84
		ТРУД :				
		РАБОТНИК ч.ч.	0,3	5,09	1,84	2,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				6,65
		Обща цена :				6,65 лв.

N.125	80400069	Доставка на бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0
		магнетвен бр.	1	60	1,1	66
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				66
		Обща цена :				66 лв.

N.126	645301398	Монтаж на бр.	2			
		ТРУД :	0	0	0	0
		МОНТАЖ ч.ч.	2	5,4	1,84	19,87
		МОНТАЖ ч.ч.	2	3,4	1,84	12,51
						0
						32,38
		ДОП.РАЗХОДИ:				



		всичко преки Обща цена :				32,38 32,38 лв.
N.127	645301397	Доставка 1 бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
		магнетвен - -	0	0	0	0
		ДОП.РАЗХОДИ:	1	92	1,1	101,2
		всичко преки				101,2
		Обща цена :				101,2 лв.
N.128	645300816	Доставка 1 бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
		гъвкава вр бр.	0	0	0	0
		ТРУД :	1	65,9	1,1	72,49
		МОНТАЖ-ч.ч.	0,33	5,4	1,84	3,28
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				75,77
		Обща цена :				75,77 лв.
N.129	80400070	Д-ка и м-ж бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
		гъвкава вр бр.	0	0	0	0
		ТРУД :	1	57,5	1	57,5
		МОНТАЖ-ч.ч.	0,3	5,2	1,84	2,87
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				60,37
		Обща цена :				60,37 лв.
N.130	645300049	Доставка 1 бр.	6			
		МАТЕРИАЛИ:				
		манометър бр.	0	0	0	0
		ДОП.РАЗХОДИ:	1	82,6	1,1	90,86
		всичко преки				90,86
		Обща цена :				90,86 лв.
N.131	645300050	Монтаж на бр.	6			
		ТРУД :				
		МОНТАЖ-ч.ч.	0	0	0	0
		ДОП.РАЗХОДИ:	0,3	5,4	1,84	2,98
		всичко преки				2,98



Обща цена :

2,98 лв.

N.132

645301399

Д-ка и м-ж бр.

2

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

метален ш бр.

1 236,9 1 236,9

ТРУД :

РАБОТНИК ч.ч.

2 2,58 1,84 9,49

РАБОТНИК ч.ч.

2 2,58 1,84 9,49

0

18,99

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

255,89

Обща цена :

255,89 лв.

N.133 8102162090

02-16-015 МИНИЗИР м2

17

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

002091 ШКУРКА бр.

0,5 1,5 1,1 0,83

000037 БЕЗИР кг

0,06 5,88 1,1 0,39

000956 МИНИУМ кг

0,18 16,87 1,1 3,34

0

4,55

ТРУД :

БОЯДЖИЯ ч.ч.

0,2 3,4 1,84 1,24

РАБОТНИК ч.ч.

0,11 2,58 1,84 0,51

0

1,75

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

6,3

Обща цена :

6,3 лв.

N.134 8102162120

02-16-018 БЛАЖНА Б м2

4

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

000231 БОЯ БЛАЖ кг

0,22 10 1,1 2,45

002091 ШКУРКА бр.

0,82 1,5 1,1 1,35

0

3,81

ТРУД :

БОЯДЖИЯ ч.ч.

0,05 3,4 1,84 0,29

БОЯДЖИЯ ч.ч.

0,24 3,4 1,84 1,48

РАБОТНИК ч.ч.

0,08 2,58 1,84 0,39

0

2,16

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

5,97



		Обща цена :			5,97 лв.
N.135	342900064	Доставка : бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:			
			0	0	0
		осов вентил бр.	1	106,11	1,1
		ДОП.РАЗХОДИ:			116,72
		всичко преки			116,72
		Обща цена :			116,72 лв.
N.136	8351240300	М-Ж ВЕНТИЛ бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:			
			0	0	0
	000202	БОЛТОВЕ (кг	1	2,5	1
		ТРУД :			2,5
		МОНТАЖ : ч.ч.	1,76	5,4	1,84
		ДОП.РАЗХОДИ:			17,49
		всичко преки			19,99
		Обща цена :			19,99 лв.
N.137	645300347	Доставка : бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:			
			0	0	0
		гравитационен бр.	1	28,2	1,1
		ДОП.РАЗХОДИ:			31,02
		всичко преки			31,02
		Обща цена :			31,02 лв.
N.138	645300941	Монтаж на бр.	1		
		ТРУД :			
			0	0	0
		РАБОТНИК : ч.ч.	0,4	2,58	1,84
		ДОП.РАЗХОДИ:			1,9
		всичко преки			1,9
		Обща цена :			1,9 лв.
N.139	209000450	Доставка : бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:			
			0	0	0
		трансферен бр.	1	52,9	1
		ДОП.РАЗХОДИ:			52,9
		всичко преки			52,9
		Обща цена :			52,9 лв.
N.140	8242381140	М-Ж ПОДЕЛ бр.	1		



		ТРУД :				
			0	0	0	0
		РАБОТНИК ч.ч.	3,4	2,58	1,84	16,13
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				16,13
		Обща цена :				16,13 лв.
N.141	80400071	Доставка 1 бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		едностепе бр.	1	4180	1,1	4598
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				4598
		Обща цена :				4598 лв.
N.142	8470839000	МОНТАЖ 1 бр.	1			
		ТРУД :				
			0	0	0	0
		РАБОТНИК ч.ч.	7	2,58	1,84	33,23
		РАБОТНИК ч.ч.	7	2,58	1,84	33,23
		МОНТАЖ ч.ч.	7	5,4	1,84	69,55
						0
						136,01
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)	80			108,81
		всичко преки				136,01
		общо допълнителни р-ди				108,81
		Обща цена :				244,82 лв.
N.143	1	Доставка 1 бр.	2			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		газдетекто бр.	1	271	1	271
		кабел м	5	1,2	1,1	6,6
						0
						277,6
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				277,6
		Обща цена :				277,6 лв.
N.144	8470885000	МОНТАЖ бр.	2			
		ТРУД :				
			0	0	0	0
		МОНТАЖ ч.ч.	4	3,4	1,84	25,02
		МОНТАЖ ч.ч.	4	5,4	1,84	39,74



0
64,77
64,77
64,77 лв.

N.145 8242121115

ДОП.РАЗХОДИ:
всичко преки
Обща цена :

Н-ВА И М-: м2

1

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
000484	ЕЛЕКТРОД кг	0,4	4	1,1	1,76
000879	ЛАМАРИН м2	1,08	25	1,1	29,7

0
31,46

ТРУД :
ЗАВАРЧИК ч.ч.
ДОП.РАЗХОДИ:
всичко преки
Обща цена :

3 10 1,84 55,2

86,66
86,66 лв.

N.146 8252133230

09-07-001 ИЗПРОБВА м

158,1

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
000618	КИСЛОРОД м3	0,05	10	1,1	0,55
000316	ВОДА м3	0,02	6	1,1	0,12

0
0,67

ТРУД :
РАБОТНИК ч.ч.
ДОП.РАЗХОДИ:
всичко преки
Обща цена :

0,1 2,58 1,84 0,47

1,14
1,14 лв.

N.147 8247701200

ИЗПРОБВА м

158,1

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
000316	ВОДА м3	0,04	6	1,1	0,26

ТРУД :

КАНАЛДЖ ч.ч.	0,06	3,1	1,84	0,33
КАНАЛДЖ ч.ч.	0,06	3,1	1,84	0,33

0
0,66

ДОП.РАЗХОДИ:
всичко преки
Обща цена :

0,93
0,93 лв.

N.148 8241321100

ТОПЛА ПРИ бр.

1



		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
000316		ВОДА м3	1,3	6	1,1	8,58
		ТРУД :				
		РАБОТНИК ч.ч.	1,8	2,58	1,84	8,55
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				17,13
		Обща цена :				17,13 лв.
N.149	8431395000	НАЛАДКА бр.	1			
		ТРУД :				
			0	0	0	0
		РАБОТНИК ч.ч.	9,52	2,58	1,84	45,22
		РАБОТНИК ч.ч.	9,52	2,58	1,84	45,22
						0
						90,43
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				90,43
		Обща цена :				90,43 лв.
N.150	209000293	Доставка бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		взривозаш бр.	1	423	1	423
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				423
		Обща цена :				423 лв.
N.151	8351240700	М-Ж ВЕНТ бр.	1			
		ТРУД :				
			0	0	0	0
		МОНТАЖ ч.ч.	4,5	5,4	1,84	44,71
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				44,71
		Обща цена :				44,71 лв.
N.152	645300059	Доставка бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		гравитаци бр.	1	38,6	1,1	42,46
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				42,46
		Обща цена :				42,46
N.153	645300060	Монтаж нг бр.	1			



ТРУД :

	0	0	0	0
РАБОТНИК ч.ч.	0,4	2,58	1,84	1,9
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				1,9
Обща цена :				1,9 лв.

N.154 8470836000

ДЕМОНТА: бр. 1

ТРУД :

	0	0	0	0
РАБОТНИК ч.ч.	2,85	4,23	1,84	22,21
РАБОТНИК ч.ч.	2,85	2,58	1,84	13,55
РАБОТНИК ч.ч.	2,85	2,58	1,84	13,55
				0
				49,31
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				49,31
Обща цена :				49,31 лв.

