



ДОГОВОР

№ МТ 252 /2018 г.

Днес, 11.07.....2018 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Контрол по изпълнението на договора, изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя, ще се извършва от отдел „Инвестиции” в управлението на дружеството

И

„СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ” ООД, адрес за кореспонденция: град Раднево п.к. 6260, ул. „Захари Зограф” №2, тел. 0417/82957, факс: 0417/82291, e-mail: smltd@abv.bg, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 833066574, ИН по ДДС: BG 833066574, представлявано от управителите – инж. Юрий Василев Йорданов и Кольо Иванов Косев, от друга страна, наричано за краткост: **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание Решение №МТ 04-2198/18.06.2018г. на ИД и Протокол № 12-2018/15.06.2018г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Външно ел.захранване, ремонт и удължаване на съществуващ полски път” - реф.№21/2018, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане извършване на СМР: „Външно ел.захранване, ремонт и удължаване на съществуващ полски път” съгласно техническата спецификация на възложителя и техническата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

1.2. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Сметната стойност на Договора е **497 621,59 лева** (четиристотин деветдесет и седем хиляди шестстотин двадесет и един лева и петдесет и девет стотинки) без ДДС и



е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката, съгласно обема работа и графика за изпълнение на дейностите, в това число:

а) обща стойност: 460 760,73 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (8% от общата стойност): 36 860, 86 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор, освен в случаите по настоящия договор.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Условия на плащане: Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на предаване на фактурата от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) на база Сметка за изплащанена строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя) .

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на Работите за всяка конкретна поръчка ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, съгласно Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава максималната цена на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: FINV BGSF

IBAN: IBAN: BG42 FINV 9150 1000 0707 28,

БАНКА: Първа Инвестиционна Банка” АД

2.10. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

3. СРОК, НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Срокът за изпълнение на СМР е до 9 (девет) месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Линеен график за изпълнение на работите – Приложение №3 към настоящия договор.

3.2. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

3.3. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

3.4. Мястото на изпълнение по смисъла на договора е: гр.Раднево – на гробищен парк в землището на гр.Раднево в ПИ 61460.48.50

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1.1 Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.1.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.1.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

4.2.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

4.2.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

4.3.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

4.3.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

4.4.1. Да изпълни качествено и в приетите срокове по договора възложената му работа, като спазва изискванията на всички нормативни документи, всички ведомствени правилници и инструкции.

4.4.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

5. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

5.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи:

- **2 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите за „Ремонт и удължаване на съществуващ полски път“.

- **8 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите – за „Външно ел.захранване“.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

5.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

5.3. На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи към Изпълнителя Възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършените дейности. Срокът за възражения за недостатъци и дефекти е 5 (пет) дни от датата на констатирането им.

5.4. В срок от 2 дни от получаване на възражението от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да се яви за съставяне на констативен протокол.

5.5. Срокът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между страните в констативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 1 месец от датата на протокола.

5.6. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка.

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНАТА РАБОТА

6.1. Приемането по количество и качество, както и стойностният обем на извършената работа ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №2.

6.2. Окончателното предаване и приемане на извършената работа, предмет на този договор, става с Констативен акт обр. 15.

6.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

7.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

7.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

7.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

8. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

9.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .

9.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.2. Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.

9.3. Срокът на изпълнение на конкретната поръчка автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1. или до изчерпване на стойността по т.2.1 в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети,

които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток“ ЕАД.

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **24 881,08лв. - 5%** от обща стойност на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на чл.9, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

13. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

13.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

14. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

14.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

15. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



15.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

15.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

15.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

15.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

15.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

15.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.

2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител на отдел „Икономически“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Информатика“

Пенка Митева
Юрисконсулт, „Правна помощ“

Изготвил:
Виолета КуртеваЕксперт търговия

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж. ЮРИЙ ЙОРДЖЕВ
ТОЛЬО КОСЕВ
Управители

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ**

**ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ, РЕМОНТ И УДЪЛЖАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ
ПОЛСКИ ПЪТ**
(строителство-СМР)

1.Пълно описание на предмета на поръчката

**ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И РЕМОНТ И УДЪЛЖАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ
ПОЛСКИ ПЪТ**

Място на изпълнение: гр.Раднево- на гробищен парк в землището на гр.Раднево в ПИ
61460.48.50

2.Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Мария Йорданова по част Транспортна, инж.д-р инж.Димитър Цонев по част Електро.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Работен проект на тема:Разширение на гробищен парк в землището на гр.Раднево.Външно ел.захранване, ремонт и удължаване на съществуващ полски път.

- по следните части:

- Работен проект - част „Геодезия“, 125/103
- Работен проект - част " Транспортна“, 125/104
- Работен проект - част "Електро", 125/105
- Работен проект-част "ПУСО", 125/106
- Работен проект - част "ПБ", 125/107

3.Категория на строежа: III категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ (съгласно Разрешение за строеж №22/11.05.2017)

4. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горесцитираните проекти

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

5.Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

6.Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7.Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (8%). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
 - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители

- на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
 - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
 - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
 - Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
 - Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
 - Фактура

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влягане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

9.Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи :
 - 2 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.8 / от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите – за „Ремонт и удължаване на съществуващ полски път”
 - 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.7 / от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите – за „Външно ел. захранване“
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10.Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 9 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

11.Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев
(Име, фамилия, под

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Гапозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции”

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. ЧАСТ ЕЛ						
		РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. РАДНЕВО. ГРОБИЩЕН ПАРК В ПИ 61460 / МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	8228100001	ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА	км.	0,710				
2	*985700620	ДОСТАВКА КАБЕЛ НН 0.6/1 KV ТИП СВТ 5X95MM2	м	520,00				
3	*985700031	ДОСТАВКА КАБЕЛ НН 0.6/1 KV ТИП СВТ 5X6MM2	м	550,00				
4	*985703689	Н-ВА КАБЕЛНА МУФА О.М. КАБЕЛ ДО 6KV СВТ 5X95MM2 СТУДЕНОСВИВАЕМА	бр.	3,00				
5	*985703690	НАПРАВА КАБЕЛНА МУФА О.М. КАБЕЛ ДО 6KV СВТ 5X6MM2 СТУДЕНОСВИВАЕМА	бр.	3,00				
6	8228212207	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 1,0X0,4	м	706,00				
7	*985700189	НАПРАВА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ 1 - 2 БР. КАБЕЛА В ИЗКОП И ПОКР. С ФОЛИО	м	690,00				
8	*985700126	ДОСТАВКА И НАСИПВАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ РЕЧЕН ЧАКЪЛ	м3	9,28				
9	8228363731	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ РВС ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф90/77мм В ГОТОВ ИЗКОП	м	518,00				
10	*985703686	Д-КА И М-Ж РВС КАБЕЛЕН КАНАЛ 80/60мм НА СТЕНА	м	2,00				
11	*985704805	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ РВС ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 40/35мм В ГОТОВ ИЗКОП	м	547,00				

№	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	8211121350	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМ. ПОЦ. ТРЪБА 1 1/2" КЪМ ЖЕЛЕЗНА ОГРАДА	м	3,00				
13	*985701128	НАПРАВА ЕДИНИЧНА КАБЕЛНА ШАХТА ЗА ТРЪБНА МРЕЖА ВКЛ. ИЗКОП ПОЧВА 3 КАТ.	бр.	1,00				
14	*985701129	ДОСТАВКА КАПАК ЗА КАБЕЛНА ШАХТА ОТ ПОЛИМЕРБЕТОН 900/600/8ММ	бр.	1,00				
15	*985701132	Н-ВА РАМКА ЗА ЕДИНИЧНА КАБЕЛНА ШАХТА СТОМАНА ПРОФИЛНА 90/90/8ММ-3.16М	бр.	1,00				
16	8212114130	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х95ММ2 В PVC ТРЪБА	м	518,00				
17	8212111130	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х95ММ2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 80/60ММ	м	2,00				
18	8212114110	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х6ММ2 В PVC ТРЪБА	м	547,00				
19	*985703688	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х6ММ2 В СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 1 1/2"	м	3,00				
20	8212263700	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5Х95ММ2	бр.	2,00				
21	8212261220	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 5Х6 ММ2	бр.	2,00				
22	8211373700	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 95ММ2	бр.	10,00				
23	8211373400	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 6ММ2	бр.	10,00				
24	8221714000	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	35,00				
25	8221911120	МИНИЗИРАНЕ ЕДНОКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1,40				
26	8221912220	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1,40				
		МОНТАЖНИ РАБОТИ						
		РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. РАДНЕВО. ГРОБИЩЕН ПАРК В ПИ 61460 / КОНТРОЛНИИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ						

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол по:

част Транспортна-инж. Мария Йорданова

част Електро-д-р инж. Димитър Цонев

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Page 2 of 6

№	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*985700823	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ. ТОК ДО 1КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ/1бр.6.4ч.ч./	ч.ч.	12,80				
2	*985700280	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /1бр.-3ч.ч./	ч.ч.	6,00				
		КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТНИЯ						
		РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОВИЩЕН ПАРК В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. РАДНЕВО. ГРОВИЩЕН ПАРК В ПИ 61460 / МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
1	*985703691	ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН NS100N; 3Р- триполюсен 100А; 25KV С ТЕРМО-МАГНИТЕН ЗАЩИТЕН БЛОК	бр.	1,00				
2	*985703692	ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН NS100N; 3Р-триполюсен 90А; 25KV С ТЕРМО-МАГНИТЕН ЗАЩИТЕН БЛОК	бр.	1,00				
3	*985703693	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N; 10KV; КРИВА C; 3Р; 20А-триполюсен	бр.	1,00				
4	*985703694	ТОВАРОВ ПРЕКЪСВАЧ INS100; 3Р-триполюсен; 100А; 20KV	бр.	1,00				
5	*985703695	ДВОЙНОТАРИФЕН ЕЛЕКТРОМЕР - 380V	бр.	1,00				
		МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
		И.ЧАСТ ЕЛ						
		Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / I. Земни работи						
1	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ <<01-05-001>>	м2	3892,00				
2	8101407110	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ПРИ НОРМ.У-ВИЯ (ХУМУС) <<01-04-053>>	м3	761,00				
3	8101502111	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП ДО 3000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО <<01-05-002>>	м3	164,00				
4	8101502121	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП ДО 3000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - МАШИНО (165+709)М3 <<01-05-003>>	м3	874,00				
5	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	1314,00				
6	*980200022	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 2 КМ	тона	1500,00				

Количествата и видовете СМР са съгласувани с извършващите инвеститорски контрол по:
 част Транспортна-инж.Мария Йорданова
 част Електро-д-р инж.Димитър Цонев

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	*980200018	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 600 М	тона	1090,00				
8	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	657,00				
9	8101403210	НА ТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	709,00				
10	*632600009	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 1 КМ (НЕИЗПОЛУЗУВАН М-Л)	тона	1397,00				
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	355,00				
12	8101509120	ВЗАИМСТВЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-045>>	м3	605,00				
13	*980200022	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 2 КМ	тона	1192,00				
14	8101508100	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-05-043>>	м3	318,00				
15	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	200,00				
16	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ И ДЪЛЖ 400М <<01-01-060>>	м3	252,00				
I. Земни работи								
		Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / II. Настилки						
17	8103108000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	2057,00				
18	8103111120	БИТУМИНИЗИРАНА ОСНОВА ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/15 СМ. (НАФТА) <<03-01-001>>	тона	1478,00				
19	8103115110	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/4СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	374,00				

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол по:
 част Транспортна-инж.Мария Йорданова
 част Електро-д-р инж.Димитър Цонев

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Page 4 of 6

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-лин	ст.м-лин
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	8103115210	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/4СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	374,00				
21	8103124130	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 <<03-01-0332>>	м	893,00				
22	8102143300	НАСТИЛКА С ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ НА ЦИМ. ПЯСЪЧЕН Р-Р С ОСНОВА ПЯСЪК <<02-14-038>>	м2	905,00				
23	8103101000	ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ <<03-01-001>>	м3	46,00				
24	*000100020	РАЗБИВАНЕ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ БЕТОН	м3	61,00				
25	8101403220	НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА (ТРОТУАР) НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	61,00				
26	*980200039	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КАМИОН НА 5 КМ	м3	61,00				
27	8101409121	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	61,00				
28	8228100401	РАЗКЪРТВАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА	м2	1402,00				
29	8453980000	РАЗВАЛЯНЕ ПАВАЖ СЪС СОРТИРАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПАВЕТА ЗА ДРЕБЕН И КЕРАМИЧЕН	м2	1402,00				
30	8101115212	НАТОВАРВАНЕ ПАВЕТА НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	210,00				
31	*980200040	ПРЕВОЗ НА ПАВЕТА СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ	м3	210,00				
32	8101115222	РАЗТОВАРВАНЕ РЪЧНО ПАВЕТА ОТ КАМИОН <<01-01-080>>	м3	210,00				
II. Насипки								
		Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / III. Други						
33	8244281020	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	1,00				
34	8247585205	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ФЛАНЦОВИ ф125	бр.	2,00				
III. Други								

№	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / IV. ОБД						
35	8103131310	СТОМАНЕНИ СТЪЛБЧЕТА Ф 63/6 L=2.7М ЗА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ <<03-01-054>>	бр.	6,00				
36	8103131110	РЕФЛЕКТИРАЩИ ЗНАЦИ ЗА ВЕРТ.МАРКИРОВКА <<03-01-050>>	м2	2,00				
37	8103130120	НЕПРЕКЪСНАТИ ТЕСНИ И ШИРОКИ ЛИНИИ БЕЗ ПЕРЛИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА <<03-01-045>>	10 м2	7,50				
		IV. ОБД						
		'Ремонт и удължаване на съществуващ полски път						
		ОБЩА СТОЙНОСТ ВСИЧКО:						
		ПЕЧАЛБА %:						
		ВСИЧКО:						
		НЕПРЕДВИДЕНИ 8%:						
		ВСИЧКО:						

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол по:
част Транспортна-инж. Мария Йорданова

Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път

Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма-производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %

2.3. Доставка складови разходи на материалите: %

2.4. Печалба:..... %

2.5.

2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в обществена поръчка с предмет: „Външно ел.захранване, ремонт и удължаване на съществуващ полски път“ - реф.№21/2018

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

«СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ»ООД – гр. Раднево

ул. «Захари Зограф»2

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлаганата от нас сметна стойност за изпълнение на поръчката е както следва:

497 621,59 лева

/словом: *Четиристотин деветдесет и седем хиляди шестстотин двадесет и един лева и петдесет и девет стотинки без ДДС/*

Предложената сметна стойност може да бъде установена в ценовата таблица (количествено – стойностна сметка) неразделна част от това предложение - Приложение №1 към ценовото предложение.

Цените в офертата са без ДДС и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите са включени в офертираната цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията от документацията по процедурата.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, размера

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

1. Приложение № 1 - Количествено – стойностна сметка с ценови показатели за формиране на цената (по образец на възложителя), придружена с анализни цени за всеки вид СМР.
2. Приложение №2 - Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР (по образец на възложителя);
3. Приложение № 3 - Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените (по образец на възложителя);

4. Приложение №5 – Методика за определяне на цената и условията за плащанията в това число и на допълнителните такива - при необходимост (по образец на възложителя);

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word и Exel (за таблиците).

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:


IBAN: BG42FINV91501000070728 BIC: FINVBGSF

Първа Инвестиционна банка – град / клон / офис: Раднево

08.05.2018 г
гр. Раднево

Подпис:.....

Подпис:.....

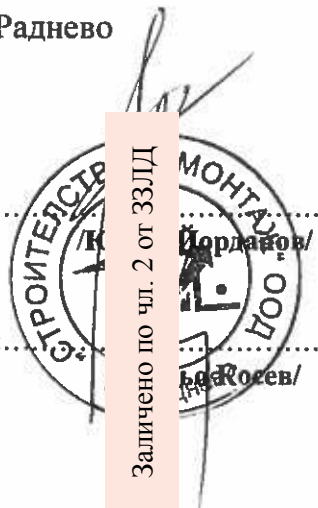

Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. ЧАСТ ЕЛ						
		РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. РАДНЕВО. ГРОБИЩЕН ПАРК В ПИ 61460 / МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	8228100001	ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА	км.	0.710	66.88	47.48	16.48	11.70
2	*985700620	ДОСТАВКА КАБЕЛ НН 0.6/1 KV ТИП СВТ 5X95MM2	м	520.00	65.40	34 008.00	65.40	34 008.00
3	*985700031	ДОСТАВКА КАБЕЛ НН 0.6/1 KV ТИП СВТ 5X6MM2	м	550.00	3.61	1 985.50	3.61	1 985.50
4	*985703689	Н-ВА КАБЕЛНА МУФА О.М. КАБЕЛ ДО 6KV СВТ 5X95MM2 СТУДЕНОСВИВАЕМА	бр.	3.00	66.90	200.70	30.90	92.70
5	*985703690	НАПРАВА КАБЕЛНА МУФА О.М. КАБЕЛ ДО 6KV СВТ 5X6MM2 СТУДЕНОСВИВАЕМА	бр.	3.00	47.99	143.97	11.99	35.97
6	8228212207	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 1,0X0,4	м	706.00	7.74	5 464.44	0.00	0.00
7	*985700189	НАПРАВА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ 1 - 2 БР. КАБЕЛА В ИЗКОП И ПОКР. С ФОЛИО	м	690.00	2.38	1 642.20	0.58	400.20
8	*985700126	ДОСТАВКА И НАСИПВАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ РЕЧЕН ЧАКЪЛ	м3	9.28	22.70	210.66	17.30	160.54
9	8228363731	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф90/77MM В ГОТОВ ИЗКОП	м	518.00	2.51	1 300.18	1.43	740.74
10	*985703686	Д-КА И М-Ж PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 80/60MM НА СТЕНА	м	2.00	6.71	13.42	3.91	7.82
11	*985704805	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 40/35MM В ГОТОВ ИЗКОП	м	547.00	1.48	809.56	0.58	317.26

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	8211121350	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМ. ПОЦ. ТРЪБА 1 1/2" КЪМ ЖЕЛЕЗНА ОГРАДА	м	3.00	17.45	52.35	9.17	27.51
13	*985701128	НАПРАВА ЕДИНИЧНА КАБЕЛНА ШАХТА ЗА ТРЪБНА МРЕЖА ВКЛ. ИЗКОП ПОЧВА 3 КАТ.	бр.	1.00	455.12	455.12	167.12	167.12
14	*985701129	ДОСТАВКА КАПАК ЗА КАБЕЛНА ШАХТА ОТ ПОЛИМЕРБЕТОН 900/600/8ММ	бр.	1.00	77.25	77.25	77.25	77.25
15	*985701132	Н-ВА РАМКА ЗА ЕДИНИЧНА КАБЕЛНА ШАХТА СТОМАНА ПРОФИЛНА 90/90/8ММ-3.16М	бр.	1.00	131.84	131.84	131.84	131.84
16	8212114130	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х95ММ2 В PVC ТРЪБА	м	518.00	2.44	1 263.92	0.00	0.00
17	8212111130	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х95ММ2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 80/60ММ	м	2.00	3.42	6.84	0.00	0.00
18	8212114110	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х6ММ2 В PVC ТРЪБА	м	547.00	1.52	831.44	0.00	0.00
19	*985703688	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х6ММ2 В СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 1 1/2"	м	3.00	3.24	9.72	0.00	0.00
20	8212263700	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5Х95ММ2	бр.	2.00	37.80	75.60	0.00	0.00
21	8212261220	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 5Х6 ММ2	бр.	2.00	8.64	17.28	0.00	0.00
22	8211373700	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 95ММ2	бр.	10.00	5.45	54.50	0.49	4.90
23	8211373400	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 6ММ2	бр.	10.00	3.91	39.10	0.49	4.90
24	8221714000	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	35.00	5.30	185.50	0.80	28.00
25	8221911120	МИНИЗИРАНЕ ЕДНОКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1.40	4.64	6.49	0.53	0.74
26	8221912220	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1.40	6.65	9.31	1.59	2.23
		МОНТАЖНИ РАБОТИ				49 042.38		38 204.92
		РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. РАДНЕВО. ГРОБИЩЕН ПАРК В ПИ 61460 / КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ						

№	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*985700823	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ.ТОК ДО 1КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ/16р.6.4ч.ч./	ч.ч.	12.80	16.00	204.80	0.00	0.00
2	*985700280	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	6.00	16.00	96.00	0.00	0.00
		КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНЯ				300.80		0.00
		РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. РАДНЕВО. ГРОБИЩЕН ПАРК В ПИ 61460 / МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
1	*985703691	ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН NS100N; 3Р- триполюсен 100А; 25KV С ТЕРМО-МАГНИТЕН ЗАЩИТЕН БЛОК	бр.	1.00	168.98	168.98	168.98	168.98
2	*985703692	ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН NS100N; 3Р-триполюсен 90А; 25KV С ТЕРМО-МАГНИТЕН ЗАЩИТЕН БЛОК	бр.	1.00	168.98	168.98	168.98	168.98
3	*985703693	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ ІС60N; 10KV; КРИВА С; 3Р; 20А-триполюсен	бр.	1.00	21.63	21.63	21.63	21.63
4	*985703694	ТОВАРОВ ПРЕКЪСВАЧ ІNS100; 3Р-триполюсен; 100А; 20KV	бр.	1.00	88.72	88.72	88.72	88.72
5	*985703695	ДВОЙНОТАРИФЕН ЕЛЕКТРОМЕР - 380V	бр.	1.00	200.85	200.85	200.85	200.85
		МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				649.16		649.16
		І.ЧАСТ ЕЛ				49 992.34		38 854.08
		Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / І. Земни работи						
1	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ <<01-05-001>>	м2	3892.00	0.44	1 712.48	0.00	0.00
2	8101407110	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ПРИ НОРМ.У-ВИЯ (ХУМУС) <<01-04-055>>	м3	761.00	1.26	958.86	0.00	0.00
3	8101502111	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП ДО 3000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО <<01-05-002>>	м3	164.00	6.30	1 033.20	0.00	0.00
4	8101502121	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП ДО 3000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - МАШИННО (165+709)М3 <<01-05-003>>	м3	874.00	1.75	1 529.50	0.00	0.00
5	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	1314.00	1.48	1 944.72	0.00	0.00
6	*980200022	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 2 КМ	тона	1500.00	0.88	1 320.00	0.00	0.00

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	*980200018	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 600 М	тона	1090.00	0.62	675.80	0.00	0.00
8	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	657.00	1.26	827.82	0.00	0.00
9	8101403210	НА ТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	709.00	1.48	1 049.32	0.00	0.00
10	*632600009	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 1 КМ (НЕИЗПОЛЗУВАН М-П)	тона	1397.00	0.62	866.14	0.00	0.00
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	355.00	1.26	447.30	0.00	0.00
12	8101509120	ВЗАИМСТВЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-045>>	м3	605.00	1.75	1 058.75	0.00	0.00
13	*980200022	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 2 КМ	тона	1192.00	0.88	1 048.96	0.00	0.00
14	8101508100	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-05-043>>	м3	318.00	4.31	1 370.58	0.28	89.04
15	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	200.00	5.18	1 036.00	0.00	0.00
16	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ И ДЪЛЖ 400М <<01-01-060>>	м3	252.00	5.16	1 300.32	0.00	0.00
		I. Земни работи				18 179.75		89.04
		Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / II. Настилки						
17	8103108000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	2057.00	22.20	45 665.40	17.8	36 614.60
18	8103111120	БИТУМИНИЗИРАНА ОСНОВА ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/15 СМ. (НАФТА) <<03-01-001>>	тона	1478.00	114.25	168 861.50	91.52	135 266.56
19	8103115110	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/4СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	374.00	127.05	47 516.70	96.18	35 971.32
20	8103115210	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/4СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	374.00	135.08	50 519.92	106.18	39 711.32

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол по:
част Транспортна-инж.Мария Йорданова
част Електро-Д-р инж.Димитър Цонев

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	8103124130	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 <<03-01-0332>>	м	893.00	19.15	17 100.95	15.69	14 011.17
22	8102143300	НАСТИЛКА С ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ НА ЦИМ. ПЯСЪЧЕН Р-Р С ОСНОВА ПЯСЪК <<02-14-038>>	м2	905.00	18.30	16 561.50	11.5	10 407.50
23	8103101000	ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ <<03-01-001>>	м3	46.00	23.66	1 088.36	20.8	956.80
24	*000100020	РАЗБИВАНЕ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ БЕТОН	м3	61.00	25.03	1 526.83	1.03	62.83
25	8101403220	НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА (ТРОТУАР) НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	61.00	1.72	104.92	0.00	0.00
26	*980200039	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КАМИОН НА 5 КМ	м3	61.00	4.42	269.62	0.00	0.00
27	8101409121	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	61.00	1.64	100.04	0.00	0.00
28	8228100401	РАЗКЪРТВАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА	м2	1402.00	0.90	1 261.80	0.00	0.00
29	8453980000	РАЗВАЛЯНЕ ПАВАЖ СЪС СОРТИРАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПАВЕТА ЗА ДРЕБЕН И КЕРАМИЧЕН	м2	1402.00	0.72	1 009.44	0.00	0.00
30	8101115212	НАТОВАРВАНЕ ПАВЕТА НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	210.00	2.24	470.40	0.00	0.00
31	*980200040	ПРЕВОЗ НА ПАВЕТА СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ	м3	210.00	1.56	327.60	0.00	0.00
32	8101115222	РАЗТОВАРВАНЕ РЪЧНО ПАВЕТА ОТ КАМИОН <<01-01-080>>	м3	210.00	2.08	436.80	0.00	0.00
		II. Настилки				352 821.78		273 002.10
		Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / III. Други						
		ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОбЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	1.00	342.20	342.20	242.70	242.70
33	8244281020	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ФЛАНЦОВИ Ф125	бр.	2.00	86.57	173.14	66.95	133.90
		III. Други				515.34		376.60
		Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / IV. ОБД						

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	8103131310	СТОМАНЕНИ СТЪЛБЧЕТА Ф 63/6 L=2.7М ЗА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ <<03-01-054>>	бр.	6.00	40.04	240.24	31.04	186.24
36	8103131110	РЕФЛЕКТИРАЩИ ЗНАЦИ ЗА ВЕРТ.МАРКИРОВКА <<03-01-050>>	м2	2.00	61.80	123.60	61.80	123.60
37	8103130120	НЕПРЕКЪСНАТИ ТЕСНИ И ШИРОКИ ЛИНИИ БЕЗ ПЕРЛИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА <<03-01-045>>	10 м2	7.50	112.43	843.23	70.04	525.30
		IV. ОБД				1 207.07		835.14
		'Ремонт и удължаване на съществуващ полски път				372 723.94		274 302.88
		ОБЩА СТОЙНОСТ ВСИЧКО:				422 716.27		313 156.96
		ПЕЧАЛБА 9%:				38 044.46		
		ВСИЧКО:				460 760.73		
		НЕПРЕДВИДЕНИ 8 %:				36 860.86		
		ВСИЧКО:				497 621.59		

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ
"СРОВОТЕЛ" ЕООД
"Горданов"

АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

Анализ 8228100001

ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА
за 1 км.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ		8.000	2.00	1.030	16.48	лв.
						16.48	лв.
ТРУД		ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.		5.600	4.50	1.000	25.20	лв.
						25.20	лв.
	доп.р-ди			100.00 %		25.20	лв.
						50.40	лв.
	доп.р-ди (вс.)					25.20	лв.
	ВСИЧКО:					66.88	лв.

Анализ *571304321

ДОСТАВКА КАБЕЛ НН ТИП СВТ 5Х95 ММ2
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		м	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СВТ 5Х95 ММ2		1.000	63.50	1.030	65.40	лв.
						65.40	лв.
	ВСИЧКО:					65.40	лв.

Анализ *571303890

ДОСТАВКА НА КАБЕЛ САВТ 5Х6 ММ2
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		м	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАБЕЛ САВТ 5Х6 ММ2		1.000	3.50	1.030	3.61	лв.
						3.61	лв.
	ВСИЧКО:					3.61	лв.

Анализ *571304322

Н-ВА КАБЕЛНА МУФА О.М. КАБЕЛ ДО 6KV СВТ 5Х95ММ2 СТУДЕНОСВИВАЕМА
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАБЕЛНА МУФА ОМ 5Х95 ММ2 - СТУДЕНОСВИВАЕМА		1.000	30.00	1.030	30.90	лв.
						30.90	лв.
ТРУД		ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.		4.000	4.50	1.000	18.00	лв.
						18.00	лв.
	доп.р-ди			100.00 %		18.00	лв.
						36.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					18.00	лв.
	ВСИЧКО:					66.90	лв.

Анализ *571304323

НАПРАВА КАБЕЛНА МУФА О.М. КАБЕЛ ДО 6KV СВТ 5X6MM2 СТУДЕНОСВИВАЕМА

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	бр.	р.и.	цена	коэф.	ст-ст	тв.
1. КАБЕЛНА МУФА ОМ 5X6 MM2 - СТУДЕНОСВИВАЕМА		1.000	11.64	1.030	11.99	тв.
					11.99	тв.

ТРУД

1. ЕЛ.МОНТЬОРНИ ИСТ.	ч.ч.	4.000	4.50	1.000	18.00	тв.
					18.00	тв.
доп.р-ди		100.00 %			18.00	тв.
					36.00	тв.
доп.р-ди (вс.)					18.00	тв.
ВСИЧКО:					47.99	тв.

Анализ 8228212207

Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВ И ТРАМБ 3 КАТ 1,1X0,4

за 1 м

ТРУД

		р.и.	цена	коэф.	ст-ст	тв.
1. РАБОТНИК ИСТ.	ч.ч.	0.860	4.50	1.000	3.87	тв.
					3.87	тв.
доп.р-ди		100.00 %			3.87	тв.
					7.74	тв.
доп.р-ди (вс.)					3.87	тв.
ВСИЧКО:					7.74	тв.

Анализ *571300378

НАПРАВА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА 1-2 БР КАБЕЛИ В ИЗКОП И ПОКР. ФОЛИО

за 1 м

МАТЕРИАЛИ

		р.и.	цена	коэф.	ст-ст	тв.
1. ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА	м3	0.024	18.00	1.000	0.43	тв.
2. СИГНАЛНА ЛЕНТА КНН	м	1.000	0.15	1.030	0.15	тв.
					0.58	тв.

ТРУД

1. ЕЛ.МОНТЬОРНИ ИСТ.	ч.ч.	0.200	4.50	1.000	0.90	тв.
					0.90	тв.
доп.р-ди		100.00 %			0.90	тв.
					1.80	тв.
доп.р-ди (вс.)					0.90	тв.
ВСИЧКО:					2.38	тв.

Анализ *571304324

ДОСТАВКА И НАСИПВАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ РЕЧЕН ЧАКЪЛ

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

р.и. цена коэф. ст-ст

1.	РЕЧЕН ЧАКЪЛ ПРОМИТ	м3	1.200	14.00	1.030	17.30	лв.
	ТРУД					17.30	лв.
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.600	4.50	1.000	2.70	лв.
	доп.р-ди			100.00 %		2.70	лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.40	лв.
	ВСИЧКО:					2.70	лв.
						22.70	лв.

Анализ *571304325

'ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ РЪС ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф90/77ММ В ГОТОВ ИЗКОП
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.м.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РЪС ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф90	м	1.000	1.39	1.030	1.43	лв.
	ТРУД					1.43	лв.
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.120	4.50	1.000	0.54	лв.
	доп.р-ди			100.00 %		0.54	лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.08	лв.
	ВСИЧКО:					0.54	лв.
						2.51	лв.

Анализ *571303792

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛЕН КАНАЛ 60/80ММ
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.м.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАБЕЛЕН КАНАЛ 60/80ММ	бр.	1.000	3.80	1.030	3.91	лв.
	ТРУД					3.91	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.310	4.50	1.000	1.40	лв.
	доп.р-ди			100.00 %		1.40	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.80	лв.
	ВСИЧКО:					1.40	лв.
						6.71	лв.

Анализ *571304326

'ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ РЪС ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 40/35ММ В ГОТОВ ИЗКОП
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.м.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РЪС ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 40	м	1.000	0.56	1.030	0.58	лв.
	ТРУД					0.58	лв.
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.100	4.50	1.000	0.45	лв.
						0.45	лв.

доп.р-ди	100.00 %	0.45	лв.
		0.90	лв.
доп.р-ди (вс.)		0.45	лв.
ВСИЧКО:		1.48	лв.

Анализ *571304327

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМ. ПОЦ. ТРЪБА 1 1/2" КЪМ ЖЕЛЕЗНА ОГРАДА
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА - 1 1/2" (Ф40/3,2 - G=3,67 KG/M1)	м	1.000	8.90	1.030	9.17 лв.
						9.17 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.920	4.50	1.000	4.14 лв.
						4.14 лв.
доп.р-ди		100.00 %				4.14 лв.
						8.28 лв.
доп.р-ди (вс.)						4.14 лв.
ВСИЧКО:						17.45 лв.

Анализ *571304328

НАПРАВА ЕДИНИЧНА КАБЕЛНА ШАХТА ЗА ТРЪБНА МРЕЖА ВКЛ. ИЗКОП ПОЧВА 3 КАТ.
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	156.000	0.40	1.030	64.27 лв.
2.	ИЗКОП ЗА ШАХТА	м3	1.000	31.25	1.030	32.19 лв.
3.	КОЛ ЗАЗЕМИТЕЛЕН	бр.	1.000	18.00	1.030	18.54 лв.
4.	БЕТОН В 15 В ОСНОВИ	м3	0.150	120.00	1.030	18.54 лв.
5.	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0.080	80.00	1.030	6.59 лв.
6.	ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м3	0.080	140.00	1.030	11.54 лв.
7.	ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	4.000	3.20	1.030	13.18 лв.
8.	ЧАКЪЛ	м3	0.100	22.00	1.030	2.27 лв.
						167.12 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	32.000	4.50	1.000	144.00 лв.
						144.00 лв.
доп.р-ди		100.00 %				144.00 лв.
						288.00 лв.
доп.р-ди (вс.)						144.00 лв.
ВСИЧКО:						455.12 лв.

Анализ *571304329

ДОСТАВКА КАПАК ЗА КАБЕЛНА ШАХТА ОТ ПОЛИМЕРБЕТОН 900/600/8ММ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАПАК ЗА КАБЕЛНА ШАХТА	бр.	1.000	75.00	1.030	77.25 лв.
						77.25 лв.
ВСИЧКО:						77.25 лв.

Анализ *571304330

Н-ВА РАМКА ЗА ЕДИНИЧНА КАБЕЛНА ШАХТА СТОМАНА ПРОФИЛНА 90/90/8ММ-3.16М
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. СТОМАНА ПРОФИЛНА 90/90/8ММ	кг	40.000	3.20	1.030	лв.
				131.84	лв.

ВСИЧКО: 131.84 лв.

Анализ *571304331

ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5х95 ММ2 В PVC ТРЪБА
за 1 м

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.270	4.50	1.000	лв.
				1.22	лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.22	лв.
				2.44	лв.
доп.р-ди (вс.)				1.22	лв.
ВСИЧКО:				2.44	лв.

Анализ *571301428

ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ
за 1 м

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ЕЛ.МОНТЬОРНИ I ст.	ч.ч.	0.380	4.50	1.000	лв.
				1.71	лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.71	лв.
				3.42	лв.
доп.р-ди (вс.)				1.71	лв.
ВСИЧКО:				3.42	лв.

Анализ *571301261

ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ 5Х6 мм2 В ТРЪБА
за 1 м

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.170	4.50	1.000	лв.
				0.76	лв.
доп.р-ди		100.00 %		0.76	лв.
				1.52	лв.
доп.р-ди (вс.)				0.76	лв.
ВСИЧКО:				1.52	лв.

Анализ *571304332

ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5x6 ММ2 В стом.поцинкована тръба 1 1/2"

за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.360	4.50	1.000	1.62 лв.
						1.62 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			1.62 лв.
						3.24 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.62 лв.
	ВСИЧКО:					3.24 лв.

Анализ 8212263700

Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5X95 ММ2

за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.200	4.50	1.000	18.90 лв.
						18.90 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			18.90 лв.
						37.80 лв.
	доп.р-ди (вс.)					18.90 лв.
	ВСИЧКО:					37.80 лв.

Анализ 8212261220

Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КОНТРОЛЕН КАБЕЛ 6 ММ2 7 ЖИЛА

за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.960	4.50	1.000	4.32 лв.
						4.32 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			4.32 лв.
						8.64 лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.32 лв.
	ВСИЧКО:					8.64 лв.

Анализ 8211373700

СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 95ММ2

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ИЗОЛИРБАНД	м	0.100	0.30	1.030	0.03 лв.
2.	БИРКИ (МАРКИ)	бр.	1.000	0.45	1.030	0.46 лв.
						0.49 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.550	4.50	1.000	2.48 лв.
						2.48 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.48 лв.
						4.96 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.48 лв.

ВСИЧКО:

5.45 лв.

Анализ 8211373400

СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 16MM2

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

1. БИРКИ (МАРКИ)

бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
1.000	0.45	1.030	0.46	лв.	

2. ИЗОПИРБАНД

м	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
0.100	0.30	1.030	0.03	лв.	

0.49 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК 1 ст.

ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
0.380	4.50	1.000	1.71	лв.	

доп.р-ди

100.00 %	1.71	лв.
----------	------	-----

доп.р-ди (вс.)

1.71 лв.

ВСИЧКО:

3.42 лв.

1.71 лв.

3.91 лв.

Анализ 8221714000

Н-ВА И М-Ж НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ К-ЦИИ

за 1 кг

МАТЕРИАЛИ

1. СТОМАНА ЪГЛОВА

кг	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
0.650	1.20	1.030	0.80	лв.	

0.80 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК 1 ст.

ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
0.500	4.50	1.000	2.25	лв.	

доп.р-ди

100.00 %	2.25	лв.
----------	------	-----

доп.р-ди (вс.)

2.25 лв.

ВСИЧКО:

4.50 лв.

2.25 лв.

5.30 лв.

Анализ 8221911120

МИНИЗИР ЕДНОКРАТНО СТОМ КОНСТРУКЦИЯ МРЕЖИ И ДАВИЦИ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

1. ШКУРКА

бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
1.000	0.25	1.030	0.26	лв.	

2. МИНИУМ

кг	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
0.040	4.50	1.030	0.19	лв.	

3. РАЗРЕДИТЕЛ

кг	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
0.015	5.50	1.030	0.08	лв.	

0.53 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК 1 ст.

ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
0.462	4.50	1.000	2.08	лв.	

доп.р-ди

100.00 %	2.08	лв.
----------	------	-----

доп.р-ди (вс.)

2.08 лв.

ВСИЧКО:

4.16 лв.

2.08 лв.

4.69 лв.

14 1 m2

3a 1 पप

3a 1 મધ

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.л.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН NS100N; ЗР- ТРИПОЛЮСЕН 100А; 2	бр.	1.000	164.06	1.030	168.98	лв.
					168.98	лв.

ВСИЧКО:

168.98 лв.

Анализ *571304334

'ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН NS100N; 3P-триполюсен 90A; 25KV С ТЕРМО-МАГНИТЕН ЗАЩИТЕ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
1. 'ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН NS100N; 3P-ТРИПОЛЮСЕН 90A; 2	бр.	1.000	164.06	1.030	168.98	лв.
					168.98	лв.
ВСИЧКО:					168.98	лв.

Анализ *571304335

'АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N; 10KV; КРИВА C; 3P; 20A-триполюсен
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
1. 'АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N; 10KV; КРИВА C; 3P; 20A	бр.	1.000	21.00	1.030	21.63	лв.
					21.63	лв.
ВСИЧКО:					21.63	лв.

Анализ *571304336

'ТОВАРОВ ПРЕКЪСВАЧ INS100; 3P-триполюсен; 100A; 20KV
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
1. 'ТОВАРОВ ПРЕКЪСВАЧ INS100; 3P-ТРИПОЛЮСЕН; 100A; 20KV	бр.	1.000	86.14	1.030	88.72	лв.
					88.72	лв.
ВСИЧКО:					88.72	лв.

Анализ *571304337

'ДВОЙНОТАРИФЕН ЕЛЕКТРОМЕР - 380V
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
1. 'ДВОЙНОТАРИФЕН ЕЛЕКТРОМЕР - 380V	бр.	1.000	195.00	1.030	200.85	лв.
					200.85	лв.
ВСИЧКО:					200.85	лв.

Анализ 8101501000

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ
за 1 м2

ТРУД

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.050	4.50	1.000	0.22	лв.
					0.22	лв.
доп.р-ди		100.00 %			0.22	лв.

доп.р-ди (вс.)	0.44	лв.
ВСИЧКО:	0.22	лв.
	0.44	лв.

Анализ 8101407110
ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ПРИ НОРМ.У-ВИЯ
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.002	420.00	1.000	0.97 лв.
						0.97 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.29 лв.
						1.26 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.29 лв.
	ВСИЧКО:					1.26 лв.

Анализ 8101502111
ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП ДО 3000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО
за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0.700	4.50	1.000	3.15 лв.
						3.15 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			3.15 лв.
						6.30 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.15 лв.
	ВСИЧКО:					6.30 лв.

Анализ 8101502121
ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП ДО 3000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - МАШИННО
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.003	450.00	1.000	1.35 лв.
						1.35 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.40 лв.
						1.75 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.40 лв.
	ВСИЧКО:					1.75 лв.

Анализ 8101403210
НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.001	420.00	1.000	0.42 лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.002	450.00	1.000	0.72 лв.
						1.14 лв.

доп.р-ди	30.00 %	0.34	лв.
		1.48	лв.
доп.р-ди (вс.)		0.34	лв.
ВСИЧКО:		1.48	лв.

Анализ *000100050
 ТРАНСПОРТ НА 3М. НА 2 КМ
 за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	САМОСВАЛ 2 КМ	МСМ	1.000	0.68	1.000	0.68 лв.
						0.68 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.20 лв.
						0.88 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.20 лв.
	ВСИЧКО:					0.88 лв.

Анализ *571300925
 ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 600 М
 за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ 3М НА 600 М	МСМ	1.000	0.48	1.000	0.48 лв.
						0.48 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.14 лв.
						0.62 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.14 лв.
	ВСИЧКО:					0.62 лв.

Анализ 8101409111
 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ
 за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.002	420.00	1.000	0.97 лв.
						0.97 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.29 лв.
						1.26 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.29 лв.
	ВСИЧКО:					1.26 лв.

Анализ *000100203
 ПРЕВОЗ 3М. СЪС САМОСВАЛ НА 1 КМ
 за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	САМОСВАЛ 3М 1 КМ	МСМ	1.000	0.48	1.000	0.48 лв.
						0.48 лв.

доп.р-ди	30.00 %	0.14	лв.
		0.62	лв.
доп.р-ди (вс.)		0.14	лв.
ВСИЧКО:		0.62	лв.

Анализ 8101509120
ВЗАИМСТВЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА

р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
МСМ	0.003	450.00	1.000	1.35 лв.
				1.35 лв.
доп.р-ди	30.00 %			0.40 лв.
				1.75 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.40 лв.
ВСИЧКО:				1.75 лв.

Анализ 8101508100
НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

1. ВОДА

р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
м3	0.140	2.00	1.000	0.28 лв.
				0.28 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ВЛЕКАЧ 90-110 К.С.
2. ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ПНЕВМАТИЧЕН 30:45Т
3. ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т
4. ГРЕИДЕР САМОХОДЕН 76:150К.С.

МСМ	0.004	420.00	1.000	1.68 лв.
МСМ	0.003	50.00	1.000	0.12 лв.
МСМ	0.005	50.00	1.000	0.25 лв.
МСМ	0.003	420.00	1.000	1.05 лв.
				3.10 лв.
доп.р-ди	30.00 %			0.93 лв.
				4.03 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.93 лв.
ВСИЧКО:				4.31 лв.

Анализ 8101114112
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ТРАМБОВКА - РЪЧНА

р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
МСМ	0.030	100.00	1.000	3.00 лв.
				3.00 лв.
доп.р-ди	30.00 %			0.90 лв.
				3.90 лв.

ТРУД

1. ИЗКОПЧИЯ I ст.
2. ИЗКОПЧИЯ II ст.

Ч.Ч.	0.070	4.50	1.000	0.32 лв.
Ч.Ч.	0.070	4.50	1.000	0.32 лв.
				0.64 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.64 лв.
				1.28 лв.

доп.р-ди (вс.)	1.54	лв.
ВСИЧКО:	5.18	лв.

Анализ 8101114111
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10CM
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРАМБОВКА - РЪЧНА	мсм	0.030	100.00	1.000	3.00 лв.
						3.00 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.90 лв.
						3.90 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.140	4.50	1.000	0.63 лв.
						0.63 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			0.63 лв.
						1.26 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.53 лв.
	ВСИЧКО:					5.16 лв.

Анализ 8103108000
ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.160	12.00	1.000	13.92 лв.
2.	ВОДА	м3	0.200	2.00	1.000	0.40 лв.
3.	ЧАКЪЛ	м3	0.290	12.00	1.000	3.48 лв.
						17.80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.002	420.00	1.000	0.84 лв.
2.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.003	450.00	1.000	1.22 лв.
						2.06 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.62 лв.
						2.68 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.190	4.50	1.000	0.86 лв.
						0.86 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			0.86 лв.
						1.72 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.48 лв.
	ВСИЧКО:					22.20 лв.

Анализ 8103111120
БИТУМИНИЗИРАНА ОСНИВА ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/1 СМ. (НАФТА)
за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0.010	2.00	1.000	0.02 лв.
2.	БИТУМИН.ОСНОВА С ТРОШЕН КАМЪК	тона	1.000	91.50	1.000	91.50 лв.

91.52 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.009	850.00	1.000	7.90	лв.
2.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.007	450.00	1.000	3.15	лв.
3.	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.006	550.00	1.000	3.30	лв.

14.35 лв.

доп.р-ди

30.00 %

4.30 лв.

18.65 лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.454	4.50	1.000	2.04	лв.
----	-----------------	------	-------	------	-------	------	-----

2.04 лв.

доп.р-ди

100.00 %

2.04 лв.

4.08 лв.

доп.р-ди (вс.)

6.34 лв.

ВСИЧКО:

114.25 лв.

Анализ 8103115110

АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)

за 1 тона

МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0.010	2.00	1.000	0.02 лв.
2.	БИТУМ	кг	7.000	0.88	1.000	6.16 лв.
3.	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000.000	0.09	1.000	90.00 лв.

96.18 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.010	850.00	1.000	8.08	лв.
2.	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.013	550.00	1.000	7.10	лв.
3.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.013	450.00	1.000	5.80	лв.

20.98 лв.

доп.р-ди

30.00 %

6.29 лв.

27.27 лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.400	4.50	1.000	1.80	лв.
----	-----------------	------	-------	------	-------	------	-----

1.80 лв.

доп.р-ди

100.00 %

1.80 лв.

3.60 лв.

доп.р-ди (вс.)

8.09 лв.

ВСИЧКО:

127.05 лв.

Анализ 8103115210

АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)

за 1 тона

МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0.010	2.00	1.000	0.02 лв.
2.	БИТУМ	кг	7.000	0.88	1.000	6.16 лв.
3.	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000.000	0.10	1.000	100.00 лв.

106.18 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.013	550.00	1.000	7.10	лв.
2.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.013	450.00	1.000	5.80	лв.

3.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.010	850.00	1.000	8.50	лв.
						21.40	лв.
	доп.р-ди		30.00 %			6.42	лв.
						27.82	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.120	4.50	1.000	0.54	лв.
						0.54	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			0.54	лв.
						1.08	лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.96	лв.
	ВСИЧКО:					135.08	лв.

Анализ 8103124130

ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 18/35	м	1.000	11.10	1.030	11.43 лв.
2.	РАЗТВОРЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.005	180.00	1.030	0.83 лв.
3.	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	280.00	1.030	0.37 лв.
4.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	300.00	1.030	0.46 лв.
5.	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0.034	68.00	1.000	2.28 лв.
6.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3		280.00	1.030	0.14 лв.
7.	ПИРОНИ	кг	0.036	5.00	1.030	0.18 лв.
						15.69 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.176	4.50	1.000	0.79 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.210	4.50	1.000	0.94 лв.
						1.73 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			1.73 лв.
						3.46 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.73 лв.
	ВСИЧКО:					19.15 лв.

Анализ 8102143300

НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЛОЧИ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ	бр.	1.050	9.80	1.030	10.60 лв.
2.	ПЯСЪК	м3	0.050	18.00	1.000	0.90 лв.
						11.50 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	4.50	1.000	0.45 лв.
2.	НАСТИЛКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.262	4.50	1.000	1.18 лв.
3.	НАСТИЛКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.393	4.50	1.000	1.77 лв.
						3.40 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			3.40 лв.
						6.80 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.40 лв.
	ВСИЧКО:					18.30 лв.

Анализ 8103101000
ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0.052	2.00	1.000	0.10 лв.
2.	ПЯСЪК	м3	1.150	18.00	1.000	20.70 лв.
					20.80	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.318	4.50	1.000	1.43 лв.
					1.43	лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.43	лв.
					2.86	лв.
доп.р-ди (вс.)					1.43	лв.
ВСИЧКО:					23.66	лв.

Анализ *000100034
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ШИЛО - ЗА КЪРТАЧ	бр.	0.050	20.00	1.030	1.03 лв.
					1.03	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КОМПРЕСОР	мсм	0.150	100.00	1.000	15.00 лв.
					15.00	лв.
доп.р-ди		30.00 %			4.50	лв.
					19.50	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.50	1.000	2.25 лв.
					2.25	лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.25	лв.
					4.50	лв.
доп.р-ди (вс.)					6.75	лв.
ВСИЧКО:					25.03	лв.

Анализ 8101403220
НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.001	420.00	1.000	0.42 лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.002	450.00	1.000	0.90 лв.
					1.32	лв.
доп.р-ди		30.00 %			0.40	лв.
					1.72	лв.
доп.р-ди (вс.)					0.40	лв.
ВСИЧКО:					1.72	лв.

Анализ *571301308

ПРЕВОЗ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ НА 5 КМ

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ БЕТ.ОТПАДЪЦИ НА 5 КМ	мсм	1.000	3.40	1.000	3.40 лв.
						3.40 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			1.02 лв.
						4.42 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.02 лв.
	ВСИЧКО:					4.42 лв.

Анализ 8101409121

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОРС ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.003	420.00	1.000	1.26 лв.
						1.26 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.38 лв.
						1.64 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.38 лв.
	ВСИЧКО:					1.64 лв.

Анализ 8228100401

РАЗКЪРТВАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА

за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	4.50	1.000	0.45 лв.
						0.45 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			0.45 лв.
						0.90 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.45 лв.
	ВСИЧКО:					0.90 лв.

Анализ 8453980000

РАЗВАЛЯНЕ ПАВАЖ СЪС СОРТИРАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПАВЕТА ЗА ДРЕБЕН И КЕРАМИЧЕН

за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.080	4.50	1.000	0.36 лв.
						0.36 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			0.36 лв.
						0.72 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.36 лв.
	ВСИЧКО:					0.72 лв.

Анализ 8101115212

НАТОВАРВАНЕ ПАВЕТА НА КАМИОН - РЪЧНО

за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.250	4.50	1.000	1.12 лв.
						1.12 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			1.12 лв.
						2.24 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.12 лв.
	ВСИЧКО:					2.24 лв.

Анализ *571304338

ПРЕВОЗ НА ПАВЕТА СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ ПАВЕТА 2 КМ	мсм	1.000	1.20	1.000	1.20 лв.
						1.20 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.36 лв.
						1.56 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.36 лв.
	ВСИЧКО:					1.56 лв.

Анализ 8101115222

РАЗТОВАРВАНЕ РЪЧНО ПАВЕТА ОТ КАМИОН

за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.230	4.50	1.000	1.04 лв.
						1.04 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			1.04 лв.
						2.08 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.04 лв.
	ВСИЧКО:					2.08 лв.

Анализ *571304339

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ СОТВОР 60 CM ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАПАК ЧУГУНЕН	бр.	1.000	90.00	1.030	92.70 лв.
2.	ПРЕХОДНА ПЛОЧА	бр.	1.000	150.00	1.000	150.00 лв.
						242.70 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН	мсм	0.100	350.00	1.000	35.00 лв.
						35.00 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			10.50 лв.
						45.50 лв.

ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.000	4.50	1.000	27.00 лв.
						27.00 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			27.00 лв.
						54.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					37.50 лв.
	ВСИЧКО:					342.20 лв.

Анализ 8247585205

ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. СОХР.ГАРНИТУРА ФЛАНЦОВИ ф125
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ						
1.	ГЪРНЕ ПРЕДПАЗНО ЧУГУНЕНО	бр.	1.000	65.00	1.030	66.95 лв.
						66.95 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	2.180	4.50	1.000	9.81 лв.
						9.81 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			9.81 лв.
						19.62 лв.
	доп.р-ди (вс.)					9.81 лв.
	ВСИЧКО:					86.57 лв.

Анализ 8103131310

ЖЕЛЯЗНА СТОЙКА 3.00М ЗА ВЕРТИКАЛНА МАРКИРОВКА - НА ф4СМ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ						
1.	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	0.050	63.00	1.030	3.24 лв.
2.	ТРЪБА ЖЕЛЯЗНА	бр.	1.000	26.00	1.030	26.78 лв.
3.	МИНИУМ	кг	0.030	4.50	1.030	0.14 лв.
4.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.100	8.50	1.030	0.88 лв.
						31.04 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.000	4.50	1.000	4.50 лв.
						4.50 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			4.50 лв.
						9.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.50 лв.
	ВСИЧКО:					40.04 лв.

Анализ 8103131110

РЕФЛЕКТИРАЩИ ЗНАЦИ ЗА ВЕРТ.МАРКИРОВКА
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ						
1.	ЗНАЦИ ПЪТНИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	м2	1.000	60.00	1.030	61.80 лв.
						61.80 лв.
	ВСИЧКО:					61.80 лв.

Анализ 8103130120

НЕПРЕКЪСНАТИ ТЕСНИ И ШИРОКИ ЛИНИИ БЕЗ ПЕРЛИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА
за 1 10 м2

МАТЕРИАЛИ		р.л.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.400	0.00	1.030	0.00 лв.
2.	БОЯ БЛАЖНА	кг	8.000	8.50	1.030	70.04 лв.
						70.04 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.035	80.00	1.000	2.80 лв.
2.	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	МСМ	0.035	100.00	1.000	3.50 лв.
						6.30 лв.
доп.р-ди			30.00 %			1.89 лв.
						8.19 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.560	4.50	1.000	2.52 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.960	4.50	1.000	8.82 лв.
3.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.280	4.50	1.000	5.76 лв.
						17.10 лв.
доп.р-ди			100.00 %			17.10 лв.
						34.20 лв.
доп.р-ди (вс.)						18.99 лв.
ВСИЧКО:						112.43 лв.

УПРАВИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път

Списък
на използваните машини и ценозапис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	6.34	420	30%	546.00
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	4.44	450	30%	585.00
3	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	3.36	450	30%	585.00
4	ПРЕВОЗ 3М НА 600 М	1090	0.48	30%	0.62
5	ВЛЕКАЧ 90-110 К.С.	1.27	420	30%	546.00
6	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ПНЕВМАТИЧЕН 30:45Т	0.8	50	30%	65.00
7	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	1.59	50	30%	65.00
8	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76:150К.С.	0.8	420	30%	546.00
9	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	4.11	420	30%	546.00
10	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	25.55	450	30%	585.00
11	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП Д- 150Б'	21.04	850	30%	1105.00
12	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	18.52	550	30%	715.00
13	КОМПРЕСОР	9.15	100	30%	130.00
14	ПРЕВОЗ БЕТ.ОТПАДЪЦИ НА 5 КМ	61	3.4	30%	4.42
15	ПРЕВОЗ ПАВЕТА 2 КМ	210	1.2	30%	1.56

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
16	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	0.26	80	30%	104.00
17	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	0.26	100	30%	130.00
18	САМОСВАЛ 2 КМ	2692	0.68	30%	0.88
19	САМОСВАЛ 3М 1 КМ	1397	0.48	30%	0.62
20	ТРАМБОВКА - РЪЧНА	13.56	100	30%	130.00
21	АВТОКРАН	0.1	350	30%	455.00

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР


№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко	Фирма производител
1	PVC ГОФИРАНА ТРЪБА Ф 40	м	547	0.56	3%	0.58	ПАЙП ЛАЙФ
2	КАБЕЛ САВТ 5X6 MM2	м	550	3.5	3%	3.61	ТИЛКОМ
3	'АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N; 10kV; КРИВА C; 3P; 20A	бр.	1	21	3%	21.63	ТИЛКОМ
4	'ДВОЙНОТАРИФЕН ЕЛЕКТРОМЕР - 380V	бр.	1	195	3%	200.85	ТИЛКОМ
5	'ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН NS100N; 3P- ТРИПОЛЮСЕН 90A; 2	бр.	1	164.06	3%	168.98	ТИЛКОМ
6	'ТОВАРОВ ПРЕКЪСВАЧ INS100; 3P- ТРИПОЛЮСЕН; 100A; 20kV	бр.	1	86.14	3%	88.72	ТИЛКОМ
7	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	374000	0.09		0.09	ЕС БИ ЕС Стара Загора
8	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	374000	0.1		0.10	ЕС БИ ЕС Стара Загора
9	БЕТОН В 15 В ОСНОВИ	м3	0.15	120	3%	123.60	СМ ООД
10	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	0.3	63	3%	64.89	СМ ООД
11	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	29.92	68		68.00	СМ ООД
12	БИРКИ (МАРКИ)	бр.	20	0.45	3%	0.46	КАБЕЛКОМЕРС
13	БИТУМ	кг	5236	0.88		0.88	ЕС БИ ЕС Стара Загора
14	БИТУМИН.ОСНОВА С ТРОШЕН КАМЪК	тона	1478	91.5		91.20	ЕС БИ ЕС Стара Загора
15	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.45	280	3%	288.40	ТОПЛИВО
16	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 18/35	м	893	11.1	3%	11.43	ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ
17	БОЯ БЛАЖНА	кг	60.78	8.5	3%	8.76	МЕГАХИМ
18	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0.08	80	3%	82.40	СМ ООД
19	ВОДА	м3	480.58	2		2.00	В И К
20	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	1.16	280	3%	288.40	ТОПЛИВО
21	ГЪРНЕ ПРЕДПАЗНО ЧУГУНЕНО	бр.	2	65	3%	66.95	ЮРОКОМ

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко	Фирма производител
22	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	1.34	300	3%	309.00	ТОПЛИВО
23	ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	4	3.2	3%	3.30	СМ ООД
24	ЗНАЦИ ПЪТНИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	м2	2	60	3%	61.80	КАСТЕЛО ООД
25	ИЗКОП ЗА ШАХТА	м3	1	31.25	3%	32.19	СМ ООД
26	ИЗОЛИРБАНД	м	2	0.3	3%	0.31	КАБЕЛКОМЕРС
27	КАБЕЛЕН КАНАЛ 60/80ММ	бр.	2	3.8	3%	3.91	КАБЕЛКОМЕРС
28	КАБЕЛНА МУФА OM 5X6 MM2 - СТУДЕНОСВИВАЕМА	бр.	3	11.64	3%	11.99	ТИЛКОМ
29	КАБЕЛНА МУФА OM 5X95 MM2 - СТУДЕНОСВИВАЕМА	бр.	3	30	3%	30.90	ТИЛКОМ
30	КАМЪК ТРОШЕН	м3	2386.12	12		12.00	МИТСТРОЙ ЕООД
31	КАПАК ЗА КАБЕЛНА ШАХТА	бр.	1	75	3%	77.25	РЕЛИКС ВИБРО
32	КОЛ ЗАЕМИТЕЛЕН	бр.	1	18	3%	18.54	КОВРА 01
33	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	5.68	2	3%	2.06	ТОПЛИВО
34	МИНИУМ	кг	0.35	4.5	3%	4.64	МЕГАХИМ
35	ПИРОНИ	кг	32.06	5	3%	5.15	ТОПЛИВО
36	ПЛОЧИ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ	бр.	950.25	9.8	3%	10.09	ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ
37	ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН NS100N; 3P- ТРИПОЛЮСЕН 100A; 2	бр.	1	164.06	3%	168.98	ТИЛКОМ
38	ПЯСЪК	м3	98.15	18		18.00	КЛК ИНЕРТ
39	ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА	м3	16.56	18		18.00	КЛК ИНЕРТ
40	PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф90	м	518	1.39	3%	1.43	ПАЙП ЛАЙФ
41	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0.02	5.5	3%	5.67	МЕГАХИМ
42	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	4.02	180	3%	185.40	СМ ООД
43	РЕЧЕН ЧАКЪЛ ПРОМИТ	м3	11.14	14	3%	14.42	ИНЕРМАТ
44	СВТ 5X95 MM2	м	520	63.5	3%	65.41	КАБЕЛКОМЕРС
45	СИГНАЛНА ЛЕНТА КНН	м	690	0.15	3%	0.15	КАБЕЛКОМЕРС
46	СТОМАНА ПРОФИЛНА 90/90/8ММ	кг	40	3.2	3%	3.30	ХЪС ООД
47	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	22.75	1.2	3%	1.24	ХЪС ООД
48	ТРЪБА ЖЕЛЯЗНА	бр.	6	26	3%	26.78	ХЪС ООД
49	ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА - 1 1/2* (Ф40/3.2 - G=3,67 KG/M1)	м	3	8.9	3%	9.17	ТОПЛИВО
50	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	156	0.4	3%	0.41	ТОПЛИВО
51	ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м3	0.08	140	3%	144.20	СМ ООД
52	ЧАКЪЛ	м3	0.1	22	3%	22.66	МИТСТРОЙ ЕООД

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко	Фирма производител
53	ЧАКЪЛ	м3	596.53	12		12.00	МИТСТРОЙ ЕООД
54	ШИЛО - ЗА КЪРТАЧ	бр.	3.05	20	3%	20.60	ХИЛТИ
55	ШКУРКА	бр.	2.1	0.25	3%	0.26	ТОПЛИВО
56	ПРЕХОДНА ПЛОЧА	бр.	1	150		150.00	РЕЛИКС ВИБРО
57	КАПАК ЧУГУНЕН	бр.	1	90	3%	92.70	ПРОГРЕС

Забележка: Попъла се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 100 %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %
 - 2.3. Доставка складови разходи на материалите: 3 %
 - 2.4. Печалба: 9 %
 - 2.5.
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Външно ел.захранване, ремонт и удължаване на съществуващ полски път“ - реф.№21/2018

ДО:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. „Георги Димитров“ - №13

ОТ:

«СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ» ООД – гр. Раднево

ул. «Захари Зограф» 2

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Външно ел.захранване, ремонт и удължаване на съществуващ полски път“

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

1. Изисквания към изпълнение на строителството:

Работите ще бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба, която урежда изпълнението на строителния процес.

При изпълнение на СМР ще спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

По време на изпълнението на договора се задължаваме да извършваме почистване на площадката, както междинно, така и окончателно от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци за своя сметка, като това няма да се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

2. Срок за изпълнение:

Ще изпълним поръчката в срок: до 9 (девет) месеца от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Приложени Ви представяме линеен график за изпълнение на работите в предписаните от него гранични срокове за извършване на работите – Приложение №1.

3. Гаранционен срок на изпълнените СМР:

Предлагаме гаранционен срок на изпълнените работи:

2 /две/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите – за „Ремонт и удължаване на съществуващ полски път“.

8 /осем/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите – за „Външно ел.захранване“.

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

Декларираме, че гаранционният срок на доставените и влагани материали, ще бъде не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4. Качество на материалите за строителния процес.

При отчитане на извършените СМР, ще представим документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали:

- а) Сертификати за качество на използваните материали
- б) Декларация за съответствие на използваните материали
- в) Фактура
- г) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. Приемаме условията на възложителя относно документацията съпровождаща изпълнението на поръчката, описани в т.7 от техническата спецификация.

6. Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван, за което прилагаме декларация (по образец на Възложителя).

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

- 1. Линеен график за изпълнение работите – Приложение №1
- 2. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител
- 3. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
- 4. Декларация за оглед на обекта
- 5. Други документи и доказателства по преценка на участника

08.05.2018 г
гр. Раднево

Подпис:.....

Подпис:.....

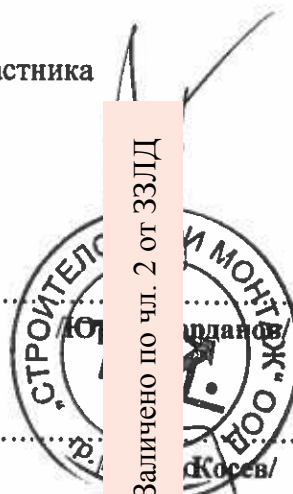

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За изпълнение на обект: „Външно ел.захранване, ремонт и удължаване на съществуващ полски път“

№	Дейност	Времетраене в месеци								
		I месец	II месец	III месец	IV месец	V месец	VI месец	VII месец	VIII месец	IX месец
	Външно ел.захранване									
1	Земни работи									
2	Направа на шахта									
3	Доставка и полагане тръби									
4	Доставка и полагане кабели									
5	Проверки и изпитания									
	Удължаване полски път									
1	Разваляне паважна настилка									
2	Земни работи									
3	Ремонт и реконструкция шахти									
4	Направа трошено-каменна настилка									
5	Полагане бордюри									
6	Направа настилки - пътни									
7	Направа тротоарни настилки									
8	Хоризонтална и вертикална маркировка									



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.