



		ДОКУМЕНТАЦИЯ		
	797 – 2017	ГРП ниско налягане		
		ИЗДЕЛИЯ		
2	L290NB	Коляно безшевно 90° 48.3x3.6	2	БДС EN 10253–2: 2008
4	L290NB	Тройник безшевен редукционен 48.3x3.6–26.9x3.2	1	БДС EN 10253–2: 2008
5	L290NB	Тройник безшевен редукционен 48.3x3.6–21.3x3.2	2	БДС EN 10253–2: 2008
6		Кран газов 1 1/2”; PN 5	1	
7		Нипел газов 1 1/2”	1	
8		Холендър газов FM 1 1/2”	1	
9	90/396 CEE	Филтър газов 1 1/2”, Pmax=2 bar	1	Pietro Fiorentini Амакс газ
		Регулатор на налягане за пропан – бутан, с предпазно – отсекателен вентил за високо налягане и предпазно– изпускателен вентил; Pвх=0.1–5.0bar; Pизх=18–400mbar; 1 1/4”–1 1/2”		ELSTER
10	M2R 75 L		1	Амакс газ
12	L290NB	Тройник безшевен редукционен 48.3x3.6–26.9x3.2	1	БДС EN 10253–2: 2008
13	36740584	Електромагнитен отсекателен вентил с ръчно възстановяване 1 1/2”, Pmax=0.55 bar	1	GECA
14		Холендър газов FF 1 1/2”	1	Амакс газ
15		Нипел газов 1 1/2”	1	
16		Кран газов 1 1/2”; PN 5	1	
18	L290NB	Коляно безшевно 90° 48.3x3.6	1	БДС EN 10253–2: 2008
20		Кран газов 3/4”; PN 5	1	
21		Холендър газов FM 3/4”	1	
22	L290NB	Тройник безшевен 26.9x3.2	1	БДС EN 10253–2: 2008
23	L290NB	Коляно безшевно 90° 26.9x3.2	2	БДС EN 10253–2: 2008
24		Манометър ø63, 0–2.5 bar; 1/4”	2	
25		Нипел газов редукционен 1/2” – 1/4”	3	
26		Кран газов 1/2”; PN 5	2	
28		Манометър ø63, 0–250 mbar; 1/4”	1	
29		Кран манометричен с бутон 1/2”; PN 1	1	
30	L290NB	Преход безшевен редукционен 26.9x3.2–21.3x3.2	1	
		ДЕТАЙЛИ		
1	L210–PSL1	Тръба стоманена ø48.3x3.6; L = 1500 mm	1	БДС EN ISO 3183: 2013
3	L290M–PSL2	Тръба стоманена ø48.3x3.6; L = 500 mm	1	БДС EN ISO 3183: 2013
11	L290M–PSL2	Тръба стоманена ø48.3x3.6; L = 300 mm	1	БДС EN ISO 3183: 2013
17	L290M–PSL2	Тръба стоманена ø48.3x3.6; L = 100 mm	1	БДС EN ISO 3183: 2013
19	L290M–PSL2	Тръба стоманена ø26.9x3.2; L = 1500 mm	1	БДС EN ISO 3183: 2013
27	L290M–PSL2	Тръба стоманена ø21.3x3.2; L = 300 mm	1	БДС EN ISO 3183: 2013
31		Шкаф метален 1800x600x400, вентилируем	1	
Поз. No	Означение	Наименование	Кол.	Забележка

Схема на газорегулиращо тъбло – ГРТ

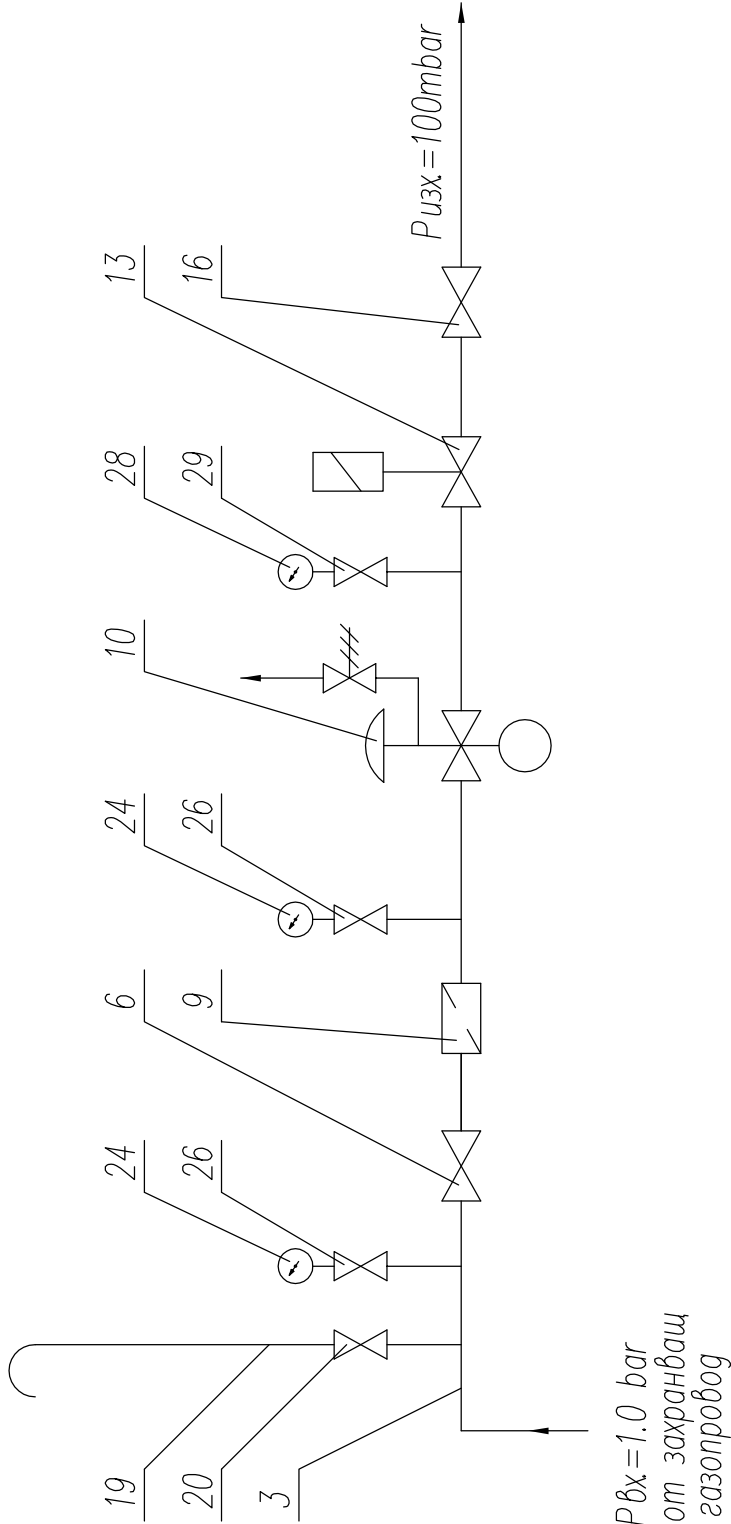

<div></div> <div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div>				Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД				Инвентарен N					
				Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД				797 - 2017					
Длъжност				Фамилия		Подпис		Дата		Подобект: Газифициране на котелно помеще-ние на ПС "Марица - изток", Старозагорски минерални бани Чертеж: ГРП ниско налягане			
Р-п		НАПРАВЛЕНИЕ		инж. Пандезов				09.2017					
Главен		ПРОЕКТАНТ		инж. Арсениев									
Р-Л ОТДЕЛ				инж. Христов									
ПРОЕКТАНТ				техн. Дебелянова									
										лист N 2		Брой на листовете 2	
										ЧАСТ: ОВК			