


ДЕТАЙЛ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН ТИП "ХЪТЪР ДЪГЛАС" С ШИР. 60 см
ПО ЦЯЛАТА ДЪЛЖИНА НА ФУГИТЕ М/У ПОКРИВНИТЕ ПАНЕЛИ

Машаб 1:10

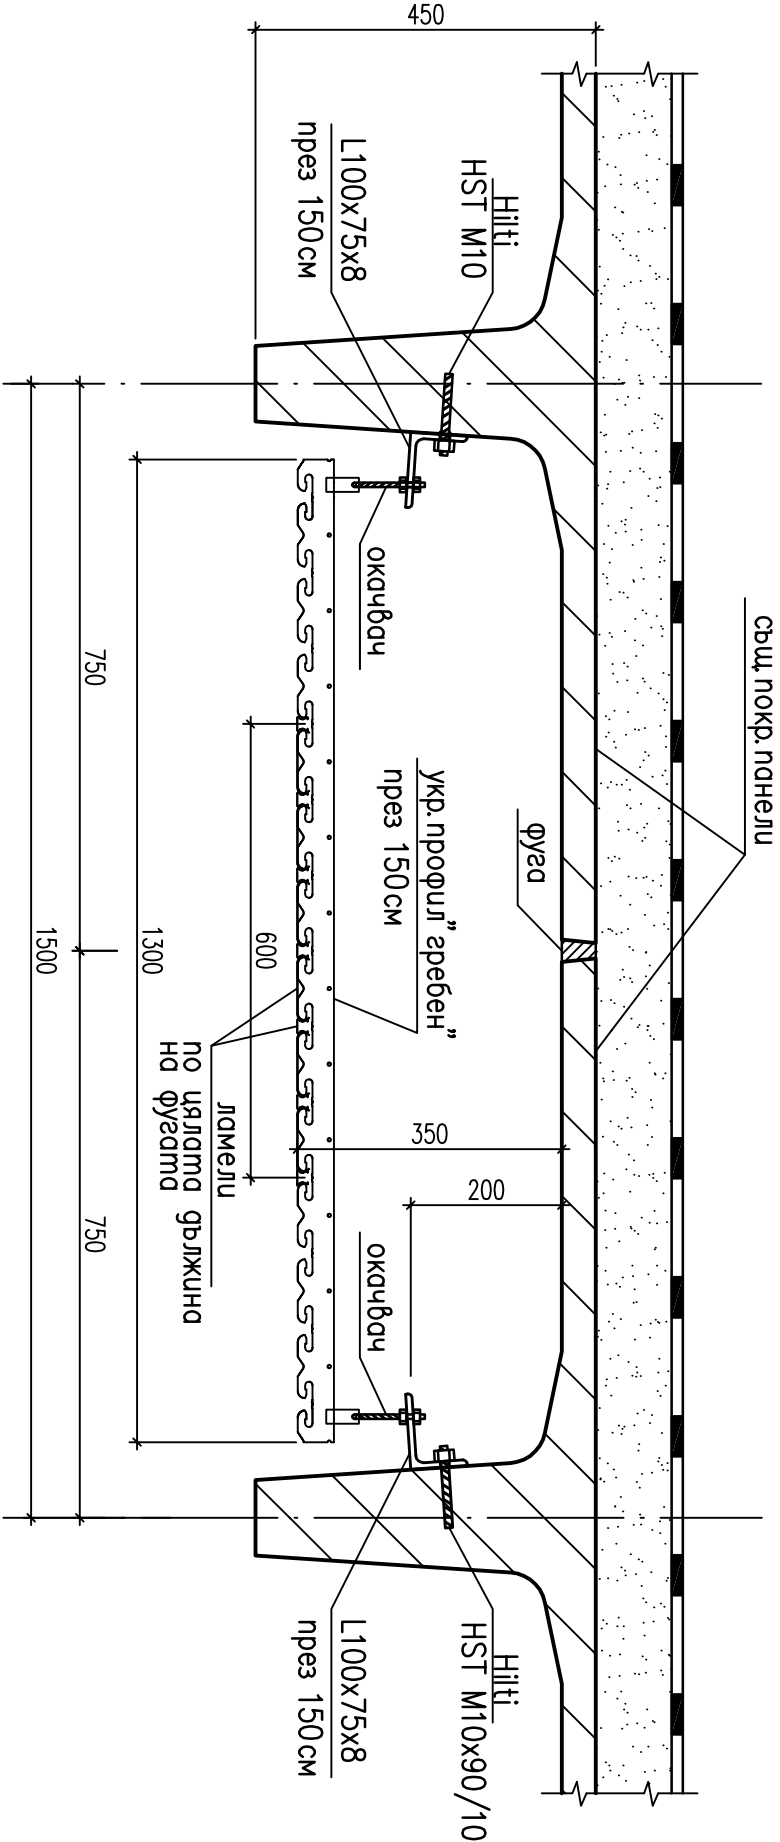


Монтажът на планките и укрепващите профили в началото и края на полето се извършва на 75 см от фасадните панели.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Всички размери в мм;
- Профилна стомана S235JR по БДС EN 10025;
- Преди извършването на окачени таван ,обрушената замазка на фугите се изчуква
- Монтажът на планките и укрепващите профили в началото и края на полето се извършва на 75 см от фасадните панели. В останалата част монтажът е през 150 см.
- Ламелите покриват ивица с ширина 60см.

L100x75x8–180бр.

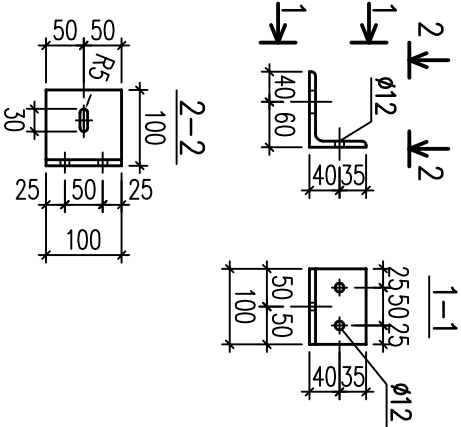

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:

- Планка L100x75x8 – 180бр. = 191,0 kg
- Болт HiTi HST M10x90/10 – 360бр.
- Окачвачи – 360бр.
- Укрепващ профил ”гребен” –180бр x 1,30м =234м
- Ламел –15полеа x 6бр. x 18м =1620м
- Ламел междинен –15полеа x 7бр. x 18м =1890м

<div><div><div></div></div><div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div></div>				Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД	
Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД				Инвентарен N 206 - 2016	
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Ремонт на покрива на участък "Верижни машини" в рудник "Трояново-1"	
Р-л	инж. А.Ландиезов		10.03.16	Инвентарен N 206 - 2016	
НАПРАВЛЕНИЕ	инж. Ив.Арсениев		10.03.16	фаза	цифър
Главно ПРОЕКТАНТ	инж. Св.Райнов		10.03.16	шаб	машаб
Р-л БЮРО	инж. Св.Райнов		10.03.16	Чертеж: Детайл за окачен таван тип "Хънтър Дъглас" с шир. 60 см.	
ПРОЕКТАНТ	инж. Св.Райнов		10.03.16	РП	491
НАЧЕРТАЛ	инж. Св.Райнов		10.03.16	лист N 2	Брой на листовете 2
				Част: Конструктивна	