



**ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на местим фургон (на шейна)” – РЕФ.№  
...../..... ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1**

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:  
„Доставка на фургон (на шейна), оборудван с климатик за операторна”  
Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	ДМА	„Доставка на фургон (на шейна), оборудван с климатик за операторна”	Бр.	1

2. Срок на изпълнение на договора - до 12 месеца, считано от датата на подписването на договора.  
**Начин на изпълнение:** доставка по заявка, срок за изпълнение на заявката до 60 календарни дни, след получаване на заявката от Изпълнителя. Доставката да се извърши франко склад 1007 на отдел „Инвестиции” в с. Трояново.

3. Предназначение или условия на работа – за подобряване на битовите условия и опазване здравето на работещите. Фургонът да е нов и неупотребяван.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

- Габаритни размери – дължина 6 000 мм, широчина 3 000 мм и височина 2 500 мм;
- Фургонът да се изработи от сандвич панели с дебелина 60 мм и изолация от полиуретан в цвят RAL 9002-9002;
- За товарене и разтоварване в горния край на фургона да бъдат изработени уши или ринг болтове М30 за закачване на въжета;
- В металната конструкция да бъде вградено допълнителна носеща конструкция за осигуряване на якостта на фургона при товарене.

**Фургонът да се състои от две помещения, като едното (по-голямото) е разделено с преграда, както е посочено на схемата:**

- Помещение 1 (операторна) е с дължина 4 500 мм, разделено с преграда с дължина 2 000 мм;
- Помещение 2 (съблекалня) е с дължина 1 500 мм;
- Врати 2 броя:
  - външна метална, термоизолирана, с метална каса – 1 бр. с размери 900 x 2000 мм със секретна брава за заключване;
  - вътрешна алуминиева – 1 бр. с размери 900 x 2000 мм със секретна брава за заключване.
- Прозорци – 2 бр. от бял PVC профил с размери 1200 x 1200 мм, двойно-отварям механизъм, топлоизолирани стъкла, ролетни щори, комарници;
- Под термоизолиран;
- Подово покритие – неплъзгащо, изнosoустойчиво;

#### Електрообзавеждане:

- 1 брой 400 V / 5 полюсен 3x32 A конектор по нормативи монтиран в рамката на покрива – комплект (мъжко и женско);
- 1 брой ел. табло с RCD и предпазители;
- 2 броя - двустепенен ключ за осветление;
- 3 броя - 3 x 36 W луминесцентни лампи;
- 6 броя - 220 V контакти;
- Ключ външно осветление (осветител противовлажен) – 1 брой.

#### Заземяване:

- да бъде изведено на определено място със заземителна скоба и заземително устройство комплект.

#### Ел.инсталацията:

- за всяко помещение отделен токов кръг за контактите;
- за климатика – отделни токови кръгове;
- за осветлението – един токов кръг;
- да отговаря на всички изисквания за ЗБР, противопожарни, ОВОС и технически норми, като се представят протоколи от техническите измервания на ел.инсталацията и заземителния контур;
- Да се спазват изискванията на Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

#### Да се монтира климатик 1 брой за по - голямото помещение (операторна), както е посочено на схемата:

- Вид, модел – **стенен тип, инверторен** (сплит система) – 12 000 BTU;
- Функционалност – поддържане на влагата в нормални граници, отопление, охлаждане и филтриране на въздуха в помещението;
- захранващо ел. напрежение – 220 ÷ 240 [V], 50 [Hz], 16 [A];
- Да бъдат маркирани за съответствие с европейските норми (СЕ);
- Енергиен клас (не по-малко): Охлаждане A++, Отопление: A+;
- Да са нови и неупотребявани;
- Климатичните системи да разполагат с функция „Авторестарт“;
- Климатичните системи да са комплект с дистанционно управление.
- Гаранционен срок – 24 месеца (от датата на монтаж и пускане в експлоатация).

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на фургона не може да бъде по-малък от: 12 месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

Участниците трябва да гарантират, че предлаганите от тях изделия отговарят на всички технически изисквания на Възложителя, и че поемат всички гаранционни събития, които са настъпили по време на гаранционния срок.

Участникът, определен за изпълнител трябва да гарантира, че при настъпване на гаранционни събития, ще отстранява всички възникнали повреди и ще подменя всички дефектирани части в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на подписване на рекламационния протокол.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи – (на български език):

- Сертификати за качество на вложените материали;
- Сертификати за произход (декларация за произход);
- Сертификат за степен на горимост на панелите;
- Протокол от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;
- Гаранционна карта с включени гаранционни условия за климатиците и инструкцията за експлоатация;
- Гаранционна карта с включени всички гаранционни условия за фургона;
- Сертификат за качеството на изделието;
- Предавателно-приемателен протокол;
- Фактура.

7. Приложения: 1 брой схема (операторна).

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Красимир Димитров


Инж. ТБ отдел „ЗБУТ“

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Живко Желязков

Ръководител отдел „ЗБУТ“

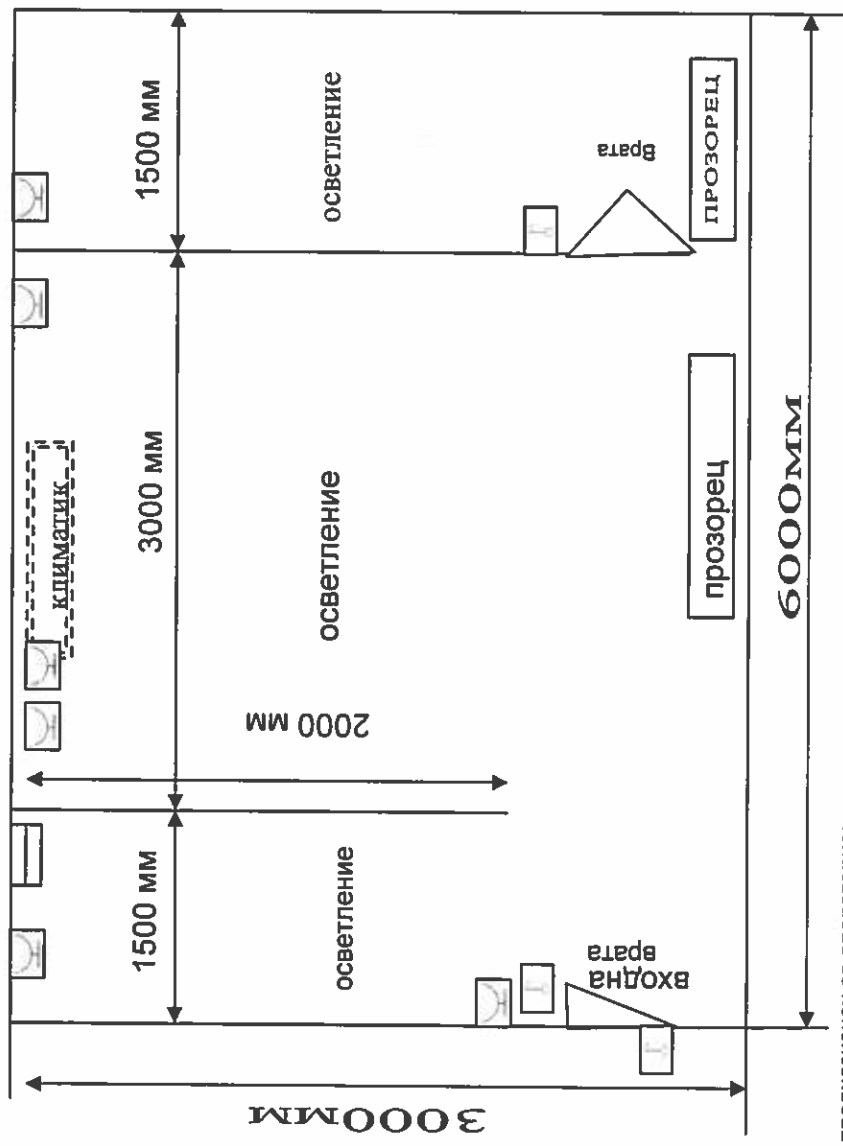

**Фургонът предназначен за операторна:**

- Врати – 2 бр.
- външна метална, термоизолирана с метална каса с размери 900 x 2000 мм със секретна брава за заключване;
- вътрешна алуминиева с размери 900 x 2000 мм със секретна брава за заключване.
- Прозорци – 2 бр. от бял PVC профил с размери 1200 x 1200 мм, двойно-отварям механизъм, топлоизолирани стъкла, ролетни щори, комарници;
- Под термоизолиран;
- Подово покритие – неплъзгащо, износостойчиво;
- Климатик стенов инверторен тип - 1 брой;

**Електрическо оборудване:**

- 1 бр. 1 брой 400 V / 5 полюсен 3x32 A конектор по нормативи, монтиран в рамката на покрива – комплект (мъжко и женско) - ●●●●
- 1 бр. ел.табло с RCD и предпазители - □
- 2 бр. ключ за осветление – на входната врата двустепенен - □
- 3 бр. 3 x 36 вата луминесцентни лампи
- 6 бр. 220 V контакти – □
- 1 брой ключ външно осветление (осветителпротивовлажен) - □