

## **ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/**

№...8.../9:11....2015г.

Днес, на основание Договор МТ-020/.2015г., в град Раднево между:  
**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

### **И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**,  
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**се сключи настоящият договор за следното:**

### ***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***


1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер SRs 470, инв.№ 221
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

### ***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 10 /десет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

### ***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза на 35 331,60 лв. (тридесет и пет хиляди триста тридесет и един лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

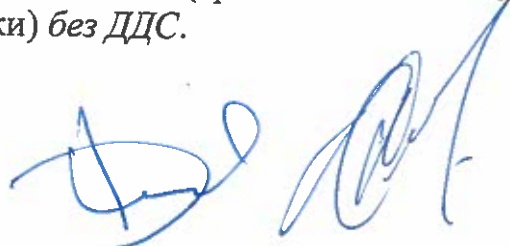

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

1556рч x 20,60 лв./рч = 32 053,60 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 3278 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, закупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**

**ИЗП. ДИРЕКТОР:** .....  
/инж. Ан. Азизов/



**СЪГЛАСУВАЛИ:**


**ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР** .....  
/инж. Д. Чолаков/

**РУДНИК "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"**  
**УПРАВИТЕЛ:** .....  
/инж. Ст. Башалов/

**Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ** .....  
/инж. Ан. Драгов/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД**

**ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:** .....  
/инж. Т. Осиковски/

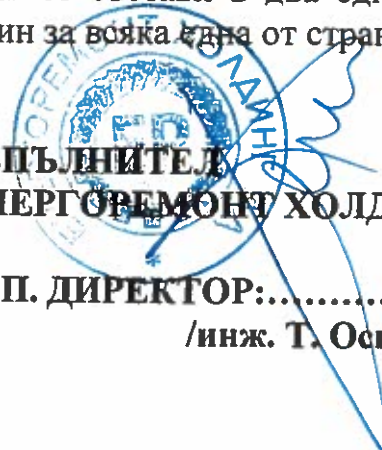

Ф. 110 104 1

104 1

УТВЪРДИЛ:

“Мини Марица-Изток” ЕООТ

Изп. Директор

инж. Ан. Ангелов/  
гр. РАДНЕВО



## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 470, инв. № 221  
в Рудник “Трояново север” за 2015 година

### I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	<b>I. Ходов механизъм</b>		
4	Наварка на звезда (за 1бр) по шаблон с твърдост HB=450	2	40
7	Подмяна на поддържаща ролка 1 бр. с конзолите комплект	8	208
7.1	Подмяна само на ролка и шарнир	4	20
13	Ремонт грес инсталация на една верига	2	64
	<b>II. ВГБЧ</b>		
1	Подмяна на горна част редуктор	2	48
2	Подмяна на долна част на редуктор	2	250
3.1	Частична подмяна на един сегмент	1	48
	<b>V. Роторна лента</b>		
1	Подмяна задвижващ барабан	1	80
	<b>VI. Роторен възел</b>		
5.1	Частична смяна на облицовки и шиниране за 1 м <sup>2</sup>	6	210
5.2	Частична смяна на уши за шарнирите на кофите (за 1 к-т)	4	68
8	Подмяна на транспортен улей (бъбрек)	1	80
9	Ремонт на роторен бункер за 1м <sup>2</sup>		240

10	Ремонт на щита на място	1	120
	<b>XI. Други</b>		
4	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	8	64
7.1	Ремонт кабелен приемник	1	16
	<b>Общо човекочаса</b>		<b>1556</b>

**II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя**

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Ламарина б=8 - 9 м <sup>2</sup>	1	828	828
2.	ПТП 90	100	12	1200
3.	Нипел М16х1,5 к-т с гайка и врязващ пръстен	100	3,40	340
4.	Коляно М16х1,5/М16х1,5 к-т с гайки и врязващ пръстен за ф10	50	6,65	332,50
5.	Коляно М14х1,5/М16х1,5 к-т с гайка и врязващ пръстен за ф10	50	9,75	487,50
6.	Врязващ пръстен за ф10	200	0,45	90
			<b>Общо:</b>	<b>3278</b>

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

За  
**„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД**

Р-л ОП „Механооборудване“: .....  
/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ: .....  
/инж. Б. Желязков/

Р-л ОП “Механичен”: .....  
/инж. Хр. Чолаков/

За  
**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**

УПРАВИТЕЛ ЕРР: .....  
/инж. П. Василев/

Р-л направление МО: .....  
/инж. Пл. Петков/

УТВЪРЖДАВАМ:.....  
 УПРАВИТЕЛ НА  
 "Енергоремонт Радчево" ЕООД  
 / инж. П. Василев /

СЪГЛАСУВАМ:.....  
 ДИРЕКТОР ТВ НА  
 рудник "Трояново север"  
 / инж. Б. Желязков /

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер SRs 470 № 221 в рудник "Трояново север" през 2015 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Организация на ремонтната площадка										
I.	Ходов механизъм										
4	Наварка на звезда (за 1бр) по шаблон с твърдост НВ=450 -2бр.										
7	Подмяна на поддържаща ролка 1 бр. с конзолите комплект - 8бр.										
7.1.	Подмяна само на ролка и шарнир - 4бр.										
13	Ремонт грес инсталация на една верига - 2бр.										
II.	ВГБЧ										
1	Подмяна на горна част редуктор - 2бр.										
2	Подмяна на долна част на редуктор - 2бр.										
3.1.	Частична подмяна на един сегмент										
V.	Роторна лента										
1	Подмяна задвижващ барабан										
VI.	Роторен възел										
5.1.	Частична смяна на облицовки и шинирание за 1 м <sup>2</sup> - 6м <sup>2</sup>										
5.2.	Частична смяна на уши за шарнирите на кофите (за 1 к-т) - 4бр.										
8	Подмяна на транспортен улей (бъбрек)										
9	Ремонт на роторен бункер за 1 м <sup>2</sup>										
10	Ремонт на щита на място										
XI.	Други										
4	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка - 8м										
7.1.	Ремонт кабелен приемник										
	Функционални проби. Издаване на багера										

СЪСТАВИЛ:.....  
 Ръководител на управление МО  
 / инж. П. Петков /