



ДЕТАЙЛ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ДВОЙНИ И ЕДИНИЧНИ ДВУСТАВНИ УЛИЧНИ ОТОЦИ В РШ М 1 :50

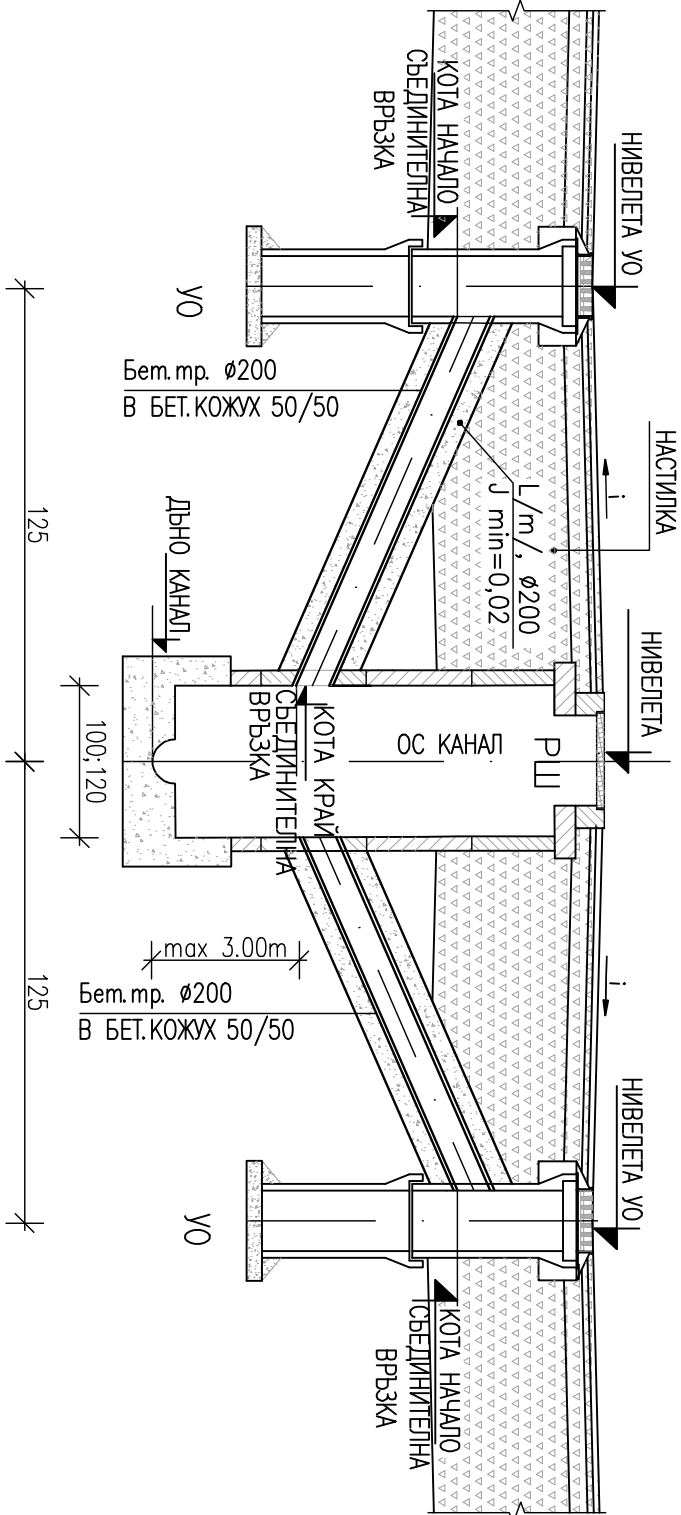

№ УО	кота улична нивеleta	кота начало съед, тръба	кота зауств, съед тръба	Л, m	наклон, %	кота дъно канал	зауства не в	вид на уличен отток
Д.У.О.1	138,55	138,65	138,62	1,25	2,4	136,84	РШ3	двоен двуставен
Д.У.О.2	139,77	138,87	138,84	1,25	2,4	136,56	РШ4	двоен двуставен
Д.У.О.3	139,94	139,05	139,02	1,25	2,4	136,23	РШ5	двоен двуставен
Д.У.О.4	139,35	138,45	138,42	1,25	2,4	135,94	РШ6	двоен двуставен
Д.У.О.5	139,80	138,89	138,86	1,20	2,5	136,96	РШ2	двоен двуставен
Д.У.О.6	139,72	138,82	138,72	4,75	2,1	137,04	РШ1	двоен двуставен
Е.У.О.1	139,65	138,75	137,22	1,80	85,0	136,75	Ф600	единичен двуставен
Е.У.О.2	139,70	138,60	137,13	1,95	75,4	136,65	Ф600	единичен двуставен
Е.У.О.3	139,85	138,95	136,95	2,25	88,9	136,46	Ф600	единичен двуставен
Е.У.О.4	139,83	138,93	136,84	2,30	90,9	136,34	Ф600	единичен двуставен
Е.У.О.5	139,65	138,75	136,59	2,35	91,9	136,09	Ф600	единичен двуставен

ДЕТАЙЛ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ОТОК В КАНАЛИЗАЦИОННА ТРЪБА М 1:20

ДЕТАЙЛ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ОТОК КЪМ БЕТОНОВ ПРЪСТЕН НА РЕВИЗИОННА ШАХТА М 1:20

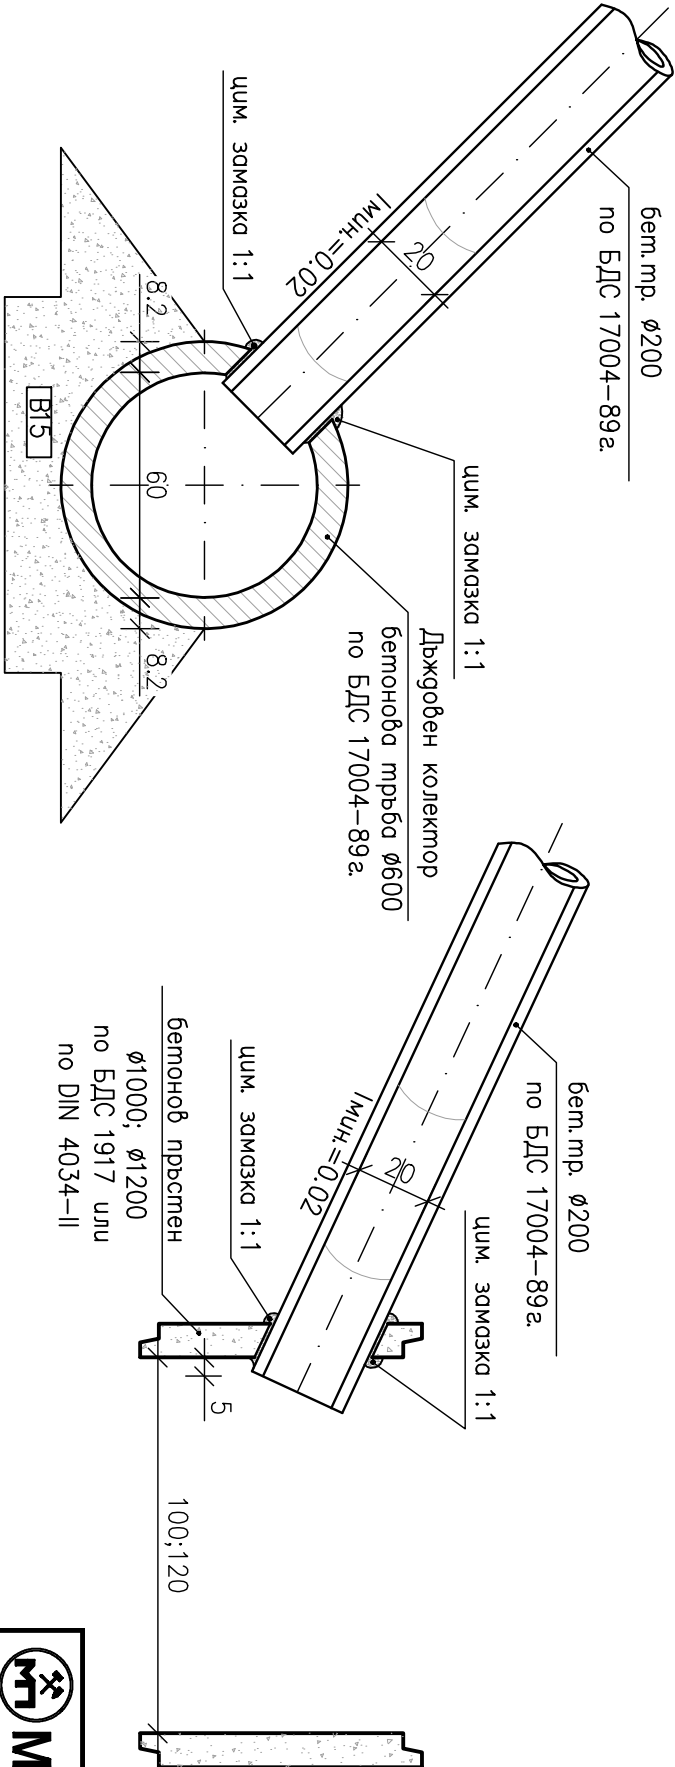

МИНПРОЕКТ-ЕАД				Възложител: Мини "Марица-изток" ЕАД			
Обект: Мини "Марица-изток" ЕАД				Инвентарен номер 1394 - 12			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Отводняване на площадката от държавни води в района на ремонтно хале РБ "Ел. част" на рудник "Трояново-3"			
Ръководител на проектиране	инж. Ганчевоз			Чертех: Детайл за заустване на улични отоци			
Главен проектант	инж. Арсениев			Фаза Шифър Мащаб			
Р-л отдел	инж. Стефанова			Р1 482 1:20			
Проектант	инж. Цанкова			лист 15 в листа 16			
Проектант	инж. Ангелова			част Вик			