
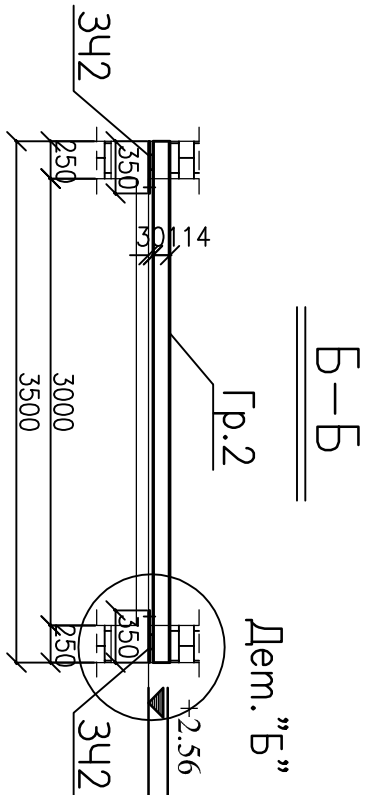


МОНТАЖЕН ПЛАН НА КОТА +2,56




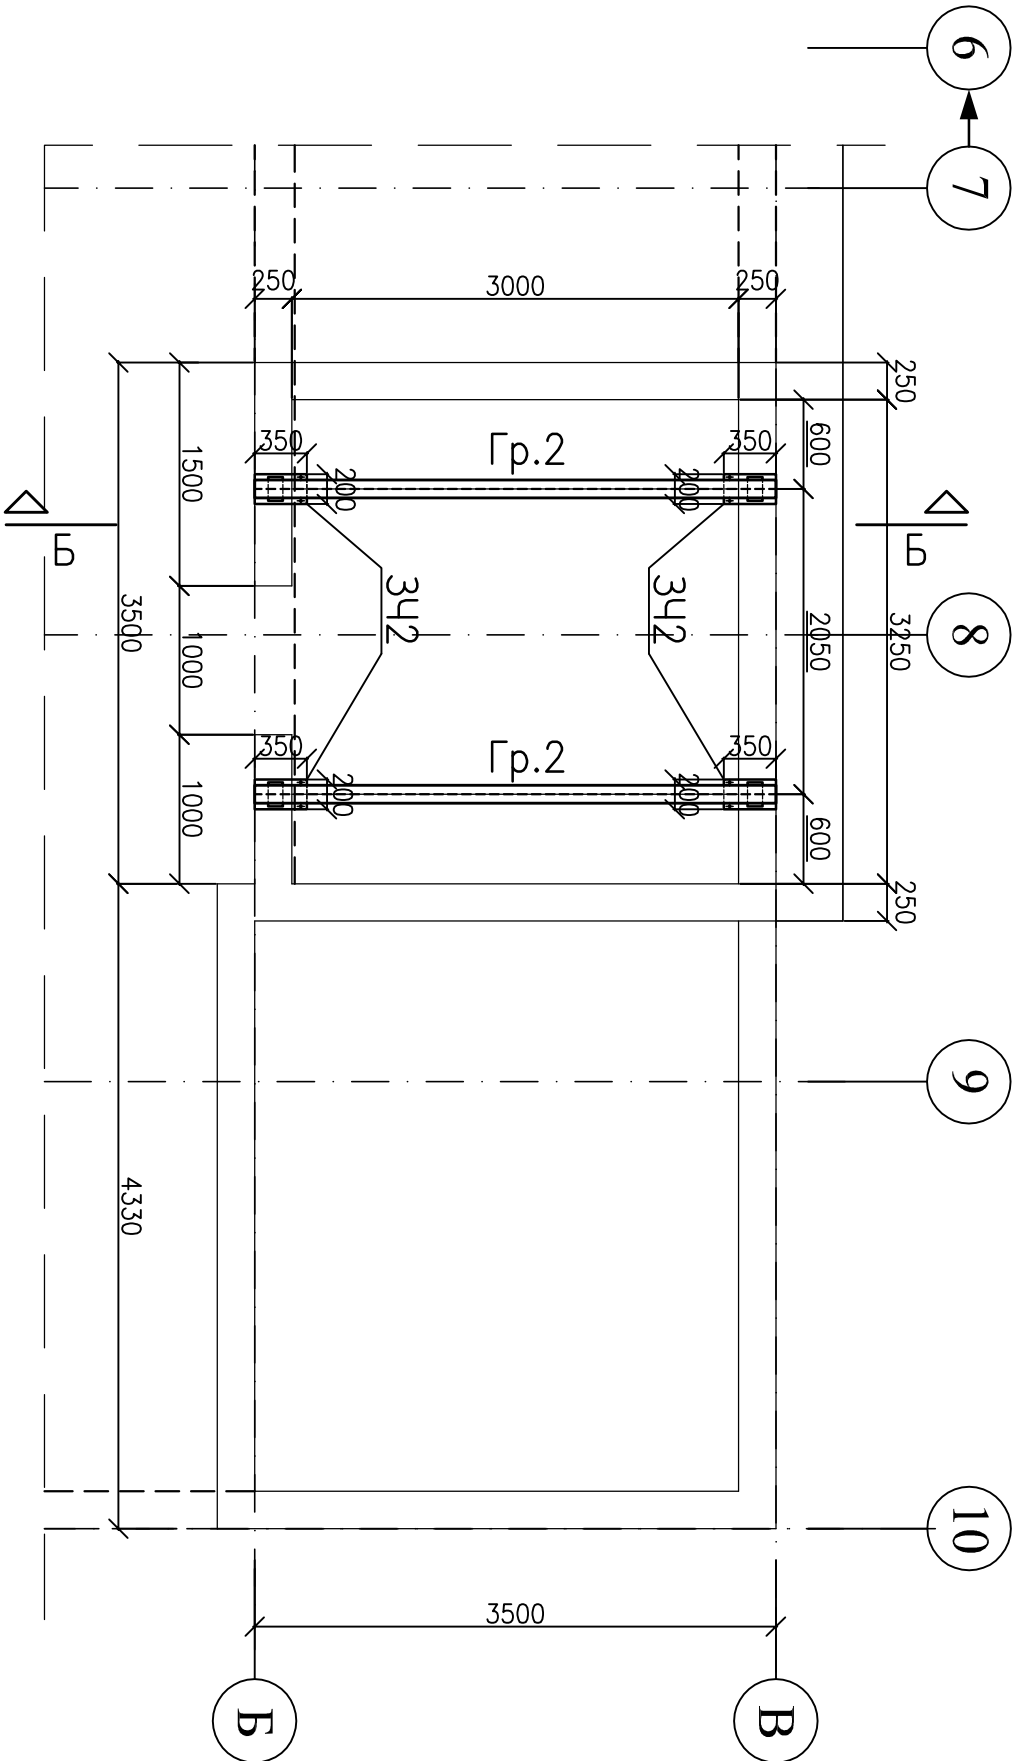


Елемент	Поз.	Сечение	Дължина [mm]	Бр.	Тегло [кг]		Площ [m2]	Материал	Забележки	Ед. тегло [kg]	Бр.	Общо [kg]	Общо [m2]
					кг/м²	Общо							
3ч2	b	10 x 200	350	1	15,70	5,5	0,15	S 235 JR	отвори ф13	8,0	4	32	0,8
	c	20 x 100	160	1	15,70	2,5	0,04	S 235 JR					
	НИЛТI анкер	HUD-1 12x60		2									

total= 32 kg
0,8 m2

Елемент	Поз.	Сечение	Дължина [mm]	Бр.	Тегло [кг]		Площ [m2]	Материал	Забележки	Ед. тегло [kg]	Бр.	Общо [kg]	Общо [m2]
					кг/м	Общо							
Гр.2	1	HEA 120	3500	1	19.90	69.7	2.37	S 235 JR		69.7	2	139	4.7

total= 139 kg
4,7 m2

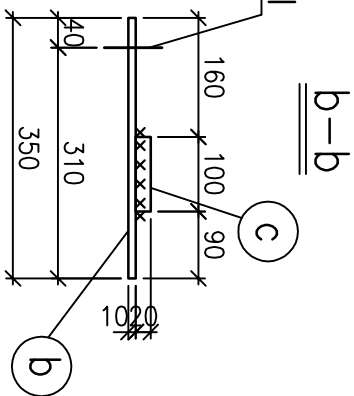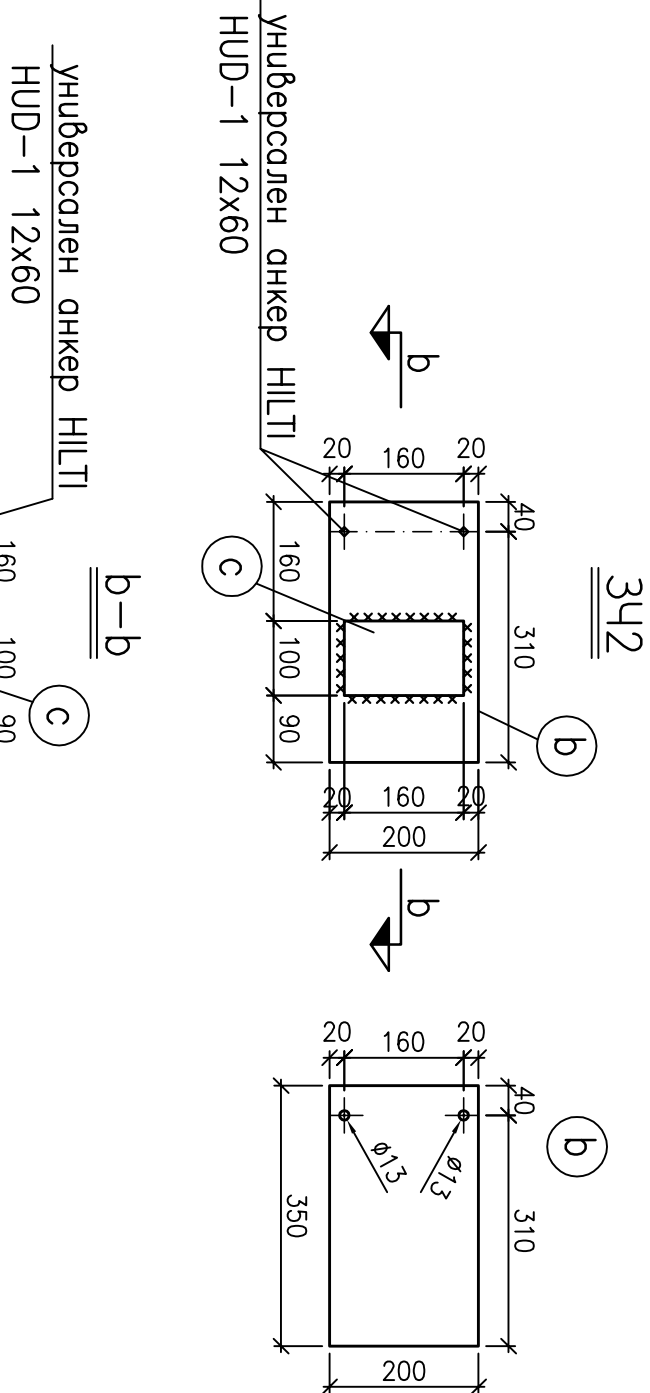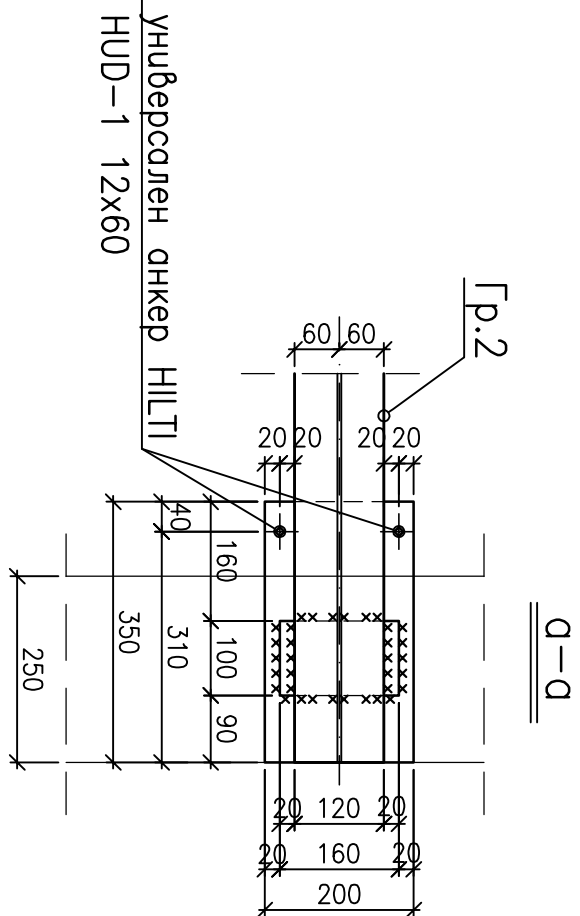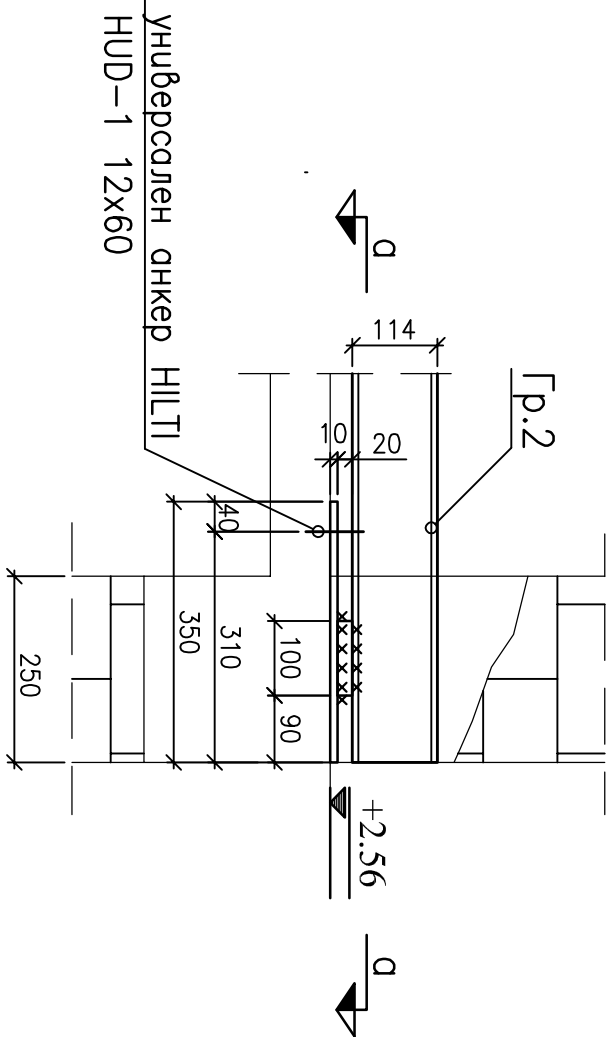


ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Кота ±0.00=Кота готов под на основната сграда
2. Показаните коти са относителни
3. Стомина S235JR по БДС EN 10025-1.
4. Профилна стомана по DIN EN 10034, DIN EN 10279, DIN EN 10056.
5. Електроди за заварка E46 съгласно БДС EN ISO 2560-A.
6. Всички заваръчни шевове, освен означените, с катет Кt=6мм
7. Всички заваръчни шевове да са непрекъснати
8. Зафисането на тропецибидната лакирна ЛП40-1,0 към столциите става с резбонорязващи винтове –РВ-6,80 във всяка въйна.
9. Греди Гр.2 се изпълняват след гостидка на бойлерите.
10. Да се спази технологията на хиги при монтажа на закладната част 3ч2. Местоположенията на закладни част 3ч2 ще се определят след гостидка на бойлерите.

"МИНПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД			
Длъжност				Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД			
P-1				Подобект:			
НАПРАВЛЕНИЕ				Ремонт на съществуващата сграда			
Тазен				на участък РТНК №1			
ПРОЕКТАНТ				на промощалката в с. Меликарково			
P-1 ОТДЕЛ				Чертж:			
ПРОЕКТАНТ				Монтажен план на греди Гр.2			
НАЧЕРТАЛ				Закладна част 3ч2			

Съгласувал:				Част:			
				фамилия:			
				подпис:			
				арх. Колева			
				електро			
				инж. Тодоров			
				ОВ			
				инж. Христов			
				Вик			
				инж. Кончева			

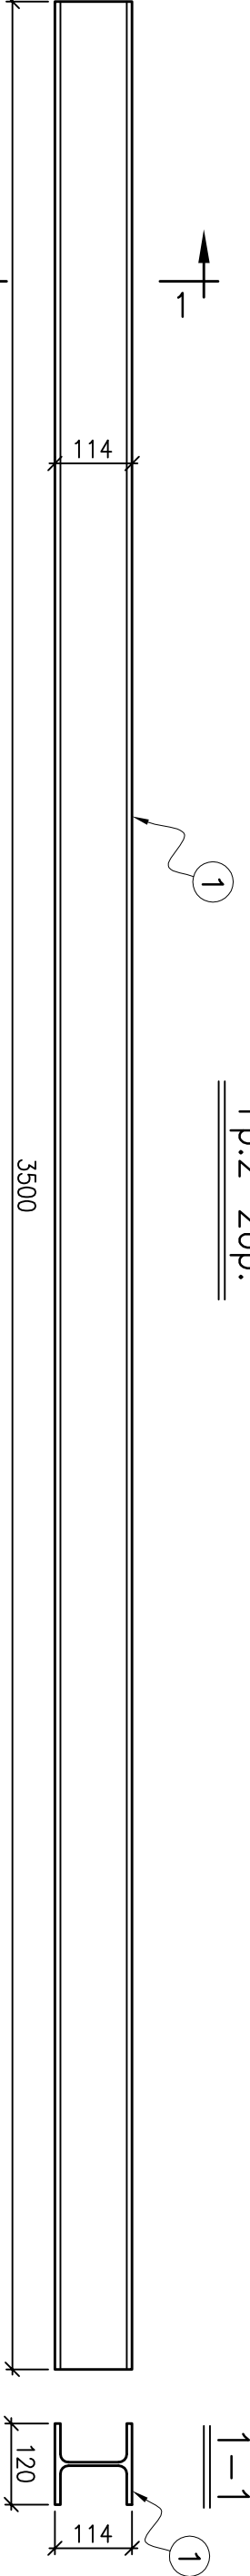

Инвентарен N				571-2015			
фаз				шифър			
машаб				1:50			
лист N 2				брой на листове 2			
ЧАСТ: сградната							