



ДОГОВОР

№ MT-060 / 2016 г.

Днес, 23.02.....2016 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново -3” и

„Инфрастрой-инженеринг” ООД, гр. Ямбол със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол ж.к. „Васил Левски” № 66, тел: 046/662547, факс: 046662547, e-mail: ise_yambol@abv.bg; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:838178157, ИН по ДДС: BG838178157; представлявано от **Радостина Желева Михова** - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, определен за изпълнител след проведена процедура по реда на Глава осма „а” от ЗОП - публична покана рег.№124/2015- ПП (уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки- 9049068)

и на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **ремонт на съществуващата сграда участък РТНК №1 на промплощадката в с.Медникарово, р-к „Трояново-3”**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.
- 1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работни проекти: РП 0108/94, РП 0108/95, РП 0108/96, РП 0108/97, РП 0108/98, РП 0108/105, РП 0108/106, РП 0108/107, РП 0108/104, РП 0108/108 и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.
- 1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти V-та група, отделни видове СМР, съответстващи на предмета на поръчката.
- 1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително

се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача <http://www.marica-iztok.com/aop/>).

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка;

Приложение №2 - Списък на използваните машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените;

Приложение №3 - Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР;

Приложение №4 - Програма за изпълнение на работите (линеен график);

Приложение №5 - Общо описание на мероприятията и методите, предлагано при изпълнението на работите;

Приложение №6 - Образец на протокол за почистване на строителната площадка;

Приложение №7 - Копие от застрахователната полица по чл.171 от ЗУТ;

Приложение №8 - Копие от документ за внесена гаранция за изпълнение на договора.

Приложение №9 - Техническа спецификация на възложителя.

1.5. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана с рег.№124/2015 – ПП и предмет: „Ремонт на съществуващата сграда участък РТНК №1 на промплощадката в с.Медникарово, р-к „Трояново-3“.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **84 276,05 лева** (осемдесет и четири хиляди двеста седемдесет и шест лева и пет стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 1, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 76 614,59 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 7 661,46лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, в срок до **30 кал. дни**, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) **окончателно плащане – 10%** - в срок до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на извършените дейности.

Срокът на плащане, започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или приемо-предавателен протокол), за съответната дейност.

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Цените на вложените материали от Изпълнителя се доказват с фактури.

2.10. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC:UNCRBGSF

IBAN:BG52UNCR70001521822822

БАНКА: Уникредит Булбанк, гр.Ямбол

2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.10 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е 2 528,28 (две хиляди петстотин двадесет и осем лева и двадесет и осем стотинки), което е 3% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- Декларации за съответствие
- Сертификат за качество
- Декларация за експлоатационни показатели
- Фактура
- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към



продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти“, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението“ и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е участък РТНК №1 на промплощадката в с.Медникарово, рудник "Трояново 3".

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до **90 (деветдесет) календарни дни, считано** от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията – Приложение №6 към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 5 (пет) години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.



6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора .

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на ОЛП+20 пункта, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

9.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:



- 11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
- 11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- 11.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- 11.1.4. С окончателното му изпълнение;
- 11.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
- 11.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - едностранно от Възложителя с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
- 11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
- 11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) календарни дни;
- 11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
- 11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- 11.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
- 11.3. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.11.2. от договора, Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счеете за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.
- 11.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, като е длъжен да заплати на Изпълнителя дейностите, извършени от него и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на прекратяването на договора.
- 11.5. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- 13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.
- 13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
- 13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
- 13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.



13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

13.8. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

13.9. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

13.10. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководите отдел "Търговски"

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел "Инвестиции"

Иван Николаев
Юрисконсулт

Изготвил:
Виолета Куртева
Експерт търговия, отдел "Търговски"

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РАДОСТИНА МИХОВА
Управител



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г.Димитров“ № 13

От: „ИНФРАСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Участник: В публична покана с предмет: „Ремонт на съществуващата сграда участък РТНК №1 на промплощадката в с.Медникарово, р-к „Трояново-3“, (рег.№124/2015г.- ПП)

Седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ж.к.„Васил Левски“ 66,
представявано от инж.Радостина Михова /длъжност: Управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Ремонт на съществуващата сграда участък РТНК №1 на промплощадката в с.Медникарово, р-к „Трояново-3“, (рег.№124/2015г.- ПП)

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

I. Ценово предложение:

В съответствие с условията на настоящата процедура, сметнатата стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на:

84276,05 лв.

Словом: *(осемдесет и четири хиляди двеста седемдесет и шест лв и пет стотинки)*

В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостното изпълнение на поръчката.

Запознати сме, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойносттаване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме размяствали редове, променяли и пропускали позиции.

Наясно сме, че оферта, в която са променени непредвидените разходи и количества или са пропуснати позиции ще бъдат отстранени от участие. Ако в количествено – стойностна сметка е допусната аритметична грешка (неправилно са извършени аритметичните действия), възложителят ще остойности вярно количествената сметка, като за водеща се приема единичната цена.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- a. промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
- b. същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
- c. ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
- d. за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

Приемаме извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

Цените в офертата са без ДДС и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в поканата.

Приемаме условията за плащане на възложителя, а именно:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на извършените дейности.

Срокът на плащане, започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или приемо-предавателен протокол), за съответната дейност.

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

1. Приложение № 1- Количествено – стойностна сметка с ценови показатели за формиране на цената (по образец на възложителя) и анализи на всички единични цени на СМР;
2. Приложение № 2- Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените (по образец на възложителя);
3. Приложение № 3- Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР (по образец на възложителя);

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word и Exel (за таблиците).

Упълномощен да подпише настоящото ценово предложение е:

.....
.....

Дата 14.01.2016 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж.Радостина Михова (име и фамилия)

Управител (длъжност на представляващия Участника)




17 приложения №1


Ремонт на съществуващата сграда участък РТНК №1 на промплощадката в с. Медникарово

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Юз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	част АС						
	СГРАДА (РП 0108/95, 96)						
1	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВ ОТ LT ЛАМАРИНА И ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	0,6	139,84	83,90		
2	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИИ ПО ПОКРИВ	м2	13	4,19	54,47		
3	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ВРАТИ	кг	443	1,01	447,43		
4	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ ТНС-13 ПОЗ.0045	бр.	4	12	48,00		
5	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ ТНС-13 ПОЗ. 0046	бр.	2	8,21	16,42		
6	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПРОЗОРЦИ С ЕДИНИЧНО СЪКЛО	кг	38	1,01	38,38		
7	ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕРИЯ ПО СТЕНИ	м2	106	2,29	242,74		
8	ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ ТНС-13 ПОЗ. 0305	м2	69	2,47	170,43		
9	ОЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ТНС-13 ПОЗ. 0245	м2	81	2,66	215,46		
10	ОЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	30	2,66	79,80		
11	ОЧУКВАНЕ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ ТНС-13.0295	м2	69	9,04	623,76		
12	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м2	33	7,02	231,66		
13	ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ СТЕНИ	м2	508	0,52	264,16		
14	РАЗБИВАНЕ БЕТОН С КЪРТАЧ	м3	0,4	99,34	39,74	2,56	1,02
15	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	8	11,45	91,60		
16	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	8	6,45	51,60		
17	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	8	5,94	47,52	5,5	44,00
18	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	8	11,99	95,92	10	80,00
19	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	0,5	2066,9	1 033,45	1723,8	861,90
20	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	0,5	737,5	368,75		
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	47	4	188,00	1,58	74,26
22	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	32	6,12	195,84		
23	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ ТИП "ХИЛТИ" HAS-M12X110/28 С НIT-RE 500	бр.	24	15,52	372,48	11,2	268,80
24	ДОСТАВКА УНИВЕРСАЛЕН АНКЕР ТИП "ХИЛТИ" HUD -1 12x60	бр.	8	4,45	35,60	3,8	30,40



ОЗ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	к-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
25	НАПРАВА НА ПОКРИВ С ЛТ 40.1 -1ММ ЛАМАРИНА /вкл. нитове, винтове, пирони/	м2	25	29,53	738,25	19,65	491,25
26	ОБШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА d=1mm ПО ПОКРИВ	м2	6	20,43	122,58	12,16	72,96
27	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	0,87	190,4	165,65	80	69,60
28	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	19	33,08	628,52	25,8	490,20
29	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	20	2,45	49,00	0,78	15,60
30	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	20	3,85	77,00	1,36	27,20
31	МОНТАЖ НА ПОКРИВ ОТ ЛТ ЛАМАРИНА И ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	0,6	458,25	274,95	335,96	201,58
32	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СТЕНИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р	м3	0,6	178,62	107,17	133,26	79,96
33	ИЗКЪРПВАНЕ /ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ/ НА ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА	м2	269	9,82	2 641,58	1,36	365,84
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАБИЦ.МРЕЖА Ф1,8ММ С КАРЕ 25/25ММ	м2	24	12,16	291,84	3,72	89,28
35	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	12	9,82	117,84	1,36	16,32
36	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	12	10,51	126,12	3,6	43,20
37	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИРИНА 20до40СМ	м	137	9,18	1 257,66	1,8	246,60
38	ФАЯНСОВА ОБЕЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ	м2	66	26,53	1 750,98	12,64	834,24
39	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	425	4,18	1 776,50	0,96	408,00
40	БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО /ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ/	м2	633	3,94	2 494,02	1,08	683,64
41	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО ПОДОВЕ	м2	33	6,52	215,16	1,8	59,40
42	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	144	26,4	3 801,60	12,6	1 814,40
43	ПЕРВАЗИ /ОБЕЛИЦОВКА/ С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО	м2	7,5	28,63	214,73	12,08	90,60
44	ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА МОЗАЕЧНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ	м2	79	32,16	2 540,64	0,23	18,17
45	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ СЪС СЪКЛОПАКЕТ-НЕОТВАРЯЕМИ	м2	4,2	46,09	193,58	42,68	179,26
46	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ЕДНОКРИЛИ, ВЪТРЕШНИ, ПЛЪТНИ	м2	17	127,98	2 175,66	118,5	2 014,50
47	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	м2	21,2	29,73	630,28	2,19	46,43
48	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 5СМ ПО ФАСАДА /вкл. стъкло-власността мрежа шпакл/	м2	35	19,72	690,20	8,61	301,35
49	СИЛИКАТНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	35	14,42	504,70	7,9	276,50
50	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ДЮШЕЦИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПО ПОКРИВ	м2	13	23,03	299,39	16,05	208,65
51	ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА	м2	250	3,19	797,50		
	всичко по СГРАДА				29 720,20		10 505,10
	ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ (РП 0108/106)						
1	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р	м2	9	28,21	253,89	20,9	188,10
2	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	17,5	7,98	139,65	2,02	35,35
3	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОД - ФИБРАН 5СМ	м2	1,5	26,86	40,29	10,2	15,30
4	АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА d=4СМ	м2	1,5	12,86	19,29	3,6	5,40



ОЗ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
5	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	М2	1,5	26,45	39,68	12,6	18,90
6	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ	М2	13	26,53	344,89	12,64	164,32
7	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	М2	11	4,18	45,98	0,96	10,56
8	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ	М2	14	4,57	63,98	0,93	13,02
9	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ЕДНОКРИЛИ, ВЪТРЕШНИ, ПЛЪТНИ	М2	1,5	97,2	145,80	90	135,00
10	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ	М2	1,5	29,73	44,60	2,19	3,29
	всичко по ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ				1 138,04		589,24
	всичко по част АС				30 858,24		11 094,34
	част ЕЛЕКТРО (РП 0108/97)						
	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДЕМОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ОТ СТЕНА	бр.	12	3,65	43,80		
2	ДЕМОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	8	2,06	16,48		
3	ДЕМОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	3	2,26	6,78		
4	ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10М	бр.	23	3,47	79,81		
5	ДЕМОНТАЖ КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10М	бр.	15	3,46	51,90		
	всичко по ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				198,77		
	2. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДОСТАВКА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 32 БР. LED; 1h; IP56 ВГРАДЕНА АБ	бр.	4	19,01	76,04	17,6	70,40
2	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X36W, IP44 6700lm ОТКРИТ М-Ж, ЕПРА	бр.	16	36,18	578,88	33,5	536,00
3	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X36W, IP65 6700lm ОТКРИТ М-Ж, ЕПРА	бр.	4	36,18	144,72		
4	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ LED ПАНЕЛ 36W, 3000lm, IP44, 4500K	бр.	8	56,16	449,28	52	416,00
5	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X18W; IP21, 2700lm ЕПРА	бр.	1	31,32	31,32	29	29,00
6	ДОСТАВКА ПРОТИВОВЛАЖЕН АПЛИК НАЕЛОНЕН С ЛНЖ 60W	бр.	2	9,18	18,36	8,5	17,00
7	МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПО БЕТОН	бр.	4	5,47	21,88		
8	МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА	бр.	25	8,21	205,25		
9	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	6	6,84	41,04		
10	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ М-Ж СВТ 3X1.5MM2 В PVC КАБ. КАНАЛ 20/20 ДО 8М	бр.	31	24,86	770,66	11,76	364,56
11	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ М-Ж СВТ 3X2.5MM2 В PVC КАБ. КАНАЛ 20/20 ДО 10М	бр.	9	33,17	298,53	18,57	167,13
	всичко по ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - МОНТАЖНИ РАБОТИ				2 635,96		1 600,09
	3. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДЕМОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО ДО 1М2 ОТ СТЕНА	бр.	2	47,58	95,16		
2	ДЕМОНТАЖ КОНТАКТ МОНОФАЗЕН ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	15	1,64	24,60		
3	ДЕМОНТАЖ КОНТАКТ ТРИФАЗЕН ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	2	3,08	6,16		

Юз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
4	ДЕМОНТАЖ НА ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН ПВ-25	бр.	1	5,88	5,88		
5	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ ОТ ТУХЛЕНА СТЕНА	м	286	0,48	137,28		
6	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 2.5 MM2 ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	60	0,48	28,80		
7	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ 16MM2	бр.	10	1,16	11,60		
8	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ 6MM2	бр.	50	0,8	40,00		
9	ДЕМОНТАЖ ТРЪБИ PVC ОТ УЛЕЙ В ТУХЛЕНА СТЕНА С РАЗКЪРТВАНЕ НА МАЗИЛКАТА	м	8,5	1,22	10,37		
10	ДЕМОНТАЖ НА ПРЕКЪСВАЧИ ДО 100А ОТ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1	5,54	5,54		
	всичко по СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				365,39		
	4. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ - МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X25MM2	м	8	28,37	226,96	26,27	210,16
2	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X10MM2	м	32	9,64	308,48	8,93	285,76
3	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X4MM2	м	45	4,78	215,10	4,43	199,35
4	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X2.5MM2	м	72	1,67	120,24	1,55	111,60
5	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X1.5MM2	м	20	1,11	22,20	1,03	20,60
6	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X4 MM2	м	168	2,67	448,56	2,47	414,96
7	НАПРАВА УЛЕЙ 5/ 5 РЪЧНО В ТУХЛЕНА СТЕНА	м	8	1,6	12,80		
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф40 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	8	1,4	11,20	0,31	2,48
9	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5X25MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА	м	8	2,17	17,36		
10	НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА НА УЛЕЙ	м2	1	16,45	16,45	1,8	1,80
11	ДОСТАВКА КАБЕЛЕН КАНАЛ 100/40MM С КАПАК	м	34	2,11	71,74	1,96	66,64
12	МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 100/40MM ПО СТЕНА	м	34	1,23	41,82		
13	ДОСТАВКА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 40/40MM С КАПАК	м	62	1,45	89,90	1,34	83,08
14	МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 40/40MM ПО СТЕНА	м	62	1,16	71,92		
15	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 5X10MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	337	1,03	347,11		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ "ШУКО" 25А, ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	бр.	10	3,29	32,90	2,1	21,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СДВОЕН КОНТАКТ, ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	бр.	4	6,06	24,24	4,6	18,40
18	МОНТАЖ ВЪЗДУШЕН ПУСКАТЕЛ ПВ-25 НА СТЕНА	бр.	1	9,11	9,11		
19	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5X25MM2	бр.	2	2,13	4,26		
20	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ NYU 5X10MM2	бр.	4	1,57	6,28		
21	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5X4MM2	бр.	4	1,57	6,28		
22	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТДО 4 ЖИЛА ДО 6MM2	бр.	34	1,63	55,42		
23	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 16MM2	бр.	142	1,83	259,86	0,3	42,60
24	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 25MM2	бр.	10	2,32	23,20	0,25	2,50

ОЗ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
25	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	40	2,42	96,80	1,36	54,40
26	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	6	2,48	14,88	1,03	6,18
27	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	6	3,52	21,12	1,36	8,16
28	МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО ДО 1.0М2 С IP55	бр.	2	33,44	66,88	11,1	22,20
29	МОНТАЖ ПРЕКЪСВАЧ НАД 100А В СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛ. ТАБЛО	бр.	1	41,04	41,04		
30	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ.ТОК ДО 1КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ/16р.6.4ч.ч./	ч.ч.	115,2	6,84	787,97		
31	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	54	6,84	369,36		
	всичко по СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ - МОНТАЖНИ РАБОТИ				3 841,44		1 571,87
	5. КОРПОРАТИВНА МРЕЖА						
1	МОНТАЖ КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ 9U 600/500MM НА СТЕНА	бр.	1	285	285,00		
2	МОНТАЖ РАДИОКОМУНИКАЦИОННО У-ВО	бр.	1	48,64	48,64		
3	Н-ВА И М-Ж СТОМ. КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА РАДИОКОМУНИК. У-ВО КЪМ СТЕНА	кг	7	4,36	30,52	1,5	10,50
4	М-Ж 8 FOX ПОРТОВ АНАЛОГОВ VOIP ГЕЙТУЕЙ В СЪЩ. АНАЛОГОВА ЦЕНТРАЛА	бр.	1	413,44	413,44		
5	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5e	м	156	0,51	79,56	0,47	73,32
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM ПО ТУХЛЕНА СТЕНА	м	40	1,56	62,40	0,75	30,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНА РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG45	бр.	4	17,17	68,68	14	56,00
8	НАПРАВА ОТВОР 30/50MM В СТЕНА С ДЕБЕЛИНА 250MM	бр.	4	4,52	18,08		
9	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА И ХОРОСАН	бр.	4	3,61	14,44	2,77	11,08
10	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	156	0,85	132,60		
11	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ FTP CAT.5e	бр.	16	1,5	24,00		
12	ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КАБЕЛ ТИП FTP CAT 5e КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	16	1,03	16,48		
13	НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ	бр.	24	0,86	20,64	0,3	7,20
14	НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА РОЗЕТКА	бр.	4	0,86	3,44	0,3	1,20
	всичко по КОРПОРАТИВНА МРЕЖА				1 217,92		189,30
	6. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4MM ОТКРИТО БЕТОН	м	5	5,29	26,45	2,78	13,90
2	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО ШИНА 40/4 С ЧЕРНА БЛАЖНА БОЯ	м	5	1,51	7,55	1	5,00
3	НАПРАВА УЛЕЙ 5/ 5 РЪЧНО В ТУХЛЕНА СТЕНА	м	3	2,82	8,46		
4	НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА НА УЛЕЙ	м2	0,5	17,44	8,72	2	1,00
5	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	м	7	6,38	44,66		
6	ПОЛАГАНЕ ШИНА СТОМ. ПОЦИНКОВАНА 40/4 В ГОТОВ ИЗКОП	м	7	4,62	32,34	2,06	14,42
7	НАБИВАНЕ ТРЪБА СТОМАНЕНО ПОЦИНКОВАНА 3М 2 1/2" ЕДНА ТРЪБА	бр.	3	41,41	124,23	28	84,00
8	НАПРАВА НА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.	2	4,58	9,16	0,76	1,52

ОЗ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
9	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /1бр.4ч.ч./	ч.ч.	4	6,84	27,36		
	всичко по ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				288,93		119,84
	7. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
1	ТАБЛО ГРТ С Р-РИ 800/600/300ММ С АПАРАТУРА	бр.	1	3888	3 888,00	3600	3 600,00
2	ТАБЛО СТЕННО МЕТАЛНО ТБ С Р-РИ 400/400/250 С АПАРАТУРА	бр.	1	1242	1 242,00	1150	1 150,00
3	ШКАФ 9U 600/500 ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	1	270	270,00	250	250,00
4	РАДИОКОМУНИКАЦИОННО УСТРОЙСТВО	бр.	1	45,36	45,36	42	42,00
5	8 FXO ПОРТОВ АНАЛОГОВ VoIP ГЕЙТУЕЙ GRANDSTREAM GXW-4108	бр.	1	570,12	570,12	527,89	527,89
6	СДВОЕН БУТОН С ПРУЖИННО ВРЪЩАНЕ XB4-BL845	бр.	2	125	250,00	115,74	231,48
7	MWIUDJE. LCROWTEK LE1-D0911	бр.	1	220	220,00	203,7	203,70
8	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ NSX250N, 3P, 250A	бр.	1	319,84	319,84	296,15	296,15
	всичко по МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				6 805,32		6 301,22
	8. ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ						
1	ДИЕЛЕКТРИЧНИ КИЛИМЧЕТА НН	бр.	6	45,47	272,82	42,1	252,60
2	ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ НН	чифт	2	32,08	64,16	29,7	59,40
3	ФАЗОУКАЗАТЕЛ НН	бр.	3	1,03	3,09	0,95	2,85
4	ТАБЕЛКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ	бр.	15	3,02	45,30	2,8	42,00
5	ПОЖАРОГАСИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА 9 ЛИТРА ЗА ПОЖАРИ КЛАС А	бр.	2	91,8	183,60	85	170,00
6	ПОЖАРОГАСИТЕЛ СО2	бр.	2	45,36	90,72	42	84,00
7	ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 6 КГ КЛАС НА ПРАХА АВС	бр.	2	35,1	70,20	32,5	65,00
8	АПТЕЧКА КОМПЛЕКТ	бр.	1	35,1	35,10	32,5	32,50
9	ДИЕЛЕКТРИЧНИ БОТИ НН	чифт	2	60,37	120,74	55,9	111,80
	всичко по ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ				885,73		820,15
	9. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНА МРЕЖА (РП 0108/108)						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X2.5MM2	м	20	1,67	33,40	1,55	31,00
2	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 5X10MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	20	1,22	24,40		
3	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТДО 4 ЖИЛА ДО 6MM2	бр.	2	1,5	3,00		
4	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 16MM2	бр.	6	1,84	11,04	0,5	3,00
	всичко по СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ				71,84		34,00
	10. КОРПОРАТИВНА МРЕЖА (РП 0108/108)						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5e	м	28	0,5	14,00	0,46	12,88
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM ПО ТУХЛЕНА СТЕНА	м	10	1,52	15,20	0,77	7,70
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНА РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG45	бр.	2	17,17	34,34	14	28,00


ОЗ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
4	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	28	0,8	22,40		
5	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ГТР САТ.5е	бр.	8	1,54	12,32		
6	ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КАБЕЛ ТИП ГТР САТ 5е КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	8	1,23	9,84		
7	НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ	бр.	12	0,86	10,32	0,3	3,60
8	НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА РОЗЕТКА	бр.	2	0,86	1,72	0,3	0,60
	всичко по КОРПОРАТИВНА МРЕЖА				120,14		52,78
	ВСИЧКО по част ЕЛЕКТРО				16 431,44		10 689,25
	част ОБК						
	1. БИТОВО-ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ (РП 0108/98)						
1	ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР ХОРИЗОНТАЛЕН ТИП БЕ 1600 С ОБЕМ V = 1600 ЛИТРА, КОМПЛЕКТ СЪС СОБСТВЕНО ЕЛ.ТАБЛО, РАЗМЕРИ: ДИАМЕТЪР Ф1000 ММ И ДЪЛЖИНА L = 2200 ММ; НЕЛ = 24 KW; ЗАХРАНВАНЕ 400V	бр.	2	3564	7 128,00	3300	6 600,00
2	МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР ХОРИЗОНТАЛЕН ТИП БЕ 1600 С V=1600 L	бр.	2	82,08	164,16		
	всичко по БИТОВО-ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ				7 292,16		6 600,00
	2. ВЕНТИЛАЦИЯ НА ДУШОВЕ И УМИВАЛНИ (РП 0108/98)						
1	ДОСТАВКА НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР СЪС САМОПАДАЩА КЛАПА МОДЕЛ SAF DK 150 С ДЕБИТ V = 292 МЗ/Н, N = 2400 RPM, РАЗМЕРИ 205X205/ Ф150 ММ, L = 132 ММ; НЕЛ. = 0,03 KW/230 V	бр.	2	42,29	84,58	39,16	78,32
2	МОНТАЖ НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР СЪС САМОПАДАЩА КЛАПА МОДЕЛ SAF DK 150	бр.	2	20,52	41,04		
3	ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИИ С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ, МОДЕЛ BLR-O-R 160 С РАЗМЕРИ: Ф160 ММ И L= 45 mm	бр.	2	34,56	69,12	32	64,00
4	М-Ж НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИИ С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ, МОДЕЛ BLR-O-R	бр.	2	17,78	35,56		
5	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 160 С ДИАМЕТЪР Ф160 ММ	м	5	8,24	41,20	7,63	38,15
6	Д-КА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП RD 160X150	бр.	1	8,75	8,75	8,1	8,10
7	МОНТАЖ НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	1	6,84	6,84		
8	Д-КА НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХ. (90°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BD90, D=160	бр.	2	12,12	24,24	11,22	22,44
9	М-Ж НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛ.ПОВЪРХ.-ПОЦИНК.ЛАМАР. ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BD90	бр.	2	4,65	9,30		
10	Д-КА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 160 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ тип ТНА	бр.	4	4,19	16,76	3,88	15,52
11	МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ПРЕЗ 1.5 МЕТРА, КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ тип ТНА	бр.	4	6,84	27,36		
12	Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАР.ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 160	бр.	1	3,75	3,75	3,47	3,47
13	МОНТАЖ НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ	бр.	1	6,84	6,84		

ОЗ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
14	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ С ПЛАСТМАСОВ КОРПУС, МОДЕЛ RKA 100 L+ MTY1-MRK1, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛАТОР ЗА ОБОРОТИ И КОНЗОЛА; ДЕБИТ V=180 МЗ/Н; Н=130 РА; РАЗМЕРИ Ф99/Ф288 ММ И L = 247 ММ;; NEL = 0,07 KW/230 V	бр.	1	144,72	144,72	134	134,00
15	МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ С ПЛАСТМАСОВ КОРПУС, МОДЕЛ RKA 100 L+ MTY1-MRK1, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛАТОР ЗА ОБОРОТИ И КОНЗОЛА	бр.	1	13,68	13,68		
16	ЕДИНИЧНА ПРОБА НА КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР С ДЕБИТ V = 180 мз /ч	бр.	1	13,68	13,68		
17	Д-КА НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМ. С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ, МОДЕЛ VLR-O-R 125, С Р-РИ Ф125ММ И L=45ММ	бр.	1	27,11	27,11	25,1	25,10
18	М-Ж НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИИ С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ, МОДЕЛ VLR-O-R	бр.	1	6,84	6,84		
19	Н-ВА И М-Ж НА ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ-ПРАВИ ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБ.НА ЛАМАРИНАТА ДО 1ММ С ПЕРИМЕТЪР ДО Ф750(ШИЙКИ КЪМ РЕШЕТКИ)	м2	0,5	32,4	16,20	30	15,00
20	Д-КА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 125 Ф125ММ	м	5	7,87	39,35	7,29	36,45
21	МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD	м2	4,5	41,04	184,68		
22	ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ. ЛАМАР. ТИП RD 125X100	бр.	2	7,61	15,22	7,05	14,10
23	МОНТАЖ НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	2	10,26	20,52		
24	Д-КА НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХ. (90°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП VD90, D=125	бр.	3	8,54	25,62	7,91	23,73
25	М-Ж НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛ.ПОВЪРХ.-ПОЦИНК.ЛАМАР.(90°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП VD90	бр.	3	10,26	30,78		
26	ДОСТАВКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ С ИНДИВИДУАЛНО НАСОЧВАЩИ СЕ ХОРИЗОНТАЛНИ ЛАМЕЛИ МОДЕЛ АНН 200X100 +DW+ CC+ REW; КОМПЛЕКТ С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ, МОНТАЖНА РАМКА И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ; ДЕБИТ V=90 МЗ/Н	бр.	2	78,03	156,06	72,25	144,50
27	МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ С ИНДИВИДУАЛНО НАСОЧВАЩИ СЕ ХОРИЗОНТАЛНИ ЛАМЕЛИ; КОМПЛЕКТ С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ, МОНТАЖНА РАМКА И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ	бр.	2	36,48	72,96		
28	ДОСТАВКА НА ТАПИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СПИРОКАНАЛИ ТИП DD 125 С Ф125ММ	бр.	1	3,86	3,86	3,57	3,57
29	МОНТАЖ НА ТАПИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СПИРОКАНАЛИ МОДЕЛ DD 125 С Ф125ММ	бр.	1	6,84	6,84		
30	Д-КА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 125 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ тип ТНА	бр.	6	3,73	22,38	3,45	20,70
31	МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ПРЕЗ 1.5 МЕТРА, КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ тип ТНА	бр.	6	10,26	61,56		
32	Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАР.ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ МОДЕЛ MDM 125	бр.	1	4,32	4,32	4	4,00
33	МОНТАЖ НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ	бр.	1	10,26	10,26		
	ВСИЧКО ПО ВЕНТИЛАЦИЯ НА ДУШОВЕ И УМИВАЛНЯ				1 251,98		651,15

ОЗ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
3. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ (РП 0108/98)							
1	ДЕМОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР ХОРИЗОНТАЛЕН С ОБЕМ V=1500 Л	бр.	2	36,48	72,96		
	всичко по ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				72,96		
4. ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ (РП 0108/105)							
1	ДОСТАВКА НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР С АВТОМАТИЧНИ ЖАЛУЗИ МОДЕЛ SAF 100 МА С ДЕБИТ V = 98 м3/h, n = 2300 грт, НАПРЕЖЕНИЕ 230V; РАЗМЕРИ 166x166/ф100 mm, L = 90 mm; Нел. = 0,018	бр.	1	43,2	43,20	40	40,00
2	МОНТАЖ НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР АВТОМАТИЧНИ ЖАЛУЗИ МОДЕЛ SAF 100 МА С ДЕБИТ V = 98 м3/h НА СТЕНА	бр.	1	13,68	13,68		
3	ДОСТАВКА НА ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД С ДИАМЕТЪР ф100 mm, МОДЕЛ 6104 W; РАЗМЕРИ 154x154/ф100 mm, L = 45 mm	бр.	1	6,7	6,70	6,2	6,20
4	МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА, МОДЕЛ 6104 W НА СТЕНА	бр.	1	10,26	10,26		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБА С ДИАМЕТЪР ф100 mm	м	1,7	19,35	32,90	5,25	8,93
	всичко по ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ				106,74		55,13
	всичко по част ОВК				8 723,84		7 306,28
	част В и К						
1. ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ (РП 0108/94)							
1	РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	30	12,29	368,70		
2	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА D=20CM	10 м3	0,6	1318,24	790,94	1008,5	605,10
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	34	3,17	107,78		
4	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,15M РЪЧНО В З.П. С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 М ХОРИЗОНТАЛНО	м3	3	8,36	25,08		
5	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ Н=ИЛИ<2M В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	107	4,96	530,72	1,05	112,35
6	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	3	2,46	7,38		
7	НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	6	2,46	14,76		
8	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	6	4,03	24,18	2,75	16,50
9	ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	37	2,13	78,81	1,97	72,89
10	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР	м3	15	0,57	8,55		
11	ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	14	35,24	493,36	26,48	370,72
12	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ЧАКЪЛ КЛАСА 0-63 , ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА	м3	22	28,12	618,64	14,4	316,80
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РШ Ф1000 ДО 2М - ЦИЛИНДРИ, КРШ, БЕТ. КАПАК, БЕТОНОВО ДЪНО, СТЬПАЛА	бр.	2	744,41	1 488,82	537,48	1 074,96
14	ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ ДО 150KM	тона	1	240	240,00	150	150,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф200	м	30	21,54	646,20	16,5	495,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф160	м	9	13,55	121,95	9,6	86,40
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф110	м	6	8,5	51,00	6,18	37,08

ОЗ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НА ДЪГА PVC-U SN8 Ф200	бр.	1	15,01	15,01	12	12,00
19	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20 до 30/30 В БЕТОННИ СТЕНИ 20СМ В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	3	9,04	27,12		
20	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20СМ С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	4	4,71	18,84	1,06	4,24
21	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф20СМ за обсадни	м	2	11,01	22,02	8,11	16,22
22	ПОЧИСТВАНЕ НА РШ /РЕВИЗИОННА ШАХТА/, ВКЛ.И КЮНЕТКАТА С Н<4М	бр.	2	11,82	23,64		
23	ИЗПРОБВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	м	38	0,75	28,50		
24	ХИДРАВЛИЧНО ПРОМИВАНЕ НА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ	м	88	1,39	122,32	0,02	1,76
	всичко по ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ				5 874,32		3 372,02
	2. СГРАДНИ ВИК - ВОДОПРОВОД (РП 0108/94)						
1	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ - ТНС 05 ПОЗ. 0201	м	70	2,6	182,00		
2	ДЕМОНТАЖ НА БАТЕРИЯ ЗА ДУШ - СЕК 22.842	бр.	10	3,04	30,40		
3	ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ - СЕК 22.842	бр.	5	2,8	14,00		
4	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УМИВАЛНИЦИ	бр.	1	11,88	11,88		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф20 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ	м	12	5,31	63,72	1,75	21,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф25 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ	м	11	7,2	79,20	3,09	33,99
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф32 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ	м	4	9,26	37,04	5,16	20,64
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф50 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ	м	5	15,24	76,20	10,69	53,45
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф63 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ	м	8	19,56	156,48	13,57	108,56
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф25 PN20 С АЛ.ВЛОЖКА ВКЛ. ФИТИНГИ	м	23	7,65	175,95	3,89	89,47
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф32 PN20 С АЛ.ВЛОЖКА ВКЛ. ФИТИНГИ	м	5	10,61	53,05	5,95	29,75
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф50 PN20 С АЛ.ВЛОЖКА ВКЛ. ФИТИНГИ	м	5	20	100,00	15,1	75,50
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф20	м	12	1,9	22,80	1,02	12,24
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф32	м	4	2,73	10,92	1,78	7,12
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф25	м	11	2,5	27,50	1,57	17,27
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф50	м	5	4,2	21,00	3,15	15,75
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф63	м	8	5,22	41,76	4,09	32,72
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22ММ ЗА Ф25	м	23	5,22	120,06	4,09	94,07
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22ММ ЗА Ф32	м	5	7,06	35,30	5,8	29,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22ММ ЗА Ф50	м	5	10,38	51,90	8,87	44,35
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2"	бр.	1	7,49	7,49	5,22	5,22
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК1 1/2" ШИБЪРЕН	бр.	2	16,99	33,98	14,02	28,04
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК1" ШИБЪРЕН	бр.	2	14,68	29,36	7	14,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОК1 1/2"	бр.	1	12,65	12,65	10	10,00

№	ИЗМЕНЕНИЕ	материал	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
				Ед. цена	Стоимость	Ед. цена	Стоимость
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОК1"	бр.	2	10,49	20,98	8	16,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН 11/2"	бр.	2	22,96	45,92	10	20,00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ ЗА ВИК ПАКЕТИ	бр.	90	7,27	654,30	2	180,00
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОМПА С ХИДРОФОР Q=60Л/МИН, H=45АР, ВКЛ. УПРАВЛЕНИЕ	бр.	1	372,64	372,64	300	300,00
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОВАЛ.МИВКИ,СТЕННИ	бр.	4	75,06	300,24	60	240,00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОВАЛЕТЕН УМИВАЛНИК С ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ ЗА ДУШ	бр.	1	64,82	64,82	41	41,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛ С ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ ЗА ДУШ	бр.	8	96,66	773,28	80	640,00
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД С UV ЛАМПА	100 м.	0,73	141,12	103,02	4	2,92
33	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА СГРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ	м	73	1,23	89,79		
34	ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 50М	м3	1,5	12,44	18,66		
35	ТРАНСПОРТ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1,5	4,03	6,05	2,75	4,13
36	НАТОВАРВАНЕ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1,5	2,46	3,69		
	всичко по СГРАДНИ ВИК - ВОДОПРОВОД				3 848,02		2 186,19
	3. СГРАДНИ ВИК - КАНАЛИЗАЦИЯ (РП 0108/94)						
1	РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	6	12,29	73,74		
2	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА D=20CM	10 м3	0,12	1318,24	158,19	1008,5	121,02
3	РЪЧЕН ТРАНШЕЕН ИЗКОП ДО ШИРИНА 1М ПРИ 2 УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ	м3	5	38,86	194,30	0,03	0,15
4	ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	1	35,24	35,24	26,48	26,48
5	ЗАСИПВАНЕ НА ТРАНШЕЯ С ИЗКОПАН ОТ МЯСТО МАТЕРИАЛ С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ 0.30М	м3	2	8,35	16,70		
6	ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 50М	м3	2,2	12,44	27,37		
7	НАТОВАРВАНЕ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2,2	2,46	5,41		
8	ТРАНСПОРТ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	2,2	4,03	8,87	2,75	6,05
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC-U SN4 Ф110 ВКЛ.ФИТИНГИ	м	10	16,39	163,90	7,65	76,50
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC-U SN4 Ф50 ВКЛ.ФИТИНГИ	м	15	8,3	124,50	3,05	45,75
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC МУФЕНИ Ф50 ВКЛ. ФИТИНГИ	м	2	7,27	14,54	1,98	3,96
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф110	бр.	2	102,04	204,08	60	120,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф110/110 ЗА РЕВИЗИЯ	бр.	2	8,74	17,48	3,00	6,00
14	УКРЕПВАНЕ ПАКЕТИ ВИК	бр.	4	7,27	29,08	2	8,00
15	НАПРАВА НА ПРОБА НА КАНАЛИЗАЦИЯТА	м	27	0,77	20,79	0,02	0,54
16	ПС Ф50 СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ	бр.	4	9,34	37,36	5,29	21,16
17	ПС Ф50 ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	бр.	5	20,14	100,70	15,29	76,45
18	ПС Ф110 ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	бр.	2	20,87	41,74	15,37	30,74
19	ТОВАЛЕТЕН УМИВАЛНИК	бр.	5	64,82	324,10	41	205,00



ОЗ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	всичко по СГРАДНИ ВИК - КАНАЛИЗАЦИЯ				1 598,08		747,80
4.	ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ - ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ (РП 0108/107)						
1	РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	М2	15	12,29	184,35		
2	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА D=20CM	10 М3	0,3	1318,24	395,47	1008,5	302,55
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	М3	17	3,17	53,89		
4	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,15М РЪЧНО В З.П. С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 М ХОРИЗОНТАЛНО	М3	1,5	8,36	12,54		
5	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ Н=ИЛИ<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	М2	35	4,96	173,60	1,05	36,75
6	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	1,5	2,46	3,69		
7	НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	3	2,46	7,38		
8	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	М3	3	4,03	12,09	2,75	8,25
9	ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ	М3	18,5	2,13	39,41	1,97	36,45
10	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР	М3	7,4	0,57	4,22		
11	ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ	М3	7	35,24	246,68	26,48	185,36
12	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ЧАКЪЛ КЛАСА 0-63 , ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА	М3	11	31,36	344,96	17,4	191,40
13	ДИМ НА РШ Ф1000 ДО 2М - ЦИЛИНДРИ, КРШ, БЕТ. КАПАК, БЕТОНОВО ДЪНО, СТЬПАЛА	бр.	1	744,41	744,41	537,48	537,48
14	ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ ДО 150КМ	тона	0,5	240	120,00	150	75,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф160	м	16	13,55	216,80	9,6	153,60
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф110	м	2	8,5	17,00	6,18	12,36
17	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20ДО30/30 В БЕТОННИ СТЕНИ 20CM В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	2	9,04	18,08		
18	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=ИЛИ<20CM С ПОЛОЖЕНА.ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	2	4,71	9,42	1,06	2,12
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф20CM ЗА ОБСАДНИ	м	1	11,01	11,01	8,11	8,11
20	ИЗПРОБВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	м	18	0,75	13,50		
21	ХИДРАВЛИЧНО ПРОМИВАНЕ НА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ	м	18	1,39	25,02	0,02	0,36
	всичко по ДОПЪЛН.САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ - ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ				2 653,52		1 549,79
5.	ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ - ВОДОПРОВОД (РП 0108/107)						
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф20 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ	м	17	5,31	90,27	1,75	29,75
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф20 PN20 С АЛ.ВЛОЖКА ВКЛ. ФИТИНГИ	м	17	5,85	99,45	2,22	37,74
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖНА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф20	м	17	1,9	32,30	1,02	17,34
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22ММ ЗА Ф20	м	17	4,77	81,09	3,67	62,39
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ ЗА ВИК ПАКЕТИ	бр.	15	7,27	109,05	2	30,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК С ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ ЗА ДУШ	бр.	1	64,82	64,82	41	41,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛ С ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ ЗА ДУШ	бр.	1	96,66	96,66	80	80,00
8	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД С UV ЛАМПА	100 м.	0,34	141,12	47,98	4	1,36

ОЗ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
9	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА СГРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ	М	34	1,23	41,82		
	всичко по ДОПЪЛН.САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ - ВОДОПРОВОД				663,44		299,58
6.	ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ - КАНАЛИЗАЦИЯ (РП 0108/107)						
1	РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	М2	1	12,29	12,29		
2	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА D=20CM	10 М3	0,02	1318,24	26,36	1008,5	20,17
3	РЪЧЕН ТРАНШЕЕН ИЗКОП ДО ШИРИНА 1М ПРИ 2 УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ	М3	0,8	38,86	31,09	0,03	0,02
4	ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ	М3	0,3	35,24	10,57	26,48	7,94
5	ЗАСИПВАНЕ НА ТРАНШЕЕН ИЗКОПАН ОТ МЯСТО МАТЕРИАЛ С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ 0.30	М3	0,5	8,35	4,18		
6	ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА50М	М3	0,5	12,44	6,22		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC-U SN4 Ф110 ВКЛ.ФИТИНГИ	М	4	16,39	65,56	7,65	30,60
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC-U SN4 Ф50 ВКЛ.ФИТИНГИ	М	1	8,3	8,30	3,05	3,05
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф110	бр.	1	102,04	102,04	60	60,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф110/110 ЗА РЕВИЗИЯ	бр.	1	8,74	8,74	3	3,00
11	НАПРАВА НА ПРОБА НА КАНАЛИЗАЦИЯТА	М	5	0,77	3,85	0,02	0,10
12	ПС Ф50 СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ	бр.	1	9,34	9,34	5,29	5,29
	всичко по ДОПЪЛН.САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ - КАНАЛИЗАЦИЯ				288,54		130,18
	всичко по част В и К				14 925,93		8 285,55
	ВСИЧКО				70 939,44		37 375,41
	печалба 8%				5 675,16		
	ОБЩА СТОЙНОСТ				76 614,59		
	непредвидени разходи 10%				7 661,46		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				84 276,05		

НАБЕЛЕЖКА:

- Стойностите за временно строителство, зимно строителство и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
- Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални kalkulации (ИК), при следните икономически показатели:
 - Цена за труд: I ст.:2,80лв./ч.ч., II ст.:3,60 лв./ч.ч.,III ст.:3,60 лв./ч.ч.
 - Допълнителни разходи в/у труда : 90 %
 - Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %
 - Доставно складови разходи на материалите: 8 %
 - Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 8 % за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.



Юз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност

3. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инв. контрол:

част АС: инж. М. Дерменджиева

част Ел: инж. Д. Цонев

част ОВК: инж. З. Маджарова



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.1	8461800000 ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВ от LT ЛАМАРИНА И ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	0.60			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК	ч.ч.	8.00	3.60	1.00	28.80
	РАБОТНИК	ч.ч.	8.00	2.80	1.00	22.40
	РАБОТНИК	ч.ч.	8.00	2.80	1.00	22.40
						73.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			66.24
	всичко преки					73.60
	общо допълнителни р-ди					66.24
	Обща цена :					139.84
N.2	8102280406 ДЕМОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ	м2	13.00			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТРУД :		0.01*	30.00	1.00	0.27*
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ	ч.ч.	0.25	3.60	1.00	0.90
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.15	2.80	1.00	0.42
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.25	2.80	1.00	0.70
						2.02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.08
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.82*
	всичко преки					2.29*
	общо допълнителни р-ди					1.90*
	Обща цена :					4.19
N.3	8461700000 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ВРАТА	кг	443.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.07	3.60	1.00	0.25*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.10	2.80	1.00	0.28
						0.53*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.48*
	всичко преки					0.53*
	общо допълнителни р-ди					0.48*
	Обща цена :					1.01
N.4	8462200000 ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ ВРАТА	бр.	4.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.76*	3.60	1.00	6.32*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			5.69*
	всичко преки					6.32*
	общо допълнителни р-ди					5.69*
	Обща цена :					12.00
N.5	8462200000 ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ	бр.	2.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.20	3.60	1.00	4.32
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.89*
	всичко преки					4.32
	общо допълнителни р-ди					3.89*
	Обща цена :					8.21



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.6	8462200000 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПРОЗОРЦИ С ЕДИНИЧНО СЪГЛАСИЕ	кг	38.00			
ТРУД :						
РАБОТНИК		ч.ч.	0.07	3.60	1.00	0.25*
РАБОТНИК		ч.ч.	0.10	2.80	1.00	0.28
						0.53*
ДОП.РАЗХОДИ:			90.00			0.48*
доп. р-ди труд (%)						0.53*
всичко преки						0.48*
общо допълнителни р-ди						1.01
Обща цена :						
N.7	8412440000 ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕРИЯ ПО СТЕНИ	м2	106.00			
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
			~0	30.00	1.00	0.01*
ТРУД :						
ДЪРВОДЕЛЕЦ		ч.ч.	0.15	3.60	1.00	0.54
РАБОТНИК		ч.ч.	0.15*	3.60	1.00	0.55*
РАБОТНИК		ч.ч.	0.03	2.80	1.00	0.08*
РАБОТНИК		ч.ч.	0.01*	2.80	1.00	0.03*
						1.20
ДОП.РАЗХОДИ:			30.00			~0
доп. р-ди м-ция(%)			90.00			1.08
доп. р-ди труд (%)						1.21*
всичко преки						1.08*
общо допълнителни р-ди						2.29
Обща цена :						
N.8	8418610000 ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ	м2	69.00			
ТРУД :						
НАСТИЛКАДЖИЯ		ч.ч.	0.26	3.60	1.00	0.94*
РАБОТНИК		ч.ч.	0.13	2.80	1.00	0.36*
						1.30
ДОП.РАЗХОДИ:			90.00			1.17
доп. р-ди труд (%)						1.30
всичко преки						1.17
общо допълнителни р-ди						2.47
Обща цена :						
N.9	8102136000 ОЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА	м2	81.00			
ТРУД :						
ЗИДАРО-МАЗАЧ		ч.ч.	0.50	2.80	1.00	1.40
ДОП.РАЗХОДИ:			90.00			1.26
доп. р-ди труд (%)						1.40
всичко преки						1.26
общо допълнителни р-ди						2.66
Обща цена :						
N.10	8102136010 ОЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	30.00			
ТРУД :						
ЗИДАРО-МАЗАЧ		ч.ч.	0.50	2.80	1.00	1.40
ДОП.РАЗХОДИ:			90.00			1.26
доп. р-ди труд (%)						1.40
всичко преки						1.26
общо допълнителни р-ди						2.66
Обща цена :						
N.11	8413602100 ОЧУКВАНЕ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ	м2	69.00			
ТРУД :						
РАБОТНИК		ч.ч.	1.70	2.80	1.00	4.76
ДОП.РАЗХОДИ:			90.00			4.28*
доп. р-ди труд (%)						4.76
всичко преки						4.28*
общо допълнителни р-ди						9.04
Обща цена :						




НОМ		ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ		
N.12	8415230000	ОЧУКВАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м2	33.00					
МЕХАНИЗАЦИЯ :					р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА					~0	30.00	1.00	0.02*	
ТРУД :			ч.ч.	1.00	3.60	1.00	3.60		
ЗИДАРО-МАЗАЧ			ч.ч.	0.03	2.80	1.00	0.08*		
РАБОТНИК								3.68*	
ДОП.РАЗХОДИ:				30.00				0.01*	
доп. р-ди м-ция(%)				90.00				3.32*	
доп. р-ди труд (%)								3.70*	
всичко преки								3.32*	
общо допълнителни р-ди								7.02	
Обща цена :									
N.13	8417830000	ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ОТ СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	508.00					
ТРУД :					р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
БОЯДЖИЯ			ч.ч.	0.04*	3.60	1.00	0.15*		
БОЯДЖИЯ			ч.ч.	0.04*	2.80	1.00	0.12		
								0.28*	
ДОП.РАЗХОДИ:				90.00				0.25*	
доп. р-ди труд (%)								0.28*	
всичко преки								0.25*	
общо допълнителни р-ди								0.52	
Обща цена :									
14	8102078130	РАЗБИВАНЕ БЕТОН С КЪРТАЧ	м3	0.40					
МАТЕРИАЛИ:					р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
ШИЛО ЗА КЪРТАЧ			бр.	1.28	2.00	1.00	2.56		
МАРКУЧ Ф19 АРМИРАН			м	0.07	0.00	1.00	0.00		
								2.56	
МЕХАНИЗАЦИЯ :					0.30*	1.00	1.00	0.30*	
КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ДИЗ. 5-8 М3					0.91*	22.00	1.00	20.08*	
КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН								20.37*	
ТРУД :					ч.ч.	1.45	2.80	1.00	4.06
БЕТОНДЖИЯ			ч.ч.	9.12	3.60	1.00	32.83*		
БЕТОНДЖИЯ								36.89*	
ДОП.РАЗХОДИ:					8.00			0.20*	
доп. р-ди м-ли (%)					30.00			6.11	
доп. р-ди м-ция(%)					90.00			33.20*	
доп. р-ди труд (%)								59.82	
всичко преки								39.52*	
общо допълнителни р-ди								99.34	
Обща цена :									
N.15	8101112013	Натоварване и превоз с ръчни колички И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ до 50 м	м3	8.00					
ТРУД :					р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
Изкопния 1ст.			ч.ч.	2.15*	2.80	1.00	6.03*		
ДОП.РАЗХОДИ:					90.00			5.43*	
доп. р-ди труд (%)								6.03*	
всичко преки								5.43*	
общо допълнителни р-ди								11.45	
Обща цена :									
N.16	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	8.00					
МЕХАНИЗАЦИЯ :					р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.					~0	130.00	1.00	0.48*	
БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА					0.01*	300.00	1.00	4.48*	
								4.96*	
ДОП.РАЗХОДИ:					30.00			1.49*	
доп. р-ди м-ция(%)								4.96*	
всичко преки								1.49*	
общо допълнителни р-ди								8.45	
Обща цена :									
N.17	8512371000	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ С КАМИОН ДО 5КМ	м3	8.00					
МАТЕРИАЛИ:					р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
ПРЕВОЗ			км.	11.00	0.50	1.00	5.50		
ДОП.РАЗХОДИ:					8.00			0.44	
доп. р-ди м-ли (%)								5.50	
всичко преки								0.44	
общо допълнителни р-ди								5.94	
Обща цена :									



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.18	8101409112 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	8.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРЕВОЗ	км.	р.н. 5.00	цена 2.00	коэф 1.00	ст-ст 10.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.		0.01*	130.00	1.00	0.92*
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.80
	доп. р-ди м-ли (%)		30.00			0.27*
	доп. р-ди м-ция(%)					10.92*
	всичко преки					1.07*
	общо допълнителни р-ди					11.99
	Обща цена :					
N.19	8311111201 НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	0.50			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СТОМАНЕН ПРОФИЛ	тона	р.н. 1 050.00	цена 1.40	коэф 1.00	ст-ст 1 470.00
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	8.00	3.80	1.00	28.80
	КАРБИД	кг	0.75	0.00	1.00	0.00
	КИСЛОРОД	м3	150.00	1.50	1.00	225.00
						1 723.80
	ТРУД :	ч.ч.	30.00	3.80	1.00	108.00
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			137.90*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			97.20
	доп. р-ди труд (%)					1 831.80
	всичко преки					235.10*
	общо допълнителни р-ди					2 066.90
	Обща цена :					
8311111101	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	0.50			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КАРБИД	кг	р.н. 0.84	цена 0.00	коэф 1.00	ст-ст 0.00
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	25.72	0.00	1.00	0.00
	КИСЛОРОД	м3	1.28	0.00	1.00	0.00
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	8.43	0.00	1.00	0.00
						0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	МАШИНА МОНТАЖНА ИГР /БАГЕРИ ДО 1МЗЩКРАН ДО 2		0.79*	450.00	1.00	358.85
	ТРУД :	ч.ч.	40.00	3.80	1.00	144.00
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		30.00			107.05*
	доп. р-ди м-ция(%)		90.00			129.80
	доп. р-ди труд (%)					500.85
	всичко преки					238.65*
	общо допълнителни р-ди					737.50
	Обща цена :					
N.21	8311111201 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	47.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СТОМАНЕН ПРОФИЛ	кг	р.н. 1.05	цена 1.25	коэф 1.00	ст-ст 1.31*
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.08*	3.80	1.00	0.27
	КАРБИД	кг	0.75	0.00	1.00	0.00
	КИСЛОРОД	м3	1.50	0.00	1.00	0.00
						1.58*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	МАШИНА МОНТАЖНА ИГР /БАГЕРИ ДО 1МЗЩКРАН ДО 2		~0	400.00	1.00	0.30
	ТРУД :	ч.ч.	0.28*	3.80	1.00	1.00*
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.13*
	доп. р-ди м-ли (%)		30.00			0.09
	доп. р-ди м-ция(%)		90.00			0.90*
	доп. р-ди труд (%)					2.88*
	всичко преки					1.12*
	общо допълнителни р-ди					4.00
	Обща цена :					
N.22	8247533131 НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С ПЕРФОРАТОР	бр.	32.00			
	ТРУД :	ч.ч.	р.н. 1.15	цена 2.80	коэф 1.00	ст-ст 3.22
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00			2.90*
	доп. р-ди труд (%)					3.22
	всичко преки					2.90*
	общо допълнителни р-ди					8.12
	Обща цена :					



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.23	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ ТИП ХИЛТИ HAS-M12X110/28 S НП-RE 500	бр.	24.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЛТОВЕ ТИП ХИЛТИ HAS-M12X110/28	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	НП-RE 500	бр.	1.00	3.70	1.00	3.70
			0.10	75.00	1.00	7.50
						11.20
	ТРУД :	ч.ч.	0.50	3.60	1.00	1.80
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.90*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			1.82
	доп. р-ди труд (%)					13.00
	всичко преки					2.52*
	общо допълнителни р-ди					15.52
	Обща цена :					
N.24	ДОСТАВКА УНИВЕРСАЛЕН АНКЕР ТИП ХИЛТИ NUD-112X60	бр.	8.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	УНИВЕРСАЛЕН АНКЕР ТИП ХИЛТИ NUD-112X60	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			1.00	3.80	1.00	3.80
	ТРУД :	ч.ч.	0.05	3.60	1.00	0.18
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.30*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.16*
	доп. р-ди труд (%)					3.98
	всичко преки					0.47*
	общо допълнителни р-ди					4.45
	Обща цена :					
25	8416050000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОКРИТИЕ ОТ ЛТ ЛАМАРИНА - 40.1-1 mm ВЪРХУ ПОКРИВ /вкл. нитове, винтове, пирони/	м2	25.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПИРОНИ	кг	8.00	0.50	1.00	3.00
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.11	15.00	1.00	16.85
						19.85
	МЕХАНИЗАЦИЯ :		~0	30.00	1.00	0.01*
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА					
	ТРУД :	ч.ч.	0.85*	3.60	1.00	3.04*
	ТЕНЕКЕДЖИЯ	ч.ч.	0.42*	2.80	1.00	1.18*
	ТЕНЕКЕДЖИЯ	ч.ч.	0.02*	2.80	1.00	0.05*
	ТЕНЕКЕДЖИЯ	ч.ч.	0.02*	2.80	1.00	0.05*
	ТЕНЕКЕДЖИЯ	ч.ч.	0.01*	2.80	1.00	0.03*
						4.37*
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			1.57*
	доп. р-ди м-ли (%)		30.00			~0
	доп. р-ди м-ция(%)		90.00			3.93
	доп. р-ди труд (%)					24.03*
	всичко преки					5.50*
	общо допълнителни р-ди					29.53
	Обща цена :					
N.26	8102101100 ОБШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 1 ММ ПО ПОКРИВИ	м2	6.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ПИРОНИ	кг	1.11	10.80	1.00	11.99*
			0.05	3.50	1.00	0.17*
						12.16*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :		~0	30.00	1.00	0.09
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА					
	ТРУД :	ч.ч.	0.11*	3.60	1.00	0.39*
	ТЕНЕКЕДЖИЯ	ч.ч.	0.64*	3.60	1.00	2.31*
	ТЕНЕКЕДЖИЯ	ч.ч.	0.38*	2.80	1.00	1.08*
	РАБОТНИК					3.78*
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.97*
	доп. р-ди м-ли (%)		30.00			0.03*
	доп. р-ди м-ция(%)		90.00			3.40*
	доп. р-ди труд (%)					18.03*
	всичко преки					4.40*
	общо допълнителни р-ди					20.43
	Обща цена :					
N.27	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	0.87			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРЕВОЗ	км.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ :		40.00	2.00	1.00	80.00
	КРАН	мсм	0.20	400.00	1.00	80.00
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			6.40
	доп. р-ди м-ли (%)		30.00			24.00
	доп. р-ди м-ция(%)					180.00
	всичко преки					30.40
	общо допълнителни р-ди					190.40
	Обща цена :					



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.28	8245431110 ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	19.00			

МАТЕРИАЛИ:

ТЕНЗУХ
МРЕЖА (СИТО)
ПЯСЪК КВАРЦОВ
МУНДЩУЦИ(ДЮЗИ)
ДЪРВА
МАРКУЧ ГУМЕН

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
м2	0.08	0.00	1.00	0.00
кг	~0	0.00	1.00	0.00
кг	60.00	0.43	1.00	25.80
бр.	~0	0.00	1.00	0.00
кг	~0	0.00	1.00	0.00
м	0.03*	0.00	1.00	0.00
				25.80

МЕХАНИЗАЦИЯ :
КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.7,6:11М3/МИН.С ДВИГА
ТОРКРЕТНА УРЕДБА ЕДНОКАМЕРНА

0.02*	15.00	1.00	0.27
0.02*	15.00	1.00	0.27
			0.54

ТРУД :
РАБОТНИК
РАБОТНИК

ч.ч.	0.22	3.60	1.00	0.79*
ч.ч.	0.44	3.60	1.00	1.58*
				2.38*

ДОП.РАЗХОДИ:

доп. р-ди м-ли (%)
доп. р-ди м-ция(%)
доп. р-ди труд (%)
всичко преки
общо допълнителни р-ди
Обща цена :

8.00	2.06*
30.00	0.16*
90.00	2.14*
	28.72*
	4.36*
	33.08

N.29 8418440000 ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ

м2 20.00

МАТЕРИАЛИ:

МИНИУМ
ТЕРПЕНТИН
БЕЗИР
ШКУРКА

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
кг	0.18	3.50	1.00	0.63
кг	0.02	0.00	1.00	0.00
кг	0.06	0.00	1.00	0.00
бр.	0.50	0.30	1.00	0.15
				0.78

ТРУД :
РАБОТНИК
РАБОТНИК

ч.ч.	0.13*	2.80	1.00	0.37*
ч.ч.	0.13*	3.60	1.00	0.48*
				0.85*

ДОП.РАЗХОДИ:

доп. р-ди м-ли (%)
доп. р-ди труд (%)
всичко преки
общо допълнителни р-ди
Обща цена :

8.00	0.06*
90.00	0.76*
	1.63*
	0.83*
	2.45

8102162120 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

м2 20.00

МАТЕРИАЛИ:

БОЯ БЛАЖНА
ШКУРКА

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
кг	0.22*	5.00	1.00	1.11*
бр.	0.82	0.30	1.00	0.25*
				1.36*

ТРУД :
БОЯДЖИЯ
БОЯДЖИЯ
РАБОТНИК

ч.ч.	0.05*	3.60	1.00	0.17*
ч.ч.	0.24*	3.60	1.00	0.85
ч.ч.	0.08*	2.80	1.00	0.23*
				1.25*

ДОП.РАЗХОДИ:

доп. р-ди м-ли (%)
доп. р-ди труд (%)
всичко преки
общо допълнителни р-ди
Обща цена :

8.00	0.11*
90.00	1.13*
	2.61*
	1.23*
	3.85



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.31	8412012000 НАПРАВА НА ПОКРИВ ОТ ЛТ ЛАМАРИНА И ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	0.60			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЛТ ЛАМАРИНА	м2	р.н. 1.30	цена 10.60	коэф 1.00	ст-ст 13.78
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	1.06	280.00	1.00	296.80
	БОЛТОВЕ	кг	0.72	5.00	1.00	3.60
	СКОБИ	кг	1.80	10.00	1.00	18.00
	ПИРОНИ	кг	1.08	3.50	1.00	3.78
						335.96
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	10.04*	3.60	1.00	36.16*
	РАБОТНИК	ч.ч.	5.02*	2.80	1.00	14.06*
						50.22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			26.88*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			45.20*
	всичко преки					386.18
	общо допълнителни р-ди					72.07*
	Обща цена :					458.25
N.32	8102082050 ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СТЕНИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ	м3	0.60			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	р.н. 0.26	цена 60.00	коэф 1.00	ст-ст 15.60
	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	392.00	0.30	1.00	117.66*
						133.26*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М		0.04*	0.00	1.00	0.00
	ТРУД :					
	зидар	ч.ч.	1.94*	3.60	1.00	7.00*
	зидар	ч.ч.	1.40*	3.60	1.00	5.04*
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.22	2.80	1.00	6.22*
						18.26*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			10.66*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			16.44*
	всичко преки					151.52
	общо допълнителни р-ди					27.10*
	Обща цена :					178.62
N.33	8413872000 ИЗКЪРПВАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ/ НА ВЪТР. ВАРОВА МАЗИЛКА	м2	269.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	р.н. 0.02*	цена 60.00	коэф 1.00	ст-ст 1.02
	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0.01*	60.00	1.00	0.30
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.25	0.18	1.00	0.05*
						1.36*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА		~0	30.00	1.00	0.04*
	ТРУД :					
	ЗИДАРО-МАЗАЧ	ч.ч.	1.15	3.60	1.00	4.14
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.08	2.80	1.00	0.22*
						4.36*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.11*
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.93*
	всичко преки					5.77*
	общо допълнителни р-ди					4.05*
	Обща цена :					9.82



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАБИЦ. МРЕЖА Ф1.8 ММ С КАРЕ 25/25 ММ	м2	24.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	МРЕЖА РАБИЦОВА	м2	р.н. 1.15	цена 1.50	коэф 1.00	ст-ст 1.73*
	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	2.00	1.00	1.00	2.00
						3.72*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.80	3.60	1.00	2.88
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.50	2.80	1.00	1.40
						4.28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.30*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.85*
	всичко преки					8.00*
	общо допълнителни р-ди					4.15
	Обща цена :					12.16
N.35	8413872000 ИЗКЪРПВАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ/ НА ВЪТР. ВАРОВА МАЗИЛКА	м2	12.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	р.н. 0.02*	цена 60.00	коэф 1.00	ст-ст 1.02
	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0.01*	60.00	1.00	0.30
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.25	0.18	1.00	0.05*
						1.36*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА		~0	30.00	1.00	0.04*
	ТРУД :					
	ЗИДАРО-МАЗАЧ	ч.ч.	1.15	3.60	1.00	4.14
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.08	2.80	1.00	0.22*
						4.36*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.11*
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.93*
	всичко преки					5.77*
	общо допълнителни р-ди					4.05*
	Обща цена :					9.82
N.36	8102133010 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	12.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	р.н. 0.04	цена 90.00	коэф 1.00	ст-ст 3.60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА		~0	30.00	1.00	0.06*
	ТРУД :					
	МАЗАЧ	ч.ч.	0.45	3.60	1.00	1.62
	МАЗАЧ	ч.ч.	0.45*	3.60	1.00	1.63*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.07*	2.80	1.00	0.19
						3.44*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.29*
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.02*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.10
	всичко преки					7.10*
	общо допълнителни р-ди					3.41*
	Обща цена :					10.51
N.37	8415031000 ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА 20-40 СМ	м	137.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	р.н. 0.02	цена 90.00	коэф 1.00	ст-ст 1.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА		~0	30.00	1.00	0.01*
	ТРУД :					
	ЗИДАРО-МАЗАЧ	ч.ч.	0.76	3.60	1.00	2.74*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.38	2.80	1.00	1.06*
						3.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.14*
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			~0
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.42
	всичко преки					5.61*
	общо допълнителни р-ди					3.57*
	Обща цена :					9.18



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
N.38	8413422000 ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ ПРАВИ ПЛОСКОСТИ	м2	66.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ	м2	р.н.	1.05	цена	коэф	ст-ст
ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО	кг		5.00	9.50	1.00	9.98*
ФУГИН	кг		0.25	0.35	1.00	1.75
вода	м3		~0	3.50	1.00	0.88*
ПАРЦАЛИ	кг		0.01*	0.00	1.00	0.00
				5.00	1.00	0.04*
						12.64*
ТРУД :						
РАБОТНИК	ч.ч.		1.06	3.60	1.00	3.82*
РАБОТНИК	ч.ч.		1.06*	2.80	1.00	2.96
						6.78*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			1.01*
доп. р-ди труд (%)			90.00			6.10*
всичко преки						19.42*
общо допълнителни р-ди						7.11*
Обща цена :						26.53
N.39	8102132090 ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	425.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ГИПСОВО ЛЕПИЛО	кг	р.н.	3.00	цена	коэф	ст-ст
вода	м3		~0	0.32	1.00	0.96
				0.00	1.00	0.00
						0.96
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА			~0	30.00	1.00	0.01*
ТРУД :						
РАБОТНИК	ч.ч.		0.01*	2.80	1.00	0.03*
МАЗАЧ	ч.ч.		0.45	3.60	1.00	1.62
						1.65*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			0.08*
доп. р-ди м-ция(%)			30.00			~0
доп. р-ди труд (%)			90.00			1.49*
всичко преки						2.62*
общо допълнителни р-ди						1.56*
Обща цена :						4.18
N.40	8418570000 БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ	м2	633.00			
МАТЕРИАЛИ:						
БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	р.н.	0.24	цена	коэф	ст-ст
ШКУРКА	бр.		0.25	2.50	1.00	0.60
ГРУНД	кг		0.20	0.30	1.00	0.08*
				2.00	1.00	0.40
						1.08*
ТРУД :						
РАБОТНИК	ч.ч.		0.25	3.60	1.00	0.90
РАБОТНИК	ч.ч.		0.20	2.80	1.00	0.56
						1.46
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			0.09*
доп. р-ди труд (%)			90.00			1.31*
всичко преки						2.54*
общо допълнителни р-ди						1.40
Обща цена :						3.94




ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.41	8102145251 ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ d=2 CM	м2	33.00			
МАТЕРИАЛИ:						
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	р.н.	0.02	цена	коэф	ст-ст
МЕХАНИЗАЦИЯ :						1.80
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА			~0	30.00	1.00	0.02*
ТРУД :						
МОЗАЙКАДЖИЯ	ч.ч.	0.28	3.60	1.00		1.01*
МОЗАЙКАДЖИЯ	ч.ч.	0.35	3.60	1.00		1.26
РАБОТНИК	ч.ч.	0.04*	2.80	1.00		0.13*
						2.39*
ДОП.РАЗХОДИ:			8.00			0.14*
доп. р-ди м-ли (%)			30.00			0.01*
доп. р-ди м-ция(%)			90.00			2.15*
доп. р-ди труд (%)						4.21*
всичко преки						2.30*
общо допълнителни р-ди						6.52
Обща цена :						
N.42	8102142150 НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	144.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ФУГИН	кг	р.н.	0.25	цена	коэф	ст-ст
ПЛОЧКИ ТЕРАКОТНИ	м2		1.05	9.50	1.00	0.88*
ЛЕПИЛО ТЕРОКАЛ	кг		5.00	0.35	1.00	9.97*
						1.75
						12.60
ТРУД :						
РАБОТНИК	ч.ч.	0.99	2.80	1.00		2.77*
НАСТИЛКАДЖИЯ	ч.ч.	1.10	3.60	1.00		3.96
						6.73*
ДОП.РАЗХОДИ:			8.00			1.01*
доп. р-ди м-ли (%)			90.00			6.06*
доп. р-ди труд (%)						19.33*
всичко преки						7.07*
общо допълнителни р-ди						26.40
Обща цена :						
N.43	8413550000 ПЕРВАЗИ ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ НА ЛЕПИЛО	м2	7.50			
МАТЕРИАЛИ:						
ПЛОЧКИ ТЕРАКОТНИ	м2	р.н.	1.05	цена	коэф	ст-ст
ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО	кг		5.00	0.35	1.00	9.45
вода	м3	~0	0.00	1.00		1.75
ФУГИН	кг	0.25	3.50	1.00		0.00
ПАРЦАЛИ	кг	~0	5.00	1.00		0.88*
						0.01*
						12.08*
ТРУД :						
РАБОТНИК	ч.ч.	1.50	3.60	1.00		5.40
РАБОТНИК	ч.ч.	1.00	2.80	1.00		2.80
						8.20
ДОП.РАЗХОДИ:			8.00			0.97*
доп. р-ди м-ли (%)			90.00			7.38
доп. р-ди труд (%)						20.28*
всичко преки						8.35*
общо допълнителни р-ди						28.63
Обща цена :						
N.44	8412772000 ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА МОЗАЕЧНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ	м2	79.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ШМИРГЕЛ	кг	р.н.	0.03	цена	коэф	ст-ст
БЪБРЕЦИ КАМ.	кг		0.01	7.50	1.00	0.15
						0.08*
						0.23*
ТРУД :						
РАБОТНИК	ч.ч.	2.80	3.60	1.00		10.08
РАБОТНИК	ч.ч.	2.40	2.80	1.00		6.72
						16.80
ДОП.РАЗХОДИ:			8.00			0.02*
доп. р-ди м-ли (%)			90.00			15.12
доп. р-ди труд (%)						17.03*
всичко преки						15.14*
общо допълнителни р-ди						32.16
Обща цена :						




НОМ		ИМЕ		мярка	к-во	цена	коэф	СТ-СТ.	
N.45	ДОСТАВКА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ СЪС СЪКЛОПАКЕТ- НЕОТВАРЯЕМИ			м2	4.20				
МАТЕРИАЛИ:						р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
АЛ. ПРОФИЛ				лв.	1.00	20.00	1.00	20.00	
СЪКЛОПАКЕТ				м2	1.05	21.60	1.00	22.68	
								42.68	
ДОП.РАЗХОДИ:					8.00			3.41*	
доп. р-ди м-ли (%)								42.68	
всичко преки								3.41*	
общо допълнителни р-ди								46.09	
Обща цена :									
N.46	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ЕДНОКРИЛИ, ВЪТРЕШНИ, ПЛЪТНИ			м2	17.00				
МАТЕРИАЛИ:						р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
АЛУМИН. ВРАТА				м2	1.00	57.00	1.00	57.00	
ПАНЕЛ				м2	1.05	30.00	1.00	31.50	
ОБКОВ				лева	1.00	30.00	1.00	30.00	
								118.50	
ДОП.РАЗХОДИ:					8.00			9.48	
доп. р-ди м-ли (%)								118.50	
всичко преки								9.48	
общо допълнителни р-ди								127.98	
Обща цена :									
МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ				м2	21.20				
МАТЕРИАЛИ:						р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
ПЯНА				кг	0.30	5.30	1.00	1.59	
ДЮБЕЛИ				бр.	3.00	0.20	1.00	0.60	
								2.19	
ТРУД :									
РАБОТНИК				ч.ч.	2.00	3.60	1.00	7.20	
РАБОТНИК				ч.ч.	2.00	3.60	1.00	7.20	
								14.40	
ДОП.РАЗХОДИ:					8.00			0.18*	
доп. р-ди м-ли (%)					90.00			12.96	
доп. р-ди труд (%)								16.59	
всичко преки								13.14*	
общо допълнителни р-ди								29.73	
Обща цена :									
N.48	8102281102	НАПРАВА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ-5 CM /ВКЛ.СЪКЛОВЛАКНЕСТА МРЕЖА ШПАКЛ./		м2	35.00				
МАТЕРИАЛИ:						р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
ЛЕПИЛО ЗА ФИБРАН				кг	6.50	0.32	1.00	2.08	
ТЕЛ ПОЦИНКОВАНА				кг	0.03	0.00	1.00	0.00	
PVC ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ				бр.	6.00	0.13	1.00	0.78	
EPS- 5 SM				м2	1.05	3.30	1.00	3.47*	
МРЕЖА СЪКЛОФИБЪР				м2	1.12	1.04	1.00	1.16*	
ШПАКЛОВКА				кг	3.50	0.32	1.00	1.12	
								8.61	
МЕХАНИЗАЦИЯ :					~0	30.00	1.00	0.04*	
ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА									
ТРУД :									
ИЗОЛАТОРЧИК				ч.ч.	0.33	3.60	1.00	1.19*	
ИЗОЛАТОРЧИК				ч.ч.	0.67*	3.60	1.00	2.40*	
РАБОТНИК				ч.ч.	0.67*	2.80	1.00	1.87*	
								5.46*	
ДОП.РАЗХОДИ:					8.00			0.69*	
доп. р-ди м-ли (%)					30.00			0.01*	
доп. р-ди м-ция(%)					90.00			4.91*	
доп. р-ди труд (%)								14.11*	
всичко преки								5.61*	
общо допълнителни р-ди								19.72	
Обща цена :									




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.49	8102136280 ВЪНШНА СИЛИКАТНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	35.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ГРУНД CERESIT CT16 /CT17 с р.н.=0,2кг или CT93 с р.н	кг	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА CERESIT CT76	кг	0.20	2.00	1.00	0.40
	вода	м3	3.00	2.50	1.00	7.50
			~0	0.00	1.00	0.00
						7.90
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА		~0	30.00	1.00	0.03
	ЕЛ. БЪРКАЧКА		~0	9.00	1.00	0.01*
						0.04*
ТРУД :						
	ЗИДАРО-МАЗАЧ	ч.ч.	0.80	3.60	1.00	2.88
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.07*	2.80	1.00	0.19
						3.07
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.63*
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			2.76*
	всичко преки					11.01*
	общо допълнителни р-ди					3.41*
	Обща цена :					14.42
0	8261161007 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ДЮШЕЦИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПО ПОКРИВ	м2	13.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	ЛЕПИЛО	кг	0.15	1.50	1.00	0.22*
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.00	0.32	1.00	1.92
	ДЮШЕЦИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА	м2	6.00	0.13	1.00	0.78
	вода	м3	1.05	12.50	1.00	13.13*
			0.01	0.00	1.00	0.00
						16.05
ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.07	2.80	1.00	3.00*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			1.28*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			2.70*
	всичко преки					19.05*
	общо допълнителни р-ди					3.98
	Обща цена :					23.03
N.51	8413881000 ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА	м2	250.00			
ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.30	2.80	1.00	0.84
			0.30	2.80	1.00	0.84
						1.68
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.51*
	всичко преки					1.68
	общо допълнителни р-ди					1.51*
	Обща цена :					3.19
N.52	8102082160 ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р	м2	9.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ТУХЛИ ЕФЕКТИВНИ 25/25/14	бр.	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 10 4:2:18	м3	66.67	0.30	1.00	20.00*
			0.01	90.00	1.00	0.90
						20.90*
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М		~0	30.00	1.00	0.11*
ТРУД :						
	зидар	ч.ч.	0.32	3.60	1.00	1.15*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.21	2.80	1.00	0.59*
	зидар	ч.ч.	0.32	3.60	1.00	1.15*
						2.89*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			1.67*
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.03*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			2.60*
	всичко преки					23.90*
	общо допълнителни р-ди					4.31*
	Обща цена :					28.21



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.53	8102131011 Вътрешна варова мазилка по тухлени стени	м2	17.50			
МАТЕРИАЛИ:						
Разтвор варов 1:2	м3	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
Разтвор варов 1:3	м3	0.01*	90.00	1.00	0.45	
Цимент ПЦ35ДО в торби	тона	0.02*	90.00	1.00	1.53	
		0.25	0.18	1.00	0.05*	
					2.02*	
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА		~0	30.00	1.00	0.04*	
ТРУД :						
Зидаро-мазач 2ст.	ч.ч.	0.40	3.60	1.00	1.44	
Зидаро-мазач 3ст.	ч.ч.	0.40	3.60	1.00	1.44	
Работник 1ст.	ч.ч.	0.05	2.80	1.00	0.14*	
					3.02*	
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.16*	
доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*	
доп. р-ди труд (%)		90.00			2.72*	
всичко преки					5.09*	
общо допълнителни р-ди					2.89*	
Обща цена :					7.98	
N.54	8102281101 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДОВЕ ОТ XPS 5CM	м2	1.50			
МАТЕРИАЛИ:						
ФИБРАН RF	м2	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
ЛЕПИЛО ЗА ФИБРАН	кг	1.03	7.40	1.00	7.62*	
ТЕЛ ПОЦИНКОВАНА	кг	6.00	0.30	1.00	1.80	
PVC ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ	бр.	0.03	0.00	1.00	0.00	
		6.00	0.13	1.00	0.78	
					10.20*	
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА		~0	30.00	1.00	0.04*	
ТРУД :						
ИЗОЛАТОРЧИК	ч.ч.	1.61*	2.80	1.00	4.50*	
ИЗОЛАТОРЧИК	ч.ч.	0.78*	3.60	1.00	2.79*	
ИЗОЛАТОРЧИК	ч.ч.	0.25*	3.60	1.00	0.89*	
РАБОТНИК	ч.ч.	0.04*	2.80	1.00	0.12*	
					8.31*	
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.82*	
доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*	
доп. р-ди труд (%)		90.00			7.48*	
всичко преки					18.55*	
общо допълнителни р-ди					8.30*	
Обща цена :					26.86	
N.55	8102145257 АРМИРАНА ЦИМ. ЗАМАЗКА d=4CM	м2	1.50			
МАТЕРИАЛИ:						
МРЕЖА РАБИЦОВА	м2	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	1.10	0.00	1.00	0.00	
		0.04	90.00	1.00	3.60	
					3.60	
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА		~0	30.00	1.00	0.04*	
ТРУД :						
МОЗАЙКАДЖИЯ	ч.ч.	0.64	3.60	1.00	2.30*	
РАБОТНИК	ч.ч.	0.25	2.80	1.00	0.70	
МОЗАЙКАДЖИЯ	ч.ч.	0.47	3.60	1.00	1.69*	
					4.70*	
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.29*	
доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*	
доп. р-ди труд (%)		90.00			4.23*	
всичко преки					8.33*	
общо допълнителни р-ди					4.53*	
Обща цена :					12.86	



НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.56	8102142150 НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	1.50			
МАТЕРИАЛИ:						
ФУГИН		кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ПЛОЧКИ ТЕРАКОТНИ		м2	0.25	3.50	1.00	0.88*
ЛЕПИЛО ТЕРОКАЛ		кг	1.05	9.50	1.00	9.97*
			5.00	0.35	1.00	1.75
						12.60
ТРУД :						
РАБОТНИК		ч.ч.	1.00	2.80	1.00	2.80
НАСТИЛКАДЖИЯ		ч.ч.	1.10	3.60	1.00	3.96
						6.76
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			1.01*
доп. р-ди труд (%)			90.00			6.08*
всичко преки						19.36
общо допълнителни р-ди						7.09*
Обща цена :						26.45
N.57	8413422000 ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ ПРАВИ ПЛОСКОСТИ	м2	13.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ		м2	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО		кг	1.05	9.50	1.00	9.98*
ФУГИН		кг	5.00	0.35	1.00	1.75
вода		кг	0.25	3.50	1.00	0.88*
ПАРЦАЛИ		м3	~0	0.00	1.00	0.00
		кг	0.01*	5.00	1.00	0.04*
						12.64*
ТРУД :						
РАБОТНИК		ч.ч.	1.06	3.60	1.00	3.82*
РАБОТНИК		ч.ч.	1.06*	2.80	1.00	2.96
						6.78*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			1.01*
доп. р-ди труд (%)			90.00			6.10*
всичко преки						19.42*
общо допълнителни р-ди						7.11*
Обща цена :						26.53
N.58	8102132090 ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	11.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ГИПСОВО ЛЕПИЛО		кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
вода		м3	3.00	0.32	1.00	0.96
			~0	0.00	1.00	0.00
						0.96
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА			~0	30.00	1.00	0.01*
ТРУД :						
РАБОТНИК		ч.ч.	0.01*	2.80	1.00	0.03*
МАЗАЧ		ч.ч.	0.45	3.60	1.00	1.62
						1.65*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			0.08*
доп. р-ди м-ция(%)			30.00			~0
доп. р-ди труд (%)			90.00			1.49*
всичко преки						2.62*
общо допълнителни р-ди						1.56*
Обща цена :						4.18



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.59	8102162161 ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ТРИКРАТНО ПО СЕНИ	м2	14.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ШКУРКА	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.25	0.30	1.00	0.08*
			0.37	2.30	1.00	0.85*
						0.93*
	ТРУД :					
	БОЯДЖИЯ	ч.ч.	0.39*	3.60	1.00	1.42*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.16*	2.80	1.00	0.46*
						1.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.07*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.69*
	всичко преки					2.81*
	общо допълнителни р-ди					1.77*
	Обща цена :					4.57
N.60	ДОСТАВКА НА ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ЕДНОКРИЛИ, ПЛЪТНИ	м2	1.50			
	МАТЕРИАЛИ:					
	АЛУМИН ВРАТА	м2	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	90.00	1.00	90.00
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			7.20
	всичко преки					90.00
	общо допълнителни р-ди					7.20
	Обща цена :					97.20
N.61	МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м2	1.50			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПЯНА	кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДЮБЕЛИ	бр.	0.30	5.30	1.00	1.59
			3.00	0.20	1.00	0.60
						2.19
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.00	3.60	1.00	7.20
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.00	3.60	1.00	7.20
						14.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.18*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			12.96
	всичко преки					16.59
	общо допълнителни р-ди					13.14*
	Обща цена :					29.73




НОМЕР		МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.1 8430622000 ДЕМОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ОТ СЕНА		бр.	12.00			
ТРУД :						
РАБОТНИК		ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
РАБОТНИК		ч.ч.	0.30	3.60	1.00	1.08
		ч.ч.	0.30	2.80	1.00	0.84
						1.92
ДОП.РАЗХОДИ:			90.00			1.73*
доп. р-ди труд (%)						1.92
всичко преки						1.73*
общо допълнителни р-ди						3.65
Обща цена :						
N.2 8430616000 ДЕМОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО		бр.	8.00			
ТРУД :						
РАБОТНИК		ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
РАБОТНИК		ч.ч.	0.20	3.60	1.00	0.72
		ч.ч.	0.13	2.80	1.00	0.36*
						1.08*
ДОП.РАЗХОДИ:			90.00			0.98*
доп. р-ди труд (%)						1.08*
всичко преки						0.98*
общо допълнителни р-ди						2.06
Обща цена :						
ДЕМОНТАЖ НА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО		бр.	3.00			
ТРУД :						
РАБОТНИК		ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ДОП.РАЗХОДИ:		ч.ч.	0.33	3.60	1.00	1.19*
доп. р-ди труд (%)			90.00			1.07*
всичко преки						1.19*
общо допълнителни р-ди						1.07*
Обща цена :						2.26
N.4 ДЕМОНТАЖ НА ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10 М		бр.	23.00			
ТРУД :						
РАБОТНИК		ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
РАБОТНИК		ч.ч.	0.25	3.60	1.00	0.90
		ч.ч.	0.33	2.80	1.00	0.92*
						1.82*
ДОП.РАЗХОДИ:			90.00			1.64*
доп. р-ди труд (%)						1.82*
всичко преки						1.64*
общо допълнителни р-ди						3.47
Обща цена :						
ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10 М		бр.	15.00			
ТРУД :						
РАБОТНИК		ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ДОП.РАЗХОДИ:		ч.ч.	0.65	2.80	1.00	1.82
доп. р-ди труд (%)			90.00			1.64*
всичко преки						1.82
общо допълнителни р-ди						1.64*
Обща цена :						3.46
N.6 ДОСТАВКА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 32 БР. LED;1h;IP56 ВГРАДЕНА АБ		бр.	4.00			
МАТЕРИАЛИ:						
осв.тяло евакуационно IP 56 LED		бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ДОП.РАЗХОДИ:		бр.	1.00	17.60	1.00	17.60
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			1.41*
всичко преки						17.60
общо допълнителни р-ди						1.41*
Обща цена :						19.01



НОМЕР	ИМЕ	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.7	8211263000 ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2x36W,IP44 6700Lm,ОТКРИТ МОНТАЖ,ЕПРА	бр.	16.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X36 IP44	бр.	1.00	33.50	1.00	33.50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			2.68
	всичко преки					33.50
	общо допълнителни р-ди					2.68
	Обща цена :					36.18
N.8	8211263000 ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2x36W,IP65 6700Lm,ОТКРИТ МОНТАЖ,ЕПРА	бр.	4.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X36 IP 65	бр.	1.00	33.50	1.00	33.50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			2.68
	всичко преки					33.50
	общо допълнителни р-ди					2.68
	Обща цена :					36.18
N.9	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ LED ПАНЕЛ 36 W,3000 Lm,IP44,4500 K	бр.	8.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ОСВ.ТЯЛО	бр.	1.00	52.00	1.00	52.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			4.16
	всичко преки					52.00
	общо допълнителни р-ди					4.16
	Обща цена :					56.16
N.10	8211263000 ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2x18W,IP21 2700Lm,ЕПРА	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	1.00	29.00	1.00	29.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			2.32
	всичко преки					29.00
	общо допълнителни р-ди					2.32
	Обща цена :					31.32
N.11	ДОСТАВКА ПРОТИВОВЛАЖЕН АПЛИК НАЕЛОНЕН С ЛНЖ 60W	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	аплик декоративен 40W	бр.	1.00	8.50	1.00	8.50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.68
	всичко преки					8.50
	общо допълнителни р-ди					0.68
	Обща цена :					9.18
N.12	МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПО БЕТОН	бр.	4.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.80	3.60	1.00	2.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			2.59*
	всичко преки					2.88
	общо допълнителни р-ди					2.59*
	Обща цена :					5.47
N.13	8430621000 МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА	бр.	25.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.20	3.60	1.00	4.32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.89*
	всичко преки					4.32
	общо допълнителни р-ди					3.89*
	Обща цена :					8.21



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.14	МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	8.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	3.60	1.00	3.60
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.24
	всичко преки					3.60
	общо допълнителни р-ди					3.24
	Обща цена :					6.84
N.15	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ М-Ж СВТ 3x1,5 мм2 в PVC КАБ.КАНАЛ 20/20 ДО 8 М	бр.	31.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СВТ 3x1,5 мм2	м	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20	м	8.00	0.72	1.00	5.76
			8.00	0.75	1.00	6.00
						11.76
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ЕЛ.ИНС.	ч.ч.	1.00	3.60	1.00	3.60
	МОНТАЖНИК ЕЛ.ИНСТ.	ч.ч.	1.00	2.80	1.00	2.80
						6.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.94*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			5.76
	всичко преки					18.18
	общо допълнителни р-ди					6.70*
	Обща цена :					24.86
N.16	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ МОНТАЖ СВТ 3x2,5 мм2 в PVC КАБ.КАНАЛ 20/20 ДО 10 М	бр.	9.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КАБЕЛ СВТ 3 X2.5 мм2	м	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20	м	10.03	1.10	1.00	11.03*
			10.05	0.75	1.00	7.54*
						18.57
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ЕЛ.ИНСТ.	ч.ч.	1.10	3.60	1.00	3.96
	МОНТАЖНИК ЕЛ.ИНСТ.	ч.ч.	1.05	2.80	1.00	2.94
						6.90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			1.49*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			6.21
	всичко преки					25.47*
	общо допълнителни р-ди					7.70*
	Обща цена :					33.17
N.17	ДЕМОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО ДО 1 м2 ОТ СТЕНА	бр.	2.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК	ч.ч.	4.00	3.60	1.00	14.40
			3.80	2.80	1.00	10.84
						25.04
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			22.54*
	всичко преки					25.04
	общо допълнителни р-ди					22.54*
	Обща цена :					47.58
N.18	ДЕМОНТАЖ КОНТАКТ МОНОФАЗЕН ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	15.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.24	3.60	1.00	0.86*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.78*
	всичко преки					0.86*
	общо допълнителни р-ди					0.78*
	Обща цена :					1.64
N.19	ДЕМОНТАЖ КОНТАКТ ТРИФАЗЕН ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	2.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.45	3.60	1.00	1.62
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.46*
	всичко преки					1.62
	общо допълнителни р-ди					1.46*
	Обща цена :					3.08



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.20	ДЕМОНТАЖ НА ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН ПВ-25	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.86	3.60	1.00	3.10*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			2.79*
	всичко преки					3.10*
	общо допълнителни р-ди					2.79*
	Обща цена :					5.88
N.21	8232957400 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ ОТ ТУХЛЕНА СТЕНА	м	286.00			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА АТЦ	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.09	2.80	1.00	0.25*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.23*
	всичко преки					0.25*
	общо допълнителни р-ди					0.23*
	Обща цена :					0.48
N.22	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 2.5 мм2 ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	60.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.07	3.60	1.00	0.25*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.23*
	всичко преки					0.25*
	общо допълнителни р-ди					0.23*
	Обща цена :					0.48
N.23	РАЗКАЧЕНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ 16 мм2	бр.	10.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.17	3.60	1.00	0.61*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.55*
	всичко преки					0.61*
	общо допълнителни р-ди					0.55*
	Обща цена :					1.16
N.24	РАЗКАЧЕНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ 6 мм2	бр.	50.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.15	2.80	1.00	0.42
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.38*
	всичко преки					0.42
	общо допълнителни р-ди					0.38*
	Обща цена :					0.80
N.25	ДЕМОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC ОТ УЛЕЙ В ТУХЛЕНА СТЕНА С РАЗКЪРТВАНЕ НА МАЗИЛКАТА	м	8.50			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.23	2.80	1.00	0.64*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.58
	всичко преки					0.64*
	общо допълнителни р-ди					0.58
	Обща цена :					1.22
N.26	ДЕМОНТАЖ НА ПРЕКЪСВАЧИ ДО 100 А ОТ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.81	3.60	1.00	2.92*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			2.62*
	всичко преки					2.92*
	общо допълнителни р-ди					2.62*
	Обща цена :					5.54




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.27	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5x25 мм2	М	8.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КАБЕЛ СВТ5Х25 ММ2	М	1.03	25.50	1.00	26.27*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			2.10*
	всичко преки					26.27*
	общо допълнителни р-ди					2.10*
	Обща цена :					28.37
N.28	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5x10 мм2	М	32.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	кабел СВТ 5x10 мм2	М	1.05	8.50	1.00	8.93*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.71*
	всичко преки					8.93*
	общо допълнителни р-ди					0.71*
	Обща цена :					9.64
N.29	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5x4 мм2	М	45.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КАБЕЛ СВТ 5Х4 ММ2	М	1.03	4.30	1.00	4.43*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.35*
	всичко преки					4.43*
	общо допълнителни р-ди					0.35*
	Обща цена :					4.78
N.30	8210505002 ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3 x2,5 мм2	М	72.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СВТ 3Х2.5 ММ2	М	1.03	1.50	1.00	1.55*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.12*
	всичко преки					1.55*
	общо допълнителни р-ди					0.12*
	Обща цена :					1.67
N.31	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3x 1,5 мм2	М	20.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	кабел СВТ 3x 1,5 мм2	М	1.03	1.00	1.00	1.03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.08*
	всичко преки					1.03
	общо допълнителни р-ди					0.08*
	Обща цена :					1.11
N.32	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3x4 мм2	М	168.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КАБЕЛ СВТ 3Х4 ММ2	М	1.03	2.40	1.00	2.47*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.20*
	всичко преки					2.47*
	общо допълнителни р-ди					0.20*
	Обща цена :					2.67
N.33	8247531123 НАПРАВА УЛЕЙ 5/ 5 РЪЧНО В ТУХЛЕНА СТЕНА	М	8.00			
	ТРУД :					
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	Ч.Ч.	0.30	2.80	1.00	0.84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.76*
	всичко преки					0.84
	общо допълнителни р-ди					0.76*
	Обща цена :					1.60



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.34	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф40 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	8.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	PVC ТРЪБА Ф 40	м	р.н. 1.03	цена 0.30	коэф 1.00	ст-ст 0.31*
	ТРУД :	ч.ч.	0.20	2.80	1.00	0.56
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.02*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.50*
	доп. р-ди труд (%)					0.87*
	всичко преки					0.53*
	общо допълнителни р-ди					1.40
	Обща цена :					
N.35	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5x25 мм2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА	м	8.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.20	цена 3.60	коэф 1.00	ст-ст 0.72
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.15	2.80	1.00	0.42
						1.14
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00			1.03*
	доп. р-ди труд (%)					1.14
	всичко преки					1.03*
	общо допълнителни р-ди					2.17
	Обща цена :					
8102145252	НАПРАВА ЦИМ.ЗАМАЗКА НА УЛЕЙ	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	р.н. 0.02	цена 90.00	коэф 1.00	ст-ст 1.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :		~0	30.00	1.00	0.02*
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА					
	ТРУД :	ч.ч.	2.00	3.60	1.00	7.20
	МОЗАЙКАДЖИЯ	ч.ч.	0.15	2.80	1.00	0.42
	РАБОТНИК					7.62
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.14*
	доп. р-ди м-ли (%)		30.00			0.01*
	доп. р-ди м-ция(%)		90.00			6.86*
	доп. р-ди труд (%)					9.44*
	всичко преки					7.01*
	общо допълнителни р-ди					16.45
	Обща цена :					
N.37	ДОСТАВКА КАБЕЛЕН КАНАЛ 100/40 мм С КАПАК	м	34.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КАБЕЛЕН КАНАЛ 100/40 С КАПАК	м	р.н. 1.03	цена 1.90	коэф 1.00	ст-ст 1.96*
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.16*
	доп. р-ди м-ли (%)					1.96*
	всичко преки					0.16*
	общо допълнителни р-ди					2.11
	Обща цена :					
N.38	МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 100/40 мм ПО СТЕНА	м	34.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.18	цена 3.60	коэф 1.00	ст-ст 0.65*
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00			0.58*
	доп. р-ди труд (%)					0.65*
	всичко преки					0.58*
	общо допълнителни р-ди					1.23
	Обща цена :					
N.39	ДОСТАВКА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 40/40 мм С КАПАК	м	62.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КАБЕЛЕН КАНАЛ 40/40 С КАПАК	м	р.н. 1.03	цена 1.30	коэф 1.00	ст-ст 1.34*
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.11*
	доп. р-ди м-ли (%)					1.34*
	всичко преки					0.11*
	общо допълнителни р-ди					1.45
	Обща цена :					



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.40	МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 40/40 мм ПО СТЕНА	м	62.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.17	3.60	1.00	0.61*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.55*
	всичко преки					0.61*
	общо допълнителни р-ди					0.55*
	Обща цена :					1.16
N.41	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 5 x10 мм2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	337.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.08	3.60	1.00	0.29*
			0.09	2.80	1.00	0.25*
						0.54
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.49*
	всичко преки					0.54
	общо допълнителни р-ди					0.49*
	Обща цена :					1.03
N.42	8430593000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ „ШУКО“ 25 А ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	бр.	10.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КОНТАКТ ШУКО	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			1.00	2.10	1.00	2.10
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.15	3.60	1.00	0.54
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.17*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.49*
	всичко преки					2.64
	общо допълнителни р-ди					0.65*
	Обща цена :					3.29
N.43	8210340206 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СДВОЕН КОНТАКТ,ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	бр.	4.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КОНТАКТ ДВОЕН ШУКО/СКРИТ М-Ж	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			1.00	4.60	1.00	4.60
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0.16	3.60	1.00	0.58*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.37*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.52*
	всичко преки					5.18*
	общо допълнителни р-ди					0.89*
	Обща цена :					6.06
	МОНТАЖ ВЪЗДУШЕН ПУСКАТЕЛ ПВ-25 НА СТЕНА	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.85	3.60	1.00	3.06
			0.62	2.80	1.00	1.74*
						4.80*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			4.32*
	всичко преки					4.80*
	общо допълнителни р-ди					4.32*
	Обща цена :					9.11
N.45	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5 x25 мм2	бр.	2.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.40	2.80	1.00	1.12
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.01*
	всичко преки					1.12
	общо допълнителни р-ди					1.01*
	Обща цена :					2.13



НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
N.46	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ NYU 5x10 мм2	бр.	4.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.23	3.60	1.00	0.83*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.75*
	всичко преки					0.83*
	общо допълнителни р-ди					0.75*
	Обща цена :					1.57
N.47	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5 х4 мм2	бр.	4.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.23	3.60	1.00	0.83*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.75*
	всичко преки					0.83*
	общо допълнителни р-ди					0.75*
	Обща цена :					1.57
N.48	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ ОТ 4 ЖИЛА ДО 6 мм2	бр.	34.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.14	2.80	1.00	0.39*
			0.13	3.60	1.00	0.47*
						0.86
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00			0.77*
	доп. р-ди труд (%)					0.86
	всичко преки					0.77*
	общо допълнителни р-ди					1.63
	Обща цена :					
N.49	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 16 мм2	бр.	142.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КАБЕЛНА ОБУВКА	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТРУД :		1.00	0.30	1.00	0.30
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.12	3.60	1.00	0.43*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.10	3.60	1.00	0.36
						0.79*
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.02*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.71*
	доп. р-ди труд (%)					1.09*
	всичко преки					0.74*
	общо допълнителни р-ди					1.83
	Обща цена :					
N.50	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 25 мм2	бр.	10.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КАБЕЛНА ОБУВКА ЗА КАБЕЛНО ЖИЛА 25MM2	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТРУД :		1.00	0.25	1.00	0.25
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.30	3.60	1.00	1.08
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.02
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.97*
	доп. р-ди труд (%)					1.33
	всичко преки					0.99*
	общо допълнителни р-ди					2.32
	Обща цена :					
N.51	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	40.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СТОМ. ПРОФИЛИ	кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	1.03	1.10	1.00	1.13*
	БОЛТОВЕ	бр.	0.03	3.60	1.00	0.11*
			0.60	0.20	1.00	0.12
						1.36*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.10	3.60	1.00	0.36
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.05	2.80	1.00	0.14
						0.50
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.11*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.45
	доп. р-ди труд (%)					1.86*
	всичко преки					0.56*
	общо допълнителни р-ди					2.42
	Обща цена :					



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.52	8102162120 МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	6.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ГРУНД	кг	р.н. 0.22*	цена 3.50	коэф 1.00	ст-ст 0.78
	ШКУРКА	бр.	0.82	0.30	1.00	0.25*
						1.03*
	ТРУД :	ч.ч.	0.20	3.60	1.00	0.72
	БОЯДЖИЯ					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.08*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.65*
	доп. р-ди труд (%)					1.75*
	всичко преки					0.73
	общо допълнителни р-ди					2.48
	Обща цена :					
N.53	8102162120 БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	6.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЯ БЛАЖНА	кг	р.н. 0.22*	цена 5.00	коэф 1.00	ст-ст 1.11*
	ШКУРКА	бр.	0.82	0.30	1.00	0.25*
						1.36*
	ТРУД :	ч.ч.	0.30	3.60	1.00	1.08
	БОЯДЖИЯ					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.11*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.97*
	доп. р-ди труд (%)					2.44*
	всичко преки					1.08*
	общо допълнителни р-ди					3.52
	Обща цена :					
N.54	8210851101 МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО ДО 1.0 м2 С IP55	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЕЛ.ТАБЛО/ПО СХЕМА/	бр.	1.00	10.00	1.00	10.00
	ДЮБЕЛ М:10/100	бр.	5.00	0.16	1.00	0.80
	ВИНТ ЗА ДЪРВО М:10/100	бр.	5.00	0.06	1.00	0.30
	ГИПС	кг	1.00	0.00	1.00	0.00
	ВОДА	м3	2.00	0.00	1.00	0.00
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.20	0.00	1.00	0.00
	ЛЕНТА ИЗОЛАЦИОННА	м	1.00	0.00	1.00	0.00
						11.10
	ТРУД :	ч.ч.	2.00	3.60	1.00	7.20
	МОНТАЖНИК РАДИО-СЪОБЩЕНИЯ	ч.ч.	1.46	2.80	1.00	4.09*
	МОНТАЖНИК РАДИО-СЪОБЩЕНИЯ					11.29*
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.89*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			10.16*
	доп. р-ди труд (%)					22.39*
	всичко преки					11.05*
	общо допълнителни р-ди					33.44
	Обща цена :					
N.55	МОНТАЖ ПРЕКЪСВАЧ НАД 100 А В СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛ.ТАБЛО	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК РАДИО СЪОБ.	ч.ч.	3.00	3.60	1.00	10.80
	МОНТАЖНИК РАДИО СЪОБ.	ч.ч.	3.00	3.60	1.00	10.80
						21.60
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00			19.44
	доп. р-ди труд (%)					21.60
	всичко преки					19.44
	общо допълнителни р-ди					41.04
	Обща цена :					
N.56	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ.ТОК ДО 1 КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ/1 БР.6.4 Ч.Ч/	ч.ч.	115.20			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.00	3.60	1.00	3.60
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00			3.24
	доп. р-ди труд (%)					3.60
	всичко преки					3.24
	общо допълнителни р-ди					6.84
	Обща цена :					



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.57	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ/1 БР.-ЗЧ.Ч/	ч.ч.	54.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	3.60	1.00	3.60
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.24
	всичко преки					3.60
	общо допълнителни р-ди					3.24
	Обща цена :					6.84
N.58	МОНТАЖ КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ 9U 600/500 мм НА СТЕНА	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК	ч.ч.	15.00	3.60	1.00	54.00
	РАБОТНИК	ч.ч.	15.00	3.60	1.00	54.00
	РАБОТНИК	ч.ч.	15.00	2.80	1.00	42.00
						150.00
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00			135.00
	доп. р-ди труд (%)					150.00
	всичко преки					135.00
	общо допълнителни р-ди					285.00
	Обща цена :					
N.59	МОНТАЖ НА РАДИОКОМУНИКАЦИОННО У-ВО	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК	ч.ч.	4.00	3.60	1.00	14.40
	РАБОТНИК	ч.ч.	4.00	2.80	1.00	11.20
						25.60
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00			23.04
	доп. р-ди труд (%)					25.60
	всичко преки					23.04
	общо допълнителни р-ди					48.64
	Обща цена :					
N.60	НАПРАВА И МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА РАДИОКОМУНИК.У-ВО КЪМ СТЕНА	кг	7.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СТОМ КОНСТРУКЦИЯ	кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТРУД :		1.00	1.50	1.00	1.50
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.40	3.60	1.00	1.44
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.12
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			1.30*
	доп. р-ди труд (%)					2.94
	всичко преки					1.42*
	общо допълнителни р-ди					4.36
	Обща цена :					
N.61	МОНТАЖ 8 FXO ПОРТОВ АНАЛОГОВ VoIP ГЕЙТУЕЙ В СЪЩ. АНАЛОГОВА ЦЕНТРАЛА	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК	ч.ч.	16.00	3.60	1.00	57.60
	РАБОТНИК	ч.ч.	16.00	3.60	1.00	57.60
	РАБОТНИК	ч.ч.	16.00	2.80	1.00	44.80
	РАБОТНИК	ч.ч.	16.00	3.60	1.00	57.60
						217.60
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00			195.84
	доп. р-ди труд (%)					217.60
	всичко преки					195.84
	общо допълнителни р-ди					413.44
	Обща цена :					



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.62	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5e	м	156.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	кабел FTP CAT.5 4 pairs 100 MHz	м	р.н. 1.03	цена 0.46	коэф 1.00	ст-ст 0.47*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.04*
	всичко преки					0.47*
	общо допълнителни р-ди					0.04*
	Обща цена :					0.51
N.63	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20 мм ПО ТУХЛЕНА СТЕНА	м	40.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20 мм	м	р.н. 1.00	цена 0.75	коэф 1.00	ст-ст 0.75
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.11	3.60	1.00	0.40*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.06
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.36*
	всичко преки					1.15*
	общо допълнителни р-ди					0.42*
	Обща цена :					1.56
N.64	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНА РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG 45	бр.	4.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	РОЗЕТКА ДВОЙНА	бр.	р.н. 1.00	цена 14.00	коэф 1.00	ст-ст 14.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.30	3.60	1.00	1.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			1.12
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.97*
	всичко преки					15.08
	общо допълнителни р-ди					2.09*
	Обща цена :					17.17
N.65	НАПРАВА ОТВОР 30/50 В СТЕНА С ДЕБЕЛИНА 250 мм	бр.	4.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.85	цена 2.80	коэф 1.00	ст-ст 2.38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			2.14*
	всичко преки					2.38
	общо допълнителни р-ди					2.14*
	Обща цена :					4.52
N.66	УПЛАТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА И ХОРОСАН	бр.	4.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПЯНА	л.	р.н. 0.31	цена 8.76	коэф 1.00	ст-ст 2.72*
	ХОРОСАН	кг	0.39	0.15	1.00	0.06*
						2.77*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.09	3.60	1.00	0.32*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.22*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.29*
	всичко преки					3.10*
	общо допълнителни р-ди					0.51*
	Обща цена :					3.61
N.67	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	156.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.07	цена 3.60	коэф 1.00	ст-ст 0.25*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.07	2.80	1.00	0.20*
						0.45*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.40*
	всичко преки					0.45*
	общо допълнителни р-ди					0.40*
	Обща цена :					0.85



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К:ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.68	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ FTP CAT.5e	бр.	16.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.22	3.60	1.00	0.79*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.71*
	всичко преки					0.79*
	общо допълнителни р-ди					0.71*
	Обща цена :					1.50
N.69	ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КАБЕЛ ТИП FTP CAT 5 e КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	16.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.15	3.60	1.00	0.54
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.49*
	всичко преки					0.54
	общо допълнителни р-ди					0.49*
	Обща цена :					1.03
N.70	8234141400 НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ	бр.	24.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТАБЕЛКА	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТРУД :		1.00	0.30	1.00	0.30
	ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА	ч.ч.	0.10	2.80	1.00	0.28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.02*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.25*
	всичко преки					0.58
	общо допълнителни р-ди					0.28*
	Обща цена :					0.86
N.71	8234141400 НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА РОЗЕТКА	бр.	4.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТАБЕЛКА	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТРУД :		1.00	0.30	1.00	0.30
	ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА	ч.ч.	0.10	2.80	1.00	0.28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.02*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.25*
	всичко преки					0.58
	общо допълнителни р-ди					0.28*
	Обща цена :					0.86
N.72	8211452140 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СТОМ.ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/40 ММ ОТКРИТО БЕТОН	м	5.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЛАК АСФАЛТОВ	кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.01	1.00	1.00	0.01
	ЧЕМБЕР	кг	0.01	0.00	1.00	0.00
	КАНАЛ	кг	0.20	0.00	1.00	0.00
	МИНИУМ	кг	~0	0.00	1.00	0.00
	ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 ММ	кг	~0	0.00	1.00	0.00
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	м	1.17*	2.36	1.00	2.76*
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кг	0.05	0.18	1.00	0.01*
	ВОДА	квтч	0.04	0.00	1.00	0.00
	ПЯСЪК	м3	~0	0.00	1.00	0.00
		м3	0.10	0.00	1.00	0.00
						2.78*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.43	2.80	1.00	1.20*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.22*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.08*
	всичко преки					3.98*
	общо допълнителни р-ди					1.31*
	Обща цена :					5.29
N.73	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО ШИНА 40/4 С ЧЕРНА БЛАЖНА БОЯ	м	5.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЧЕРНА БЛАЖНА БОЯ	кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТРУД :		0.20	5.00	1.00	1.00
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.08	2.80	1.00	0.22*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.08
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.20*
	всичко преки					1.22*
	общо допълнителни р-ди					0.28*
	Обща цена :					1.51



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.74	8247531123 НАПРАВА УЛЕЙ 5/ 5 РЪЧНО В ТУХЛЕНА СЕНА	М	3.00			
	ТРУД :					
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	Ч.Ч.	Р.Н. 0.53	ЦЕНА 2.80	КОЕФ 1.00	СТ-СТ 1.48*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.34*
	всичко преки					1.48*
	общо допълнителни р-ди					1.34*
	Обща цена :					2.82
N.75	8102145252 НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА НА УЛЕЙ	М2	0.50			
	МАТЕРИАЛИ:					
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	М3	Р.Н. 0.02	ЦЕНА 100.00	КОЕФ 1.00	СТ-СТ 2.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА		~0	30.00	1.00	0.02*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	1.34	3.60	1.00	4.82*
	МОЗАЙКАДЖИЯ	Ч.Ч.	0.89	3.60	1.00	3.20*
						8.03*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.16
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			7.23*
	всичко преки					10.05*
	общо допълнителни р-ди					7.39*
	Обща цена :					17.44
N.76	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8x0,4	М	7.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	Р.Н. 1.20	ЦЕНА 2.80	КОЕФ 1.00	СТ-СТ 3.36
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.02*
	всичко преки					3.36
	общо допълнителни р-ди					3.02*
	Обща цена :					6.38
N.77	ПОЛАГАНЕ ШИНА СТОМ.ПОЦИНКОВАНА 40/4 В ГОТОВ ИЗКОП	М	7.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ШИНА СТОМ. ПОЦИНКОВАНА 40/4	КГ	Р.Н. 1.03	ЦЕНА 2.00	КОЕФ 1.00	СТ-СТ 2.06
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.35	3.60	1.00	1.26
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.16*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.13*
	всичко преки					3.32
	общо допълнителни р-ди					1.30*
	Обща цена :					4.62
N.78	НАБИВАНЕ ТРЪБА СТОМАНЕНО ПОЦИНКОВАНА 3М 2 1/2" ЕДНА ТРЪБА	БР.	3.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБА СТОМ. ПОЦИНКОВАНА 3 М 2 1/2"	БР.	Р.Н. 1.00	ЦЕНА 28.00	КОЕФ 1.00	СТ-СТ 28.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	1.05	2.80	1.00	2.94
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	1.05	2.80	1.00	2.94
						5.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			2.24
	доп. р-ди труд (%)		90.00			5.29*
	всичко преки					33.88
	общо допълнителни р-ди					7.53*
	Обща цена :					41.41
N.79	*000000046 НАПРАВА НА ЕЛ.ЗАВАРКА	БР.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЕЛЕКТРОДИ	КГ	Р.Н. 0.21	ЦЕНА 3.60	КОЕФ 1.00	СТ-СТ 0.76*
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	КВТЧ	0.30	0.00	1.00	0.00
						0.76*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.55	3.60	1.00	1.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.06
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.78*
	всичко преки					2.74*
	общо допълнителни р-ди					1.84*
	Обща цена :					4.58



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.80	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ/1бр.4 ч.ч/	ч.ч.	4.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 1.00	цена 3.60	коэф 1.00	ст-ст 3.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.24
	всичко преки					3.60
	общо допълнителни р-ди					3.24
	Обща цена :					6.84
N.81	ТАБЛО ГРТ С Р-РИ 800/600/300 ММС АПАРАТУРА	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТАБЛО ГРТ 800/600/300	бр.	р.н. 1.00	цена 3 600.00	коэф 1.00	ст-ст 3 600.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			288.00
	всичко преки					3 600.00
	общо допълнителни р-ди					288.00
	Обща цена :					3 888.00
N.82	ТАБЛО СТЕННО МЕТАЛНО ТБ С Р-РИ 400/400/250 С АПАРАТУРА	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТАБЛО МЕТАЛНО 400/400/250	бр.	р.н. 1.00	цена 1 150.00	коэф 1.00	ст-ст 1 150.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			92.00
	всичко преки					1 150.00
	общо допълнителни р-ди					92.00
	Обща цена :					1 242.00
N.83	ШКАФ 9U 600/500 ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ШКАФ 9 U 600/500	бр.	р.н. 1.00	цена 250.00	коэф 1.00	ст-ст 250.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			20.00
	всичко преки					250.00
	общо допълнителни р-ди					20.00
	Обща цена :					270.00
N.84	РАДИОКОМУНИКАЦИОННО УСТРОЙСТВО	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	РАДИОКОМУНИКАЦИОННО УСТРОЙСТВО	бр.	р.н. 1.00	цена 42.00	коэф 1.00	ст-ст 42.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			3.36
	всичко преки					42.00
	общо допълнителни р-ди					3.36
	Обща цена :					45.36
N.85	8 FXO ПОРТОВ АНАЛОГОВ VoIP ГЕЙТУЕЙ GRANDSTREAM GXW-4108	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	8 FXO ПОРТОВ АНАЛОГОВ VoIP ГЕЙТУЕЙ GRANDSTREAM GXW-4108	бр.	р.н. 1.00	цена 527.89	коэф 1.00	ст-ст 527.89
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			42.23*
	всичко преки					527.89
	общо допълнителни р-ди					42.23*
	Обща цена :					570.12
N.86	СДВОЕН БУТОН С ПРУЖИННО ВРЪЩАНЕ XB4-BL845	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СДВОЕН БУТОН	бр.	р.н. 1.00	цена 115.74	коэф 1.00	ст-ст 115.74
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			9.26*
	всичко преки					115.74
	общо допълнителни р-ди					9.26*
	Обща цена :					125.00



НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
N.87	MWIUDJE.LCPOWTEK LE 1-DO911	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	MWIUDJE.LCPOWTEK LE 1-DO911	бр.	р.н. 1.00	цена 203.70	коэф 1.00	ст-ст 203.70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			16.30*
	всичко преки					203.70
	общо допълнителни р-ди					16.30*
	Обща цена :					220.00
N.88	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ NSX250N,3P,250A	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ	бр.	р.н. 1.00	цена 296.15	коэф 1.00	ст-ст 296.15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			23.69*
	всичко преки					296.15
	общо допълнителни р-ди					23.69*
	Обща цена :					319.84
N.89	ДИЕЛЕКТРИЧНИ КИЛИМЧЕТА НН	бр.	6.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ДИЕЛЕКТРИЧНИ КИЛИМЧЕТА	бр.	р.н. 1.00	цена 42.10	коэф 1.00	ст-ст 42.10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			3.37*
	всичко преки					42.10
	общо допълнителни р-ди					3.37*
	Обща цена :					45.47
N.90	ДЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ НН	чифт	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ДЕЛЕКТРИЧНИ МАТЕРЕАЛИ	бр.	р.н. 1.00	цена 29.70	коэф 1.00	ст-ст 29.70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			2.38*
	всичко преки					29.70
	общо допълнителни р-ди					2.38*
	Обща цена :					32.08
N.91	ФАЗОУКАЗАТЕЛ НН	бр.	3.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ФАЗОУКАЗАТЕЛ	бр.	р.н. 1.00	цена 0.95	коэф 1.00	ст-ст 0.95
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.08*
	всичко преки					0.95
	общо допълнителни р-ди					0.08*
	Обща цена :					1.03
N.92	ТАБЕЛКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ	бр.	15.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТАБЕЛИ	бр.	р.н. 1.00	цена 2.80	коэф 1.00	ст-ст 2.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.22*
	всичко преки					2.80
	общо допълнителни р-ди					0.22*
	Обща цена :					3.02
N.93	ПОЖАРОГАСИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА 9 ЛИТРА ЗА ПОЖАРИ КЛАС А	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПОЖАРОГАСИТЕЛ	бр.	р.н. 1.00	цена 85.00	коэф 1.00	ст-ст 85.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			6.80
	всичко преки					85.00
	общо допълнителни р-ди					6.80
	Обща цена :					91.80



НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	коэф	СТ-СТ.
N.94	ПОЖАРОГАСИТЕЛ CO2	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПОЖАРОГАСИТЕЛ CO2	бр.	р.н. 1.00	цена 42.00	коэф 1.00	СТ-СТ 42.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			3.36
	всичко преки					42.00
	общо допълнителни р-ди					3.36
	Обща цена :					45.36
N.95	ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 6 КГ НА ПРАХА АВС	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ	бр.	р.н. 1.00	цена 32.50	коэф 1.00	СТ-СТ 32.50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			2.60
	всичко преки					32.50
	общо допълнителни р-ди					2.60
	Обща цена :					35.10
N.96	АПТЕЧКА КОМПЛЕКТ	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	АПТЕЧКА КОМПЛЕКТ	бр.	р.н. 1.00	цена 32.50	коэф 1.00	СТ-СТ 32.50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			2.60
	всичко преки					32.50
	общо допълнителни р-ди					2.60
	Обща цена :					35.10
N.97	ДИЕЛЕКТРИЧНИ БОТИ НН	чифт	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ДИЕЛЕКТРИЧНИ БОТИ	бр.	р.н. 1.00	цена 55.90	коэф 1.00	СТ-СТ 55.90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			4.47*
	всичко преки					55.90
	общо допълнителни р-ди					4.47*
	Обща цена :					60.37
N.98	8210505002 ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3 x2,5 мм2	м	20.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СВТ 3x2.5 MM2	м	р.н. 1.03	цена 1.50	коэф 1.00	СТ-СТ 1.55*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.12*
	всичко преки					1.55*
	общо допълнителни р-ди					0.12*
	Обща цена :					1.67
N.99	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 5x10 мм2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	20.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.10	цена 3.60	коэф 1.00	СТ-СТ 0.36
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.10	2.80	1.00	0.28
						0.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.58*
	всичко преки					0.64
	общо допълнителни р-ди					0.58*
	Обща цена :					1.22
N.100	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ ДО 4 ЖИЛА ДО 6 MM2	бр.	2.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.22	цена 3.60	коэф 1.00	СТ-СТ 0.79*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.71*
	всичко преки					0.79*
	общо допълнителни р-ди					0.71*
	Обща цена :					1.50




НОМ	ИМЕ	МЯРКА бр.	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.101	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 16 мм2		6.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КАБЕЛНА ОБУВКА 16 мм2	м	р.н. 1.00	цена 0.50	коэф 1.00	ст-ст 0.50
	ТРУД :	ч.ч.	0.19	3.60	1.00	0.68*
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.04
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.62*
	доп. р-ди труд (%)					1.18*
	всичко преки					0.66*
	общо допълнителни р-ди					1.84
	Обща цена :					
N.102	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5e	м	28.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	кабел FTP CAT.5 4	м	р.н. 1.03	цена 0.45	коэф 1.00	ст-ст 0.46*
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.04*
	доп. р-ди м-ли (%)					0.46*
	всичко преки					0.04*
	общо допълнителни р-ди					0.50
	Обща цена :					
N.103	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20 мм ПО ТУХЛЕНА СТЕНА	м	10.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20	м	р.н. 1.03	цена 0.75	коэф 1.00	ст-ст 0.77*
	ТРУД :	ч.ч.	0.10	3.60	1.00	0.36
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.06*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.32*
	доп. р-ди труд (%)					1.13*
	всичко преки					0.39*
	общо допълнителни р-ди					1.52
	Обща цена :					
N.104	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНА РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG 45	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	РОЗЕТКА ДВОЙНА	бр.	р.н. 1.00	цена 14.00	коэф 1.00	ст-ст 14.00
	ТРУД :	ч.ч.	0.30	3.60	1.00	1.08
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			1.12
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.97*
	доп. р-ди труд (%)					15.08
	всичко преки					2.09*
	общо допълнителни р-ди					17.17
	Обща цена :					
N.105	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	28.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.15	цена 2.80	коэф 1.00	ст-ст 0.42
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00			0.38*
	доп. р-ди труд (%)					0.42
	всичко преки					0.38*
	общо допълнителни р-ди					0.80
	Обща цена :					
N.106	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ FTP CAT.5e	бр.	8.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.29	цена 2.80	коэф 1.00	ст-ст 0.81*
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00			0.73*
	доп. р-ди труд (%)					0.81*
	всичко преки					0.73*
	общо допълнителни р-ди					1.54
	Обща цена :					



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.107	ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КАБЕЛ ТИП FTP CAT 5 в КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	8.00			
	ТРУД :	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК		0.18	3.80	1.00	0.65*
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00			0.58*
	доп. р-ди труд (%)					0.65*
	всичко преки					0.58*
	общо допълнителни р-ди					1.23
	Обща цена :					
N.108	8234141400 НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ	бр.	12.00			
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТАБЕЛКА		1.00	0.30	1.00	0.30
	ТРУД :	ч.ч.	0.10	2.80	1.00	0.28
	ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.02*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.25*
	доп. р-ди труд (%)					0.58
	всичко преки					0.28*
	общо допълнителни р-ди					0.86
	Обща цена :					
N.109	8234141400 НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА РОЗЕТКА	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТАБЕЛКА		1.00	0.30	1.00	0.30
	ТРУД :	ч.ч.	0.10	2.80	1.00	0.28
	ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.02*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.25*
	доп. р-ди труд (%)					0.58
	всичко преки					0.28*
	общо допълнителни р-ди					0.86
	Обща цена :					



НОМ	ИМВ	мяркв	к-во	цена	коэф	ст-ст
N.1	ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР ХОРИЗОНТАЛЕН ТИП БЕ 1600 С ОБЕМ V = 1600 ЛИТРА, КОМПЛЕКТ СЪС СОБСТВЕНО ЕЛ. ТАБЛО, РАЗМЕРИ: ДИАМЕТЪР	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЙЛЕР	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:		1.00	3 300.00	1.00	3 300.00
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			264.00
	всичко преки					3 300.00
	общо допълнителни р-ди					264.00
	Обща цена :					3 564.00
N.2	МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР ХОРИЗОНТАЛЕН ТИП БЕ 1600 С V=1600 L	бр.	2.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК	ч.ч.	8.00	3.60	1.00	21.60
						21.60
						43.20
	ДОП. РАЗХОДИ:		90.00			38.88
	доп. р-ди труд (%)					43.20
	всичко преки					38.88
	общо допълнителни р-ди					82.08
	Обща цена :					
N.3	ДОСТАВКА НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР СЪС САМОПАДАЩА КЛАПА МОДЕЛ SAF DK 150 С ДЕБИТ V=292 МЗ/Н, N=2400 RPM. РАЗМЕРИ 205/205/Ф150 MM, L=132	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВЕНТИЛАТОР SAF DK 150	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:		1.00	39.16	1.00	39.16
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			3.13*
	всичко преки					39.16
	общо допълнителни р-ди					3.13*
	Обща цена :					42.29
N.4	МОНТАЖ НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР СЪС САМОПАДАЩА КЛАПА МОДЕЛ SAF DK 150	бр.	2.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:		3.00	3.60	1.00	10.80
	доп. р-ди труд (%)		90.00			9.72
	всичко преки					10.80
	общо допълнителни р-ди					9.72
	Обща цена :					20.52
N.5	ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИИ С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ, МОДЕЛ BLR-O-R 160 С РАЗМЕРИ: Ф160 MM И L=45 mm	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:		1.00	32.00	1.00	32.00
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			2.56
	всичко преки					32.00
	общо допълнителни р-ди					2.56
	Обща цена :					34.56
	МОНТАЖ НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИИ С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ, МОДЕЛ BLR-O-R	бр.	2.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:		2.60	3.60	1.00	9.36
	доп. р-ди труд (%)		90.00			8.42*
	всичко преки					9.36
	общо допълнителни р-ди					8.42*
	Обща цена :					17.78
N.7	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 160 С ДИАМЕТЪР Ф 160 MM	бр.	5.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:		1.00	7.63	1.00	7.63
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.61
	всичко преки					7.63
	общо допълнителни р-ди					0.61
	Обща цена :					8.24



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.8	ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП RD 160 x150	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ	бр.	р.н. 1.00	цена 8.10	коэф 1.00	ст-ст 8.10
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.65*
	доп. р-ди м-ли (%)					8.10
	всичко преки					0.65*
	общо допълнителни р-ди					8.75
	Обща цена :					
N.9	МОНТАЖ НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 1.00	цена 3.60	коэф 1.00	ст-ст 3.60
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00			3.24
	доп. р-ди труд (%)					3.60
	всичко преки					3.24
	общо допълнителни р-ди					6.84
	Обща цена :					
N.10	ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХ.(90 градуса) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BD90,D=160	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРЕСОВАНО КОЛЯНО	бр.	р.н. 1.00	цена 11.22	коэф 1.00	ст-ст 11.22
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.90*
	доп. р-ди м-ли (%)					11.22
	всичко преки					0.90*
	общо допълнителни р-ди					12.12
	Обща цена :					
N.11	МОНТАЖ НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛ.ПОВЪРХ.-ПОЦИНК.ЛАМАР.ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BD90	бр.	2.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.68	цена 3.60	коэф 1.00	ст-ст 2.45*
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00			2.20*
	доп. р-ди труд (%)					2.45*
	всичко преки					2.20*
	общо допълнителни р-ди					4.65
	Обща цена :					
N.12	ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 160 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА	бр.	4.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ	бр.	р.н. 1.00	цена 3.88	коэф 1.00	ст-ст 3.88
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.31
	доп. р-ди м-ли (%)					3.88
	всичко преки					0.31
	общо допълнителни р-ди					4.19
	Обща цена :					
N.13	МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ПРЕЗ 1.5 МЕТРА,КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА	бр.	4.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 1.00	цена 3.60	коэф 1.00	ст-ст 3.60
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00			3.24
	доп. р-ди труд (%)					3.60
	всичко преки					3.24
	общо допълнителни р-ди					6.84
	Обща цена :					
N.14	ДОСТАВКА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАР.ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 160	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	НИПЕЛ ОТ ПОЦИ.ЛАМАРИНА	бр.	р.н. 1.00	цена 3.47	коэф 1.00	ст-ст 3.47
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.28*
	доп. р-ди м-ли (%)					3.47
	всичко преки					0.28*
	общо допълнителни р-ди					3.75
	Обща цена :					



НОМ	ИМБ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.15	МОНТАЖ НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	3.60	1.00	3.60
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.24
	всичко преки					3.60
	общо допълнителни р-ди					3.24
	Обща цена :					6.84
N.16	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ С ПЛАСМАСОВ КОРПУС,МОДЕЛ RKA 100L+MTY1+MRK1.КОМПЛЕКТ С РЕГУЛАТОР ЗА ОБОРОТИ И	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	134.00	1.00	134.00
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			10.72
	всичко преки					134.00
	общо допълнителни р-ди					10.72
	Обща цена :					144.72
N.17	МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ С ПЛАСМАСОВ КОРПУС,МОДЕЛ RKA 100 L+MTY1+MRK1,КОМПЛЕКТ С РЕГУЛАТОР ЗА ОБОРОТИ И	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		2.00	3.60	1.00	7.20
	доп. р-ди труд (%)		90.00			6.48
	всичко преки					7.20
	общо допълнителни р-ди					6.48
	Обща цена :					13.68
N.18	ЕДИНИЧНА ПРОБА НА КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР С ДЕБИТ V=180 м3/ч	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		2.00	3.60	1.00	7.20
	доп. р-ди труд (%)		90.00			6.48
	всичко преки					7.20
	общо допълнителни р-ди					6.48
	Обща цена :					13.68
N.19	ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕДКА ОТ АЛУМ.С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ,МОДЕЛ BLR-O-R 125, С Р-РИ Ф 125 ММ И L=45 ММ	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕДКА	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	25.10	1.00	25.10
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			2.01*
	всичко преки					25.10
	общо допълнителни р-ди					2.01*
	Обща цена :					27.11
N.20	МОНТАЖ НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИИ С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ,МОДЕЛ BLR-O-R	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	3.60	1.00	3.60
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.24
	всичко преки					3.60
	общо допълнителни р-ди					3.24
	Обща цена :					6.84
N.21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ-ПРАВИ ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБ. НА ЛАМАРИНАТА ДО 1ММ С ПЕРИМЕТЪР ДО Ф750	м2	0.50			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ- ПРАВИ ЛАМ. 1ММ	м2	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	30.00	1.00	30.00
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			2.40
	всичко преки					30.00
	общо допълнителни р-ди					2.40
	Обща цена :					32.40



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.22	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 125 Ф 125 MM	м	5.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	7.29	1.00	7.29
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.58*
	всичко преки					7.29
	общо допълнителни р-ди					0.58*
	Обща цена :					7.87
N.23	МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD	м2	4.50			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		6.00	3.60	1.00	21.60
	доп. р-ди труд (%)		90.00			19.44
	всичко преки					21.60
	общо допълнителни р-ди					19.44
	Обща цена :					41.04
N.24	ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРАЛОКАНАЛ ОТ ПОЦ.ЛАМАР.ТИП RD125x100	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРЕСОВАН ПРЕХОД	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	7.05	1.00	7.05
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.56*
	всичко преки					7.05
	общо допълнителни р-ди					0.56*
	Обща цена :					7.61
N.25	МОНТАЖ НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	2.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.50	3.60	1.00	5.40
	доп. р-ди труд (%)		90.00			4.86
	всичко преки					5.40
	общо допълнителни р-ди					4.86
	Обща цена :					10.26
N.26	ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХ.(90 градуса) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BD90,D=125	бр.	3.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРЕСОВАНО КОЛЯНО	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	7.91	1.00	7.91
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.63*
	всичко преки					7.91
	общо допълнителни р-ди					0.63*
	Обща цена :					8.54
N.27	МОНТАЖ НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛ.ПОВЪРХ.-ПОЦИНК.ЛАМАР.(90 градуса)ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BD90	бр.	3.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.50	3.60	1.00	5.40
	доп. р-ди труд (%)		90.00			4.86
	всичко преки					5.40
	общо допълнителни р-ди					4.86
	Обща цена :					10.26
N.28	ДОСТАВКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕДКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ С ИНДИВИДУАЛНО НАСОЧВАЩИ СЕ ХОРИЗОНТАЛНИ ЛАМЕЛЕ МОДЕЛ ANN 200 x 100+DW+CC+RE	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ	бр.	1.00	13.31	1.00	13.31
	МОНТАЖНА РАМКА	бр.	1.00	19.34	1.00	19.34
	ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ	бр.	1.00	19.40	1.00	19.40
			1.00	20.20	1.00	20.20
						72.25
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			5.78
	всичко преки					72.25
	общо допълнителни р-ди					5.78
	Обща цена :					78.03



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.29	МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ С ИНДИВИДУАЛНО НАСОЧВАЩИ СЕ ХОРИЗОНТАЛНИ ЛАМЕЛИ;КОМПЛЕКТ С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ,	бр.	2.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.00	2.80	1.00	8.40
						10.80
						19.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			17.28
	всичко преки					19.20
	общо допълнителни р-ди					17.28
	Обща цена :					36.48
N.30	ДОСТАВКА НА ТАПИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СПИРОКАНАЛИ ТИП DD 125 С Ф125 мм	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТАПИ	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	3.57	1.00	3.57
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.29*
	всичко преки					3.57
	общо допълнителни р-ди					0.29*
	Обща цена :					3.86
N.31	МОНТАЖ НА ТАПИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СПИРОКАНАЛИ МОДЕЛ DD 125 С Ф125 мм	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	3.80	1.00	3.80
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.24
	всичко преки					3.80
	общо допълнителни р-ди					3.24
	Обща цена :					6.84
N.32	ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 125 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА	бр.	8.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ШПИЛКИ	бр.	1.00	2.45	1.00	2.45
			1.00	1.00	1.00	1.00
						3.45
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.28*
	всичко преки					3.45
	общо допълнителни р-ди					0.28*
	Обща цена :					3.73
N.33	МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА 1,5 МЕТРА,КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА	бр.	8.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.50	3.60	1.00	5.40
	доп. р-ди труд (%)		90.00			4.88
	всичко преки					5.40
	общо допълнителни р-ди					4.88
	Обща цена :					10.28
N.34	ДОСТАВКА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАР.ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ МОДЕЛ MDM 125	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	НИПЕЛ	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	4.00	1.00	4.00
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.32
	всичко преки					4.00
	общо допълнителни р-ди					0.32
	Обща цена :					4.32
N.35	МОНТАЖ НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.50	3.80	1.00	5.40
	доп. р-ди труд (%)		90.00			4.88
	всичко преки					5.40
	общо допълнителни р-ди					4.88
	Обща цена :					10.28



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.36	ДЕМОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР ХОРИЗОНТАЛЕН С ОБЕМ V=1500 Л	бр.	2.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.00	3.60	1.00	10.80
			3.00	2.80	1.00	8.40
						19.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			17.28
	всичко преки					19.20
	общо допълнителни р-ди					17.28
	Обща цена :					36.48
N.37	ДОСТАВКА НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР С АВТОМАТИЧНИ ЖАЛУЗИ МОДЕЛ SAF 100 МА С ДЕБИТ V=98 м3/ч,п=2300 грт,НАПРЕЖЕНИЕ 230V РАЗМЕРИ 166x166	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	БИТОВ ВЕНТИЛАТОР	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	40.00	1.00	40.00
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			3.20
	всичко преки					40.00
	общо допълнителни р-ди					3.20
	Обща цена :					43.20
N.38	МОНТАЖ НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР АВТОМАТИЧНИ ЖАЛУЗИ МОДЕЛ SAF 100 МА С ДЕБИТ V=98 м3/ч НА СТЕНА	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		2.00	3.60	1.00	7.20
	доп. р-ди труд (%)		90.00			6.48
	всичко преки					7.20
	общо допълнителни р-ди					6.48
	Обща цена :					13.68
N.39	ДОСТАВКА НА ПЛАСМАСОВА РЕШЕДКА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД С ДИАМЕТЪР ф100mm,МОДЕЛ 6104 W,РАЗМЕРИ 154/154/ф100mm,L=45m	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПЛАСМАСОВА РЕШЕТКА	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.00	6.20	1.00	6.20
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.50*
	всичко преки					6.20
	общо допълнителни р-ди					0.50*
	Обща цена :					6.70
N.40	МОНТАЖ НА ПЛАСМАСОВА РЕШЕТКА,МОДЕЛ 6104 W НА СТЕНА	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.50	3.60	1.00	5.40
	доп. р-ди труд (%)		90.00			4.86
	всичко преки					5.40
	общо допълнителни р-ди					4.86
	Обща цена :					10.26
N.41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБА С ДИАМЕТЪР Ф100 mm	м	1.70			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБА PVC 110	м	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТРУД :		1.05	5.00	1.00	5.25
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.00	3.60	1.00	7.20
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.42
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			6.48
	доп. р-ди труд (%)					12.45
	всичко преки					6.90
	общо допълнителни р-ди					19.35
	Обща цена :					



НОМ ИМЕ		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
N.1	8460400000 РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	30.00			
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
КЪРТАЧ		мсм	р.н. 0.18	цена 20.00	коэф 1.00	ст-ст 3.80
ТРУД :						
РАБОТНИК		ч.ч.	1.43	2.80	1.00	4.00*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ция(%)			30.00			1.08
доп. р-ди труд (%)			90.00			3.80*
всичко преки						7.60*
общо допълнителни р-ди						4.68*
Обща цена :						12.29
N.2	8102070150 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА 20 CM	10 м3	0.60			
МАТЕРИАЛИ:						
БЕТОН		м3	р.н. 10.10	цена 85.00	коэф 1.00	ст-ст 858.50
ПРЕВОЗ		км.	30.00	5.00	1.00	150.00
						1 008.50
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
КРАН КУЛОВ КБ 160 2М			0.32	0.00	1.00	0.00
ТРУД :						
БЕТОНДЖИЯ		ч.ч.	14.20	3.60	1.00	51.12
РАБОТНИК		ч.ч.	24.80	2.80	1.00	69.44
						120.56
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			80.68
доп. р-ди труд (%)			90.00			108.50*
всичко преки						1 129.08
общо допълнителни р-ди						189.18*
Обща цена :						1 318.24
N.3	8101402210 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	34.00			
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.		мсм	р.н. ~0	цена 130.00	коэф 1.00	ст-ст 0.24*
БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА		мсм	0.01*	300.00	1.00	2.20*
						2.44
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ция(%)			30.00			0.73*
всичко преки						2.44
общо допълнителни р-ди						0.73*
Обща цена :						3.17
N.4	8410180000 ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,15М РЪЧНО В З.П С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 М ХОРИЗОНТАЛНО	м3	3.00			
ТРУД :						
ИЗКОПЧИЯ		ч.ч.	р.н. 1.31	цена 2.80	коэф 1.00	ст-ст 3.67*
ИЗКОПЧИЯ		ч.ч.	0.26*	2.80	1.00	0.73*
						4.40*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди труд (%)			90.00			3.96*
всичко преки						4.40*
общо допълнителни р-ди						3.96*
Обща цена :						8.36
N.5	8101204110 НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ Н=или <2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	107.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ТАЛПИ		м3	р.н. ~0	цена 280.00	коэф 1.00	ст-ст 0.45*
ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ		м3	~0	320.00	1.00	0.32
БОЛТОВЕ		бр.	0.02	0.50	1.00	0.01
ГРЕДИ БИЧЕНИ		м3	~0	270.00	1.00	0.27
						1.05*
ТРУД :						
ИЗКОПЧИЯ		ч.ч.	0.16*	2.80	1.00	0.46*
ИЗКОПЧИЯ		ч.ч.	0.23*	3.80	1.00	0.84*
ДЪРВОДЕЛЕЦ		ч.ч.	0.20*	3.80	1.00	0.71*
						2.01*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			0.08*
доп. р-ди труд (%)			90.00			1.81*
всичко преки						3.08*
общо допълнителни р-ди						1.90*
Обща цена :						4.96



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.6	8101403210 НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	3.00			
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.		МСМ	р.н. ~0	цена 130.00	коэф 1.00	ст-ст 0.18*
БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА		МСМ	0.01*	300.00	1.00	1.71
						1.89*
ДОП.РАЗХОДИ:			30.00			0.57*
доп. р-ди м-ция(%)						1.89*
всичко преки						0.57*
общо допълнителни р-ди						2.46
Обща цена :						
N.7	8101403210 НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	6.00			
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.		МСМ	р.н. ~0	цена 130.00	коэф 1.00	ст-ст 0.18*
БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА		МСМ	0.01*	300.00	1.00	1.71
						1.89*
ДОП.РАЗХОДИ:			30.00			0.57*
доп. р-ди м-ция(%)						1.89*
всичко преки						0.57*
общо допълнителни р-ди						2.46
Обща цена :						
В	8512374000 ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	6.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ПРЕВОЗ		км.	р.н. 11.00	цена 0.25	коэф 1.00	ст-ст 2.75
ТРУД :						
РАБОТНИК		ч.ч.	0.20	2.80	1.00	0.56
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			0.22
доп. р-ди труд (%)			90.00			0.50*
всичко преки						3.31
общо допълнителни р-ди						0.72*
Обща цена :						4.03
N.9	*103100088 ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	37.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ПРЕВОЗ		км.	р.н. 9.85	цена 0.20	коэф 1.00	ст-ст 1.97
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			0.16*
всичко преки						1.97
общо допълнителни р-ди						0.16*
Обща цена :						2.13
В	8101409111 РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР	м3	15.00			
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.		МСМ	р.н. ~0	цена 130.00	коэф 1.00	ст-ст 0.44*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ция(%)			30.00			0.13*
всичко преки						0.44*
общо допълнителни р-ди						0.13*
Обща цена :						0.57
N.11	8243012000 ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	14.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ПЯСЪК		м3	р.н. 1.30	цена 12.00	коэф 1.00	ст-ст 15.60
ПРЕВОЗ		км.	72.50	0.15	1.00	10.88*
						26.48*
ТРУД :						
РАБОТНИК		ч.ч.	1.25	2.80	1.00	3.50
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			2.12*
доп. р-ди труд (%)			90.00			3.15
всичко преки						29.98*
общо допълнителни р-ди						5.27*
Обща цена :						35.24




НОМ УМВ		МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.12	8119090102	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ЧАКЪЛ КЛАС 0-83,ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ С МЕХ.ТРАМБОВКА				
		м3	22.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ВОДА		м3	р.н. 0.05	цена 0.00	коэф 1.00	ст-ст 0.00
МАРКУЧ ГУМЕН		м	0.01*	0.00	1.00	0.00
МАРКУЧ АРМИРАН Ф 50		м	~0	0.00	1.00	0.00
ЧАКЪЛ		м3	1.20	12.00	1.00	14.40
						14.40
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
ТРАМБОВКА			0.01*	30.00	1.00	0.23*
ТРУД :		ч.ч.	2.00	2.80	1.00	5.60
РАБОТНИК		ч.ч.	0.24*	3.60	1.00	0.85*
РАБОТНИК						6.45*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			1.15*
доп. р-ди м-ция(%)			30.00			0.07
доп. р-ди труд (%)			90.00			5.81*
всичко преки						21.09*
общо допълнителни р-ди						7.03
Обща цена :						28.12
N.13	8244281020	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РШ Ф1000 ДО 2М-ЦИЛИНДРИ,КРШ,БЕТ.КАПАК,БЕТОНОВО ДЪНО				
		бр.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:						
КОНУС ДОЛЕН		бр.	1.00	98.00	1.00	98.00
ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)		бр.	1.00	116.00	1.00	116.00
ЦИМЕНТ М-450		тона	0.09*	118.00	1.00	11.09*
СТЪПАЛА СТОМАНЕНИ Ф 18 ММ		бр.	5.00	1.00	1.00	5.00
ПЯСЪК		м3	0.34	12.00	1.00	4.08
КОНУС ГОРЕН		бр.	1.00	98.00	1.00	98.00
ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ		бр.	60.00	0.30	1.00	18.01*
ЧАКЪЛ ТРОШЕН		м3	0.23	10.00	1.00	2.30
ВОДА		м3	0.09	0.00	1.00	0.00
КАПАК		бр.	1.00	185.00	1.00	185.00
						537.48*
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
АВТОКРАН ЗТ			0.33*	150.00	1.00	49.95
РАЗТВОРОВАРКАЧКА С ВМЕСТИМОСТ НА СМЕСИТ.БАРА			0.02*	30.00	1.00	0.48
БЕТОНОВАРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН			0.03	30.00	1.00	0.90
						51.33
ТРУД :						
РАБОТНИК		ч.ч.	4.42*	3.60	1.00	15.92*
РАБОТНИК		ч.ч.	3.16*	3.60	1.00	11.39
РАБОТНИК		ч.ч.	6.52*	2.80	1.00	23.84*
						51.16*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			43.00*
доп. р-ди м-ция(%)			30.00			15.40*
доп. р-ди труд (%)			90.00			48.04*
всичко преки						639.97*
общо допълнителни р-ди						104.44
Обща цена :						744.41
8254850320	ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ ДО 150 КМ					
		тона	1.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ПРЕВОЗ		км.	150.00	цена 1.00	коэф 1.00	ст-ст 150.00
МЕХАНИЗАЦИЯ :		мсм	0.60	100.00	1.00	60.00
КРАН						
ДОП.РАЗХОДИ:			8.00			12.00
доп. р-ди м-ли (%)			30.00			18.00
доп. р-ди м-ция(%)						210.00
всичко преки						30.00
общо допълнителни р-ди						240.00
Обща цена :						
N.15	*000000003	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф200				
		м	30.00			
МАТЕРИАЛИ:						
PVC ТРЪБА Ф200ММ ЗА ВЪНШ.КАНАЛ		м	1.10	15.00	1.00	16.50
ТРУД :		ч.ч.	0.35	2.80	1.00	0.98
РАБОТНИК		ч.ч.	0.35	2.80	1.00	0.98
РАБОТНИК						1.96
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			1.32
доп. р-ди труд (%)			90.00			1.76*
всичко преки						18.46
общо допълнителни р-ди						3.08*
Обща цена :						21.54



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.16	8255085160 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф160	м	9.00			
МАТЕРИАЛИ:						
Спирт	л.	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
КОНЦИ	кг	~0	0.00	1.00	0.00	
Тръби PVC ф 160 мм SN8	м	~0	0.00	1.00	0.00	
		1.01	9.50	1.00	9.60*	
					9.60*	
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
Автокран		0.01*	0.00	1.00	0.00	
ТРУД :						
Монтажник 1ст.	ч.ч.	0.30	2.80	1.00	0.84	
Работник 1ст.	ч.ч.	0.30	2.80	1.00	0.84	
					1.68	
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.77*	
доп. р-ди труд (%)		90.00			1.51*	
всичко преки					11.28*	
общо допълнителни р-ди					2.28	
Обща цена :					13.55	
N.17	8440338000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф110	м	6.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ТРЪБА PVC Ф110 SN 8	м	1.03	6.00	1.00	6.18	
ТРУД :						
РАБОТНИК	ч.ч.	0.15	2.80	1.00	0.42	
РАБОТНИК	ч.ч.	0.15	3.60	1.00	0.54	
					0.96	
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.49*	
доп. р-ди труд (%)		90.00			0.86*	
всичко преки					7.14	
общо допълнителни р-ди					1.36*	
Обща цена :					8.50	
N.18	8256269065 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА PVC-U SN8 Ф200	бр.	1.00			
МАТЕРИАЛИ:						
дъга PVC Ф200	бр.	1.00	12.00	1.00	12.00	
ТРУД :						
ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	0.30	3.80	1.00	1.08	
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.96	
доп. р-ди труд (%)		90.00			0.97*	
всичко преки					13.08	
общо допълнителни р-ди					1.93*	
Обща цена :					15.01	
N.19	8247533222 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до30/30 В БЕТОННИ СТЕНИ 20CM В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	3.00			
ТРУД :						
КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	1.70	2.80	1.00	4.76	
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди труд (%)		90.00			4.28*	
всичко преки					4.76	
общо допълнителни р-ди					4.28*	
Обща цена :					9.04	
N.20	8247539120 ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20CM С ПОЛОЖЕНА.ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	4.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	~0	1.00	1.00	~0	
ВАР ГАСЕНА	кг	3.02*	0.22	1.00	0.67*	
ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	~0	90.00	1.00	0.36	
ВОДА	м3	~0	0.00	1.00	0.00	
ПЯСЪК	м3	~0	10.00	1.00	0.03*	
					1.06*	
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
БЕТОНЕН ЦЕНТЪР БЦ-500 ВМЕСТ.НА СМЕСИТ.БАРАБА		~0	30.00	1.00	0.01*	
ТРУД :						
КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	0.52	3.60	1.00	1.87*	
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.08*	
доп. р-ди м-ция(%)		30.00			~0	
доп. р-ди труд (%)		90.00			1.68*	
всичко преки					2.94*	
общо допълнителни р-ди					1.77*	
Обща цена :					4.71	




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.21	8104076120 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф20 СМ ЗА ОБСАДНИ	м	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБИ БЕТОНОВИ Ф 200 ММ	м	р.н. 1.03	цена 7.00	коэф 1.00	ст-ст 7.21
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2	м3	0.01*	110.00	1.00	0.90*
						8.11*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.18*	2.80	1.00	0.52*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.18*	3.60	1.00	0.67*
						1.18*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.65*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.07*
	всичко преки					9.30*
	общо допълнителни р-ди					1.71*
	Обща цена :					11.01
N.22	8440508000 ПОЧИСТВАНЕ НА РШ /РЕВИЗИОННА ШАХТА/, ВКЛ.И КЮНЕТАТА С Н<4М	бр.	2.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 2.22*	цена 2.80	коэф 1.00	ст-ст 6.22*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			5.60
	всичко преки					6.22*
	общо допълнителни р-ди					5.60
	Обща цена :					11.82
N.23	8247701100 ИЗПРОБВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	38.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВОДА	м3	р.н. 0.01	цена 0.00	коэф 1.00	ст-ст 0.00
	ТРУД :					
	КАНАЛДЖИЯ	ч.ч.	0.05*	3.60	1.00	0.20*
	КАНАЛДЖИЯ	ч.ч.	0.05*	3.60	1.00	0.20*
						0.40*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.36*
	всичко преки					0.40*
	общо допълнителни р-ди					0.36*
	Обща цена :					0.75
N.24	ХИДРАВЛИЧНО ПРОМИВАНЕ НА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ	м	88.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВОДА	м3	р.н. 0.01	цена 2.00	коэф 1.00	ст-ст 0.02
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.20	3.60	1.00	0.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			~0
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.65*
	всичко преки					0.74
	общо допълнителни р-ди					0.65
	Обща цена :					1.39
N.25	8440010000 ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ- ТНС ПОЗ.0201	м	70.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н. 0.21*	цена 3.60	коэф 1.00	ст-ст 0.77*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.21*	2.80	1.00	0.60*
						1.37*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.23*
	всичко преки					1.37*
	общо допълнителни р-ди					1.23*
	Обща цена :					2.60



НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
N.26	8440059000 ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ДУШ-СЕК 22.842	бр.	10.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.25	3.60	1.00	0.90
			0.25	2.80	1.00	0.70
						1.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.44
	всичко преки					1.60
	общо допълнителни р-ди					1.44
	Обща цена :					3.04
N.27	8431210000 ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ-СЕК 22.842	бр.	5.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.23	3.60	1.00	0.83*
			0.23	2.80	1.00	0.64*
						1.47*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.32*
	всичко преки					1.47*
	общо допълнителни р-ди					1.32*
	Обща цена :					2.80
N.28	8440452000 ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УМИВАЛНИЦИ	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.74*	3.60	1.00	6.25*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			5.63*
	всичко преки					6.25*
	общо допълнителни р-ди					5.63*
	Обща цена :					11.88
N.29	*934000135 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф20 PN16 ВКЛ.ФИТИНГИ	м	12.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБА ПОЛИПРОПИЛЕН Ф20 ММ	м	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ФИТИНГИ ППР КАТО % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБАТА	лв.	1.05	1.00	1.00	1.05
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	0.70	1.00	1.00	0.70
			0.88	0.00	1.00	0.00
						1.75
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПП		0.01	3.00	1.00	0.03
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.30	3.60	1.00	1.08
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.25	2.80	1.00	0.70
						1.78
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.14
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.60*
	всичко преки					3.56
	общо допълнителни р-ди					1.75*
	Обща цена :					5.31
N.30	8255081025 ПОЛАГАНЕ ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН Ф25 ММ PN16	м	11.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ФИТИНГИ ППР КАТО % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБАТА	лв.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Тръби полипропилен ф 25 мм	м	0.80	1.67	1.00	1.34*
			1.05	1.67	1.00	1.75*
						3.09
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКА ППР		0.01*	3.00	1.00	0.03*
	ТРУД :					
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.28	3.60	1.00	1.01*
	Заварчик 3ст.	ч.ч.	0.28	3.60	1.00	1.01*
						2.02*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.25*
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.61*
	всичко преки					5.13*
	общо допълнителни р-ди					2.07
	Обща цена :					7.20



НОМ	ИМЕ	МЯС	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.31	*934000135 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф32 PN16 ВКЛ.ФИТИНГИ	М	4.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ТРЪБА ПОЛИПРОПИЛЕН Ф32 ММ	М	Р.Н.	цена	коэф	СТ-СТ	
ФИТИНГИ ПП КАТО % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБАТА	ЛВ.	0.70	2.95	1.00	3.10*	
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	КВТЧ	0.88	0.00	1.00	2.08*	0.00
						5.16*
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПП		0.01	3.00	1.00	0.03	
ТРУД :	Ч.Ч.	0.30	3.60	1.00	1.08	
РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.30	2.80	1.00	0.84	
РАБОТНИК						1.92
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.41*	
доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*	
доп. р-ди труд (%)		90.00			1.73*	
всичко преки					7.11*	
общо допълнителни р-ди					2.15	
Обща цена :					9.28	
N.32	*934000135 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф50 PN16 ВКЛ.ФИТИНГИ	М	5.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ТРЪБА ПОЛИПРОПИЛЕН Ф50 ММ	М	Р.Н.	цена	коэф	СТ-СТ	
ФИТИНГИ ПП КАТО % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБАТА	ЛВ.	0.50	6.90	1.00	7.24*	
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	КВТЧ	0.88	0.00	1.00	3.45	0.00
						10.69*
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПП		0.01	3.00	1.00	0.03	
ТРУД :	Ч.Ч.	0.30	3.60	1.00	1.08	
РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.30	2.80	1.00	0.84	
РАБОТНИК						1.92
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.86*	
доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*	
доп. р-ди труд (%)		90.00			1.73*	
всичко преки					12.64*	
общо допълнителни р-ди					2.59*	
Обща цена :					15.24	
N.33	*934000135 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф63 PN16 ВКЛ.ФИТИНГИ	М	8.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ТРЪБА ПОЛИПРОПИЛЕН Ф63 ММ	М	Р.Н.	цена	коэф	СТ-СТ	
ФИТИНГИ ПП КАТО % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБАТА	ЛВ.	0.30	10.05	1.00	10.55*	
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	КВТЧ	0.88	0.00	1.00	3.02*	0.00
						13.57*
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПП		0.01	3.00	1.00	0.03	
ТРУД :	Ч.Ч.	0.40	3.60	1.00	1.44	
РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.40	2.80	1.00	1.12	
РАБОТНИК						2.56
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			1.09*	
доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*	
доп. р-ди труд (%)		90.00			2.30*	
всичко преки					16.16*	
общо допълнителни р-ди					3.40*	
Обща цена :					19.56	
N.34	8255081025 ПОЛАГАНЕ ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН Ф25 ММ PN20	М	23.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ФИТИНГИ ППР КАТО % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБАТА	ЛВ.	0.80	2.10	1.00	1.68	
Тръби полипропилен ф 25 мм	М	1.05	2.10	1.00	2.21*	
						3.89*
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКА ППР		0.01*	3.00	1.00	0.03*	
ТРУД :	Ч.Ч.	0.25	3.60	1.00	0.90	
Монтажник 2ст.	Ч.Ч.	0.25	3.60	1.00	0.90	
Заварчик 3ст.						1.80
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.31*	
доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*	
доп. р-ди труд (%)		90.00			1.62	
всичко преки					5.71*	
общо допълнителни р-ди					1.94*	
Обща цена :					7.65	



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.35	8255081032 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф32 PN20 С АЛ.ВЛОЖКА ВКЛ.ФИТИНГИ	М	5.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ФИТИНГИ ППР КАТО % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБАТА	ЛВ.	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
	Тръби полипропилен ф 32 мм	М	0.70	3.40	1.00	2.38
			1.05	3.40	1.00	3.57
						5.95
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ПИСТОЛЕТ ЗА ППР		0.09	3.00	1.00	0.27
ТРУД :						
	Монтажник 2ст.	Ч.Ч.	0.28	3.60	1.00	1.01*
	Заварчик 3ст.	Ч.Ч.	0.28	3.60	1.00	1.01*
						2.02*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.48*
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.08*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.81*
	всичко преки					8.24*
	общо допълнителни р-ди					2.37*
	Обща цена :					10.61
N.38	8255081050 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф50 PN20 С АЛ.ВЛОЖКА ВКЛ.ФИТИНГИ	М	5.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	Спирт	Л.	~0	0.00	1.00	0.00
	ФИТИНГИ	%	0.50	10.00	1.00	5.00
	Тръби полипропилен ф 50 мм	М	1.01	10.00	1.00	10.10
						15.10
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Ел агрегат		0.01	3.00	1.00	0.03
ТРУД :						
	Монтажник 1ст.	Ч.Ч.	0.30	2.80	1.00	0.84
	Монтажник 2ст.	Ч.Ч.	0.30	3.60	1.00	1.08
						1.92
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			1.21*
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.73*
	всичко преки					17.05
	общо допълнителни р-ди					2.95*
	Обща цена :					20.00
N.37	*934000138 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф20	М	12.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБА	М	1.05	0.97	1.00	1.02*
ТРУД :						
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.15	2.80	1.00	0.42
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.08*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.38*
	всичко преки					1.44*
	общо допълнителни р-ди					0.46*
	Обща цена :					1.90
N.38	*934000138 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф32	М	4.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБА	М	1.05	1.70	1.00	1.78*
ТРУД :						
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.15	2.80	1.00	0.42
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.14*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.38*
	всичко преки					2.20*
	общо допълнителни р-ди					0.52*
	Обща цена :					2.73
N.39	*934000138 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф25	М	11.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБА	М	1.05	1.50	1.00	1.57*
ТРУД :						
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.15	2.80	1.00	0.42
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.13*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.38*
	всичко преки					1.99*
	общо допълнителни р-ди					0.50*
	Обща цена :					2.50



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.40	#ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9MM ЗА Ф50	м	5.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБА	м	р.н. 1.05	цена 3.00	коэф 1.00	ст-ст 3.15
	ТРУД :	ч.ч.	0.15	2.80	1.00	0.42
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.25*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.38*
	доп. р-ди труд (%)					3.57
	всичко преки					0.83
	общо допълнителни р-ди					4.20
	Обща цена :					
N.41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9MM ЗА Ф63	м	8.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБА	м	р.н. 1.05	цена 3.80	коэф 1.00	ст-ст 4.09*
	ТРУД :	ч.ч.	0.15	2.80	1.00	0.42
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.33*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.38*
	доп. р-ди труд (%)					4.51*
	всичко преки					0.71*
	общо допълнителни р-ди					5.22
	Обща цена :					
N.42	*934000138 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22MM ЗА Ф25	м	23.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБА	м	р.н. 1.05	цена 3.90	коэф 1.00	ст-ст 4.09*
	ТРУД :	ч.ч.	0.15	2.80	1.00	0.42
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.33*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.38*
	доп. р-ди труд (%)					4.51*
	всичко преки					0.71*
	общо допълнителни р-ди					5.22
	Обща цена :					
N.43	*934000138 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22MM ЗА Ф32	м	5.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБА	м	р.н. 1.05	цена 5.52	коэф 1.00	ст-ст 5.80*
	ТРУД :	ч.ч.	0.15	2.80	1.00	0.42
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.46*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.38*
	доп. р-ди труд (%)					6.22*
	всичко преки					0.84*
	общо допълнителни р-ди					7.08
	Обща цена :					
N.44	*934000138 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22MM ЗА Ф50	м	5.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБА	м	р.н. 1.05	цена 8.45	коэф 1.00	ст-ст 8.87*
	ТРУД :	ч.ч.	0.15	2.80	1.00	0.42
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.71
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.38*
	доп. р-ди труд (%)					9.29*
	всичко преки					1.08*
	общо допълнителни р-ди					10.38
	Обща цена :					
N.45	8247551208 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2"	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	БЕЗИР	кг	р.н. ~0	цена 0.00	коэф 1.00	ст-ст 0.00
	КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2"	бр.	1.00	5.20	1.00	5.20
	КЪЛЧИЩА	кг	~0	5.00	1.00	0.02*
						5.22*
	ТРУД :	ч.ч.	0.27	3.60	1.00	0.97*
	ВОДОПРОВОДЧИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.42*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.87*
	доп. р-ди труд (%)					6.20*
	всичко преки					1.29*
	общо допълнителни р-ди					7.49
	Обща цена :					



НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
N.46	8247551406 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК1 1/2" ШИБЪРЕН	бр.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:						
КЪЛЧИЩА	кг	р.н.	~0	5.00	1.00	0.02*
КРАН ШИБЪРЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	бр.		1.00	14.00	1.00	14.00
БЕЗИР	кг		~0	0.00	1.00	0.00
						14.02*
ТРУД :						
ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.		0.27	3.60	1.00	0.97*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			1.12*
доп. р-ди труд (%)			90.00			0.87*
всичко преки						15.00*
общо допълнителни р-ди						2.00*
Обща цена :						16.99
N.47	8470428000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК1" ШИБЪРЕН	бр.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:						
СК 1" ШИБЪРЕН	бр.	р.н.	1.00	7.00	1.00	7.00
ТРУД :						
РАБОТНИК	ч.ч.		1.04*	3.60	1.00	3.75*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			0.56
доп. р-ди труд (%)			90.00			3.37*
всичко преки						10.75*
общо допълнителни р-ди						3.93*
Обща цена :						14.68
N.48	8256287120 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОК Ф 1 1/2"	бр.	1.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛНА КЛАПА 1 1/2"	бр.	р.н.	1.00	10.00	1.00	10.00
ТРУД :						
ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.		0.27	3.60	1.00	0.97*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			0.80
доп. р-ди труд (%)			90.00			0.87*
всичко преки						10.97*
общо допълнителни р-ди						1.67*
Обща цена :						12.65
N.49	8256287120 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОК Ф 1"	бр.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ОК 1"	бр.	р.н.	1.00	8.00	1.00	8.00
ТРУД :						
ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.		0.27	3.60	1.00	0.97*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			0.64
доп. р-ди труд (%)			90.00			0.87*
всичко преки						8.97*
общо допълнителни р-ди						1.51*
Обща цена :						10.49
N.50	8470510000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН 1 1/2"	бр.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ПРЕДПАЗЕН КЛАПЪН 1 1/2"	бр.	р.н.	1.00	10.00	1.00	10.00
ТРУД :						
РАБОТНИК	ч.ч.		1.00	3.60	1.00	3.60
РАБОТНИК	ч.ч.		1.00	2.80	1.00	2.80
						6.40
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)			8.00			0.80
доп. р-ди труд (%)			90.00			5.76
всичко преки						16.40
общо допълнителни р-ди						6.56
Обща цена :						22.96



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.51	8247591400 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ ЗА ВИК ПАКЕТИ	бр.	90.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СКОБИ	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	БОЛТОВЕ М-16 С ГАЙКИ	бр.	1.00	1.80	1.00	1.80
			2.00	0.20	1.00	0.40
						2.00
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	0.42	2.80	1.00	1.18*
	ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	0.42	3.80	1.00	1.51*
						2.69*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.18
	доп. р-ди труд (%)		90.00			2.42*
	всичко преки					4.89*
	общо допълнителни р-ди					2.58*
	Обща цена :					7.27
N.52	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОМПА С ХИДРОФОР Q=80 Л./МИН,Н=4 БАР,ВКЛ.УПРАВЛЕНИЕ	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПОМПА С ХИДРОФОР Q=80Л/МИН, ВКЛ. УПРАВЛЕНИЕ	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			1.00	300.00	1.00	300.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	4.00	3.80	1.00	14.40
	РАБОТНИК	ч.ч.	4.00	2.80	1.00	11.20
						25.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			24.00
	доп. р-ди труд (%)		90.00			23.04
	всичко преки					325.60
	общо допълнителни р-ди					47.04
	Обща цена :					372.64
N.53	8247553112 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ. МИВКИ, СТЕННИ	бр.	4.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	БАТЕРИЯ СМЕСИТЕЛ.СТЕННА	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			1.00	60.00	1.00	60.00
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.01	0.00	1.00	0.00
	КЪЛЧИЩА	кг	0.01	0.00	1.00	0.00
						60.00
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	1.50	3.80	1.00	5.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			4.80
	доп. р-ди труд (%)		90.00			4.88
	всичко преки					85.40
	общо допълнителни р-ди					9.66
	Обща цена :					75.08
N.54	8440444000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			1.00	35.00	1.00	35.00
	КОНЗОЛА СТЕННА	бр.	2.00	1.00	1.00	2.00
	ВИНТОВЕ	бр.	4.00	1.00	1.00	4.00
						41.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.00*	3.80	1.00	10.81*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			3.28
	доп. р-ди труд (%)		90.00			9.73*
	всичко преки					51.81*
	общо допълнителни р-ди					13.01*
	Обща цена :					64.82
N.55	8247553112 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛ С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ДУШ	бр.	8.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	БАТЕРИЯ СМЕСИТЕЛ.СТЕННА	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			1.00	80.00	1.00	80.00
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.01	0.00	1.00	0.00
	КЪЛЧИЩА	кг	0.01	0.00	1.00	0.00
						80.00
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	1.50	3.80	1.00	5.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			6.40
	доп. р-ди труд (%)		90.00			4.88
	всичко преки					85.40
	общо допълнителни р-ди					11.28
	Обща цена :					96.68




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.56	8243141040 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД С UV ЛАМПА	100 м.	0.73			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВОДА	м3	р.н. 2.00	цена 2.00	коэф 1.00	ст-ст 4.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	10.00	3.60	1.00	36.00
	РАБОТНИК	ч.ч.	10.00	3.60	1.00	36.00
						72.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.32
	доп. р-ди труд (%)		90.00			64.80
	всичко преки					76.00
	общо допълнителни р-ди					65.12
	Обща цена :					141.12
N.57	8252133420 ХИДРАВЛИЧНОИЗПИТВАНЕ НА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м	73.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	р.н. 0.03*	цена 0.00	коэф 1.00	ст-ст 0.00
	КИСЛОРОД	- -	0.22	0.00	1.00	0.00
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.01*	0.00	1.00	0.00
	КАРБИД	кг	0.11	0.00	1.00	0.00
						0.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.18	3.60	1.00	0.65*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.58*
	всичко преки					0.65*
	общо допълнителни р-ди					0.58*
	Обща цена :					1.23
N.58	8101115101 ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 50М	м3	1.50			
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	р.н. 2.34*	цена 2.80	коэф 1.00	ст-ст 6.55*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			5.89*
	всичко преки					6.55*
	общо допълнителни р-ди					5.89*
	Обща цена :					12.44
N.59	8512374000 ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1.50			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРЕВОЗ	км.	р.н. 11.00	цена 0.25	коэф 1.00	ст-ст 2.75
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.20	2.80	1.00	0.56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.22
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.50*
	всичко преки					3.31
	общо допълнителни р-ди					0.72*
	Обща цена :					4.03
N.60	8101403210 НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1.50			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	р.н. ~0	цена 130.00	коэф 1.00	ст-ст 0.18*
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.01*	300.00	1.00	1.71
						1.89*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.57*
	всичко преки					1.89*
	общо допълнителни р-ди					0.57*
	Обща цена :					2.46




НОМ. ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.61 8460400000 РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	8.00			
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
КЪРТАЧ	мсм	р.н. 0.18	цена 20.00	коэф 1.00	ст-ст 3.60
ТРУД :					
РАБОТНИК	ч.ч.	1.43	2.80	1.00	4.00*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп. р-ди м-ция(%)		30.00			1.08
доп. р-ди труд (%)		90.00			3.60*
всичко преки					7.60*
общо допълнителни р-ди					4.68*
Обща цена :					12.29
N.62 8102070150 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА 20 CM	10 м3	0.12			
МАТЕРИАЛИ:					
БЕТОН	м3	р.н. 10.10	цена 85.00	коэф 1.00	ст-ст 858.50
ПРЕВОЗ	км.	30.00	5.00	1.00	150.00
					1 008.50
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
КРАН КУЛОВ КБ 160 2М		0.32	0.00	1.00	0.00
ТРУД :					
БЕТОНДЖИЯ	ч.ч.	14.20	3.60	1.00	51.12
РАБОТНИК	ч.ч.	24.80	2.80	1.00	69.44
					120.56
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			80.88
доп. р-ди труд (%)		90.00			108.50*
всичко преки					1 129.06
общо допълнителни р-ди					189.18*
Обща цена :					1 318.24
N.63 8101104341 РЪЧЕН ТРАНШЕЕН ИЗКОП ДО ШИРИНА 1 М ПРИ 2 УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ	м3	5.00			
МАТЕРИАЛИ:					
СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	р.н. 0.02	цена 1.00	коэф 1.00	ст-ст 0.02
МАРКУЧ АРМИРАН Ф 19	м	0.01*	1.00	1.00	0.01*
					0.03*
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ		0.13*	100.00	1.00	13.47
ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24'		0.27*	3.00	1.00	0.81*
					14.28*
ТРУД :					
МИНЬОР 2ст.	ч.ч.	2.29	2.80	1.00	6.41*
Изкопчия 1ст.	ч.ч.	1.52	2.80	1.00	4.26*
					10.67*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			~0
доп. р-ди м-ция(%)		30.00			4.28*
доп. р-ди труд (%)		90.00			9.60*
всичко преки					24.97*
общо допълнителни р-ди					13.89*
Обща цена :					38.86
N.64 ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	1.00			
МАТЕРИАЛИ:					
ПЯСЪК	м3	р.н. 1.30	цена 12.00	коэф 1.00	ст-ст 15.60
ПРЕВОЗ	км.	72.50	0.15	1.00	10.88*
					26.48*
ТРУД :					
РАБОТНИК	ч.ч.	1.25	2.80	1.00	3.50
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			2.12*
доп. р-ди труд (%)		90.00			3.15
всичко преки					29.98*
общо допълнителни р-ди					5.27*
Обща цена :					35.24
N.65 8410170000 ЗАСИПВАНЕ НА ТРАНШЕЯ С ИЗКОПАН ОТ МЯСТО МАТЕРИАЛ С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕТЕ 0,30М	м3	2.00			
ТРУД :					
ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	р.н. 1.31*	цена 2.80	коэф 1.00	ст-ст 3.66*
ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	0.26*	2.80	1.00	0.73*
					4.39*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп. р-ди труд (%)		90.00			3.96*
всичко преки					4.39*
общо допълнителни р-ди					3.96*
Обща цена :					8.35



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.66	8101115101 ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 50М	м3	2.20			
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	р.н. 2.34*	цена 2.80	коэф 1.00	ст-ст 6.55*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			5.89*
	всичко преки					6.55*
	общо допълнителни р-ди					5.89*
	Обща цена :					12.44
N.67	8101403210 НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2.20			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	р.н. ~0	цена 130.00	коэф 1.00	ст-ст 0.18*
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.01*	300.00	1.00	1.71
						1.89*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.57*
	всичко преки					1.89*
	общо допълнителни р-ди					0.57*
	Обща цена :					2.46
N.68	8512374000 ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	2.20			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРЕВОЗ	км.	р.н. 11.00	цена 0.25	коэф 1.00	ст-ст 2.75
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.20	2.80	1.00	0.56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.22
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.50*
	всичко преки					3.31
	общо допълнителни р-ди					0.72*
	Обща цена :					4.03
N.69	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN4 Ф110 ВКЛ. ФИТИНГИ	м	10.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБА PVC Ф110 SN 4	м	1.03	5.00	1.00	5.15
	ФИТИНГИ	%	0.50	5.00	1.00	2.50
						7.65
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.50	2.80	1.00	1.40
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.80	3.60	1.00	2.88
						4.28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.61*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.85*
	всичко преки					11.93
	общо допълнителни р-ди					4.46*
	Обща цена :					16.39
N.70	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN4 Ф50 ВКЛ. ФИТИНГИ	м	15.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБА PVC Ф50 SN 4	м	1.03	1.50	1.00	1.55*
	ФИТИНГИ	%	1.00	1.50	1.00	1.50
						3.05*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.30	2.80	1.00	0.84
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.50	3.60	1.00	1.80
						2.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.24*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			2.38*
	всичко преки					5.69*
	общо допълнителни р-ди					2.62
	Обща цена :					8.30



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.71	8210152050 КАНАЛИЗАЦИЯ PVC ТРЪБА Ф 50	м	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	МУФА ЗА PVC ТРЪБИ	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТРЪБА PVC Ф 50/44 ММ	м	0.30	1.50	1.00	0.45
			1.02	1.50	1.00	1.53
						1.98
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД	ч.ч.	0.41*	2.80	1.00	1.16*
	МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД	ч.ч.	0.08*	3.60	1.00	0.30*
	МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД	ч.ч.	0.33	3.60	1.00	1.19*
	МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ	ч.ч.	0.01*	3.60	1.00	0.05
						2.70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.16*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			2.43
	всичко преки					4.68
	общо допълнителни р-ди					2.59*
	Обща цена :					7.27
N.72	8254211120 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВАКУМНА ВЕНТИЛАЦИОННА КЛАПА Ф110	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРОТИВОВАКУМНА ВЕНТИЛАЦИОННА КЛАПА Ф110	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			1.00	60.00	1.00	60.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	7.00	2.80	1.00	19.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			4.80
	доп. р-ди труд (%)		90.00			17.64
	всичко преки					79.60
	общо допълнителни р-ди					22.44
	Обща цена :					102.04
N.73	8440221000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф 110	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф110/110 ЗА РЕВИЗИЯ	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			1.00	3.00	1.00	3.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.45*	2.80	1.00	1.27*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.45*	3.60	1.00	1.63*
						2.89*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.24
	доп. р-ди труд (%)		90.00			2.60*
	всичко преки					5.89*
	общо допълнителни р-ди					2.84*
	Обща цена :					8.74
N.74	8247591400 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ ЗА ВИК ПАКЕТИ	бр.	4.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СКОБИ	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	БОЛТОВЕ М-16 С ГАЙКИ	бр.	1.00	1.60	1.00	1.60
			2.00	0.20	1.00	0.40
						2.00
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	0.42	2.80	1.00	1.18*
	ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	0.42	3.60	1.00	1.51*
						2.69*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.16
	доп. р-ди труд (%)		90.00			2.42*
	всичко преки					4.69*
	общо допълнителни р-ди					2.58*
	Обща цена :					7.27
N.75	8247701100 НАПРАВА НА ПРОБА НА КАНАЛИЗАЦИЯТА	м	27.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВОДА	м3	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			0.01	2.00	1.00	0.02
	ТРУД :					
	КАНАЛДЖИЯ	ч.ч.	0.05*	3.60	1.00	0.20*
	КАНАЛДЖИЯ	ч.ч.	0.05*	3.60	1.00	0.20*
						0.40*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			-0
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.36*
	всичко преки					0.42*
	общо допълнителни р-ди					0.36*
	Обща цена :					0.77



НОМ	НМВ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.76	8247632121 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОНИ ПОДОВИ ф50 СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ	бр.	4.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВОДА	м3	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	СИФОН ПОДОВ ЧУГУНЕН	бр.	~0	0.00	1.00	0.00
	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	1.00	5.00	1.00	5.00
	ПЯСЪК	м3	~0	0.00	1.00	0.00
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	~0	10.00	1.00	0.01*
	ЦИМЕНТ М-450	тона	~0	110.00	1.00	0.11
				180.00	1.00	0.17*
						5.29*
	ТРУД:					
	КАНАЛДЖИЯ	ч.ч.	0.53	3.60	1.00	1.91*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.42*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.72*
	всичко преки					7.20*
	общо допълнителни р-ди					2.14
	Обща цена :					9.34
N.77	8247632121 #ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОНИ ПОДОВИ ф50 ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	бр.	5.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВОДА	м3	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	СИФОН ПОДОВ ЧУГУНЕН	бр.	~0	0.00	1.00	0.00
	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	1.00	15.00	1.00	15.00
	ПЯСЪК	м3	~0	0.00	1.00	0.00
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	~0	12.00	1.00	0.01
	ЦИМЕНТ М-450	тона	~0	110.00	1.00	0.11
				180.00	1.00	0.17*
						15.29*
	ТРУД:					
	КАНАЛДЖИЯ	ч.ч.	0.53	3.60	1.00	1.91*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			1.22*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.72*
	всичко преки					17.20
	общо допълнителни р-ди					2.94*
	Обща цена :					20.14
N.78	8440480000 ПОДОВ СИФОН Ф110 С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПЯСЪК	м3	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	~0	10.00	1.00	0.01
	ПС 110 ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	бр.	2.00	0.18	1.00	0.36
				15.00	1.00	15.00
						15.37
	ТРУД:					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.35*	3.60	1.00	1.26*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.35*	2.80	1.00	0.98*
						2.25*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			1.23
	доп. р-ди труд (%)		90.00			2.02*
	всичко преки					17.62*
	общо допълнителни р-ди					3.25*
	Обща цена :					20.87
N.79	8440444000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК	бр.	5.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	КОНЗОЛА СТЕННА	бр.	1.00	35.00	1.00	35.00
	ВИНТОВЕ	бр.	2.00	1.00	1.00	2.00
		бр.	4.00	1.00	1.00	4.00
						41.00
	ТРУД:					
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.00*	3.60	1.00	10.81*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			3.28
	доп. р-ди труд (%)		90.00			9.73*
	всичко преки					51.81*
	общо допълнителни р-ди					13.01*
	Обща цена :					64.82
N.80	8460400000 РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	15.00			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:					
	КЪРТАЧ	мсм	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТРУД:		0.18	20.00	1.00	3.60
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.43	2.80	1.00	4.00*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			1.08
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.60*
	всичко преки					7.60*
	общо допълнителни р-ди					4.68*
	Обща цена :					12.29



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	ЖК-ВО	цена	коэф	СТ-СТ
N.81	8102070150 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА 20 CM	10 м3	0.30			
	МАТЕРИАЛИ:					
	БЕТОН	м3	р.н. 10.10	цена 85.00	коэф 1.00	СТ-СТ 858.50
	ПРЕВОЗ	км.	30.00	5.00	1.00	150.00
						1 008.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М		0.32	0.00	1.00	0.00
	ТРУД :					
	БЕТОНДЖИЯ	ч.ч.	14.20	3.80	1.00	51.12
	РАБОТНИК	ч.ч.	24.80	2.80	1.00	69.44
						120.56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			80.68
	доп. р-ди труд (%)		90.00			108.50*
	всичко преки					1 129.06
	общо допълнителни р-ди					189.18*
	Обща цена :					1 318.24
N.82	8101402210 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	17.00			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	р.н. ~0	цена 130.00	коэф 1.00	СТ-СТ 0.24*
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.01*	300.00	1.00	2.20*
						2.44
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.73*
	всичко преки					2.44
	общо допълнителни р-ди					0.73*
	Обща цена :					3.17
N.83	8410180000 ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,15М РЪЧНО В З.П С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 М ХОРИЗОНТАЛНО	м3	1.50			
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	р.н. 1.31	цена 2.80	коэф 1.00	СТ-СТ 3.67*
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	0.26*	2.80	1.00	0.73*
						4.40*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.96*
	всичко преки					4.40*
	общо допълнителни р-ди					3.96*
	Обща цена :					8.36
N.84	8101204110 НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ Н=или <2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	35.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТАЛПИ	м3	р.н. ~0	цена 280.00	коэф 1.00	СТ-СТ 0.45*
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	~0	320.00	1.00	0.32
	БОЛТОВЕ	бр.	0.02	0.50	1.00	0.01
	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	~0	270.00	1.00	0.27
						1.05*
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	0.16*	2.80	1.00	0.46*
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	0.23*	3.80	1.00	0.84*
	ДЪРВОДЕЛЕЦ	ч.ч.	0.20*	3.60	1.00	0.71*
						2.01*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.08*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.81*
	всичко преки					3.06*
	общо допълнителни р-ди					1.90*
	Обща цена :					4.96
N.85	8101403210 НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1.50			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	р.н. ~0	цена 130.00	коэф 1.00	СТ-СТ 0.18*
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.01*	300.00	1.00	1.71
						1.89*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.57*
	всичко преки					1.89*
	общо допълнителни р-ди					0.57*
	Обща цена :					2.46



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.86	8101403210 НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	3.00			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	~0	130.00	1.00	0.18*
			0.01*	300.00	1.00	1.71
						1.89*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.57*
	всичко преки					1.89*
	общо допълнителни р-ди					0.57*
	Обща цена :					2.46
N.87	8512374000 ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	3.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРЕВОЗ	км.	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	ТРУД :		11.00	0.25	1.00	2.75
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.20	2.80	1.00	0.56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.22
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.50*
	всичко преки					3.31
	общо допълнителни р-ди					0.72*
	Обща цена :					4.03
N.88	*103100088 ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	18.50			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРЕВОЗ	км.	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.85	0.20	1.00	1.97
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.16*
	всичко преки					1.97
	общо допълнителни р-ди					0.16*
	Обща цена :					2.13
N.89	8101409111 РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР	м3	7.40			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	ДОП.РАЗХОДИ:		~0	130.00	1.00	0.44*
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.13*
	всичко преки					0.44*
	общо допълнителни р-ди					0.13*
	Обща цена :					0.57
N.90	ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	7.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПЯСЪК	м3	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	ПРЕВОЗ	км.	1.30	12.00	1.00	15.60
			72.50	0.15	1.00	10.88*
						26.48*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.25	2.80	1.00	3.50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			2.12*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.15
	всичко преки					29.98*
	общо допълнителни р-ди					5.27*
	Обща цена :					35.24
N.91	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ЧАКЪЛ КЛАС 0-83,ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ С МЕХ.ТРАМБОВКА	м3	11.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВОДА	м3	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.05	0.00	1.00	0.00
	МАРКУЧ АРМИРАН Ф 50	м	0.01*	0.00	1.00	0.00
	ЧАКЪЛ	м3	~0	0.00	1.00	0.00
			1.45	12.00	1.00	17.40
						17.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ТРАМБОВКА		0.01*	30.00	1.00	0.23*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.00	2.80	1.00	5.60
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.24*	3.60	1.00	0.85*
						6.45*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			1.39*
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.07
	доп. р-ди труд (%)		90.00			5.81*
	всичко преки					24.09*
	общо допълнителни р-ди					7.27
	Обща цена :					31.36



НОМ. ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.92 8244331130 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РШ Ф1000 ДО 2М-ЦИЛИНДРИ,КРШ,БЕТ.КАПАК,БЕТОНОВО ДЪНО	бр.	1.00			

МАТЕРИАЛИ:

КОНУС ДОЛЕН
 ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)
 ЦИМЕНТ М-450
 СЪПАЛА СТОМАНЕНИ Ф 18 ММ
 ПЯСЪК
 КОНУС ГОРЕН
 ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ
 ЧАКЪЛ ТРОШЕН
 ВОДА
 КАПАК

	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
бр.	1.00	98.00	1.00	98.00
бр.	1.00	118.00	1.00	118.00
тона	0.09*	118.00	1.00	11.09*
бр.	5.00	1.00	1.00	5.00
м3	0.34	12.00	1.00	4.08
бр.	1.00	98.00	1.00	98.00
бр.	60.00	0.30	1.00	18.01*
м3	0.23	10.00	1.00	2.30
м3	0.09	0.00	1.00	0.00
бр.	1.00	185.00	1.00	185.00

537.48*

МЕХАНИЗАЦИЯ :

АВТОКРАН ЗТ
 РАЗВРОБЪРКАЧКА С ВМЕСИМОСТ НА СМЕСИТ БАРА
 БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН

0.33*	150.00	1.00	49.95
0.02*	30.00	1.00	0.48
0.03	30.00	1.00	0.90

51.33

ТРУД :

РАБОТНИК
 РАБОТНИК
 РАБОТНИК

ч.ч.	4.42*	3.60	1.00	15.92*
ч.ч.	3.18*	3.60	1.00	11.39
ч.ч.	8.52*	2.80	1.00	23.84*

51.16*

ДОП.РАЗХОДИ:

доп. р-ди м-ли (%)
 доп. р-ди м-ция(%)
 доп. р-ди труд (%)
 всичко преки
 общо допълнителни р-ди
 Обща цена :

8.00	43.00*
30.00	15.40*
90.00	48.04*

639.97*

104.44

744.41

N.93 8254850320 ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ ДО 150 КМ

тона 0.50

МАТЕРИАЛИ:

ПРЕВОЗ
 МЕХАНИЗАЦИЯ :
 КРАН

	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
км.	150.00	1.00	1.00	150.00
МСМ	0.60	100.00	1.00	60.00

ДОП.РАЗХОДИ:
 доп. р-ди м-ли (%)
 доп. р-ди м-ция(%)
 всичко преки
 общо допълнителни р-ди
 Обща цена :

8.00	12.00
30.00	18.00

210.00

30.00

240.00

N.94 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф160

м 16.00

МАТЕРИАЛИ:

Спирт
 КОНЦИ
 Тръби PVC ф 160 мм SN8

	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
л.	~0	0.00	1.00	0.00
кг	~0	0.00	1.00	0.00
м	1.01	9.50	1.00	9.60*

9.60*

МЕХАНИЗАЦИЯ :

Автокран
 ТРУД :
 Монтажник 1ст.
 Работник 1ст.

0.01* 0.00 1.00 0.00

ч.ч.	0.30	2.80	1.00	0.84
ч.ч.	0.30	2.80	1.00	0.84

1.68

ДОП.РАЗХОДИ:

доп. р-ди м-ли (%)
 доп. р-ди труд (%)
 всичко преки
 общо допълнителни р-ди
 Обща цена :

8.00 0.77*

90.00 1.51*

11.28*

2.28

13.55

N.95 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф110

м 2.00

МАТЕРИАЛИ:

ТРЪБА PVC Ф110 SN 8
 ТРУД :
 РАБОТНИК
 РАБОТНИК

	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
м	1.03	6.00	1.00	6.18
ч.ч.	0.15	2.80	1.00	0.42
ч.ч.	0.15	3.60	1.00	0.54

0.96

ДОП.РАЗХОДИ:

доп. р-ди м-ли (%)
 доп. р-ди труд (%)
 всичко преки
 общо допълнителни р-ди
 Обща цена :

8.00 0.49*

90.00 0.86*

7.14

1.36*

8.50



НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	коэф	СТ-СТ
N.96	8247533222 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до30/30 В БЕТОННИ СТЕНИ 20CM В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	2.00			
	ТРУД :					
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	р.н. 1.70	цена 2.80	коэф 1.00	СТ-СТ 4.76
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			4.28*
	всичко преки					4.76
	общо допълнителни р-ди					4.28*
	Обща цена :					9.04
N.97	8247539120 ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20CM С ПОЛОЖЕНА.ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	р.н. ~0	цена 1.00	коэф 1.00	СТ-СТ ~0
	ВАР ГАСЕНА	кг	3.02*	0.22	1.00	0.67*
	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	~0	90.00	1.00	0.36
	ВОДА	м3	~0	0.00	1.00	0.00
	ПЯСЪК	м3	~0	10.00	1.00	0.03*
						1.06*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БЕТОНЕН ЦЕНТЪР БЦ-500 ВМЕСТ.НА СМЕСИТ.БАРАБА		~0	30.00	1.00	0.01*
	ТРУД :					
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	0.52	3.60	1.00	1.87*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.08*
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			~0
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.68*
	всичко преки					2.94*
	общо допълнителни р-ди					1.77*
	Обща цена :					4.71
N.98	8104076120 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф20 CM ЗА ОБСАДНИ	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБИ БЕТОНОВИ Ф 200 MM	м	1.03	7.00	1.00	7.21
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2	м3	0.01*	110.00	1.00	0.90*
						8.11*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.18*	2.80	1.00	0.52*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.18*	3.60	1.00	0.67*
						1.18*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.65*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.07*
	всичко преки					9.30*
	общо допълнителни р-ди					1.71*
	Обща цена :					11.01
N.99	8247701100 ИЗПРОБВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	18.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВОДА	м3	р.н. 0.01	цена 0.00	коэф 1.00	СТ-СТ 0.00
	ТРУД :					
	КАНАЛДЖИЯ	ч.ч.	0.05*	3.60	1.00	0.20*
	КАНАЛДЖИЯ	ч.ч.	0.05*	3.60	1.00	0.20*
						0.40*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.36*
	всичко преки					0.40*
	общо допълнителни р-ди					0.36*
	Обща цена :					0.75
N.100	ХИДРАВЛИЧНО ПРОМИВАНЕ НА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ	м	18.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВОДА	м3	р.н. 0.01	цена 2.00	коэф 1.00	СТ-СТ 0.02
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.20	3.60	1.00	0.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			~0
	доп. р-ди труд (%)		90.00			0.65*
	всичко преки					0.74
	общо допълнителни р-ди					0.65
	Обща цена :					1.39



НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.101	8243024080 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф20 PN16 ВКЛ.ФИТИНГИ	м	17.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБА ПОЛИПРОПИЛЕН Ф20 ММ	м	1.05	1.00	1.00	1.05
	ФИТИНГИ ПП КАТО % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБАТА	лв.	0.70	1.00	1.00	0.70
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	0.88	0.00	1.00	0.00
						1.75
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПП		0.01	3.00	1.00	0.03
	ТРУД :	ч.ч.	0.30	3.60	1.00	1.08
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.25	2.80	1.00	0.70
	РАБОТНИК					1.78
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.14
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.60*
	всичко преки					3.56
	общо допълнителни р-ди					1.75*
	Обща цена :					5.31
N.102	8255081025 ПОЛАГАНЕ ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН Ф20 ММ PN20	м	17.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ФИТИНГИ ППР КАТО % ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБАТА	лв.	0.80	1.20	1.00	0.96
	Тръби полипропилен ф 20 мм	м	1.05	1.20	1.00	1.26
						2.22
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКА ППР		0.01*	3.00	1.00	0.03*
	ТРУД :	ч.ч.	0.25	3.60	1.00	0.90
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	0.25	3.60	1.00	0.90
	Заварчик 3ст.					1.80
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.18*
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			0.01*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			1.62
	всичко преки					4.05*
	общо допълнителни р-ди					1.81*
	Обща цена :					5.85
N.103	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф20	м	17.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБА	м	1.05	0.97	1.00	1.02*
	ТРУД :	ч.ч.	0.15	2.80	1.00	0.42
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.08*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.38*
	доп. р-ди труд (%)					1.44*
	всичко преки					0.46*
	общо допълнителни р-ди					1.90
	Обща цена :					
N.104	*934000138 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22ММ ЗА Ф20	м	17.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБА	м	1.05	3.50	1.00	3.67*
	ТРУД :	ч.ч.	0.15	2.80	1.00	0.42
	РАБОТНИК					
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.00			0.29*
	доп. р-ди м-ли (%)		90.00			0.38*
	доп. р-ди труд (%)					4.09*
	всичко преки					0.67*
	общо допълнителни р-ди					4.77
	Обща цена :					



НОМ. ИМВ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.105 8247591400 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ ЗА ВИК ПАКЕТИ	бр.	15.00			
МАТЕРИАЛИ:					
СКОБИ	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
БОЛТОВЕ М-16 С ГАИКИ	бр.	1.00	1.60	1.00	1.60
		2.00	0.20	1.00	0.40
					2.00
ТРУД :					
ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	0.42	2.80	1.00	1.18*
ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	0.42	3.60	1.00	1.51*
					2.69*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.16
доп. р-ди труд (%)		90.00			2.42*
всичко преки					4.69*
общо допълнителни р-ди					2.58*
Обща цена :					7.27
N.106 8440444000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК	бр.	1.00			
МАТЕРИАЛИ:					
ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
КОНЗОЛА СТЕННА	бр.	1.00	35.00	1.00	35.00
ВИНТОВЕ	бр.	2.00	1.00	1.00	2.00
		4.00	1.00	1.00	4.00
					41.00
ТРУД :					
РАБОТНИК	ч.ч.	3.00*	3.60	1.00	10.81*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			3.28
доп. р-ди труд (%)		90.00			9.73*
всичко преки					51.81*
общо допълнителни р-ди					13.01*
Обща цена :					64.82
N.107 8247553112 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛ С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ДУШ	бр.	1.00			
МАТЕРИАЛИ:					
БАТЕРИЯ СМЕСИТЕЛ.СТЕННА	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
БОЯ БЛАЖНА	кг	1.00	80.00	1.00	80.00
КЪЛЧИЦА	кг	0.01	0.00	1.00	0.00
		0.01	0.00	1.00	0.00
					80.00
ТРУД :					
ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	1.50	3.60	1.00	5.40
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			6.40
доп. р-ди труд (%)		90.00			4.86
всичко преки					85.40
общо допълнителни р-ди					11.26
Обща цена :					96.66
N.108 8243141040 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД С UV ЛАМПА	100 м.	0.34			
МАТЕРИАЛИ:					
ВОДА	м3	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ТРУД :		2.00	2.00	1.00	4.00
РАБОТНИК	ч.ч.	10.00	3.60	1.00	36.00
РАБОТНИК	ч.ч.	10.00	3.60	1.00	36.00
					72.00
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.32
доп. р-ди труд (%)		90.00			64.80
всичко преки					78.00
общо допълнителни р-ди					85.12
Обща цена :					141.12
N.109 8252133420 ХИДРАВЛИЧНОИЗПИТВАНЕ НА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м	34.00			
МАТЕРИАЛИ:					
ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	р.н.	цена	коэф	ст-ст
КИСЛОРОД	- -	0.03*	0.00	1.00	0.00
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.22	0.00	1.00	0.00
КАРБИД	кг	0.01*	0.00	1.00	0.00
		0.11	0.00	1.00	0.00
					0.00
ТРУД :					
РАБОТНИК	ч.ч.	0.18	3.60	1.00	0.65*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп. р-ди труд (%)		90.00			0.58*
всичко преки					0.65*
общо допълнителни р-ди					0.58*
Обща цена :					1.23



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.110	8480400000 РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	1.00			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КЪРТАЧ	мсм	р.н. 0.18	цена 20.00	коэф 1.00	ст-ст 3.80
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.43	2.80	1.00	4.00*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			1.08
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.80*
	всичко преки					7.80*
	общо допълнителни р-ди					4.88*
	Обща цена :					12.29
N.111	8102070150 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА 20 CM	10 м3	0.02			
	МАТЕРИАЛИ:					
	БЕТОН	м3	р.н. 10.10	цена 85.00	коэф 1.00	ст-ст 858.50
	ПРЕВОЗ	км.	30.00	5.00	1.00	150.00
						1 008.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М		0.32	0.00	1.00	0.00
	ТРУД :					
	БЕТОНДЖИЯ	ч.ч.	14.20	3.80	1.00	51.12
	РАБОТНИК	ч.ч.	24.80	2.80	1.00	69.44
						120.56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			80.68
	доп. р-ди труд (%)		90.00			108.50*
	всичко преки					1 129.08
	общо допълнителни р-ди					189.18*
	Обща цена :					1 318.24
N.112	8101104341 РЪЧЕН ТРАНШЕЕН ИЗКОП ДО ШИРИНА 1 М ПРИ 2 УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ	м3	0.80			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	р.н. 0.02	цена 1.00	коэф 1.00	ст-ст 0.02
	МАРКУЧ АРМИРАН Ф 19	м	0.01*	1.00	1.00	0.01*
						0.03*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ		0.13*	100.00	1.00	13.47
	ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24'		0.27*	3.00	1.00	0.81*
						14.28*
	ТРУД :					
	МИНЬОР 2ст.	ч.ч.	2.29	2.80	1.00	6.41*
	Изкопчия 1ст.	ч.ч.	1.52	2.80	1.00	4.26*
						10.67*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			~0
	доп. р-ди м-ция(%)		30.00			4.28*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			9.80*
	всичко преки					24.97*
	общо допълнителни р-ди					13.89*
	Обща цена :					38.88
N.113	ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	0.30			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПЯСЪК	м3	р.н. 1.30	цена 12.00	коэф 1.00	ст-ст 15.60
	ПРЕВОЗ	км.	72.50	0.15	1.00	10.88*
						26.48*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.25	2.80	1.00	3.50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			2.12*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.15
	всичко преки					29.98*
	общо допълнителни р-ди					5.27*
	Обща цена :					35.24
N.114	8410170000 ЗАСИПВАНЕ НА ТРАНШЕЯ С ИЗКОПАН ОТ МЯСТО МАТЕРИАЛ С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕТЕ 0,30М	м3	0.50			
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	р.н. 1.31*	цена 2.80	коэф 1.00	ст-ст 3.68*
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	0.26*	2.80	1.00	0.73*
						4.39*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.96*
	всичко преки					4.39*
	общо допълнителни р-ди					3.96*
	Обща цена :					8.35



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.115	8101115101 ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 50М	м3	0.50			
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	р.н. 2.34*	цена 2.80	коэф 1.00	ст-ст 6.55*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		90.00			5.89*
	всичко преки					6.55*
	общо допълнителни р-ди					5.89*
	Обща цена :					12.44
N.116	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN4 Ф110 ВКЛ. ФИТИНГИ	м	4.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБА PVC Ф110 SN 4	м	р.н. 1.03	цена 5.00	коэф 1.00	ст-ст 5.15
	ФИТИНГИ	%	0.50	5.00	1.00	2.50
						7.65
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.50	2.80	1.00	1.40
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.80	3.60	1.00	2.88
						4.28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.61*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			3.85*
	всичко преки					11.93
	общо допълнителни р-ди					4.46*
	Обща цена :					16.39
N.117	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN4 Ф50 ВКЛ. ФИТИНГИ	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБА PVC Ф50 SN 4	м	р.н. 1.03	цена 1.50	коэф 1.00	ст-ст 1.55*
	ФИТИНГИ	%	1.00	1.50	1.00	1.50
						3.05*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.30	2.80	1.00	0.84
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.50	3.60	1.00	1.80
						2.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.24*
	доп. р-ди труд (%)		90.00			2.38*
	всичко преки					5.69*
	общо допълнителни р-ди					2.62
	Обща цена :					8.30
N.118	8254211120 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВАКУМНА ВЕНТИЛАЦИОННА КЛАПА Ф110	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРОТИВОВАКУМНА ВЕНТИЛАЦИОННА КЛАПА Ф110	бр.	р.н. 1.00	цена 60.00	коэф 1.00	ст-ст 60.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	7.00	2.80	1.00	19.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			4.80
	доп. р-ди труд (%)		90.00			17.64
	всичко преки					79.60
	общо допълнителни р-ди					22.44
	Обща цена :					102.04
N.119	8440221000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф 110	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф110/110 ЗА РЕВИЗИЯ	бр.	р.н. 1.00	цена 3.00	коэф 1.00	ст-ст 3.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.45*	2.80	1.00	1.27*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.45*	3.60	1.00	1.63*
						2.89*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди м-ли (%)		8.00			0.24
	доп. р-ди труд (%)		90.00			2.60*
	всичко преки					5.89*
	общо допълнителни р-ди					2.84*
	Обща цена :					8.74



НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.120	8247701100 НАПРАВА НА ПРОБА НА КАНАЛИЗАЦИЯТА	м	5.00			

МАТЕРИАЛИ:

ВОДА

ТРУД :

КАНАЛДЖИЯ

КАНАЛДЖИЯ

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
м3	0.01	2.00	1.00	0.02
ч.ч.	0.05*	3.60	1.00	0.20*
ч.ч.	0.05*	3.60	1.00	0.20*
				0.40*

ДОП.РАЗХОДИ:

доп. р-ди м-ли (%)

доп. р-ди труд (%)

всичко преки

общо допълнителни р-ди

Обща цена :

8.00	~0
90.00	0.36*
	0.42*
	0.36*
	0.77

N.121 8247632121 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОНИ ПОДОВИ ф50 СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ бр. 1.00

МАТЕРИАЛИ:

ВОДА

СИФОН ПОДОВ ЧУГУНЕН

ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ

ПЯСЪК

РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1

ЦИМЕНТ М-450

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
м3	~0	0.00	1.00	0.00
бр.	1.00	5.00	1.00	5.00
м3	~0	0.00	1.00	0.00
м3	~0	10.00	1.00	0.01*
м3	~0	110.00	1.00	0.11
тона	~0	180.00	1.00	0.17*
				5.29*

ТРУД :

КАНАЛДЖИЯ

ДОП.РАЗХОДИ:

доп. р-ди м-ли (%)

доп. р-ди труд (%)

всичко преки

общо допълнителни р-ди

Обща цена :

ч.ч.	0.53	3.60	1.00	1.91*
	8.00			0.42*
	90.00			1.72*
				7.20*
				2.14
				9.34



Примитион №2

Ремонт на съществуващата сграда участък РТНК №1 на промплощадката в с. Медникарово

СПИСЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация	инструменти/	специални	Машиносме ни	Цена на една машиносмена а, лв	доп. разходи, 50 %	стойност, лв
1	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА			0,87	30,00	9	39,87
2	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.			0,28	130,00	39	169,28
3	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА			0,59	300,00	90	390,59
4	БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН			0,17	30,00	9	39,17
5	МАШИНА МОНТАЖНА ІР			0,43	450,00	135	585,43
6	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5МЗ/МИН.С ДВИГ			0,78	100,00	30	130,78
7	ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'РР-24'			1,56	3,00	0,9	5,46
8	ТРАМБОВКА			0,26	30,00	9	39,26
9	КЪРТАЧ			9,72	20,00	6	35,72
10	АВТОКРАН ЗТ			2,28	125,00	37,5	164,78
11	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПП			1,42	3,00	0,9	5,32
12	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.7,6:11МЗ/МИН.С ДВИГА			0,34	15,00	4,5	19,84

Управител:
инж. Р.Михова



Примено № 3

Ремонт на съществуващата сграда участък РТНК №1 на промплощадката в с. Медникарово

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-за	К-во	Ед. покупна цена,	доп. разходи, %		сп-ст	Фирма производител
					транспорт 5%	складови 5%		
1	Метални профили	бр.	96,2	1,1	0,055	0,033	114,29	Омега ООД, България
2	Болтове тип "Хилти" has-m12h110/28 с hit- ge 500	бр.	24	11,2	0,56	0,336	290,30	Хилти
3	Анкер тип "Хилти" hud-1 12x60	бр.	8	3,8	0,19	0,114	32,83	Хилти
4	Полцирована ламарина 1 мм- гладка и ЛТ	м2	35,19	14,19	0,7095	0,4257	539,29	Тисен Круп- Юпитер Стомана ООД, България
5	Винтове, пирони	бр.	155	0,52	0,026	0,0156	87,05	Жити АД
6	Грунд за метал	кг	5,04	3,5	0,175	0,105	19,05	Оргакхим- България
7	Блажна боя за метал	кг	6,93	5	0,25	0,15	37,42	Оргакхим- България
8	Плътни тухли	бр.	1015	0,3	0,015	0,009	328,86	Сърбия
9	Варов разтвор	м3	6,34	60	3	1,8	410,83	Ангро
10	Рабицова мрежа	м2	24	1,42	0,071	0,0426	36,81	Жити АД
11	Хоросан	кг	1,56	0,15	0,0075	0,0045	0,25	„Кидекс- Айтос, България
12	Пяна	л.	1,24	8,76	0,438	0,2628	11,73	Церезит България
13	Боя блажна	кг	1,47	4,56	0,228	0,1368	7,24	Оргакхим- България
14	Черна блажна боя	кг	1	5	0,25	0,15	5,40	Оргакхим- България
15	Цимент	кг	80,5	0,18	0,009	0,0054	15,65	Девня
16	Фаянсови плочки	м2	83	9,5	0,475	0,285	851,58	„Кастелон-керамик” - България
17	Теракотни плочки	м2	160,7	9,48	0,474	0,2844	1 644,80	„Кастелон-керамик” - България
18	Лепило за теракот	кг	727,5	0,35	0,0175	0,0105	275,00	Церезит България
19	Фугин	кг	58	3,5	0,175	0,105	219,24	Церезит България

20	Гипсово лепило	кг	1308	0,32	0,016	0,0096	452,04	Авалон Румъния
21	Грунд за мазилка	кг	126,6	2	0,1	0,06	273,46	Оргакхим- България
22	Латекс	кг	157,1	2,49	0,1245	0,0747	422,47	Оргакхим- България
23	Циментова замазка	м3	1,05	110	5,5	3,3	124,74	„Кидекс- Айтос ”
24	Al профил за дограма	м2	22,7	57	2,85	1,71	1 397,41	Altest - България
25	Топлоизолация EPS 5 см	м2	36,75	3,3	0,165	0,099	130,98	Авалон Румъния
26	Лепило за изолация	кг	314,5	0,32	0,016	0,0096	108,69	Теразид, България
27	Дюбели	бр.	219	0,13	0,0065	0,0039	30,75	Теразид, България
28	Мрежа стеклофибрна	м2	45	1,04	0,052	0,0312	50,54	Теразид, България
29	Циментова шпакловка	кг	122,5	0,32	0,016	0,0096	42,34	Авалон Румъния
30	Грунд	кг	7	2	0,1	0,06	15,12	Оргакхим- България
31	Дюшеци от минерална вата	м2	13,65	12,5	0,625	0,375	184,28	ROCKWOLL България
32	Силикатна мазилка	кг	105	2,5	0,125	0,075	283,50	Теразид, България
33	Топлоизолация XPS 5 см	м2	1,55	7,4	0,37	0,222	12,39	Авалон Румъния
34	Арм. Мрежа за замазка	м2	1,55	2	0,1	0,06	3,35	Омега ООД, България
35	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 32 БР. LED; 1h; IP56 ВГРАДЕНА АБ	бр.	4	17,6	0,88	0,528	76,03	Елкабел АД, България
36	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X36W, IP44 6700Lm ОТКРИТ М-Ж, ЕПРА	бр.	16	33,5	1,675	1,005	578,88	Елмарк индустриес АД, България
37	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X36W, IP65 6700Lm ОТКРИТ М-Ж, ЕПРА	бр.	4	33,5	1,675	1,005	144,72	Елмарк индустриес АД, България
38	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ LED ПАНЕЛ 36W, 3000Lm, IP44, 4500K	бр.	8	52	2,6	1,56	449,28	Елкабел АД, България
39	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X18W; IP21, 2700Lm ЕПРА	бр.	1	29	1,45	0,87	31,32	Елмарк индустриес АД, България
40	ПРОТИВОВЛАЖЕН АПЛИК НАЕЛОНЕН СЛНЖ 60W	бр.	2	8,5	0,425	0,255	18,36	Елкабел АД, България
41	Табло ГРТ 800/600/300	бр.	1	3600	180	108	3 888,00	СД,,Алесия 90 Стоянови и сие"
42	Табло метално 400/400/250	бр.	1	1150	57,5	34,5	1 242,00	СД,,Алесия 90 Стоянови и сие"
43	Шкаф 9 U 600/500	бр.	1	250	12,5	7,5	270,00	СД,,Алесия 90 Стоянови и сие"
44	Радиокомуникационно устройство 8 FXОпортов аналогов VoIP гейтвей	бр.	1	42	2,1	1,26	45,36	Китай
45	GRANDSTF	бр.	1	527,89	26,3945	15,8367	570,12	Китай

46	Сдвоен бутон	бр.	2	115,74	5,787	3,4722	250,00	Елкабел АД, България
47	MWUDJE.LCROWTEK LE 1-DO911	бр.	1	203,7	10,185	6,111	220,00	Китай
48	Шкурка	бр.	9,84	0,3	0,015	0,009	3,19	Елкабел АД, България
49	Автоматичен прекъсвач	бр.	1	296,15	14,8075	8,8845	319,84	Елкабел АД, България
50	Диелектрични килимчета	бр.	6	42,1	2,105	1,263	272,81	Елкабел АД, България
51	Делектрични материали	бр.	2	29,7	1,485	0,891	64,15	Елкабел АД, България
52	Фазоуказател	бр.	3	0,95	0,0475	0,0285	3,08	Елкабел АД, България
53	Табели	бр.	15	2,8	0,14	0,084	45,36	„Елкабел“-АД гр.Бургас
54	Пожарогасител	бр.	2	85	4,25	2,55	183,60	"ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД
55	Пожарогасител CO2	бр.	2	42	2,1	1,26	90,72	"ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД
56	Пожарогасител прахов	бр.	2	32,5	1,625	0,975	70,20	"ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД
57	Аптечка комплект	бр.	1	32,5	1,625	0,975	35,10	"ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД
58	Диелектрични боти	бр.	2	55,9	2,795	1,677	120,74	"ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД
59	Ел.табло/по схема/	бр.	2	10	0,5	0,3	21,60	СД„Алесья 90 Стоянови и сие"
60	КАБЕЛ ТИП СВТ 5X25MM2	м	8,24	25,5	1,275	0,765	226,93	„Елкабел“-АД гр.Бургас
61	КАБЕЛ ТИП СВТ 5X10MM2	м	33,6	8,5	0,425	0,255	308,45	„Елкабел“-АД гр.Бургас
62	КАБЕЛ ТИП СВТ 5X4MM2	м	46,35	4,3	0,215	0,129	215,25	„Елкабел“-АД гр.Бургас
63	КАБЕЛ ТИП СВТ 3X2.5MM2	м	185	1,5	0,075	0,045	299,75	„Елкабел“-АД гр.Бургас
64	КАБЕЛ ТИП СВТ 3X1.5MM2	м	248	0,72	0,036	0,0216	192,84	„Елкабел“-АД гр.Бургас
65	КАБЕЛ ТИП СВТ 3X4 MM2	м	173	2,4	0,12	0,072	448,52	„Елкабел“-АД гр.Бургас
66	PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф40	м	8,24	0,3	0,015	0,009	2,67	Pipe life
67	КАБЕЛЕН КАНАЛ 100/40 С КАПАК	м	35,02	1,9	0,095	0,057	71,86	Koros-Kolin
68	КАБЕЛЕН КАНАЛ 40/40 С КАПАК	м	63,86	1,3	0,065	0,039	89,66	Koros-Kolin
69	КОНТАКТ ШУКО 25 А, ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	10	2,1	0,105	0,063	22,68	Елкабел АД, България
70	СДВОЕН КОНТАКТ, ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	4	4,6	0,23	0,138	19,87	Елкабел АД, България
71	КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5a	м	189,5	0,45	0,0225	0,0135	92,11	Елкабел АД, България
72	КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20 С КАПАК	м	388,8	0,75	0,0375	0,0225	314,89	Koros-Kolin
73	РОЗЕТКА ДВОЙНА RG 45	бр.	6	14	0,7	0,42	90,72	Елкабел АД, България
74	КАБЕЛНА ОБУВКА	бр.	158	0,3	0,015	0,009	51,19	Елкабел АД, България
75	ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4	бр.	5,84	2,36	0,118	0,0708	14,88	Металспед ООД, България
76	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР 1600Л	бр.	2	3500	175	105	7 560,00	Теси

77	БИТОВ ВЕНТИЛАТОР СЪС САМОПАДАЩА КЛАПА	бр.	2	39,16	1,958	1,1748	84,59	Атаро Клима ЕООД, гр.Пловдив
78	КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА BLR-O-R 160	бр.	2	32	1,6	0,96	69,12	Koolair-Испания
79	КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА ТИП SD 160	м	10	7,46	0,373	0,2238	80,57	Атаро Клима ЕООД, гр.Пловдив
80	ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП RD 160X150	бр.	1	8,1	0,405	0,243	8,75	Атаро Клима ЕООД, гр.Пловдив
81	ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХ. (90°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП VD90, D=160	бр.	5	9,23	0,4615	0,2769	49,84	Атаро Клима ЕООД, гр.Пловдив
82	СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 160 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ тип ТНА	бр.	10	3,02	0,151	0,0906	32,62	Атаро Клима ЕООД, гр.Пловдив
83	НИПЕЛ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАР.	бр.	2	3,47	0,1735	0,1041	7,50	Атаро Клима ЕООД, гр.Пловдив
84	КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ С ПЛАСТМАСОВ КОРПУС, МОДЕЛ RKA 100 L+ MTU1+MRK1, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛАТОР ЗА ОБОРОТИ И КОНЗОЛА; ДЕБИТ V=180 м3/ч; H =130 PA; РАЗМЕРИ Ф99/Ф288 мм и L = 247 мм;; НЕЛ. = 0,07 kW/230 V	бр.	1	134	6,7	4,02	144,72	Атаро Клима ЕООД, гр.Пловдив
85	КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМ. С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ, МОДЕЛ BLR-O-R 125, С Р-РИ Ф125мм и L=45мм	бр.	1	25,1	1,255	0,753	27,11	Атаро Клима ЕООД, гр.Пловдив
86	ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ-ПРАВИ ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБ.НА ЛАМАРИНАТА ДО 1мм С ПЕРИМЕТЪР ДО Ф750(ШИЙКИ КЪМ РЕШЕТКИ)	м2	0,5	30	1,5	0,9	16,20	Атаро Клима ЕООД, гр.Пловдив
87	КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 125 Ф125мм	бр.	10	7,46	0,373	0,2238	80,57	Атаро Клима ЕООД, гр.Пловдив

88	ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ. ЛАМАР. ТИП RD 125X100	бр.	2	7,05	0,3525	0,2115	15,23	Атаро Клима ЕООД, гр.Пловдив
89	ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХ. (90°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BD90, D=125	бр.	5	9,23	0,4615	0,2769	49,84	Атаро Клима ЕООД, гр.Пловдив
90	ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ С ИНДИВИДУАЛНО НАСОЧВАЩИ СЕ ХОРИЗОНТАЛНИ ЛАМЕЛИ МОДЕЛ АНН 200X100 +DW+ SS+ REW; КОМПЛЕКТ С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ, МОНТАЖНА РАМКА И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ; ДЕБИТ V=90 м3/ч	бр.	2	72,25	3,6125	2,1675	156,06	Атаро Клима ЕООД, гр.Пловдив
91	ТАПИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СПИРОКАНАЛИ ТИП DD 125 С Ф125мм	бр.	1	3,57	0,1785	0,1071	3,86	Атаро Клима ЕООД, гр.Пловдив
92	СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 125 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ тип ТНА	бр.	10	3,02	0,151	0,0906	32,62	Атаро Клима ЕООД, гр.Пловдив
93	БЕТОН B20	м3	10,5	85	4,25	2,55	963,90	„Строй монтаж“ гр.Раднево
94	ПЯСЪК	м3	30,54	11,8	0,59	0,354	389,20	Кариера Дядово
95	ЧАКЪЛ	м3	43,04	12	0,6	0,36	557,80	Кариера Дядово
96	СГЛЮБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА РШ 1000	бр.	3	497	24,85	14,91	1 610,28	Тритон
97	ТРЪБИ PVC -U SN8 Ф200	м	33	15	0,75	0,45	534,60	Pipe life
98	ТРЪБИ PVC -U SN8 Ф160	м	25,25	9,5	0,475	0,285	259,07	Pipe life
99	ТРЪБИ PVC -U SN8 Ф110	м	8,24	6	0,3	0,18	53,40	Pipe life
100	ДЪГА PVC -U SN8 Ф200	м	1	12	0,6	0,36	12,96	Pipe life
101	ТРЪБИ ППР Ф20 PN 16	м	30,45	1	0,05	0,03	32,89	„Дека Трейд“ ООД гр.Пловдив
1012	ТРЪБИ ППР Ф25 PN 16	м	35,7	1,96	0,098	0,0588	75,57	„Дека Трейд“ ООД гр.Пловдив
103	ТРЪБИ ППР Ф32 PN 16	м	5,25	3,4	0,17	0,102	19,28	„Дека Трейд“ ООД гр.Пловдив
104	ТРЪБИ ППР Ф50 PN 16	м	5,05	10	0,5	0,3	54,54	„Дека Трейд“ ООД гр.Пловдив
105	ТРЪБИ ППР Ф63 PN 16	м	8,4	10,08	0,504	0,3024	91,45	„Дека Трейд“ ООД гр.Пловдив
106	ФИТИНГИ ППР	%	97,8	2,5	0,125	0,075	264,06	„Дека Трейд“ ООД гр.Пловдив
107	ТРЪБИ ППР Ф25 PN 20	м	17,85	1,2	0,06	0,036	23,13	„Дека Трейд“ ООД гр.Пловдив
108	ТРЪБИ ППР Ф32 PN 20	м	4,2	2,95	0,1475	0,0885	13,38	„Дека Трейд“ ООД гр.Пловдив

109	ТРЪБИ ППР Ф50 PN 20	м	5,25	6,9	0,345	0,207	39,12	„Дека Трейд“ООД гр.Пловдив
110	ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9 MM ЗА Ф	м	97,6	2,96	0,148	0,0888	312,01	K-Flex - Италия
111	ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9 MM ЗА Ф	м	25	2,96	0,148	0,0888	79,92	K-Flex - Италия
112	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2"	бр.	1	5,2	0,26	0,156	5,62	Интарпласт
113	СК 1 1/2" ШИБЪРЕН	бр.	2	14	0,7	0,42	30,24	Интарпласт
114	СК 1" ШИБЪРЕН	бр.	2	7	0,35	0,21	15,12	Интарпласт
115	ОК 1 1/2"	бр.	1	10	0,5	0,3	10,80	Интарпласт
116	ОК 1"	бр.	2	8	0,4	0,24	17,28	Интарпласт
117	ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН 1 1/2"	бр.	2	10	0,5	0,3	21,60	Интарпласт
118	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ	бр.	109	1,6	0,08	0,048	188,35	„Дека Трейд“ООД гр.Пловдив
119	ПОМПА С ХИДРОФОР	бр.	1	300	15	9	324,00	Енхел
120	УМИВАЛНИК	бр.	7	35	1,75	1,05	264,60	Видима България
121	СМЕСИТЕЛ С ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ ЗА ДУШ	бр.	13	73,85	3,6925	2,2155	1 036,85	Видима България
122	ТРЪБИ PVC-U SN4 Ф110	м	14,42	5	0,25	0,15	77,87	Pipe life
123	ТРЪБИ PVC-U SN4 Ф50	м	16,48	1,5	0,075	0,045	26,70	Pipe life
124	ТРЪБИ PVC МУФЕНА Ф50	м	2,04	1,5	0,075	0,045	3,30	Pipe life
125	ПРОТИВОВАКУМНА КЛАПА Ф110	бр.	3	60	3	1,8	194,40	Марива ПМ ООД
126	PVC РАЗКЛЮНИТЕЛ Ф110	бр.	3	3	0,15	0,09	9,72	Pipe life
127	ПС Ф50 СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ	бр.	5	5	0,25	0,15	27,00	Драголови ООД
128	ПС Ф50 ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	бр.	2	15	0,75	0,45	32,40	Драголови ООД
129	ПС Ф110 СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ	бр.	5	15	0,75	0,45	81,00	Драголови ООД

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:




ЛИНЕЕН ГРАФИК

ID	Вид СМР	к-во	ед. м-ка	чд	бр. раб.	дни	дата начало	дата край	29 Feb '16
									M T W T F S S
1	Ремонт на съществуващата сграда участък РТНК №1 на промплощадката в с. Медникарово					63,25 days?	Tue 01.3.16	Fri 27.5.16	
2	част Архитектура					63,25 days?	Tue 01.3.16	Fri 27.5.16	
3	АС СГРАДА (РП 0108/95, 96)					63,25 days?	Tue 01.3.16	Fri 27.5.16	
4	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВ ОТ ЛТ ЛАМАРИНА И ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ	0,6	тона	1,8	3	0,6 days	Tue 01.3.16	Tue 01.3.16	
5	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИИ ПО ПОКРИВ	13	м2	1,06	3	0,35 days	Tue 01.3.16	Tue 01.3.16	
6	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ВРАТИ	443	кг	9,41	3	3,14 days	Tue 01.3.16	Mon 07.3.16	
7	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ ТНС-13 ПОЗ.0045	4	бр.	0,88	2	0,44 days	Mon 21.3.16	Mon 21.3.16	
8	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ ТНС-13 ПОЗ. 0046	2	бр.	0,3	2	0,15 days	Mon 21.3.16	Mon 21.3.16	
9	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПРОЗОРЦИ С ЕДИНИЧНО СЪГЪЛО	38	кг	0,81	3	0,27 days	Mon 21.3.16	Mon 21.3.16	
10	ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕРИЯ ПО СТЕНИ	106	м2	4,5	2	2,25 days	Tue 01.3.16	Thu 03.3.16	
11	ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ ТНС-13 ПОЗ. 0305	69	м2	3,36	2	1,68 days	Thu 03.3.16	Fri 04.3.16	
12	ОЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ТНС-13 ПОЗ. 0245	81	м2	5,06	2	2,53 days	Mon 07.3.16	Wed 09.3.16	
13	ОЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	30	м2	1,88	2	0,94 days	Fri 04.3.16	Mon 07.3.16	
14	ОЧУКВАНЕ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ ТНС-13.0295	69	м2	14,66	3	4,89 days	Mon 07.3.16	Mon 14.3.16	
15	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	33	м2	4,25	3	1,42 days	Mon 14.3.16	Wed 16.3.16	
16	ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ СТЕНИ	508	м2	5,71	3	1,91 days	Wed 16.3.16	Fri 18.3.16	
17	РАЗБИВАНЕ БЕТОН С КЪРТАЧ	0,4	м3	0,53	1	0,53 days	Fri 18.3.16	Fri 18.3.16	
18	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КА	8	м3	2,15	2	1,08 days	Fri 18.3.16	Mon 21.3.16	
19	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	8	м3	0	1	1 day	Mon 21.3.16	Tue 22.3.16	
20	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	8	м3	0		1 day?	Tue 22.3.16	Wed 23.3.16	
21	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	8	м3	0		1 day?	Wed 23.3.16	Thu 24.3.16	
22	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	0,5	тона	1,88	3	0,63 days	Thu 24.3.16	Fri 25.3.16	
23	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	0,5	тона	2,5	3	0,83 days	Fri 25.3.16	Mon 28.3.16	
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	47	кг	1,65	2	0,82 days	Mon 28.3.16	Mon 28.3.16	
25	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	32	бр.	4,6	2	2,3 days	Mon 28.3.16	Thu 31.3.16	
26	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ ТИП "ХИЛТИ" HAS-M12X110/28 С НIT-RE 500	24	бр.	1,5		1 day?	Thu 31.3.16	Fri 01.4.16	
27	ДОСТАВКА УНИВЕРСАЛЕН АНКЕР ТИП "ХИЛТИ" HUD -1 12x60	8	бр.	0,05		1 day?	Fri 01.4.16	Mon 04.4.16	
28	НАПРАВА НА ПОКРИВ С ЛТ 40.1 -1ММ ЛАМАРИНА /вкл. нитове, винтове, пирони/	25	м2	4,13	3	1,38 days	Mon 04.4.16	Tue 05.4.16	
29	ОБИШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА d=1mm ПО ПОКРИВ	6	м2	0,85	3	0,28 days	Tue 05.4.16	Tue 05.4.16	
30	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	0,87	тона	0	1	1 day	Tue 05.4.16	Wed 06.4.16	
31	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	19	м2	1,57	2	0,78 days	Fri 25.3.16	Mon 28.3.16	
32	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	20	м2	0,65	1	0,65 days	Mon 28.3.16	Mon 28.3.16	
33	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	20	м2	0,93	1	0,93 days	Mon 28.3.16	Tue 29.3.16	
34	МОНТАЖ НА ПОКРИВ ОТ ЛТ ЛАМАРИНА И ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ	0,6	тона	1,13	3	0,38 days	Wed 06.4.16	Thu 07.4.16	
35	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СТЕНИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р	0,6	м3	0,42	2	0,21 days	Wed 06.4.16	Thu 07.4.16	
36	ИЗКЪРПВАНЕ /ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ/ НА ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА	269	м2	41,36	3	13,24 days	Mon 14.3.16	Thu 31.3.16	
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАБИЦ.МРЕЖА Ф1,8ММ С КАРЕ 25/25ММ	24	м2	3,9	2	1,95 days	Mon 14.3.16	Wed 16.3.16	
38	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	12	м2	1,85	4	0,46 days	Wed 16.3.16	Thu 17.3.16	
39	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	12	м2	1,46	4	0,36 days	Mon 07.3.16	Tue 08.3.16	
40	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИРИНА 20до40СМ	137	м	19,52	4	4,88 days	Fri 01.4.16	Thu 07.4.16	
41	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ	66	м2	17,49	4	4,37 days	Thu 07.4.16	Thu 14.4.16	

Р. ГИРОВОСКИ № 4

ЛИНЕЕН ГРАФИК

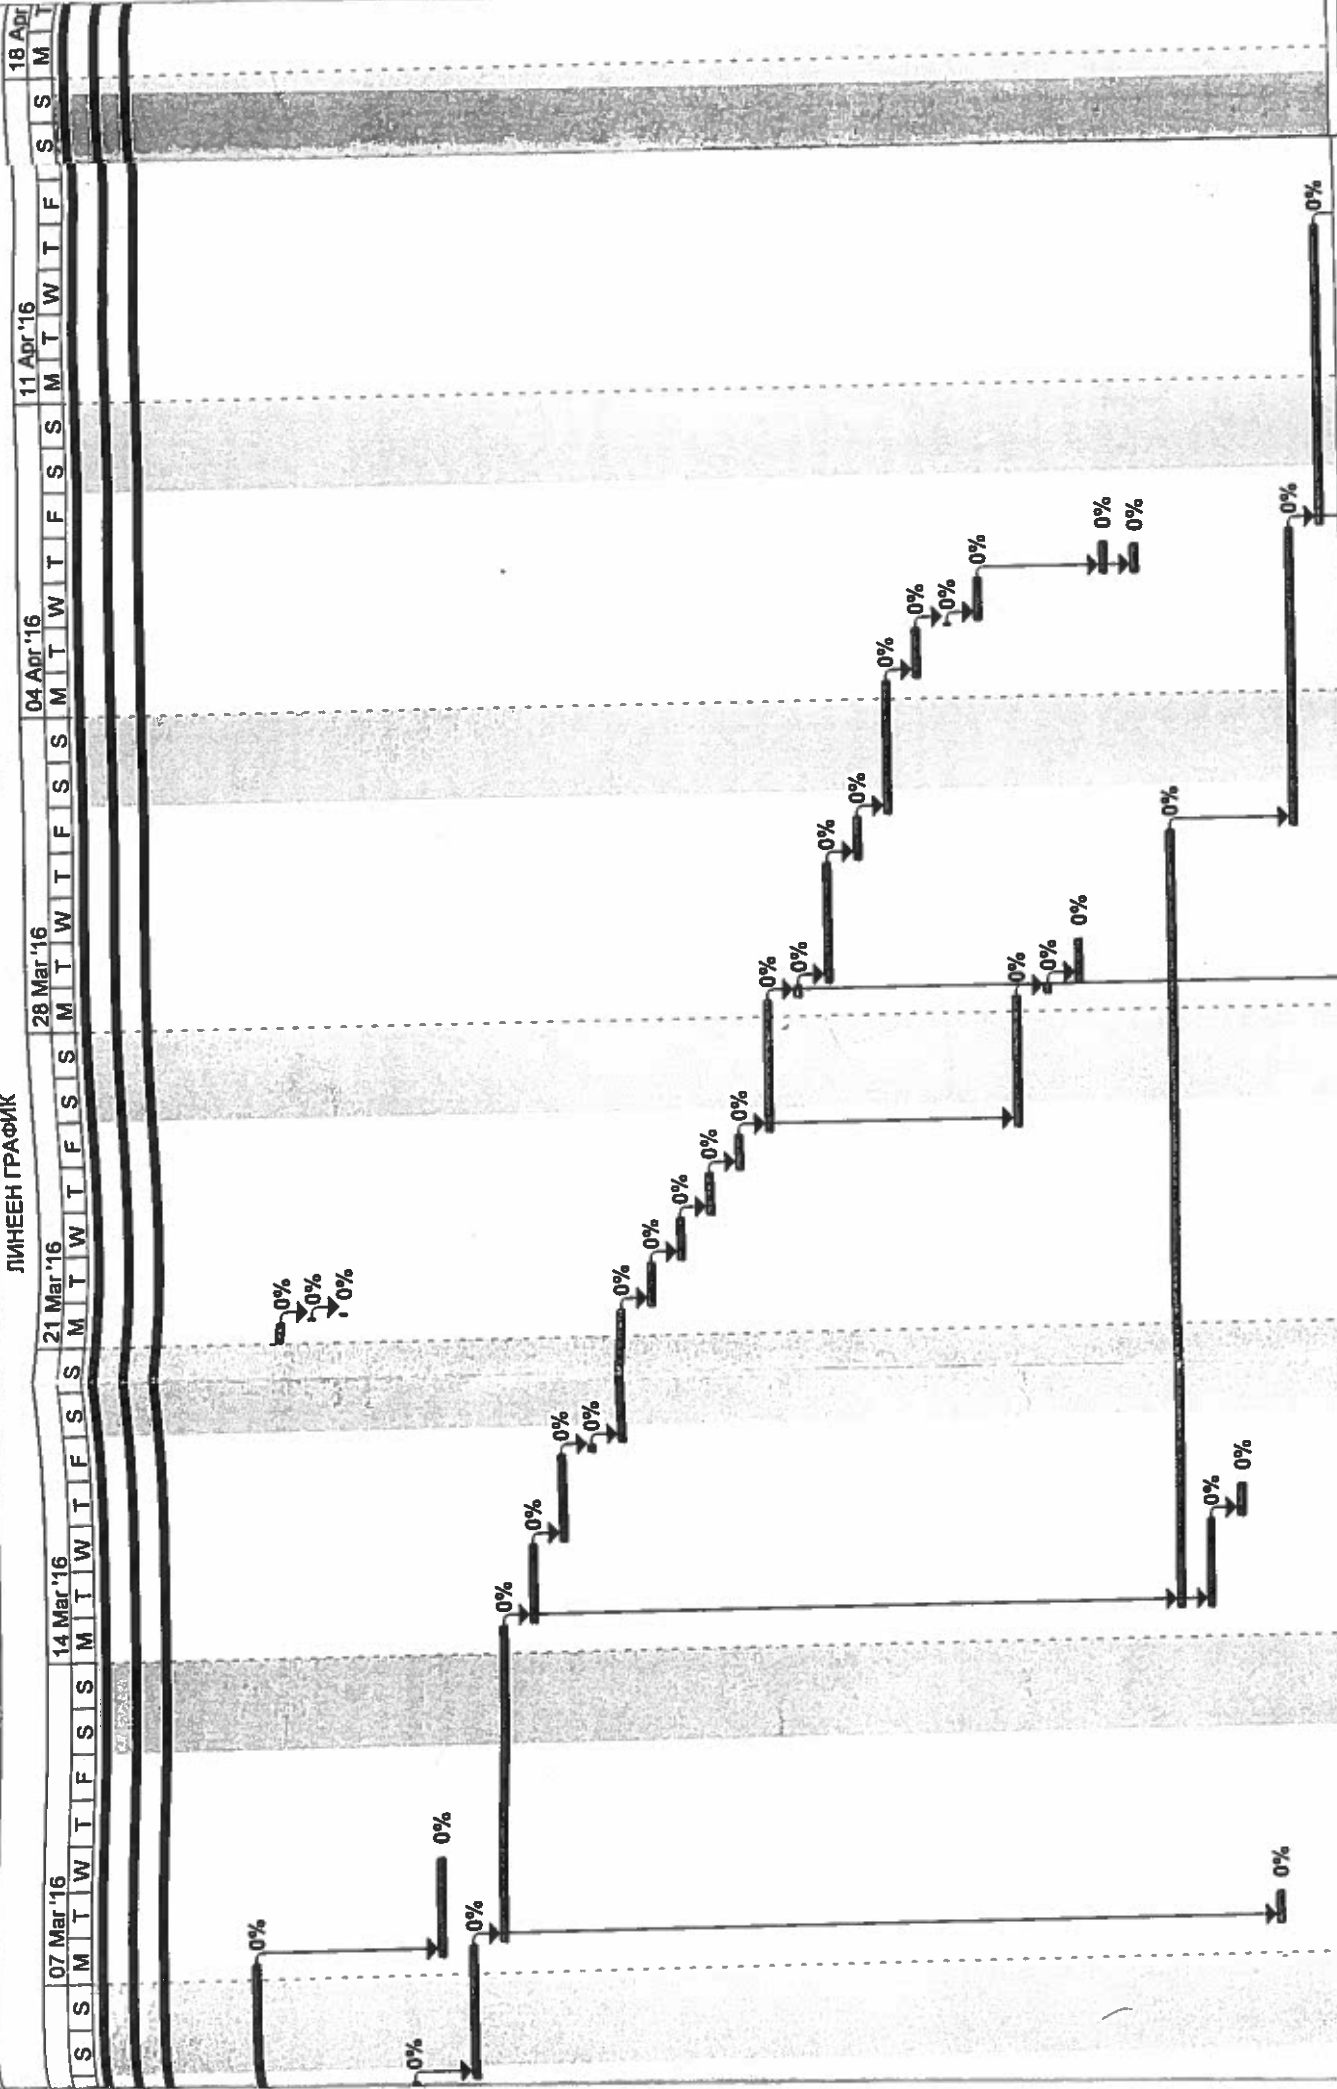

ЛИНЕЕН ГРАФИК

30 M

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

25 Apr '16

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

09 May '16

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

16 May '16

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

23 May '16

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

W

M

T

S

S

F

T

W


M

T

S

S


F



ЛИНЕЕН ГРАФИК


ID	вид СМР	к-во	ед. м-ка	цд.	бр. раб.	дни	дата начало	дата край
42	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	425	м2	24,44	4	6,11 days	Thu 07.4.16	Fri 15.4.
43	БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО /ВКЛ. ГРУНДИРА	633	м2	35,61	4	8,9 days	Fri 15.4.16	Thu 28.4.1
44	ПЕРДАШЕНА ЦИМ. ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ	33	м2	2,76	3	0,92 days	Thu 14.4.16	Fri 15.4.
45	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	144	м2	37,62	4	9,4 days	Fri 15.4.16	Thu 28.4.
46	ПЕРВАЗИ /ОБЛИЦОВКА/ С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО	7,5	м2	2,34	2	1,17 days	Thu 28.4.16	Fri 29.4.
47	ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА МОЗАЕЧНИ ПЛОЧКИ ПО ПОДОВЕ	79	м2	21,45	3	7,15 days	Thu 07.4.16	Tue 19.4.
48	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ СЪС СЪКЛОПАКЕТ-НЕОТВАРЯЕМИ	4,2	м2	0	0	1 day?	Mon 21.3.16	Mon 21.3.
49	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ЕДНОКРИЛИ, ВЪТРЕШНИ, ПЛЪТНИ	17	м2	0	0	1 day?	Mon 21.3.16	Mon 21.3.
50	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	21,2	м2	10,6	2	5,3 days	Tue 22.3.16	Tue 29.3.
51	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 5CM ПО ФАСАДА /вкл. стъкло-власността мр	35	м2	7,26	3	3 days	Mon 18.4.16	Wed 20.4.
52	СЛИКАТНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	35	м2	3,81	3	1 day	Thu 21.4.16	Thu 21.4.
53	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ДЮШЕЦИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПО ПОКРИВ	13	м2	1,74	3	0,58 days	Mon 28.3.16	Mon 28.3.
54	ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА	250	м2	18,75	3	6,25 days	Thu 19.5.16	Fri 27.5.
55	ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ (РП 0108/106)			0		37,09 days?	Tue 29.3.16	Thu 19.5.
56	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р	9	м2	0,96	2	1,5 days	Thu 28.4.16	Mon 02.5.
57	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	17,5	м2	1,86	2	3 days	Mon 02.5.16	Thu 05.5.
58	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОД - ФИБРАН 5CM	1,5	м2	0,5	2	1 day	Thu 05.5.16	Fri 06.5.
59	АРИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА d=4CM	1,5	м2	0,26	2	1 day	Fri 06.5.16	Mon 09.5.
60	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	1,5	м2	0,39	2	1 day	Mon 09.5.16	Tue 10.5.
61	ФЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ	13	м2	3,45	2	3 days	Tue 10.5.16	Fri 13.5.
62	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	11	м2	0,63	2	2 days	Fri 13.5.16	Tue 17.5.
63	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ	14	м2	0,98	2	2 days	Tue 17.5.16	Thu 19.5.
64	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ЕДНОКРИЛИ, ВЪТРЕШНИ, ПЛЪТНИ	1,5	м2	0	0	1 day?	Tue 29.3.16	Wed 30.3.
65	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ	1,5	м2	0,75	2	3,6 days?	Wed 30.3.16	Mon 04.4.
66	част ЕЛЕКТРО (РП 0108/97)					61,48 days?	Tue 01.3.16	Wed 25.5.
67	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					2,79 days	Tue 01.3.16	Thu 03.3.
68	ДЕМОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ОТ СТЕНА	12	бр.	0,90	1	0,9 days	Tue 01.3.16	Tue 01.3.
69	ДЕМОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	8	бр.	0,33	1	0,33 days	Tue 01.3.16	Wed 02.3.
70	ДЕМОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	3	бр.	0,12	1	0,12 days	Wed 02.3.16	Wed 02.3.
71	ДЕМОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	23	бр.	1,67	2	0,83 days	Wed 02.3.16	Thu 03.3.
72	ДЕМОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	15	бр.	1,22	2	0,61 days	Thu 03.3.16	Thu 03.3.
73	2. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - МОНТАЖНИ РАБОТИ					54,24 days?	Wed 09.3.16	Wed 25.5.
74	ДОСТАВКА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 32 БР.LED; 1h; IP56 ВГРАДЕНА	4	бр.			1 day?	Mon 16.5.16	Mon 16.5.
75	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X36W, IP44 6700lm ОТКРИТ М-Ж, ЕПРА	16	бр.			1 day?	Mon 16.5.16	Mon 16.5.
76	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X36W, IP65 6700lm ОТКРИТ М-Ж, ЕПРА	4	бр.			1 day?	Mon 16.5.16	Mon 16.5.
77	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ LED ПАНЕЛ 36W, 3000lm, IP44, 4	8	бр.			1 day?	Mon 16.5.16	Mon 16.5.
78	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X18W; IP21, 2700Lm ЕПРА	1	бр.			1 day?	Mon 16.5.16	Mon 16.5.
79	ДОСТАВКА ПРОТИВОВЛАЖЕН АПЛИК НАЕЛОНЕН С ЛНЖ 60W	2	бр.			1 day?	Mon 16.5.16	Mon 16.5.
80	МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПО БЕТОН	4	бр.	0,40	1	0,4 days	Fri 20.5.16	Fri 20.5.
81	МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА	25	бр.	3,75	2	1,88 days	Fri 20.5.16	Tue 24.5.
82	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	6	бр.	1	0,75	0,75 days	Tue 24.5.16	Wed 25.5.

ЛИНЕЕН ГРАФИК

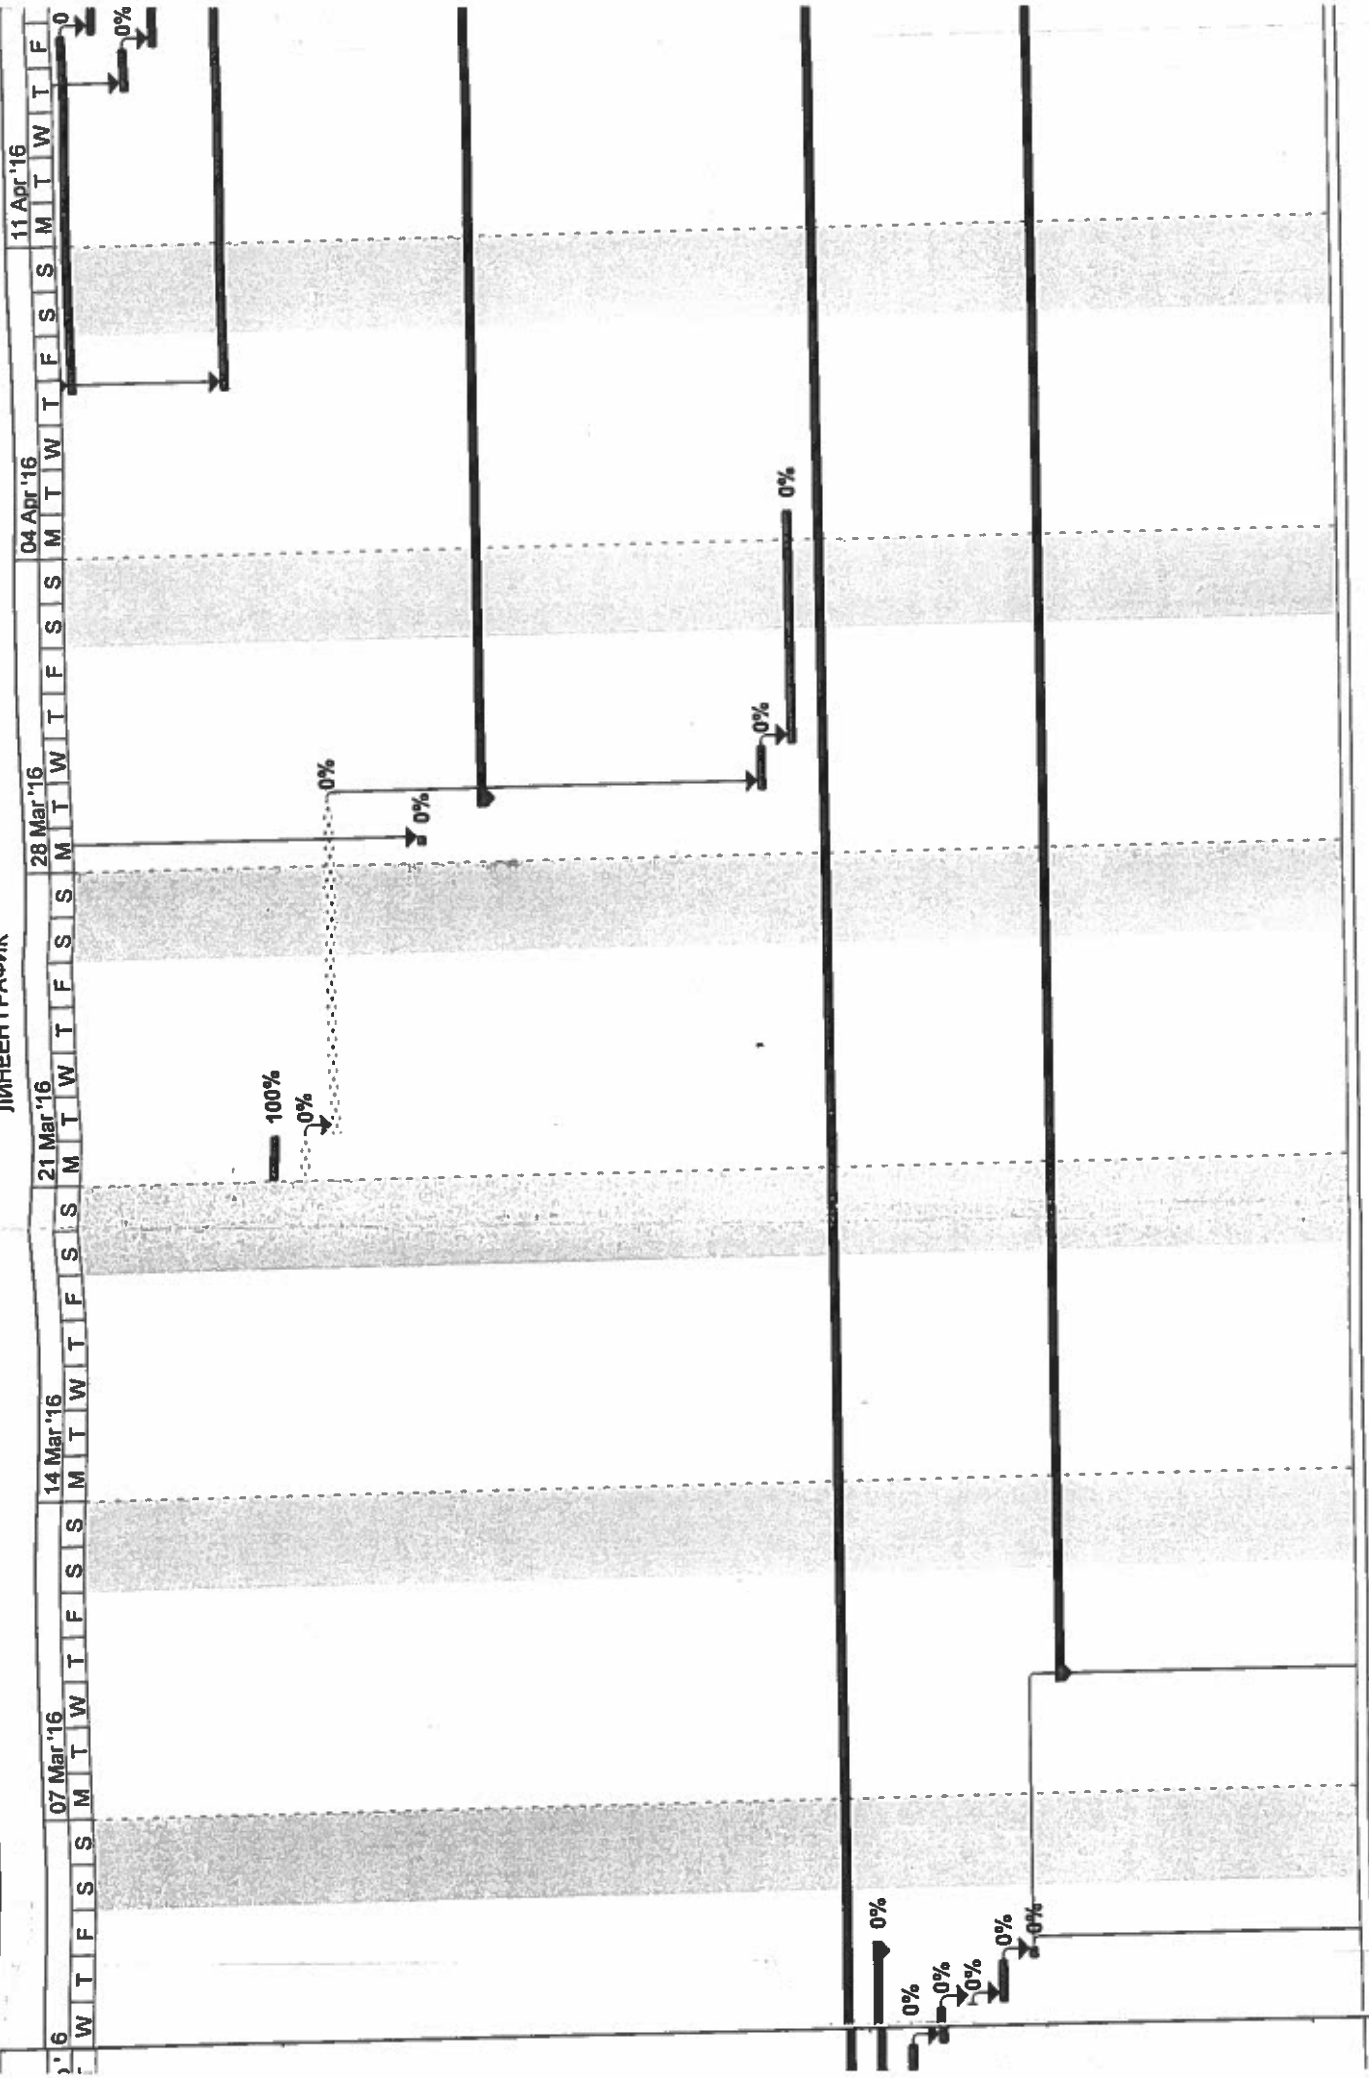

ЛИНЕЕН ГРАФИК



18 Apr '16							25 Apr '16							02 May '16							09 May '16							16 May '16							23 May '16							30 M		
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M								

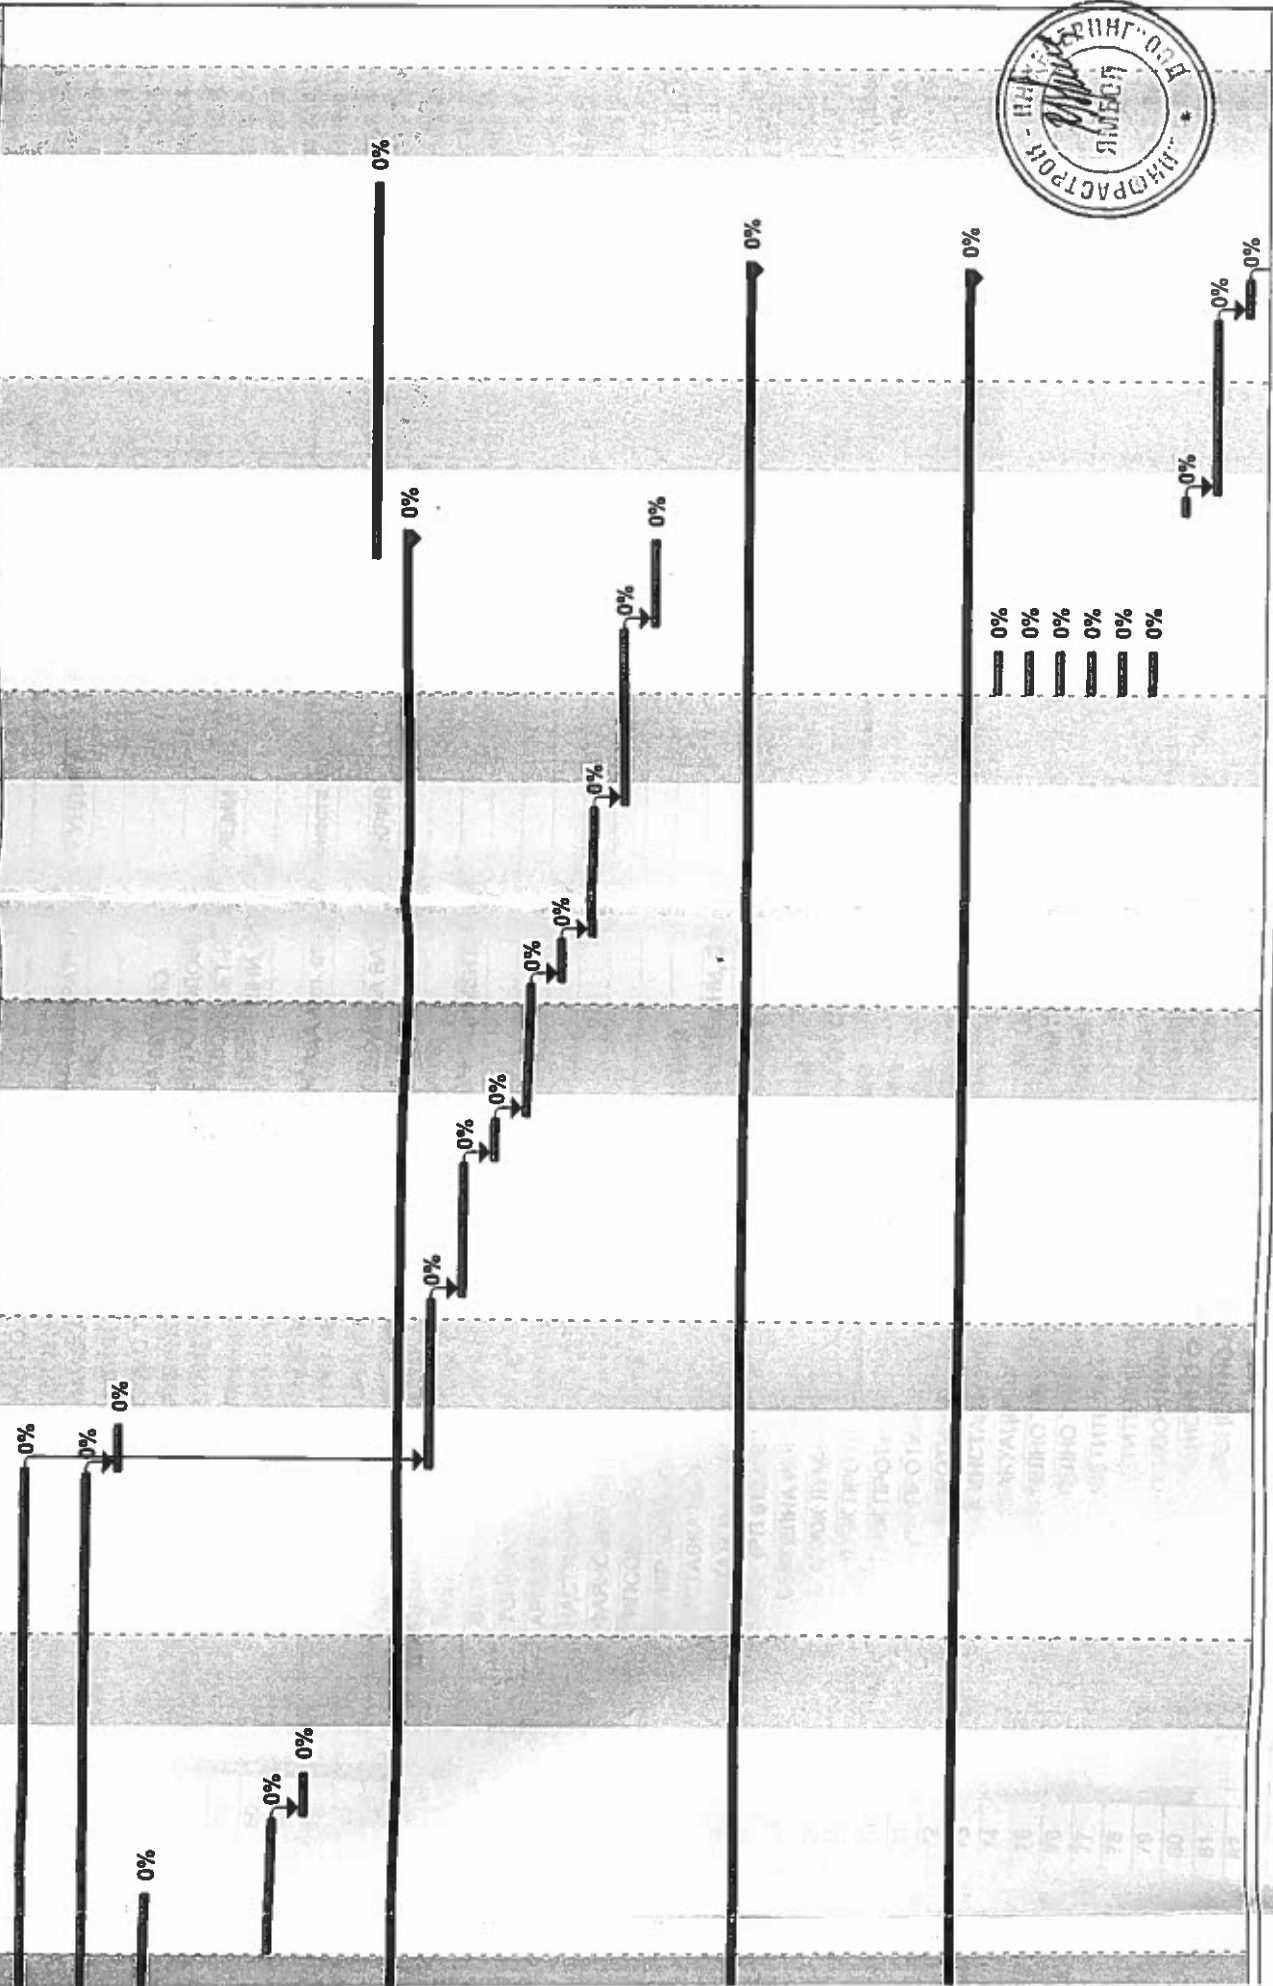

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ID	вид СМР	к-во	ед. м-ка	чд	бр. раб.	дни	дата начало	дата край	29 F M
83	ЛАМПЕН ИЗПАЗ ОТКРИТ М-Ж СВТ 3X1.5MM2 В PVC КАБ. КАНАЛ 20/20 ДО 8М	31	бр.	7,75	3	2,58 days	Wed 09.3.16	Mon 14.3.16	
84	КОНТАКТЕН ИЗПАЗ ОТКРИТ М-Ж СВТ 3X2.5MM2 В PVC КАБ. КАНАЛ 20/20 ДО 10М	9	бр.	2,42	2	1,21 days	Mon 14.3.16	Tue 15.3.16	
85	3. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	2	бр.	1,95	2	4 days	Thu 03.3.16	Wed 09.3.16	
86	ДЕМОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО ДО 1М2 ОТ СТЕНА	15	бр.	0,45	1	0,98 days	Thu 03.3.16	Fri 04.3.16	
87	ДЕМОНТАЖ КОНТАКТ МОНОФАЗЕН ОТКРИТ МОНТАЖ	2	бр.	0,11	1	0,45 days	Fri 04.3.16	Mon 07.3.16	
88	ДЕМОНТАЖ КОНТАКТ ТРИФАЗЕН ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	1	бр.	0,11	1	0,11 days	Mon 07.3.16	Mon 07.3.16	
89	ДЕМОНТАЖ НА ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН ПВ-25	286	м	3,22	3	0,11 days	Mon 07.3.16	Mon 07.3.16	
90	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ ОТ ТУХЛЕНА СТЕНА	60	бр.	0,53	2	1,07 days	Mon 07.3.16	Tue 08.3.16	
91	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 2.5 MM2 ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ	10	бр.	0,21	1	0,26 days	Tue 08.3.16	Tue 08.3.16	
92	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ 16MM2	50	бр.	0,94	2	0,21 days	Tue 08.3.16	Tue 08.3.16	
93	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ 6MM2	8,5	м	0,24	1	0,47 days	Tue 08.3.16	Wed 09.3.16	
94	ДЕМОНТАЖ ТРЪБИ PVC ОТ УЛЕЙ В ТУХЛЕНА СТЕНА С РАЗКЪРТВАНЕ НА МАЗИЛ	1	бр.	0,10	1	0,24 days	Wed 09.3.16	Wed 09.3.16	
95	ДЕМОНТАЖ НА ПРЕКЪСВАЧИ ДО 100А ОТ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	8	м			0,1 days	Wed 09.3.16	Wed 09.3.16	
96	4. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ - МОНТАЖНИ РАБОТИ	32	м			61,48 days?	Tue 01.3.16	Wed 25.5.16	
97	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X25MM2	45	м			1 day?	Tue 01.3.16	Tue 01.3.16	
98	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X10MM2	72	м			1 day?	Tue 01.3.16	Tue 01.3.16	
99	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X4MM2	20	м			1 day?	Tue 01.3.16	Tue 01.3.16	
100	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X2.5MM2	168	м			1 day?	Tue 01.3.16	Tue 01.3.16	
101	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X1.5MM2	8	м	0,30	1	1 day?	Tue 01.3.16	Tue 01.3.16	
102	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X4 MM2	8	м	0,20	1	0,3 days	Tue 01.3.16	Tue 01.3.16	
103	НАПРАВА УЛЕЙ 5/ 5 РЪЧНО В ТУХЛЕНА СТЕНА	8	м	0,35	1	0,2 days	Tue 01.3.16	Tue 01.3.16	
104	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф40 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	8	м	0,27	1	0,35 days	Tue 01.3.16	Tue 01.3.16	
105	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5X25MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА	1	м2			0,27 days	Tue 01.3.16	Wed 02.3.16	
106	НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА НА УЛЕЙ	34	м			1 day?	Wed 20.4.16	Wed 20.4.16	
107	ДОСТАВКА КАБЕЛЕН КАНАЛ 100/40MM С КАПАК	34	м	0,77	2	1,5 days	Thu 21.4.16	Fri 22.4.16	
108	МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 100/40MM ПО СТЕНА	62	м			1 day?	Fri 22.4.16	Mon 25.4.16	
109	ДОСТАВКА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 40/40MM С КАПАК	62	м	1,32	2	3 days	Mon 25.4.16	Thu 28.4.16	
110	МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 40/40MM ПО СТЕНА	337	м	7,16	3	2,39 days	Thu 28.4.16	Mon 02.5.16	
111	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 5X10MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	10	бр.	0,19	1	0,19 days	Wed 25.5.16	Wed 25.5.16	
112	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ "ШУКО" 25А, ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	4	бр.	0,08	1	0,08 days	Wed 25.5.16	Wed 25.5.16	
113	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СДВОЕН КОНТАКТ, ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	1	бр.	0,18	1	0,18 days	Wed 25.5.16	Wed 25.5.16	
114	МОНТАЖ ВЪЗДУШЕН ПУСКАТЕЛ ПВ-25 НА СТЕНА	2	бр.	0,10	1	0,1 days	Mon 02.5.16	Mon 02.5.16	
115	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5X25MM2	4	бр.	0,12	1	0,12 days	Mon 02.5.16	Tue 03.5.16	
116	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ NYU 5X10MM2	4	бр.	0,12	1	0,12 days	Mon 02.5.16	Tue 03.5.16	
117	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5X4MM2	34	бр.	1,15	2	1,5 days	Tue 03.5.16	Wed 04.5.16	
118	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ ДО 4 ЖИЛА ДО 6MM2	142	бр.	3,91	2	3,6 days	Wed 04.5.16	Tue 10.5.16	
119	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 16MM2	10	бр.	0,38	1	0,38 days	Tue 10.5.16	Tue 10.5.16	
120	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 25MM2	40	м	0,75	1	0,75 days	Tue 10.5.16	Wed 11.5.16	
121	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕВНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	6	м2	0,15	1	0,15 days	Wed 11.5.16	Wed 11.5.16	
122	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	6	м2	0,23	1	0,23 days	Wed 11.5.16	Wed 11.5.16	
123	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ								

ЛИНЕЕН ГРАФИК

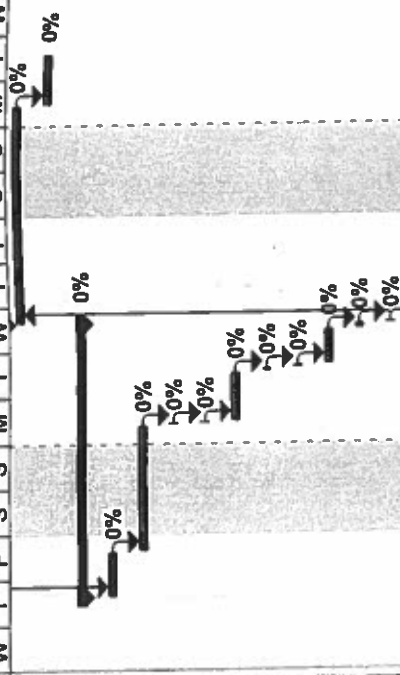
[illegible]

ЛИНЕЕН ГРАФИК

18 Apr '16	25 Apr '16	02 May '16	09 May '16	16 May '16	23 May '16	30 May '16
S S M T W T T F S S M T W T T F S S M T W T T F S S M	S S M T W T T F S S M T W T T F S S M T W T T F S S M	S S M T W T T F S S M T W T T F S S M T W T T F S S M	S S M T W T T F S S M T W T T F S S M T W T T F S S M	S S M T W T T F S S M T W T T F S S M T W T T F S S M	S S M T W T T F S S M T W T T F S S M T W T T F S S M	S S M T W T T F S S M T W T T F S S M T W T T F S S M


0%

0%
0%
0%

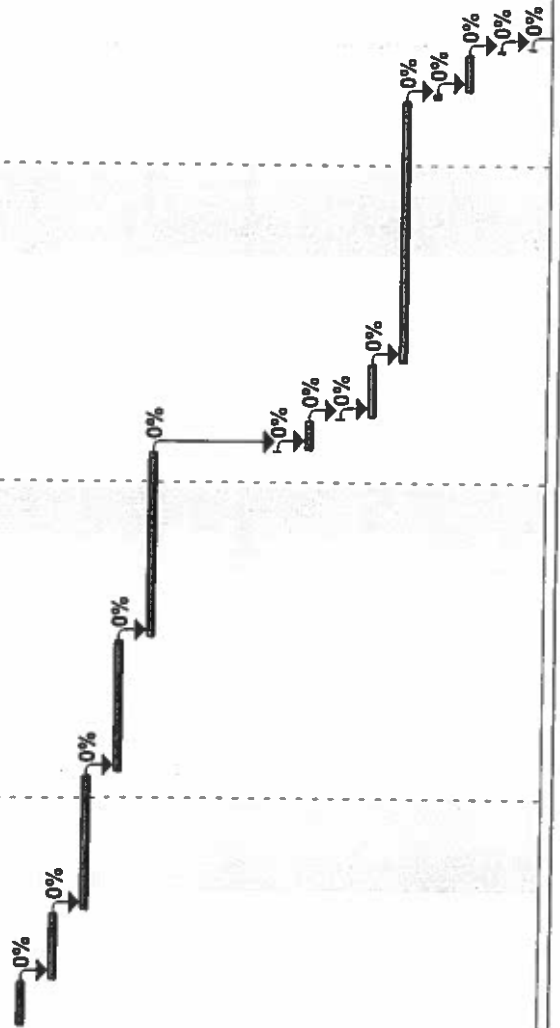

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ID	Вид СМР	к-во	ед. м-ва	чд	бр. раб.	дни	дата начало	дата край
124	МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО ДО 1.0М2 С IP55	2	бр.	0,87	1	0,87 days	Wed 11.5.16	Thu 12.5.16
125	МОНТАЖ ПРЕКЪСВАЧ НАД 100А В СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛ. ТАБЛО	1	бр.	0,75	1	0,75 days	Thu 12.5.16	Fri 13.5.16
126	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ.ТОК ДО 1КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ/16	115,2	ч.ч.	14,40	4	3,6 days	Fri 13.5.16	Thu 19.5.16
127	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч.	54	ч.ч.	6,75	3	2,25 days	Thu 19.5.16	Mon 23.5.16
128	5. КОРПОРАТИВНА МРЕЖА					9,87 days?	Wed 09.3.16	Wed 23.3.16
129	МОНТАЖ КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ 9U 600/500MM НА СТЕНА	1	бр.	5,63	3	1,88 days	Wed 09.3.16	Fri 11.3.16
130	МОНТАЖ РАДИОКОМУНИКАЦИОННО У-ВО	1	бр.	1,00	1	1 day	Fri 11.3.16	Mon 14.3.16
131	Н-ВА И М-Ж СТОМ. КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА РАДИОКОМУНИК. У-ВО КЪМ	7	кг	0,35	1	0,35 days	Mon 14.3.16	Tue 15.3.16
132	М-Ж 8 FXO ПОРТОВ АНАЛОГОВ VOIP ГЕЙТУЕЙ В СЪЩ. АНАЛОГОВА ЦЕНТРАЛА	1	бр.	8,00	4	2 days	Tue 15.3.16	Thu 17.3.16
133	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5e	156	м			1 day?	Thu 17.3.16	Fri 18.3.16
134	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM ПО ТУХЛЕНА СТЕНА	40	м	0,55	1	0,55 days	Fri 18.3.16	Fri 18.3.16
135	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНА РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG45	4	бр.	0,15	1	0,15 days	Fri 18.3.16	Fri 18.3.16
136	НАПРАВА ОТВОР 30/50MM В СТЕНА С ДЕБЕЛИНА 250MM	4	бр.	0,43	1	0,43 days	Fri 18.3.16	Mon 21.3.16
137	УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА И ХОРОСАН	4	бр.	0,05	1	0,05 days	Mon 21.3.16	Mon 21.3.16
138	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ	156	м	2,73	2	1,37 days	Mon 21.3.16	Tue 22.3.16
139	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ FTP CAT.5e	16	бр.	0,44	1	0,44 days	Tue 22.3.16	Wed 23.3.16
140	ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КАБЕЛ ТИП FTP CAT 5e КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ	16	бр.	0,30	1	0,3 days	Wed 23.3.16	Wed 23.3.16
141	НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ	24	бр.	0,30	1	0,3 days	Wed 23.3.16	Wed 23.3.16
142	НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА РОЗЕТКА	4	бр.	0,05	1	0,05 days	Wed 23.3.16	Wed 23.3.16
143	6. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					3,45 days	Wed 23.3.16	Tue 29.3.16
144	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4MM ОТКРИТО БЕТОН	5	м	0,27	1	0,27 days	Wed 23.3.16	Wed 23.3.16
145	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО ШИНА 40/4 С ЧЕРНА БЛАЖНА БОЯ	5	м	0,05	1	0,05 days	Wed 23.3.16	Wed 23.3.16
146	НАПРАВА УЛЕЙ 5/ 5 РЪЧНО В ТУХЛЕНА СТЕНА	3	м	0,20	1	0,2 days	Wed 23.3.16	Thu 24.3.16
147	НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА НА УЛЕЙ	0,5	м2	0,14	1	0,14 days	Thu 24.3.16	Thu 24.3.16
148	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	7	м	1,05	1	1,05 days	Thu 24.3.16	Fri 25.3.16
149	ПОЛАГАНЕ ШИНА СТОМ. ПОЦИНКОВАНА 40/4 В ГОТОВ ИЗКОП	7	м	0,31	1	0,31 days	Fri 25.3.16	Fri 25.3.16
150	НАБИВАНЕ ТРЪБА СТОМАНОЕНО ПОЦИНКОВАНА 3М 2 1/2" ЕДНА ТРЪБА	3	бр.	0,79	1	0,79 days	Fri 25.3.16	Mon 28.3.16
151	НАПРАВА НА ЕЛ. ЗАВАРКА	2	бр.	0,14	1	0,14 days	Mon 28.3.16	Mon 28.3.16
152	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.4ч.	4	ч.ч.	0,50	1	0,5 days	Mon 28.3.16	Tue 29.3.16
153	7. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ					1 day?	Tue 01.3.16	Tue 01.3.16
162	8. ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ					1 day?	Tue 01.3.16	Tue 01.3.16
172	9. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНА МРЕЖА (РП 0108/108)					1,2 days	Tue 29.3.16	Wed 30.3.16
173	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X2.5MM2	20	м	0,50	1	0,5 days	Tue 29.3.16	Tue 29.3.16
174	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 5X10MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ	20	м	0,06	1	0,06 days	Tue 29.3.16	Tue 29.3.16
175	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТДО 4 ЖИЛА ДО 6MM2	2	бр.	0,14	1	0,14 days	Tue 29.3.16	Tue 29.3.16
176	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 16MM2	6	бр.	0,5	1	0,5 days	Tue 29.3.16	Wed 30.3.16
177	10. КОРПОРАТИВНА МРЕЖА (РП 0108/108)					3,7 days?	Mon 28.3.16	Thu 31.3.16
178	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5e	28	м			1 day?	Mon 28.3.16	Mon 28.3.16
179	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM ПО ТУХЛЕНА СТЕНА	10	м	0,13	1	0,13 days	Wed 30.3.16	Wed 30.3.16
180	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНА РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG45	2	бр.	0,08	1	0,08 days	Wed 30.3.16	Wed 30.3.16
181	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ	28	м	0,53	2	0,53 days	Wed 30.3.16	Thu 31.3.16

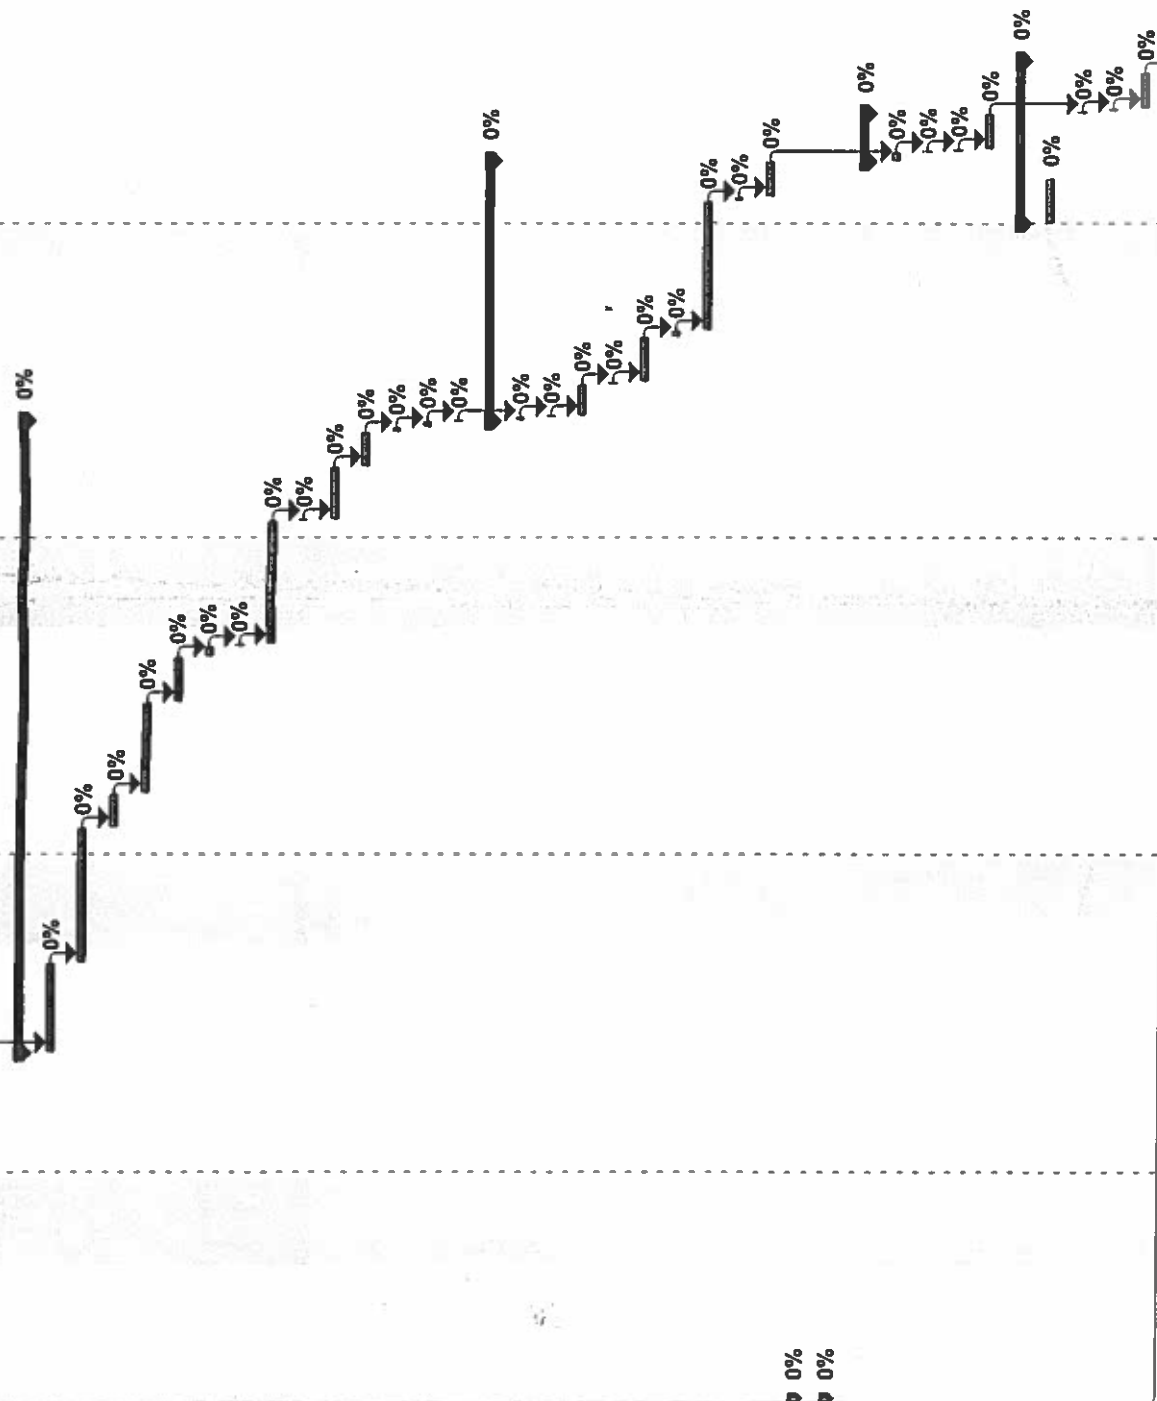

ЛИНЕЕН ГРАФИК


[illegible]

ЛИНЕЕН ГРАФИК

	к-во	ед. м-ка	чд	бр. раб.	дни	дата начало	дата край	29 Feb '16	
								М	Т
НА КАБЕЛ FTP CAT.5e	8	бр.	0,29	1	0,29 days	Thu 31.3.16	Thu 31.3.16		
ТИП FTP CAT 5e КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ	8	бр.	0,18	1	0,18 days	Thu 31.3.16	Thu 31.3.16		
ПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ	12	бр.	0,15	1	0,15 days	Thu 31.3.16	Thu 31.3.16		
ПИСНА ТАБЕЛКА НА РОЗЕТКА	2	бр.	0,03	1	0,03 days	Thu 31.3.16	Thu 31.3.16		
					36,26 days?	Mon 07.3.16	Tue 26.4.16		
					1,5 days?	Mon 14.3.16	Tue 15.3.16		
АБДЯВАНЕ (РП 0108/98)					1 day?	Mon 14.3.16	Mon 14.3.16		
ЕСКИ БОЙЛЕР ХОРИЗОНТАЛЕН ТИП БЕ 1600 С ОБЕМ V=	2	бр.			0,5 days	Tue 15.3.16	Tue 15.3.16		
ЕСКИ БОЙЛЕР ХОРИЗОНТАЛЕН ТИП БЕ 1600 С V=1600 L	2	бр.	1	2	8,91 days?	Mon 11.4.16	Thu 21.4.16		
И УМИВАЛНЯ (РП 0108/98)			0		1 day?	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
НТИЛАТОР СЪС САМОПАДАЩА КЛАПА МОДЕЛ SAF DK 1	2	бр.	0		0,75 days	Tue 12.4.16	Tue 12.4.16		
ТИЛАТОР СЪС САМОПАДАЩА КЛАПА МОДЕЛ SAF DK 150	2	бр.	0,75	1	1 day?	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
АСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИИ С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ	2	бр.			0,65 days	Tue 12.4.16	Wed 13.4.16		
А РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИИ С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ, М	2	бр.	0,65	1	1 day?	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
ПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАР	5	м			1 day?	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
ХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИ	1	бр.	0		0,13 days	Wed 13.4.16	Wed 13.4.16		
ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИН	1	бр.	0,13	1	1 day?	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
ЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХ. (900) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП ВО	2	бр.	0		0,17 days	Wed 13.4.16	Wed 13.4.16		
ЛЯНО С ГЛ.ПОВЪРХ.-ПОЦИНК.ЛАМАР. ЗА СПИРОКАНАЛ Т	2	бр.	0,17	1	1 day?	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
ИВАН А СПИРОКАНАЛИ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОБМ	4	бр.	0		0,5 days	Wed 13.4.16	Thu 14.4.16		
ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ПРЕЗ 1	4	бр.	0,5	1	1 day?	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
ИНК.ЛАМАР.ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM	1	бр.	0		0,13 days	Thu 14.4.16	Thu 14.4.16		
ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКА	1	бр.	0,13	1	1 day?	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ С ПЛАСТМАСОВ КОРП	1	бр.	0		0,13 days	Thu 14.4.16	Thu 14.4.16		
ЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ С ПЛАСТМАСОВ КОРП	1	бр.	0,13	1	1 day	Thu 14.4.16	Fri 15.4.16		
КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР С ДЕБИТ V = 180 м3 /ч	1	бр.	1	1	1 day?	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
ДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМ. С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ, МОДЕЛ	1	бр.	0		0,13 days	Fri 15.4.16	Fri 15.4.16		
ДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИИ С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ, М	1	бр.	0,13	1	1 day	Fri 15.4.16	Mon 18.4.16		
КОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ-ПРАВИ ПРАВО	0,5	м2	1	1	1 day?	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
АЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА Т	5	м	0		0,56 days	Mon 18.4.16	Tue 19.4.16		
ПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИ	4,5	м2	0,56	1	1 day?	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
АН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ. ЛАМАР. ТИП RD 12	2	бр.			0,25 days	Tue 19.4.16	Tue 19.4.16		
АН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИН	2	бр.	0,25	1	1 day?	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
ОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХ. (900) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП ВО	3	бр.	0		1 day?	Tue 19.4.16	Wed 20.4.16		
ОЛЯНО С ГЛ.ПОВЪРХ.-ПОЦИНК.ЛАМАР.(900) ЗА СПИРОКА	3	бр.	0		0,25 days	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
АЦИОННА РЕШЕТКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ С ИНДИВИДУАЛ	2	бр.	0,25	1	0,5 days	Wed 20.4.16	Wed 20.4.16		
АЦИОННА РЕШЕТКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ С ИНДИВИДУАЛ	2	бр.	0,5	1	1 day?	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
Т ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СПИРОКАНАЛИ ТИП DD 12	1	бр.	0		0,13 days	Wed 20.4.16	Thu 21.4.16		
ПОВЪРХОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СПИРОКАНАЛИ МОДЕЛ DD	1	бр.	0,13	1	1 day?	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
АЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОБМ 1	6	бр.	0		0,75 days	Thu 21.4.16	Thu 21.4.16		
А ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ПРЕЗ 1	6	бр.	0,75	1	1 day?	Mon 11.4.16	Mon 11.4.16		
ОЦИНК.ЛАМАР.ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ МОДЕЛ М	1	бр.							

мг. 222

ЛИНЕЕН ГРАФИК

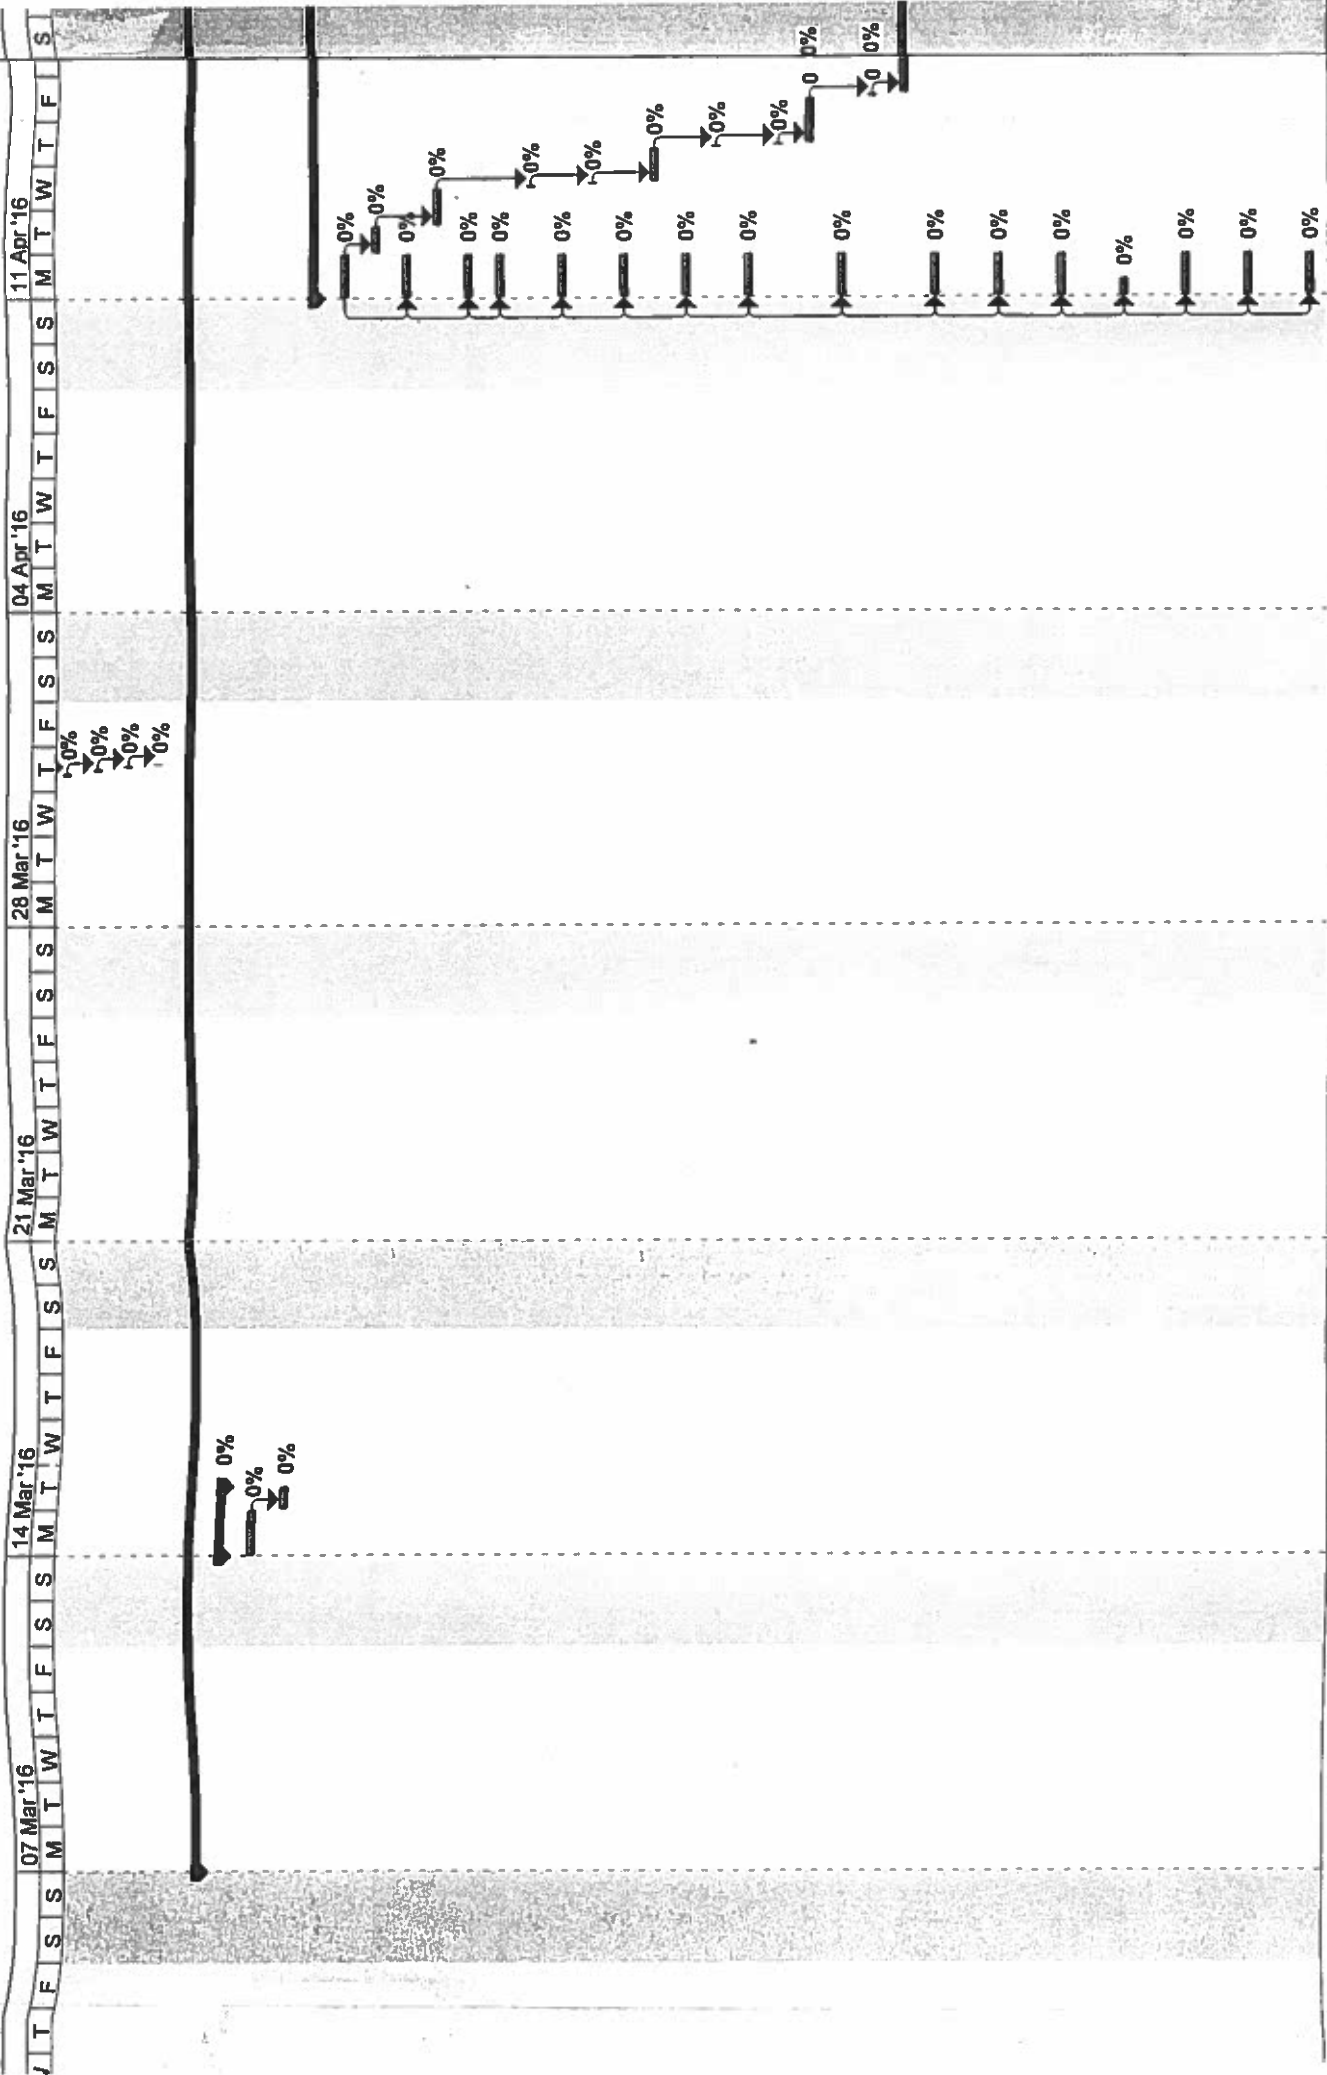


ЛИНЕЕН ГРАФИК

ЛИНЕЕН ГРАФИК																												30 M							
25 Apr '16							02 May '16							09 May '16							16 May '16							23 May '16							M
T	W	T	F	S	S	M	T	T	W	T	F	S	S	M	T	T	W	T	F	S	S	M	T	T	W	T	F	S	S	M					

0%

0%



29 F M

16

16

16

16

16

16

600 M

6

6

6 НЕЛ.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

КОД:

130

ШЕ

W;

1, M

11

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ID	Вид СМР	к-во	ед. м-ка	чд	бр. раб.	дни	дата начало	дата край	29 М
223	МОНТАЖ НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКА	1	бр.	0,13	1	0,13 days	Thu 21.4.16	Thu 21.4.16	
224	3. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ (РП 0108/98)								
225	ДЕМОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР ХОРИЗОНТАЛЕН С ОБЕМ V=1500 Л	2	бр.	0,5	2	0,25 days	Mon 07.3.16	Mon 07.3.16	
226	4. ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ (РП 0108/105)								
227	ДОСТАВКА НА САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ С АВТОМАТИЧНИ ЖАЛУЗИ МОДЕЛ SAF 100 M	1	бр.	0		0,25 days	Mon 07.3.16	Mon 07.3.16	
228	ДОСТАВКА НА САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ С АВТОМАТИЧНИ ЖАЛУЗИ МОДЕЛ SAF 100 M	1	бр.	0,13	1	1 day?	Thu 21.4.16	Thu 21.4.16	
229	ДОСТАВКА НА САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ С АВТОМАТИЧНИ ЖАЛУЗИ МОДЕЛ SAF 100 M	1	бр.	0,13	1	0,13 days	Fri 22.4.16	Fri 22.4.16	
230	ДОСТАВКА НА ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪ	1	бр.	0,13	1	1 day?	Mon 25.4.16	Mon 25.4.16	
231	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБА С ДИАМЕТЪР ф100 mm	1,7	м			0,13 days	Mon 25.4.16	Mon 25.4.16	
232	част В и К					1 day?	Mon 25.4.16	Mon 25.4.16	
233	1. ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ (РП 0108/94)					61,07 days?	Tue 01.3.16	Wed 25.5.16	
234	РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	30	м2	5,36	2	16,13 days?	Tue 01.3.16	Wed 23.3.16	
235	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА D=20CM	0,6	10 м3	2,93	2	2,68 days	Tue 01.3.16	Thu 03.3.16	
236	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ НОРМ. У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	34	м3			1,46 days	Mon 21.3.16	Wed 23.3.16	
237	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,15M РЪЧНО В З.П. С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 М ХОРИЗОНТАЛНО	3	м3	0,53	1	1 day?	Thu 03.3.16	Fri 04.3.16	
238	НЕПЪЛТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ Н=ИЛИ<2М В ЗЕМНИ ПОЧВ	107	м2	8,03	3	0,53 days	Fri 04.3.16	Mon 07.3.16	
239	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	3	м3			2,68 days	Mon 07.3.16	Wed 09.3.16	
240	НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	6	м3			1 day?	Wed 09.3.16	Thu 10.3.16	
241	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	6	м3			1 day?	Thu 10.3.16	Fri 11.3.16	
242	ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ	6	м3	0,15	1	0,15 days	Fri 11.3.16	Mon 14.3.16	
243	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР	37	м3			1 day?	Mon 14.3.16	Tue 15.3.16	
244	ДОСТ. ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪ	15	м3			1 day?	Tue 15.3.16	Wed 16.3.16	
245	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ЧАКЪЛ КЛАСА 0-63, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ С МЕХ. ТР	14	м3	2,19	2	1,09 days	Wed 09.3.16	Thu 10.3.16	
246	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РШ Ф1000 ДО 2М - ЦИЛИНДРИ, КРШ, БЕТ. КАПАК, БЕТО	22	м3	6,16	3	2,05 days	Tue 15.3.16	Thu 17.3.16	
247	ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ ДО 150KM	2	бр.	4,03	3	1,34 days	Fri 18.3.16	Mon 21.3.16	
248	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф200	1	тона			1 day?	Thu 17.3.16	Fri 18.3.16	
249	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф160	30	м	2,63	2	1,31 days	Thu 10.3.16	Mon 14.3.16	
250	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф110	9	м	0,68	1	0,68 days	Mon 14.3.16	Mon 14.3.16	
251	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф110	6	м	0,23	1	0,23 days	Mon 14.3.16	Tue 15.3.16	
252	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до30/30 В БЕТОННИ СТЕНИ 20CM В СТАРИ СГРАДИ РЕ	1	бр.	0,04	1	0,04 days	Tue 15.3.16	Tue 15.3.16	
253	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20CM С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ. ИЛИ ОКОЛО ОТВОРИ	3	бр.	0,64	1	0,64 days	Mon 14.3.16	Mon 14.3.16	
254	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф20CM за обсадни	4	м	0,26	1	0,26 days	Mon 14.3.16	Tue 15.3.16	
255	ПОЧИСТВАНЕ НА РШ /РЕВИЗИОННА ШАХТА/, ВКЛ. И КЛОИТЕКАТА С Н<4М	2	бр.	0,09	1	0,09 days	Tue 15.3.16	Tue 15.3.16	
256	ИЗПРОБВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	2	бр.	0,56	1	0,56 days	Tue 15.3.16	Tue 15.3.16	
257	ХИДРАВЛИЧНО ПРОМИВАНЕ НА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ	38	м	0,52	1	0,52 days	Tue 15.3.16	Tue 15.3.16	
258	2. СГРАДНИ ВИК - ВОДОПРОВОД (РП 0108/94)	88	м	2,20	2	1,1 days	Tue 15.3.16	Wed 16.3.16	
259	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ - ТНС 05 ПОЗ. 0201			0		58,77 days?	Tue 01.3.16	Fri 20.5.16	
260	ДЕМОНТАЖ НА БАТЕРИЯ ЗА ДУШ - СЕК 22.842	70	м	3,76	2	1,88 days	Tue 01.3.16	Wed 02.3.16	
261	ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ - СЕК 22.842	10	бр.	0,63	1	0,63 days	Wed 02.3.16	Thu 03.3.16	
262	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УМИВАЛНИЦИ	5	бр.	0,29	1	0,29 days	Thu 03.3.16	Thu 03.3.16	
263	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР ф20 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ	1	бр.	0,22	2	0,11 days	Thu 03.3.16	Thu 03.3.16	
		12	м	0,83	2	0,41 days	Mon 07.3.16	Mon 07.3.16	

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ЛЮБЕПЕН ГРАФИК																																			
25 Apr '16						02 May '16						09 May '16						16 May '16						23 May '16						30 M					
T	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M
0%																																			

0%



0%


0%



ЛИНЕЕН ГРАФИК

	к-во	ед. м-ка	чд	бр. раб.	дни	дата начало	дата край	29 Feb M T
А ТРЪБА ППР Ф25 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ <i>на 267</i>	11	м	0,77	2	0,39 days	Mon 07.3.16	Mon 07.3.16	
А ТРЪБА ППР Ф32 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ	4	м	0,3	2	0,15 days	Mon 07.3.16	Mon 07.3.16	
А ТРЪБА ППР Ф50 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ	5	м	0,38	2	0,19 days	Mon 07.3.16	Tue 08.3.16	
А ТРЪБА ППР Ф63 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ	8	м	0,8	2	0,4 days	Tue 08.3.16	Tue 08.3.16	
А ТРЪБА ППР Ф25 PN20 С АЛ.ВЛОЖКА ВКЛ. ФИТИНГИ	23	м	1,44	2	0,72 days	Tue 08.3.16	Wed 09.3.16	
А ТРЪБА ППР Ф32 PN20 С АЛ.ВЛОЖКА ВКЛ. ФИТИНГИ	5	м	0,35	2	0,18 days	Wed 09.3.16	Wed 09.3.16	
А ТРЪБА ППР Ф50 PN20 С АЛ.ВЛОЖКА ВКЛ. ФИТИНГИ	5	м	0,38	2	0,19 days	Mon 07.3.16	Mon 07.3.16	
А ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф20	12	м	0,22	2	0,22 days	Mon 07.3.16	Mon 07.3.16	
А ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф32	4	м	0,07	2	0,08 days	Mon 07.3.16	Mon 07.3.16	
А ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф25	11	м	0,21	2	0,21 days	Mon 07.3.16	Tue 08.3.16	
А ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф50	5	м	0,09	2	0,09 days	Tue 08.3.16	Tue 08.3.16	
А ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф63	8	м	0,15	2	0,15 days	Tue 08.3.16	Tue 08.3.16	
А ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22ММ ЗА Ф25	23	м	0,43	2	0,43 days	Tue 08.3.16	Tue 08.3.16	
А ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22ММ ЗА Ф32	5	м	0,09	2	0,09 days	Tue 08.3.16	Tue 08.3.16	
А ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22ММ ЗА Ф50	5	м	0,09	2	0,09 days	Tue 08.3.16	Tue 08.3.16	
К С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2"	1	бр.	0,03	1	0,03 days	Tue 08.3.16	Tue 08.3.16	
А СК1 1/2" ШИБЪРЕН	2	бр.	0,07	1	0,07 days	Wed 09.3.16	Wed 09.3.16	
А СК1" ШИБЪРЕН	2	бр.	0,26	1	0,26 days	Wed 09.3.16	Wed 09.3.16	
А ОК1 1/2"	1	бр.	0,03	1	0,03 days	Wed 09.3.16	Wed 09.3.16	
А ОК1"	2	бр.	0,07	1	0,07 days	Wed 09.3.16	Wed 09.3.16	
А ПАЗЕН КЛАПАН 1 1/2"	2	бр.	0,5	1	0,5 days	Wed 09.3.16	Thu 10.3.16	
А УКРЕПВАНЕ ЗА ВЕК ПАКЕТИ	90	бр.	5,45	2	1,89 days	Thu 10.3.16	Mon 14.3.16	
ОМПА С ХИДРОФОР Q=60Л/МИН, Н=4БАР, ВКЛ. УПРАВЛЕНИЕ	1	бр.	1	1	1 day	Mon 09.5.16	Mon 09.5.16	
МЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.МИВКИ,СТЕННИ	4	бр.	0,75	1	0,75 days	Mon 16.5.16	Mon 16.5.16	
А ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ДУШ	1	бр.	0,38	1	0,38 days	Mon 16.5.16	Tue 17.5.16	
А СМЕСИТЕЛ С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ДУШ	8	бр.	1,5	1	1,25 days	Tue 17.5.16	Wed 18.5.16	
УПРОВОД С UV ЛАМПА	0,73	100 м.	1,83	2	0,91 days	Wed 18.5.16	Thu 19.5.16	
АНЕ НА СГРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ	73	м	1,64	2	0,82 days	Wed 09.3.16	Thu 10.3.16	
ЧКИ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА50М	1,5	м3	0,44	1	0,44 days	Thu 19.5.16	Thu 19.5.16	
ЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	1,5	м3	0,04	1	0,04 days	Thu 19.5.16	Thu 19.5.16	
ИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	1,5	м3			1 day?	Thu 19.5.16	Fri 20.5.16	
ЦИЯ (РП 0108/94)			0		60 days?	Tue 01.3.16	Mon 23.5.16	
НОВА НАСТИЛКА	6	м2	1,07	2	0,54 days	Thu 10.3.16	Thu 10.3.16	
ЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА D=20CM	0,12	10 м3	0,58	2	0,29 days	Tue 01.3.16	Tue 01.3.16	
УП ДО ШИРИНА 1М ПРИ 2 УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ	5	м3	2,38	3	0,79 days	Thu 10.3.16	Fri 11.3.16	
СЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪ	1	м3	0,16	2	0,08 days	Fri 11.3.16	Fri 11.3.16	
НЯ С ИЗКОПАН ОТ МЯСТО МАТЕРИАЛ С ТРАМБОВАНЕ Н	2	м3	0,39	2	0,2 days	Tue 01.3.16	Tue 01.3.16	
ЧКИ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА50М	2,2	м3	0,64	2	0,32 days	Fri 11.3.16	Mon 14.3.16	
ИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	2,2	м3	0		1 day	Mon 14.3.16	Tue 15.3.16	
ЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	2,2	м3	0,06	1	1 day	Tue 15.3.16	Wed 16.3.16	
А ТРЪБА PVC-U SN4 Ф110 ВКЛ.ФИТИНГИ <i>на 507</i>	10	м	1,63	2	0,81 days	Fri 11.3.16	Mon 14.3.16	


ЛИНЕЕН ГРАФИК

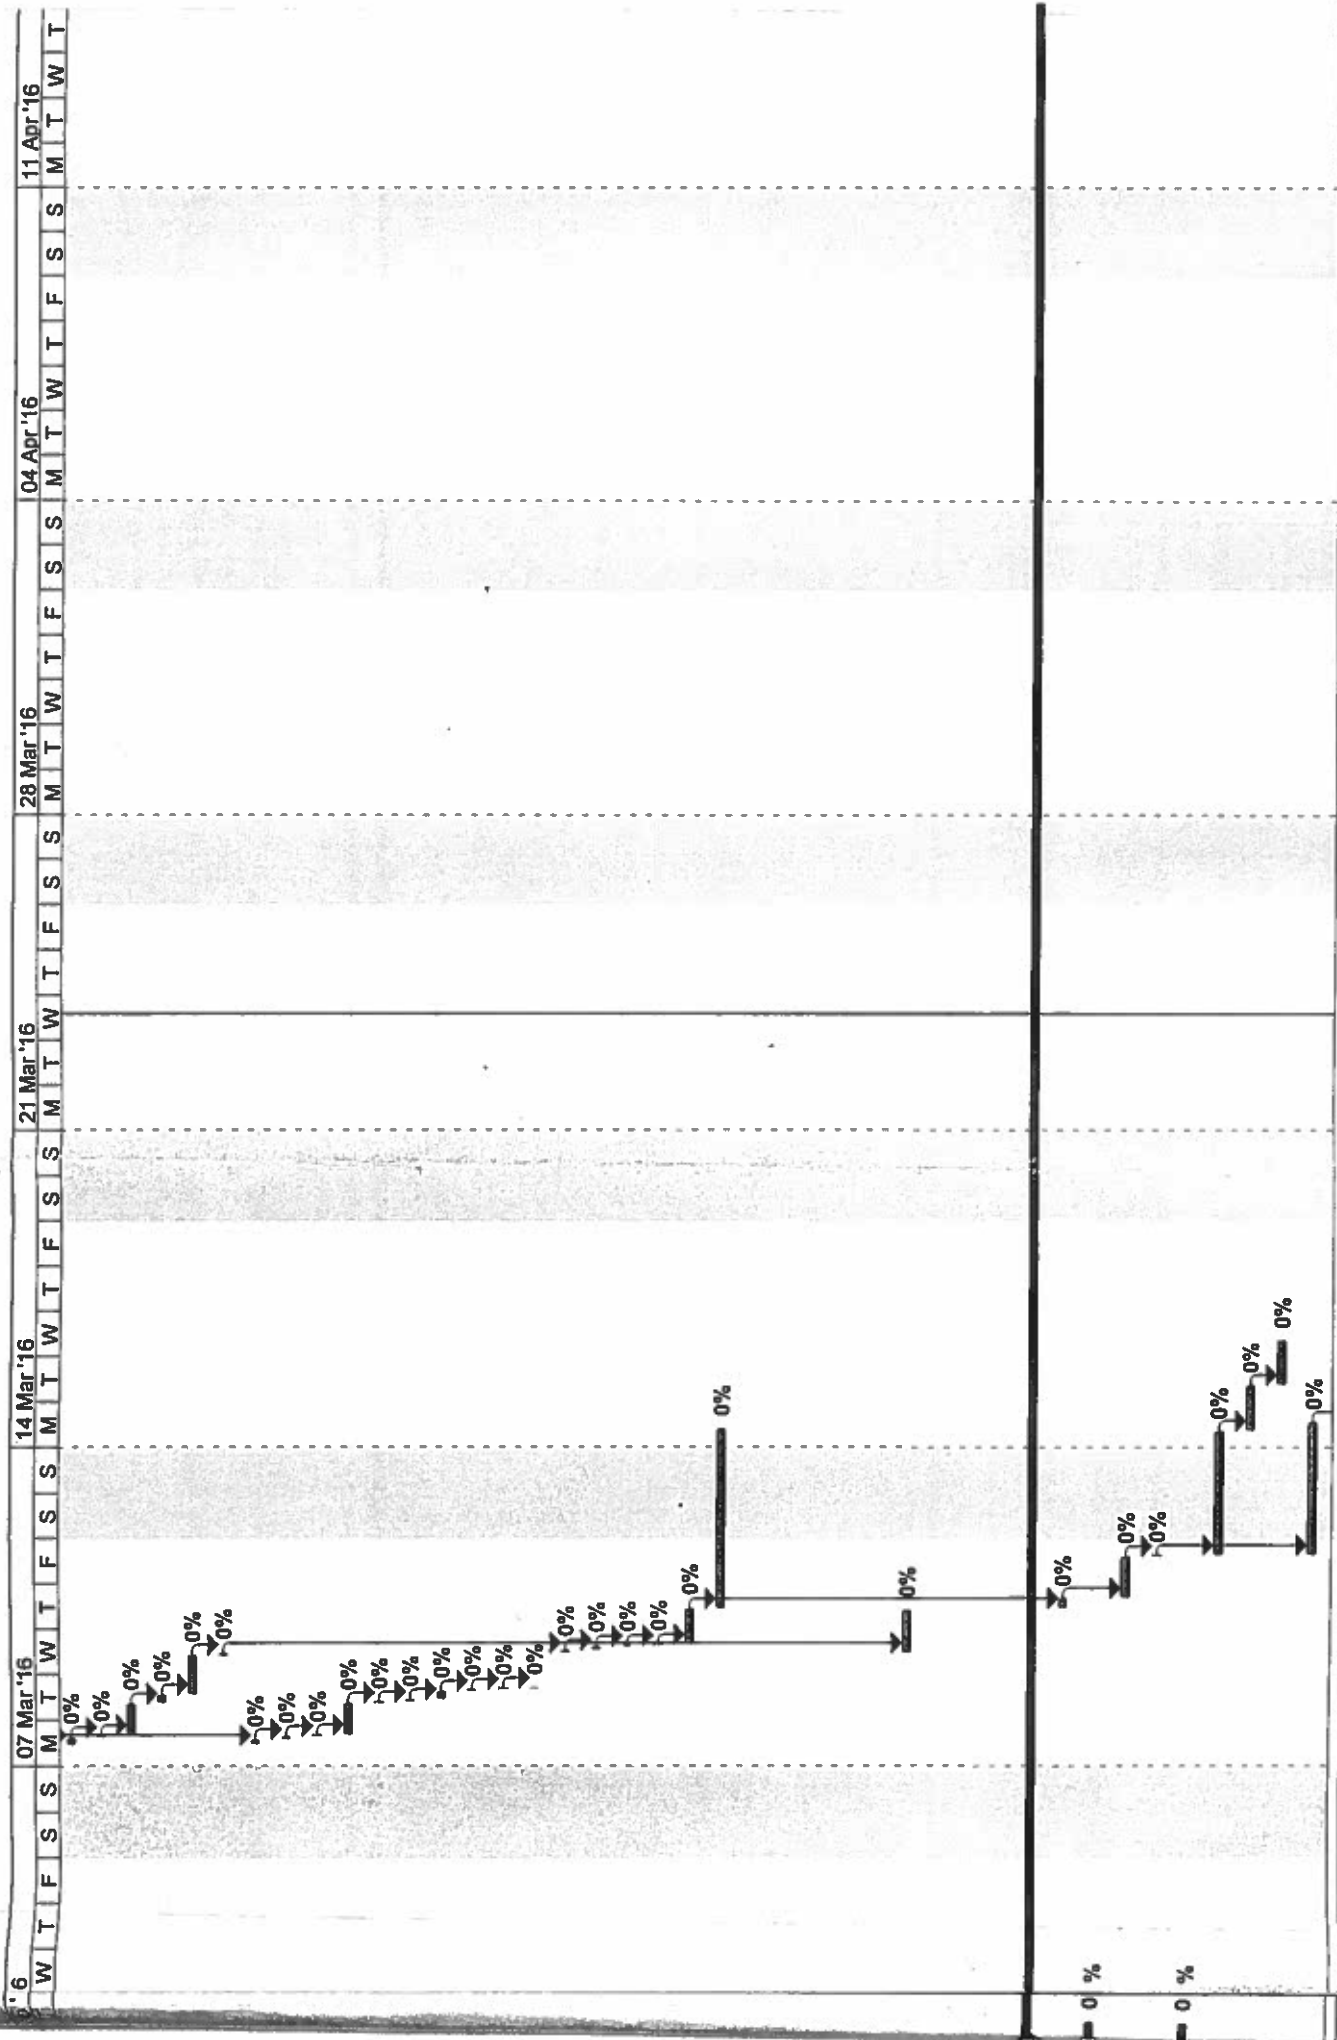

ЛИНЕЕН ГРАФИК

18 Apr '16	25 Apr '16	02 May '16	09 May '16	16 May '16	23 May '16	30 May '16
S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
M	M	M	M	M	M	M
T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T
W	W	W	W	W	W	W
Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th
F	F	F	F	F	F	F
S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
M	M	M	M	M	M	M

0%



0%




ЛИНЕЕН ГРАФИК


ID	Вид СМР	к-во	ед. м-ка	чд	бр. раб.	дни	дата начало	дата край
305	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC-U SN4 Ф50 ВКЛ. ФИТИНГИ	15	м	1,5	2	0,75 days	Mon 14.3.16	Tue 15.3.16
306	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC МУФЕНИ Ф50 ВКЛ. ФИТИНГИ	2	м	0,21	2	0,11 days	Tue 15.3.16	Tue 15.3.16
307	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф110	2	бр.	1,75	2	0,88 days	Tue 15.3.16	Wed 16.3.16
308	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф110/110 ЗА РЕВИЗИЯ	2	бр.	0,23	2	0,11 days	Wed 16.3.16	Wed 16.3.16
309	УКРЕПВАНЕ ПАКЕТИ ВИК	4	бр.	0,42	2	0,21 days	Wed 16.3.16	Wed 16.3.16
310	НАПРАВА НА ПРОБА НА КАНАЛИЗАЦИЯТА	27	м	0,37	2	0,19 days	Wed 16.3.16	Wed 16.3.16
311	ПС Ф50 СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ	4	бр.	0,27	2	0,13 days	Wed 16.3.16	Wed 16.3.16
312	ПС Ф50 ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	5	бр.	0,44	2	0,22 days	Wed 16.3.16	Thu 17.3.16
313	ПС Ф110 ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	2	бр.	1,88	1	1,88 days	Thu 17.3.16	Mon 21.3.16
314	ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК	5	бр.			1 day?	Mon 23.5.16	Mon 23.5.16
315	4. ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ -ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ (РП 01					9,69 days?	Wed 23.3.16	Tue 05.4.16
316	РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	15	м2	2,68	2	1,34 days	Wed 23.3.16	Thu 24.3.16
317	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА D=20CM	0,3	10 м3	1,46	2	0,73 days	Tue 05.4.16	Tue 05.4.16
318	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	17	м3	0		1 day?	Thu 24.3.16	Fri 25.3.16
319	ИЗКОП С БАГЕР ДО 0,15М РЪЧНО В З.П. С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 М ХОРИЗОНТАЛНС	1,5	м3	0,29	2	0,15 days	Fri 25.3.16	Fri 25.3.16
320	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,15М РЪЧНО В З.П. С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИЗКОПИ Н=ИЛИ<2М В ЗЕМНИ ПОЧВ	35	м2	2,63	2	1,31 days	Fri 25.3.16	Mon 28.3.16
321	НЕПЪЛНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	1,5	м3	0		1 day?	Mon 28.3.16	Tue 29.3.16
322	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	3	м3	0		1 day?	Tue 29.3.16	Wed 30.3.16
323	НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	3	м3	0,08	1	0,08 days	Wed 30.3.16	Thu 31.3.16
324	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	18,5	м3	0		1 day?	Thu 31.3.16	Fri 01.4.16
325	ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ	7,4	м3	0		1 day?	Fri 01.4.16	Mon 04.4.16
326	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР	7	м3	1,09	2	0,55 days	Mon 28.3.16	Tue 29.3.16
327	ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪ	11	м3	3,08	2	1,54 days	Thu 31.3.16	Mon 04.4.16
328	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ЧАКЪЛ КЛАСА 0-63 , ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ С МЕХ. ТРА	1	бр.	2,01	2	1,01 days	Mon 04.4.16	Tue 05.4.16
329	ДИМ НА РШ Ф1000 ДО 2М - ЦИЛИНДРИ, КРШ, БЕТ. КАПАК, БЕТОНОВО ДЪНО, СТЫ	0,5	тона	0		1 day?	Tue 29.3.16	Wed 30.3.16
330	ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ ДО 150KM	16	м	1,2	2	0,6 days	Wed 30.3.16	Thu 31.3.16
331	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф160	2	м	0,07	2	0,04 days	Thu 31.3.16	Thu 31.3.16
332	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф110	2	бр.	0,42	2	0,21 days	Thu 31.3.16	Thu 31.3.16
333	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20ДО30/30 В БЕТОННИ СТЕНИ 20CM В СТАРИ СГРАДИ Р	2	м	0,13	2	0,07 days	Thu 31.3.16	Thu 31.3.16
334	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=ИЛИ<20CM С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛИЛИ ОКОЛО ОТВОРИ	1	м	0,05	2	0,02 days	Thu 31.3.16	Thu 31.3.16
335	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф20CM ЗА ОБСАДНИ	18	м	0,25	2	0,12 days	Thu 31.3.16	Thu 31.3.16
336	ИЗПРОБВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	18	м	0,45	2	0,23 days	Tue 05.4.16	Tue 05.4.16
337	5. ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ - ВОДОПРОВОД (РП 0108/107)			0		47 days?	Mon 21.3.16	Wed 25.5.16
338	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф20 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ	17	м	1,17	2	0,58 days	Mon 21.3.16	Tue 22.3.16
339	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф20 PN20 С АЛ.ВЛОЖКА ВКЛ. ФИТИНГИ	17	м	1,06	2	0,53 days	Tue 22.3.16	Wed 23.3.16
340	ДОСТАВКА И МОНТАЖНА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9MM ЗА Ф20	17	м	0,32	2	0,16 days	Tue 22.3.16	Tue 22.3.16
341	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22MM ЗА Ф20	15	бр.	0,32	2	0,16 days	Tue 22.3.16	Tue 22.3.16
342	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ ЗА ВИК ПАКЕТИ	1	бр.	1,58	2	0,79 days	Tue 24.5.16	Tue 24.5.16
343	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК С ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ ЗА ДУШ	1	бр.	0,38	2	0,19 days	Tue 24.5.16	Tue 24.5.16
344	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛ С ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ ЗА ДУШ	0,34	100 м.	0,19	2	0,09 days	Tue 24.5.16	Wed 25.5.16
345	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД С UV ЛАМПА							

ЛИНЕЕН ГРАФИК

	07 Mar '16	14 Mar '16	21 Mar '16	28 Mar '16	04 Apr '16	11 Apr '16
6						
W	T	F	S	S	M	T
T	F	S	S	S	M	T
F	S	M	T	T	S	S
S	M	T	S	S	S	S
S	T	T	T	T	T	T
S	W	W	W	W	W	W

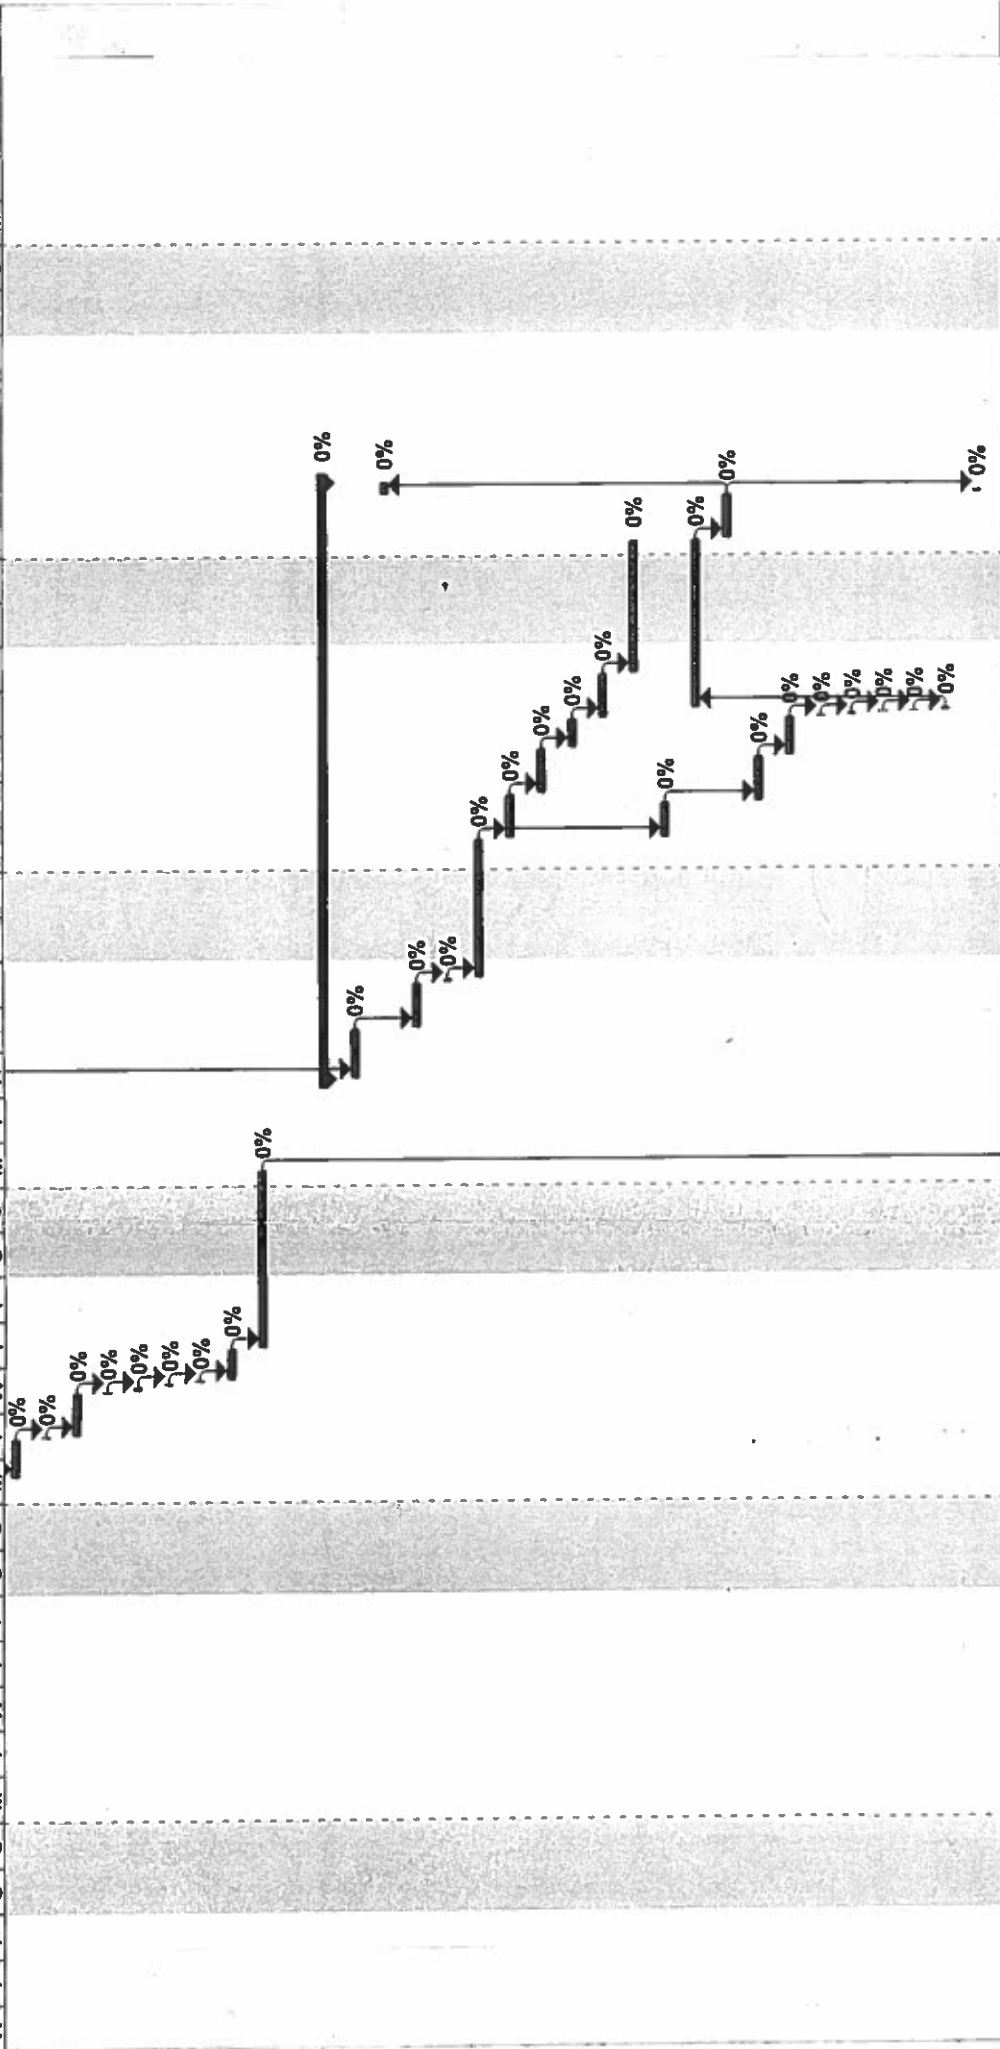


ЛИНЕЕН ГРАФИК



ЛИНЕЕН ГРАФИК

ID	вид СМР	к-во	ед. м-ка	чд	бр. реб.	дни	дата начало	дата край
346	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА СГРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ	34	м	0,85	2	0,43 days	Tue 22.3.16	Tue 22.3.16
347	6. ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ - КАНАЛИЗАЦИЯ (РП 0108/107)			0,77	2	1,73 days	Tue 22.3.16	Thu 24.3.16
348	РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	1	м2	0,18	2	0,09 days	Tue 22.3.16	Tue 22.3.16
349	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА D=20CM	0,02	10 м3	0,1	2	0,05 days	Thu 24.3.16	Thu 24.3.16
350	РЪЧЕН ТРАНШЕЕН ИЗКОП ДО ШИРИНА 1М ПРИ 2 УТЕЖЕНИ УСЛОВИЯ	0,8	м3	0,38	2	0,19 days	Tue 22.3.16	Wed 23.3.16
351	ДОСТ.ЕДРОЗЪРЧЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪ	0,3	м3	0,05	2	0,02 days	Wed 23.3.16	Wed 23.3.16
352	ЗАСИПВАНЕ НА ТРАНШЕЯ С ИЗКОПАН ОТ МЯСТО МАТЕРИАЛ С ТРАМБОВАНЕ И	0,5	м3	0,1	2	0,05 days	Thu 24.3.16	Thu 24.3.16
353	ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА50М	0,5	м3	0,15	2	0,07 days	Thu 24.3.16	Thu 24.3.16
354	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC-U SN4 Ф110 ВКЛ. ФИТИНГИ	4	м	0,65	2	0,33 days	Wed 23.3.16	Wed 23.3.16
355	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC-U SN4 Ф50 ВКЛ. ФИТИНГИ	1	м	0,1	2	0,05 days	Wed 23.3.16	Wed 23.3.16
356	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф110	1	бр.	0,88	2	0,44 days	Wed 23.3.16	Wed 23.3.16
357	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РАЗКЛЮНИТЕЛ Ф110/110 ЗА РЕВИЗИЯ	1	бр.	0,11	2	0,38 days	Wed 23.3.16	Thu 24.3.16
358	НАПРАВА НА ПРОБА НА КАНАЛИЗАЦИЯТА	5	м	0,07	2	0,03 days	Thu 24.3.16	Thu 24.3.16
359	ПС Ф50 СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ	1	бр.	0,07	2	0,03 days	Thu 24.3.16	Thu 24.3.16

ЛИНЕЕН ГРАФИК

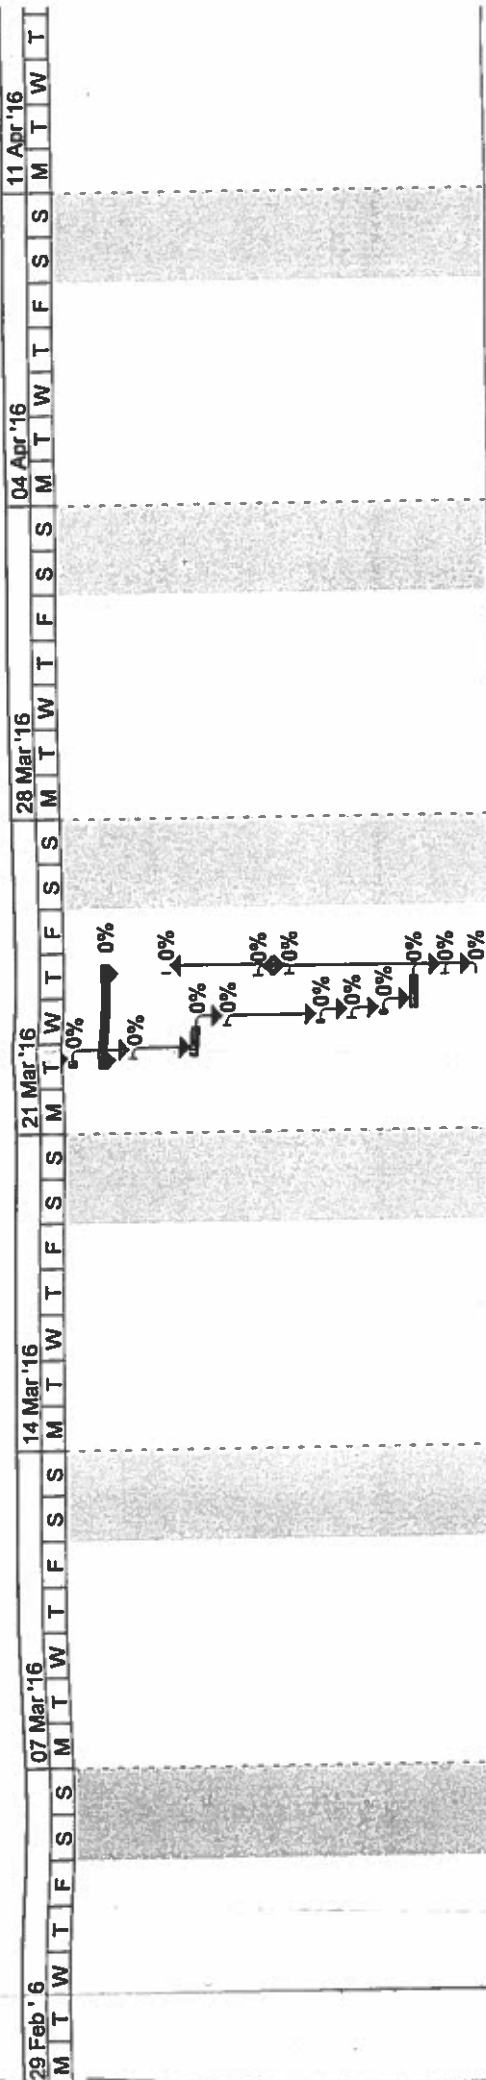

ЛИНЕЕН ГРАФИК

S	S	M	T	W	T	T	F	S	S	S	M	T	W	T	T	F	S	S	S	M	T	W	T	T	F	S	S	S	M	30 M
18 Apr '16																														
25 Apr '16																														
02 May '16																														
09 May '16																														
16 May '16																														
23 May '16																														



"Инфрастрой - инженеринг" ООД

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА И МЕТОДИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ

- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
- Организация и подход на изпълнение

За обществена поръчка с предмет:
**РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА УЧАСТЪК РТНК №1 НА ПРОМПЛОЩАДКАТА В
С.МЕДНИКАРОВО**

1. Описание на мероприятията при изпълнение на поръчката:

"Инфрастрой - инженеринг" ООД, чрез Ръководния екип избран за управление на проекта, ще извърши следните мероприятия в етапа на подготовка и изпълнение на поръчката:

1. Описание на дейностите обхванати от поръчката.

- Подписване на договор и получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране на дейностите по проекта.
- Предаване на работните проекти по всички части от Възложителя на фирмата;
- Преглед на наличната документация;
- Анализ на съдържанието на наличната документация и оценка на необходимостта от други предварителни дейности, необходими за започване на строителството;
- Изготвяне и представяне на документи на работници, механизация и превозни средства за изготвяне на пропуски за обекта;
- Подписване на Протокол 2
- Подготовка на строителната площадка
- Строително-монтажни работи
- Почистване на обекта

1. Последователност на изпълнение на проекта

- Подготовка на строителната площадка:

- Набавяне на необходимите стандарти и други нормативни документи

Осигуряване на всички необходими документи за започване на строително-монтажните работи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. от ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (разрешение за строеж, заповедна книга, съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво);

- **Осигуряване противопожарната защита на обекта при спазване на действащите законови разпоредби и изискванията на съответните противопожарни служби.**

- **Избор на източници на материали:**

Фирмата разполага с подписани договори с утвърдени доставчици на материали. Това позволява бързо и срочно да се доставят необходимите материали и съпътстващите ги документи на обекта.

- **Разрешителни за ползване на ДЕПО, ако е необходимо;**

- **Осигуряване на работна ръка**

За изпълнение на обекта няма да се използват подизпълнители. Обекта ще се изпълни само с работници на договор във фирмата. Разполагаме с над 50 работника от различни специалности.

Временно строителство

Сгради за обслужване на работещите

За целта се използват фургони, контейнери, постройки от обемни елементи с основна цел:

Обектови канцеларии

Обектовите канцеларии (офис помещения) се предвиждат и изграждат за ръководителя на обекта и техническите ръководители, както и за консултанта –строителния надзор на обекта. При сключване на договора, съгласно договорните условия, се определят площта и обзавеждането на офис помещенията на консултанта.

Временни съоръжения

При необходимост се изграждат всички временни съоръжения като ограждане на обектите с временна ограда, обезопасяване на входове, скелета, подечни съоръжения и др. Изпълняват се временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде рекултивирана и възстановена в първоначалния ѝ вид, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени.

Временни пътни връзки

Не са необходими

Организиране транспорт за работниците.

Фирмата разполага със собствен транспорт. Обекта е в близост до седалището на фирмата и ще се пътува ежедневно до обекта.

Превозните средства са:

- _ регистрирани при съответните органи;
- _ с платени данъци;
- _ снабдени с пълно застрахователно покритие;
- _ снабдени с гориво и всички консумативи;
- _ редовно поддържани и обслужвани;

• Организация в етапа на строителство:

Успоредно ще се работи на покрива, в сградата и площадковата канализация. След демонтажните работи ще се изпълнят последователно инсталациите- ел, вик и овк. Размери за дограмата ще се вземат от място и ще се заготвят в цех. Накрая ще се изпълнят довършителните работи.

Видове работи в етап строителство на обекта:

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Демонтажни работи

ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВ ОТ LT ЛАМАРИНА И ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ

ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИИ ПО ПОКРИВ

ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ВРАТИ

ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ ТНС-13 ПОЗ.0045

ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ ТНС-13 ПОЗ. 0046

ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПРОЗОРЦИ С ЕДИНИЧНО СЪКЛО

ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕРИЯ ПО СЕНИ

ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ ТНС-13 ПОЗ. 0305

Разваляне и разбиване

ОЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ТНС-13 ПОЗ. 0245

ОЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА

ОЧУКВАНЕ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СЕНИ ТНС-13.0295

ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА

ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ СЕНИ

РАЗБИВАНЕ БЕТОН С КЪРТАЧ

Натоварване, превоз и разтоварване на отпадъци

РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М

НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР

ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО

Покривни работи

НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ

МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ

НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"

ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ ТИП "ХИЛТИ" HAS-M12X110/28 С HIT-RE 500

ДОСТАВКА УНИВЕРСАЛЕН АНКЕР ТИП "ХИЛТИ" HUD -1 12x60

НАПРАВА НА ПОКРИВ С ЛТ 40.1 -1ММ ЛАМАРИНА /вкл. нитове, винтове, пирони/

ОБШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА d=1mm ПО ПОКРИВ

ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ

ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

МОНТАЖ НА ПОКРИВ ОТ ЛТ ЛАМАРИНА И ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ

ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ДЪОШЕЦИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПО ПОКРИВ

Довършителни работи

ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СЕНИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р

ИЗКЪРПВАНЕ /ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ/ НА ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАБИЦ.МРЕЖА Ф1,8ММ С КАРЕ 25/25ММ

ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА

МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИРИНА 20до40СМ

ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ

ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СЕНИ

БОЯДИСВАНЕ ПО СЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО /ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ/

ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО ПОДОВЕ

НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ

ПЕРВАЗИ /ОБЛИЦОВКА/ С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО

ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА МОЗАЕЧНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ

Дограма

ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ СЪС СЪКЛОПАКЕТ-НЕОТВАРЯЕМИ

ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ЕДНОКРИЛИ, ВЪТРЕШНИ, ПЛЪТНИ

МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

Външна топлоизолация

ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА

ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 5CM ПО ФАСАДА /вкл. стъкло-власната мрежа шпакл/

СИЛИКАТНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ

ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА

ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ (РП 0108/106)

ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р

ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОД - ФИБРАН 5CM

АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА d=4CM

ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ЕДНОКРИЛИ, ВЪТРЕШНИ, ПЛЪТНИ

МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ

НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ

ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ

ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ

ЧАСТ ЕЛЕКТРО

1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

ДЕМОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ОТ СТЕНА

ДЕМОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

ДЕМОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10М

ДЕМОНТАЖ КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10М

3. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

ДЕМОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО ДО 1М2 ОТ СТЕНА

ДЕМОНТАЖ КОНТАКТ МОНОФАЗЕН ОТКРИТ МОНТАЖ

ДЕМОНТАЖ КОНТАКТ ТРИФАЗЕН ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ

ДЕМОНТАЖ НА ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН ПВ-25

ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ ОТ ТУХЛЕНА СТЕНА

РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 2.5 MM2 ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ

РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ 16MM2

РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ 6MM2

ДЕМОНТАЖ ТРЪБИ PVC ОТ УЛЕЙ В ТУХЛЕНА СТЕНА С РАЗКЪРТВАНЕ НА МАЗИЛКАТА

ДЕМОНТАЖ НА ПРЕКЪСВАЧИ ДО 100А ОТ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО

2. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - МОНТАЖНИ РАБОТИ

ДОСТАВКА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 32 BR.LED; 1h; IP56 ВГРАДЕНА АБ

Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X36W, IP44 6700Lm ОТКРИТ М-Ж, ЕПРА

Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X36W, IP65 6700Lm ОТКРИТ М-Ж, ЕПРА

ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ LED ПАНЕЛ 36W, 3000Lm, IP44, 4500K

ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 2X18W; IP21, 2700Lm ЕПРА

ДОСТАВКА ПРОТИВОВЛАЖЕН АПЛИК НАЕЛОНЕН С ЛНЖ 60W

МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПО БЕТОН

МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА

МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ М-Ж СВТ 3X1.5MM2 В PVC КАБ. КАНАЛ 20/20 ДО 8М

КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ М-Ж СВТ 3X2.5MM2 В PVC КАБ. КАНАЛ 20/20 ДО 10М

4. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ - МОНТАЖНИ РАБОТИ

ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X25MM2
ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X10MM2
ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X4MM2
ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X2.5MM2
ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X1.5MM2
ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X4 MM2
НАПРАВА УЛЕЙ 5/ 5 РЪЧНО В ТУХЛЕНА СТЕНА
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф40 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА
ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5X25MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА
НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА НА УЛЕЙ
ДОСТАВКА КАБЕЛЕН КАНАЛ 100/40MM С КАПАК
МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 100/40MM ПО СТЕНА
ДОСТАВКА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 40/40MM С КАПАК
МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 40/40MM ПО СТЕНА
ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 5X10MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ "ШУКО" 25А, ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СДВОЕН КОНТАКТ, ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА
МОНТАЖ ВЪЗДУШЕН ПУСКАТЕЛ ПВ-25 НА СТЕНА
НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5X25MM2
НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ NYU 5X10MM2
НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5X4MM2
НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ ДО 4 ЖИЛА ДО 6MM2
СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 16MM2
СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 25MM2
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ
МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ
БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ
МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО ДО 1.0M2 С IP55
МОНТАЖ ПРЕКЪСВАЧ НАД 100А В СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛ. ТАБЛО
НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ.ТОК ДО 1КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ/1бр.6.4ч.ч./
ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /1бр.-3ч.ч./

5. КОРПОРАТИВНА МРЕЖА

МОНТАЖ КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ 9U 600/500MM НА СТЕНА
МОНТАЖ РАДИОКОМУНИКАЦИОННО У-ВО
Н-ВА И М-Ж СТОМ. КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА РАДИОКОМУНИК. У-ВО КЪМ СТЕНА
М-Ж 8 FHO ПОРТОВ АНАЛОГОВ VoIP ГЕЙТУЕЙ В СЪЩ. АНАЛОГОВОВА ЦЕНТРАЛА
ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5e
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM ПО ТУХЛЕНА СТЕНА
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНА РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG45
НАПРАВА ОТВОР 30/50MM В СТЕНА С ДЕБЕЛИНА 250MM
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА И ХОРОСАН
ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ
НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ FTP CAT.5e
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КАБЕЛ ТИП FTP CAT 5e КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ
НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ
НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА РОЗЕТКА

6. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4MM ОТКРИТО БЕТОН

БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО ШИНА 40/4 С ЧЕРНА БЛАЖНА БОЯ
НАПРАВА УЛЕЙ 5/ 5 РЪЧНО В ТУХЛЕНА СТЕНА
НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА НА УЛЕЙ
НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4
ПОЛАГАНЕ ШИНА СТОМ. ПОЦИНКОВАНА 40/4 В ГОТОВ ИЗКОП
НАБИВАНЕ ТРЪБА СТОМАНЕНО ПОЦИНКОВАНА 3М 2 1/2" ЕДНА ТРЪБА
НАПРАВА НА ЕЛ. ЗАВАРКА
ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.4ч.ч./

7. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ТАБЛО ГРТ С Р-РИ 800/600/300ММ С АПАРАТУРА
ТАБЛО СТЕННО МЕТАЛНО ТБ С Р-РИ 400/400/250 С АПАРАТУРА
ШКАФ 9U 600/500 ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА
РАДИОКОМУНИКАЦИОННО УСТРОЙСТВО
8 FXO ПОРТОВ АНАЛОГОВ VoIP ГЕЙТУЕЙ GRANDSTREAM GXW-4108
СДВОЕН БУТОН С ПРУЖИННО ВРЪЩАНЕ XB4-BL845
MWIUDJE. LSCROWTEK LE1-D0911

АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ NSX250N, 3P, 250A

8. ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

ДИЕЛЕКТРИЧНИ КИЛИМЧЕТА НН
ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ НН
ФАЗОУКАЗАТЕЛ НН
ТАБЕЛКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА 9 ЛИТРА ЗА ПОЖАРИ КЛАС А
ПОЖАРОГАСИТЕЛ СО2
ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 6 КГ КЛАС НА ПРАХА АВС
АПТЕЧКА КОМПЛЕКТ
ДИЕЛЕКТРИЧНИ БОТИ НН

9. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНА МРЕЖА (РП 0108/108)

ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X2.5MM2
ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 5X10MM2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ
НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТДО 4 ЖИЛА ДО 6MM2
СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 16MM2

10. КОРПОРАТИВНА МРЕЖА (РП 0108/108)

ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5e
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM ПО ТУХЛЕНА СТЕНА
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНА РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG45
ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ
НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ FTP CAT.5e
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КАБЕЛ ТИП FTP CAT 5e КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ
НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ
НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА РОЗЕТКА
част ОВК

1. БИТОВО-ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ (РП 0108/98)

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР ХОРИЗОНТАЛЕН ТИП БЕ 1600 С ОБЕМ V = 1600 ЛИТРА, КОМПЛЕКТ
СЪС СОБСТВЕНО ЕЛ.ТАБЛО, РАЗМЕРИ: ДИАМЕТЪР Ф1000 ММ И ДЪЛЖИНА L = 2200 ММ; НЕЛ = 24 KW;
ЗАХРАНВАНЕ 400V

МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР ХОРИЗОНТАЛЕН ТИП БЕ 1600 С V=1600 L

2. ВЕНТИЛАЦИЯ НА ДУШОВЕ И УМИВАЛНИ (РП 0108/98)

ДОСТАВКА НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР СЪС САМОПАДАЩА КЛАПА МОДЕЛ SAF DK 150 С ДЕБИТ V = 292
МЗ/Н, N = 2400 RPM, РАЗМЕРИ 205X205/ Ф150 ММ, L = 132 ММ; НЕЛ. = 0,03 KW/230 V

МОНТАЖ НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР СЪС САМОПАДАЩА КЛАПА МОДЕЛ SAF DK 150
ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИИ С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ, МОДЕЛ BLR-O-R 160 С РАЗМЕРИ: $\Phi 160$ ММ И $L = 45$ мм

М-Ж НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИИ С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ, МОДЕЛ BLR-O-R
ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 160 С ДИАМЕТЪР $\Phi 160$ ММ

Д-КА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП RD 160X150

МОНТАЖ НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА

Д-КА НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХ. (900) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BD90, $D=160$

М-Ж НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛ.ПОВЪРХ.-ПОЦИНК.ЛАМАР. ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BD90

Д-КА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 160 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ тип ТНА

МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ПРЕЗ 1.5 МЕТРА, КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ тип ТНА

Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАР.ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 160

МОНТАЖ НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ

ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ С ПЛАСТМАСОВ КОРПУС, МОДЕЛ RKA 100 L+ MTY1+MRK1, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛАТОР ЗА ОБОРОТИ И КОНЗОЛА; ДЕБИТ $V=180$ МЗ/Н; $N=130$ РА; РАЗМЕРИ $\Phi 99/\Phi 288$ ММ И $L = 247$ ММ;; $NEJ. = 0,07$ KW/230 V

МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ С ПЛАСТМАСОВ КОРПУС, МОДЕЛ RKA 100 L+ MTY1+MRK1, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛАТОР ЗА ОБОРОТИ И КОНЗОЛА

ЕДИНИЧНА ПРОБА НА КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР С ДЕБИТ $V = 180$ мЗ /ч

Д-КА НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМ. С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ, МОДЕЛ BLR-O-R 125, С Р-РИ $\Phi 125$ ММ И $L=45$ ММ

М-Ж НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИИ С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ, МОДЕЛ BLR-O-R Н-ВА И М-Ж НА ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ-ПРАВИ ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБ.НА ЛАМАРИНАТА ДО 1ММ С ПЕРИМЕТЪР ДО $\Phi 750$ (ШИЙКИ КЪМ РЕШЕТКИ)

Д-КА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 125 $\Phi 125$ ММ

МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD

ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ. ЛАМАР. ТИП RD 125X100

МОНТАЖ НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА

Д-КА НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХ. (900) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BD90, $D=125$

М-Ж НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛ.ПОВЪРХ.-ПОЦИНК.ЛАМАР.(900) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BD90
ДОСТАВКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ С ИНДИВИДУАЛНО НАСОЧВАЩИ СЕ ХОРИЗОНТАЛНИ ЛАМЕЛИ МОДЕЛ ANH 200X100 +DW+ CC+ REW; КОМПЛЕКТ С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ, МОНТАЖНА РАМКА И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ; ДЕБИТ $V=90$ МЗ/Н

МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ С ИНДИВИДУАЛНО НАСОЧВАЩИ СЕ ХОРИЗОНТАЛНИ ЛАМЕЛИ; КОМПЛЕКТ С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ, МОНТАЖНА РАМКА И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ

ДОСТАВКА НА ТАПИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СПИРОКАНАЛИ ТИП DD 125 С $\Phi 125$ мм

МОНТАЖ НА ТАПИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СПИРОКАНАЛИ МОДЕЛ DD 125 С $\Phi 125$ мм

Д-КА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 125 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ тип ТНА

МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ПРЕЗ 1.5 МЕТРА, КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ тип ТНА

Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАР.ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ МОДЕЛ MDM 125

МОНТАЖ НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ

3. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ (РП 0108/98)

ДЕМОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР ХОРИЗОНТАЛЕН С ОБЕМ $V=1500$ Л

4. ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ (РП 0108/105)

ДОСТАВКА НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР С АВТОМАТИЧНИ ЖАЛУЗИ МОДЕЛ SAF 100 МА С ДЕБИТ $V = 98$ мЗ/ч, $n = 2300$ rpm, НАПРЕЖЕНИЕ 230V; РАЗМЕРИ $166 \times 166/\Phi 100$ mm, $L = 90$ mm; $NEJ. = 0,018$ kW/230 V

МОНТАЖ НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР АВТОМАТИЧНИ ЖАЛУЗИ МОДЕЛ SAF 100 МА С ДЕБИТ $V = 98$ мЗ/ч НА СТЕНА

ДОСТАВКА НА ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД С ДИАМЕТЪР $\Phi 100$ mm, МОДЕЛ 6104 W; РАЗМЕРИ $154 \times 154/\Phi 100$ mm, $L = 45$ mm

МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА, МОДЕЛ 6104 W НА СТЕНА

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБА С ДИАМЕТЪР $\Phi 100$ mm

част В и К

1. ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ (РП 0108/94)

РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА D=20CM

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ

ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,15М РЪЧНО В З.П. С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 М ХОРИЗОНТАЛНО

НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ H=ИЛИ<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ

НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР

НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР

ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ

РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР

ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ЧАКЪЛ КЛАСА 0-63 , ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РШ Ф1000 ДО 2М - ЦИЛИНДРИ, КРШ, БЕТ. КАПАК, БЕТОНОВО ДЪНО, СЪПАЛА

ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ ДО 150KM

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф200

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф160

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф110

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НА ДЪГА PVC-U SN8 Ф200

ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до30/30 В БЕТОННИ СТЕНИ 20CM В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО

ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20CM С ПОЛОЖЕНА.ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО ОТВОРИ

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ТРЪБИ ф20CM за обсадни

ПОЧИСТВАНЕ НА РШ /РЕВИЗИОННА ШАХТА/, ВКЛ.И КЮНЕТКАТА С H<4М

ИЗПРОБВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ

ХИДРАВЛИЧНО ПРОМИВАНЕ НА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ

2. СГРАДНИ ВИК - ВОДОПРОВОД (РП 0108/94)

ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ - ТНС 05 ПОЗ. 0201

ДЕМОНТАЖ НА БАТЕРИЯ ЗА ДУШ - СЕК 22.842

ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ - СЕК 22.842

ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УМИВАЛНИЦИ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф20 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф25 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф32 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф50 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф63 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф25 PN20 С АЛ.ВЛОЖКА ВКЛ. ФИТИНГИ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф32 PN20 С АЛ.ВЛОЖКА ВКЛ. ФИТИНГИ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф50 PN20 С АЛ.ВЛОЖКА ВКЛ. ФИТИНГИ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф20

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф32

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф25

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф50

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф63

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22ММ ЗА Ф25

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22ММ ЗА Ф32

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22ММ ЗА Ф50

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2"

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК1 1/2" ШИБЪРЕН
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК1" ШИБЪРЕН
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОК1 1/2"
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОК1"
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН 1 1/2"
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ ЗА ВИК ПАКЕТИ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОМПА С ХИДРОФОР Q=60Л/МИН, Н=4БАР, ВКЛ. УПРАВЛЕНИЕ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.МИВКИ,СТЕННИ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ДУШ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛ С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ДУШ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД С UV ЛАМПА
ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА СГРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ
ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 50М
ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР
3. СГРАДНИ ВИК - КАНАЛИЗАЦИЯ (РП 0108/94)

РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА D=20CM
РЪЧЕН ТРАНШЕЕН ИЗКОП ДО ШИРИНА 1М ПРИ 2 УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ
ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ
ЗАСИПВАНЕ НА ТРАНШЕЯ С ИЗКОПАН ОТ МЯСТО МАТЕРИАЛ С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ 0.30М
ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 50М
НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР
ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC-U SN4 Ф110 ВКЛ.ФИТИНГИ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC-U SN4 Ф50 ВКЛ.ФИТИНГИ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC МУФЕНИ Ф50 ВКЛ. ФИТИНГИ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф110
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф110/110 ЗА РЕВИЗИЯ
УКРЕПВАНЕ ПАКЕТИ ВИК
НАПРАВА НА ПРОБА НА КАНАЛИЗАЦИЯТА
ПС Ф50 СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ
ПС Ф50 ДОЛНО ОТТИЧАНЕ
ПС Ф110 ДОЛНО ОТТИЧАНЕ
ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК

4. ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ -ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ (РП 0108/107)

РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА D=20CM
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ
ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,15М РЪЧНО В З.П. С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 М ХОРИЗОНТАЛНО
НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ Н=ИЛИ<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ
НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР
НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР
ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ
РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР
ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ЧАКЪЛ КЛАСА 0-63 , ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА

ДИМ НА РШ Ф1000 ДО 2М - ЦИЛИНДРИ, КРШ, БЕТ. КАПАК, БЕТОНОВО ДЪНО, СЪПАЛА
ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ ДО 150КМ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф160
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ PVC-U SN8 Ф110
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20ДО30/30 В БЕТОННИ СТЕНИ 20СМ В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО
ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=ИЛИ<20СМ С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО ОТВОРИ
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф20СМ ЗА ОБСАДНИ
ИЗПРОБВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ
ХИДРАВЛИЧНО ПРОМИВАНЕ НА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ

5. ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ - ВОДОПРОВОД (РП 0108/107)

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф20 PN16 ВКЛ. ФИТИНГИ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф20 PN20 С АЛ.ВЛОЖКА ВКЛ. ФИТИНГИ
ДОСТАВКА И МОНТАЖНА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9ММ ЗА Ф20
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 22ММ ЗА Ф20
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ ЗА ВИК ПАКЕТИ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОВАЛЕТЕН УМИВАЛНИК С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ДУШ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛ С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ДУШ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД С UV ЛАМПА
ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА СГРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ

6. ДОПЪЛНИТЕЛНО САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ - КАНАЛИЗАЦИЯ (РП 0108/107)

РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА D=20СМ
РЪЧЕН ТРАНШЕЕН ИЗКОП ДО ШИРИНА 1М ПРИ 2 УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ
ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ.УПЪЛЪТНЯВАНЕ
ЗАСИПВАНЕ НА ТРАНШЕЯ С ИЗКОПАН ОТ МЯСТО МАТЕРИАЛ С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ 0.30
ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА50М
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC-U SN4 Ф110 ВКЛ.ФИТИНГИ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC-U SN4 Ф50 ВКЛ.ФИТИНГИ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф110
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф110/110 ЗА РЕВИЗИЯ
НАПРАВА НА ПРОБА НА КАНАЛИЗАЦИЯТА
ПС Ф50 СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ

3.Съпътстващи строително- монтажните работи дейности:

- Съставяне на актове за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежа, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г от ЗУТ.
- Провеждане на срещи за отразяване на напредъка на работите;
 - Постановяне и премахване на знаци, монтаж и демонтаж на огради, укрепвания и всички други мерки, съгласно изискванията на ЗБУТ;
 - Мерки по опазване на околната среда;
 - Изготвяне на екзекутивна документация;
 - Фотографиране на площадката преди, по време и след завършване на СМР;

4.Съставяне и подписване на документи, удостоверяващи годността за приемане на строежа:

- Протокол Образец 17 за провеждане на 72-часови проби в експлоатационни условия,
- Констативен акт Образец 15

Подробно описание на отделните етапи, видове СМР и дейности допълнени с поясняващи текстове свързани с последователността и технологията на работа:

1. Етап на подготовка на строителната площадка по документи

1.1 Представяне на необходимите документи съгласно изискванията на договора

- Представяне на Консултанта, името и сведения за лицето, което предлагаме да назначим за „Представител на изпълнителя, ръководител екип“; (отговорник: управител на фирмата)
- Представяне на всички необходими застраховки; (отговорник: финансист, Ръководител екип)

1.2 Ще се извършат всички необходими дейности съгласно (Наредба № 3 от 31 юли 2003 към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), регламентирани за започване на обекта, като:

- Получаване на указание от Консултанта за „дата на започване“, подписване на Протокол образец 2
- Заверка на Заповедната книга за строежа.

1.3 Среща с представители на Възложителя за уточняване на техните изисквания, начина на постоянна комуникация и начина на комуникация при извънредни ситуации; (отговорник: техн.р-л)

2. Етап на подготовка на площадката на място

2.1. Подготвителен етап

Успешното приключване на дейностите в него е ключов момент и предпоставка за успешното и безпроблемно стартиране на строителните дейности.

Този период започва с подписване на договора за строителство. Продължителността му е отбелязана в графика като 3 дни, което е ориентиран срок и през него предвиждаме да изпълним следните дейности:

- Осигуряване и оборудване на временен офис на Изпълнителя; (отговорник: техн.р-л)
- Предложение за одобрение на информационни табели и др., съгласно изискванията на Мерки за публичност, изработката им и монтаж на определени от Възложителя места; (отговорник: ръководител екип)
- Предложение за одобрение от Възложителя на работна програма, съдържаща План за организация и изпълнение на СМР (линеен график, методите за изпълнение на СМР, брой екипи заедно с техният числен състав и оборудване и др.), План за опазване на околната среда, План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, План за безопасност и здраве, План за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка, Система за осигуряване на качеството (включително формат на писма, бланки, искания за одобрения и проверки, отчети и др.), План за паричния поток; (отговорници: р-л екип, техн.р-л, експерт качество, спец.ПТО, координатор ЗБУТ)
- Предложение за одобрение от Възложителя на необходимите материали, съдържащо вид, марка, произход, сертификат, декларация за съответствие, тестови протоколи и др. документи, необходими за одобрението им, съгласно изискванията на договора (отговорник: ръководител екип, техн.р-ли, логистика)

- Подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график за доставка на материали (непосредствено след одобрението им от Консултанта); (отговорник: техн.р-л.)
- Представяне на списък на всички разрешителни, необходими за започването и завършването на СМР (отговорник: ръководител екип и техн.р-л)
- Уточняване с Възложителя на местата за депониране на стр. отпадъци и др. и получаване на разрешение за използването им; (отговорник:ръководител екип, техн.р-л)
- Получаване на указание от Възложителя на „дата за започване”, подписване на Протокол образец 2;
- Участие в срещи, организирани от Възложителя – предхождащи строителството, за напредъка на работите, други; (р-л проект)
- Представяне на други документи, съгласно условията на договора или изискани от Възложителя;
- Подписване на договор за охрана на складовата база и мобилни постове на строителната площадка. Те осигуряват охрана на техниката, огради и др. в неработни часове и почивни дни (отговорник: логистика)
- Осигуряване на складова база за Изпълнителя за съхранение на доставени материали и оборудването и съгласно изискванията на производителите за складиране на материали; (отговорник: логистика)
- Обхождане на обекта и запознаване на техническите ръководители с обема и обхвата на работите; (отговорник: р-л екип)
- Пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ; (отговорник: техн.р-л, координатор ЗБУТ)
- Доставка на първите количества материали, необходими за първия етап (месец) от изпълнението; (отговорник: логистика)
- Инспекция от Консултанта на доставените материали;

За успешното изпълнение на дейностите от подготвителния етап сме предвидили участие в него да вземат:

- ръководител екип,
- технически ръководител – 1бр.,
- координатор по здравословни и безопасни условия на труд,
- специалист – контрол на качеството
- специалист ПТО,
- специалист логистика,

Цялостната дейност се ръководи от ръководител екип. Той подписва и договори с доставчиците след консултация с юристконсулта.

Комуникацията с Възложителя се извършва писмено. Документите се изпращат по факс или куриер.

След като офисите на обекта започнат да функционират в офиса на изпълнителя постоянно ще присъства технически сътрудник, който ще съставя, предава/получава кореспонденция. От този момент писма между Изпълнителя и Възложителя могат да се предават и в оригинал срещу подпис или входящ номер.

Форматът на документите се изготвя от Изпълнителя в началото от специалист по качеството и специалист ПТО и предава за одобрение от Възложителя. След одобрението им форматът става задължителен за всички одобрени документи.

Напредъкът на работите ще се отразява с изготвянето на дневни, седмични, месечни отчети. Форматът, съдържанието им и срокът за представяне ще бъдат уточнени с Възложителя, но във всички случаи ще спазим задължителните изисквания от договора.

Участие в срещи за напредъка или в мероприятия от мерките за публичност от страна на Изпълнителя взима Ръководител екип. При поискване от страна на Възложителя ще бъде осигурено присъствието и на други участници.

Дейностите по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности са описани по-горе. Отговорен за цялостното им изпълнение е ръководител екип.

2.1 Складиране и охраняване на оборудване и материали:

Ще положим всички усилия, за да сведем до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планираме доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Сключените Договори с доставчиците са гаранция, материала ще бъде на обекта до три работни дни след заявката му. Приспособленията за складиране ще са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят ще обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на Площадката. Няма да съхраняваме на Площадката ненужни материали или оборудване.

За готови материали или стоки ще предоставим съответните сертификати за идентифициране на материалите и стоките, доставени на Площадката.

2.2 Получаване на разрешение от Строителния надзор

За всички свои действия в етапа на подготовката на строителната площадка Ръководния екип на фирмата, ще се консултира и ще работи в тясно сътрудничество с представителите на Възложителя.

Практическото начало на работите по извършването на работите след завършената подготовка, ще бъде дадено след разрешение на Строителния надзор.

- Представяне на списък на всички разрешителни, необходими за започването и завършването на СМР (отговорник: ръководите екип)
- Работна среща с проектантите и уточняване на изискванията им; (отговорници: р-л екип, техн.р-л)
- Предложение за одобрение от Консултанта на необходимите материали, съдържащо вид, марка, произход, сертификат, декларация за съответствие, тестови протоколи и др. документи, необходими за одобрението им, съгласно изискванията на договора (отговорник: ръководител екип, отговорник по качеството, техн.р-л)
- Подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график за доставка на материали (непосредствено след одобрението им от Консултанта); (отговорник: логистика)
- Предложение за одобрение от Консултанта на лаборатории за замерване; (отговорник: р-л екип, техн.р-л)

3. МЕТОДИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ

След направа на внимателен анализ на конкретните условия се избира подходящата технология за изпълнение на СМР по подобекти. Въз основа на нея се изпълняват мероприятията по подготовката на строителството.

След завършването на подготвителните работи следва същинското изпълнение на СМР.
Методи и организация на текущия контрол

Процесът на работа е структуриран във вертикален йерархичен ред. Контролът на

изпълнение на строителните дейности е съобразен с графика за изпълнение на обекта. Заповед за изпълнение на СМР се дава от Ръководителя на екипа към техническия ръководители и оттам на ръководителите на строителните звена/ бригадири, а от тях - към работниците в бригадите. Контрол на извършените СМР се извършва непосредствено от техническите ръководители. Дневните отчети за изпълнение се предават на Ръководителя на обекта. Строителният надзор също получава и проверява първичната информация подадена от техническите ръководители и изготвя актове съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. При възникване на промяна в заложените в проекта параметри поради неотчетени в проекта фактори техническият ръководител информира Ръководителя на обекта, представителя на строителния надзор и проектанта на обекта, които след посещение на място и отчитане на създалото се ново положение взимат решение за промяна на изпълнението в посочения участък, като взимат предвид, до колко ще въздейства тя на по-нататъшното изпълнение на обекта. Решенията се записват в Заповедната книга. Този процес се повтаря при нужда.

Текущият контрол върху влаганияте в обекта материали се изпълнява от Ръководителя на обекта и отговорника по контрол на качеството за обекта. За правилното доставяне и складиране на материалите отговаря Техническият ръководител, който отразява документално входящият и изходящият в склада, следи за правилното разтоварване, складиране и извозване на материалите и за наличието на документи за качество на продуктите. Координаторът по контрол на качеството съблюдава работата на Техническият ръководител и води регистър с документите за качество на материалите, като констатира и документира всяко едно евентуално отклонение от нормите. Контрол върху правилното извозване и полагане на материалите налагат Координаторът по контрол на качеството, Ръководителят на обекта и техническите ръководители. Всяко едно несъответствие се отстранява в най-кратки срокове, като се документира обстойно и се взимат мерки за недопускане на повторното му проявление.

Контрол на произхода и доставката на влаганияте материали.

➤ Извършване на входящия контрол

Фирмата ще установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности на обекта. Системата ще бъде описана в детайли и ще бъде предоставена на Инженера за приемане в рамките на първите две седмици от постъпването на обекта.

Управлението на качеството при СМР е описано подробно в съответните процедури на ИСУ. Минималните изисквания, които ще бъдат включени в програмата за осигуряване на качествен контрол, ще бъде документация за входящ контрол на доставените материали, документация за производствен контрол и краен контрол на изпълнените строителни дейности в съответствие с работната програма.

Осъществява се от техническите ръководители и се състои в контрол на получаваните и влагани в строително монтажните работи материали.

Документира се в работен документ „Дневник за входящ контрол”. Несъответстващите продукти се отделят, описват и с тях се процедира съгласно процедурата за управление на несъответстващ продукт.

- Производствен контрол

Осъществява се в хода на строително монтажните работи от техническите ръководители, Началника на строителния отдел лицето отговарящо за контрола на качеството и други компетентни лица от фирмата. Контролираните процеси, резултата от контрола и препоръките се описват в работен документ „Дневник за производствен контрол” Процесите несъответстващи на изискванията се описват в работен документ „Дневник на несъответствията” и се вземат незабавни мерки за тяхното отстраняване. Към работниците и

служителите допуснали несъответствия се предявяват административни изисквания и се налагат санкции.

- Краен контрол

Осъществява се от органите на РДНСК и се документира със съответните протоколи. Протоколите се описват в работен документ „Дневник за краен контрол“ който се прилага към досието на обекта.

- Рекламации

Всички постъпили рекламации се описват в работен документ „Дневник на рекламациите“ и се вземат неотложни мерки за тяхното отстраняване в срок и с необходимото качество. Отстраняването на рекламациите се осъществява изцяло за сметка на Дружеството.

4. Етап на приемане на изпълнените работи и издаване на разрешение за ползване:

Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи ще става в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа няма да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на Изпълнителя, като сме длъжни да уведомим представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.

При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:

Количествата на завършените видове работи се определят от нас чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, то той трябва да ни извести като ни даде подходящ срок, за да можем да присъстваме или да изпратим квалифициран специалист, който да ни представлява. Ще помагаме на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и ще предоставим всички подробности, изисквани от него. Ако не присъстваме или пропуснем да изпратим специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за нас.

Ако е налице Съществено завършване на СМР от наша страна и сме изпълнили всички свои други задължения по Договора, ще уведомим писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си да предадем Строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ще дадем най-малко 7-дневно предизвестие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

В 7-дневен срок след получаване на уведомлението по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава комисия за проверка, която да присъства при извършването на изпитванията на Строежа. За резултатите от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено.

След завършване на Строежа се съставя *Констативен акт Образец* от Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл. 176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът се предава от фирмата ни, като евентуален изпълнител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Задължаваме се в определения ни срок да изпълним предписаните работи, ако има такива. Длъжни сме да отстраним всички забележки написани в *Констативен акт - Образец 15*.

III. Описание методите на изпълнение на видовете СМР:

Обемът на планираните строително-монтажни работи, както и атмосферните условия, в които ще се извършват, изисква те да бъдат приключени за не повече от 90 дни. Началото на изпълнението на СМР е обвързано със сроковете за предаването на строителната

площадка. Същото ще започне с подготвителни и организационни мероприятия насочени за безопасно и безаварийно изпълнение на различните видове дейности съгласно чл.10 от Наредба №2 за минималните изисквания на ЗБУТ при извършване на СМР.

Строителната дейност започва със своеобразен подготвителен етап, през който се преглежда цялата необходима документация – технически проект, запознават се строителите и техническите лица с целите и необходимите резултати от проекта. През този период се подготвят строителните площадки, като се устройват на тях необходимите работни помещения. Следва реалното изпълнение на строително-монтажните работи при спазване на технологичните процеси и изискванията на проектите.

В процеса на работата СМР се изпълняват в технологична последователност, съобразена с изискванията на разпоредбите и приложенията към Наредба № 2 за минималните изисквания на ЗБУТ.

Разработката на плана е съобразена с – графика за последователността по изпълнение на предвидените СМР, както и обратно.

Строителните работи се осъществяват под непосредственото ръководство на техническия ръководител на обекта. Той се задължава да провежда ежедневен и извънреден инструктаж на работниците, с който ги запознава подробно с технологията на работата, необходимите мерки по безопасност на труда, както и да указва вида и начина за ползване на личните предпазни средства. На обекта се поставя комплект с инструкции за безопасна работа и инструкции за технология на изпълнение на СМР.

За цялостната координация отговорност носи техн. ръководител на обекта.

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Тухлена зидария и просичане на нови отвори

Изпълнението на зиданите конструкции се извършва в съответствие с проектната документация. При изпълнението на зидариите разтворите, приготвени с хидравлични свързващи вещества, ще се употребяват преди да са започнали да втвърдяват. За осигуряване на необходимата им пластичност по време на полагането те ще се разбъркват периодично.

При зидането ще се спазва линията на зида, хоризонталното положение на редовете, вертикалността на ръбовете и ъглите и равнинността на стените в съответствие с изискванията на проекта.

При зидането на редовете всяка вертикална фуга от долния ред се пресича от зидарийното тяло от горния ред. Разместването на вертикалните фути на редовете е най-малко с $\frac{1}{4}$ от размера на зидарийното тяло.

Зидането се извършва равномерно по целия етаж на сградата и се прекъсва при необходимост по наклонена или вертикална стъпаловидна линия. При прекъсване на зидането празнините между зидарийните тела се запълват с разтвор и се вземат мерки за защита от атмосферни въздействия.

Продължаването на зидането след прекъсване и зазиждане на оставени отвори се извършва при спазване на системата на превръзката на редовете и заклиняването във височина и в страничните плоскости.

Зидането при височина на зидовете над 1.5 м ще се извършва с помощта на работно скеле.

Подови замазки

Предварително се отстраняват предвидените настилки. Основата се почиства от прах и се грундира с бетонконтакт. Нареджат се заварени армирани мрежи ф6 мм, като се полагат върху фиксатори, с цел замазката да влезе под тях и да направи добра връзка. Изпълнява се цим замазка 1:3 мин. 3 см. Замазката се доставя на обекта в готов вид от бетонов възел и се вкарва с бетонпомпа или на ръка. След полагане замазката се изпердашва.

Настилки и облицовки

По подовите строителните дейности включват отстраняване на стари настилки и поставяне на нови плочки. Топлоизолацията по под се изпълнява от екстудиран полистирол XPS (50 мм), залепен с лепило за подготвената основа. Върху него се нареждат заварени армирани мрежи ф6 мм, като се полагат върху фиксатори, с цел замазката да влезе под тях и да направи добра връзка. Изпълнява се цим замазка 1:3 мин. 3 см. Със замазката се дават наклони, ако е необходимо, или се изравнява повърхността. Замазката се доставя на обекта в готов вид от бетонов възел. След полагане замазката се изпердашва. В зависимост от температурите замазката изсъхва между 3 и 7 дни. След това по полагат плочки- теракот с лепилен разтвор. Изчаква се 24 часа и се футират с подходяща фугираща. По стените се полагат плочки. Поставя се мастер в долната част, на разстояние по- малко от една плочка – хоризонтално монтиран. Нанася се лепило на гребен и се залепват плочките на определена fuga , като се използва определен размер кръстчета. След 24 ч. Плочките се футират. Пода се изравнява с циментова замазка или се грундира с грунд бетон контакт. Теракота се полага на цим. Лепило на гребен. След монтажа му се изрежда последния ред от стената, с цел да не влиза вода. Плочките се футират мин. 24 ч. След залепване.

Топлоизолация на външни стени

За постигане на енергийна ефективност СМР включват:

- полагане на външна топлоизолация с дебелина 5 см и дюбелиране;
- шпакловка с мрежа;
- финално покритие минерална мазилка;

Преди започване на работа по фасадата се демонтират всички кабели. Климатизици и др., които пречат за доброто изпълнение на изолацията. Където има нарушена мазилка, тя се очуква и при необходимост се възстановява.

EPS 8 см се залепва с лепило, като се обмазва по краищата и се поставят мин. 3 топки в средата. След 24 часа изолацията се дюбелира в краищата и един дюбел в средата на всяко платно. Около прозорците се монтират ленти от мрежата под 45 градуса, за да не се появят пукнатини. Обръщат се прозорците и вартите с XPS 2 см. Монтират се и PVC ъгли с мрежа върху ръбовете на прозорците, което ги прави по-здрави. Над горния край на прозорците се монтира водооткапващ профил за да не се мокри стената. Готовата изол. плоскост се шпаклова, поставя се армираща стъклофибърна мрежа, след което започва същинското шпакловане на плоскостите през мрежата със специална шпакловка за топлоизолация, съдържаща необходимите добавки и фибри, които я правят по-устойчива на напукване. След изсъхване на шпакловката стената се грундира и се полага фасадна мазилка, която придава здравина и вид на фасадата.

Дограма

-Демонтаж

Демонтажа на дървена и метална дограма по етажите ще бъде извършен, като не се запазва нейната цялост. Първо се свалят крилата на прозорците /вратите/, след което се разрязва на едно или две места, режат се гвоздеите и се сваля.

- Изработка и монтаж

Новите А1 прозорци ще се фиксират към отворите на сградата с дюбели и винтове. Връзката ще се запълни с пяна. Минималният брой на фиксиращите елементи за прозорци с площ под 2 m² е шест, а за прозорци по-малки от 5 m² десет. Страниците на прозорците, от вътрешна страна, следва да се възстановят с мазилка.

Размерите на всеки отделен прозорец или врата преди изработката ще се вземат от място. Вратите ще са оборудвани с всички прилежащи аксесоари, дръжки и ключалки. Всички брави ще бъдат снабдени с ключ, като никой ключ да не може да отваря друга ключалка освен

неговата.

Боядисване с латекс

Не се боядисва с латексови бои при температура под 5 градуса и върху неизсъхнала основа.

Боядисаните повърхности ще бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслойване и еднаква обработка, не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

Шпакловки

Старата мазилка се почиства и при необходимост се грундира. Приготвя се разтвор от гипсово лепило. Изчаква се и отново се пребърква. След като се хомогенизира се нанася и заглажда с шпакла, за попълване на порите в мазилката, до получаване на гладка повърхност на стените и таваните. Шпакловката се полага на 3 ръце, като за всяка следваща разхода е по-малък. Последната ръка се финоса със сатен и се минава с шкурка. По ъглите на отворите /врати и прозорци/ се поставят А1 ъгли за оформяне и предпазване от нараняване.

Тенекеджийски работи

Тенекеджийските работи се изпълняват от поцинкована ламарина 1 мм или ЛТ ламарина също 1 мм и 40мм височина на вълната. Листите се монтират като се застъпват една вълна и се захващат със самонарезни види с шайба.

Покривни работи

Извършване на покривни работи се разрешава от техническия ръководител с цел осигуряване на ЗБУТ след проверка на здравината на носещите елементи и на местата за закачване на предпазните колани на работещите. След края на работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните строителни продукти, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се свалят от покрива или се укрепват по подходящ начин.

Подаването на тежки строителни продукти на покрива се извършва механизирано, като за приемане и временно складиране се подготвят площадки на местата, посочени в плана за безопасност и здраве.

Изкопни работи

За изпълнението на изкопите при тип градски условия ще се предвидят и осъществят съответните обезопасяващи мероприятия като временни ограждения, маркиращи сигнали, които ще бъдат в съответствие с правилата за организация и безопасност на движението. Изпълнителят изцяло носи отговорност за всички произтичащи от неговата небрежност по отношение на безопасността събития. Изкопаният материал ще се разположи компактно едностранно на изкопа, оставяйки другата страна свободна за достъп на техника. Където това би пречило на движението на превозни средства или пешеходци, Изпълнителят ще трябва да изнесе изкопа на такова разстояние, каквото му бъде указано. Дъното на изкопа да бъде поддържано в ненарушено и сухо състояние. Строителството ще се извършва с подходяща за целта строителна техника и механизация.

Контролът при изпълнение на изкопи ще включва следните проверки:

- 1) изпълнение на всички завършени работи, предшестващи започването на изкопите съгласно Проекта;
- 2) спазване на технологичните изисквания и на правилата за безопасност на труда;
- 3) спазването на проектните изисквания по отношение на временните и окончателните

откоси и контури на изкопите.

Няма да се допуска изпълнение на изкопи, когато не е представен документ за завършване на Работите, които предшестват изкопите.

Спазването на проектните и технологични изисквания и на правилата на труда по време на изпълнението на изкопите до тяхното завършване ще се доказва с:

1) ексекутивни чертежи за извършените изкопи с нанесени точни данни за разкритите геоложки породи, наклони на пластовете, установени пукнатини, възприети фази за разработка на изкопите, реализирани прекопавания и настъпили изменения в инженерно - геоложките и хидроложки условия при изпълнението им;

При изпълнение на изкопите няма да се допуска:

1) увеличаване на широчините или дължините на различните видове изкопи, както и промяната на откосите им;

2) извършването на земни работи чрез подкопаване и съответното оставяне на козирки над забоя и надлъжни пукнатини в горните ръбове на изкопите;

3) прекопавания на изкопите в земни почви.

Контролът за спазване на проектните изисквания относно временните и окончателни откоси включва:

1) наклонът и местоположението на временните и постоянните откоси на скатните, траншейните и заимствените изкопи;

2) дълбочините и стабилитета при изкопи с вертикални откоси без укрепване;

3) широчините на дъното на траншейните изкопи;

5) достигането на проектните коти на дъното на изкопите, включително и отстраняване на оставения защитен пласт съобразно изискванията за недопускане на прекопавания и недокопавания.

• Обратна засипка

При изпълнението на обратната засипка, трябва да се спазва БДС EN 1610:2003 или еквивалентен.

Не трябва да се извършва обратна засипка, докато от изкопа не се отстранят всички отломки и други ненужни материали.

Обратната засипка трябва да се извършва само с одобрени материали.

• Земни почви - трябва да е подходящ почвен материал, който включва повечето видове и класове естествени гранулирани материали. Материалът за обратна засипка не трябва да съдържа повече от 10% чужди материали ('примеси') като: камъни, сняг, лед или замръзнали земни буци.

Обратната засипка да се изпълнява на пластовете, с дебелина на пласта не по-голяма от 20 - 30см, като уплътняването се извършва, до достигане на проектната плътност. За уплътняването да се използват виброплочи

След засипка, нормалното слягане трябва да се покрие с материал от същия клас и да се поддържа до изискваното ниво.

Кофражни работи

БЕТОНОВИ РАБОТИ

Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси ще отговаря на изискванията на БДС 4718.

Вибрирането на положения бетон ще продължава дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехурчета. Няма да се допуска разслояване на бетона в следствие вибрирането му.

След завършване на бетонирането се вземат мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия(съсъхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) . При необходимост ще се полива с вода.

ЧАСТ ЕЛЕКТРО

Предвидена е смяна на съществуващите кабели. В голямата си част кабелите се полагат е кабелни канали. На стените се монтират разклонителни кутии, от които се взема ток за всяка стая. Всички контакти са предвидени тип "Шуко" – с предпазна клема, третото жило на захранващата линия е за защитно заземяване. На изводите в таблата, захранващи подвижни консуматори са предвидени дефектни токови защити с чувствителност 30 mA. След монтажа на осветителните тела, ключовете и контактите се прави лабораторно замерване на контактите и таблата.

ЧАСТ ВИК

Преди започване на монтажа на ВиК инсталации се отбелязва с неизмиваща се боя нивото на готовите подове във всички санитарни помещения. Монтажът трябва да се извърши и инсталациите да се изпитат и приемат преди започване на измазването на помещенията.

Водопровода се изпълнява от полипропиленови тръби с оказания диаметър, а тези за топла вода с термоустойчиви полипропиленови тръби. Тръбите се монтират с възходящ наклон не по- малък от 0.2% към водочерпните прибори.

Съединението на тръби и отклонения се изпълнява с полипропиленови фитинги, залепени с пистолет за тръби. Съединяване на тръби при преминаване през плоча, стени и прегради не се допуска.

Не се допуска преминаването на водопроводни тръби през вентилационни канали, около комини и др. Не се разрешава огъването на тръби.

Тръбите за топла вода се монтират над тръбите за студена и се изолират. Изводите на тръбите за студена вода са от дясно, а за топла от ляво.

Върху канализационните тръби, положени на пода се предвижда мин. Покритие от 3 см.

Мах. Наклон на канализационните тръби е 0.15. Изключения се допускат за къси отводни тръби от прибори. По вертикалните канализационни клонове се оставят ревизионни отвори, съгл. Наредбата.

Подовите сифони се монтират на най- ниските места и равнят с новата настилка.

ЧАСТ ОВК

На обекта се предвижда подмяна на бойлерите с нови 1600 л. Монтажа им е на покрива. В мокрите помещения ще се монтират вентилатори и въздуховоди.

ЧАСТ ПБ

Предвидено е доставка на различни пожарогасители по проект и мястото на тяхното поставяне.

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ

1.1.1 1. Приложими правила и стандарти.

В процеса на работа ще се ръководим и ползваме от следните наредби и стандарти.

Наредба № 2/ от 22.03.2004год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

Наредба 2 - Противопожарни строително-технически норми

Наредба № 2/ 1994г за проектиране на заведения за социални грижи, издадена от Министерството на териториалното развитие и строителството, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ,бр. 74 от 13 септември 1994г.;

Наредба № 3 на МНЗ за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради (ДВ, бр. 17 от 1984 г.);

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работно оборудване (ДВ,бр.88от 2004г.);

Наредба № 3/1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и ПП безопасност (ДВ, бр. 44 от 1996 г

Наредба № 4/1995г. за знаците за безопасност на труда и ПП охрана

Наредба № 7/ 2004год. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;

Наредба № 6 за осигуряване на достъп на хора с увреждания ;

Наредба № 4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни , водопроводни и канализационни инсталации;

Наредба № 3 от 31.07.2003г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Наредба № 3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

Наредба № 4/14.08.2003г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради;

Наредба № 8/28.12.2004г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

Наредба 15 /2005 г. – Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, ОВКИ

Наредба 6 / 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ”

Наредба за безопасност при работа по ел.обзавеждането с напреж. над 1000 V

Наредба за електрическите уреди и електропроводи SN п.90 и 91/2004;

Наредба № 2/ 23.07.2007год. за констр. осигуряване на сгради в сеизмични райони;

Наредба № 5 от 28.12.2006год. на МРРБ;

2. Строителни работи

Техническите ръководители ще се ръководят от «Плана за безопасност и здраве» предоставен от възложителя, но освен това ще се съблюдават и следните критерии.

СМР ще се изпълняват в технологична последователност, съобразена с изискванията на разпоредбите и приложенията към по горе изброените наредби.

Строителните работи се осъществяват под непосредственото ръководство на техническия ръководител на обекта. Той се задължава да провежда ежедневен и извънреден инструктаж на работниците, с който ги запознава подробно с технологията на работата, необходимите мерки по безопасност на труда, както и да указва вида и начина за ползване на личните предпазни средства.

Преди започване на ремонтните работи е необходимо да се изключат централно всички ел. инсталации. Необходимо е изключването да стане в координация със специалистите по съответните инсталации на експлоатацията. Техническият ръководител и останалите отговорни лица на строежа трябва да са убедени в изключването на всички преминаващи и налични инсталации.

За цялостната координация отговорност носи техническият ръководител на обекта, координаторът по БЗ и длъжностните лица по безопасност.

При изпълнение на строителни работи на височина ще се използват обезопасени устойчиви скелета, отговарящи на изискванията на глава трета „Скелета, платформи и стълби” на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Скелетата, които се използват за извършване на СМР, имат писмена инструкция от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и изискванията за безопасна работа. Скелетата, които не са придружени с писмена инструкция от производителя, както и техни комбинации от различен вид, могат да бъдат ползвани само след изчисляване и оразмеряване по индивидуален проект, изготвен в съответствие с предназначението им.

Техническият ръководител и бригадирът са длъжни да проверят състоянието на скелетата преди започване на работа и да извършват такива проверки редовно през интервали, определени от строителя. Той е длъжен да определи периода за проверка писмено. Скелето може да се използва за работа само след като е заземено и проверено.

При констатиране на неизправност не се започва работа. Когато неизправността бъде установена по време на работа, то тя се преустановява незабавно по разпореждане на техническия ръководител или бригадира.

Използването на преносими стълби е крайно решение. Те могат да бъдат използвани само в случай, когато е невъзможно или нецелесъобразно използването на строителни скелета, платформи, или други по-удобни и по-безопасни съоръжения.

Точното оборудване се определя според необходимостта за конкретните участъци.

Броят работници във всеки екип може да се увеличи/намали, при необходимост. (имаме практика да наемаме и местна работна ръка, която да допълва екипите).

Очакваният общ брой на изпълнителския състав (без ръководен състав и офис персонал) варира между 15 и 48 работника дневно.

За наличният точен брой работници и натовареността им по време на извършване на СМР моля вижте приложената към линейния график.

Всички работници са оборудвани с лични предпазни средства, работно облекло, работни обувки, каска, светло-отразителна жилетка, предпазни ръкавици, очила, защитна маска, антифони и др.

През целия етап на изпълнение на СМР ще бъдат изготвяни и комплектовани документи. За тази дейност сме предвидили специалисти ПТО. Те ще изготвят протоколи по Наредба №3, описи, комплектоване на протоколи от изпитвания и други документи съгласно ЗУТ, измервателни протоколи, сумарни измервателни протоколи искания за проверка и други документи, както и всички помощни документи, снимки и други.

Ще участваме във всички организирани срещи за напредъка, като ще изготвяме ежемесечни и тримесечни отчети. Те ще съдържат като минимум следната информация:

- изпълнение на задълженията по договора
- администрирането на договора - срещи, протоколи, кореспонденция и други
- финансовото състояние на договора за строителство - отчет за изразходените средства и прогноза за оставащия период
- екипа на строителя
- проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор, в т.ч. предложени и /или предприетите действия за решаване им
- друга информация, по преценка на изпълнителя

За изпълнение на СМР ще направим временна складова база на територията на обекта за складиране на необходимите материали. В базата ще има отговорен служител, който ще отразява в електронната система получените материали от всеки екип и ще следи за наличностите. Всеки ден екипите ще взимат от тази база необходимите материали за изпълнение на СМР за конкретния ден. Приспособленията за складиране ще са готови преди пристигане на материалите. Стриктно ще се спазват инструкциите на производителите за складиране на материали.

Предвидено е изпълнението на работите да става в светлата част на денонощието, като местата за строителство ще бъдат сигнализирани и ще се осигури охрана на изпълнените участъци.

Дневните напредъци ще се съобразят така, че при приключване на работата да не се оставят опасни не обезопасени участъци, за да се осигури безпрепятственото преминаване на ППС и хора.

При извършване на строителните и монтажни работи за отделните подобекти стриктно ще спазваме мерките за опазване на околната среда техника на безопасност и план за безопасност и здраве, както и системата за осигуряване на качество. Площадките ще бъдат незабавно почиствани след завършване на СМР.

Ще бъдат монтирани на подходящи места временни тоалетни съгласно изискванията.

Ще спазваме всички изисквания на ЗЗБУТ и Наредба № 2 на МТСП и МРРБ за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР от 22.03.2004 год. и част ПБЗ на предоставения работен проект.

Отговорен за цялостното изпълнение на СМР и правилната технологична последователност на работите за всеки участък е техническият ръководител на екипа. Той изготвя и екзекутив за вложените материали и предава информацията на специалисти ПТО за изготвяне на документи и екзекутиви. Техническият ръководител отговаря и за взимането на необходимите проби от лаборатории. Заснемането на участъка се извършва от геодезист. Постоянен контрол на дейността се осъществява от групов технически ръководител. Периодичен контрол се осъществява от Ръководител екипа.

Като доказателство за качествените характеристики на предвидените материали, които ще бъдат необходими за нуждите на поръчката, фирма "Инфрастрой - инженеринг" ООД е съставила Списък на основните материали, съдържащ информация за вида на основните материалите, доставчиците и производителите. При изготвянето му са спазени изискванията, технически характеристики и данни за продуктите.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕТАПА НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Преди започване изпълнението на строително-монтажните работи, се предвиждат следните подготвителни мероприятия по опазване на околната среда:

- Съвместно със Общинските власти ще бъдат уточнени местата за временно строителната база.
- Строителната площадка ще бъде оградени с временна ограда, върху елементите на която ще е изписано името на фирмата-изпълнител /адрес, телефон/, сигнализирана и обезопасена, съгласно изискванията на Наредба №16, обнародвана в ДВ бр. 72 от 2001г.
- Ще се определят места за поставяне на контейнери за строителните отпадъци и маршрути за транспортирането им, съгласувано с Възложителя.
- Ще се спазват разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (обн.ДВ, бр.86 / 30.09.2003 г.)
- Ще се определят места за складиране на строителните материали.

I.МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕТАПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Когато се говори за екологична безопасност в строителството трябва да се има предвид, че тя включва вземането на много мерки във всички етапи както на строителния процес (от проектирането до реализирането на проекта), така и на експлоатацията на обекта. Тези мерки са насочени в две посоки. От една страна, те трябва да гарантират безопасна и здравословна екологична среда за всички, които посещават или работят на строителната площадка, а от друга да минимизират евентуалното отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по строежа и експлоатацията на обекта. Тя включва използването на екологично безопасни материали и технологии, проектирането на безопасни съоръжения и тяхното безопасно експлоатиране, гарантиране на здравословна среда в целия период на експлоатация на обекта, вземане на всички мерки за намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Всички тези съставни части на екологичната безопасност в строителството и експлоатацията на обектите са съществено важни за запазване здравето на хората и за опазване на околната среда.

Екологичната безопасност по време на строителството ще бъде насочена в две посоки. При изпълнението на строително - монтажните дейности ще се гарантира безопасна и здравословна екологична среда за всички, които посещават или работят на строителната площадка, а от друга страна ще се минимизира евентуалното отрицателно въздействие върху околната среда от дейностите, извършвани на обекта. При изпълнението на обекта ще се използват екологично безопасни материали и технологии, като това обстоятелство ще се доказва с всички необходими документи, съгласно действащото законодателство. Ще се вземат всички мерки за намаляване на вредното въздействие от извършваните дейности върху околната среда. Ще бъдат спазени нормативно определените пределно допустими концентрации и норми на допустими емисии на различните замърсители. Екологосъобразният избор на строителни материали за нашите обекти допринася за минимизиране на разходите за материали и енергия, до намаляване на отпадъците, а оттам и вредното въздействие върху околната среда, до увеличаване на експлоатационния и гаранционния срок на съоръженията.

Основните замърсители, които ще се получат като съпътстващи дейностите по предвидените строителни работи в проекта са: запрашаване на въздуха, замърсяване на изходните от обекта пътни артерии , както и замърсяване с битови отпадъци от работниците на обекта. Предвидените строително – монтажни работи не предполагат генериране на строителни отпадъци, имащи опасни свойства.

II. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО

1. Недопускане на разлив на отпадъчни води в процеса на превключване.

Няма да допуснем изпускане на отпадъчни води с наднормено съдържание на хлор и хлорни реагенти в открити водни течения, в етапа на пуск и наладка на реконструирания или новоизградени водопроводи и съоръжения.

Водата от пробите от тестването на тръбопроводите под налягане и тяхното промиване след дезинфекция, както и разтвора за дезинфекция на водопровода ще бъдат отведени и изхвърлени в съществуващата канализация, а там където това е невъзможно да се извърши директно, тя ще бъде събрана в съдове и след това изхвърлена.

2. Недопускане на отгъпване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в близост до строителните работи в т. ч. и прилежащите към обекта дървесни видове.

По време на строителството ще съблюдаваме опазването на растителността в близост до строителните работи. Няма да допуснем отстраняване и нараняване на дървесна растителност. Ако се наложи поради технологични причини да не се спази горепосоченото, то ще го извършим по законовия ред и със съгласието и в присъствието на месната управа.

3. Осигуряване на химически тоалетни и постоянното им обслужване.

На обекта ще бъдат доставени и обслужвани от нас, за нуждите на работниците и персонала, химически тоалетни. Техните места ще бъдат определени при съгласуването на местата на временно селище с местната общинска управа.

4. Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителни отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка.

Строителните и битовите отпадъци, генерирани при извършване на СМР ще бъдат събирани, извозвани и депонирани на депо или площадка за строителни отпадъци, указана от Община Нова Загора.

Ще бъдат изградени и поддържани огражденията и строителната площадка ще се поддържа чиста и подредена за недопускане замърсяването на съседните терени и зелени площи. Ежедневно ще се почиства и подрежда строителната площадка.

5. Екологосъобразен избор на строителни материали

Основен принос за екологичната оценка имат вложените материали. Когато се избират строителните материали за даден проект и трябва той да отговаря на категорията "екологично безопасен", а наред с посочените по-горе мерки, да се обърне и специално внимание на някои качества в материалите, които по един или друг начин индикират техния екологичен статус, а оттам и този на обекта. Това означава, че екологосъобразният избор на строителни материали ще помогне да се минимизират разходите за материали и енергия, да се намалят отпадъците, а оттам и влиянието върху околната среда.

Основен елемент в оценката качествата на материалите е това, дали материалът може да се рециклира, ако може – колко цикъла на рециклиране може да понесе, колко дълъг е експлоатационният му период и колко ефективно може да се използва. Критерий от оценката е това, дали получаването и използването на материала води до разрушаване на озоновия слой и до увеличаване на парниковия ефект. Безспорно, съществен параметър при формиране на оценката е безопасността за здравето на хората, т.е. какъв е химичният състав на продукта, в него има ли токсични за хората вещества и ако има - в каква концентрация. Важно е и това, дали материалът отделя неприятна миризма или токсични вещества, замърсяващи водата, почвата или въздуха. Не на последно място в оценката влизат и енергийната ефективност на материала, неговата устойчивост на екстремни въздействия, екологическите и икономическите разходи, направени за него.

Материалите, предвидени за изграждане на обекта на обществената поръчка, са от естествен произход, не се разграждат и не замърсяват природата.

6. Отрицателни въздействия по време на строителството

Отрицателните въздействия по време на строителството са главно преки, временни (в рамките

на строителния период), краткотрайни и локализирани, и без кумулативен ефект.

От естеството на предвижданите работи

- Създаване на нерегламентирани сметища от строителни отпадъци и излишни земни маси.
- Нарушения в транспортния трафик и свързаните с тях неудобства за населението.

От вида на използваните материали

- По време на строителството може да се очаква повишаване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух, при неприлагане на предпазните мерки при транспортиране, съхранение и полагане на използваните материали.
- От отпадъчните материали от строителството и от строителната площадка. Отпадъците, генерирани по време на строителството на всяка от строителните участъци, съгласно националния класификатор са: битови, строителни и гориво-смазочни материали, и с малка вероятност - опасни, от бои и лакове. Битовите отпадъци от строителните работници се третираат съвместно с отпадъците от населението за обекти в урбанизираните територии. Не се предвижда разкриване на столови и кухни. За обекта тези отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на най-близко разположено депо.

7. Атмосферен въздух

Работа със строителна механизация и транспорта предполага на всеки строителен участък замърсявания от прах и отработени газове. Поради ограничения размер на участъците замърсяването е локално, но обекта е в градската територия и може да надвиши пределно допустимите концентрации (ПДК).

Предотвратяване на повишената запрашеност при изпълнение на строителните работи: При извършването на СМР ще бъдат изпълнени всички изисквания на Наредба №1 за допустими норми на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници за работа е прахообразуващи и насипни товари и материали. Запрашените и замърсени пътни и пешеходни настилки ще бъдат почиствани и оросявани, за да се предотврати запрашаването на атмосферния въздух. При необходимост ще се предвиди оросяване на временно съхраняваните строителни отпадъци на стр. площадка и др. При наличие на вятър със скорост по-голяма от 11м/сек леките строителни материали ще се предпазват от разпръскване.

Спазване на ограничаването на емисиите изгорели газове от строителната техника чрез ефективно използване на машинните смени и курсовете. Ще бъде използвана само изправна и съвременна строителна техника, която отговаря на стандартите за отработените газове и е преминала съответните технически прегледи.

Служителите ни са обучени и ще бъдат инструктирани за предприемане на всички приложими мерки за предотвратяване на замърсяването на въздуха.

8. Шум и вибрации

Регламентираните гранични стойности за шум са различни, в зависимост от предназначението им:

- Жилищни зони: ден - 55 dB(A), вечер - 50 dB(A) и нощ - 45 dB(A).
- Централни градски части и територии, подложени на въздействие от интензивен автомобилен трафик: ден - 60 dB(A), вечер - 55 dB(A), нощ - 50 dB(A).
- Зони за учебна дейност и такива за отдих: ден - 45 dB(A), вечер - 40 dB(A), нощ - 35dB(A).
- Зони за лечебни заведения: ден - 45 dB(A), вечер - 35 dB(A), нощ - 35 dB(A).

Източници на шум при изпълнението на различните подобекти са различните транспортни и строителни машини и агрегати, с нива на шум в границите на 80 dB(A) - 92 dB(A). В близост до работещите машини могат да се очакват нива на шум, които надвишават значително посочените хигиенни норми. Въздействието на високите шумови нива е за ограничен период от време - до завършване на работата.

Нарастване на общото акустично натоварване в района на строителните дейности се регистрира и при работа на празен ход на строителните и транспортни машини.

Строителните дейности, при които се отделя шум в резултат от работа на машини и ръчен труд ще бъдат съобразени с разпоредбите за „Наредба за обществен ред“ в Община Ямбол. Нивата на шум няма да надхвърлят граничните стойности на показателя шум за територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях в съответствие с Приложение 2 към Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Ще бъдат предприети мерки за екраниране на шума от транспортните средства и механизацията на обекта чрез частични заграждения.

9. Емисии на парникови газове

Емисиите на парникови газове са ефект от секторите “Енергетика”, “Индустриални процеси” и “Биологични отпадъци”. По време на изпълнение на настоящият проект не се предвижда подобни емисии, които да окажат влияят на атмосферата.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Тук се разглеждат негативните въздействия от екологичен характер свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяването им. Отразени се само тези, които считаме, че са съществени, като е взето отношение по всеки един от засегнатите параметри на околната среда.

В основни линии действията се ориентират към осигуряване на коректно управление на замърсяващите потоци следствие както от строителните работи, особено що се отнася до шума и атмосферните замърсители, замърсителите на водата и почвата, които има вероятност да изтекат, така и следствие от превозването, разтоварването, складирането и полагането на необходимите за строителството материали.

Най-удачното решение е изработването на план за управление, който да включва планирането на конкретни действия на различни нива на намеса, независимо от специфичния аспект, за който става въпрос.

ПЛАН ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ И ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НАМИРАЩИТЕ СЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Строителството на обекта се изпълнява при спазване на изискванията по противопожарна охрана, съгласно следните нормативни документи:

- Наредба № 2 от 02.05.1987 г. за ПП строително-технически норми;
- Наредба № 3 от 14.05.1997 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба № 4 от 02.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;
- Наредба № I-117 от 15.05.2003 г. за осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност;
- Наредба № I3-1951 от 27.10.2006 г. за определяне на реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или ПП обследване на обекти;
- Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
- Постановление № 212 на МС от 10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии;
- Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи.

Територията на строителната площадка се категоризира за пожарна и аварийна безопасност и се означава със знаци и сигнали, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 01.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Категоризирането на територията на строителната площадка се извършва от назначена от строителя комисия за определяне категорията по пожарна безопасност и групата на пожарна и взривна опасност, съгласно действащите норми за пожарна безопасност в обекти с числен състав над 10 човека. Комисията съставя протокол, който се утвърждава от строителя. При промяна на технологичния процес се извършва ново категоризиране.

На видни места на строителната площадка се поставят табели с телефонния номер на службата по пожарна и аварийна безопасност, телефонния номер и адрес на местната медицинска служба и телефонния номер и адрес на местната спасителна служба.

На обекта трябва да е осигурена телефонна или друга връзка, свързваща го с РСНАБ и обслужващото звено за пожарна и аварийна безопасност. При повреди на средствата за връзка трябва да се уведоми съответната РСПАБ и да се осигурят други технически възможности за оповестяване.

Организацията за пожарна и аварийна безопасност на територията на строителната площадка да отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация.

По стълбищата и площадките в сградата, в помещенията от временното строителство, както и на открити и видни места на територията на строителната площадка, с указателни знаци ще бъде указан план за евакуация на работниците;

Ще бъде инсталирано противопожарно табло с брадва, кирка, лопата, конопено въже - 20м, метална кофа, сандък с пясък, оцветени в яркочервен цвят;

За създаване на организация по пожарна и аварийна безопасност строителят трябва да разработи и утвърди писмени инструкции за безопасно извършване на огневи и други пожароопасни дейности, включително да определи зоните и местата за работа, пожаробезопасното използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди и да осигури пожарната безопасност на обекта в извънработно време.

Всички работещи на строителната площадка се допускат на работа само след

проведен инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противоп. охрана.

Освен това строителя трябва със свои заповеди да определи:

- ❖ Разрешените и забранени места за тютюнопушене;
- ❖ Реда за осигуряване на изключване на електрическото захранване след приключване на работното време без денонощните потребители;
- ❖ Реда за осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време;
- ❖ Реда за поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене;

Нещатна пожаротехническа комисия определя мероприятията за подобряване на пожарната и аварийна безопасност на строителната площадка. За тяхното изпълнение строителят е длъжен да издаде писмена заповед, в която се посочват съответните отговорни лица и сроковете за изпълнение.

Строителят определя отговорните лица за прилагане на мерки за борба с пожарите, аварията и бедствията и за евакуация. Техният брой обучение и предоставеното им оборудване трябва да бъдат адекватни на специфичните опасности и големина на строежа.

Техническият ръководител е длъжен да определи лица за отговорници по пожарна и аварийна безопасност. На тези лица се възлага контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на подръчните противопожарни уреди и съоръжения.

Необходимите подръчни противопожарни уреди се осигуряват от строителя, съобразно спецификата на строителната площадка.

Работещите са длъжни да познават и да могат да работят с осигурените на строителната площадка противопожарни и аварийно-спасителни уреди и съоръжения след преминат инструктаж по БХТПБ.

В края на работния ден всеки работник (служител) е длъжен да провери и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, апаратите, машините, съоръженията и др., с които работи, съгласно проведения инструктаж по БХТПБ.

Територията на строителната площадка се поддържа чиста от горими строителни отпадъци. Големите производствени отпадъци се събират на пожарообезопасени места и се изнасят извън р-на на строит. площадка.

Строителят със заповед трябва да определи реда за осъществяване на смяната, безопасното съхранение и почистване на омасленото работно облекло.

Тютюнопушенето и паленето на открит огън се разрешава на местата, определени със заповедта на строителя, която се съгласува с органите по пожарна и аварийна безопасност. Местата се означават със съответните табели и се съоръжават с негорими съдове с пясък.

Забранено е внасянето и употребата на спиртни напитки и други упойващи вещества в обекта. Лична отговорност за това носят нарушителите.

Координаторът по безопасност и здраве е отговорен да изисква, постоянно наблюдава и проверява за:

- състоянието и местоположението на табелите по чл.65, ал.2, Наредба № 2
- наличието и обявяването на инструкции по чл. 66, ал.2, т.1 Наредба № 2;
- наличието и обявяването на противопожарна комисия с постоянни и подменявани членове, съобразно изпълняването на графика;
- местата за тютюнопушене; несе разрешава тютюнопушене по време на изпълнение на работни операции;
- наличие на заповед по чл. 67, ал.3 от Наредба № 2;
- състоянието и съоръжеността на противопожарните табла.

Не се предвижда складиране на пожароопасни и лесно запалими материали на обекта. Да се доставят количества само за едносменна употреба.

Предвижда се складиране на следните количества пожароопасни и лесно запалими материали:

- | | |
|----------------|---------|
| - безир | - 5 кг |
| - бои и лакове | - 25 кг |

- газ пропан бутан	- 25 кг
- лепила	- 5 кг
- миниум	- 10 кг
- разтворители	- 5 кг
- дървен материал	-1.5 м3

Не се допуска съхраняване в строителни машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, количества и по начини, противоречащи на изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

В технологичните процеси могат да се използват само вещества и материали с установени параметри на пожарна и взривна опасност.

Параметрите и режима на технологичното оборудване и процеси, свързани с употребата на горими газове, леснозапалими и горими течности, горими прахове и взривоопасни смеси, се поддържат в съответствие с изискванията на технологичните инструкции и паспортната документация.

Констатираните повреди по апаратите, работещи с горими газове, лесно запалими и горими течности и взривоопасни вещества, се отстраняват незабавно.

При изтичане на леснозапалими и горими течности и газове от технологичното оборудване незабавно се взимат мерки за отстраняване на неизправностите.

Взривоопасните и горимите изходни суровини за боядисване, миене и за други цели се доставят в готов вид. Смесването им се извършва на открито при спазване на изискванията за ПАБ.

Не се допуска:

- изливането на леснозапалими и горими течности в общата канализационна система;
- зареждането с втечнени и сгъстени горими газове на съдове, работещи под налягане, на които не е извършена проверка чрез хидравлично изпитване;

Отварянето на всякакви съдове, съдържащи леснозапалими течности по начини и със средства, различни от указанията на производителя.

При работа със строит. продукти, отделящи взриво-пожароопасни пари, газове и прахове, е недопустимо тютюнопушенето и използването на открит огън.

За изпълнение на заваръчни и други огневи работи се допускат само лица, които притежават документ за съответната квалификация и са преминали курс по противопожарен минимум за съответната година.

Започването на заваръчни и други огневи работи се допуска, след като отговорникът по ПАБ съвместно с техническия ръководител упражнят контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мерки.

Забранено е извършването на заваръчни, бензинорезачни, газорезачни и поялни работи в следните случаи:

- ❖ При неизправни заваръчни съоръжения;
- ❖ Върху прясно боядисани к-ции и изделия преди изсъхване на боята;
- ❖ Когато в процеса на работа е възможно образуване на взривоопасни концентрации на пари, газове или горими газове;
- ❖ Когато работните дрехи и ръкавици, използвани от работещите на обекта, са изцапани с масло, мазнини, бензин, газ и други горими течности;
- ❖ При опасност от съприкосновение на електрически проводници под напрежение до бутилки със сгъстени, втечнени или разтворими газове;
- ❖ При апарати и комуникации, напълнени с горими и токсични вещества, или намиращи се в тях под налягане негорими течности, газове, пари и въздух;
- ❖ Ако не са осигурени уреди и средства за пожарогасене и не са взети необходимите противопожарни мерки.

На местата, където ще се извършват заваръчни и други огневи работи, в зависимост от конкретните условия да се осигурят уреди и средства за гасене на пожар – пожарогасители, азбестови одеяла, кофопомпи и кофи с нода, пясък и др., а при наличие на противопожарни

кранове и хидранти – водопроводни линии.

Работниците, участващи в заваръчните и другите огневи работи, трябва да бъдат обучени за работа с тези уреди и средства.

При заваръчни и други огневи работи наожаро- и взривоопасни места по преценка на началника на съответната противопожарна служба се поставя джурство и противопожарен автомобил.

Местата, където ще се извършват заваръчни и други огневи работи, предварително се почистват от горими материали в радиус най-малко 5 м, а от леснозапалими и взривоопасни материали – не по-малко от 20 м.

Бригадирът или техническият ръководител следва да ръководят лично заваръчните и другите огневи работи и носят отговорност за безопасното им извършване.

Техническият ръководител е длъжен да инструктира заварчиците за противопожарните мерки, които трябва да се вземат при подготовката на работните места, по време и след приключването на заваръчните и другите огневи работи.

В случай на станали злополуки или аварии на строителната площадка, строежа, работен участък, или работно място, за което отговаря, техническият ръководител е длъжен незабавно да уведоми преките си ръководители. Това задължение възниква при всеки вид злополука или авария, без значение дали при инцидента има тежко пострадали лица, или дали пострадалото лице работи на строежа, или е външно лице. Техническият ръководител също така е задължен да участва при анализирането на причините за допуснатите на строежа трудови злополуки.


Техническият ръководител е длъжен да осигури прекратяването на работа и навременното извеждане на всички лица от строителната площадка, строежа, работния участък или работното място, когато е налице сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето им, или когато са налице условия, изискващи спиране на работата им. Такива условия са неблагоприятни атмосферни условия – ниски температури, силни ветрове и проливни дъждове, снеговалеж и други подобни.

В случай на евентуално отсъствие от строителната площадка, техническият ръководител трябва да посочи лица с необходимата квалификация, които да изпълняват тези задължения.

В случай на злополука или авария на строителната площадка, строежа, работен участък или работно място се оказва първа долекарска помощ от работници и служители, намиращи се най-близко до пострадалия, съгласно «Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето».

Дата: 11.01.2016 г.

Управител:.....
/инж. Р. Михова/





„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Принимане № 5



УТВЪРДИЛ:

ПРОТОКОЛ

№/..... 201... г.

Договор № / 201.... г.

Предмет на договора:
.....
.....

Представител на „Мини Марица – изток” ЕАД:
..... длъжност:

Представител на „.....”
.....
(наименование на фирмата, ЕТ, ООД, ЕООД, АД)

.....
(трите имена на длъжностното лице)
длъжност:

Удостоверяваме, че площадката (обекта) е почистен/а от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, съгласно изискванията на Системата за управление на околната среда (СУОС). Извършени са предвидените по договора мерки за опазване на околната среда.

Настоящият протокол е неразделна част към Акта за извършване на строителни, монтажни, демонтажни, ремонтни и др. дейности.

За „ММИ” ЕАД:

.....
.....

За ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
.....

Съгласувал:

.....
.....

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
 гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
 Разрешение № 3 и № 77 на НСЗ
 ЕИК 121718407
 Главна агенция Ямбол
 Адрес: гр. Ямбол, пл. "Освобождение" № 1, ет. 1, ап. 21



Национален номер 0700 16 166
 www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
 № 212215281000013 / 13.07.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Ямбол, АДРЕС гр. Ямбол, пл. "Освобождение" № 1, ет. 1, ап. 21 НА
 ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА
 НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: ИНФРАСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЕИК: 838178157 Адрес: Служебен/Управление: гр. Ямбол, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 66 Представявано от: Иван Русев Бакърджиев	
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя"	
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.	
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 100,000 лв. Лимит за всички искове: 200,000 лв.	
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 1000 лв.	
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година	КРАЙ:
	НАЧАЛО: 00:00 часа на 18.07.2015 г.	24:00 часа на 17.07.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	18.07.2010	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	200.00 лв.	Словом: двеста лв.
ВНОСКИ:	1-ва вноска	
ДАТА:	17.07.2015	
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	200.00 лв.	
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.	
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	204.00 лв.	
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.	Словом: четири лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	204.00 лв.	Словом: двеста четири лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2. от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.	



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

13-07-2015 16:59:45 JA09261

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на строител." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявление-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомяте Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornost@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 13.07.2015 г. гр.Ямбол.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ:
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:

ЗБК БАЛКАН АД
София, БУЛ " ЦАР БОРИС III " № 7 ВХ А ЕТ 2, ОФИС 4,
28160007



Примоплатение № 8

АВИЗО МЕСТЕН ПРЕВОД



Номер на операцията / Operation number 963B10016050Z81E		Дата и час на операцията / Operation date time 19.02.2016 08:45:54	
Платете на - име на получателя / Beneficiary name Мини Марица - изток ЕАД			
IBAN на получателя BG10FINV915010BGN05J05		BIC на банката на получателя FINVBGSF	
При банка - име на банката на получателя / Bank Name ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА			
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод		Вид валута / Currency BGN	Сума / Amount 2 528.28
Основание за плащане - информация за получателя / Details of Payment гар. за изпълнение РТНК 1			
Още пояснения / Additional Details промощадка с Медникарово			
Наредител - име / Ordering Customer ИНФРАСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД			
IBAN на наредителя BG52UNCR70001521822822		BIC на банката на наредителя UNCRBGSF	
При банка - име на банката на наредителя / Bank Name УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД			
Платежна система BISERA			
Дата на регистрация / Payment system registration date 19.02.2016		Номер на регистрация / Payment system registration number	



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: **„ИНФРАСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ” ООД**
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ: 838178157, седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ж.к. ”Васил Левски”
66,
тел.: 046662547, факс: 046662547, e-mail: ise_yambol@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Ремонт на съществуващата сграда участък РТНК №1 на промплощадката в с.Медникарово, р-к „Трояново-3“, (рег.№124/2015г.- ПП).

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Ремонт на съществуващата сграда участък РТНК №1 на промплощадката в с.Медникарово, р-к „Трояново-3“, (рег.№124/2015г.- ПП)

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия в техническата спецификация и ги приемаме без възражения.

I. Техническо предложение:

Работите ще бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащите строителни нормативи. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

II. Срок за изпълнение:

Ще изпълним поръчката в срок: до 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

С офертата си представяме:

Програма за изпълнение на работите (линеен график) - **Приложение №1**

Общо описание на мероприятията и методите, предлагано при изпълнението на работите – **Приложение №2**

III. Гаранционен срок на изпълнените СМР:

3.1. Предлагаме гаранционен срок на изпълнените работи **5 /пет/ години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на

обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

Декларираме, че гаранционният срок на доставените и влагани материали, ще бъде не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала

VI. Качество на материалите за строителния процес.

При отчитане на извършените СМР, ще представим документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали:

- Декларации за съответствие
- Сертификат за качество
- Декларация за експлоатационните показатели

(Описват се всички документи)

V. Приемаме условията на възложителя относно документацията съпровождаща изпълнението на поръчката, описани в т.8 от техническата спецификация.

Приложения:

1. Програма за изпълнение на работите (линеен график)
2. Общо описание на мероприятията и методите, предлагано при изпълнението на работите

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....
.....

Дата 12.01.2016 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж.Радостина Михова (име и фамилия)

Управител (длъжност на представляващия Участника)

