



ДОГОВОР

№ МТ-105.... / 2016 г.

Днес, 22.03.....2016 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител на договора от страна на възложителя и Отговорник по отчета на договора е:
- отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от :
- рудник „Трояново-3”, с. Медникарово

и

„Жилмен - Ж” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Калояновско шосе ” № 2А, тел: 042/639007, факс: 042/638691; e-mail: jilmen@abv.bg; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:202807165, ИН по ДДС: BG 202807165, представлявано от **Жельо Маринов Желев** - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

и във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с. Медникарово, рудник „Трояново-3”**. Видовете работи са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти, схемите, техническата спецификация и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за Пета група: отделни видове СМР, посочени в НКИД, позиция „Строителство”, с подразделяне съответстващо на категориите на НКИД.



1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.maricazitok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

1.5. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана с реф.№125/2015 – ПП и предмет: „Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с. Медникарово, рудник „Трояново-3“.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **139 465,96 лева** (словом: сто тридесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2 , неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 126 787,24 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 12 678,72 лв. без ДДС.

2.3. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническите или работни инвестиционни проекти обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от общата стойност) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строителен надзор, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части), съгласувано с лицето, упражняващо строителен надзор или м/у техни упълномощени представители и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.4. Всички цени от настоящия договор се разбират в мястото за изпълнение посочено в договора.

2.5. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени договора и приложенията му.

2.6. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.7. Възможно е в процеса на работа да отпадне изпълнението на някои видове и част от количествата по видове СМР, като и на доставки, като с това ще се намали стойността на договора (по цени от него). Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.8. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) **междинно плащане** – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) **окончателно плащане** – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, на основание проведени 72-часови проби при експлоатационни условия..

2.9. При фактуриране на извършените СМР, Изпълнителят да използва следните данни:

„Мини Марица-изток“ ЕАД град Раднево, ул. „Г. Димитров“ №13, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, МОЛ: Андон Петров Андонов.

2.10. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC:UNCR BGSF;

IBAN: BG89 UNCR 7000 1521 6131 21;

банка: „УниКредит Булбанк“ АД, клон гр. Стара Загора

2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.10 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.12. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените СМР подлежащи на разплащане не може да надвишава сметната стойност на договора.

2.13. Към момента на съставяне на Констативния акт за приемане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя отчет с потвърждаващи документи, които подробно показват в одобрената от Възложителя форма:

1. Окончателната стойност на всички работи, извършени в съответствие с Договора до датата, посочена в Констативния акт за приемане на извършените СМР;

2. Каквито и да е допълнителни суми, които Изпълнителят счита за дължими;

3. Екзекутивна документация.

2.14. Цените на вложените материали от Изпълнителя се доказват с фактури.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранция за изпълнение на договора е 4 183,98 лева (четири хиляди сто осемдесет и три лева и деветдесет и осем стотинки).

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

а) Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал (когато е приложимо)

б) Сертификат за произход (Декларация за съответствие)

в) Оригинални гаранционни карти или друг документ, удостоверяващ гаранционния срок за всеки вид стока, с включени всички гаранционни условия (когато е приложимо)

г) Протоколи от технически измервания на ел. инсталацията и съоръженията

д) Фактура

е) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение по смисъла на Договора е **промощадката в с. Медникарово на рудник „Трояново-3“**.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение е до **120 календарни дни** след подписване на Протокол обр. 2 за отриване на строителната площка. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на изпълнените работи.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Гаранционния срок за изпълнените работи, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите е 5 години.

6.2. Гаранционните срокове на доставените материали е не по-кратък от предлагания от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

6.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.4. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.5. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.6. За съставянето на протокола по т. 6.5. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.7. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.6.

6.8. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.5. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.9. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 20 работни дни от съставянето на рекламационния протокол.

6.10. Ако някъде в количествената сметка има посочени: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 33, от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора .

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на ОЛП+20 пункта, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

9.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.4. С окончателното му изпълнение;

11.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

11.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - едностранно от Възложителя с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;


11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.11.2. от договора, Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счита за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.

11.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, като е длъжен да заплати на Изпълнителя дейностите, извършени от него и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на прекратяването на договора.

11.5. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.



12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.6. За случан, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

13.8. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

13.9. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Техническа спецификация на Възложителя и приложения – съгласно публикувана документация в профила на купувача

Приложение №2 – Копие на офертата с приложения на Изпълнителя

Приложение №3 – Копие от застрахователната полица по чл.171 от ЗУТ.

Приложение №4 – Копие от документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски


Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции

Господин Вълчев
Юрисконсулт, „Правна служба

Изготвил:
Вioleta Тотева
Експерт търговия, отдел „Търговски

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЖЕЛЪО ЖЕЛЪВ
Управител





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ :**

**Ремонт на съществуващата сграда за началници на участъци на
промплощадката в с. Медникарово, р-к „Трояново-3“**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

**Ремонт на съществуващата сграда за началници на участъци на
промплощадката в с. Медникарово, р-к „Трояново-3“**

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта по съответните части и представляващи Възложителя – инж.Маргарита Дерменджиева – част АС, ВиК, инж. Димитър Цонев. - част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**Работен проект на тема: Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на
промплощадката в с.Медникарово**

- по следните части:

РП 0108/86 - Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с.Медникарово-част ВиК

РП 0108/87 - Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с.Медникарово– част архитектурна

РП 0108/89 - Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с.Медникарово– част строителна

РП 0108/90 - Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с.Медникарово– част Генплан

РП 0108/91 - Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с.Медникарово– част електро

РП 0108/109 - Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с.Медникарово– част електро-допълнение

3. Категория на строежа: пета категория – отделни видове СМР

**4. Предназначение/експлоатационни условия на възложителя/ условия на работа и др.
– съгласно горесцитирания работен проект.**

5. Изисквания към технологията на изпълнението на строителството – съгласно горесцитирания работен проект.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

6. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

7. Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

8. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно-складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но

при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
- ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
 - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
 - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
 - Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
 - Фактура
9. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба № 7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 - Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 - Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 - Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
 - Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 27.12.2006г.
 - Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
 - Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
 - Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
 - Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

10. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- съгласно чл.20 ал.4 от Наредба 2 към ЗУТ- не по-малко от 5 год.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

11. График/срок за изпълнение.

Времетраенето на строителството да не надвишава срок до **120 календарни дни**. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя програма за изпълнение на Работите (**линеен график**) в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите. Изпълнителят също така ще представя в писмен вид общо описание на мероприятията и методите, които предлага за изпълнението на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрената програмата (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

12. Други:

Почистването на подобекта от строителниотпадъци, кактомеждинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

**Приложения, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация - CD*

Живко Желев

Р-л звено „Инвестиционски контрол“

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ЖИЛМЕН – Ж” ЕООД,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ: 202807165, седалище и адрес на управление: ул. „Калояновско шосе” 2А,
гр. Стара Загора, България,
тел.: 042 639 007, факс: 042 638 691, e-mail: jilmen@dir.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с. Медникарово, рудник „Трояново-3“ – реф. № 125/2015г. - ПП

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Относно изисквания и условия на “Мини Марица - изток” ЕАД свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно работните проекти, схемите, техническата спецификация и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и др.

По време на изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до **120 календарни дни** след подписване на Протокол обр. 2 за отриване на строителната площадка. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на изпълнените работи.

Гаранционния срок за изпълнените работи, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите е **5 години**

Гаранционните срокове на доставените материали е не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

Гаранционният срок е валиден за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

Гаранционния срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 20 работни дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата 03.02.2016 г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Жельо Желев

(име и фамилия)

Управител "Жилмен – Ж" ЕООД


(длъжност на представляващия Участника)

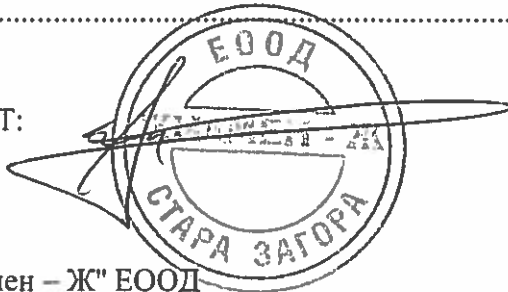

Обект: Ремонт на съществуващата сграда за началници на участъци на промплощадката в с. Медникарово
Инвеститор: "Мини Марца изток" ЕАД
Изпълнител: "Жилмен-Ж" ЕООД

Програма за изпълнение на работите (Линеен график)

| ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | 08.02 | 15.02 | 22.02 | 29.02 | 07.03 | 14.03 | 21.03 | 28.03 | 04.04 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 02.05 | 09.05 | 16.05 | 23.05 | 30.05 | 06.06 |
|----|---|----------|--------------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Ремонт на съществуващата сграда за началници на участъци на промплощадката в с. Медникарово | 85 days | Wed 10.02.16 | Tue 07.06.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | част АС (РП 0108/87,89) | 63 days | Wed 10.02.16 | Mon 30.05.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | част ГЕНПЛАН (РП 0108/90) | 9 days | Mon 14.03.16 | Wed 23.03.16 2SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | част ЕЛЕКТРО | 19 days | Thu 14.04.16 | Tue 07.06.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | част В и К (РП 0108/86) | 3 days | Thu 05.05.16 | Mon 09.05.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

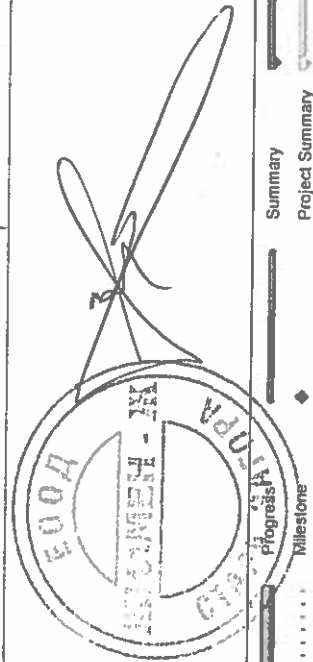

| | | | | |
|--------------------|-------|-----------------|--------------------|----------|
| Project: Project1 | Task | Summary | External Tasks | Deadline |
| Date: Tue 02.02.16 | Split | Project Summary | External Milestone | |

Общо описание на мероприятията и методите за изпълнение на работите.

- Демонтаж на дограма – дървени прозорци и врати; метални врати
- Демонтаж на ламперия по стени
- Демонтаж на съществуващи окачени тавани

• Изграждане нова стоманена конструкция за захващане на покривното покритие от трапецовидна ламарина. След което главните греди стъпват върху стоманобетонните пояси обрамчващи сградата посредством планки захванати с HILTI анкерни болтове. Преди залагането на закладни части ЗЧ1 и ЗЧ2 покривът ще се почисти като се премахне старата хидроизолация и тежката защита от чакъл. Монтират се столциите са от горещо валцуван профил U120 и горното им ниво равни с нивото на главните греди.

След това се изпълнява покривното покритие от ЛТ-40-1,0мм ламарина. Ламарината се захваща към столциите с резбонарезни винтове във всяка висока вълна. Надлъжно покрива се затваря със същата ламарина, докато напречно чрез поцинкована ламарина с дебелина 1мм

- Укрепване на пукнатини по стени съгласно предписанията в част строително - конструктивна
- Замонолитване на фуги от долната страна в покривните панели, където е необходимо.
- Машинно почистване и полиране на съществуващите мозаечни плочи, които няма да се демонтират
- Полагане на латекс по стени и тавани
- Изпълнение на окачени тавани тип „Кнауф” , касетирани, с пана с размери 60/60 см. с вградени осветителни тела съгласно проект по част електро.
- Изпълнение на фаянсва облицовка по стени в бани и умивални
- Полагане на теракотни плочи по подове
- Подмяна на съществуващите дървени прозорци с нови, от алуминиеви профили и стъклопакет с прекъснат термомост /размери и отваряемост на крилата на прозорците съгласно спецификациите/
- Подмяна на съществуващите дървени и метални врати с вътрешни врати от алуминиеви профили и външни метални врати с топлоизолация от минерална вата и два пласта ламарина с PVC покритие.
- Генплан – технологично изпълнение съгласно проекта
- Подмяна на електро инсталации съгласно проект по съответната част

1. Осветителна инсталация;

Осветлението във всички помещения да се изпълни със съответния тип осветителни тела, подробно описани в количествената сметка и показани на приложените чертежи.

2. Силова инсталация;

Изпълнение и монтаж съгласно проекта: Таблата РТ-1, РТ-2 и РТ-3 ще се захранват от съществуващото главно табло за цялата сграда, разположено на горна кота, с новопроектирани кабели. Полагане на захранващите кабели за всички силови консуматори над окачнтаван, изтеглени в гофрирани тръби Ø23mm и Ø32mm и/или в PVC кабелни канали 20/20mm.

3. Корпоративна мрежа

Монтаж радиална LAN мрежа, изпълнена с кабели тип FTP cat.5e. Изпълнение на всички двойни розетки тип RJ45 към съществуващия комутационен шкаф РШ-160. Монтаж в работните помещения двойни розетки тип RJ45, за монтаж на стена. Монтаж на специализирано LAN оборудване съгласно проекта.

4. Мълниезащитна и заземителна инсталации;

Монтаж мълниеприемната мрежа от екструдирани проводник - AlMgSi 0.5, Ø8mm, укрепена върху покривната конструкция чрез специализирани клеми и носачи.

• Част ВиК.

Демонтиране на стари умивалници, подмяна на мивката в помещението към ел лабораторията и монтирането на подов сифон. Отвеждане на отпадни води: монтаж на тръба PVC-U SN4 ф110, монтаж на нова рш ф1000 - цилиндри, крш, бет. капак, бетоново дъно, стъпала и др.


Дата 03.02.2016 г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Жельо Желев

(име и фамилия)

Управител "Жилмен - ЖЕООД"

(длъжност на представляващия Участника)

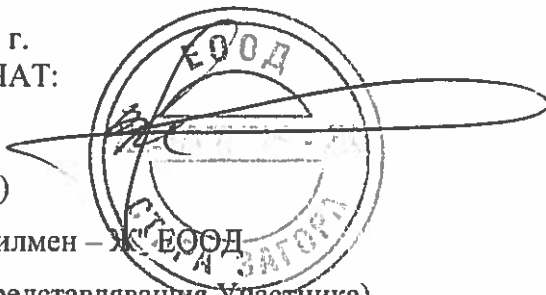

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ЖИЛМЕН – Ж“ ЕООД,
(наименование на участника)

ЕИК: 202807165 Седалище и адрес на управление: ул. „Калояновско шосе“ 2А, гр. Стара
Загора, България,

тел.: 042 639 007, факс: 042 638 691, e-mail: jilmen@dir.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с.
Медникарово, рудник „Трояново-3“ – реф. № 125/2015г. - ПП

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без
ДДС възлиза на:

139 465,96 лв.

Словом: (Сто тридесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и
деветдесет и шест стотинки.)

В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостното изпълнение на поръчката.

Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и
др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат
допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формира на база количествена сметка,
представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената
сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на
количествената сметка не сме променяли количества, не сме: размествали редове, променяли
и пропускали позиции.

Наясно сме, че оферта, в която са променени непредвидените разходи и количества или са
пропуснати позиции ще бъдат отстранени от участие. Ако в количествено – стойностна
сметка е допусната аритметична грешка (неправилно са извършени аритметичните
действия), възложителят ще остойности вярно количествената сметка, като за водеща се
приема единичната цена.

Цените в офертата на участника да са без ДДС и да включват всички разходи на
Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни
средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в поканата.

Непредвидените разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените
количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на
разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не
са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за
въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от стойността на
СМР) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части) и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

Отчитането на извършените работи става на основание двустранно подписани протоколи между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Приемаме условията за плащане на възложителя, а именно:

Разплащането да се извършва по банков път, както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове СМР се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, на основание проведени 72-часови проби при експлоатационни условия.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

1. Количествено – стойностна сметка (по образец на възложителя) и анализи на единичните цени за всеки вид СМР
2. Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР (по образец на възложителя)
3. Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените (по образец на възложителя)

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение

освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word и Exel (за таблиците).

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата 03.02.2016 г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Жельо Желев

(име и фамилия)


Управител "Жилмен – Ж" ЕООД

(длъжност на представляващия Участника)

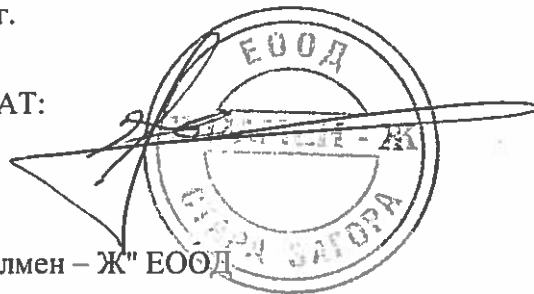


| Поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|--------|---|-------|-------|----------|-----------|------------------|-----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 32 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАЙБИ M16 БДС EN ISO 7090:2003/клас на якост 5.6/ | бр. | 252 | 0,10 | 25,20 | 0,07 | 17,64 |
| 33 | ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ | тона | 11,8 | 12,80 | 151,04 | | |
| 34 | ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 210 | 2,98 | 625,80 | 0,22 | 46,20 |
| 35 | ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 213 | 4,22 | 898,86 | 0,85 | 181,05 |
| 36 | БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛИНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 213 | 5,41 | 1 152,33 | 3,25 | 692,25 |
| 37 | ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СТЕНИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р | м3 | 0,4 | 532,90 | 213,16 | 500,06 | 200,02 |
| 38 | ИЗКЪРПВАНЕ /ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ/ НА ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА | м2 | 274 | 8,29 | 2 271,46 | 4,24 | 1 161,76 |
| 39 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАБИЦ МРЕЖА Ф1.8ММ С КАРЕ 25/25ММ | м2 | 72 | 10,79 | 776,88 | 8,36 | 601,92 |
| 40 | ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА | м2 | 36 | 8,35 | 300,60 | 3,85 | 138,60 |
| 41 | ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА | м2 | 36 | 10,15 | 365,40 | 4,13 | 148,68 |
| 42 | МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИРИНА 20до40СМ | м | 249 | 2,42 | 602,58 | 1,34 | 333,66 |
| 43 | ФАЗНОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ | м2 | 48 | 25,44 | 1 221,12 | 16,19 | 777,12 |
| 44 | ТИПОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ | м2 | 458 | 6,80 | 3 114,40 | 0,37 | 169,46 |
| 45 | БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО /ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ/ | м2 | 935 | 6,26 | 5 853,10 | 2,18 | 2 038,30 |
| 46 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН КАСЕТИРАН 60/60СМ | м2 | 230 | 20,45 | 4 703,50 | 18,93 | 4 353,90 |
| 47 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО ПОДОВЕ | м2 | 3,5 | 8,89 | 31,12 | 2,86 | 10,01 |
| 48 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 150 | 28,30 | 4 245,00 | 18,48 | 2 772,00 |
| 49 | ПЕРВАЗИ /ОБЛИЦОВКА/ С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО | м2 | 15 | 41,81 | 627,15 | 20,96 | 314,40 |
| 50 | НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ | м2 | 26 | 15,62 | 406,12 | 13,61 | 353,86 |
| 51 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РУС ПЕРВАЗИ | м | 25 | 3,56 | 89,00 | 1,98 | 49,50 |
| 52 | ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА МОЗАЕЧНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ | м2 | 10 | 28,27 | 282,70 | | |
| 53 | ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ СЪС СЪТЪКОПАКЕТ-НЕОТВАРЯЕМИ | м2 | 33,65 | 120,01 | 4 038,34 | 120,01 | 4 038,34 |
| 54 | ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ЕДНОКРИЛИ, ВЪТРЕШНИ, ПЛЪТНИ | м2 | 23,75 | 145,00 | 3 443,75 | 145,00 | 3 443,75 |
| 55 | МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ | м2 | 57,4 | 24,50 | 1 406,30 | | |
| 56 | Н-ВА И М-Ж НА МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА -90/200-САМОЗАТВАР., С АНТИПАНИК, ОТ 2 | бр. | 4 | 749,61 | 2 998,44 | 682,00 | 2 728,00 |
| 57 | ПЛ.ЛАМАРИНА И МИНЕРАЛНА ВАТА М/У ТЯХ | бр. | 3 | 739,46 | 2 218,38 | 671,00 | 2 013,00 |
| 58 | ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 5СМ ПО ФАСАДА /вкл. стъкло-власчеста мрежа шпакл | м2 | 417 | 10,99 | 4 582,83 | 7,89 | 3 290,13 |
| 59 | СИЛИКАТНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ | м2 | 429 | 12,08 | 5 182,32 | 8,86 | 3 800,94 |
| 60 | МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ | м2 | 18 | 24,97 | 449,46 | 12,99 | 233,82 |
| 61 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЧЕН АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ, ШИРИНА 160ММ | м | 22,5 | 21,23 | 477,68 | 19,40 | 436,50 |
| 62 | ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА | м2 | 300 | 1,51 | 453,00 | | |
| | ВСИЧКО ПО ЧАСТ АС | | | | 85 594,41 | | 56 899,60 |
| | ЧАСТ ГЕНПЛАН (РП 0108/90) | | | | | | |
| 1 | ИЗКОП ЗА КАНАВКИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО | м3 | 9 | 12,83 | 115,47 | | |
| 2 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М | м3 | 3 | 12,96 | 38,88 | | |
| 3 | ДОИЗКОП. И ПОДРАВН. ОТКОСИТЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - ДЪЛЖ.НАД 10М - РЪЧНО | м3 | 4 | 12,96 | 51,84 | | |
| 4 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М | м3 | 12 | 14,22 | 170,64 | | |
| 5 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 12 | 3,10 | 37,20 | | |
| 6 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ | м3 | 12 | 3,20 | 38,40 | | |

| Поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|--------|--|--------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 7 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ | м3 | 12 | 2,74 | 32,88 | | |
| 8 | КОФРАЖ БЕТОНОВИ СТЕНИ С d=или<15CM | м2 | 20 | 25,04 | 500,80 | 3,51 | 70,20 |
| 9 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 НЕАРМ.В ОСНОВИ ПОДЛОЖЕН | м3 | 1,5 | 160,18 | 240,27 | 122,21 | 183,32 |
| 10 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В25 ЗА СТЕНИ С d>15CM | м3 | 5 | 195,02 | 975,10 | 148,50 | 742,50 |
| 11 | БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430 КГ/ЦИМЕНТ РЪЧНО С d=22 И 15 CM | 10 м3 | 0,85 | 2 105,25 | 1 789,46 | 1513,85 | 1 286,77 |
| 12 | ТРАНСПОРТ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ НА 23 КМ | м3 | 16,5 | 20,48 | 337,92 | | |
| 13 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА | м3 | 16,5 | 20,16 | 332,64 | | |
| 14 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 -МРЕЖА Ф6,5мм 10/10см | кг | 140 | 1,77 | 247,80 | 1,30 | 182,00 |
| 15 | НАПРАВА И МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ | кг | 325 | 3,57 | 1 160,25 | 2,90 | 942,50 |
| 16 | ТРАНСПОРТ НА ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ НА 40 КМ | тона | 0,33 | 12,80 | 4,22 | | |
| 17 | ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/20 | м | 54 | 15,01 | 810,54 | 12,78 | 690,12 |
| 18 | ЗАЛИВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС | 100 м. | 0,02 | 133,41 | 2,67 | 115,17 | 2,30 |
| | ВСИЧКО ПО ЧАСАТ ГЕНПЛАН | | | | 6 886,98 | | 4 099,71 |
| | ЧАСТ ЕЛЕКТРО | | | | | | |
| | 1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ (РП 0108/91) | | | | | | |
| 1 | ДЕМОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ОТ СТЕНА | бр. | 52 | 4,50 | 234,00 | | |
| 2 | ДЕМОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО | бр. | 14 | 4,50 | 63,00 | | |
| 3 | ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10М | бр. | 66 | 3,10 | 204,60 | | |
| 4 | ДЕМОНТАЖ КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10М | бр. | 41 | 3,10 | 127,10 | | |
| 5 | ДЕМОНТАЖ ТАБЛО ДО 0.50М2 | бр. | 5 | 21,22 | 106,10 | | |
| 6 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ ОТ СТЕНА | м | 204 | 0,21 | 42,84 | | |
| 7 | РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 2.5 ММ2 ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ | бр. | 18 | 1,09 | 19,62 | | |
| 8 | РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ 16ММ2 | бр. | 50 | 1,28 | 64,00 | | |
| | ВСИЧКО ПО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | 861,26 | | |
| | 2. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ (РП 0108/91) | | | | | | |
| 1 | ДОСТАВКА ЕВАКУАЦИОННО ОСВ. ТЯЛО С LED 9W, С АБ 1.5h | бр. | 7 | 66,00 | 462,00 | 66,00 | 462,00 |
| 2 | Д-КА ОСВЕТИТЕЛ С ЛЛ 2X18W , 2700Lm С ЕПРА, IP65 ОТКРИТ М-Ж | бр. | 7 | 38,00 | 266,00 | 38,00 | 266,00 |
| 3 | ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ LED ПАНЕЛ 36W, 3000Lm, IP44 | бр. | 59 | 78,00 | 4 602,00 | 78,00 | 4 602,00 |
| 4 | Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 4X18W; IP20, 5400Lm ЕПРА ЗА ВГРАЖДАНЕ | бр. | 12 | 42,00 | 504,00 | 42,00 | 504,00 |
| 5 | Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 4X18W; IP20, 5400Lm ЕЛЕКТР. БАЛАСТ ОТКР. М-Ж | бр. | 8 | 42,00 | 336,00 | 42,00 | 336,00 |
| 6 | Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 4X18W; IP65, 5400Lm ЕЛЕКТР. БАЛАСТ ОТКР. М-Ж | бр. | 8 | 92,00 | 736,00 | 92,00 | 736,00 |
| 7 | ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ LED ПАНЕЛ 36W, 3000Lm, IP65 | бр. | 3 | 120,00 | 360,00 | 120,00 | 360,00 |
| 8 | МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПО БЕТОН | бр. | 7 | 7,30 | 51,10 | | |
| 9 | МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ОТ СТЕНА | бр. | 23 | 5,11 | 117,53 | | |
| 10 | МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО В ОКАЧЕН ТАВАН | бр. | 74 | 7,66 | 566,84 | 4,62 | 341,88 |
| 11 | ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СВТ 3X1.5MM2 ДО 8М В ОКАЧЕН ТАВАН И PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20X20 | бр. | 20 | 16,61 | 332,20 | 11,44 | 228,80 |
| 12 | ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СВТ 3X1.5MM2 ДО 8М В PVC ГОФИРАНА ТРЪБА ОКАЧЕН ТАВАН | бр. | 84 | 16,86 | 1 416,24 | 11,69 | 981,96 |
| 13 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 5/5 С ДЕБЕЛИНА 25 CM | бр. | 26 | 5,17 | 134,42 | | |
| 14 | УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВООПЖАРНА ПЯНА И ХОРСАН | бр. | 26 | 2,98 | 77,48 | 1,76 | 45,76 |
| 15 | ИЗМЕРВАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТ /16p.-4.5ч.ч./ | ч.ч. | 67,5 | 3,30 | 222,75 | | |



| Поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|--------|--|-------|-------|----------|-----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 16 | НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ /16р.-6.4 ч.ч./ | ч.ч. | 38,4 | 3,30 | 126,72 | | |
| 17 | ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./ | ч.ч. | 18 | 3,30 | 59,40 | | |
| | всичко по ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | | | | 10 370,68 | | 8 864,40 |
| | 3. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ (РП 0108/91) | | | | | | |
| 1 | ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X10MM2 | м | 96 | 8,45 | 811,20 | 8,45 | 811,20 |
| 2 | ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X4 MM2 | м | 64 | 2,20 | 140,80 | 2,20 | 140,80 |
| 3 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 5/5 С ДЕБЕЛИНА 25 CM | бр. | 32 | 5,17 | 165,44 | | |
| 4 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА И ХОРОСАН | бр. | 32 | 2,98 | 95,36 | 1,76 | 56,32 |
| 5 | Д-КА И ПОЛАГАНЕ РВС ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф32MM НАД ОКАЧЕН ТАВАН С УКРЕПВАНЕ | м | 96 | 1,23 | 118,08 | 1,05 | 100,80 |
| 6 | Д-КА И ПОЛАГАНЕ РВС ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23MM НАД ОКАЧЕН ТАВАН С УКРЕПВАНЕ | м | 50 | 1,10 | 55,00 | 0,94 | 47,00 |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РВС КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM ПО ТУХЛЕНА СТЕНА | м | 14 | 3,12 | 43,68 | 0,44 | 6,16 |
| 8 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ДО 10MM2 В ГОФРИРАНА ТРЪБА | м | 146 | 0,33 | 48,18 | | |
| 9 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ | м | 14 | 0,18 | 2,52 | | |
| 10 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ NYU 5X10MM2 | бр. | 6 | 5,11 | 30,66 | 0,55 | 3,30 |
| 11 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ ДО 4 ЖИЛА ДО 6MM2 | бр. | 4 | 3,50 | 14,00 | 2,20 | 8,80 |
| 12 | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 16MM2 | бр. | 42 | 2,14 | 89,88 | 0,19 | 7,98 |
| 13 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕВНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ | кг | 40 | 3,59 | 143,60 | 1,98 | 79,20 |
| 14 | МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 6 | 4,53 | 27,18 | 2,26 | 13,56 |
| 15 | БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 6 | 5,45 | 32,70 | 2,22 | 13,32 |
| 16 | МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО, МЕТАЛНО IP30 С Р-РИ 400/400/200MM НА СТЕНА | бр. | 3 | 71,27 | 213,81 | 17,40 | 52,20 |
| 17 | КОНТ. ИЗЛ. СВТ 3X2.5 НАД ОК. ТАВАН И ЗАД ГИПСОКАР. ГОФР. ТР. Ф23 И КАБ.КАН.-8 | бр. | 49 | 7,11 | 348,39 | 5,78 | 283,22 |
| 18 | КОНТ. ИЗЛ. СВТ 3X2.5 ОК. ТАВАН И ЗАД ГИПСОКАР. ГОФР. ТР. Ф23 И КАБ.КАН. СДВ.КОНТ | бр. | 23 | 7,11 | 163,53 | 5,78 | 132,94 |
| 19 | НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ | бр. | 6 | 0,91 | 5,46 | | |
| 20 | НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ.ТОК ДО 1КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ/16р.6.4ч.ч./ | ч.ч. | 172,8 | 3,30 | 570,24 | | |
| 21 | ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./ | ч.ч. | 81 | 3,30 | 267,30 | | |
| 22 | ИЗМЕРВАНЕ ИМПЕДАНСА КОНТУР "ФАЗА-НЕУТР." ПРОВ. И "ФАЗА ЗАЩ." ПРОВ. /16р.-2ч.ч./ | ч.ч. | 288 | 3,30 | 950,40 | | |
| | всичко по СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ | | | | 4 337,41 | | 1 756,80 |
| | 4. КОРПОРАТИВНА МРЕЖА (РП 0108/91) | | | | | | |
| 1 | ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ГТР CAT.5e | м | 1530 | 0,85 | 1 300,50 | 0,85 | 1 300,50 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РВС КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM ПО ТУХЛЕНА СТЕНА | м | 84 | 3,12 | 262,08 | 0,44 | 36,96 |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНА РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG45 | бр. | 23 | 18,45 | 424,35 | 17,60 | 404,80 |
| 4 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 30/30 В СТЕНА ГАЗОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА 150MM | бр. | 20 | 4,99 | 99,80 | | |
| 5 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА И ХОРОСАН | бр. | 20 | 2,98 | 59,60 | 1,76 | 35,20 |
| 6 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ | м | 84 | 0,18 | 15,12 | | |
| 7 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ДО 10MM2 В ГОФРИРАНА ТРЪБА | м | 1446 | 0,33 | 477,18 | | |
| 8 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ГТР CAT.5e | бр. | 92 | 1,00 | 92,00 | | |
| 9 | ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КАБЕЛ ТИП ГТР CAT.5e КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ | бр. | 92 | 2,01 | 184,92 | | |
| 10 | НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ | бр. | 138 | 0,91 | 125,58 | | |
| 11 | ТЕСТВАНЕ НА КОРПОРАТИВНА МРЕЖА | ч.ч. | 24 | 3,30 | 79,20 | | |
| | всичко по КОРПОРАТИВНА ИНСТАЛАЦИЯ (РП 0108/91) | | | | 3 120,33 | | 1 777,46 |

| Поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|--------|---|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 1 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП ALMGSI 0.5 Ф8ММ | м | 223 | 1,66 | 370,18 | 1,27 | 283,21 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8ММ | бр. | 21 | 12,03 | 252,63 | 9,42 | 197,82 |
| 3 | Д-КА И М-Ж КЛИПС ЗА ПРОВ Ф8 НЕРЪЖД. СТОМАНА К-Т РОЗЕТКА, ВИНТ И ДЮБЕЛ Ф8ММ | бр. | 135 | 3,18 | 429,30 | 2,70 | 364,50 |
| 4 | МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА КЛЕМА - ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ | бр. | 8 | 1,46 | 11,68 | | |
| 5 | Д-КА И М-Ж АЛ ДВОЙНА КЛЕМА ЗА ПРИСЪЕД. ПРОВОДНИК Ф8 И РЪБ НА УЛУКА | бр. | 8 | 3,01 | 24,08 | 2,59 | 20,72 |
| 6 | НАПРАВА НА ТЕРМИТНА ЗАВАРКА | бр. | 8 | 7,47 | 59,76 | 3,30 | 26,40 |
| 7 | Д-КА И М-Ж ДЪРЖАЧ ЗА ПРОВ. Ф8, Н=20 С РЕЗБА М8, ОСНОВА-ЦИНК. ОТЛ., СКОБА-НЕР.СТ | бр. | 32 | 8,46 | 270,72 | 7,37 | 235,84 |
| 8 | МОНТАЖ ЗАЕМЛЕНИЕ ПО БЕТОН ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ | м | 64 | 4,56 | 291,84 | 3,05 | 195,20 |
| 9 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕВНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ | кг | 5 | 3,59 | 17,95 | 1,98 | 9,90 |
| 10 | МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 1 | 4,53 | 4,53 | 2,26 | 2,26 |
| 11 | БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 1 | 5,45 | 5,45 | 2,22 | 2,22 |
| 12 | ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЕМЛЕНИЕ /16р.4ч.ч./ | ч.ч. | 32 | 3,30 | 105,60 | | |
| 13 | ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЕМЛЕНИЕ /16р.8ч.ч./ | ч.ч. | 8 | 3,30 | 26,40 | | |
| | всичко по МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ | | | | 1 870,12 | | 1 338,07 |
| | 6. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (РП 0108/91) | | | | | | |
| 1 | ТАБЛО РТ-1 СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 400/400/200 | бр. | 1 | 820,00 | 820,00 | | 820,00 |
| 2 | ТАБЛО РТ-2 СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 400/400/200 | бр. | 1 | 750,00 | 750,00 | | 750,00 |
| 3 | ТАБЛО РТ-3 СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 400/400/200 | бр. | 1 | 980,00 | 980,00 | | 980,00 |
| | всичко по МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ | | | | 2 550,00 | | 2 550,00 |
| | 7. ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ (РП 0108/91) | | | | | | |
| 1 | ДИЕЛЕКТРИЧНИ КИЛИМЧЕТА НН | бр. | 6 | 68,00 | 408,00 | 68,00 | 408,00 |
| 2 | ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ НН | чифт | 2 | 45,00 | 90,00 | 45,00 | 90,00 |
| 3 | ФАЗОУКАЗАТЕЛ НН | бр. | 3 | 73,00 | 219,00 | 73,00 | 219,00 |
| 4 | ТАБЕЛКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ | бр. | 15 | 10,00 | 150,00 | 10,00 | 150,00 |
| 5 | ПОЖАРОГАСИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА 9 ЛИТРА ЗА ПОЖАРИ КЛАС А | бр. | 2 | 57,00 | 114,00 | 57,00 | 114,00 |
| 6 | ПОЖАРОГАСИТЕЛ СО2 | бр. | 2 | 73,00 | 146,00 | 73,00 | 146,00 |
| 7 | ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 6 КГ КЛАС НА ПРАХА АВС | бр. | 2 | 48,00 | 96,00 | 48,00 | 96,00 |
| 8 | АПТЕЧКА КОМПЛЕКТ | бр. | 1 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 9 | ДИЕЛЕКТРИЧНИ БОТИ НН | чифт | 2 | 65,00 | 130,00 | 65,00 | 130,00 |
| | всичко по ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ | | | | 1 378,00 | | 1 378,00 |
| | 8. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ - КОРПОРАТИВНА МРЕЖА (РП 0108/109) | | | | | | |
| 1 | ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5e | м | 55 | 0,85 | 46,75 | 0,85 | 46,75 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20ММ ПО СТЕНА | м | 15 | 3,12 | 46,80 | 0,44 | 6,60 |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНА РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG45 | бр. | 3 | 18,45 | 55,35 | 17,60 | 52,80 |
| 4 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ | м | 15 | 0,18 | 2,70 | | |
| 5 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ДО 10ММ2 В ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16 | м | 40 | 0,33 | 13,20 | | |
| 6 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ FTP CAT.5e | бр. | 12 | 1,00 | 12,00 | | |
| 7 | ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5e КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ | бр. | 12 | 2,01 | 24,12 | | |
| 8 | НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ | бр. | 36 | 0,91 | 32,76 | | |
| 9 | НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG45 | бр. | 3 | 1,16 | 3,48 | | |
| 10 | МОНТАЖ РАЗКЛЮЧИТЕЛ 19" 8/9 ГНЕЗДА ШУКО В СЪЩ. КОМУНИКАЦИОНЕН КАНАЛ | бр. | 1 | 19,33 | 19,33 | | |



| Поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|--------|---|-------|------|----------|------------|------------------|-----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 11 | МОНТАЖ НА ТАВА ЗА ШКАФ/ALL-MOUNTING RACK 6U 60/50 | бр. | 1 | 51,44 | 51,44 | | |
| 12 | МОНТАЖ НА PATCH PANEL 19 CAT.5e 1U; 24 PORT В СЪЩ. КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ | бр. | 2 | 213,04 | 426,08 | | |
| 13 | МОНТАЖ 8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4008 | бр. | 2 | 54,54 | 109,08 | | |
| 14 | МОНТАЖ 8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4108 | бр. | 2 | 54,54 | 109,08 | | |
| | всичко по СМР- КОРПОРАТИВНА МРЕЖА | | | | 952,17 | | 106,15 |
| | 9. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - КОРПОРАТИВНА МРЕЖА (РП 0108/109) | | | | | | |
| 1 | РАЗКЛЮЧИТЕЛ 19" 8/9 ГНЕЗДА "ШУКО" | бр. | 1 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | ТАВА ЗА ШКАФ/WALL-MOUNTING RACK 6U 60/50 | бр. | 1 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | PATCH PANEL 19" CAT. 5e 1U; 24 PORT | бр. | 2 | 120,00 | 240,00 | 120,00 | 240,00 |
| 4 | 8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4008 | бр. | 2 | 521,00 | 1 042,00 | 521,00 | 1 042,00 |
| 5 | 8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4108 | бр. | 2 | 800,00 | 1 600,00 | 800,00 | 1 600,00 |
| | всичко по МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ -КОРПОРАТИВНА МРЕЖА | | | | 3 277,00 | | 3 277,00 |
| | ВСИЧКО по част ЕЛЕКТРО | | | | 28 716,97 | | 21 047,88 |
| | част В и К (РП 0108/86) | | | | | | |
| 1 | ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УМИВАЛНИЦИ | бр. | 1 | 10,01 | 10,01 | | |
| 2 | НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАР БЕТОН ДО 20/15 ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ | м | 1 | 7,90 | 7,90 | | |
| 3 | ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В-или<20CM С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛИЛИ ОКОЛО ОТВОРИ | м | 1,5 | 8,08 | 12,12 | 1,82 | 2,73 |
| 4 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до30/30 В БЕТОННИ СТЕНИ 20CM | бр. | 2 | 14,90 | 29,80 | | |
| 5 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф20CM ЗА ОБСАДНИ | м | 1 | 32,06 | 32,06 | 10,48 | 10,48 |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC-U 5N4 Ф110 вкл.фитинги | м | 10 | 15,39 | 153,90 | 12,65 | 126,50 |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПС Ф110 СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ | бр. | 1 | 35,06 | 35,06 | 30,80 | 30,80 |
| 8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АУГСУСОВИ УМИВАЛНИЦИ | бр. | 1 | 99,52 | 99,52 | 82,50 | 82,50 |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф110 | бр. | 1 | 153,28 | 153,28 | 132,00 | 132,00 |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф110/110 ЗА РЕВИЗИЯ | бр. | 1 | 25,10 | 25,10 | 20,24 | 20,24 |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ ЗА ВИК ПАКЕТИ | бр. | 2 | 23,85 | 47,70 | 17,16 | 34,32 |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РШ Ф1000 до 2м - ЦИЛИНДРИ, КРШ, БЕТ.КАПАК, БЕТОНОВО ДЪНО, СЪПАЛА | бр. | 1 | 903,43 | 903,43 | 825,00 | 825,00 |
| 13 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ | м3 | 4 | 8,82 | 35,28 | | |
| 14 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 2 | 9,33 | 18,66 | | |
| 15 | ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,15М РЪЧНО В З.П. С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 М ХОРИЗОНТАЛНО | м3 | 1 | 21,52 | 21,52 | | |
| 16 | ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 2 | 10,24 | 20,48 | | |
| 17 | ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ | м3 | 2,5 | 46,00 | 115,00 | 30,80 | 77,00 |
| 18 | ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ ДО 150CM | тона | 0,2 | 448,00 | 89,60 | | |
| 19 | ПОЧИСТВАНЕ НА РШ /РЕВИЗИОННА ШАХТА/, ВКЛ.И КЮНЕТКАТА С Н<4М | бр. | 1 | 54,72 | 54,72 | | |
| 20 | ИЗПРОБВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ | м | 10 | 3,09 | 30,90 | | |
| | ВСИЧКО по част В и К | | | | 1 896,04 | | 1 341,57 |
| | ВСИЧКО | | | | 123 094,40 | | 83 388,76 |
| | печалба 3% | | | | 3 692,83 | | |
| | ОБЩА СТОЙНОСТ | | | | 126 787,24 | | |
| | непредвидени разходи 10% | | | | 12 678,72 | | |
| | СМЕТНА СТОЙНОСТ | | | | 139 465,96 | | |

| Поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|-----------|--------------|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утежнени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
- Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални kalkulации (ИК), при следните икономически показатели:
 - Цена за труд: I ст.: 3,20лв./ч.ч., II ст.: 3,10 лв./ч.ч., III ст.: 3,00 лв./ч.ч.
 - Допълнителни разходи в/у труда : 90 %
 - Допълнителни разходи в/у механизацията: 60 %
 - Доставно складови разходи на материалите: 10 %
 - Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 5 % за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.
- Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инв.контрол:

част АС: инж.М.Дерменджиева

част Ел: инж.Д.Цонев


ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Ремонт на съществуващата сграда за началници на участъци на промплощадката в с. Медникарово
КС - анализи

| име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|---|-------|-----------|------------|-----------|-------------|
| N.1 ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЗАЩИТА НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА С ПОСИПКА ОТ ЧАКЪЛ ПО ПОКРИВ | м2 | 394.00 | | | |
| ТРУД : | | | | | |
| РАБОТНИК - III ст. | ч.ч. | р.н. 0.27 | цена 3.00 | коэф 1.00 | ст-ст 0.81 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.73* |
| всичко преки | | | | | 0.81 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | 0.73* |
| Обща цена : | | | | | 1.54 |
| N.2 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ВРАТИ | кг | 464.00 | | | |
| ТРУД : | | | | | |
| РАБОТНИК - III ст. | ч.ч. | р.н. 0.08 | цена 3.00 | коэф 1.00 | ст-ст 0.24 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.22* |
| всичко преки | | | | | 0.24 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | 0.22* |
| Обща цена : | | | | | 0.46 |
| N.3 ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ ТНС-13 ПОЗ.0045 | бр. | 14.00 | | | |
| ТРУД : | | | | | |
| РАБОТНИК - III ст. | ч.ч. | р.н. 1.12 | цена 3.00 | коэф 1.00 | ст-ст 3.36 |
| РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | 1.34 | 3.10 | 1.00 | 4.15* |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | 7.51* |
| доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 6.76* |
| всичко преки | | | | | 7.51* |
| общо допълнителни р-ди | | | | | 6.76* |
| Обща цена : | | | | | 14.28 |
| N.4 ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ ТНС-13 ПОЗ. 0046 | бр. | 18.00 | | | |
| ТРУД : | | | | | |
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 1.07 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 3.42* |
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.78 | 3.20 | 1.00 | 2.50* |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | 5.92 |
| доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 5.33* |
| всичко преки | | | | | 5.92 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | 5.33* |
| Обща цена : | | | | | 11.25 |
| N.5 ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ | кг | 520.00 | | | |
| МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| КАРБИД | кг | р.н. ~0 | цена 12.00 | коэф 1.00 | ст-ст 0.01* |
| КИСЛОРОД | м3 | ~0 | 80.00 | 1.00 | 0.19* |
| ЕЛЕКТРОДИ | кг | 0.01 | 6.00 | 1.00 | 0.06 |
| ЛАМАРИНА | кг | 0.01 | 2.50 | 1.00 | 0.02* |
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | 0.29* |
| АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА | мсм | ~0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| ТРУД : | | | | | |
| ЖЕЛЕЗАР - III ст. | ч.ч. | 0.01 | 3.00 | 1.00 | 0.03 |
| ЖЕЛЕЗАР - II ст. | ч.ч. | 0.01 | 3.10 | 1.00 | 0.03* |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | 0.06* |
| доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.03* |
| доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.05* |
| всичко преки | | | | | 0.35* |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст |
|------|---|-------|--------|------|------|-------|
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.08* |
| | Обща цена : | | | | | 0.44 |
| N.6 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРЕГРАДНИ СЕНИ | м2 | 7.50 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | ДЪРВОДЕЛЕЦ - I ст. | ч.ч. | 0.58 | 3.20 | 1.00 | 1.86* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.77 | 3.20 | 1.00 | 2.46* |
| | | | | | | 4.32 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 3.89* |
| | всичко преки | | | | | 4.32 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 3.89* |
| | Обща цена : | | | | | 8.21 |
| N.7 | ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕРИЯ ПО СЕНИ | м2 | 197.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | РАБОТНИК - III ст. | ч.ч. | 0.54 | 3.00 | 1.00 | 1.62 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.46* |
| | всичко преки | | | | | 1.62 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.46* |
| | Обща цена : | | | | | 3.08 |
| N.8 | ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ ТНС-13 ПОЗ. 0305 | м2 | 152.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.14 | 3.20 | 1.00 | 0.45* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.40* |
| | всичко преки | | | | | 0.45* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.40* |
| | Обща цена : | | | | | 0.85 |
| N.9 | ОЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА | м2 | 66.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.18 | 3.20 | 1.00 | 0.58* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.52* |
| | всичко преки | | | | | 0.58* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.52* |
| | Обща цена : | | | | | 1.09 |
| N.10 | ОЧУКВАНЕ ВЪНШНА МАЗИЛКА | м2 | 36.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.18 | 3.20 | 1.00 | 0.58* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.52* |
| | всичко преки | | | | | 0.58* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.52* |
| | Обща цена : | | | | | 1.09 |
| N.11 | ОЧУКВАНЕ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ОТ СЕНИ ТНС-13 ПОЗ.0295 | м2 | 39.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.62 | 3.20 | 1.00 | 1.98* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.79* |
| | всичко преки | | | | | 1.98* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.79* |
| | Обща цена : | | | | | 3.77 |

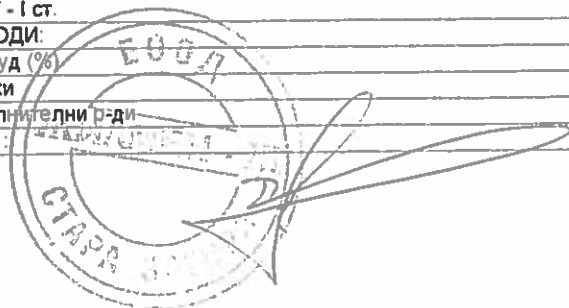


| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|------|---|-------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| N.12 | ОЧУКВАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ТНС13.0299 | м2 | 16.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.62 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 1.98* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.79* |
| | всичко преки | | | | | 1.98* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.79* |
| | Обща цена : | | | | | 3.77 |
| N.13 | ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 76.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | р.н. 0.24 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 0.77* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.69* |
| | всичко преки | | | | | 0.77* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.69* |
| | Обща цена : | | | | | 1.46 |
| N.14 | СВАЛЯНЕ НА ТАПЕТИ | м2 | 92.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | р.н. 0.22 | цена 3.10 | коэф 1.00 | ст-ст 0.68* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.61* |
| | всичко преки | | | | | 0.68* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.61* |
| | Обща цена : | | | | | 1.30 |
| N.15 | РАЗБИВАНЕ БЕТОН С КЪРТАЧ | м3 | 0.10 | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН | мсм | р.н. 0.20 | цена 480.00 | коэф 1.00 | ст-ст 96.00 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 4.50 | 3.20 | 1.00 | 14.40 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 3.45 | 3.20 | 1.00 | 11.04 |
| | | | | | | 25.44 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 57.60 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 22.90* |
| | всичко преки | | | | | 121.44 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 80.50* |
| | Обща цена : | | | | | 201.94 |
| N.16 | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ОКАЧЕН ТАВАН | м2 | 217.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | МОНТАЖНИК - II ст. | ч.ч. | р.н. 0.65 | цена 3.10 | коэф 1.00 | ст-ст 2.02* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.81* |
| | всичко преки | | | | | 2.02* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.81* |
| | Обща цена : | | | | | 3.83 |
| N.17 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ТНС-13 ПОЗ. 0189 | м2 | 2.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | р.н. 0.78 | цена 3.10 | коэф 1.00 | ст-ст 2.42* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.59 | 3.20 | 1.00 | 1.89* |
| | | | | | | 4.31* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 3.88* |



| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|------|--|-------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| | всичко преки | | | | | 4.31* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 3.88* |
| | Обща цена : | | | | | 8.16 |
| N.18 | ОСТЪРГВАНЕ БЛАЖНА БОЯ ПО ВАРОВИ МАЗИЛКИ | м2 | 7.50 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ШКУРКА (ГЛАСПАПИР) НА ЛИСТА | бр. | р.н. 1.00 | цена 0.67 | коэф 1.00 | ст-ст 0.67 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.11 | 3.20 | 1.00 | 0.35* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.07* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.32* |
| | всичко преки | | | | | 1.02* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.38* |
| | Обща цена : | | | | | 1.41 |
| N.19 | РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М | м3 | 12.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | ИЗКОПЧИЯ - I ст. | ч.ч. | 2.50 | 3.20 | 1.00 | 8.00 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 7.20 |
| | всичко преки | | | | | 8.00 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 7.20 |
| | Обща цена : | | | | | 15.20 |
| N.20 | НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 12.00 | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | БАГЕР ЕДНОКОШ ГЪСЕН ХОД ХИДРАВЛ ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | р.н. 0.01* | цена 380.00 | коэф 1.00 | ст-ст 1.90 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 1.14 |
| | всичко преки | | | | | 1.90 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.14 |
| | Обща цена : | | | | | 3.04 |
| N.21 | ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ | м3 | 12.00 | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | КАМИОН | мсм | р.н. 0.01* | цена 400.00 | коэф 1.00 | ст-ст 2.00 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 1.20 |
| | всичко преки | | | | | 2.00 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.20 |
| | Обща цена : | | | | | 3.20 |
| N.22 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО | м3 | 12.00 | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | БУЛДОЗЕР ЗА РАЗРИВАНЕ НА ДЕПОНИИТЕ | мсм | р.н. ~0 | цена 380.00 | коэф 1.00 | ст-ст 1.71 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 1.03* |
| | всичко преки | | | | | 1.71 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.03* |
| | Обща цена : | | | | | 2.74 |
| N.23 | НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | тона | 6.48 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | СТОМАНА S235JR | кг | р.н. 1 010.00 | цена 1.35 | коэф 1.00 | ст-ст 1 363.50 |
| | ЕЛЕКТРОДИ | кг | 18.00 | 6.00 | 1.00 | 108.00 |
| | КИСЛОРОД | м3 | 1.45 | 80.00 | 1.00 | 116.00 |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|------|---|-------|--------|--------|------|----------|
| | ТРУД : | | | | | 1 587.50 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 33.00 | 3.20 | 1.00 | 105.60 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 33.00 | 3.20 | 1.00 | 105.60 |
| | | | | | | 211.20 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 158.75 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 190.08 |
| | всичко преки | | | | | 1 798.70 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 348.83 |
| | Обща цена : | | | | | 2 147.53 |
| N.24 | МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | тона | 6.48 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | КИСЛОРОД | м3 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 64.00 |
| | ЕЛЕКТРОДИ | кг | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 18.00 |
| | БОЛТОВЕ С ГАЙКИ | кг | 2.00 | 3.65 | 1.00 | 7.30 |
| | | | | | | 89.30 |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | МАШИНА МОНТАЖНА II ГР /КРАНОВЕ-АВТО И МОБИЛЕ | мсм | 0.20 | 520.00 | 1.00 | 104.00 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - III ст. | ч.ч. | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 15.00 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 4.50 | 3.20 | 1.00 | 14.40 |
| | | | | | | 29.40 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 8.93 |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 62.40 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 26.46 |
| | всичко преки | | | | | 222.70 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 97.79 |
| | Обща цена : | | | | | 320.49 |
| N.25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ | кг | 130.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ | кг | 1.01 | 2.15 | 1.00 | 2.17* |
| | ЕЛЕКТРОДИ | кг | 0.15 | 6.00 | 1.00 | 0.90 |
| | | | | | | 3.07* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | ЗАВАРЧИК - I ст. | ч.ч. | 0.02 | 3.20 | 1.00 | 0.06* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.02* | 3.20 | 1.00 | 0.05* |
| | | | | | | 0.12* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.31* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.10* |
| | всичко преки | | | | | 3.19* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.41* |
| | Обща цена : | | | | | 3.60 |
| N.26 | НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ" | бр. | 136.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | МОНТАЖНИК - I ст. | ч.ч. | 0.51 | 3.20 | 1.00 | 1.63* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.47* |
| | всичко преки | | | | | 1.63* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.47* |
| | Обща цена : | | | | | 3.10 |
| N.27 | ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ ТИП "ХИЛТИ" HAS-M12X110/28 С HIT-RE 500 | бр. | 136.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | БОЛТ ТИП "ХИЛТИ" HAS-M12X110/28 С HIT-RE 500 | бр. | 1.00 | 7.38 | 1.00 | 7.38 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.74* |


| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|------|--|-------|--------|-------|------|--------|
| | всичко преки | | | | | 7.38 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.74* |
| | Обща цена : | | | | | 8.12 |
| N.28 | НАПРАВА НА ПОКРИВ С ЛТ 40.1 -1ММ ЛАМАРИНА /вкл. нитове, винтове, пирони/ | м2 | 470.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ЛТ 40.1 -1ММ ЛАМАРИНА | м2 | 1.00 | 15.50 | 1.00 | 15.50 |
| | крепежни елементи | кг | 0.20 | 3.00 | 1.00 | 0.60 |
| | | | | | | 16.10 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.21 | 3.20 | 1.00 | 0.67* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.23 | 3.20 | 1.00 | 0.74* |
| | | | | | | 1.41* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.61 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.27* |
| | всичко преки | | | | | 17.51* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.88* |
| | Обща цена : | | | | | 20.39 |
| N.29 | ОБШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА d=1mm ПО ПОКРИВ | м2 | 25.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА d=1mm | м2 | 1.01 | 13.40 | 1.00 | 13.53* |
| | крепежни елементи | кг | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 1.50 |
| | | | | | | 15.03* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.88 | 3.20 | 1.00 | 2.82* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.78 | 3.20 | 1.00 | 2.50* |
| | | | | | | 5.31* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.50* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 4.78* |
| | всичко преки | | | | | 20.35* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 6.28* |
| | Обща цена : | | | | | 26.63 |
| N.30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЛТОВЕ M16x50 БДС EN ISO 4014:2003 /клас на якост 5.6/ | бр. | 126.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | БОЛТ M16x50 БДС EN ISO 4014:2003 /клас на якост 5.6/ | бр. | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.04 | 3.20 | 1.00 | 0.13* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.09 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.12* |
| | всичко преки | | | | | 1.03* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.21* |
| | Обща цена : | | | | | 1.23 |
| N.31 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЙКИ M16 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 5.6/ | бр. | 126.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ГАЙКА M16 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 5.6/ | бр. | 1.00 | 0.18 | 1.00 | 0.18 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.01* | 3.20 | 1.00 | 0.02* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.02* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.02 |
| | всичко преки | | | | | 0.20* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.04* |
| | Обща цена : | | | | | 0.24 |



| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|------|--|-------|-----------|-------------|-----------|------------|
| N.32 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАЙБИ M16 БДС EN ISO 7090:2003/клас на якост 5.6/ | бр. | 252.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ШАЙБА M16 БДС EN ISO 7090:2003/клас на якост 5.6/ | бр. | р.н. 1.00 | цена 0.06 | коэф 1.00 | ст-ст 0.06 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.01* | 3.20 | 1.00 | 0.02* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.01* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.01* |
| | всичко преки | | . | | | 0.08* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.02 |
| | Обща цена : | | | | | 0.10 |
| N.33 | ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40KM | тона | 11.80 | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | КАМИОН | мсм | р.н. 0.02 | цена 400.00 | коэф 1.00 | ст-ст 8.00 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 4.80 |
| | всичко преки | | | | | 8.00 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 4.80 |
| | Обща цена : | | | | | 12.80 |
| N.34 | ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 210.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | МУНДШУЦИ(ДЮЗИ) | бр. | р.н. ~0 | цена 5.00 | коэф 1.00 | ст-ст ~0 |
| | ПЯСЪК КВАРЦОВ | кг | 2.00 | 0.05 | 1.00 | 0.10 |
| | МАРКУЧ ГУМЕН | м | 0.03* | 3.00 | 1.00 | 0.10* |
| | | | | | | 0.20 |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.7,6:11М3/МИН.С ДВИГА | мсм | 0.01* | 120.00 | 1.00 | 0.60 |
| | ТОРКРЕТНА УРЕДБА ЕДНОКАМЕРНА | мсм | 0.01* | 80.00 | 1.00 | 0.40 |
| | | | | | | 1.00 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - III ст. | ч.ч. | 0.10 | 3.00 | 1.00 | 0.30 |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | 0.10 | 3.10 | 1.00 | 0.31 |
| | | | | | | 0.61 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.02 |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 0.60 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.55* |
| | всичко преки | | | | | 1.81 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.17* |
| | Обща цена : | | | | | 2.98 |
| N.35 | ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 213.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ГРУНД | кг | р.н. 0.11 | цена 7.00 | коэф 1.00 | ст-ст 0.77 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | 0.24* | 3.10 | 1.00 | 0.73* |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | 0.34* | 3.10 | 1.00 | 1.04* |
| | | | | | | 1.77* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.08* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.60* |
| | всичко преки | | | | | 2.54* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.67* |
| | Обща цена : | | | | | 4.22 |
| N.36 | БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 213.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст |
|------|---|-------|--------|--------|------|--------|
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | БОЯ БЛАЖНА | кг | 0.22* | 8.00 | 1.00 | 1 78* |
| | ШКУРКА | бр. | 0.50 | 2.34 | 1.00 | 1 17 |
| | | | | | | 2 95* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | БОЯДЖИЯ - III ст. | ч.ч. | 0.05* | 3.00 | 1.00 | 0.14* |
| | БОЯДЖИЯ - II ст. | ч.ч. | 0.24* | 3.10 | 1.00 | 0.73* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.08* | 3.20 | 1.00 | 0.27* |
| | | | | | | 1.14* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.30* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.02* |
| | всичко преки | | | | | 4.09* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.32 |
| | Обща цена : | | | | | 5.41 |
| N.37 | ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СТЕНИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р | м3 | 0.40 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | ВАРОВ Р-Р 1:3 | м3 | 0.26 | 90.00 | 1.00 | 22.40 |
| | ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ | бр. | 392.00 | 1.10 | 1.00 | 431.20 |
| | | | | | | 454.60 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | ЗИДАР - III ст. | ч.ч. | 1.94* | 3.00 | 1.00 | 5.83* |
| | ЗИДАР - II ст. | ч.ч. | 1.40* | 3.10 | 1.00 | 4.34* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 2.22 | 3.20 | 1.00 | 7.10* |
| | | | | | | 17.28* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 45.46 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 15.55* |
| | всичко преки | | | | | 471.88 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 61.04* |
| | Обща цена : | | | | | 532.90 |
| N.38 | ИЗКЪРПВАНЕ /ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ/ НА ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА | м2 | 274.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | ВАРОВ Р-Р 1:3 | м3 | 0.02* | 112.35 | 1.00 | 2.70* |
| | ВАРОВ Р-Р 1:2 | м3 | 0.01* | 124.00 | 1.00 | 1.12* |
| | ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/ | кг | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.04 |
| | | | | | | 3.85* |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА | МСМ | ~0 | 120.00 | 1.00 | 0.22* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст. | ч.ч. | 0.27 | 3.10 | 1.00 | 0.84* |
| | ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст. | ч.ч. | 0.22 | 3.20 | 1.00 | 0.70* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.13* | 3.20 | 1.00 | 0.41 |
| | | | | | | 1.95* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.39* |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 0.13 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.76* |
| | всичко преки | | | | | 6.02* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.27 |
| | Обща цена : | | | | | 8.29 |
| N.39 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАБИЦ.МРЕЖА Ф1,8ММ С КАРЕ 25/25ММ | м2 | 72.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | РАБИЦ.МРЕЖА Ф1,8ММ С КАРЕ 25/25ММ | м2 | 1.00 | 7.60 | 1.00 | 7.60 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.40 | 3.20 | 1.00 | 1.28 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.76 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.15* |
| | всичко преки | | | | | 8.86 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.91* |

| | име | мярка | к-вѳ | цена | коэф | ст-ст. |
|------|---|-------|------------|-------------|-----------|-------------|
| | Обща цена : | | | | | 10.79 |
| N.40 | ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА | м2 | 36.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18 | м3 | р.н. 0.03* | цена 125.00 | коэф 1.00 | ст-ст 3.50 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | МАЗАЧ - I ст. | ч.ч. | 0.36 | 3.20 | 1.00 | 1.15* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.38 | 3.20 | 1.00 | 1.22* |
| | | | | | | 2.37* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.35 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 2.13* |
| | всичко преки | | | | | 5.87* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.48* |
| | Обща цена : | | | | | 8.35 |
| N.41 | ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА | м2 | 36.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18 | м3 | р.н. 0.03 | цена 125.00 | коэф 1.00 | ст-ст 3.75 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | 0.61 | 3.10 | 1.00 | 1.89 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.40 | 3.20 | 1.00 | 1.28 |
| | | | . | | | 3.17 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.36* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 2.85* |
| | всичко преки | | | | | 6.92 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 3.23* |
| | Обща цена : | | | | | 10.15 |
| N.42 | МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИРИНА 20до40СМ | м | 249.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18 | м3 | р.н. 0.01* | цена 125.00 | коэф 1.00 | ст-ст 1.12* |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА | мсм | ~0 | 80.00 | 1.00 | 0.04 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | МАЗАЧ - II ст. | ч.ч. | 0.17 | 3.10 | 1.00 | 0.53* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.02 | 3.20 | 1.00 | 0.06* |
| | | | | | | 0.59* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.11* |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 0.02* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.53* |
| | всичко преки | | | | | 1.76* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.67* |
| | Обща цена : | | | | | 2.42 |
| N.43 | ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ | м2 | 48.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/ | кг | р.н. 6.00 | цена 0.20 | коэф 1.00 | ст-ст 1.20 |
| | ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 10 4:2:18 | м3 | 0.03* | 115.00 | 1.00 | 2.88* |
| | ЦИМЕНТ БЯЛ | кг | 0.25 | 0.55 | 1.00 | 0.14* |
| | ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ | м2 | 1.10 | 9.55 | 1.00 | 10.51* |
| | | | | | | 14.72* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | ПЛОЧКАДЖИЯ - III ст. | ч.ч. | 1.20 | 3.00 | 1.00 | 3.60 |
| | ПЛОЧКАДЖИЯ - II ст. | ч.ч. | 0.41 | 3.10 | 1.00 | 1.27* |
| | | | | | | 4.87* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.47* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 4.38* |
| | всичко преки | | | | | 19.59* |

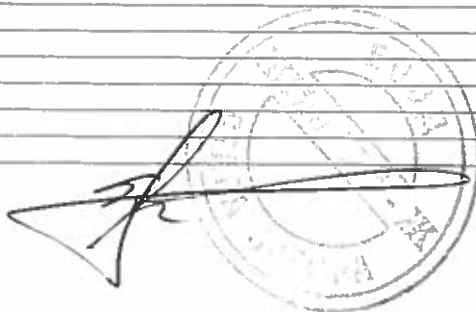

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст |
|------|---|-------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 5.86* |
| | Обща цена : | | | | | 25.44 |
| N.44 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ | м2 | 458.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ГИПС | кг | р.н. 1.43 | цена 0.24 | коэф 1.00 | ст-ст 0.34* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | МАЗАЧ - II ст. | ч.ч. | 0.42 | 3.10 | 1.00 | 1.30* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.65 | 3.20 | 1.00 | 2.08 |
| | | | | | | 3.38* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.03* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 3.04* |
| | всичко преки | | | | | 3.73* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 3.08* |
| | Обща цена : | | | | | 6.80 |
| N.45 | БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО /ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ/ | м2 | 935.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | БОЯ ЛАТЕКСОВА | кг | р.н. 0.24 | цена 6.50 | коэф 1.00 | ст-ст 1.55 |
| | ШКУРКА | бр. | 0.18 | 2.34 | 1.00 | 0.42* |
| | | | | | | 1.98* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - III ст. | ч.ч. | 0.30 | 3.00 | 1.00 | 0.90 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.39 | 3.20 | 1.00 | 1.25* |
| | | | | | | 2.15* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.20* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.93* |
| | всичко преки | | | | | 4.13* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.13* |
| | Обща цена : | | | | | 6.26 |
| N.46 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН КАСЕТИРАН 60/60CM | м2 | 230.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ОКАЧЕН ТАВАН КАСЕТИРАН 60/60CM/ВКЛ.КРЕПЕЖ/ | м2 | р.н. 1.00 | цена 17.21 | коэф 1.00 | ст-ст 17.21 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.25 | 3.20 | 1.00 | 0.80 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.72* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.72 |
| | всичко преки | | | | | 18.01 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.44* |
| | Обща цена : | | | | | 20.45 |
| N.47 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ | м2 | 3.50 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2 2 | м3 | р.н. 0.02 | цена 130.00 | коэф 1.00 | ст-ст 2.60 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | МОЗАИКАДЖИЯ - III ст. | ч.ч. | 0.30 | 3.00 | 1.00 | 0.90 |
| | МОЗАИКАДЖИЯ - II ст. | ч.ч. | 0.34* | 3.10 | 1.00 | 1.06 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.38 | 3.20 | 1.00 | 1.22* |
| | | | | | | 3.18* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.26 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 2.86* |
| | всичко преки | | | | | 5.78* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 3.12* |
| | Обща цена : | | | | | 6.89 |
| N.48 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 150.00 | | | |


| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|------|---|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ТЕРАКОЛ | кг | р.н. 4.50 | цена 0.30 | коэф 1.00 | ст-ст 1.35 |
| | ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ 30/30 | м2 | 1.03 | 15.00 | 1.00 | 15.45 |
| | | | | | | 16.80 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | 1.20 | 3.10 | 1.00 | 3.72 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.48* | 3.00 | 1.00 | 1.45* |
| | | | | | | 5.17* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.68 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 4.65* |
| | всичко преки | | | | | 21.97* |
| | общо допълнителни р-ди | | . | | | 6.33* |
| | Обща цена : | | | | | 28.30 |
| N.49 | ПЕРВАЗИ /ОБЛИЦОВКА/ С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО | м2 | 15.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ТЕРАКОЛ | кг | р.н. 6.00 | цена 0.30 | коэф 1.00 | ст-ст 1.80 |
| | ПЛОЧКИ ТЕРАКОТНИ | м2 | 1.15 | 15.00 | 1.00 | 17.25 |
| | | | | | | 19.05 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 1.69 | 3.20 | 1.00 | 5.41* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 1.74 | 3.20 | 1.00 | 5.57* |
| | | | | | | 10.98* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.90* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 9.88* |
| | всичко преки | | | | | 30.03* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 11.78* |
| | Обща цена : | | | | | 41.81 |
| N.50 | НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ | м2 | 26.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ЛЕПИЛО | кг | р.н. 0.80 | цена 3.00 | коэф 1.00 | ст-ст 2.40 |
| | ЛИНОЛЕУМ | м2 | 1.05 | 9.50 | 1.00 | 9.97* |
| | | | | | | 12.37* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст. | ч.ч. | 0.22 | 3.10 | 1.00 | 0.68* |
| | НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст. | ч.ч. | 0.12 | 3.10 | 1.00 | 0.37* |
| | | | | | | 1.05* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.24* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.95* |
| | всичко преки | | | | | 13.43* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.19* |
| | Обща цена : | | | | | 15.62 |
| N.51 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПЕРВАЗИ | м | 25.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | PVC ПЕРВАЗ | м | р.н. 1.00 | цена 1.80 | коэф 1.00 | ст-ст 1.80 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.17 | 3.20 | 1.00 | 0.54* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.09 | 3.20 | 1.00 | 0.29* |
| | | | | | | 0.83* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.18 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.75* |
| | всичко преки | | | | | 2.63* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.93* |
| | Обща цена : | | | | | 3.56 |
| N.52 | ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА МОЗАЕЧНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ | м2 | 10.00 | | | |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|------|--|-------|-------|--------|------|---------|
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 2.25 | 3.20 | 1.00 | 7.20 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 2.40 | 3.20 | 1.00 | 7.68 |
| | | | | | | 14.88 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 13.39* |
| | всичко преки | | | | | 14.88 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 13.39* |
| | Обща цена : | | | | | 28.27 |
| N.53 | ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ СЪС СЪКЛОПАКЕТ-НЕОТВАРЯЕМИ | м2 | 33.65 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ СЪС СЪКЛОПАКЕТ-НЕОТВАРЯЕМ | м2 | 1.00 | 109.10 | 1.00 | 109.10 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 10.91 |
| | всичко преки | | | | | 109.10 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 10.91 |
| | Обща цена : | | | | | 120.01 |
| N.54 | ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ЕДНОКРИЛИ, ВЪТРЕШНИ, ПЛЪТНИ | м2 | 23.75 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | АЛУМИНИЕВА ВРАТА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА | м2 | 1.00 | 131.82 | 1.00 | 131.82 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 13.18* |
| | всичко преки | | | | | 131.82 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 13.18* |
| | Обща цена : | | | | | 145.00 |
| N.55 | МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ | м2 | 57.40 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | ЖЕЛЕЗАР - II ст. | ч.ч. | 1.35 | 3.10 | 1.00 | 4.19* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 1.56 | 3.20 | 1.00 | 4.99* |
| | ЖЕЛЕЗАР - III ст. | ч.ч. | 1.24 | 3.00 | 1.00 | 3.72 |
| | | | | | | 12.90* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 11.61* |
| | всичко преки | | | | | 12.90* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 11.61* |
| | Обща цена : | | | | | 24.50 |
| N.56 | Н-ВА И М-Ж НА МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА -90/200-САМОЗАТВАР., С АНТИПАНИК, ОТ 2 ПЛ.ЛАМАРИНА И МИНЕРАЛНА ВАТА М/У ТЯХ | бр. | 4.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА -90/200-САМОЗАТВАР., С АНТИПАНИК, ОТ 2 ПЛ.ЛАМАРИНА И МИНЕРАЛНА ВАТА М/У ТЯХ | бр. | 1.00 | 620.00 | 1.00 | 620.00 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 6.90 | 3.20 | 1.00 | 22.08 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 4.22 | 3.20 | 1.00 | 13.50* |
| | | | | | | 35.58* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 62.00 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 32.03* |
| | всичко преки | | | | | 655.56* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 94.03* |
| | Обща цена : | | | | | 749.5* |
| N.57 | Н-ВА И М-Ж НА МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА -80/200-САМОЗАТВАР., С АНТИПАНИК, ОТ 2 ПЛ.ЛАМАРИНА И МИНЕРАЛНА ВАТА М/У ТЯХ | бр. | 3.00 | | | |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|------|--|-------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА -80/200-САМОЗАТВАР., С АНТИПАНИК, ОТ 2 ПЛ.ЛАМАРИНА И МИНЕРАЛНА ВАТА М/У ТЯХ | бр. | р.н. 1.00 | цена 610.00 | коэф 1.00 | ст-ст 610.00 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 6.70 | 3.20 | 1.00 | 21.44 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 4.56 | 3.20 | 1.00 | 14.59* |
| | | | | | | 36.03* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 61.00 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 32.43* |
| | всичко преки | | | | | 646.03* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 93.43* |
| | Обща цена : | | | | | 739.46 |
| N.58 | ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 5CM ПО ФАСАДА /вкл. стъкло-власнеста мрежа шпакл | м2 | 417.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 5CM | м2 | р.н. 1.00 | цена 3.50 | коэф 1.00 | ст-ст 3.50 |
| | стъкло-власнеста мрежа | м2 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.92 |
| | ЦИМЕНТОВА ШПЛАКЛОВКА | кг | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| | СТРОИТЕЛНИ ДЮБЕЛИ | бр. | 5.00 | 0.25 | 1.00 | 1.25 |
| | | | | | | 7.17 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.25 | 3.20 | 1.00 | 0.80 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.26 | 3.20 | 1.00 | 0.83* |
| | | | | | | 1.63* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.72* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.47* |
| | всичко преки | | | | | 8.80* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.19* |
| | Обща цена : | | | | | 10.99 |
| N.59 | СИЛИКАТНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ | м2 | 429.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | СИЛИКАТНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА | кг | р.н. 2.50 | цена 2.80 | коэф 1.00 | ст-ст 7.00 |
| | ГРУНД | кг | 0.30 | 3.50 | 1.00 | 1.05 |
| | | | | | | 8.05 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.53 | 3.20 | 1.00 | 1.70* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.81* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.53* |
| | всичко преки | | | | | 9.75* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.33* |
| | Обща цена : | | | | | 12.08 |
| N.60 | МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ | м2 | 18.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/ | кг | р.н. 19.00 | цена 0.20 | коэф 1.00 | ст-ст 3.80 |
| | ПЯСЪК | м3 | 0.04 | 25.00 | 1.00 | 1.00 |
| | ВОДА | м3 | 0.06 | 2.10 | 1.00 | 0.13* |
| | САПУН | кг | 0.01 | 2.00 | 1.00 | 0.02 |
| | ПИРОНИ | кг | 0.05 | 2.70 | 1.00 | 0.14* |
| | КАМЪЧЕТА МОЗАИЧНИ | кг | 18.00 | 0.35 | 1.00 | 6.30 |
| | БЪБРЕЦИ КАМ. | кг | 0.01 | 5.25 | 1.00 | 0.05* |
| | ВАР НЕГАСЕНА | кг | 1.65 | 0.23 | 1.00 | 0.38* |
| | | | | | | 11.81* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | 0.99 | 3.10 | 1.00 | 3.07* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 1.01 | 3.20 | 1.00 | 3.23* |
| | | | | | | 6.30* |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст |
|------|---|-------|-----------|------------|-----------|-------------|
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.18* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 5.67* |
| | всичко преки | | | | | 18.11* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 6.85* |
| | Обща цена : | | | | | 24.97 |
| N.61 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧЕН АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ, ШИРИНА 160MM | м | 22.50 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ПОДПРОЗОРЕЧЕН АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ, ШИРИНА 160MM | м | р.н. 1.00 | цена 14.60 | коэф 1.00 | ст-ст 14.60 |
| | ЛЕПИЛО | кг | 0.40 | 7.60 | 1.00 | 3.04 |
| | | | | | | 17.64 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.30 | 3.20 | 1.00 | 0.96 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.76* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.85* |
| | всичко преки | | | | | 18.60 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.63* |
| | Обща цена : | | | | | 21.23 |
| N.62 | ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА | м2 | 300.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.11 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 0.35* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.14* | 3.20 | 1.00 | 0.44* |
| | | | | | | 0.80* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.72* |
| | всичко преки | | | | | 0.80* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.72* |
| | Обща цена : | | | | | 1.5* |
| N.63 | ИЗКОП ЗА КАНАВКИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО | м3 | 9.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 2.11 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 6.75* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 6.08* |
| | всичко преки | | | | | 6.75* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 6.08* |
| | Обща цена : | | | | | 12.83 |
| N.64 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М | м3 | 3.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | ИЗКОПЧИЯ - II ст. | ч.ч. | р.н. 2.20 | цена 3.10 | коэф 1.00 | ст-ст 6.82 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 6.14* |
| | всичко преки | | | | | 6.82 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 6.14* |
| | Обща цена : | | | | | 12.96 |
| N.65 | ДОИЗКОП. И ПОДРАВН. ОТКОСИТЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - ДЪЛЖ.НАД 10М - РЪЧНО | м3 | 4.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | ИЗКОПЧИЯ - II ст. | ч.ч. | р.н. 2.20 | цена 3.10 | коэф 1.00 | ст-ст 6.82 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 6.14* |
| | всичко преки | | | | | 6.82 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 6.14* |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|------|--|-------|------------|-------------|-----------|-------------|
| | Обща цена : | | | | | 12.96 |
| N.66 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М | м3 | 12.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | ИЗКОПЧИЯ - I ст. | ч.ч. | р.н. 2.34* | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 7.48* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 6.73* |
| | всичко преки | | | | | 7.48* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 6.73* |
| | Обща цена : | | | | | 14.22 |
| N.67 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 12.00 | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | р.н. 0.01* | цена 380.00 | коэф 1.00 | ст-ст 1.94* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 1.16* |
| | всичко преки | | | | | 1.94* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.16* |
| | Обща цена : | | | | | 3.10 |
| N.68 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ | м3 | 12.00 | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | КАМИОН | мсм | р.н. 0.01* | цена 400.00 | коэф 1.00 | ст-ст 2.00 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 1.20 |
| | всичко преки | | | | | 2.00 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.20 |
| | Обща цена : | | | | | 3.20 |
| N.69 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ | м3 | 12.00 | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. | мсм | р.н. ~0 | цена 380.00 | коэф 1.00 | ст-ст 1.71 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 1.03* |
| | всичко преки | | | | | 1.71 |
| | общо допълнителни р-ди | | . | | | 1.03* |
| | Обща цена : | | | | | 2.74 |
| N.70 | КОФРАЖ БЕТОНОВИ СТЕНИ С d=или<15CM | м2 | 20.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ТЕЛ ГОРЕН | кг | р.н. 0.02* | цена 3.00 | коэф 1.00 | ст-ст 0.05* |
| | ПИРОНИ | кг | 0.08* | 2.00 | 1.00 | 0.15* |
| | МАСЛО КОФРАЖНО | кг | 0.10 | 2.30 | 1.00 | 0.23 |
| | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ | м3 | ~0 | 300.00 | 1.00 | 0.90 |
| | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ | м3 | ~0 | 400.00 | 1.00 | 0.36 |
| | ТРЪБНО СКЕЛЕ | м2 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 |
| | | | | | | 3.19 |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | КРАН КУЛОВ КБ 160 2М | мсм | ~0 | 380.00 | 1.00 | 1.67* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 1.58 | 3.20 | 1.00 | 5.06* |
| | ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст. | ч.ч. | 1.57 | 3.10 | 1.00 | 4.87* |
| | | | | | | 9.92* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.32* |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 1.00* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 8.93* |
| | всичко преки | | | | | 14.78* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 10.25* |



| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|------|--|-------|-------|--------|------|----------|
| | Обща цена : | | | | | 25.04 |
| N.71 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 НЕАРМ В ОСНОВИ ПОДЛОЖЕН | м3 | 1.50 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | БЕТОН В15 | м3 | 1.01 | 110.00 | 1.00 | 111.10 |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | КРАН КУЛОВ КБ 160 2М | мсм | 0.03* | 380.00 | 1.00 | 12.16 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | БЕТОНДЖИЯ - II ст. | ч.ч. | 1.42* | 2.50 | 1.00 | 3.54* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 2.48 | 2.50 | 1.00 | 6.20 |
| | | | | | | 9.74* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 11.11 |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 7.30* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 8.77 |
| | всичко преки | | | | | 133.07* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 27.18* |
| | Обща цена : | | | | | 160.18 |
| N.72 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В25 ЗА СТЕНИ С d>15CM | м3 | 5.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | БЕТОН В25 | м3 | 1.00 | 135.00 | 1.00 | 135.00 |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | КРАН КУЛОВ | мсм | 0.03* | 420.00 | 1.00 | 13.44 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | БЕТОНДЖИЯ - III ст. | ч.ч. | 0.71* | 3.00 | 1.00 | 2.14* |
| | БЕТОНДЖИЯ II ст. | ч.ч. | 1.23* | 3.10 | 1.00 | 3.83* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 2.25 | 3.20 | 1.00 | 7.20 |
| | | | | | | 13.17* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 13.50 |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 8.06* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 11.85* |
| | всичко преки | | | | | 161.61* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 33.41* |
| | Обща цена : | | | | | 195.02 |
| N.73 | БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430 КГ/ЦИМЕНТ РЪЧНО С d=22 И 15 CM | 10 м3 | 0.85 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | БЕТОН М 400 | м3 | 10.15 | 135.00 | 1.00 | 1 370.25 |
| | СТОМАНА РЕЛА | кг | 1.35 | 1.50 | 1.00 | 2.03* |
| | БИТУМ | кг | 2.68 | 1.10 | 1.00 | 2.95* |
| | МАСЛО КОФРАЖНО | кг | 0.44 | 2.30 | 1.00 | 1.01* |
| | | | | | | 1 376.23 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 31.00 | 3.20 | 1.00 | 99.20 |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | 32.00 | 3.10 | 1.00 | 99.20 |
| | РАБОТНИК - III ст. | ч.ч. | 37.62 | 3.00 | 1.00 | 112.86 |
| | | | | | | 311.26 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 137.62* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 280.13* |
| | всичко преки | | | | | 1 687.49 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 417.76* |
| | Обща цена : | | | | | 2 105.25 |
| N.74 | ТРАНСПОРТ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ НА 23 КМ | м3 | 16.50 | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | БЕТОНОВОЗ | мсм | 0.03* | 400.00 | 1.00 | 12.80 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 7.68 |
| | всичко преки | | | | | 12.80 |


| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|------|---|-------|------------|-------------|-----------|-------------|
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 7.68 |
| | Обща цена : | | | | | 20.48 |
| N.75 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА | м3 | 16.50 | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | БЕТОНПОМПА НА М3 | мсм | р.н. 0.01* | цена 900.00 | коэф 1.00 | ст-ст 12.60 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 7.56 |
| | всичко преки | | | | | 12.60 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 7.56 |
| | Обща цена : | | | | | 20.16 |
| N.76 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ А1 И А2 -МРЕЖА Ф6,5мм 10/10см | кг | 140.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ТЕЛ ГОРЕН | кг | р.н. ~0 | цена 3.00 | коэф 1.00 | ст-ст 0.01* |
| | СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А I И А II | кг | 1.01 | 1.16 | 1.00 | 1.17* |
| | | | | | | 1.18* |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | КРАН КУЛОВ КБ 160 2М | мсм | ~0 | 380.00 | 1.00 | 0.04* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | АРМАТУРИСТ - II ст. | ч.ч. | 0.05* | 3.10 | 1.00 | 0.14 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.01* | 3.20 | 1.00 | 0.04* |
| | АРМАТУРИСТ - III ст. | ч.ч. | 0.01 | 3.00 | 1.00 | 0.03 |
| | | | | | | 0.21* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.12* |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 0.02* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.19* |
| | всичко преки | | | | | 1.43* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.33* |
| | Обща цена : | | | | | 1.77 |
| N.77 | НАПРАВА И МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ | кг | 325.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | СТОМАНА ПРОФИЛНА | кг | р.н. 1.01 | цена 2.10 | коэф 1.00 | ст-ст 2.12* |
| | ЕЛЕКТРОДИ - БЪЛГАРСКИ | кг | 0.15 | 3.45 | 1.00 | 0.52* |
| | | | | | | 2.64* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | МОНТАЖНИК - I ст. | ч.ч. | 0.11 | 3.20 | 1.00 | 0.35* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.26* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.32* |
| | всичко преки | | | | | 2.99 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.58* |
| | Обща цена : | | | | | 3.57 |
| N.78 | ТРАНСПОРТ НА ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ НА 40КМ | тона | 0.33 | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | КАМИОН | мсм | р.н. 0.02 | цена 400.00 | коэф 1.00 | ст-ст 8.00 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 4.80 |
| | всичко преки | | | | | 8.00 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 4.80 |
| | Обща цена : | | | | | 12.80 |
| N.79 | ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/20 | м | 54.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН | м3 | р.н. 0.03* | цена 89.00 | коэф 1.00 | ст-ст 2.98* |
| | ПИРОНИ | кг | 0.04* | 2.80 | 1.00 | 0.10* |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|------|---|--------|-------|--------|------|--------|
| | БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/10 | м | 1.00 | 7.10 | 1.00 | 7.10 |
| | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ | м3 | ~0 | 30.00 | 1.00 | 0.04* |
| | РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5 | м3 | ~0 | 150.00 | 1.00 | 0.67* |
| | ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ | м3 | ~0 | 400.00 | 1.00 | 0.52 |
| | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ | м3 | ~0 | 400.00 | 1.00 | 0.20 |
| | | | | | | 11.62* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | 0.18* | 3.10 | 1.00 | 0.54* |
| | РАБОТНИК - III ст. | ч.ч. | 0.21 | 3.00 | 1.00 | 0.63* |
| | | | | | | 1.17* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.16* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.06* |
| | всичко преки | | | | | 12.80* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.22* |
| | Обща цена : | | | | | 15.01 |
| N.80 | ЗАЛИВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС | 100 м. | 0.02 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | БЕНЗИН | л. | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 7.50 |
| | БРАШНО КАМЕННО | кг | 23.00 | 0.10 | 1.00 | 2.30 |
| | БИТУМ | кг | 59.00 | 1.10 | 1.00 | 64.90 |
| | АЗБЕСТ | кг | 15.00 | 2.00 | 1.00 | 30.00 |
| | | | | | | 104.70 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 2.00 | 2.40 | 1.00 | 4.80 |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | 2.00 | 2.40 | 1.00 | 4.80 |
| | | | | | | 9.60 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 10.47 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 8.64 |
| | всичко преки | | | | | 114.30 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 19.11 |
| | Обща цена : | | | | | 133.41 |
| N.81 | ДЕМОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ОТ СЕНА | бр. | 52.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.74 | 3.20 | 1.00 | 2.37* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 2.13* |
| | всичко преки | | | | | 2.37* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.13* |
| | Обща цена : | | | | | 4.50 |
| N.82 | ДЕМОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО | бр. | 14.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.74 | 3.20 | 1.00 | 2.37* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 2.13* |
| | всичко преки | | | | | 2.37* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.13* |
| | Обща цена : | | | | | 4.50 |
| N.83 | ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10М | бр. | 66.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.51 | 3.20 | 1.00 | 1.63* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.47* |
| | всичко преки | | | | | 1.63* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.47* |
| | Обща цена : | | | | | 3.10 |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|------|--|-------|------------|------------|-----------|--------------|
| N.84 | ДЕМОНТАЖ КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10М | бр. | 41.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.51 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 1.63* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.47* |
| | всичко преки | | | | | 1.63* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.47* |
| | Обща цена : | | | | | 3.10 |
| N.85 | ДЕМОНТАЖ ТАБЛО ДО 0.50М2 | бр. | 5.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 3.49 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 11.17* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 10.05* |
| | всичко преки | | | | | 11.17* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 10.05* |
| | Обща цена : | | | | | 21.22 |
| N.86 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ ОТ СЕНА | м | 204.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.04* | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 0.11* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.10* |
| | всичко преки | | | | | 0.11* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.10* |
| | Обща цена : | | | | | 0.21 |
| N.87 | РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 2.5 ММ2 ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ | бр. | 18.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.18 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 0.58* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.52* |
| | всичко преки | | | | | 0.58* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.52* |
| | Обща цена : | | | | | 1.09 |
| N.88 | РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ 16ММ2 | бр. | 50.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.21 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 0.67* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.60* |
| | всичко преки | | | | | 0.67* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.60* |
| | Обща цена : | | | | | 1.28 |
| N.89 | ДОСТАВКА ЕВАКУАЦИОННО ОСВ. ТЯЛО С LED 9W, С АБ 1.5h | бр. | 7.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ЕВАКУАЦИОННО ОСВ. ТЯЛО С LED 9W, С АБ 1.5h | бр. | р.н. 1.00 | цена 60.00 | коэф 1.00 | ст-ст 60.00 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 6.00 |
| | всичко преки | | | | | 60.00 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 6.00 |
| | Обща цена : | | | | | 66.00 |
| N.90 | Д-КА ОСВЕТИТЕЛ С ЛЛ 2X18W , 2700Lm С ЕПРА, IP65 ОТКРИТ М-Ж | бр. | 7.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|------|--|-------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| | ОСВЕТИТЕЛ С ЛЛ 2X18W , 2700Lm С ЕПРА, IP65 ОТКРИТ М-Ж | бр. | 1.00 | 34.55 | 1.00 | 34.55 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 3.45* |
| | всичко преки | | | | | 34.55 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 3.45* |
| | Обща цена : | | | | | 38.00 |
| N.91 | ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ LED ПАНЕЛ 36W, 3000Lm IP44 | бр. | 59.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ LED ПАНЕЛ 36W, 3000Lm, IP44 | бр. | р.н. 1.00 | цена 70.91 | коэф 1.00 | ст-ст 70.91 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 7.09* |
| | всичко преки | | | | | 70.91 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 7.09* |
| | Обща цена : | | | | | 78.00 |
| N.92 | Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 4X18W; IP20, 5400Lm ЕПРА ЗА ВГРАЖДАНЕ | бр. | 12.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 4X18W; IP20, 5400Lm ЕПРА ЗА ВГРАЖДАНЕ | бр. | р.н. 1.00 | цена 38.18 | коэф 1.00 | ст-ст 38.18 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 3.82* |
| | всичко преки | | | | | 38.18 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 3.82* |
| | Обща цена : | | | | | 42.00 |
| N.93 | Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 4X18W; IP20, 5400Lm ЕЛЕКТР. БАЛАСТ ОТКР М-Ж | бр. | 8.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 4X18W; IP20, 5400Lm ЕЛЕКТР. БАЛАСТ ОТКР. М-Ж | бр. | р.н. 1.00 | цена 38.18 | коэф 1.00 | ст-ст 38.18 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 3.82* |
| | всичко преки | | | | | 38.18 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 3.82* |
| | Обща цена : | | | | | 42.00 |
| N.94 | Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 4X18W; IP65, 5400Lm ЕЛЕКТР. БАЛАСТ ОТКР М-Ж | бр. | 8.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 4X18W; IP65, 5400Lm ЕЛЕКТР. БАЛАСТ ОТКР. М-Ж | бр. | р.н. 1.00 | цена 83.64 | коэф 1.00 | ст-ст 83.64 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 8.36* |
| | всичко преки | | | | | 83.64 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 8.36* |
| | Обща цена : | | | | | 92.00 |
| N.95 | ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ LED ПАНЕЛ 36W, 3000Lm IP65 | бр. | 3.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ LED ПАНЕЛ 36W, 3000Lm, IP65 | бр. | р.н. 1.00 | цена 109.09 | коэф 1.00 | ст-ст 109.09 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 10.91* |
| | всичко преки | | | | | 109.09 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 10.91* |
| | Обща цена : | | | | | 120.00 |
| N.96 | МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПО БЕТОН | бр. | 7.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 1.20 | 3.20 | 1.00 | 3.84 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 3.46* |
| | всичко преки | | | | | 3.84 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 3.46* |
| | Обща цена : | | | | | 7.30 |
| N.97 | МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СЕНА | бр. | 23.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.84 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 2.69* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 2.42* |
| | всичко преки | | | | | 2.69* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.42* |
| | Обща цена : | | | | | 5.11 |
| N.98 | МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО В ОКАЧЕН ТАВАН | бр. | 74.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ВИНТОВЕ | бр. | р.н. 4.00 | цена 0.25 | коэф 1.00 | ст-ст 1.00 |
| | ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА | бр. | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| | ПРОВОДНИК ПВ-2Х1 ММ2 | м | 0.80 | 0.25 | 1.00 | 0.20 |
| | | | | | | 4.20 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст. | ч.ч. | 0.50 | 3.20 | 1.00 | 1.60 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.42 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.44 |
| | всичко преки | | | | | 5.80 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.86 |
| | Обща цена : | | | | | 7.66 |
| N.99 | ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СВТ 3Х1.5ММ2 ДО 8М В ОКАЧЕН ТАВАН И PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20 | бр. | 20.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ | бр. | р.н. 0.50 | цена 4.00 | коэф 1.00 | ст-ст 2.00 |
| | PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20 | м | 8.00 | 0.40 | 1.00 | 3.20 |
| | СВТ 3Х1.5ММ2 | м | 8.00 | 0.65 | 1.00 | 5.20 |
| | | | | | | 10.40 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.85 | 3.20 | 1.00 | 2.72 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.04 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 2.45* |
| | всичко преки | | | | | 13.12 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 3.49* |
| | Обща цена : | | | | | 16.61 |
| N.100 | ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16 СВТ 3Х1.5ММ2 ДО 10М | бр. | 84.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ТРЪБИ PVC 1/2" ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНИ | м | р.н. 9.80 | цена 0.35 | коэф 1.00 | ст-ст 3.43 |
| | КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ | бр. | 0.50 | 4.00 | 1.00 | 2.00 |
| | СВТ 3Х1.5ММ2 | м | 8.00 | 0.65 | 1.00 | 5.20 |
| | | | | | | 10.63 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.85 | 3.20 | 1.00 | 2.72 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.06* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 2.45* |
| | всичко преки | | | | | 13.35 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 3.51* |
| | Обща цена : | | | | | 16.86 |

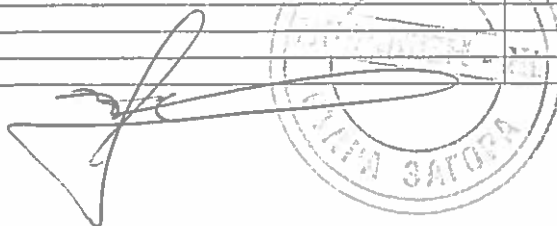


| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|---|-------|------------|-----------|-----------|-------------|
| N.101 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 5/5 С ДЕБЕЛИНА 25 CM | бр. | 26.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.85 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 2.72 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 2.45* |
| | всичко преки | | | | | 2.72 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.45* |
| | Обща цена : | | | | | 5.17 |
| N.102 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА И ХОРОСАН | бр. | 26.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА | бр. | р.н. 1.00 | цена 1.30 | коэф 1.00 | ст-ст 1.30 |
| | ХОРОСАН | кг | 3.00 | 0.10 | 1.00 | 0.30 |
| | | | | | | 1.60 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.20 | 3.20 | 1.00 | 0.64 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.16 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.58* |
| | всичко преки | | | | | 2.24 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.74* |
| | Обща цена : | | | | | 2.98 |
| N.103 | ИЗМЕРВАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТ /16р.-4.5ч.ч./ | ч.ч. | 67.50 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.54* | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 1.73* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.56* |
| | всичко преки | | | | | 1.73* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.56* |
| | Обща цена : | | | | | 3.30 |
| N.104 | НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ /16р.-6.4 ч.ч./ | ч.ч. | 38.40 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | ЕЛЕКТРОМОНТЪОР - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.54* | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 1.73* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.56* |
| | всичко преки | | | | | 1.73* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.56* |
| | Обща цена : | | | | | 3.30 |
| N.105 | ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./ | ч.ч. | 18.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | ЕЛ. ТЕХНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.54* | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 1.73* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.56* |
| | всичко преки | | | | | 1.73* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.56* |
| | Обща цена : | | | | | 3.30 |
| N.106 | ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X10MM2 | м | 96.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | СВТ 5X10MM2 | м | р.н. 1.00 | цена 7.68 | коэф 1.00 | ст-ст 7.68 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.77* |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|--|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | всичко преки | | | | | 7.68 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.77* |
| | Обща цена : | | | | | 8.45 |
| N.107 | ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3Х4 ММ2 | м | 64.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | КАБЕЛ ТИП СВТ 3Х4 ММ2 | м | р.н. 1.00 | цена 2.00 | коэф 1.00 | ст-ст 2.00 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.20 |
| | всичко преки | | | | | 2.00 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.20 |
| | Обща цена : | | | | | 2.20 |
| N.108 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 5/5 С ДЕБЕЛИНА 25 СМ | бр. | 32.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.85 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 2.72 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 2.45* |
| | всичко преки | | | | | 2.72 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.45* |
| | Обща цена : | | | | | 5.17 |
| N.109 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА И ХОРОСАН | бр. | 32.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА | бр. | р.н. 1.00 | цена 1.30 | коэф 1.00 | ст-ст 1.30 |
| | ХОРОСАН | кг | 3.00 | 0.10 | 1.00 | 0.30 |
| | | | | | | 1.60 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.20 | 3.20 | 1.00 | 0.64 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.16 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.58* |
| | всичко преки | | | | | 2.24 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.74* |
| | Обща цена : | | | | | 2.98 |
| N.110 | Д-КА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРИРАНА ТРЪБА Ф32ММ НАД ОКАЧЕН ТАВАН С УКРЕПВАНЕ | м | 96.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | PVC ГОФРИРИРАНА ТРЪБА Ф32ММ | м | р.н. 1.00 | цена 0.65 | коэф 1.00 | ст-ст 0.65 |
| | КРЕПЕЖ | бр. | 0.10 | 3.00 | 1.00 | 0.30 |
| | | | | | | 0.95 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.03 | 3.20 | 1.00 | 0.10* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.10* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.09* |
| | всичко преки | | | | | 1.05* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.18* |
| | Обща цена : | | | | | 1.23 |
| N.111 | Д-КА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРИРАНА ТРЪБА Ф23ММ НАД ОКАЧЕН ТАВАН С УКРЕПВАНЕ | м | 50.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | PVC ГОФРИРИРАНА ТРЪБА Ф23ММ | м | р.н. 1.00 | цена 0.55 | коэф 1.00 | ст-ст 0.55 |
| | КРЕПЕЖ | бр. | 0.10 | 3.00 | 1.00 | 0.30 |
| | | | | | | 0.85 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.03* | 3.20 | 1.00 | 0.09* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|--|-------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.09* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.08* |
| | всичко преки | | | | | 0.94* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.16* |
| | Обща цена : | | | | | 1.10 |
| N.112 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM ПО ТУХЛЕНА СТЕНА | м | 14.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM | бр. | р.н. 1.00 | цена 0.40 | коэф 1.00 | ст-ст 0.40 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.44 | 3.20 | 1.00 | 1.41* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.04 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.27* |
| | всичко преки | | | | | 1.81* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.31* |
| | Обща цена : | | | | | 3.12 |
| N.113 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ДО 10MM2 В ГОФРИРАНА ТРЪБА | м | 146.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.06* | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 0.18* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.16* |
| | всичко преки | | | | | 0.18* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.15* |
| | Обща цена : | | | | | 0.33 |
| N.114 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ | м | 14.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.03 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 0.10* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.09* |
| | всичко преки | | | | | 0.10* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.09* |
| | Обща цена : | | | | | 0.18 |
| N.115 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ NYU 5X10MM2 | бр. | 6.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА | м | р.н. 1.00 | цена 0.50 | коэф 1.00 | ст-ст 0.50 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.75 | 3.20 | 1.00 | 2.40 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.05 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 2.16 |
| | всичко преки | | | | | 2.90 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.21 |
| | Обща цена : | | | | | 5.11 |
| N.116 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТДО 4 ЖИЛА ДО 6MM2 | бр. | 4.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА | м | р.н. 4.00 | цена 0.50 | коэф 1.00 | ст-ст 2.00 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.22 | 3.10 | 1.00 | 0.68* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.20 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.61* |
| | всичко преки | | | | | 2.68* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.81* |
| | Обща цена : | | | | | 3.50 |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|---|-------|-------|-------|------|--------|
| N.117 | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 16MM2 | бр. | 42.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | БИРКИ (МАРКИ) | бр. | 1.00 | 0.12 | 1.00 | 0.12 |
| | КОМПОЗИЦИЯ КАЛАЕНА | кг | 0.01* | 10.80 | 1.00 | 0.05* |
| | | | | | | 0.17* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.32 | 3.20 | 1.00 | 1.02* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.02* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.92* |
| | всичко преки | | | | | 1.20* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.94* |
| | Обща цена : | | | | | 2.14 |
| N.118 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ | кг | 40.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ЕЛЕКТРОДИ | кг | 0.03* | 5.00 | 1.00 | 0.16 |
| | СТОМАНА ЪГЛОВА | кг | 0.65 | 2.40 | 1.00 | 1.56 |
| | БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАЙБИ | бр. | 0.05 | 1.50 | 1.00 | 0.08* |
| | | | | | | 1.80* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.34 | 2.50 | 1.00 | 0.85 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.18 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.77* |
| | всичко преки | | | | | 2.65* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.94* |
| | Обща цена : | | | | | 3.59 |
| N.119 | МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 6.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | МИНИУМ | кг | 0.18 | 3.95 | 1.00 | 0.71* |
| | БЕЗИР | кг | 0.06 | 2.78 | 1.00 | 0.17* |
| | ШКУРКА | бр. | 0.50 | 2.34 | 1.00 | 1.17 |
| | | | | | | 2.05* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.26* | 3.20 | 1.00 | 0.85* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.11 | 3.20 | 1.00 | 0.35* |
| | | | | | | 1.20 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.20* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.08 |
| | всичко преки | | | | | 3.25* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.28* |
| | Обща цена : | | | | | 4.53 |
| N.120 | БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 6.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ШКУРКА | бр. | 0.10 | 2.34 | 1.00 | 0.23* |
| | БОЯ БЛАЖНА | кг | 0.22* | 8.00 | 1.00 | 1.78* |
| | | | | | | 2.02* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.53 | 3.20 | 1.00 | 1.70* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.20* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.53* |
| | всичко преки | | | | | 3.72* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.73 |
| | Обща цена : | | | | | 5.45 |
| N.121 | МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО, МЕТАЛНО IP30 С Р-РИ 400/400/200MM НА СТЕНА | бр. | 3.00 | | | |

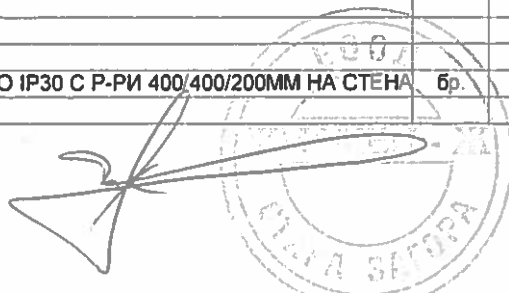


| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|---|-------|-----------|------------|-----------|-------------|
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | бр. | р.н. 1.00 | цена 10.00 | коэф 1.00 | ст-ст 10.00 |
| | БОЛТ М 10/50 | бр. | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| | ГАЙКА М:10 | бр. | 4.00 | 0.20 | 1.00 | 0.80 |
| | ЦИМЕНТ ПЦ35ДО В ТОРБИ | кг | 1.50 | 0.20 | 1.00 | 0.30 |
| | ПЯСЪК РЕЧЕН | кг | 3.00 | 0.10 | 1.00 | 0.30 |
| | БОЯ БЛАЖНА | кг | 0.05* | 8.00 | 1.00 | 0.42* |
| | | | | | | 15.82* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст. | ч.ч. | 4.50 | 3.20 | 1.00 | 14.40 |
| | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. | ч.ч. | 4.50 | 3.10 | 1.00 | 13.95 |
| | | | | | | 28.35 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.58* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 25.52* |
| | всичко преки | | | | | 44.17* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 27.10* |
| | Обща цена : | | | | | 71.27 |
| N.122 | КОНТ. ИЗЛ. СВТ 3X2.5 НАД ОК. ТАВАН И ЗАД ГИПСОКАР. ГОФР. ТР. Ф23 И КАБ.КАН.-8 | бр. | 49.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | СВТ 3X2.5MM2 | м | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
| | ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23MM | м | 1.00 | 0.35 | 1.00 | 0.35 |
| | КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ | бр. | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| | | | | | | 5.25 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.22 | 3.20 | 1.00 | 0.70* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.53* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.63* |
| | всичко преки | | | | | 5.95* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.16* |
| | Обща цена : | | | | | 7.11 |
| N.123 | КОНТ. ИЗЛ. СВТ 3X2.5 ОК. ТАВАН И ЗАД ГИПСОКАР. ГОФР. ТР. Ф23 И КАБ.КАН.СДВ.КОНТ | бр. | 23.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | СВТ 3X2.5MM2 | м | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
| | ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23MM | м | 1.00 | 0.35 | 1.00 | 0.35 |
| | КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ | бр. | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| | | | | | | 5.25 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.22 | 3.20 | 1.00 | 0.70* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.53* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.63* |
| | всичко преки | | | | | 5.95* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.16* |
| | Обща цена : | | | | | 7.11 |
| N.124 | НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ | бр. | 6.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | ЕЛЕКТРОМОНТЪОР - I ст. | ч.ч. | 0.15 | 3.20 | 1.00 | 0.48 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.43* |
| | всичко преки | | | | | 0.48 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.43* |
| | Обща цена : | | | | | 0.91 |
| N.125 | НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ.ТОК ДО 1КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ/16р 6.4ч.ч./ | ч.ч. | 172.80 | | | |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|--|-------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | ТРУД : | | | | | |
| | ЕЛЕКТРОМОНТЪОР - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.54* | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 1.73* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.56* |
| | всичко преки | | | | | 1.73* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.56* |
| | Обща цена : | | | | | 3.30 |
| N.126 | ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./ | ч.ч. | 81.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | ЕЛЕКТРОМОНТЪОР - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.54* | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 1.73* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.56* |
| | всичко преки | | | | | 1.73* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.56* |
| | Обща цена : | | | | | 3.30 |
| N.127 | ИЗМЕРВАНЕ ИМПЕДАНСА КОНТУР "ФАЗА-НЕУТР." ПРОВ. И "ФАЗА ЗАЩ." /16р.-2ч.ч./ | ч.ч. | 288.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | ЕЛЕКТРОМОНТЪОР - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.54* | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 1.73* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.56* |
| | всичко преки | | | | | 1.73* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.56* |
| | Обща цена : | | | | | 3.30 |
| N.128 | ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5e | м | 1 530.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5e | м | р.н. 1.00 | цена 0.77 | коэф 1.00 | ст-ст 0.77 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.08* |
| | всичко преки | | | | | 0.77 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.08* |
| | Обща цена : | | | | | 0.85 |
| N.129 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM ПО ТУХЛЕНА СТЕНА | м | 84.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM | бр. | р.н. 1.00 | цена 0.40 | коэф 1.00 | ст-ст 0.40 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.44 | 3.20 | 1.00 | 1.41* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.04 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.27* |
| | всичко преки | | | | | 1.81* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.31* |
| | Обща цена : | | | | | 3.12 |
| N.130 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНА РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG45 | бр. | 23.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG45 | бр. | р.н. 1.00 | цена 16.00 | коэф 1.00 | ст-ст 16.00 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.14 | 3.20 | 1.00 | 0.45* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.60 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.40* |
| | всичко преки | | | | | 16.45* |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст |
|-------|---|-------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.00* |
| | Обща цена : | | | | | 18.45 |
| N.131 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 30/30 В СТЕНА ГАЗОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА 150MM | бр. | 20.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.82 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 2.62* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 2.36* |
| | всичко преки | | | | | 2.62* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.36* |
| | Обща цена : | | | | | 4.99 |
| N.132 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА И ХОРОСАН | бр. | 20.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА | бр. | р.н. 1.00 | цена 1.30 | коэф 1.00 | ст-ст 1.30 |
| | ХОРОСАН | кг | 3.00 | 0.10 | 1.00 | 0.30 |
| | | | | | | 1.60 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.20 | 3.20 | 1.00 | 0.64 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.16 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.58* |
| | всичко преки | | | | | 2.24 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.74* |
| | Обща цена : | | | | | 2.98 |
| N.133 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ | м | 84.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.03 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 0.10* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.09* |
| | всичко преки | | | | | 0.10* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.09* |
| | Обща цена : | | | | | 0.18 |
| N.134 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ДО 10MM2 В ГОФРИРАНА ТРЪБА | м | 1 446.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.06* | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 0.18* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.16* |
| | всичко преки | | | | | 0.18* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.16* |
| | Обща цена : | | | | | 0.33 |
| N.135 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ FTP CAT 5e | бр. | 92.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.17* | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 0.53* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.48* |
| | всичко преки | | | | | 0.53* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.48* |
| | Обща цена : | | | | | 1.00 |
| N.136 | ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КАБЕЛ ТИП FTP CAT 5e КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ | бр. | 92.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.33 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 1.06* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.95 |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|--|-------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | всичко преки | | | | | 1.06* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.95 |
| | Обща цена : | | | | | 2.01 |
| N.137 | НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ | бр. | 138.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | ЕЛЕКТРОМОНТЪОР - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.15 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 0.48 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.43* |
| | всичко преки | | | | | 0.48 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.43* |
| | Обща цена : | | | | | 0.91 |
| N.138 | ТЕСТВАНЕ НА КОРПОРАТИВНА МРЕЖА | ч.ч. | 24.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.54* | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 1.73* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.56* |
| | всичко преки | | | | | 1.73* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.56* |
| | Обща цена : | | | | | 3.30 |
| N.139 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф8MM | м | 223.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф8MM | м | р.н. 1.00 | цена 1.15 | коэф 1.00 | ст-ст 1.15 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.07* | 3.20 | 1.00 | 0.21* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.11* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.19* |
| | всичко преки | | | | | 1.36* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.30* |
| | Обща цена : | | | | | 1.66 |
| N.140 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8MM | бр. | 21.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8MM | бр. | р.н. 1.00 | цена 8.56 | коэф 1.00 | ст-ст 8.56 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.43 | 3.20 | 1.00 | 1.38* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.86* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.24* |
| | всичко преки | | | | | 9.94* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.09* |
| | Обща цена : | | | | | 12.03 |
| N.141 | Д-КА И М-Ж КЛИПС ЗА ПРОВ Ф8 НЕРЪЖД. СТОМАНА К-Т РОЗЕТКА, ВИНТ И ДЮБЕЛ Ф8MM | бр. | 135.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | КЛИПС ЗА ПРОВ Ф8 НЕРЪЖД. СТОМАНА К-Т РОЗЕТКА, ВИНТ И ДЮБЕЛ Ф8MM | бр. | р.н. 1.00 | цена 2.45 | коэф 1.00 | ст-ст 2.45 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.08 | 3.20 | 1.00 | 0.26* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.25* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.23 |
| | всичко преки | | | | | 2.71* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.48* |
| | Обща цена : | | | | | 3.18 |



| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|--|-------|-------|--------|------|--------|
| N.142 | МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА КЛЕМА - ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ | бр. | 8.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.24 | 3.20 | 1.00 | 0.77* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.69* |
| | всичко преки | | | | | 0.77* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.69* |
| | Обща цена : | | | | | 1.46 |
| N.143 | Д-КА И М-Ж АЛ ДВОИНА КЛЕМА ЗА ПРИСЪЕД. ПРОВОДНИК Ф8 И РЪБ НА УЛУКА | бр. | 8.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | АЛ ДВОИНА КЛЕМА ЗА ПРИСЪЕД. ПРОВОДНИК Ф8 И РЪБ НА УЛУКА | бр. | 1.00 | 2.35 | 1.00 | 2.35 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.07 | 3.20 | 1.00 | 0.22* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.24* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.20* |
| | всичко преки | | | | | 2.57* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.44* |
| | Обща цена : | | | | | 3.01 |
| N.144 | НАПРАВА ТЕРМИТНА ЗАВАРКА | бр. | 8.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ТЕРМИТНА СМЕС | бр. | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | ЗАВАРЪЧЕН АГРЕГАТ | мсм | 0.01 | 120.00 | 1.00 | 1.20 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.37 | 3.20 | 1.00 | 1.18* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.30 |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 0.72 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.07* |
| | всичко преки | | | | | 5.38* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.09* |
| | Обща цена : | | | | | 7.47 |
| N.145 | Д-КА И М-Ж ДЪРЖАЧ ЗА ПРОВ. Ф8, Н=20 С РЕЗБА М8, ОСНОВА-ЦИНК. ОТЛ. СКОБА-НЕР.СТ | бр. | 32.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ДЪРЖАЧ ЗА ПРОВ. Ф8, Н=20 С РЕЗБА М8, ОСНОВА-ЦИНК. ОТЛ. СКОБА-НЕР.СТ | бр. | 1.00 | 6.70 | 1.00 | 6.70 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.18 | 3.20 | 1.00 | 0.58* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.67 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.52* |
| | всичко преки | | | | | 7.28* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.19* |
| | Обща цена : | | | | | 8.46 |
| N.146 | МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО БЕТОН ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 MM | м | 64.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ЕЛЕКТРОДИ - БЪЛГАРСКИ | кг | 0.01 | 3.45 | 1.00 | 0.03* |
| | ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 MM | кг | 1.17* | 1.90 | 1.00 | 2.22* |
| | ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/ | кг | 0.05 | 0.20 | 1.00 | 0.01 |
| | ПЯСЪК | м3 | 0.02 | 25.00 | 1.00 | 0.50 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.25 | 3.20 | 1.00 | 0.80 |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|--|-------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.28* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.72 |
| | всичко преки | | | | | 3.57* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.00* |
| | Обща цена : | | | | | 4.56 |
| N.147 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ | кг | 5.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ЕЛЕКТРОДИ | кг | р.н. 0.03* | цена 5.00 | коэф 1.00 | ст-ст 0.16 |
| | СТОМАНА ЪГЛОВА | кг | 0.65 | 2.40 | 1.00 | 1.56 |
| | БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАЙБИ | бр. | 0.05 | 1.50 | 1.00 | 0.08* |
| | ТРУД : | | | | | 1.80* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.34 | 2.50 | 1.00 | 0.85 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.18 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.77* |
| | всичко преки | | | | | 2.65* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.94* |
| | Обща цена : | | | | | 3.59 |
| N.148 | МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 1.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | МИНИУМ | кг | р.н. 0.18 | цена 3.95 | коэф 1.00 | ст-ст 0.71* |
| | БЕЗИР | кг | 0.06 | 2.78 | 1.00 | 0.17* |
| | ШКУРКА | бр. | 0.50 | 2.34 | 1.00 | 1.17 |
| | ТРУД : | | | | | 2.05* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.26* | 3.20 | 1.00 | 0.85* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.11 | 3.20 | 1.00 | 0.35* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | 1.20 |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.20* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.08 |
| | всичко преки | | | | | 3.25* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.28* |
| | Обща цена : | | | | | 4.53 |
| N.149 | БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 1.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ШКУРКА | бр. | р.н. 0.10 | цена 2.34 | коэф 1.00 | ст-ст 0.23* |
| | БОЯ БЛАЖНА | кг | 0.22* | 8.00 | 1.00 | 1.78* |
| | ТРУД : | | | | | 2.02* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.53 | 3.20 | 1.00 | 1.70* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.20* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.53* |
| | всичко преки | | | | | 3.72* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.73 |
| | Обща цена : | | | | | 5.45 |
| N.150 | ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /1бр.4ч.ч./ | ч.ч. | 32.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.54* | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 1.73* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.56* |
| | всичко преки | | | | | 1.73* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.56* |
| | Обща цена : | | | | | 3.30 |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст |
|-------|--|-------|-------|--------|------|--------|
| N.151 | ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /1бр.8ч.ч./ | ч.ч. | 8.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.54* | 3.20 | 1.00 | 1.73* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.56* |
| | всичко преки | | | | | 1.73* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.56* |
| | Обща цена : | | | | | 3.30 |
| N.152 | ТАБЛО РТ-1 СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 400/400/200 | бр. | 1.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ТАБЛО РТ-1 СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 400/400/200 ПО ЧЕРТЕЖ | бр. | 1.00 | 745.45 | 1.00 | 745.45 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 74.55* |
| | всичко преки | | | | | 745.45 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 74.55* |
| | Обща цена : | | | | | 820.00 |
| N.153 | ТАБЛО РТ-2 СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 400/400/200 | бр. | 1.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ТАБЛО РТ-2 СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 400/400/200 ПО ЧЕРТЕЖ | бр. | 1.00 | 681.82 | 1.00 | 681.82 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 68.18* |
| | всичко преки | | | | | 681.82 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 68.18* |
| | Обща цена : | | | | | 750.00 |
| N.154 | ТАБЛО РТ-3 СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 400/400/200 | бр. | 1.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ТАБЛО РТ-3 СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 400/400/200 ПО ЧЕРТЕЖ | бр. | 1.00 | 890.91 | 1.00 | 890.91 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 89.09* |
| | всичко преки | | | | | 890.91 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 89.09* |
| | Обща цена : | | | | | 980.00 |
| N.155 | ДИЕЛЕКТРИЧНИ КИЛИМЧЕТА НН | бр. | 6.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ДИЕЛЕКТРИЧНИ КИЛИМЧЕТА НН | бр. | 1.00 | 61.82 | 1.00 | 61.82 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 6.18* |
| | всичко преки | | | | | 61.82 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 6.18* |
| | Обща цена : | | | | | 68.00 |
| N.156 | ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ НН | чф. | 2.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ НН | бр. | 1.00 | 40.91 | 1.00 | 40.91 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 4.09* |
| | всичко преки | | | | | 40.91 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 4.09* |
| | Обща цена : | | | | | 45.00 |
| N.157 | ФАЗОУКАЗАТЕЛ НН | бр. | 3.00 | | | |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|--|-------|-----------|------------|-----------|-------------|
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ФАЗОУКАЗАТЕЛ НН | бр. | р.н. 1.00 | цена 66.36 | коэф 1.00 | ст-ст 66.36 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 6.64* |
| | всичко преки | | | | | 66.36 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 6.64* |
| | Обща цена : | | | | | 73.00 |
| N.158 | ТАБЕЛКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ | бр. | 15.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ТАБЕЛКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ | бр. | р.н. 1.00 | цена 9.09 | коэф 1.00 | ст-ст 9.09 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.91* |
| | всичко преки | | | | | 9.09 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.91* |
| | Обща цена : | | | | | 10.00 |
| N.159 | ПОЖАРОГАСИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА 9 ЛИТРА ЗА ПОЖАРИ КЛАС А | бр. | 2.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ПОЖАРОГАСИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА 9 ЛИТРА ЗА ПОЖАРИ КЛАС А | бр. | р.н. 1.00 | цена 51.82 | коэф 1.00 | ст-ст 51.82 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 5.18* |
| | всичко преки | | | | | 51.82 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 5.18* |
| | Обща цена : | | | | | 57.00 |
| N.160 | ПОЖАРОГАСИТЕЛ CO2 | бр. | 2.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ПОЖАРОГАСИТЕЛ CO2 | бр. | р.н. 1.00 | цена 66.36 | коэф 1.00 | ст-ст 66.36 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 6.64* |
| | всичко преки | | | | | 66.36 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 6.64* |
| | Обща цена : | | | | | 73.00 |
| N.161 | ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 6 КГ КЛАС НА ПРАХА ABC | бр. | 2.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 6 КГ КЛАС НА ПРАХА ABC | бр. | р.н. 1.00 | цена 43.64 | коэф 1.00 | ст-ст 43.64 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 4.36* |
| | всичко преки | | | | | 43.64 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 4.36* |
| | Обща цена : | | | | | 48.00 |
| N.162 | АПТЕЧКА КОМПЛЕКТ | бр. | 1.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | АПТЕЧКА КОМПЛЕКТ | бр. | р.н. 1.00 | цена 22.73 | коэф 1.00 | ст-ст 22.73 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 2.27* |
| | всичко преки | | | | | 22.73 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.27* |
| | Обща цена : | | | | | 25.00 |
| N.163 | ДИЕЛЕКТРИЧНИ БОТИ НН | бр. | 2.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ДИЕЛЕКТРИЧНИ БОТИ НН | бр. | р.н. 1.00 | цена 59.09 | коэф 1.00 | ст-ст 59.09 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст |
|-------|--|-------|-------|-------|------|--------|
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 5.91* |
| | всичко преки | | | | | 59.09 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 5.91* |
| | Обща цена : | | | | | 65.00 |
| N.164 | ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП FTP CAT 5e | м | 55.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | КАБЕЛ ТИП FTP CAT 5e | м | 1.00 | 0.77 | 1.00 | 0.77 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.08* |
| | всичко преки | | | | | 0.77 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.08* |
| | Обща цена : | | | | | 0.85 |
| N.165 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM ПО СЕНА | м | 15.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM | бр. | 1.00 | 0.40 | 1.00 | 0.40 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.44 | 3.20 | 1.00 | 1.41* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.04 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.27* |
| | всичко преки | | | | | 1.81* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.31* |
| | Обща цена : | | | | | 3.12 |
| N.166 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ СЕНА РОЗЕТКА ДВОИНА ТИП RG45 | бр. | 3.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | РОЗЕТКА ДВОИНА ТИП RG45 | бр. | 1.00 | 16.00 | 1.00 | 16.00 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.14 | 3.20 | 1.00 | 0.45* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.60 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.40* |
| | всичко преки | | | | | 16.45* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.00* |
| | Обща цена : | | | | | 18.45 |
| N.167 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАБЕЛЕН КАНАЛ | м | 15.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.03 | 3.20 | 1.00 | 0.10* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.09* |
| | всичко преки | | | | | 0.10* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.09* |
| | Обща цена : | | | | | 0.18 |
| N.168 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ДО 10MM2 В ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16 | м | 40.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.06* | 3.20 | 1.00 | 0.18* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.16* |
| | всичко преки | | | | | 0.18* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.16* |
| | Обща цена : | | | | | 0.33 |
| N.169 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ FTP CAT 5e | бр. | 12.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |


| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|--|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.17* | 3.20 | 1.00 | 0.53* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.48* |
| | всичко преки | | | | | 0.53* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.48* |
| | Обща цена : | | | | | 1.00 |
| N.170 | ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КАБЕЛ ТИП FTP CAT 5e КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ | бр. | 12.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.33 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 1.06* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.95 |
| | всичко преки | | | | | 1.06* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.95 |
| | Обща цена : | | | | | 2.01 |
| N.171 | НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ | бр. | 36.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | ЕЛЕКТРОМОНТЪОР - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.15 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 0.48 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.43* |
| | всичко преки | | | | | 0.48 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.43* |
| | Обща цена : | | | | | 0.91 |
| N.172 | НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА РОЗЕТКА ДВОИНА ТИП | бр. | 3.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | ЕЛЕКТРОМОНТЪОР - I ст. | ч.ч. | р.н. 0.19 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 0.61* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 0.55* |
| | всичко преки | | | | | 0.61* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 0.55* |
| | Обща цена : | | | | | 1.16 |
| N.173 | МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛ 19" 8/9 ГНЕЗДА ШУКО В СЪЩ. КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ | бр. | 1.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 1.59 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 5.09* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 1.59 | 3.20 | 1.00 | 5.09* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | 10.18* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 9.16* |
| | всичко преки | | | | | 10.18* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 9.16* |
| | Обща цена : | | | | | 19.33 |
| N.174 | МОНТАЖ НА ТАВА ЗА ШКАФ/ALL-MOUNTING RACK 6U 60/50 | бр. | 1.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 4.23 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 13.54* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 4.23 | 3.20 | 1.00 | 13.54* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | 27.07* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 24.36* |
| | всичко преки | | | | | 27.07* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 24.36* |
| | Обща цена : | | | | | 51.44 |
| N.175 | МОНТАЖ НА PATCH PANEL 19 CAT.5e 1U; 24 PORT В СЪЩ. КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ | бр. | 2.00 | | | |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|--|-------|-------|--------|------|---------|
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 11.50 | 3.20 | 1.00 | 36.80 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 12.54 | 3.20 | 1.00 | 40.13* |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 11.00 | 3.20 | 1.00 | 35.20 |
| | | | | | | 112.13* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 100.92* |
| | всичко преки | | | | | 112.13* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 100.92* |
| | Обща цена : | | | | | 213.04 |
| N.176 | МОНТАЖ 8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4008 | бр. | 2.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 4.60 | 3.20 | 1.00 | 14.72 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 4.37 | 3.20 | 1.00 | 13.98* |
| | | | | | | 28.70* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 25.83* |
| | всичко преки | | | | | 28.70* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 25.83* |
| | Обща цена : | | | | | 54.54 |
| N.177 | МОНТАЖ 8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4108 | бр. | 2.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 4.60 | 3.20 | 1.00 | 14.72 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 4.37 | 3.20 | 1.00 | 13.98* |
| | | | | | | 28.70* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 25.83* |
| | всичко преки | | | | | 28.70* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 25.83* |
| | Обща цена : | | | | | 54.54 |
| N.178 | РАЗКЛОНИТЕЛ 19" 8/9 ГНЕЗДА "ШУКО" | бр. | 1.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-с |
| | РАЗКЛОНИТЕЛ 19" 8/9 ГНЕЗДА "ШУКО" | бр. | 1.00 | 86.36 | 1.00 | 86.36 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 8.64* |
| | всичко преки | | | | | 86.36 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 8.64* |
| | Обща цена : | | | | | 95.00 |
| N.179 | ТАВА ЗА ШКАФ/WALL-MOUNTING RACK 6U 60/50 | бр. | 1.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | ТАВА ЗА ШКАФ/WALL-MOUNTING RACK 6U 60/50 | бр. | 1.00 | 272.73 | 1.00 | 272.73 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 27.27* |
| | всичко преки | | | | | 272.73 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 27.27* |
| | Обща цена : | | | | | 300.00 |
| N.180 | PATCH PANEL 19" CAT. 5e 1U; 24 PORT | бр. | 2.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | PATCH PANEL 19" CAT. 5e 1U; 24 PORT | бр. | 1.00 | 109.09 | 1.00 | 109.09 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 10.91* |
| | всичко преки | | | | | 109.09 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 10.91* |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|---|-------|------------|-------------|-----------|--------------|
| | Обща цена : | | | | | 120.00 |
| N.181 | 8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4008 | бр. | 2.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | 8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4008 | бр. | р.н. 1.00 | цена 473.64 | коэф 1.00 | ст-ст 473.64 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 47.36* |
| | всичко преки | | | | | 473.64 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 47.36* |
| | Обща цена : | | | | | 521.00 |
| N.182 | 8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4108 | бр. | 2.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | 8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4108 | бр. | р.н. 1.00 | цена 727.27 | коэф 1.00 | ст-ст 727.27 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 72.73* |
| | всичко преки | | | | | 727.27 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 72.73* |
| | Обща цена : | | | | | 800.00 |
| N.183 | ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УМИВАЛНИЦИ | бр. | 1.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | р.н. 1.70 | цена 3.10 | коэф 1.00 | ст-ст 5.27 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 4.74* |
| | всичко преки | | | | | 5.27 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 4.74* |
| | Обща цена : | | | | | 10.01 |
| N.184 | НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАР БЕТОН ДО 20/15 ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ | м | 1.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 1.30 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 4.16 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 3.74* |
| | всичко преки | | | | | 4.16 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 3.74* |
| | Обща цена : | | | | | 7.90 |
| N.185 | ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20CM С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗ.-С | м | 1.50 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | ВАР ГАСЕНА | кг | р.н. 3.02* | цена 0.35 | коэф 1.00 | ст-ст 1.06* |
| | ВАРОВ Р-Р 1:2 | м3 | ~0 | 125.00 | 1.00 | 0.50 |
| | ПЯСЪК | м3 | ~0 | 25.00 | 1.00 | 0.08* |
| | | | | | | 1.65* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - III ст. | ч.ч. | 1.10 | 3.00 | 1.00 | 3.30 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.16* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 2.97 |
| | всичко преки | | | | | 4.95* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 3.13* |
| | Обща цена : | | | | | 8.08 |
| N.186 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до30/30 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ 20CM | бр. | 2.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст. | ч.ч. | р.н. 2.45 | цена 3.20 | коэф 1.00 | ст-ст 7.84 |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст |
|-------|---|-------|-------|--------|------|--------|
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 7.06* |
| | всичко преки | | | | | 7.84 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 7.06* |
| | Обща цена : | | | | | 14.90 |
| N.187 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ТРЪБИ ф20СМ ЗА ОБСАДНИ | м | 1.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | БЕТОНОВИ ТРЪБИ ф20СМ | бр. | 1.00 | 8.90 | 1.00 | 8.90 |
| | РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2 | м3 | 0.01* | 125.00 | 1.00 | 0.63* |
| | | | | | | 9.53* |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 1.85 | 3.20 | 1.00 | 5.92 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 1.70 | 3.20 | 1.00 | 5.44 |
| | | | | | | 11.36 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 0.95* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 10.22* |
| | всичко преки | | | | | 20.89* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 11.18* |
| | Обща цена : | | | | | 32.06 |
| N.188 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC-U SN4 ф110 вкл.фитинги | м | 10.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | ТРЪБА PVC-U SN4 ф110 вкл.фитинги | бр. | 1.00 | 11.50 | 1.00 | 11.50 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.45 | 3.20 | 1.00 | 1.44 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.15 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.30* |
| | всичко преки | | | | | 12.94 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 2.45* |
| | Обща цена : | | | | | 15.39 |
| N.189 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПС ф110 СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ | бр. | 1.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | ПС ф110 СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ | бр. | 1.00 | 28.00 | 1.00 | 28.00 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.70 | 3.20 | 1.00 | 2.24 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 2.80 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 2.02* |
| | всичко преки | | | | | 30.24 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 4.82* |
| | Обща цена : | | | | | 35.06 |
| N.190 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АУСГУСОВИ УМИВАЛНИЦИ | бр. | 1.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | АУСГУСОВ УМИВАЛНИК ВКЛ.МОНТ.КОМПЛЕКТ | бр. | 1.00 | 75.00 | 1.00 | 75.00 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 2.80 | 3.20 | 1.00 | 8.96 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 7.50 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 8.06* |
| | всичко преки | | | | | 83.96 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 15.56* |
| | Обща цена : | | | | | 99.52 |
| N.191 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА ф110 | бр. | 1.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|---|-------|------------|-------------|-----------|--------------|
| | ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА ф110 | бр. | 1.00 | 120.00 | 1.00 | 120.00 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 3.50 | 3.20 | 1.00 | 11.20 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 12.00 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 10.08 |
| | всичко преки | | | | | 131.20 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 22.08 |
| | Обща цена : | | | | | 153.28 |
| N.192 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф110/110 ЗА РЕВИЗИЯ | бр. | 1.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф110/110 ЗА РЕВИЗИЯ | бр. | р.н. 1.00 | цена 18.40 | коэф 1.00 | ст-ст 18.40 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 2.56 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.84 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 2.30* |
| | всичко преки | | | | | 20.96 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 4.14* |
| | Обща цена : | | | | | 25.10 |
| N.193 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ ЗА ВЕК ПАКЕТИ | бр. | 2.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | УКРЕПВАНЕ ЗА ВЕК ПАКЕТИ | бр. | р.н. 1.00 | цена 15.60 | коэф 1.00 | ст-ст 15.60 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 1.10 | 3.20 | 1.00 | 3.52 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 1.56 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 3.17* |
| | всичко преки | | | | | 19.12 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 4.73* |
| | Обща цена : | | | | | 23.85 |
| N.194 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РШ ф1000 до 2м - ЦИЛИНДРИ, КРШ, БЕТ.КАПАК, БЕТОНОВО ДЪНО, СЪПАЛА | бр. | 1.00 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | РШ ф1000 до 2м - ЦИЛИНДРИ, КРШ, БЕТ.КАПАК, БЕТОНОВО ДЪНО, СЪПАЛА | бр. | р.н. 1.00 | цена 750.00 | коэф 1.00 | ст-ст 750.00 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 6.70 | 3.20 | 1.00 | 21.44 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 6.20 | 3.20 | 1.00 | 19.84 |
| | | | | | | 41.28 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 75.00 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 37.15* |
| | всичко преки | | | | | 791.28 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 112.15* |
| | Обща цена : | | | | | 903.43 |
| N.195 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ | м3 | 4.00 | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | р.н. 0.01* | цена 380.00 | коэф 1.00 | ст-ст 2.47 |
| | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. | мсм | 0.01* | 380.00 | 1.00 | 3.04 |
| | | | | | | 5.51 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 3.31* |
| | всичко преки | | | | | 5.51 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 3.31* |
| | Обща цена : | | | | | 8.82 |
| N.196 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 2.00 | | | |



| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|---|-------|-------|--------|------|--------|
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. | мсм | 0.01* | 380.00 | 1.00 | 3.04 |
| | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | 0.01* | 380.00 | 1.00 | 2.79* |
| | | | | | | 5.83* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | 60.00 | | | 3.50* |
| | доп.р.механизация (%) | | | | | 5.83* |
| | всичко преки | | | | | 3.50* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 9.33 |
| | Обща цена : | | | | | |
| N.197 | ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,15М РЪЧНО В З.П. С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 М ХОРИЗОНТАЛНО | м3 | 1.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 3.54 | 3.20 | 1.00 | 11.33* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 10.20* |
| | всичко преки | | | | | 11.33* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 10.20* |
| | Обща цена : | | | | | 21.52 |
| N.198 | ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 2.00 | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | КАМИОН | мсм | 0.02* | 400.00 | 1.00 | 6.40 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 3.84 |
| | всичко преки | | | | | 6.40 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 3.84 |
| | Обща цена : | | | | | 10.24 |
| N.199 | ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ | м3 | 2.50 | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК | м3 | 1.00 | 28.00 | 1.00 | 28.00 |
| | ТРУД : | | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 2.50 | 3.20 | 1.00 | 8.00 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10.00 | | | 2.80 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 7.20 |
| | всичко преки | | | | | 36.00 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 10.00 |
| | Обща цена : | | | | | 46.00 |
| N.200 | ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ ДО 150КМ | тона | 0.20 | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | КАМИОН | мсм | 0.70 | 400.00 | 1.00 | 280.00 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 60.00 | | | 168.00 |
| | всичко преки | | | | | 280.00 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 168.00 |
| | Обща цена : | | | | | 448.00 |
| N.201 | ПОЧИСТВАНЕ НА РШ /РЕВИЗИОННА ШАХТА/, ВКЛ И КЮНЕТКАТА С Н<4М | бр. | 1.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 4.00 | 3.20 | 1.00 | 12.80 |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 5.00 | 3.20 | 1.00 | 16.00 |
| | | | | | | 28.80 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 25.92 |

| | име | мярка | к-во | цена | коэф | ст-ст. |
|-------|---------------------------|-------|-------|------|------|--------|
| | всичко преки | | | | | 28.80 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 25.92 |
| | Обща цена : | | | | | 54.72 |
| N.202 | ИЗПРОБВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ | м | 10.00 | | | |
| | ТРУД : | | | | | |
| | | | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
| | КАНАЛДЖИЯ - II ст. | ч.ч. | 0.35 | 3.10 | 1.00 | 1.08* |
| | КАНАЛДЖИЯ - III ст. | ч.ч. | 0.18 | 3.00 | 1.00 | 0.54 |
| | | | | | | 1.63* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90.00 | | | 1.46* |
| | всичко преки | | | | | 1.63* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | | 1.46* |
| | Обща цена : | | | | | 3.09 |

Ремонт на съществуващата сграда за началници на участъци на промплощадката в с. Медникарово

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

| № | Наименование на материала | м-ка | К-во | Ед. покупна | доп. разходи, % | | Ст-ст франко обекта, лв | Фирма производител |
|----|--|------|---------|-------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | транспорт | складови | | |
| 1 | КАРБИД | кг | 0,62 | 12,00 | - | 10 | 8,18 | "Калцит" АД |
| 2 | КИСЛОРОД | м3 | 15,83 | 80,00 | - | 10 | 1393,04 | "Линде газ" |
| 3 | ЕЛЕКТРОДИ | кг | 162,22 | 5,99 | - | 10 | 1068,87 | "ИХТИМАН" АД |
| 4 | ЛАМАРИНА | кг | 5,20 | 2,50 | - | 10 | 14,30 | "ТисенКруп Юпитер Стомана" |
| 5 | ВОДА | м3 | 1,08 | 2,10 | - | 10 | 2,49 | "Жилмен-Ж" |
| 6 | ШКУРКА (ГЛАСПАПИР) НА ЛИСТА | бр. | 7,50 | 0,67 | - | 10 | 5,53 | "Империял" АД |
| 7 | СТОМАНА S235JR | кг | 6544,80 | 1,35 | - | 10 | 9719,03 | "ТисенКруп Юпитер Стомана" |
| 8 | БОЛТОВЕ С ГАЙКИ | кг | 12,96 | 3,65 | - | 10 | 52,03 | РУБОЛТ АД - гр.Русе |
| 9 | ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ | кг | 131,30 | 2,15 | - | 10 | 310,52 | "ТисенКруп Юпитер Стомана" |
| 10 | БОЛТ ТИП "ХИЛТИ" HAS-M12X110/28 С НІТ-RE | бр. | 136,00 | 7,38 | - | 10 | 1104,05 | "Хилти" |
| 11 | ЛТ 40.1 -1ММ ЛАМАРИНА | м2 | 470,00 | 15,50 | - | 10 | 8013,50 | "ТисенКруп Юпитер Стомана" |
| 12 | крепежни елементи | кг | 106,50 | 3,00 | - | 10 | 351,45 | РУБОЛТ АД - гр.Русе |
| 13 | ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА d=1mm | м2 | 25,25 | 13,40 | - | 10 | 372,19 | "ТисенКруп Юпитер Стомана" |
| 14 | БОЛТ M16x50 БДС EN ISO 4014:2003 /клас на якост 5.6/ | бр. | 126,00 | 0,90 | - | 10 | 124,74 | РУБОЛТ АД - гр.Русе |
| 15 | ГАЙКА M16 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 5.6/ | бр. | 126,00 | 0,18 | - | 10 | 24,95 | РУБОЛТ АД - гр.Русе |
| 16 | ШАЙБА M16 БДС EN ISO 7090:2003/клас на якост 5.6/ | бр. | 252,00 | 0,06 | - | 10 | 16,63 | РУБОЛТ АД - гр.Русе |
| 17 | МУНДЩУЦИ(ДЮЗИ) | бр. | 0,10 | 5,00 | - | 10 | 0,55 | "Хенлих" ООД |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|--------|--------|---|----|---------|----------------------|
| 18 | ПЯСЪК КВАРЦОВ | кг | 420,00 | 0,05 | - | 10 | 23,10 | "Кварцови пясъци" АД |
| 19 | МАРКУЧ ГУМЕН | м | 6,83 | 3,00 | - | 10 | 22,54 | "Каучук" АД |
| 20 | ГРУНД | кг | 152,13 | 4,04 | - | 10 | 676,07 | "Лакпром" АД |
| 21 | ШКУРКА | бр. | 279,00 | 2,34 | - | 10 | 718,15 | "Имperiал" АД |
| 22 | БОЯ БЛАЖНА | кг | 49,22 | 8,00 | - | 10 | 433,14 | "Лакпром" АД |
| 23 | ВАРОВ Р-Р 1:3 | м3 | 6,68 | 112,00 | - | 10 | 822,98 | "Мегатер" ООД |
| 24 | ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ | бр. | 156,80 | 1,10 | - | 10 | 189,73 | "Керамат" АД |
| 25 | ВАРОВ Р-Р 1:2 | м3 | 2,47 | 124,00 | - | 10 | 336,91 | "Мегатер" ООД |
| 26 | ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/ | кг | 688,00 | 0,20 | - | 10 | 151,36 | "Девня цемент" АД |
| 27 | РАБИЦ, МРЕЖА Ф1,8ММ С КАРЕ 25/25ММ | м2 | 72,00 | 7,60 | - | 10 | 601,92 | "ЖИТИ" АД |
| 28 | ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5:18 | м3 | 4,33 | 125,00 | - | 10 | 595,38 | "Мегатер" ООД |
| 29 | ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 10 4:2:18 | м3 | 1,20 | 115,00 | - | 10 | 151,80 | "Мегатер" ООД |
| 30 | ЦИМЕНТ БЯЛ | кг | 12,00 | 0,55 | - | 10 | 7,26 | "Девня цемент" АД |
| 31 | ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ | м2 | 52,80 | 9,55 | - | 10 | 554,66 | "Кай груп" |
| 32 | ГИПС | кг | 654,94 | 0,24 | - | 10 | 172,90 | "Гипс" АД |
| 33 | БОЯ ЛАТЕКСОВА | кг | 224,40 | 6,50 | - | 10 | 1604,46 | "Лакпром" АД |
| 34 | ОКАЧЕН ТАВАН КАСЕТИРАН | м2 | 230,00 | 17,21 | - | 10 | 4354,13 | "Кнауф груп" |
| 35 | РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2:2 | м3 | 0,07 | 130,00 | - | 10 | 10,01 | "Бетонстил" ООД |
| 36 | ТЕРАКОЛ | кг | 765,00 | 0,30 | - | 10 | 252,45 | "Стром 21" ООД |
| 37 | ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ 30/30 | м2 | 154,50 | 15,00 | - | 10 | 2549,25 | "Кай груп" |
| 38 | ПЛОЧКИ ТЕРАКОТНИ | м2 | 17,25 | 15,00 | - | 10 | 284,63 | "Кай груп" |
| 39 | ЛЕПИЛО | кг | 29,80 | 4,39 | - | 10 | 143,90 | "Лакпром" АД |
| 40 | ЛИНОЛЕУМ | м2 | 27,30 | 9,50 | - | 10 | 285,29 | "Зебра" АД |
| 41 | РВС ПЕРВАЗ | м | 25,00 | 1,80 | - | 10 | 49,50 | "Инплас" ЕООД |
| 42 | АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ СЪС СТЬКЛОПАКЕТ-НЕОТВАРЯЕМ | м2 | 33,65 | 109,10 | - | 10 | 4038,34 | "Профолинк" |
| 43 | АЛУМИНИЕВА ВРАТА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА | м2 | 23,75 | 131,82 | - | 10 | 3443,80 | "Профолинк" |
| 44 | МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА -90/200-САМОЗАТВАР., С АНТИПАНИК, ОТ 2 ПЛ.ЛАМАРИНА И МИНЕРАЛНА ВАТА М/У ТЯХ | бр. | 4,00 | 620,00 | - | 10 | 2728,00 | "Дорма" |
| 45 | МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА -80/200-САМОЗАТВАР., С АНТИПАНИК, ОТ 2 ПЛ.ЛАМАРИНА И МИНЕРАЛНА ВАТА М/У ТЯХ | бр. | 3,00 | 610,00 | - | 10 | 2013,00 | "Дорма" |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|---------|--------|---|----|---------|----------------------------|
| 46 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 5CM | м2 | 417,00 | 3,50 | - | 10 | 1605,45 | "Стром 21" ООД |
| 47 | стъкло-власнеста мрежа | м2 | 417,00 | 0,92 | - | 10 | 422,00 | "Стром 21" ООД |
| 48 | ЦИМЕНТОВА ШПЛАКЛОВКА | кг | 1251,00 | 0,50 | - | 10 | 688,05 | "Стром 21" ООД |
| 49 | СТРОИТЕЛНИ ДЮБЕЛИ | бр. | 2085,00 | 0,25 | - | 10 | 573,38 | "Стром 21" ООД |
| 50 | СИЛИКАТНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА | кг | 1072,50 | 2,80 | - | 10 | 3303,30 | "Стром 21" ООД |
| 51 | ПЯСЪК | м3 | 2,00 | 25,00 | - | 10 | 55,00 | "Бетран" АД |
| 52 | САПУН | кг | 0,18 | 2,00 | - | 10 | 0,40 | "ВЕКО" ЕООД |
| 53 | ПИРОНИ | кг | 4,36 | 2,50 | - | 10 | 11,99 | "ЖИТИ" АД |
| 54 | КАМЪЧЕТА МОЗАИЧНИ | кг | 324,00 | 0,35 | - | 10 | 124,74 | "Инермат" АД |
| 55 | БЪБРЕЦИ КАМ. | кг | 0,18 | 5,25 | - | 10 | 1,04 | "Инермат" АД |
| 56 | ВАР НЕГАСЕНА | кг | 29,70 | 0,23 | - | 10 | 7,51 | "Мегатер" ООД |
| 57 | ПОДПРОЗОРЕЧЕН АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ, ШИРИНА 160MM | м | 22,50 | 14,60 | - | 10 | 361,35 | "Профолинк" |
| 58 | ТЕЛ ГОРЕН | кг | 0,74 | 3,00 | - | 10 | 2,44 | "ЖИТИ" АД |
| 59 | МАСЛО КОФРАЖНО | кг | 2,37 | 2,30 | - | 10 | 6,00 | "Приста ойл" |
| 60 | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ | м3 | 0,14 | 144,89 | - | 10 | 22,31 | "Бул Лес Груп" ООД |
| 61 | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ | м3 | 0,04 | 400,00 | - | 10 | 17,60 | "Бул Лес Груп" ООД |
| 62 | ТРЪБНО СКЕЛЕ | м2 | 20,00 | 1,50 | - | 10 | 33,00 | "Храмар" ЕООД |
| 63 | БЕТОН B15 | м3 | 1,52 | 110,00 | - | 10 | 183,92 | "Бетонстил" ООД |
| 64 | БЕТОН B25 | м3 | 5,00 | 135,00 | - | 10 | 742,50 | "Бетонстил" ООД |
| 65 | БЕТОН M 400 | м3 | 8,63 | 135,00 | - | 10 | 1281,56 | "Бетонстил" ООД |
| 66 | СТОМАНА ОБЛА | кг | 1,15 | 1,50 | - | 10 | 1,90 | "ТисенКруп Юпитер Стомана" |
| 67 | БИТУМ | кг | 3,46 | 1,10 | - | 10 | 4,19 | "Лукойл" АД |
| 68 | СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM ТИП А I И A II | кг | 141,40 | 1,16 | - | 10 | 180,43 | "ТисенКруп Юпитер Стомана" |
| 69 | СТОМАНА ПРОФИЛНА | кг | 328,25 | 2,10 | - | 10 | 758,26 | "ТисенКруп Юпитер Стомана" |
| 70 | ЕЛЕКТРОДИ - БЪЛГАРСКИ | кг | 49,39 | 3,45 | - | 10 | 187,44 | "ИХТИМАН" АД |
| 71 | БЕТОН M 150 - ОБИКНОВЕН | м3 | 1,81 | 89,00 | - | 10 | 177,20 | "Бетонстил" ООД |
| 72 | БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/10 | м | 54,00 | 7,10 | - | 10 | 421,74 | "СК ЗАГОРА" ЕАД |
| 73 | РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5 | м3 | 0,24 | 150,00 | - | 10 | 39,60 | "Бетонстил" ООД |
| 74 | ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ | м3 | 0,07 | 400,00 | - | 10 | 30,80 | "Бул Лес Груп" ООД |
| 75 | БЕНЗИН | л. | 0,06 | 2,50 | - | 10 | 0,17 | "Лукойл" АД |
| 76 | БРАШНО КАМЕННО | кг | 0,46 | 0,10 | - | 10 | 0,05 | "Инермат" АД |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------|--------|---|----|---------|--------------------------|
| 77 | АЗБЕСТ | кг | 0,30 | 2,00 | - | 10 | 0,66 | "Кангос" |
| 78 | ЕВАКУАЦИОННО ОСВ. ТЯЛО С LED 9W, С АБ 1.5h | бр. | 7,00 | 60,00 | - | 10 | 462,00 | "Еко енергия" ООД |
| 79 | ОСВЕТИТЕЛ С ЛЛ 2X18W , 2700Lm С ЕПРА, IP65 ОТКРИТ М-Ж | бр. | 7,00 | 34,55 | - | 10 | 266,04 | "Еко енергия" ООД |
| 80 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ LED ПАНЕЛ 36W, 3000Lm, IP44 | бр. | 59,00 | 70,91 | - | 10 | 4602,06 | "Еко енергия" ООД |
| 81 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 4X18W; IP20, 5400Lm ЕПРА ЗА ВГРАЖДАНЕ | бр. | 12,00 | 38,18 | - | 10 | 503,98 | "Еко енергия" ООД |
| 82 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 4X18W; IP20, 5400Lm ЕЛЕКТР. БАЛАСТ ОТКР. М-Ж | бр. | 8,00 | 38,18 | - | 10 | 335,98 | "Еко енергия" ООД |
| 83 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ 4X18W; IP65, 5400Lm ЕЛЕКТР. БАЛАСТ ОТКР. М-Ж | бр. | 8,00 | 83,64 | - | 10 | 736,03 | "Еко енергия" ООД |
| 84 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ LED ПАНЕЛ 36W, 3000Lm, IP65 | бр. | 3,00 | 109,09 | - | 10 | 360,00 | "Еко енергия" ООД |
| 85 | ВИНТОВЕ | бр. | 296,00 | 0,25 | - | 10 | 81,40 | РУБОЛТ АД - гр.Русе |
| 86 | ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА | бр. | 222,00 | 1,00 | - | 10 | 244,20 | Технил-В.Търново ЕТ |
| 87 | ПРОВОДНИК ПВ-2X1 MM2 | м | 59,20 | 0,25 | - | 10 | 16,28 | "Елкабел" АД |
| 88 | ТРЪБИ PVC 1/2" ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНИ | м | 823,20 | 0,35 | - | 10 | 316,93 | "Успех ССБ Холдинг" ЕООД |
| 89 | КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ | бр. | 124,00 | 4,00 | - | 10 | 545,60 | "Успех ССБ Холдинг" ЕООД |
| 90 | PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20 | м | 160,00 | 0,40 | - | 10 | 70,40 | "Успех ССБ Холдинг" ЕООД |
| 91 | ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА | бр. | 78,00 | 1,30 | - | 10 | 111,54 | "Хенкел" |
| 92 | ХОРОСАН | кг | 234,00 | 0,10 | - | 10 | 25,74 | "Мегагер" ООД |
| 93 | СВТ 5X10MM2 | м | 96,00 | 7,68 | - | 10 | 811,01 | "Елкабел" АД |
| 94 | КАБЕЛ ТИП СВТ 3X4 MM2 | м | 64,00 | 2,00 | - | 10 | 140,80 | "Елкабел" АД |
| 95 | PVC ГОФРИРИРАНА ТРЪБА Ф32MM | м | 96,00 | 0,65 | - | 10 | 68,64 | "Успех ССБ Холдинг" ЕООД |
| 96 | КРЕПЕЖ | бр. | 14,60 | 3,00 | - | 10 | 48,18 | РУБОЛТ АД - гр.Русе |
| 97 | PVC ГОФРИРИРАНА ТРЪБА Ф23MM | бр. | 50,00 | 0,55 | - | 10 | 30,25 | "Успех ССБ Холдинг" ЕООД |
| 98 | PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM | бр. | 113,00 | 0,40 | - | 10 | 49,72 | "Успех ССБ Холдинг" ЕООД |
| 99 | ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА | м | 22,00 | 0,50 | - | 10 | 12,10 | "Успех ССБ Холдинг" ЕООД |
| 100 | БИРКИ (МАРКИ) | бр. | 42,00 | 0,12 | - | 10 | 5,54 | "Елкабел" АД |
| 101 | КОМПОЗИЦИЯ КАЛАЕНА | кг | 0,21 | 10,80 | - | 10 | 2,49 | ЕТ Алмет |
| 102 | БЕЗИР | кг | 0,42 | 2,78 | - | 10 | 1,28 | "Лакпром" АД |
| 103 | МИНИУМ | кг | 1,26 | 3,95 | - | 10 | 5,47 | ЕТ Алмет |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|--------|---|----|---------|----------------------------|
| 104 | СТОМАНА ЪГЛОВА | кг | 29,25 | 2,40 | - | 10 | 77,22 | "ТисенКруп Юпитер Стомана" |
| 105 | БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАЙБИ | бр. | 2,25 | 1,50 | - | 10 | 3,71 | РУБОЛТ АД - гр.Русе |
| 106 | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | бр. | 3,00 | 10,00 | - | 10 | 33,00 | "ТисенКруп Юпитер Стомана" |
| 107 | БОЛТ М 10/50 | бр. | 12,00 | 1,00 | - | 10 | 13,20 | РУБОЛТ АД - гр.Русе |
| 108 | ГАЙКА М:10 | бр. | 12,00 | 0,20 | - | 10 | 2,64 | РУБОЛТ АД - гр.Русе |
| 109 | ЦИМЕНТ ПЦ35ДО В ТОРБИ | кг | 4,50 | 0,20 | - | 10 | 0,99 | "Девня цимент" АД |
| 110 | ПЯСЪК РЕЧЕН | кг | 9,00 | 0,10 | - | 10 | 0,99 | "Беттран" АД |
| 111 | СВТ 3Х1.5ММ2 | м | 832,00 | 0,65 | - | 10 | 594,88 | "Елкабел" АД |
| 112 | СВТ 3Х2.5ММ2 | м | 72,00 | 0,90 | - | 10 | 71,28 | "Елкабел" АД |
| 113 | ГОФРИРИРАНА ТРЪБА Ф23ММ | м | 72,00 | 0,35 | - | 10 | 27,72 | "Успех ССБ Холдинг" ЕООД |
| 114 | КАБЕЛ ТИП FTP CAT.5e | м | 1585,00 | 0,77 | - | 10 | 1342,50 | "Елкабел" АД |
| 115 | РОЗЕТКА ДВОЙНА ТИП RG45 | бр. | 26,00 | 16,00 | - | 10 | 457,60 | "Шнайдер електрик" |
| 116 | ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф8ММ | м | 223,00 | 1,15 | - | 10 | 282,10 | "Елкабел" АД |
| 117 | МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8ММ | бр. | 21,00 | 8,56 | - | 10 | 197,74 | Технил-В.Търново ЕТ |
| 118 | КЛИПС ЗА ПРОВ Ф8 НЕРЪЖД. СТОМАНА К-Т РОЗЕТКА, ВИНТ И ДЮБЕЛ Ф8ММ | бр. | 135,00 | 2,45 | - | 10 | 363,83 | Технил-В.Търново ЕТ |
| 119 | AL ДВОЙНА КЛЕМА ЗА ПРИСЪЕД. ПРОВОДНИК Ф8 И РЪБ НА УЛУКА | бр. | 8,00 | 2,35 | - | 10 | 20,68 | Технил-В.Търново ЕТ |
| 120 | ТЕРМИТНА СМЕС | бр. | 8,00 | 3,00 | - | 10 | 26,40 | "Марвин" |
| 121 | ДЪРЖАЧ ЗА ПРОВ. Ф8, Н=20 С РЕЗБА М8, ОСНОВА-ЦИНК. ОТЛ., СКОБА-НЕР.СТ | бр. | 32,00 | 6,70 | - | 10 | 235,84 | Технил-В.Търново ЕТ |
| 122 | ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 ММ | кг | 74,82 | 1,90 | - | 10 | 156,37 | "ТисенКруп Юпитер Стомана" |
| 123 | ТАБЛО РТ-1 СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 400/400/200 ПО ЧЕРТЕЖ | бр. | 1,00 | 745,45 | - | 10 | 820,00 | "ФЕМ" ООД |
| 124 | ТАБЛО РТ-2 СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 400/400/200 ПО ЧЕРТЕЖ | бр. | 1,00 | 681,82 | - | 10 | 750,00 | "ФЕМ" ООД |
| 125 | ТАБЛО РТ-3 СТЕННО МЕТАЛНО IP54 С Р-РИ 400/400/200 ПО ЧЕРТЕЖ | бр. | 1,00 | 890,91 | - | 10 | 980,00 | "ФЕМ" ООД |
| 126 | ДИЕЛЕКТРИЧНИ КИЛИМЧЕТА НН | бр. | 6,00 | 61,82 | - | 10 | 408,01 | "Викинг-Т" ООД |
| 127 | ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ НН | бр. | 2,00 | 40,91 | - | 10 | 90,00 | "Викинг-Т" ООД |
| 128 | ФАЗОУКАЗАТЕЛ НН | бр. | 3,00 | 66,36 | - | 10 | 218,99 | "Мастех" |
| 129 | ТАБЕЛКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ | бр. | 15,00 | 9,09 | - | 10 | 149,99 | "Инженеринг Дизайн" ООД |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|--------|---|----|---------|-----------------------|
| 130 | ПОЖАРОГАСИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА 9 ЛИТРА ЗА ПОЖАРИ КЛАС А | бр. | 2,00 | 51,82 | - | 10 | 114,00 | "Пожарна техника" ООД |
| 131 | ПОЖАРОГАСИТЕЛ СО2 | бр. | 2,00 | 66,36 | - | 10 | 145,99 | "Пожарна техника" ООД |
| 132 | ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 6 КГ КЛАС НА ПРАХА | бр. | 2,00 | 43,64 | - | 10 | 96,01 | "Пожарна техника" ООД |
| 133 | АПТЕЧКА КОМПЛЕКТ | бр. | 1,00 | 22,73 | - | 10 | 25,00 | "Викинг-Т" ООД |
| 134 | ДИЕЛЕКТРИЧНИ БОТИ НН | бр. | 2,00 | 59,09 | - | 10 | 130,00 | "Викинг-Т" ООД |
| 135 | РАЗКЛОНИТЕЛ 19" 8/9 ГНЕЗДА "ШУКО" | бр. | 1,00 | 86,36 | - | 10 | 95,00 | "Елком" ООД |
| 136 | ТАВА ЗА ШКАФ/WALL-MOUNTING RACK 6U 60/50 | бр. | 1,00 | 272,73 | - | 10 | 300,00 | "Контег" |
| 137 | PATCH PANEL 19" CAT. 5e 1U; 24 PORT | бр. | 2,00 | 109,09 | - | 10 | 240,00 | "Телдор" |
| 138 | 8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4008 | бр. | 2,00 | 473,64 | - | 10 | 1042,01 | "Грандстрийм" |
| 139 | 8 FXO ПОРТОВ GRANDSTREAM GXW-4108 | бр. | 2,00 | 727,27 | - | 10 | 1599,99 | "Грандстрийм" |
| 140 | ВАР ГАСЕНА | кг | 4,54 | 0,35 | - | 10 | 1,75 | "Мегатер" ООД |
| 141 | БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф20СМ | бр. | 1,00 | 8,90 | - | 10 | 9,79 | "СК ЗАГОРА" ЕАД |
| 142 | РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2 | м3 | 0,01 | 125,00 | - | 10 | 1,38 | "Бетонстил" ООД |
| 143 | ТРЪБА PVC-U SN4 Ф110 вкл.фитинги | бр. | 10,00 | 11,50 | - | 10 | 126,50 | "Пайплайф" |
| 144 | ПС Ф110 СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ | бр. | 1,00 | 28,00 | - | 10 | 30,80 | "Драголови" ООД |
| 145 | АУСГУСОВ УМИВАЛНИК ВКЛ.МОНТ.КОМПЛЕКТ | бр. | 1,00 | 75,00 | - | 10 | 82,50 | "Видима" АД |
| 146 | ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф110 | бр. | 1,00 | 120,00 | - | 10 | 132,00 | "НЛ" |
| 147 | PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф110/110 ЗА РЕВИЗИЯ | бр. | 1,00 | 18,40 | - | 10 | 20,24 | "Пайплайф" |
| 148 | УКРЕПВАНЕ ЗА ВИК ПАКЕТИ | бр. | 2,00 | 15,60 | - | 10 | 34,32 | "Видима" АД |
| 149 | РШ Ф1000 до 2м - ЦИЛИНДРИ, КРШ, БЕТ.КАПАК, БЕТОНОВО ДЪНО, СТЬПАЛА | бр. | 1,00 | 750,00 | - | 10 | 825,00 | "СК ЗАГОРА" ЕАД |
| 150 | ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК | м3 | 2,50 | 28,00 | - | 10 | 77,00 | "Беттран" АД |

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ремонт на съществуващата сграда за началници на участъци на промплощадката в с. Медникарово

СПИСЪК


на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

| № | Видове механизация /специални инструменти/ | Машиносмени | Цена на една машиносмяна, лв | доп. разходи, % | Стойност, лв |
|----|---|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА | 1,16 | 8,55 | 60 | 15,87 |
| 2 | КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН | 0,02 | 480,00 | 60 | 15,36 |
| 3 | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. | 0,10 | 380,00 | 60 | 60,80 |
| 4 | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | 0,16 | 380,00 | 60 | 97,28 |
| 5 | КАМИОН | 0,53 | 400,00 | 60 | 339,20 |
| 6 | БУЛДОЗЕР ЗА РАЗРИВАНЕ НА ДЕПОНИИТЕ | 0,05 | 380,00 | 60 | 30,40 |
| 7 | МАШИНА МОНТАЖНА II ГР /КРАНОВЕ-АВТО И МОБИЛЕ | 1,30 | 520,00 | 60 | 1081,60 |
| 8 | КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.7,6:11М3/МИН.С ДВИГА | 1,05 | 120,00 | 60 | 201,60 |
| 9 | ТОРКРЕТНА УРЕДБА ЕДНОКАМЕРНА | 1,05 | 80,00 | 60 | 134,40 |
| 10 | КРАН КУЛОВ КБ 160 2М | 0,15 | 380,00 | 60 | 91,20 |
| 11 | ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА | 0,49 | 120,00 | 60 | 94,08 |
| 12 | КРАН КУЛОВ | 0,16 | 420,00 | 60 | 107,52 |
| 13 | БЕТОНОВОЗ | 0,53 | 400,00 | 60 | 339,20 |
| 14 | БЕТОНПОМПА НА М3 | 0,23 | 900,00 | 60 | 331,20 |
| 15 | ЗАВАРЪЧЕН АГРЕГАТ | 0,08 | 120,00 | 60 | 15,36 |

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

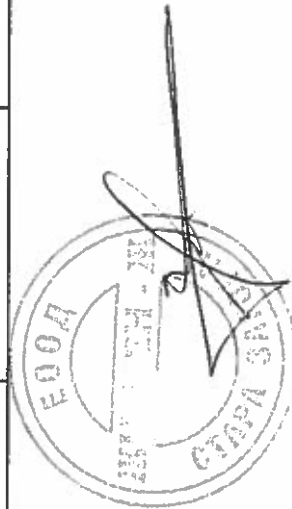

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 961DGI1160784J4B
за изпълнение на договор за обществена поръчка**ПОЛЗВАТЕЛ:****„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО**

Адрес: гр. Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” №13

Телефон: 0417/ 83304

Факс: 0417/ 83363

Изпълнителен Директор: Андон Андонов

НАРЕДИТЕЛ:**„ЖИЛМЕН - Ж” ЕООД**

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Калояновско шосе” № 2А

Телефон: 042/639 007

Факс: 042/638 691

Управител: Жельо Желев

ГАРАНТ:**БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД**


Адрес: 1000 София, пл. Света Неделя 7

Телефон: 02/923 2111

Факс: 02/923 2519

вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831919536

Представявано от Изпълнителните директори Левон Карекин Хмпарцумян и Андреа Казини чрез пълномощниците: чрез ПЛАМЕН ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ, Директор на ЦКБК.

**ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:**

Обект на договора: „Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с.Медникарово, рудник „Трояново-3“ – реф. № 125/2015г. -ПП.

Обща стойност на договора: BGN 139 465,96 без ДДС

Краен срок за изпълнение на договора: до 120 дни след сключване на договора

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Сключва се въз основа на проведена процедура с обект:

„Ремонт на съществуваща сграда за началници на участъци на промплощадката в с.Медникарово, рудник „Трояново-3“ – реф. № 125/2015г. - ПП.

Вид процедура: публична покана

Референтен № № 125/2016г.- ПП.

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, пл. Света Неделя 7 в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест, независимо от валидността и действието на горепосочения Договор, се задължаваме да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ– всяка сума/и в размер общо до BGN 4,183.98 (словом: Четири хиляди сто осемдесет и три лева и 0,98) при получаване на неговото първо писмено поискване, съдържащо декларация, че е налице неизпълнение на задълженията по Договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена на ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочената от него банкова сметка.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

С оглед удостоверяване автентичността на писменото искане за плащане на Ползвателя, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата го банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения между страните, съгласно текста на договора, но най-късно до 18-СЕП-2016г /посочете точна дата/ и изтича изцяло и автоматично, в случай че до 16.00 часа на 18-СЕП-2016г, искане на Ползвателя, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, пл. Света Неделя 7. След тази дата и час ангажиментът на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ѝ е върнат или не.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ, представено чрез посредничеството на централата на обслужващата го банка, потвърждаваща верността на положените подписи или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който оригинал НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освобождава сума от гаранцията, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка единствено и само след получаване на писмено уведомление от ПОЛЗВАТЕЛЯ за частично освобождаване на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД от отговорност по гаранцията с посочена точната сума, с която гаранцията частично да се освободи, представено чрез посредничеството на централата на обслужващата го банка, потвърждаваща, че верността на положените подписи.

Срокът на валидност на настоящата гаранция може да бъде удължен по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, съгласувано с банката, в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.


Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, съгласувано с банката, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.


Д. Желева/

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД




/П. Георгиев/