



Въведен в SAP №MT/2016

ДОГОВОР

№ MT-1510 / 2016 г.

Днес, 11.04.....2016 г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново -1”, с.Трояново и

„СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Захари Зограф” №2, тел: 0417/82957, факс:0417/82291, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:833066574, ИН по ДДС: BG 833066574; представлявано от Юрий Василев Йорданов и Кольо Иванов Косев - управители, наричани за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“

определен за изпълнител след проведена процедура по реда на Глава осма „а” от ЗОП - публична покана рег.№ 021/2016-ПП9050312(9050312-уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки)

и на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане преустройство на РТНК-2 в р-к „Трояново-1“. Тръбни стоманобетонени водостоци Ф1000 мм по трасето на ГЛТ 1201 и ГЛТ 1203. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строеж, на когото групата му съответства на предмета на поръчката. Категория на строежа -втора категория,съгласно чл.137, ал.1, буква "к" от ЗУТ.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително

се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача <http://www.marica-iztok.com/aop/>).

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка и анализи на всички единични цени на СМР;

Приложение №2 - Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР;

Приложение №3 - Списък на използваните машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените;

Приложение №4 - Линен график (Строителна програма) за изпълнение на работите;

Приложение №5 - Образец на протокол за почистване на строителната площадка;

Приложение №6 - Копие от застрахователната полица по чл.171 от ЗУТ;

Приложение №7 - Копие от документ за внесена гаранция за изпълнение на договора.

Приложение №8 - Техническа спецификация на възложителя.

1.5. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана с рег.№21/2016 – ПП и предмет: „Преустройство на РТНК-2 в р-к „Трояново-1“. Тръбни стоманобетоннови водостоци Ф1000 мм по трасето на ГЛТ1201 и ГЛТ1203”.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **89 151,65 лева** (осемдесет и девет хиляди сто петдесет и един лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 1, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 81 046,95 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (**10%** от общата стойност): 8 104,70 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, в срок до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) **окончателно плащане – 10%** - в срок до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на извършените дейности.

Срокът на плащане, започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или приемо-предавателен протокол), за съответната дейност.

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за заплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Цените на вложените материали от Изпълнителя се доказват с фактури.

2.10. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC:FINVBGSF

IBAN:BG42FINV91501000070728

БАНКА:Първа Инвестиционна Банка АД

2.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.10 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е 2 674,55 (две хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и петдесет и пет стотинки), което е 3% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- сертификати за качество и декларации за съответствие на материалите
- сертификат за произход на влаганите материали
- оригинални опаковъчни листи за всеки вид стока (когато е приложимо)
- гаранционни карти на български език за вложените механизми с включени всички гаранционни условия.
- Фактура
- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: "Наредба за съществените изисквания и

оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е участък територията на Възложителя – рудник „Трояново-1“, с.Трояново.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията – Приложение №6 към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4от Наредба №2 от 31.07.2003 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора .

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на ОЛП+20 пункта, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 10 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

9.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

- 11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
- 11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- 11.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- 11.1.4. С окончателното му изпълнение;
- 11.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
- 11.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - едностранно от Възложителя с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
- 11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
- 11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) календарни дни;
- 11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
- 11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- 11.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
- 11.3. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.11.2. от договора, Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счита за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.
- 11.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, като е длъжен да заплати на Изпълнителя дейностите, извършени от него и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на прекратяването на договора.
- 11.5. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- 13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.
- 13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
- 13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
- 13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

13.8. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

13.9. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

13.10. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Мария Куманова
Юрисконсулт, Правна служба

Изготвил:
Виолета Куртева
Експерт търговия, отдел „Търговски“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЮРИЙ ЙОРДАНОВ
КОЛЬО КОСЕВ
Управители



Преустройство на РТНК-2 в р-к "Трояново-1". Тъбни стоманобетонови водостоци Ф1000мм по трасето на ГЛТ1201 и ГЛТ 1203

№	Наименование СМР	марка	К-во	Ед.цена	Стойност
	Тъбни стоманобетонови водостоци Ф1000мм по трасето на ГЛТ1201				
	1. Земни работи				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	М3	869	3.17	2 754.73
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	М3	255	3.80	969.00
3	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	М3	66	6.40	422.40
4	НАСИП ОТ ТРАМБОВАНА ГЛИНА ЗА ЧАКЪЛЕНО-ГЛИНЕСТА ВЪЗГЛАВНИЦА	М3	493	6.80	3 352.40
5	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН)	М3	493	24.21	11 935.53
6	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	М3	164	3.50	574.00
7	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	М3	240	5.30	1 272.00
	всичко по т.1				21 280.06
	2. Котражни работи				
8	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И ДР.СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ	М2	214	19.59	4 192.26
	всичко по т.2				4 192.26
	3. Бетонови работи				
9	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В7,5 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО	М3	72.5	81.90	5 937.75
10	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В12 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО- СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	М3	19.5	88.27	1 721.27
11	БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКР.КАНАЛИ 15-20 СМ.	100 М2	0.1	2 668.51	266.85
12	ТРАНСПОРТ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 15КМ	М3	92	15.73	1 447.16
	всичко по т.3				9 373.03
	4. Разни				
13	ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ	М3	27	24.28	655.56
14	ТРЪБНИ СТ.БЕТ.ВОДОСТОЦИ С ОТВОР 1.00М В НЕЗАМРЪЗВАЩИ И ЗАМРЪЗВАЩИ ПОЧВИ	М	77	228.28	17 577.56
15	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	М3	1.5	24.71	37.07
16	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 1 КМ (ГЛИНА)	тона	971	0.70	679.70
17	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	М3	694	1.52	1 054.88
	всичко по т.4				20 004.77
	всичко за Тъбни стоманобетонови водостоци Ф1000мм по трасето на ГЛТ1201				54 850.11


№	Наименование СМР					мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
	Тръбен стоманобетонов водосток Ф1000мм на км 0+100 по трасето на ГЛТ1203 с L=31м								
	1. Земни работи								
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ					м3	310	3.17	982.70
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА					м3	239	3.80	908.20
3	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М					м3	77	6.40	492.80
4	НАСИП ОТ ТРАМБОВАНА ГЛИНА ЗА ЧАКЪЛЕНО-ГЛИНЕСТА ВЪЗГЛАВНИЦА					м3	184	6.80	1 251.20
5	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН)					м3	184	24.21	4 454.64
6	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ					м3	90	3.50	315.00
7	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ					м3	68	5.30	360.40
	всичко по т.1								8 764.94
	2. Котражни работи								
8	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И ДР.СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ					м2	75	19.59	1 469.25
	всичко по т.2								1 469.25
	3. Бетонени работи								
9	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В7,5 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО					м3	27	81.90	2 211.30
10	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В12 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО- СУЛФАТОУСТОЙЧИВ					м3	6.5	88.27	573.76
11	БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКР.КАНАЛИ 15-20 СМ.					100 м2	0.033	2 668.51	88.06
12	ТРАНСПОРТ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 15КМ					м3	33.5	15.73	526.96
	всичко по т.3								3 400.07
	4. Разни								
13	ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ					м3	11	24.28	267.08
14	ТРЪБНИ СТ.БЕТ.ВОДОСТОЦИ С ОТВОР 1.00М В НЕЗАМРЪЗВАЩИ И ЗАМРЪЗВАЩИ ПОЧВИ					м	31	228.28	7 076.68
15	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК					м3	0.5	24.71	12.36
16	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 1 КМ (ГЛИНА)					тона	363	0.70	254.10
17	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ					м3	240	1.52	364.80
	всичко по т.4								7 975.02
	всичко за Тръбен стоманобетонов водосток Ф1000мм на км 0+100 по трасето на ГЛТ1203								21 609.28
	ВСИЧКО ЗА ВОДОСТОЦИ								
	Печалба 6. %								76 459.39
	ОБЩА СТОЙНОСТ								
	Непредвидени разходи 10%								81 046.95
	СМЕТНА СТОЙНОСТ								
									89 151.65

№	Наименование СМР	марка	К-во	Ед.цена	Стойност
---	------------------	-------	------	---------	----------

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утежнени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
- Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - Цена за труд: I ст.: 3.50 лв./ч.ч., II ст.: 3.50 лв./ч.ч.,IIIст.: 3.50 лв./ч.ч.
 - Допълнителни разходи в/у труда : 100 %
 - Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %
 - Доставно складови разходи на материалите: 3 %
 - Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 3 % за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.
- Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



Инв.контрол:

част АС, ХТС: инж.Д.Бинев

АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

Анализ 8101402110

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.007	310.00	1.000	2.02 лв.
2.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.001	300.00	1.000	0.42 лв.
						2.44 лв.
доп.р-ди		30.00 %			0.73	лв.
					3.17	лв.
доп.р-ди (вс.)					0.73	лв.
ВСИЧКО:					3.17	лв.

Анализ 8101402120

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.002	300.00	1.000	0.50 лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.008	310.00	1.000	2.42 лв.
						2.92 лв.
доп.р-ди		30.00 %			0.88	лв.
					3.80	лв.
доп.р-ди (вс.)					0.88	лв.
ВСИЧКО:					3.80	лв.

Анализ 8101106132

ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ
НЕУКРЕПЕН Н=2до4М
за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.914	3.50	1.000	3.20 лв.
						3.20 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.20	лв.
					6.40	лв.
доп.р-ди (вс.)					3.20	лв.
ВСИЧКО:					6.40	лв.

Анализ *571301300

НАСИП ОТ УПЛУТНЕНА ГЛИНА ЗА ЧАКЪЛЕНО-ГЛИНЕСТА
ВЪЗГЛАВНИЦА

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРАМБОВКА - РЪЧНА	мсм	0.060	80.00	1.000	4.80 лв.
						4.80 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			1.44 лв.
						6.24 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.080	3.50	1.000	0.28 лв.
						0.28 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			0.28 лв.
						0.56 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.72 лв.
	ВСИЧКО:					6.80 лв.

Анализ 8103106000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ
(МИНЕРАЛБЕТОН)

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.300	16.00	1.000	20.80 лв.
						20.80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6,8 : 8Т	мсм	0.005	300.00	1.000	1.50 лв.
2.	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76:150К.С.	мсм	0.004	280.00	1.000	1.12 лв.
						2.62 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.79 лв.
						3.41 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.79 лв.
	ВСИЧКО:					24.21 лв.

Анализ 8101113100

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ

за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.50	1.000	1.75 лв.
						1.75 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			1.75 лв.
						3.50 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.75 лв.
	ВСИЧКО:					3.50 лв.

Анализ 8101508100

НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0.140	0.00	1.000	0.00 лв.
						0.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВЛЕКАЧ 90-110 К.С.	мсм	0.008	310.00	1.000	2.32 лв.
2.	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ПНЕВМАТИЧЕН 30:45Т	мсм	0.003	40.00	1.000	0.10 лв.
3.	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	мсм	0.005	40.00	1.000	0.20 лв.
4.	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76:150К.С.	мсм	0.003	280.00	1.000	0.70 лв.
						3.32 лв.
доп.р-ди		30.00 %				1.00 лв.
						4.32 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.140	3.50	1.000	0.49 лв.
						0.49 лв.
доп.р-ди		100.00 %				0.49 лв.
						0.98 лв.
доп.р-ди (вс.)						1.49 лв.
ВСИЧКО:						5.30 лв.

Анализ 8103309400

НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И
ДР.СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	285.00	1.030	0.41 лв.
2.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.004	300.00	1.030	1.24 лв.
3.	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	285.00	1.030	1.00 лв.
4.	ПИРОНИ	кг	0.090	2.00	1.030	0.19 лв.
5.	ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРТПЛАТ	м2	1.000	9.00	1.030	9.27 лв.
					12.11	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.190	3.50	1.000	0.66 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.750	3.50	1.000	2.62 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.130	3.50	1.000	0.46 лв.
					3.74	лв.
доп.р-ди		100.00 %				3.74 лв.
					7.48	лв.
доп.р-ди (вс.)						3.74 лв.
ВСИЧКО:						19.59 лв.

Анализ 8103308130

ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 7,5 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО-СУЛФАТОУСТОЙЧИВ

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОН В 7,5 СУЛФАТ	м3	1.015	60.00	1.000	60.90	лв.
						60.90	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	3.50	1.000	0.70	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.800	3.50	1.000	9.80	лв.
						10.50	лв.
доп.р-ди			100.00 %			10.50	лв.
						21.00	лв.
доп.р-ди (вс.)						10.50	лв.
ВСИЧКО:						81.90	лв.

Анализ 8103308140

ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 12 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО-СУЛФАТОУСТОЙЧИВ

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	1.015	66.00	1.000	66.99	лв.
						66.99	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	3.50	1.000	0.70	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.840	3.50	1.000	9.94	лв.
						10.64	лв.
доп.р-ди			100.00 %			10.64	лв.
						21.28	лв.
доп.р-ди (вс.)						10.64	лв.
ВСИЧКО:						88.27	лв.

Анализ 8104080520

БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКР.КАНАЛИ 15-20 СМ.

за 1 100 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИРОНИ	кг	6.300	2.00	1.030	12.98 лв.
2.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.110	300.00	1.030	33.99 лв.
3.	БЕТОН М 200 - ОБИКНОВЕН	м3	19.250	72.00	1.000	1 386.00 лв.
						1 432.97 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БЕТОНОВОЗ 15 КМ	мсм	19.250	12.10	1.000	232.92 лв.
						232.92 лв.
доп.р-ди		30.00 %				69.88 лв.

						302.80	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	16.000	3.50	1.000	56.00	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	85.750	3.50	1.000	300.12	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	31.500	3.50	1.000	110.25	лв.
						466.37	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			466.37	лв.
						932.74	лв.
	доп.р-ди (вс.)					536.25	лв.
	ВСИЧКО:					2 668.51	лв.

Анализ *571300778

ТРАНСПОРТ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ НА 15 КМ

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОНОВОЗ 15 КМ	мсм	1.000	12.10	1.000	12.10	лв.
						12.10	лв.
	доп.р-ди		30.00 %			3.63	лв.
						15.73	лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.63	лв.
	ВСИЧКО:					15.73	лв.

Анализ 8103102000

ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ

за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАЛАСТРА	м3	1.200	17.30	1.000	20.76	лв.
						20.76	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.008	300.00	1.000	2.40	лв.
2.	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.001	280.00	1.000	0.31	лв.
						2.71	лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.81	лв.
						3.52	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.81	лв.
	ВСИЧКО:					24.28	лв.

Анализ 8103301300

ТРЪБНИ СТ.БЕТ.ВОДОСТОЦИ С ОТВОР 1.00М В НЕЗАМРЪЗВАЩИ И ЗАМРЪЗВАЩИ ПОЧВИ

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БИТУМ	кг	1.750	1.55	1.030	2.79 лв.
2.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 80 1:3.6	м3	0.068	120.00	1.000	8.16 лв.
3.	ТРЪБИ СТОМАНОБЕТОНОВИ Ф 100	м	1.010	168.00	1.000	169.68 лв.
						180.63 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН ДО 15Т	мсм	0.033	300.00	1.000	9.90 лв.
2.	ТРАНСПОРТ ТРЪБИ	мсм	1.000	7.20	1.000	7.20 лв.
						17.10 лв.
доп.р-ди		30.00 %				5.13 лв.
						22.23 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.938	3.50	1.000	10.28 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.695	3.50	1.000	2.43 лв.
						12.71 лв.
доп.р-ди		100.00 %				12.71 лв.
						25.42 лв.
доп.р-ди (вс.)						17.84 лв.
ВСИЧКО:						228.28 лв.

Анализ 8243012000

ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	1.050	16.20	1.000	17.01	лв.
						17.01	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.100	3.50	1.000	3.85	лв.
						3.85	лв.
доп.р-ди			100.00 %			3.85	лв.
						7.70	лв.
доп.р-ди (вс.)						3.85	лв.
ВСИЧКО:						24.71	лв.

Анализ *000100203

ПРЕВОЗ З.М. СЪС САМОСВАЛ НА 1 КМ

за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 1 КМ	МСМ	1.000	0.54	1.000	0.54 лв.
						0.54 лв.
доп.р-ди		30.00 %				0.16 лв.
						0.70 лв.
доп.р-ди (вс.)						0.16 лв.
ВСИЧКО:						0.70 лв.

Анализ 8101409111

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО
40М ПРИ НОРМУСЛОВИЯ

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.

МСМ

р.н.

цена

коэф.

ст-ст

0.004

300.00

1.000

1.17

лв.

1.17

лв.

доп.р-ди

30.00 %

0.35

лв.

1.52

лв.

доп.р-ди (вс.)

0.35


лв.

ВСИЧКО:

1.52

лв.

УПРАВИТЕЛ:

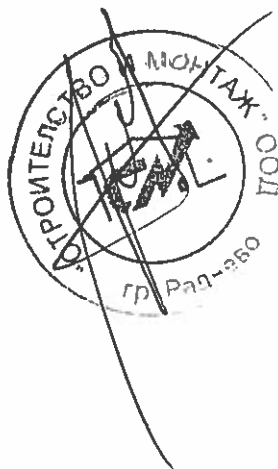

Преустройство на РТНК-2 в р-к "Трояново-1". Тъбни стоманобетонови водостоци Ф1000мм по трасето на ГЛТ1201 и ГЛТ 1203

СПЕСИФИКАЦИЯ


на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна	дол. разходи, %		Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
					транспорт	складови		
1	БАЛАСТРА	м3	45.6	17.3			17.3	ГРАНДКОМЕРСИАЛ
2	БЕТОН В 7,5 СУЛФАТ	м3	100.99	60			60	СМ ООД
3	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	26.39	66			66	СМ ООД
4	БЕТОН М 200 - ОБИКНОВЕН	м3	2.56	72			72	СМ ООД
5	БИТУМ	кг	189	1.55		1.03	1.03	ОРГАХИМ
6	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.4	285		1.03	293.55	ТОПЛИВО
7	ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРТПЛАТ	м2	289	9		1.03	9.27	ТОПЛИВО
8	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.98	285		1.03	293.55	ТОПЛИВО
9	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	1.17	300		1.03	309	ТОПЛИВО
10	КАМЪК ТРОШЕН	м3	880.1	16			16	ГРАНДКОМЕРСИАЛ
11	ПИРОНИ	кг	26.85	2		1.03	2.06	ТОПЛИВО
12	ПЯСЪК	м3	2.1	16.2			16.2	ГРАНДКОМЕРСИАЛ
13	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 80 1:3.6	м3	7.34	120			120	СМ ООД
14	ТРЪБИ СТОМАНОБЕТОНОВИ Ф 100	м	109.08	168			168	СМ ООД

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

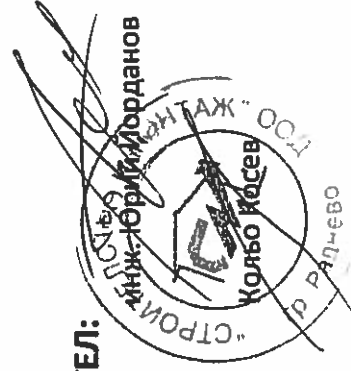

Приложение № 2

Преустройство на РТНК-2 в р-к "Трояново-1". Тъбни стоманобетонови водостоци Ф1000мм по трасето на ГЛТ1201 и ГЛТ 1203


СПИСКЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмена, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	АВТОКРАН ДО 15Т	3.56	300	30%	390.00
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	11.52	310	30%	403.00
3	БЕТОНОВОЗ 15 КМ	128.06	12.1	30%	15.73
4	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	6.11	300	30%	390.00
5	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6,8 : 8Т	3.38	300	30%	390.00
6	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0.3	300	30%	390.00
7	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ПНЕВМАТИЧЕН 30:45Т	0.77	40	30%	52.00
8	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	1.54	40	30%	52.00
9	ВЛЕКАЧ 90-110 К.С.	2.31	310	30%	403.00
10	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76:150К.С.	3.48	280	30%	364.00
11	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	0.04	280	30%	364.00
12	ПРЕВОЗ НА 1 КМ	1334	0.54	30%	0.70
13	ТРАМБОВКА - РЪЧНА	40.62	80	30%	104.00
14	ТРАНСПОРТ ТРЪБИ	108	7.2	30%	9.36

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



Примено в н.ч. № 3


Строителна програма с график за изпълнение на работите
/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/

за обект:

„Преустройство на РТНК-2 в р-к „Трояново-1“. Тръбни стоманобетонови водостоци Ф1000 мм по трасето на ГЛТ1201 и ГЛТ1203”

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове- кодни	I месец				II месец				III месец			
			10	20	30	40	50	60	70	80	90			
1	Земни работи	30												
2	Кофражни работи	60												
3	Бетонови работи	70												
4	Полагане на тръби	180												
5	Обратно засипване	60												
ОБЩО ЗА ОБЕКТА		400												

Диаграма на работната ръка

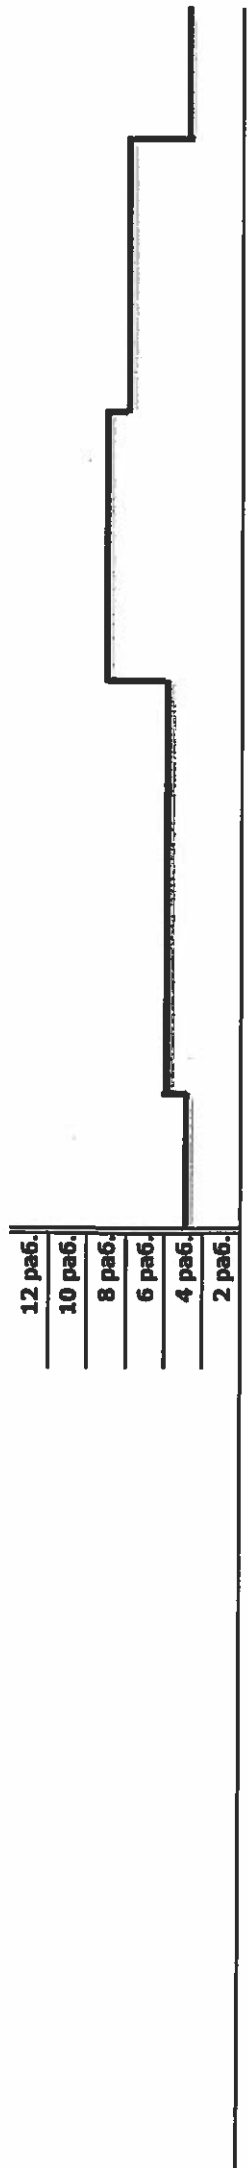

ЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ
Инж. Георги Иорданов
КОЛЪО КОСЕВ

11/приложение 17/



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение № 5



УТВЪРДИЛ:

ПРОТОКОЛ

№/..... 201... г.

Договор № / 201.... г.

Предмет на договора:
.....
.....

Представител на „Мини Марица – изток” ЕАД:
..... длъжност:

Представител на „.....”
.....
(наименование на фирмата, ЕТ, ООД, ЕООД, АД)

.....
(трите имена на длъжностното лице)

длъжност:

Удостоверяваме, че площадката (обекта) е почистен/а от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, съгласно изискванията на Системата за управление на околната среда (СУОС). Извършени са предвидените по договора мерки за опазване на околната среда.

Настоящият протокол е неразделна част към Акта за извършване на строителни, монтажни, демонтажни, ремонтни и др. дейности.

За „ММИ” ЕАД:

.....
.....

За ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
.....

Съгласувал:

.....
.....

Преустройство на РТНК-2 в р-к "Трояново-1". Тъбни стоманобетонови водостоци Ф1000мм по трасето на ГЛТ1201 и ГЛТ 1203

№	Наименование СМР	мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
	Тъбни стоманобетонови водостоци Ф1000мм по трасето на ГЛТ1201				
	1. Земни работи				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	869	3.17	2 754.73
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	255	3.80	969.00
3	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	м3	66	6.40	422.40
4	НАСИП ОТ ТРАМБОВАНА ГЛИНА ЗА ЧАКЪЛЕНО-ГЛИНЕСТА ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	493	6.80	3 352.40
5	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН)	м3	493	24.21	11 935.53
6	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	164	3.50	574.00
7	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	240	5.30	1 272.00
	всичко по т.1				21 280.06
	2. Котражни работи				
8	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И ДР.СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ	м2	214	19.59	4 192.26
	всичко по т.2				4 192.26
	3. Бетонени работи				
9	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В7,5 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО	м3	72.5	81.90	5 937.75
10	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В12 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО- СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	м3	19.5	88.27	1 721.27
11	БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКР.КАНАЛИ 15-20 СМ.	100 м2	0.1	2 668.51	266.85
12	ТРАНСПОРТ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 15КМ	м3	92	15.73	1 447.16
	всичко по т.3				9 373.03
	4. Разни				
13	ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ	м3	27	24.28	655.56
14	ТРЪБНИ СТ.БЕТ.ВОДОСТОЦИ С ОТВОР 1.00М В НЕЗАМРЪЗВАЩИ И ЗАМРЪЗВАЩИ ПОЧВИ	м	77	228.28	17 577.56
15	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	1.5	24.71	37.07
16	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 1 КМ (ГЛИНА)	тона	971	0.70	679.70
17	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	694	1.52	1 054.88
	всичко по т.4				20 004.77
	всичко за Тъбни стоманобетонови водостоци Ф1000мм по трасето на ГЛТ1201				54 850.11

Применование №1

№	Наименование СМР	мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
	Тръбен стоманобетонен водосток Ф1000мм на км 0+100 по трасето на ГЛТ1203 с L=31м				
	1. Земни работи				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	310	3.17	982.70
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	239	3.80	908.20
3	ИЗКОП СОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	м3	77	6.40	492.80
4	НАСИП ОТ ТРАМБОВАНА ГЛИНА ЗА ЧАКЪЛЕНО-ГЛИНЕСТА ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	184	6.80	1 251.20
5	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДЕРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН)	м3	184	24.21	4 454.64
6	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	90	3.50	315.00
7	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	68	5.30	360.40
	всичко по т.1				8 764.94
	2. Котражни работи				
8	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И ДР.СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ	м2	75	19.59	1 469.25
	всичко по т.2				1 469.25
	3. Бетонови работи				
9	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В7,5 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО	м3	27	81.90	2 211.30
10	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В12 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО- СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	м3	6.5	88.27	573.76
11	БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКР.КАНАЛИ 15-20 СМ.	100 м2	0.033	2 668.51	88.06
12	ТРАНСПОРТ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 15КМ	м3	33.5	15.73	526.96
	всичко по т.3				3 400.07
	4. Разни				
13	ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ	м3	11	24.28	267.08
14	ТРЪБНИ СТ.БЕТ.ВОДОСТОЦИ С ОТВОР 1.00М В НЕЗАМРЪЗВАЩИ И ЗАМРЪЗВАЩИ ПОЧВИ	м	31	228.28	7 076.68
15	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	0.5	24.71	12.36
16	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 1 КМ (ГЛИНА)	тона	363	0.70	254.10
17	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	240	1.52	364.80
	всичко по т.4				7 975.02
	всичко за Тръбен стоманобетонен водосток Ф1000мм на км 0+100 по трасето на ГЛТ1203				21 609.28
	ВСИЧКО ЗА ВОДОСТОЦИ				76 459.39
	Печалба 6. %				4 587.56
	ОБЩА СТОЙНОСТ				81 046.95
	Непредвидени разходи 10%				8 104.70
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				89 151.65

№	Наименование СМР	мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
---	------------------	-------	------	---------	----------


ЗАБЕЛЕЖКА:

- Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготвка кадри, утежнени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
- Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - Цена за труд: I ст.: 3.50 лв./ч.ч., II ст.: 3.50 лв./ч.ч.,IIIст.: 3.50 лв./ч.ч.
 - Допълнителни разходи в/у труда : 100 %
 - Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %
 - Доставно складови разходи на материалите: 3 %
 - Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 3 % за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.
- Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инв.контрол:

част АС, ХТС: инж.Д.Бинев



АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

Анализ 8101402110

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.007	310.00	1.000	2.02 лв.
2.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.001	300.00	1.000	0.42 лв.
						2.44 лв.
доп.р-ди			30.00 %			0.73 лв.
						3.17 лв.
доп.р-ди (вс.)						0.73 лв.
ВСИЧКО:						3.17 лв.

Анализ 8101402120

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.002	300.00	1.000	0.50 лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.008	310.00	1.000	2.42 лв.
						2.92 лв.
доп.р-ди			30.00 %			0.88 лв.
						3.80 лв.
доп.р-ди (вс.)						0.88 лв.
ВСИЧКО:						3.80 лв.

Анализ 8101106132

ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ
НЕУКРЕПЕН Н=2до4М
за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.914	3.50	1.000	3.20 лв.
						3.20 лв.
доп.р-ди			100.00 %			3.20 лв.
						6.40 лв.
доп.р-ди (вс.)						3.20 лв.
ВСИЧКО:						6.40 лв.

Анализ *571301300

НАСИП ОТ УПЛЪТНЕНА ГЛИНА ЗА ЧАКЪЛЕНО-ГЛИНЕСТА
ВЪЗГЛАВНИЦА

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРАМБОВКА - РЪЧНА	мсм	0.060	80.00	1.000	4.80 лв.
						4.80 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			1.44 лв.
						6.24 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.080	3.50	1.000	0.28 лв.
						0.28 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			0.28 лв.
						0.56 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.72 лв.
	ВСИЧКО:					6.80 лв.

Анализ 8103106000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ
(МИНЕРАЛБЕТОН)

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.300	16.00	1.000	20.80 лв.
						20.80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6,8 : 8Т	мсм	0.005	300.00	1.000	1.50 лв.
2.	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76:150К.С.	мсм	0.004	280.00	1.000	1.12 лв.
						2.62 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.79 лв.
						3.41 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.79 лв.
	ВСИЧКО:					24.21 лв.

Анализ 8101113100

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ

за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.50	1.000	1.75 лв.
						1.75 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			1.75 лв.
						3.50 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.75 лв.
	ВСИЧКО:					3.50 лв.

Анализ 8101508100

НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0.140	0.00	1.000	0.00 лв.
						0.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВЛЕКАЧ 90-110 К.С.	мсм	0.008	310.00	1.000	2.32 лв.
2.	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ПНЕВМАТИЧЕН 30:45Т	мсм	0.003	40.00	1.000	0.10 лв.
3.	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	мсм	0.005	40.00	1.000	0.20 лв.
4.	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76:150К.С.	мсм	0.003	280.00	1.000	0.70 лв.
						3.32 лв.
	доп.р-ди		30.00 %			1.00 лв.
						4.32 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.140	3.50	1.000	0.49 лв.
						0.49 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			0.49 лв.
						0.98 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.49 лв.
	ВСИЧКО:					5.30 лв.

Анализ 8103309400

НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И
ДР.СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	285.00	1.030	0.41 лв.
2.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.004	300.00	1.030	1.24 лв.
3.	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	285.00	1.030	1.00 лв.
4.	ПИРОНИ	кг	0.090	2.00	1.030	0.19 лв.
5.	ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРТПЛАТ	м2	1.000	9.00	1.030	9.27 лв.
						12.11 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.190	3.50	1.000	0.66 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.750	3.50	1.000	2.62 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.130	3.50	1.000	0.46 лв.
						3.74 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			3.74 лв.
						7.48 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.74 лв.
	ВСИЧКО:					19.59 лв.

Анализ 8103308130

ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 7,5 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО-СУЛФАТОУСТОЙЧИВ

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОН В 7,5 СУЛФАТ	м3	1.015	60.00	1.000	60.90 лв.
						60.90 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	3.50	1.000	0.70 лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.800	3.50	1.000	9.80 лв.
						10.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %				10.50 лв.
						21.00 лв.
доп.р-ди (вс.)						10.50 лв.
ВСИЧКО:						81.90 лв.

Анализ 8103308140

ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 12 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО-СУЛФАТОУСТОЙЧИВ

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	1.015	66.00	1.000	66.99	лв.
						66.99	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	3.50	1.000	0.70	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.840	3.50	1.000	9.94	лв.
						10.64	лв.
доп.р-ди		100.00 %				10.64	лв.
						21.28	лв.
доп.р-ди (вс.)						10.64	лв.
ВСИЧКО:						88.27	лв.

Анализ 8104080520

БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКР.КАНАЛИ 15-20 СМ.

за 1 100 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИРОНИ	кг	6.300	2.00	1.030	12.98 лв.
2.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.110	300.00	1.030	33.99 лв.
3.	БЕТОН М 200 - ОБИКНОВЕН	м3	19.250	72.00	1.000	1 386.00 лв.
						1 432.97 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БЕТОНОВОЗ 15 КМ	мсм	19.250	12.10	1.000	232.92 лв.
						232.92 лв.
доп.р-ди		30.00 %				69.88 лв.

						302.80	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	16.000	3.50	1.000	56.00	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	85.750	3.50	1.000	300.12	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	31.500	3.50	1.000	110.25	лв.
						466.37	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			466.37	лв.
						932.74	лв.
	доп.р-ди (вс.)					536.25	лв.
	ВСИЧКО:					2 668.51	лв.

Анализ *571300778

ТРАНСПОРТ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ НА 15 КМ
за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОНОВОЗ 15 КМ	мсм	1.000	12.10	1.000	12.10	лв.
						12.10	лв.
	доп.р-ди		30.00 %			3.63	лв.
						15.73	лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.63	лв.
	ВСИЧКО:					15.73	лв.

Анализ 8103102000

ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ
за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАЛАСТРА	м3	1.200	17.30	1.000	20.76	лв.
						20.76	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.008	300.00	1.000	2.40	лв.
2.	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.001	280.00	1.000	0.31	лв.
						2.71	лв.
	доп.р-ди		30.00 %			0.81	лв.
						3.52	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.81	лв.
	ВСИЧКО:					24.28	лв.

Анализ 8103301300

ТРЪБНИ СТ.БЕТ.ВОДОСТОЦИ С ОТВОР 1.00М В НЕЗАМРЪЗВАЩИ И
ЗАМРЪЗВАЩИ ПОЧВИ
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БИТУМ	кг	1.750	1.55	1.030	2.79 лв.
2.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 80 1:3.6	м3	0.068	120.00	1.000	8.16 лв.
3.	ТРЪБИ СТОМАНОБЕТОНОВИ Ф 100	м	1.010	168.00	1.000	169.68 лв.
						180.63 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН ДО 15Т	мсм	0.033	300.00	1.000	9.90 лв.
2.	ТРАНСПОРТ ТРЪБИ	мсм	1.000	7.20	1.000	7.20 лв.
						17.10 лв.
доп.р-ди		30.00 %				5.13 лв.
						22.23 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.938	3.50	1.000	10.28 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.695	3.50	1.000	2.43 лв.
						12.71 лв.
доп.р-ди		100.00 %				12.71 лв.
						25.42 лв.
доп.р-ди (вс.)						17.84 лв.
ВСИЧКО:						228.28 лв.

Анализ 8243012000

ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	1.050	16.20	1.000	17.01 лв.
						17.01 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.100	3.50	1.000	3.85 лв.
						3.85 лв.
доп.р-ди		100.00 %				3.85 лв.
						7.70 лв.
доп.р-ди (вс.)						3.85 лв.
ВСИЧКО:						24.71 лв.

Анализ *000100203

ПРЕВОЗ З.М. СЪС САМОСВАЛ НА 1 КМ
за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА 1 КМ	мсм	1.000	0.54	1.000	0.54 лв.
						0.54 лв.
доп.р-ди		30.00 %				0.16 лв.
						0.70 лв.
доп.р-ди (вс.)						0.16 лв.
ВСИЧКО:						0.70 лв.

Анализ 8101409111

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО
40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ


р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
0.004	300.00	1.000	1.17	лв.
			1.17	лв.
30.00 %			0.35	лв.
			1.52	лв.
			0.35	лв.
			1.52	лв.

доп.р-ди

доп.р-ди (вс.)

ВСИЧКО:

УПРАВИТЕЛ:

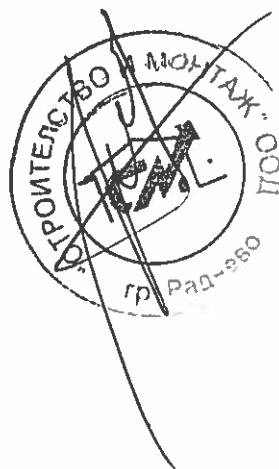

Преустройство на РТНК-2 в р-к "Трояново-1". Тъбни стоманобетонови водостоци Ф1000мм по трасето на ГЛТ1201 и ГЛТ 1203

СПЕСИФИКАЦИЯ


на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна	доп. разходи, %		Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
					транспорт	складови		
1	БАЛАСТРА	м3	45.6	17.3			17.3	ГРАНДКОМЕРСИАЛ
2	БЕТОН В 7,5 СУЛФАТ	м3	100.99	60			60	СМ ООД
3	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	26.39	66			66	СМ ООД
4	БЕТОН М 200 - ОБИКНОВЕН	м3	2.56	72			72	СМ ООД
5	БИТУМ	кг	189	1.55		1.03	1.6	ОРГАХИМ
6	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.4	285		1.03	293.55	ТОПЛИВО
7	ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРТПЛАТ	м2	289	9		1.03	9.27	ТОПЛИВО
8	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.98	285		1.03	293.55	ТОПЛИВО
9	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	1.17	300		1.03	309	ТОПЛИВО
10	КАМЪК ТРОШЕН	м3	880.1	16			16	ГРАНДКОМЕРСИАЛ
11	ПИРОНИ	кг	26.85	2		1.03	2.06	ТОПЛИВО
12	ПЯСЪК	м3	2.1	16.2			16.2	ГРАНДКОМЕРСИАЛ
13	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 80 1:3:6	м3	7.34	120			120	СМ ООД
14	ТРЪБИ СТОМАНОБЕТОНОВИ Ф 100	м	109.08	168			168	СМ ООД

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

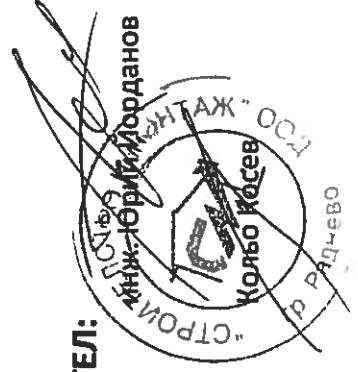

17
Изпълнение № 2

Преустройство на РТНК-2 в р-к "Трояново-1". Тъбни стоманобетонови водостоци Ф1000мм по трасето на ГЛТ1201 и ГЛТ 1203


СПИСЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизации /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмена, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	АВТОКРАН ДО 15Т	3.56	300	30%	390.00
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	11.52	310	30%	403.00
3	БЕТОНОВОЗ 15 КМ	128.06	12.1	30%	15.73
4	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	6.11	300	30%	390.00
5	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6,8 : 8Т	3.38	300	30%	390.00
6	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0.3	300	30%	390.00
7	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ПНЕВМАТИЧЕН 30:45Т	0.77	40	30%	52.00
8	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	1.54	40	30%	52.00
9	ВЛЕКАЧ 90-110 К.С.	2.31	310	30%	403.00
10	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76:150К.С.	3.48	280	30%	364.00
11	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	0.04	280	30%	364.00
12	ПРЕВОЗ НА 1 КМ	1334	0.54	30%	0.70
13	ТРАМБОВКА - РЪЧНА	40.62	80	30%	104.00
14	ТРАНСПОРТ ТРЪБИ	108	7.2	30%	9.36

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



Протокол № 3


Строителна програма с график за изпълнение на работите /в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/

за обект:

„Преустройство на РТНК-2 в р-к „Трояново-1“. Тръбни стоманобетонови водостоци Ф1000 мм по трасето на ГЛТ1201 и ГЛТ1203”

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове- кодни	I месец				II месец				III месец			
			10	20	30	40	50	60	70	80	90			
1	Земни работи	30												
2	Котражни работи	60												
3	Бетонени работи	70												
4	Полагане на тръби	180												
5	Обратно засипване	60												
	ОБЩО ЗА ОБЕКТА	400												

Диаграма на работната ръка

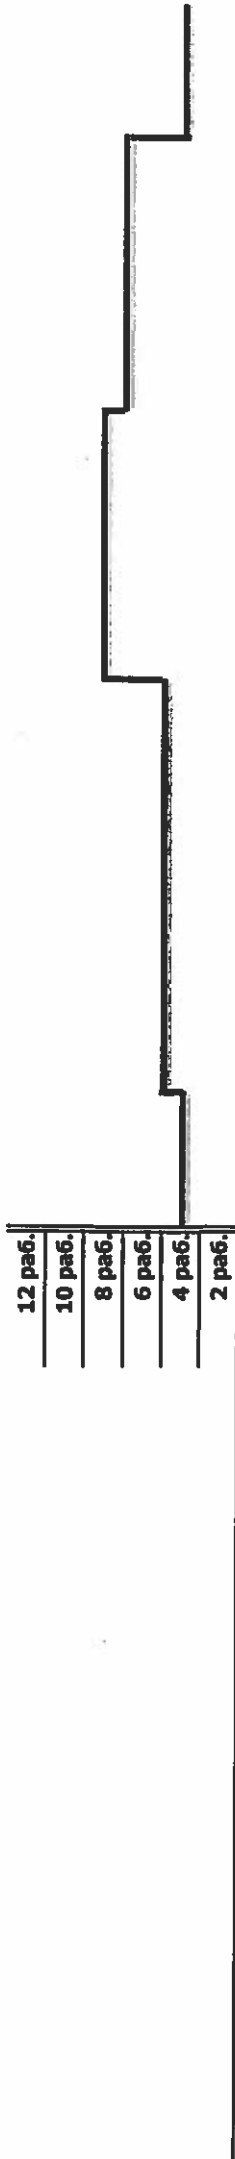

ПОДПОИСАТЕЛ:

12 раб. работни дни

ПОДПОИСАТЕЛ:

Инж. Тодор Дорданов

КОЛЪКОСОВ



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Приложение №5



УТВЪРДИЛ:

ПРОТОКОЛ

№/..... 201... г.

Договор № / 201.... г.

Предмет на договора:
.....
.....

Представител на „Мини Марица – изток” ЕАД:
..... длъжност:

Представител на „.....”
.....
(наименование на фирмата, ЕТ, ООД, ЕООД, АД)

.....
(трите имена на длъжностното лице)
длъжност:

Удостоверяваме, че площадката (обекта) е почистен/а от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, съгласно изискванията на Системата за управление на околната среда (СУОС). Извършени са предвидените по договора мерки за опазване на околната среда.

Настоящият протокол е неразделна част към Акта за извършване на строителни, монтажни, демонтажни, ремонтни и др. дейности.

За „ММИ” ЕАД:

.....
.....

За ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
.....

Съгласувал:

.....
.....



Оригинал

Застрахователна полица № 15023P10009

Застрахователна компания "УНИКА" АД срещу заплащане на застрахователна премия се съгласява да застрахова интереси по начин, посочен в полицата.

- Вид застраховка: Отговорност на строителя
- Застрахован: "СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ" ООД, ЕИК: 833066574
ул. "Захари Зограф" № 2, п.к. 6260 гр. Раднево
- Застрахован интерес: професионалната отговорност на застрахования по чл. 171 от ЗУТ като строител за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи за строежи I-ва категория.

Ретроактивна дата по чл. 172, ал. 1, т. 2 от ЗУТ – датата на започване на горепосочената дейност на застрахования. Ако застрахованият е упражнявал тази дейност повече от пет години, ретроактивната дата е пет години преди датата на сключване на тази полица.
- Срок на застраховката: от 17.06.2015 год.
до 16.06.2016 год.
- Условия: Съгласно Общи условия за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ и Клауза „Професионална отговорност на строител“.
- Застрахователна сума: Отговорността на застрахователя по писмени претенции за вреди от горепосочената дейност на застрахования е ограничена до 300 000 (триста хиляди) BGN за едно застрахователно събитие и до 600 000 (шестстотин хиляди) BGN в агрегат (с натрупване) за всички събития, настъпили в срока на застраховката;

Годишна застрахователна сума: 600 000 (шестстотин хиляди) BGN.
- Самоучастие: Застрахованият ще участва за своя сметка с 10%, но не по-малко от 1 000 (хиляда) BGN в одобреното обезщетение по всяка една щета.
- Застрахователна премия: Общо премия – 600,00 BGN
Данък върху застрахователните премии по ЗДЗП* (2%) – 12,00 BGN
Общо дължимата сума – 612,00 (шестстотин и дванадесет) BGN

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



Дължимата сума е платима еднократно при сключване на застраховката

Вноска	Премия BGN	Данък по ЗДЗП (2%)	Общо дължима сума	Срок на плащане
Еднократна	600,00	12,00	612,00	17.06.2015г.

В посочения по-горе срок на плащане дължимата застрахователна премия следва да бъде платена в брой или преведена по сметка:

IBAN: BG16 RZBB 9155 1000 3008 38, BIC: RZBBBGSF
„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД

Подписаният застрахован/представител на застрахования декларирам:

1. Получил съм и съм запознат с приложените Общи условия и Клауза и ги приемам.
2. Предоставена ми е информация като потребител на застрахователни услуги.
3. Съгласен съм ЗК „Уника“ АД да обработва личните ми данни, както и данните за лицата, обявени в полицата, съгласно Закона за личните данни.
4. Не възразявам вписаните в полицата данни да бъдат ползвани от ЗК „Уника“ АД за кореспонденция при предлагане на продукти.

Тази полица е издадена съгласно писмено предложение на застрахования, съставляващо неразделна част от застрахователния договор.

Дата на предложението: 16.06.2015 год.

Полицата е издадена в 1 (един) оригинален екземпляр.

16.06.2015 год., гр. Стара Загора

Издадена от: Жанета Христова

Застрахован/ Представител на застрахования:

Име: _____

Подпис: _____

ЗК „УНИКА“ АД



Оригинал

До
"СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ"ООД
Раднево
ул. "Захари Зограф" 2
ЕИК: 833066574

От
ЗК "УНИКА" АД
гр. Стара Загора
бул. "Христо Ботев" № 74
ЕИК: 040451865

Сметка № 023P1150012 / 16.06.2015 год.

за еднократна застрахователна премия

срок на плащане: 17.06.2015 год.

Сметката е неразделна част от полица № 15023P10009 / 16.06.2015 год.

Код на клиента: 102919

Вид застраховка: Отговорност на строителя

По издадения застрахователен документ начислихме застрахователна премия. Молим в указания срок на плащане дължимата застрахователна премия да внесете в брой или да преведете по следната банкова сметка:

BGN IBAN BG16 RZBB 9155 1000 3008 38, BIC RZBBBGSF - РАЙФАЙЗЕНБАНК СОФИЯ - PREMIUM COLLECTION

Застрахователят предупреждава, че при неплащане на разсрочена вноска на падежа (в срока на плащане) посочен по-горе, застраховката се прекратява след изтичане на 15 (петнадесет) дни от датата на падежа.

Вид застраховка	Дължима сума лева
Отговорност на строителя	600.00
Застрахователна премия общо:	600.00
Данък върху застрахователните премии по *ЗДЗП (2%):	12.00
Дължима сума общо:	612.00

Всичко (словом): шестстотин и дванадесет лева

Сметката получена на: _____

Име: _____

Подпис: _____

Жанета Христова

Подпис: _____



ЗК "УНИКА" АД
Агенция Уника център Стара Загора



*ЗДЗП - Закон за данък върху застрахователните премии

Стара Загора
бул. "Христо Ботев" № 74
тел. (042) 60 00 81, 65 21 34, 64 31 88

Страница 1/1





Fibank

Първа инвестиционна банка

Приложение № 7

Стара Загора 6000,
бул. „Цар Симеон Велики“ 104
тел.: 042/698 813
факс: 042/601 024

07.07.2016г.



БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 013LG-S-000568/31.03.2016 год.

ПОЛЗВАТЕЛ:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО
Адрес: гр. Раднево 6260, ул. Георги Димитров №13
Телефон: 0417/83304, Факс: 0417/83363
Изпълнителен директор: Андон Петров Андонов

НАРЕДИТЕЛ:

“СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ” ООД, ГР. РАДНЕВО,
Адрес: гр. Раднево 6260, ул. Захари Зограф № 2,
Телефон: 0417/82957, Факс: 0417/82271,
Управители: Кольо Иванов Косев, Юрий Василев Йорданов.

ГАРАНТ:

“ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД,
Адрес: гр.София, район Изгрев, бул. Драган Цанков № 37
Телефон: 042/698802, Факс: 042/601024,
ЕИК 831094393,

Представявано от Пълномощниците си:

Емил Иванов Георгиев, упълномощен с пълномощно № 68; № 69, том I, № 17 от 05.01.2012 год., на нотариус Димо Желязков с рег. № 101,
Даниел Георгиев Йорданов, упълномощен с пълномощно № 76; № 77, том I, № 21 от 05.01.2012 год., на нотариус Димо Желязков с рег. № 101.

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Предмет на договора:

“Преустройство на РТНК – 2 в рудник “Трояново – 1”. Тръбни стоманобетонкови водостойци ф 1000 мм по трасето на ГЛТ 1201 и ГЛТ 1203”;

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Вид процедура: Открита процедура по ЗОП,

Референтен № 021/2016 год. – ЗОП

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проектодоговора от Документацията за участие в процедурата, проектодоговора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на 2 674,55 лв. (Две хиляди шестстотин седемдесет и четири лева петдесет и пет стотинки), при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на Договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка .

Настоящата банкова гаранция влиза в сила на 04.04.2016 год. и има срок на валидност до 30 (Тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения между страните, съгласно текста на договора, но не по-късно от 04.08.2016 год.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Когато договорът за обществената поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освобождава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички останали ситуации са в сила законите и съответните действащи нормативни документи на Република България, приложими към съответната ситуация.

31.03.2016 год.,
гр. Стара Загора



(ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ)

Иорд.
(ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ)

ДОГОВОР ЗА ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

Da [Signature]
07.07.2016г.

Днес, 01.10.2015 год., в гр. Стара Загора, между:

а) **"ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД**, със седалище: гр. София и адрес на управление: бул. Драган Цанков № 37, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 831094393, представлявано от Емил Иванов Георгиев и Даниел Георгиев Йорданов, като пълномощници на Изпълнителните директори на "Първа Инвестиционна Банка" АД, наричан за краткост по-долу **"БАНКАТА"** и

б) **"СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ" ООД**, със седалище: гр. Раднево и адрес на управление: ул. Захари Зограф № 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 833066574, представлявано от Управителя Юрий Василев Йорданов, ЕГН 6003087561, наричано за краткост по-долу **"КЛИЕНТА"**, се сключи настоящият Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1. По искане на **КЛИЕНТА**, **БАНКАТА** приема да издаде банкова гаранция в полза на **"МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**, гр. Раднево (наричано по-долу **"Бенефициента"**), със следното съдържание:

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 013LG-S-000568/31.03.2016 год.

ПОЛЗВАТЕЛ:

"МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД, ГР. РАДНЕВО,
Адрес: гр. Раднево 6260, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 13,
Телефон: 0417/83304, Факс: 0417/83363
Изпълнителен директор: Андон Петров Андонов

НАРЕДИТЕЛ:

"СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ" ООД, ГР. РАДНЕВО,
Адрес: гр. Раднево 6260, ул. Захари Зограф № 2,
Телефон: 0417/82957, Факс: 0417/82271,
Управители: Кольо Иванова Косев, Юрий Василев Йорданов.

ГАРАНТ:

"ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД,
Адрес: гр. София, район Изгрев, бул. Драган Цанков № 37
Телефон: 042/698803, Факс: 042/601024,
ЕИК 831094393,
Представявано от Пълномощниците си:
Емил Иванов Георгиев, упълномощен с пълномощно № 68; № 69, том I, № 17 от 05.01.2012 год., на нотариус Димо Желязков с рег. № 101,
Даниел Георгиев Йорданов, упълномощен с пълномощно № 76; № 77, том I, № 21 от 05.01.2012 год., на нотариус Димо Желязков с рег. № 101.

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Предмет на договора:

"Преустройство на РТНК – 2 в рудник "Трояново – 1". Тръбни стоманобетонени водостоци ф 1000 мм по трасето на ГЛТ 1201 и ГЛТ 1203";

(Договорот се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Вид процедура: Открита процедура по ЗОП,

Референтен № 021/2016 год. – ЗОП

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

4. БАНКАТА не дължи връщане на КЛИЕНТА на сумата на получената комисионна по предходната точка от договора след издаване на банковата гаранция, предмет на настоящия договор, в случай, че същата не бъде приета от бенефициента по независещи от БАНКАТА причини или БАНКАТА бъде освободена от отговорност по гаранцията преди изтичането на срока на нейната валидност.

IV. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.

5. Всички вземания на БАНКАТА, произтичащи от настоящия договор (в това число лихви, комисиони, такси и др.), се обезпечават със средствата по предоставен от БАНКАТА на КЛИЕНТА банков кредит съгласно Договор № 13КР-АА-7290/16.01.2008 год., с краен срок на усвояване на кредита до 29.04.2016 год. КЛИЕНТЪТ се задължава в срок до 29.04.2016 год. да депозира по свои сметки в БАНКАТА сума в размер на сумата по издадената банкова гаранция и да учреди залог върху депозиранията сума в полза на БАНКАТА за обезпечаване изпълнението на задълженията си по издадената банкова гаранция. В случай, че КЛИЕНТЪТ не извърши това в посочения срок, той дава нареждане и неотменимо се съгласява да се усвои част от предоставения кредит съгласно Договор за банков кредит № 13КР-АА-7290/16.01.2008 год. до размера на издадената банкова гаранция, като усвоената сума се блокира като обезпечение в полза на БАНКАТА до изпълнението на всички задължения на КЛИЕНТА по настоящия договор.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА.

6. По искане на БАНКАТА, КЛИЕНТЪТ се задължава да й предостави всички необходими сведения, данни и допълнителна документация във връзка с банковата гаранция.

7. КЛИЕНТЪТ се задължава да допуска извършването на проверки от страна на банковите контролни органи във връзка с издължаването на дълга по банковата гаранция, както и да съдейства на тези органи при извършването на проверките.

8. В случай, че по искане на Бенефициента БАНКАТА заплати част или цялата сума по издадената банкова гаранция, КЛИЕНТЪТ се задължава да погаси дълга по банковата гаранция незабавно след формирането му, като при неизпълнение на това задължение дължимата сума се олихвява като неразрешен овърдрафт, съгласно Тарифата за лихвите, таксите, комисионите и разноските на „Първа инвестиционна банка“ АД.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА.

9. Да издаде банковата гаранция по т. 1. и да извърши плащане, съгласно предвидените в нея условия.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

10. В случай, че по искане на бенефициента БАНКАТА заплати част или цялата сума по издадената банкова гаранция и КЛИЕНТЪТ не погаси дълга незабавно след формирането му, БАНКАТА служебно усвоява сума, до размера на извършените плащания по предявената банкова гаранция, от средствата по Договор № 13КР-АА-7290/16.01.2008 год. или от сметката по т. 5. от настоящия договор и уведомява КЛИЕНТА за извършеното плащане по банковата гаранция и за усвояването на средства, частично или в пълен размер, на предоставените като обезпечение средства по Договор за банков кредит № 13КР-АА-7290/16.01.2008 год. или от сметката по т. 5. от настоящия договор.

10.1. Във връзка с извършеното плащане по банковата гаранция, БАНКАТА има право, по нейно усмотрение, да събере служебно, без съдебна намеса, дължимите й суми от всички сметки на КЛИЕНТА в БАНКАТА, за което с подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ дава изричните си съгласие.

Уорд

както намери за добре за нуждите на банковия контрол, както и да ги предоставя на трети лица.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ.

16. Размерът на задълженията на КЛИЕНТА по Договора се установява въз основа на вписванията по счетоводните книги на БАНКАТА.

17. Приложенията, анексите, кореспонденцията, както и всички други официални писмени изявления на страните във връзка с изпълнението и тълкуването на този договор са неразделна част от него.

18. Кореспонденцията по този договор се води в писмена форма на следните адреси:

За БАНКАТА:

"ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Стара Загора,
Стара Загора 6000, бул. Цар Симеон Велики № 104,
Телефон: 042/698802, Факс: 601024.

За КЛИЕНТА:

"СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ" ООД, Раднево,
Раднево 6260, ул. Захари Зограф № 2,
Телефон: 0417/82957, Факс: 0417/82271.

В случай на образуване на съдебно производство по спор възникнал във връзка със сключването, изпълнението, тълкуването или прекратяването на настоящия договор, посочените по-горе адреси на страните ще се считат за съдебни адреси по смисъла на ГПК, за връчване на призовки и съобщения от съда, освен ако съответната страна изрично не уведоми другата за промяна на своя адрес.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, два за БАНКАТА и един за КЛИЕНТА.

БАНКАТА:

КЛИЕНТ:

1.

(Е. ГЕОРГИЕВ)



1.

(Ю. ЙОРДАНОВ)

2.

(Д. ЙОРДАНОВ)

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ :****Преустройство на РТНК-2 в р-к "Трояново-1". Тъбни стоманобетонови
водостоци Ф1000мм по трасето на ГЛТ1201 и ГЛТ 1203****1. Пълно описание на предмета на поръчката****Преустройство на РТНК-2 в р-к "Трояново-1". Тъбни стоманобетонови
водостоци Ф1000мм по трасето на ГЛТ1201 и ГЛТ 1203****2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1**

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта по съответните части и представляващи Възложителя – инж.Динко Бинев – част АС, ХТС

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Тръбните водостоци са разработени в следните работни проекти:

Преустройство на РТНК №2 в рудник "Трояново 1" по II насипищен хоризонт на рудник "Трояново-север". ГЛТ 1201. Преработка 3– част транспортна

Преустройство на РТНК №2 в рудник "Трояново 1" по II насипищен хоризонт на рудник "Трояново-север". ГЛТ 1203. Преработка 3– част транспортна

Работни, функционални характеристики

Отводняването на трасето на ГЛТ № 1201, обслужващите го автопътища и площадки се извършва по следния начин:

Отводняването на горното трасе от повърхностни води се осъществява чрез оформяне на двустранен или едностранен напречен наклон на конструктивните пластове на настилките и на земното легло. Евакуирането на водите от горната зона става чрез едностранно или двустранно разположени земни канавки с различна дълбочина.

На км 0+315 по трасето на ГЛТ № 1201 има предвиден тръбен стоманобетонен водосток с ф 1000мм. Чрез него се отводнява трасето между км 0+180 и км 0+420. То е с дължина 27.00м.

На км 0+603 по същото трасе е заложено друго съоръжение с характеристики на горе описаното, но с L=30.00м. Така се отводнява трасето на ГЛТ № 1201 от км 0+420 до км 0+820.

На км 0+960 по трасето на транспортъора отново има тръбен стоманобетонен водосток с ф 1000мм. Така се отводнява трасето от км 0+820 до км 1+520.

След км 1+520 двете външни за транспортъора канавки отвеждат водите в югозападна посока към крайните площадки, а оттам в канавката на следващия транспортъор ГЛТ № 1211.

Трасе на ГЛТ №1203:

На км 0+100 от трасето на ГЛТ № 1203 е предвиден тръбен стоманобетонен водосток с ф 1000 мм и дължина L = 31,00м. Неговите вток и отток са съобразени със съществуващата канавка от южната страна на съществуващия асфалтов път за участък "Добив". Източната кота дъно канавка е 67,60, а западната кота дъно канавка е 66,50. Дължината на канавката е 220м е с наклон 0,50%. Така е оформена кота вток и отток на новия водосток.

3. **Категория на строежа:** проектантът е определил в работните проекти строежът от втора категория, съгласно чл.137, ал.1, буква „к“ от ЗУТ
4. **Предназначение/експлоатационни условия на възложителя/ условия на работа и др.** – съгласно горесцитирания работен проект.
5. **Изисквания към технологията на изпълнението на строителството** – съгласно горесцитираните работни проекти.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

6. **Качеството на изпълнението на отделните видове работи** – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

7. **Качеството на материалите за строителния процес** - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

8. **Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**
При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно-складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете,

извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
 - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
 - Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
 - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
 - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
 - Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
 - Фактура
9. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба № 7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 - Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 27.12.2006г.
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите

10. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- съгласно чл.20 ал.4 от Наредба 2 към ЗУТ- не по-малко от 8 год.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

11. График/срок за изпълнение.

Времетраенето на строителството да не надвишава срок от 90 календарни дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график за изпълнение на работите в предписаните от Възложителя гранични срокове за завършването им.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрената програмата (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

12. Други:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава с Констативния акт обр. 15 да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ексекутивна документация на обекта.

**Приложения, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация - CD*

Живко Желев

Р-л звено „Инвестиционски контрол“

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ“ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 833066574

седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Захари Зограф“2

тел.: 0417/82957; факс: 0417/82297; e-mail: smltd@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Преустройство на РТНК-2 в р-к „Трояново-1“. Тръбни стоманобетонени водостоци $\Phi 1000$ мм по трасето на ГЛТ1201 и ГЛТ1203” - (реф.№21/2016г.- ПП).

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Преустройство на РТНК-2 в р-к „Трояново-1“. Тръбни стоманобетонени водостоци $\Phi 1000$ мм по трасето на ГЛТ1201 и ГЛТ1203” .

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия в техническата спецификация и ги приемаме без възражения.

I. Техническо предложение:

Работите ще бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащите строителни нормативи. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

II. Срок за изпълнение:

Ще изпълним поръчката в срок: до 90 календарни дни от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

С офертата си представяме Проект за организация и изпълнение на строителството – Приложение №1

III. Гаранционен срок на изпълнените СМР:

3.1. Предлагаме гаранционен срок на изпълнените работи 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форсмажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

Декларираме, че гаранционният срок на доставените и влагани материали, ще бъде не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

VI. Качество на материалите за строителния процес.

При отчитане на извършените СМР, ще представим документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали:

- Сертификати за качество и декларации за съответствие на материалите;
- Сертификат за произход на влаганите материали
- Оригинални опаковъчни листи за всеки вид стока (когато е приложимо);
- Гаранционни карти на български език за вложените механизми с включени всички гаранционни условия;
- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти" и „Наредба за маркировката за съответствие”.

V. Приемаме условията на възложителя относно документацията съпровождаща изпълнението на поръчката, описани в т.8 от техническата спецификация.

Приложения:


1. Линеен график (Строителна програма) за изпълнение на работите.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

25.02.2016 г

УПРАВИТЕЛ:

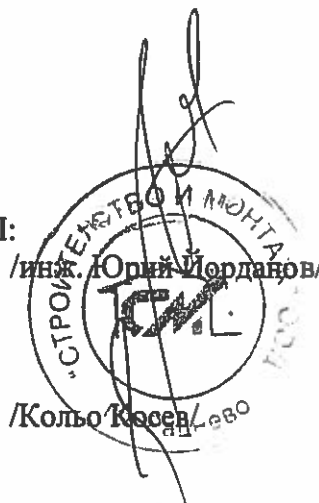
/инж. Юрий Йорданов/
/Кольо Косев/