



ДОГОВОР

№ MT-248 / 2016 г.

Днес, 30.05.....2016 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново - север”, с.Ковачево

и

„ЖИЛМЕН-Ж” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Калояновско шосе” № 2А, тел: 042/639007, факс: 042/638691; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:202807165, ИН по ДДС: BG 202807165; представлявано от **Жельо Маринов Желев**- управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

определен за изпълнител след проведена процедура по реда на Глава осма „а” от ЗОП - публична покана рег.№ 033-2016-ПП(9051175-уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки)

и на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане: „Изграждане на ел.къща на ЗС 1203 на II насипищен хоризонт на вътрешни насипища в р-к „Трояново север“ (рег.№33/2016г.- ПП). Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти V-та група, отделни видове СМР, съответстващи на предмета на поръчката.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително

се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача <http://www.marica-iztok.com/aop/>).

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка;

Приложение №2 - Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР;

Приложение №3 - Списък на използваните машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените;

Приложение №4 - Линеен график за изпълнение на работите;

Приложение №5 - Образец на протокол за почистване на строителната площадка;

Приложение №6 - Копие от застрахователната полица по чл.171 от ЗУТ;

Приложение №7 - Копие от документ за внесена гаранция за изпълнение на договора.

Приложение №8 – Техническа спецификация на възложителя.

1.5. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана с рег.№33/2016 – ПП и предмет: „Изграждане на ел.къща на ЗС 1203 на II насипищен хоризонт на вътрешни насипища в р-к „Трояново север“ (рег.№33/2016г.- ПП)на ЗС 1203“

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **167 974,22 лева** (Сто шестдесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и двадесет и две стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 1, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: **152 703,84 лева** без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): **15 270,38 лева** без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, в срок до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) **окончателно плащане – 10%** - в срок до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на извършените дейности.

Срокът на плащане, започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или приемо-предавателен протокол), за съответната дейност.

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Цените на вложените материали от Изпълнителя се доказват с фактури.

2.10. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UNCRBGSF

IBAN:BG89UNCR70001521613121

БАНКА: „Уникредит Булбанк“ АД

2.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.10 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е **5 039,23** (пет хиляди тридесет и девет лева и двадесет и три стотинки), което е 3% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1.Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- Сертификати за качество на вложените материали
- Сертификати за произход (Декларации за съответствие)
- Гаранционни карти
- Фактури

- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти“, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за

използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е участък територията на Възложителя – рудник „Трояново-север“, с.Ковачево.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до **90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията – Приложение №6 към настоящия договор.**

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 10 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора .

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на ОЛП+20 пункта, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 10 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

9.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.4. С окончателното му изпълнение;

11.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

11.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - едностранно от Възложителя с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.11.2. от договора, Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счита за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.

11.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, като е длъжен да заплати на Изпълнителя дейностите, извършени от него и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на прекратяването на договора.

11.5. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

13.8. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

13.9. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

13.10. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор



Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководите отдел "Търговски"

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Мария Куманова
Юрисконсулт

Изготвил:
Виолета Куртева
Експерт търговия, отдел „Търговски“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


ЖЕЛЪО ЖЕЛЕВ
Управител




Изграждане на ел.къща на ЗС 1203 на II насичен хоризонт на вътрешни насипища в р-к "Трояново-север"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	к-во	СМР	
				Ед. цена	Стойност
	част АС				
	1. Бетонова площадка				
1	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА БЕТОНОВИ ПЛОЩАДКИ	м3	32,00	3,51	112,32
2	ТРАНСПОРТ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ ДО 1КМ	м3	32,00	1,50	48,00
3	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОСНОВА ОТ ЧАКЪЛ С ДЕБ. 0,20М (ФРАКЦИЯ 5-70ММ)	м3	26,00	38,99	1 013,74
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ИЗРАВНИТЕЛЕН ПЯСЪЧЕН СЛОЙ 5СМ	м3	6,50	28,08	182,52
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО	м2	128,00	1,10	140,80
6	НАПРАВА ИВИЧЕН КОФРАЖ ШИР. 25СМ	м2	18,00	28,00	504,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ДОЛНА И ГОРНА МРЕЖА Ф8 КАРЕ 15/15	кг	1 370,00	1,15	1 575,50
8	ПОЛАГАНЕ БЕТОН (В20 С ДЕБЕЛИНА 20СМ)	м3	26,00	110,00	2 860,00
9	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО 25КМ	м3	26,00	18,00	468,00
10	НАПРАВА НА ПРИВИДНИ ФУГИ ПРЕЗ 4М	м	24,00	3,20	76,80
11	ЗАЛИВАНЕ НА ПРИВИДНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС (ИЛИ ПОЛИУРЕТАНОВ ПЪЛНИТЕЛ)	м	24,00	2,00	48,00
	всичко за Бетонова площадка				7 029,68
	2. Ел.къща				
1	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	10,96	2 000,69	21 927,56
2	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	10,96	249,50	2 734,52
3	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	14,31	12,07	172,72
4	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М16/60	бр.	80,00	1,20	96,00
5	Н-ВА ОБШИВКА ПО ФАСАДНИ СТЕНИ С ФАСАДНИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ- 100ММ, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки, завързващи елементи и аксесоари към тях	м2	152,00	78,00	11 856,00
6	ПОКРИВАНЕ С ПОКРИВНИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 120ММ, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки, завързващи елементи и аксесоари към тях	м2	102,00	85,00	8 670,00
7	Н-ВА ОБШИВКА ПО ПОД ОТ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ -50ММ, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки, завързващи елементи и аксесоари към тях	м2	77,00	56,00	4 312,00
8	МОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА ПОДВИЖНА С МОНТ.М-НА 1 ГР.	тона	3,35	249,52	835,89
9	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОГРАДА С ГОТОВА МРЕЖА	м2	13,00	25,00	325,00



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР	
				Ед. цена	Стойност
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	16,00	12,00	192,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	9,00	10,00	90,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр.	2,00	26,00	52,00
13	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ СЪС СЪКЛОПАКЕТ - НЕОТВАРЯЕМ	м2	2,25	120,00	270,00
14	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА- ПЛЪТНА (2бр. 1,50/2,70 м)	м2	8,10	140,00	1 134,00
15	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	м2	14,10	33,20	468,12
16	СТЪКЛОПАКЕТ 4/12/4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м2	1,50	57,00	85,50
17	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ВРАТА ОТ МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ И ОГРАДНА МРЕЖА	кг	58,00	3,44	199,52
18	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ НА ОТКРИТО	м2	548,00	1,72	942,56
19	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	553,00	3,80	2 101,40
20	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	553,00	5,50	3 041,50
21	ТРАНСПОРТ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С КАМИОН НА 40КМ	м2	10,35	12,00	124,20
22	ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ (ШЕЙНА) ОТ ПРОФИЛ UPN 380 ЗА МОНТАЖ НА ЕЛ.КЪЩАТА	тона	4,038	2 000,69	8 078,79
23	МИНИЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	74,24	3,80	282,11
24	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	74,24	5,50	408,32
25	НАПРАВА ЗАВАРКА ВИНКЕЛ С ПЛАНКА КАТЕТ 8мм	м	13,04	13,48	175,78
26	НАПРАВА НА КУКИ	бр.	4,00	20,00	80,00
	всичко за ел.къща-част АС				68 655,49
	всичко за част АС				75 685,17
	част ЕЛЕКТРО				
	1. ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЛ 2X36W IP65	бр.	10,00	43,00	430,00
2	ДОСТАВКА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО "EXIT"	бр.	2,00	26,99	53,98
3	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	6,00	5,50	33,00
4	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТОМАНЕНО ВЪЖЕ	бр.	6,00	5,50	33,00
5	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ В PVC КАБ. КАНАЛ 20/20 СВТ 3X1.5MM2 10M (без ключа)	бр.	12,00	17,00	204,00
6	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ В PVC КАБ. КАНАЛ 20/20 СВТ 3X2.5MM2 ДО 10M (без контакта)	бр.	6,00	21,00	126,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КЛЮЧ - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	3,00	10,00	30,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ ШУКО - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	6,00	14,00	84,00
9	НАПРАВА ОТВОР В САНДВИЧ ПАНЕЛ ДЕБЕЛИНА 100MM	бр.	3,00	30,00	90,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО АПАРТАМЕНТНО - ТАП 10 с монтирана в него апаратура, както следва: -мощностен разединител с дефектнотокова защита IID, клас А "si" двуполусен 2P, 40A - 30 mA бр.1 -авт. прекъсвач IC60N - 1P 6A бр.1 -авт. прекъсвач IC60N - 1P 10A бр.1 -авт. прекъсвач IC60N - 1P 16A бр.5	бр.	1,00	300,00	300,00



№	Поз	НАИМЕНОВАНИЕ	матр	К-во	СМР	
					Ед. цена	Стойност
11		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИК 18000 BTU	бр.	2,00	1 900,00	3 800,00
		всичко за осветителна инсталация				5 183,98
		2. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1		ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ НА ОЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИНКОВАН 50/50/5	бр.	5,00	45,00	225,00
2		ДОСТАВКА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4	м	100,00	2,00	200,00
3		МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 MM	м	50,00	4,50	225,00
4		НАПРАВА НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР В ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ ОТ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 MM	м	50,00	5,20	260,00
5		МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1,00	3,80	3,80
6		БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1,00	5,50	5,50
		всичко заземителна инсталация				919,30
		3. МОНТАЖНИ РАБОТИ- ЕЛ.ОБОРУДВАНЕ				
1		ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 6KV 3x50 MM2 ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м	450,00	1,50	675,00
		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 2X1.5 MM2	м	1 000,00	0,89	890,00
2		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 2X2.5 MM2	м	500,00	1,28	640,00
3		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X2.5 MM2	м	1 500,00	1,73	2 595,00
4		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4X2.5 MM2	м	700,00	4,40	3 080,00
5		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 5X2.5 MM2	м	210,00	5,76	1 209,60
6		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 10X2.5 MM2	м	500,00	10,38	5 190,00
7		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 19X2.5 MM2	м	500,00	11,91	5 955,00
8		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4X4 MM2	м	100,00	3,28	328,00
9		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X16 MM2	м	50,00	11,61	580,50
10		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X25MM2	м	10,00	21,25	212,50
11		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X35 MM2	м	40,00	27,75	1 110,00
12		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X50 MM2	м	550,00	30,00	16 500,00
13		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 25x 0.75 MM2	м	200,00	6,56	1 312,00
14		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 2x 0.75 MM2	м	200,00	0,95	190,00
15		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 4x 0.75 MM2	м	50,00	1,29	64,50
16		ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП LIYCY 18X0.25 MM2	м	100,00	2,32	232,00
17		ДОСТАВКА КАБЕЛ ЛЕНТОВ 3М-3659-15	м	40,00	3,20	128,00
18		ДОСТАВКА ТРЪБА БЕЗШЕВНА Ст 20-102x8	кг	2 000,00	2,45	4 900,00
19		МОНТАЖ ШКАФ КОНТРОЛЕН С ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ МЕТАЛНА К-ЦИЯ	бр.	1,00	100,00	100,00
20		МОНТАЖ КРУ 6KV ВЪРХУ ГОТОВ ПОД ОТ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	5,00	200,00	1 000,00
21		МОНТАЖ КОМАНДНИ И РЕЛЕЙНИ ТАБЛА-ПОЛЕТА СТОЯЩИ	бр.	6,00	33,00	198,00
22		МОНТАЖ КЛЕМЕНА КУТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	6,00	12,00	72,00
23		МОНТАЖ 1-, 2-, 3-БУТОННА КУТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	10,00	17,00	170,00
24		МОНТАЖ ТЕЧЕН ПУСКАТЕЛ 6260.0136-MEERANE	бр.	3,00	120,00	360,00



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР	
				Ед. цена	Стойност
25	МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 6/ 0.5 KV 160 KVA	бр.	1,00	1 100,00	1 100,00
26	МОНТАЖ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ КРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ	бр.	2,00	12,00	24,00
27	М-Ж ДАТЧИК ЗА КОНТРОЛ СТРАНИЧНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ГУМЕНОТО ПЛАТНО	бр.	4,00	15,00	60,00
28	МОНТАЖ СИРЕНА СИГНАЛНА	бр.	1,00	15,00	15,00
29	МОНТАЖ ЛАМПА СИГНАЛНА ВЪРХУ МЕТ. КОНСТРУКЦИЯ	бр.	1,00	10,00	10,00
30	МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРИ 0.5/0.4 KV 63KVA ,0.5/0.2 KV 16KVA	бр.	2,00	180,00	360,00
31	МОНТАЖ СУХО СЪПРОТИВЛЕНИЕ С ТЕГЛО 120KG	бр.	3,00	155,00	465,00
32	МОНТАЖ КОНЗОЛИ, ПОДПОРИ И ДР. РЪЧНО С ТЕГЛО ДО 5 KG	тона	0,80	450,00	360,00
33	НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ И ДРУГИ	кг	420,00	2,46	1 033,20
34	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕВНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	250,00	2,45	612,50
35	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО МРЕЖИ- ЛАВИЦИ	m2	50,00	5,50	275,00
36	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ 3/4" ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И "П" НОСАЧИ	m	120,00	4,50	540,00
37	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1"	m	36,00	5,80	208,80
38	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1 1/4"	m	25,00	7,00	175,00
39	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1 1/2"	m	30,00	8,40	252,00
40	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 3"	m	10,00	27,00	270,00
41	МИНИЗИРАНЕ НА ТРЪБИ ДВА СЛОЯ НЕМОНТИРАНИ ДО 3"	m	221,00	1,35	298,35
42	БОЯДИСВАНЕ НА ТРЪБИ ДВА СЛОЯ МОНТИРАНИ ДО 3"	m	221,00	2,00	442,00
43	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ С КРАН ЕЛ.ОБОРУДВАНЕ НА 10 KM.	курс	10,00	35,00	350,00
	всичко за МОНТАЖНИ РАБОТИ				54 542,95
	4. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ЕЛ.ОБОРУДВАНЕ				
1	ИЗКЛЮЧВАТЕЛ СТРАНИЧНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ЛЕНТА LHPRE - 10/2 - L90V - VA 400V	бр.	10,00	95,00	950,00
2	ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР PT 100, Ф5Х30, М8, СИЛИКОНОВ КАБЕЛ 3 М, (-50С - 250С)	бр.	50,00	25,00	1 250,00
3	ИНДУКТИВЕН ДАТЧИК ID 40 PNP	бр.	8,00	30,00	240,00
4	РУТЕР ETHERNET TELINDUS 1421	бр.	2,00	135,00	270,00
5	КОМУТАТОР SPIDER 8TX - HIRSCHMAN	бр.	1,00	355,00	355,00
6	UPS - APC 1500 VA	бр.	1,00	1 100,00	1 100,00
7	МИНИ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ SCHRACK BM 418110	бр.	3,00	34,00	102,00
8	МОДУЛ АЦП - E 457 - ZAT	бр.	1,00	220,00	220,00
9	СТУДЕНОСВИВАЕМА КАБЕЛНА ГЛАВА ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ 6/10 KV - 92 - EB62-1	к-т	8,00	95,00	760,00
	всичко за МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				5 247,00
	5. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ - КРЕПЕЖНИ ЕВЛЕМЕНТИ				
1	КУПЛУНГ ЗА ЛЕНТОВ КАБЕЛ HARTING 09 18 514 803	бр.	50,00	2,00	100,00
2	РЕДОВА КЛЕМА ПРУЖИННА 4 MM2	бр.	2 000,00	1,07	2 140,00
3	РЕДОВА КЛЕМА ПРУЖИННА 2.5 MM2	бр.	2 000,00	0,85	1 700,00
4	КРАЙНА СЕКЦИЯ ЗА ПРУЖИННА КЛЕМА 4 MM2	бр.	100,00	0,51	51,00

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР	
				Ед. цена	Стойност
	всичко за ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ				6 677,75
	всичко за част ЕЛЕКТРО				72 570,98
	ВСИЧКО				148 256,15
	ПЕЧАЛБА 3 %				4 447,68
	ОБЩА СТОЙНОСТ				152 703,84
	Непредвидени р-ди 10%				15 270,38
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				167 974,22

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утешени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
- Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - Цена за труд: I ст.: 3,20 лв./ч.ч., II ст.: 3,10 лв./ч.ч., III ст.: 3,00 лв./ч.ч.
 - Допълнителни разходи в/у труда : 90 %
 - Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %
 - Доставно складови разходи на материалите: 10 %
 - Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 10 % за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.
 - Печалба: 3 %
- Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


Инв.контрол:

част АС: инж.М.Йорданова

част ЕЛ: инж.Д.Цонев



№	Име	Единица	К-во	Ед. цена	Стойност
5	КРАЙНА СЕКЦИЯ ЗА ПРУЖИННА КЛЕМА 2.5 MM2	бр.	50,00	0,49	24,50
6	МОСТ ЗА 2 КЛЕМИ	бр.	50,00	0,40	20,00
7	КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 40X40 SCHRACK RH 229206	м	4,00	3,60	14,40
8	КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 80X80 SCHRACK RH 229228	м	3,00	8,45	25,35
9	МОДУЛЕН КОНТАКТ ШУКО 16 А ЗА DIN ШИНА SCHRACK BZ 325000 D	бр.	3,00	22,00	66,00
10	ОГРАНИЧИТЕЛ ЗА КЛЕМИ WAGO – 249-117	бр.	50,00	1,00	50,00
11	ОСНОВА ЗА МАРКИРОВКА WAGO – 209-112	бр.	100,00	0,20	20,00
12	ЛИСТ ЗА МАРКИРОВКА WAGO – 209-113	бр.	25,00	6,50	162,50
13	ПРОТЕКТОР ЗА МАРКИРОВКА WAGO – 209-114	бр.	100,00	1,20	120,00
14	НАКРАЙНИК КАБЕЛЕН ИЗОЛИРАН PKD 1512	бр.	2 500,00	0,08	200,00
15	НАКРАЙНИК КАБЕЛЕН ИЗОЛИРАН PKD 2512	бр.	2 000,00	0,10	200,00
16	КУПЛУНГ HARTING 09 03 096 3214	бр.	20,00	15,00	300,00
17	ОСНОВА ЗА КУПЛУНГ HARTING 09 03 096 0501	бр.	20,00	15,00	300,00
18	ФИКСАТОР ЗА КУПЛУНГ HARTING - ЛЯВ 09 02 000 9902	бр.	100,00	2,00	200,00
19	ФИКСАТОР ЗА КУПЛУНГ HARTING - ДЕСЕН 09 02 000 9903	бр.	100,00	2,00	200,00
20	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 200X2.5	100 бр.	5,00	3,00	15,00
21	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 290X4.8	100 бр.	5,00	5,00	25,00
22	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 530X4.8	100 бр.	10,00	21,00	210,00
23	КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 0.75-1.5 MM2	бр.	1 000,00	0,06	60,00
24	КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 1.5-2.5 MM2	бр.	100,00	0,07	7,00
25	КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 4-6 MM2	бр.	1 000,00	0,08	80,00
26	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 16X40	бр.	50,00	1,06	53,00
27	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 12X40	бр.	50,00	0,88	44,00
28	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 10X40	бр.	50,00	0,75	37,50
29	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 6X40	бр.	50,00	0,42	21,00
30	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 6	бр.	50,00	0,30	15,00
31	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 10	бр.	50,00	0,36	18,00
32	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 12	бр.	50,00	0,40	20,00
33	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 16	бр.	50,00	0,45	22,50
34	ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 6	бр.	100,00	0,10	10,00
35	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 6	бр.	50,00	0,10	5,00
36	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 10	бр.	50,00	0,14	7,00
37	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 12	бр.	50,00	0,18	9,00
38	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 16	бр.	50,00	0,25	12,50
39	ВИНТ САМОПРОБИВЕН DIN 7504 К 4,2X25 ПОЦИНКОВАН	бр.	250,00	0,20	50,00
40	ВИНТ САМОПРОБИВЕН DIN 7504 К 6,3X25 ПОЦИНКОВАН	бр.	250,00	0,25	62,50




[Handwritten signature]

Обект: Изграждане на ел. линия на 10/12кV на II напрежение хоризонт по вертикални проектиране в р-н "Грозичаро-селек" Инвеститор: "Мини Марица изток" ЕАД Изпълнител: "Жилмен-Ж" ЕООД

КС Анализи

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.1	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА БЕТОНОВИ ПЛОЩАДКИ	МЗ				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН ХОД ВЪЖ-МЕХ ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,0075	360,000	1,000	2,70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,000		0,81
	всичко преки					2,70
	всичко допълнителни р-ди					0,81
	Обща цена :					3,51
N.2	ТРАНСПОРТ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ ДО 1КМ	МЗ				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КАМИОН Б	МСМ	0,0016	720,000	1,000	1,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,000		0,35
	всичко преки					1,15
	всичко допълнителни р-ди					0,35
	Обща цена :					1,50
N.3	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОСНОВА ОТ ЧАКЪЛ С ДЕБ. 0,20М (ФРАКЦИЯ 5-70ММ)	МЗ				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЧАКЪЛ (ФРАКЦИЯ 5-70ММ)	МЗ	1,0000	32,000	1,000	32,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					

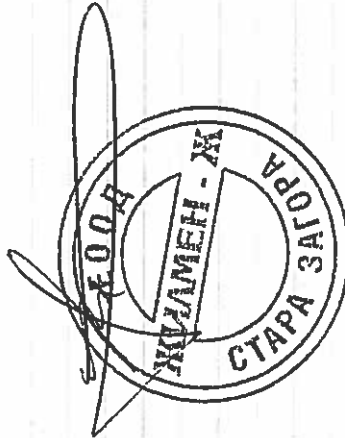


ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
1	Трамбовка пневматична	МСМ	0,0182	160,000	1,000	2,91
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,000		3,20
	доп.р.механизация (%)			30,000		0,87
	всичко преки					34,91
	всичко допълнителни р-ди					4,07
	Обща цена :					38,99
<div> <div>ЕООД</div> <div>ИЗДАРИЕЛ АД</div> <div>СТАР ЗАГРЕБ</div> </div>						
N.4	Доставка и полагане изравнителен пясъчен слой 5см	МЗ				
1	МАТЕРИАЛИ:					
	ПЯСЪК	МЗ	1,0000	20,000	1,000	20,00
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	САМОСВАЛ	МСМ	0,0045	600,000	1,000	2,70
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН ХОД ВЪЖ-МЕХ ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,0055	360,000	1,000	1,98
						4,68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,000		2,00
	доп.р.механизация (%)			30,000		1,40
	всичко преки					24,68
	всичко допълнителни р-ди					3,40
	Обща цена :					28,08
N.5	Доставка и полагане полиетиленово фолио	М2				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,0270	3,200	1,000	0,09
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	М2	1,0000	0,850	1,000	0,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,000		0,08

ном.	име	марка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
	доп.р.материали (%)			10,000		0,08
	всичко преки					0,94
	всичко допълнителни р-ди					0,16
	Обща цена :					1,10

N.6 Направа ивичен кофраж шир. 25см

	м2					
ТРУД :						
1	чч	1,4600	3,200	1,000	4,67	
2	чч	1,3400	3,200	1,000	4,29	
3	чч	1,2600	3,100	1,000	3,91	
					12,87	
МАТЕРИАЛИ:						
1	м3	0,0014	400,000	1,000	0,56	
2	м3	0,0040	280,000	1,000	1,12	
3	м3	0,0034	400,000	1,000	1,36	
4	кг	0,0900	2,150	1,000	0,19	
					3,23	
ДОП.РАЗХОДИ:						
			90,000		11,58	
			10,000		0,32	
					16,10	
					11,90	
					28,00	



N.7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ДОЛНА И ГОРНА МРЕЖА Ф8 КАРЕ 15/15 -

	кг					
ТРУД :						
1	чч	0,0180	3,200	1,000	0,06	
МАТЕРИАЛИ:						
1	м2	1,0000	0,950	1,000	0,95	

ном. име марка р.н. цена коэф. стойн.

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)	90,000		0,05
доп.р.материали (%)	10,000		0,10
всичко преки			1,01
всичко допълнителни р-ди			0,15
Обща цена :			1,15

N.8 Полагане бетон (B20 с дебелина 20см)

M3

ТРУД:

1	Работник I ст.	1,6480	3,200	1,000	5,27
2	Работник II ст.	1,1000	3,100	1,000	3,41
					8,68

МАТЕРИАЛИ:

1	Бетон B20	1,0000	85,000	1,000	85,00
---	-----------	--------	--------	-------	-------

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)	90,000		7,82
доп.р.материали (%)	10,000		8,50
всичко преки			93,68
всичко допълнителни р-ди			16,32
Обща цена :			110,00

N.9 Превоз на бетон до 25км


M3

МЕХАНИЗАЦИЯ :

1	БЕТОНОВОЗ	0,0198	700,000	1,000	13,85
---	-----------	--------	---------	-------	-------

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%)	30,000		4,15
всичко преки			13,85
всичко допълнителни р-ди			4,15
Обща цена :			18,00




N.10 НАПРАВА НА ПРИВИДНИ ФУГИ ПРЕЗ 4М

ТРУД :						
1	Работник I ст.	М				
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)	ЧЧ	0,5260	3,200	1,000	1,68
	всичко преки			90,000		1,51
	всичко допълнителни р-ди					1,68
	Обща цена :					1,51
						3,20


N.11 Заливане на привидни фуги с асфалтова смес (или полиуретанов пълнител)

ТРУД :						
1	Работник I ст.	М				
МАТЕРИАЛИ:						
1	БИТУМ	ЧЧ	0,2000	3,200	1,000	0,64
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)	КГ	0,7500	0,950	1,000	0,71
	доп.р.материали (%)			90,000		0,58
	всичко преки			10,000		0,07
	всичко допълнителни р-ди					1,35
	Обща цена :					0,65
						2,00





N.12 НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ

ТРУД :						
1	Работник I ст.	ТОНА				
2	Работник I ст.	ЧЧ	25,0000	3,200	1,000	80,00
		ЧЧ	23,0000	3,200	1,000	73,60
						153,60

ном.	име	марка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:						
1	СТОМАНА S235JR	кг	1 010,0000	1,350	1,000	1 363,50
2	ЕЛЕКТРОДИ	кг	20,0000	5,000	1,000	100,00
3	КИСЛОРОД	м3	1,8000	50,000	1,000	90,00
						1 553,50
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		138,24
	доп.р.материали (%)			10,000		155,35
	всичко преки					1 707,10
	всичко допълнителни р-ди					293,59
	Обща цена :					2 000,69
<div>  </div>						
<div> <div> <div>ТОНА</div> </div> </div>						
N.13 МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ						
ТРУД :						
1	Работник I ст.	чч	6,3150	3,200	1,000	20,21
2	Работник I ст.	чч	6,0000	3,200	1,000	19,20
						39,41
МАТЕРИАЛИ:						
1	КИСЛОРОД	м3	1,4000	50,000	1,000	70,00
2	ЕЛЕКТРОДИ	кг	3,0000	5,000	1,000	15,00
						85,00
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	МАШИНА МОНТАЖНА II ГР /КРАНОВЕ-АВТО И МОБИЛЕ	мсм	0,1200	520,000	1,000	62,40
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		35,47
	доп.р.материали (%)			10,000		8,50
	доп.р.механизация (%)			30,000		18,72
	всичко преки					186,81
	всичко допълнителни р-ди					62,69
	Обща цена :					249,50

N.14 ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40КМ						
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	КАМИОН Б	МCM	0,0129	720,000	1,000	9,29
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)			30,000		2,79
	всичко преки					9,29
	всичко допълнителни р-ди					2,79
	Обща цена :					12,07
N.15 ДОСТАВКА БОЛТОВЕ M16/60						
МАТЕРИАЛИ:						
1	БОЛТОВЕ M16/60	бр.	1,0000	1,090	1,000	1,09
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10,000		0,11
	всичко преки					1,09
	всичко допълнителни р-ди					0,11
	Обща цена :					1,20
N.16 Н-ВА ОБШИВКА ПО ФАСАДНИ СТЕНИ С ФАСАДНИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ- 100ММ, вкл. с всички необходими з...						
ТРУД :						
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,8920	3,200	1,000	2,85
2	Работник I ст.	ЧЧ	0,9000	3,200	1,000	2,88
						5,73
МАТЕРИАЛИ:						
1	ФАСАДНИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ- 100ММ. вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки. за...	М2	1,0000	61,000	1,000	61,00
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		5,16

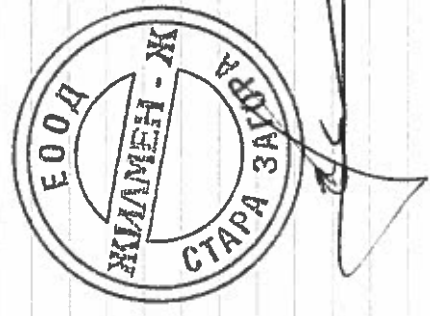

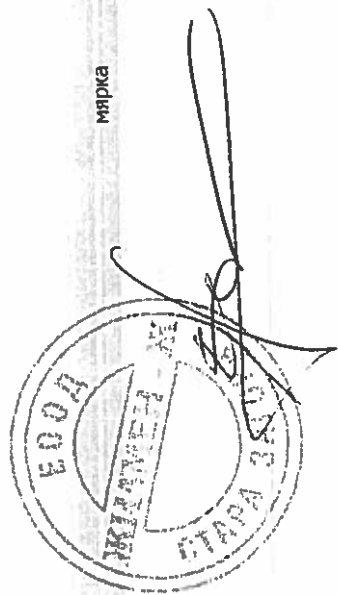

ном.	име	марка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
	доп.р.материали (%)			10,000		6,10
	всичко преки					66,73
	всичко допълнителни р-ди					11,26
	Обща цена :					78,00

N.17 **ПОКРИВАНЕ С ПОКРИВНИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 120ММ, вкл. с всички необходими за завършения вид на ...** **M2**

ТРУД :						
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,9480	3,200	1,000	3,03
2	Работник I ст.	ЧЧ	0,9100	3,200	1,000	2,91
						5,95
МАТЕРИАЛИ:						
1	ПОКРИВАНЕ С ПОКРИВНИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 120ММ. вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката ок...	M2	1,0000	67,000	1,000	67,00
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		5,35
	доп.р.материали (%)			10,000		6,70
	всичко преки					72,95
	всичко допълнителни р-ди					12,05
	Обща цена :					85,00


N.18 **Н-ВА ОБШИВКА ПО ПОД ОТ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 50ММ, вкл. с всички необходими за завършения вид на о...** **M2**

ТРУД :						
1	Работник I ст.	ЧЧ	1,1000	3,200	1,000	3,52
2	Работник I ст.	ЧЧ	1,0550	3,200	1,000	3,38
						6,90
МАТЕРИАЛИ:						
1	"САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 50ММ. вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки. завършв	M2	1,0000	39,000	1,000	39,00
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		6,21
	доп.р.материали (%)			10,000		3,90

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
	всичко преки					45,90
	всичко допълнителни р-ди					10,11
	Обща цена :					56,00

N.19 МОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА ПОДВИЖНА С МОНТ.М-НА 1 ГР.


	ТОНА					
ТРУД :						
1 Работник I ст.	ЧЧ	12,0000	3,200	1,000		38,40
МАТЕРИАЛИ:						
1 КИСЛОРОД	МЗ	1,2000	50,000	1,000		60,00
2 ЕЛЕКТРОДИ	КГ	8,0000	5,000	1,000		40,00
						100,00
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1 АВТОКРАН - 16 Т	МСМ	0,0800	640,000	1,000		51,20
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди труд (%)			90,000			34,56
доп.р.материали (%)			10,000			10,00
доп.р.механизация (%)			30,000			15,36
всичко преки						189,60
всичко допълнителни р-ди						59,92
Обща цена :						249,52

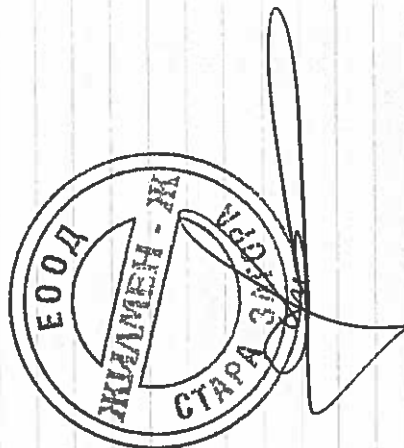

N.20 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОГРАДА С ГОТОВА МРЕЖА

	ТОНА					
ТРУД :						
1 Работник I ст.	ЧЧ	1,3530	3,200	1,000		4,33
МАТЕРИАЛИ:						
1 МРЕЖА СТОМАНЕНА	КГ	2,0000	2,100	1,000		4,20
2 ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	КГ	0,1000	0,200	1,000		0,02
3 БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ М-10Х30 С ГАЙКИ	БР.	2,5000	0,450	1,000		1,13
4 СТОМАНА ЪГЛОВА	КГ	8,6500	1,000	1,000		8,65

НОМ.	ИМЕ	МАРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
5	ПЯСЪК	МЗ	0,0002	15,000	1,000	
6	ЕЛЕКТРОДИ	КГ	0,1500	5,000	1,000	0,75
7	БЕЗИР	КГ	0,1000	5,000	1,000	0,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					15,25
	доп.р-ди труд (%)			90,000		3,90
	доп.р.материали (%)			10,000		1,52
	всичко преки					19,58
	всичко допълнителни р-ди					5,42
	Обща цена :					25,00

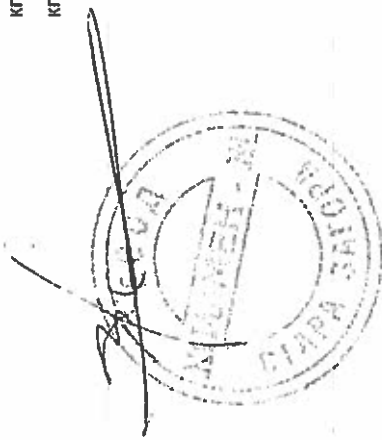

N.21 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВСИЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА

1	ТРУД :	М				
	Работник I ст.					
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА с окомплектовка за монтаж	ЧЧ	0,5270	3,200	1,000	1,69
	ДОП.РАЗХОДИ:	М	1,0000	8,000	1,000	8,00
	доп.р-ди труд (%)			90,000		1,52
	доп.р.материали (%)			10,000		0,80
	всичко преки					9,69
	всичко допълнителни р-ди					2,32
	Обща цена :					12,00

N.22 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА


1	ТРУД :	М				
	Работник I ст.					
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА с окомплектовка за монтаж	ЧЧ	0,4680	3,200	1,000	1,50
	ДОП.РАЗХОДИ:	М	1,0000	6,500	1,000	6,50

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
	доп.р-ди труд (%)			90,000		1,35
	доп.р.материали (%)			10,000		0,65
	всичко преки					8,00
	всичко допълнителни р-ди					2,00
	Обща цена :					10,00
N.23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр.				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	1,0200	3,200	1,000	3,26
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНО	бр.	1,0000	18,000	1,000	18,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,000		2,94
	доп.р.материали (%)			10,000		1,80
	всичко преки					21,26
	всичко допълнителни р-ди					4,74
	Обща цена :					26,00
N.24	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ СЪС СЪКЛОПАКЕТ - НЕОТВАРЯЕМ	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ СЪС СЪКЛОПАКЕТ-НЕОТВАРЯЕМ	м2	1,0000	109,090	1,000	109,09
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,000		10,91
	всичко преки					109,09
	всичко допълнителни р-ди					10,91
	Обща цена :					120,00
N.25	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА- ПЛЪТНА (2бр. 1,50/2,70 м)	м2				



МАТЕРИАЛИ:
 АЛУМИНИЕВА ВРАТА- ПЛЪТНА
 ДОП.РАЗХОДИ:
 доп.р.материали (%)
 всичко преки
 всичко допълнителни р-ди
 Обща цена :

М2	1,0000	127,270	1,000	127,27
		10,000		12,73
				127,27
				12,73
				140,00

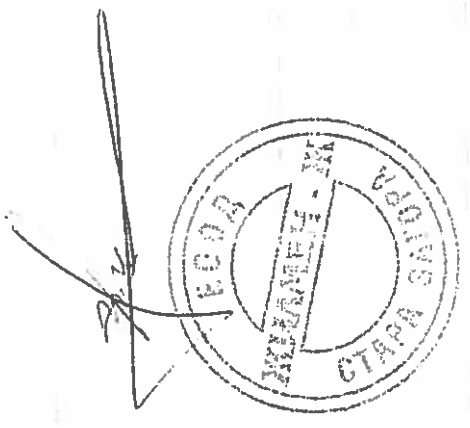

МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

ТРУД :
 Работник I ст.
 Работник II ст.
 Работник III ст.

М2				
ЧЧ	1,5400	3,200	1,000	4,93
ЧЧ	1,4500	3,100	1,000	4,50
ЧЧ	1,6000	3,000	1,000	4,80
				14,22

МАТЕРИАЛИ:
 БОЛТОВЕ 6/70
 ЧИСТИТЕЛ "ТАНГИТ"
 ЛЕПИЛО ТЕРОКАЛ
 НИТОВЕ АЛУМИН. 4/8

бр.	8,0000	0,260	1,000	2,08
кг	0,2700	6,800	1,000	1,84
кг	0,0300	52,000	1,000	1,56
кг	0,0100	4,550	1,000	0,05
				5,52

МЕХАНИЗАЦИЯ :
 АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА
 ДОП.РАЗХОДИ:
 доп.р-ди труд (%)
 доп.р.материали (%)
 доп.р.механизация (%)
 всичко преки
 всичко допълнителни р-ди
 Обща цена :

МCM	0,0010	80,000	1,000	0,08
		90,000		12,80
		10,000		0,55
		30,000		0,02
				19,82
				13,38
				33,20

НОМ.

ИМЕ

МЯРКА

Р.Н.

ЦЕНА

КОЕФ.

СТОЙН.

N.27 СТЪКЛОПАКЕТ 4/12/4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ


M2

1	ТРУД :					
	Работник I ст.					
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТЪКЛОПАКЕТ 4/12/4					
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)					
	доп.р.материали (%)					
	всичко преки					
	всичко допълнителни р-ди					
	Обща цена :					
		1,4140	3,200	1,000	4,52	
		1,0000	44,000	1,000	44,00	
			90,000		4,07	
			10,000		4,40	
					48,52	
					8,47	
					57,00	

N.28 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ВРАТА ОТ МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ И ОГРАДНА МРЕЖА

кг

1	ТРУД :					
	Работник I ст.					
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНА ПРОФИЛНА					
2	ОГРАДНА МРЕЖА					
3	ЕЛЕКТРОДИ					
4	КИСЛОРОД					
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)					
	доп.р.материали (%)					
	всичко преки					
	всичко допълнителни р-ди					
	Обща цена :					
		0,1310	3,200	1,000	0,42	
		1,0100	1,350	1,000	1,36	
		0,3000	1,800	1,000	0,54	
		0,0500	5,000	1,000	0,25	
		0,0050	50,000	1,000	0,25	
					2,40	
			90,000		0,38	
			10,000		0,24	
					2,82	
					0,62	
					3,44	

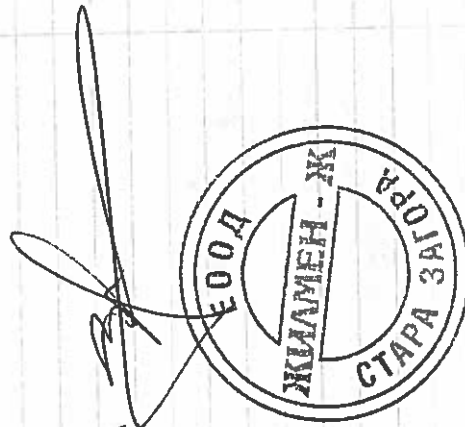

НОМ.

ИМЕ

N.29 ПЯСКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ НА ОТКРИТО

Мярка р.н. цена коеф. стойн.

м2

ТРУД :

1 Работник I ст.

МАТЕРИАЛИ:

1 ПЯСЪК КВАРЦОВ

МЕХАНИЗАЦИЯ :

1 КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.7.6:11МЗ/МИН.С ДВИГА

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

доп.р.материали (%)

доп.р.механизация (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

чч	0,1000	3,200	1,000	0,32
кг	6,0000	0,050	1,000	0,30
МCM	0,0050	120,000	1,000	0,60
		90,000		0,29
		10,000		0,03
		30,000		0,18
				1,22
				0,50
				1,72

N.30

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ

м2

ТРУД :

1 Работник I ст.

2 Работник II ст.

МАТЕРИАЛИ:

1 ШКУРКА

2 БЕЗИР

3 МИНИУМ

ДОП.РАЗХОДИ:


доп.р-ди труд (%)

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

чч	0,1000	3,200	1,000	0,32
чч	0,1030	3,100	1,000	0,32
				0,64
бр.	0,5000	0,500	1,000	0,25
кг	0,0600	5,000	1,000	0,30
кг	0,1800	10,000	1,000	1,80
				2,35
		90,000		0,58
		10,000		0,24
				2,99
				0,81

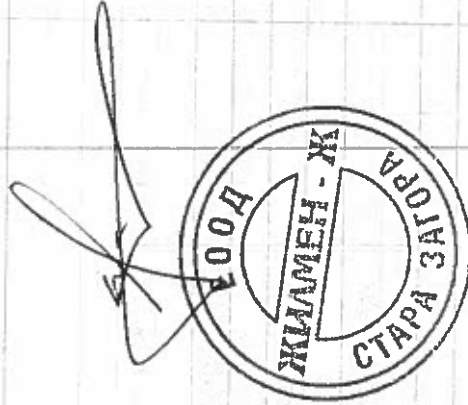

ном.	име	марка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
	Обща цена :					3,80

N.31 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО

M2

ТРУД :


1	Работник I ст.	чч	0,1380	3,200	1,000	0,44
2	Работник III ст.	чч	0,2000	3,000	1,000	0,60
						1,04

МАТЕРИАЛИ:

1	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,4000	8,000	1,000	3,20
---	------------	----	--------	-------	-------	------

ДОП.РАЗХОДИ:

	доп.р-ди труд (%)			90,000		0,94
	доп.р.материали (%)			10,000		0,32
	всичко преки					4,24
	всичко допълнителни р-ди					1,26
	Обща цена :					5,50

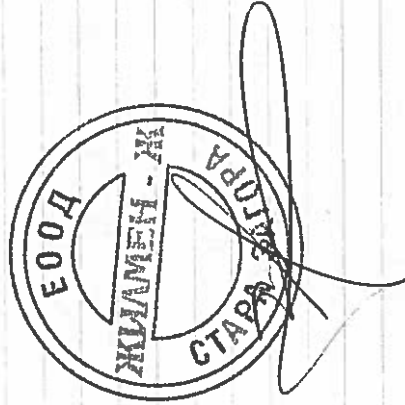

N.32 ТРАНСПОРТ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С КАМИОН НА 40КМ

M2

МЕХАНИЗАЦИЯ :

1	КАМИОН Б	МCM	0,0128	720,000	1,000	9,23
---	----------	-----	--------	---------	-------	------

ДОП.РАЗХОДИ:


	доп.р.механизация (%)			30,000		2,77
	всичко преки					9,23
	всичко допълнителни р-ди					2,77
	Обща цена :					12,00

N.33 ИЗРАБОТКА НА МЕТ.КОНСТРУКЦИЯ (ШЕЙНА) ОТ ПРОФИЛ UPN 380 ЗА МОНТАЖ НА ЕЛ.КЪЩАТА

ТОНА

ТРУД :

НОМ.	ИМЕ	МАРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
1	Работник I ст.	ЧЧ	25,0000	3,200	1,000	80,00
2	Работник II ст.	ЧЧ	23,0000	3,200	1,000	73,60
						153,60
1	МАТЕРИАЛИ:	КГ	20,0000	5,000	1,000	100,00
2	ЕЛЕКТРОДИ	МЗ	1,8000	50,000	1,000	90,00
3	КИСЛОРОД	ТОНА	1,0100	1 350,000	1,000	1 363,50
	СТОМАНА ПРОФИЛНА UPR 380					1 553,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,000		138,24
	доп.р.материали (%)			10,000		155,35
	всичко преки					1 707,10
	всичко допълнителни р-ди					293,59
	Обща цена :					2 000,69

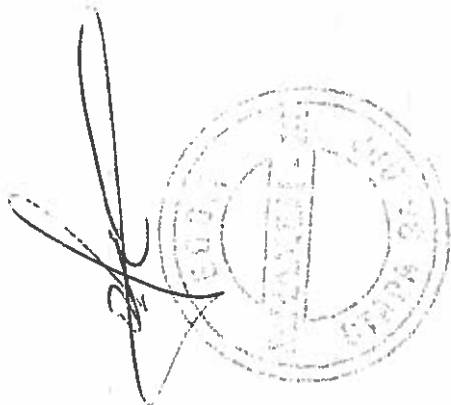

N.34 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ

ТРУД :						
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,1000	3,200	1,000	0,32
2	Работник II ст.	ЧЧ	0,1030	3,100	1,000	0,32
						0,64
МАТЕРИАЛИ:						
1	ШКУРКА	БР.	0,5000	0,500	1,000	0,25
2	БЕЗИР	КГ	0,0600	5,000	1,000	0,30
3	МИНИУМ	КГ	0,1800	10,000	1,000	1,80
						2,35
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,000		0,58
	доп.р.материали (%)			10,000		0,24
	всичко преки					2,99
	всичко допълнителни р-ди					0,81
	Обща цена :					3,80

НОМ.

ИМЕ

МЯРКА

Р.Н.

ЦЕНА

КОЕФ.

СТОЙН.

№.35 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО

М2

ТРУД :

1 Работник I ст.

2 Работник III ст.

МАТЕРИАЛИ:

1 БОЯ БЛАЖНА

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

чч	0,1380	3,200	1,000	0,44
чч	0,2000	3,000	1,000	0,60
				1,04

кг	0,4000	8,000	1,000	3,20
----	--------	-------	-------	------


		90,000		0,94
--	--	--------	--	------

		10,000		0,32
--	--	--------	--	------

				4,24
--	--	--	--	------

				1,26
--	--	--	--	------

				5,50
--	--	--	--	------

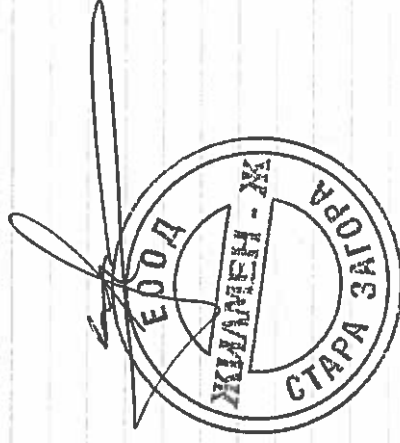

№.36 НАПРАВА ЗАВАРКА ВИНКЕЛ С ПЛАНКА КАТЕТ 8мм

М

ТРУД :

1 Работник I ст.

2 Работник I ст.

МАТЕРИАЛИ:

1 ЕЛЕКТРОДИ

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

чч	0,9500	3,200	1,000	3,04
----	--------	-------	-------	------

чч	0,9500	3,200	1,000	3,04
----	--------	-------	-------	------

				6,08
--	--	--	--	------

кг	0,3500	5,000	1,000	1,75
----	--------	-------	-------	------

		90,000		5,47
--	--	--------	--	------

		10,000		0,17
--	--	--------	--	------

				7,83
--	--	--	--	------

				5,65
--	--	--	--	------

				13,48
--	--	--	--	-------

НОМ.

ИМЕ

стойн.

коэф.

цена

р.н.

мярка

N.37 НАПРАВА НА КУКИ

бр.

ТРУД :

Работник I ст.

МАТЕРИАЛИ:

СТОМАНА ПРОФИЛНА

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)


доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

чч	2,0680	3,200	1,000	6,62
кг	5,0000	1,350	1,000	6,75
		90,000		5,96
		10,000		0,68
				13,37
				6,63
				20,00

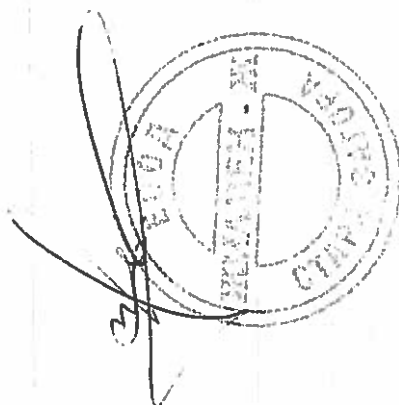

N.38 Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЛ 2X36W IP65

бр.

МАТЕРИАЛИ:

Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЛ 2X36W IP65

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

бр.	1,0000	39,090	1,000	39,09
		10,000		3,91
				39,09
				3,91
				43,00

N.39 ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО "EXIT"

бр.

МАТЕРИАЛИ:

ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО "EXIT"

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)


всичко преки

бр.	1,0000	24,540	1,000	24,54
		10,000		2,45
				24,54

ном.	име	марка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
	всичко допълнителни р-ди					2,45
	Обща цена :					26,99

N.40 МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ

бр.	труд :	бр.	0,9050	3,200	1,000	2,90
1	Работник I ст.	чч	0,9050	3,200	1,000	2,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,000		2,61
	всичко преки					2,90
	всичко допълнителни р-ди					2,61
	Обща цена :					5,50

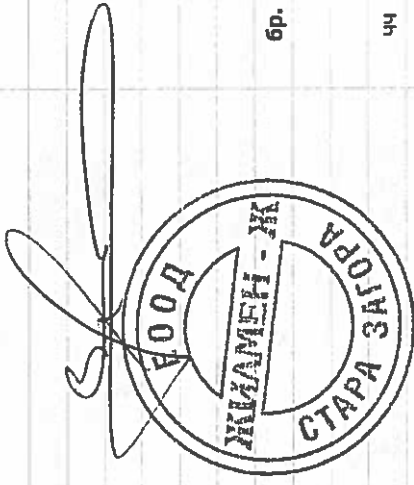


N.41 МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТОМАНЕНО ВЪЖЕ

бр.	труд :	бр.	0,9050	3,200	1,000	2,90
1	Работник I ст.	чч	0,9050	3,200	1,000	2,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,000		2,61
	всичко преки					2,90
	всичко допълнителни р-ди					2,61
	Обща цена :					5,50

N.42 ЛАМПЕН ИЗЛАЗ В PVC КАБ. КАНАЛ 20/20 СВТ 3X1.5MM2 10М (без ключа)

бр.	труд :	бр.	0,1500	3,200	1,000	0,48
1	Работник I ст.	чч	0,1500	3,200	1,000	0,48
2	Работник III ст.	чч	0,1010	3,000	1,000	0,30
	МАТЕРИАЛИ:					0,78

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.М.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
1	СВТ 3Х1.5ММ2	М	10,0000	0,850	1,000	8,50
2	РВС КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20	М	10,0000	0,500	1,000	5,00
3	крепежни елементи	кг	0,2000	3,000	1,000	0,60
						14,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,000		0,70
	доп.р.материали (%)			10,000		1,41
	всичко преки					14,88
	всичко допълнителни р-ди					2,11
	Обща цена :					17,00

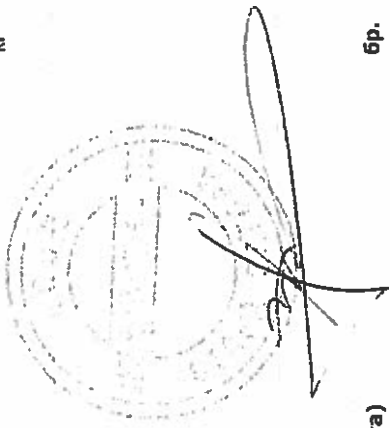

бр.

Н.43 КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ В РВС КАБ.КАНАЛ 20/20 СВТ 3Х2.5ММ2 ДО 10М (без контакта)

ТРУД :						
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,1500	3,200	1,000	0,48
2	Работник III ст.	ЧЧ	0,1080	3,000	1,000	0,32
						0,80
МАТЕРИАЛИ:						
1	РВС КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20	М	10,0000	0,500	1,000	5,00
2	крепежни елементи	кг	0,2000	3,000	1,000	0,60
3	СВТ 3Х2.5ММ2	М	10,0000	1,210	1,000	12,10
						17,70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,000		0,72
	доп.р.материали (%)			10,000		1,77
	всичко преки					18,50
	всичко допълнителни р-ди					2,49
	Обща цена :					21,00

бр.

Н.44 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КЛЮЧ - ОТКРИТ МОНТАЖ


ном.	име	мярка	р.к.	цена	коэф.	стойн.
ТРУД :						
1	Работник II ст.	чч	0,2040	3,100	1,000	0,63
МАТЕРИАЛИ:						
1	ЕЛ. КЛЮЧ - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	1,0000	8,000	1,000	8,00
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		0,57
	доп.р.материали (%)			10,000		0,80
	всичко преки					8,63
	всичко допълнителни р-ди					1,37
	Обща цена :					10,00
N.45 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ ШУКО - ОТКРИТ МОНТАЖ						
ТРУД :						
1	Работник I ст.	чч	0,4030	3,200	1,000	1,29
МАТЕРИАЛИ:						
1	КОНТАКТ ШУКО - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	1,0000	10,500	1,000	10,50
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		1,16
	доп.р.материали (%)			10,000		1,05
	всичко преки					11,79
	всичко допълнителни р-ди					2,21
	Обща цена :					14,00
N.46 НАПРАВА ОТВОР В САНДВИЧ ПАНЕЛ ДЕБЕЛИНА 100MM						
ТРУД :						
1	Работник I ст.	чч	2,0280	3,200	1,000	6,49
2	Работник II ст.	чч	3,0000	3,100	1,000	9,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					15,79

бр.

ЕООД
ЖИВЕНЕЛ - Ж
СТАРА ЗАГОРА

НОМ.	ИМЕ	МАРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
	доп.р-ди труд (%)			90,000		14,21
	всичко преки					15,79
	всичко допълнителни р-ди					14,21
	Обща цена :					30,00


N.47 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО АПАРТАМЕНТНО - ТАП 10 с монтирана в него апаратура, както следва:

						
ТРУД :						
1	Работник I ст.	бр.				
2	Работник II ст.	чч	2,8340	3,200	1,000	9,07
		чч	3,0000	3,100	1,000	9,30
						18,37
МАТЕРИАЛИ:						
1	-авт. прекъсвач IC60N - 1P 6A	бр.	1,0000	12,000	1,000	12,00
2	-авт. прекъсвач IC60N - 1P 10A	бр.	1,0000	14,000	1,000	14,00
3	-авт. прекъсвач IC60N - 1P 16A	бр.	5,0000	16,000	1,000	80,00
4	мощностен разединител с дефектотокова защита IID, клас А "si" двуполусен 2P, 40A - 30 пА бр.1	бр.	1,0000	135,000	1,000	135,00
						241,00
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		16,53
	доп.р.материали (%)			10,000		24,10
	всичко преки					259,37
	всичко допълнителни р-ди					40,63
	Обща цена :					300,00

N.48 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИК 18000 BTU

ТРУД :						
1	Работник I ст.	бр.				
2	Работник II ст.	чч	5,2500	3,200	1,000	16,80
3	Работник III ст.	чч	6,0000	3,100	1,000	18,60
		чч	6,0070	3,000	1,000	18,02
						53,42


НОМ.	ИМЕ	МАРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
МАТЕРИАЛИ:						
1	Монтажен комплект климатик	бр.	1,0000	85,000	1,000	85,00
2	КЛИМАТИК 18000 BTU	бр.	1,0000	1 550,000	1,000	1 550,00
						1 635,00
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		48,08
	доп.р.материали (%)			10,000		163,50
	всичко преки					1 688,42
	всичко допълнителни р-ди					211,58
	Обща цена :					1 900,00
N.49 ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ НА ОЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИНКОВАН 50/50/5						
	бр.					
ТРУД :						
1	Работник I ст.	чч	1,0690	3,200	1,000	3,42
МАТЕРИАЛИ:						
1	ОЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИНКОВАН 50/50/5	бр.	1,0000	35,000	1,000	35,00
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		3,08
	доп.р.материали (%)			10,000		3,50
	всичко преки					38,42
	всичко допълнителни р-ди					6,58
	Обща цена :					45,00
N.50 ДОСТАВКА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4						
	м					
МАТЕРИАЛИ:						
1	ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4	м	1,0000	1,820	1,000	1,82
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10,000		0,18
	всичко преки					1,82

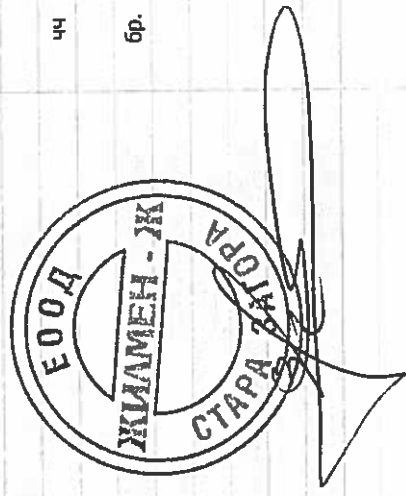

ном.	име	марка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
	всичко допълнителни р-ди					0,18
	Обща цена :					2,00

N.51 МОНТАЖ ЗАЕМЛЕНИЕ ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ

ТРУД :						
1	Работник I ст.		0,3280	3,200	1,000	1,05
2	Работник III ст.		0,4400	3,000	1,000	1,32
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)					2,37
всичко преки						
всичко допълнителни р-ди						
	Обща цена :		90,000			2,13
						2,37
						2,13
						4,50

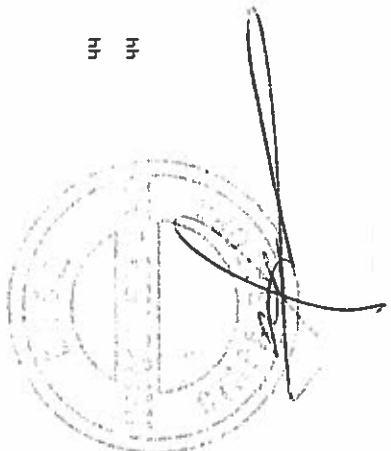


N.52 НАПРАВА НА ЗАЕМИТЕЛЕН КОНТУР В ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ ОТ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40...

ТРУД :						
1	Работник I ст.		0,4600	3,200	1,000	1,47
2	Работник III ст.		0,4224	3,000	1,000	1,27
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)					2,74
всичко преки						
всичко допълнителни р-ди						
	Обща цена :		90,000			2,47
						5,20

N.53 МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ -

ТРУД :

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,1000	3,200	1,000	0,32
2	Работник II ст.	ЧЧ	0,1030	3,100	1,000	0,32
						0,64
МАТЕРИАЛИ:						
1	ШКОРКА	БР.	0,5000	0,500	1,000	0,25
2	БЕЗИР	КГ	0,0600	5,000	1,000	0,30
3	МИНИУМ	КГ	0,1800	10,000	1,000	1,80
						2,35
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		0,58
	доп.р.материали (%)			10,000		0,24
	всичко преки					2,99
	всичко допълнителни р-ди					0,81
	Обща цена :					3,80
БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ-						
N.54		М2				
ТРУД :						
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,1380	3,200	1,000	0,44
2	Работник III ст.	ЧЧ	0,2000	3,000	1,000	0,60
						1,04
МАТЕРИАЛИ:						
1	БОЯ БЛАЖНА	КГ	0,4000	8,000	1,000	3,20
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		0,94
	доп.р.материали (%)			10,000		0,32
	всичко преки					4,24
	всичко допълнителни р-ди					1,26
	Обща цена :					5,50



N.55 ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 6KV 3x50 MM2 ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ

М

ном.	име	марка	р.и.	цена	коэф.	стойн.
------	-----	-------	------	------	-------	--------

МАТЕРИАЛИ:

1 КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X2.5 MM2

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

м	1,0000	1,570	1,000	1,57
		10,000		0,16
				1,57
				0,16
				1,73

N.59 ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4X2.5 MM2

МАТЕРИАЛИ:

1 КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4X2.5 MM2

ДОП.РАЗХОДИ:


доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

м	1,0000	4,000	1,000	4,00
		10,000		0,40
				4,00
				0,40
				4,40



N.60 ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 5X2.5 MM2

МАТЕРИАЛИ:

1 КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 5X2.5 MM2

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

всичко преки


всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

м	1,0000	5,240	1,000	5,24
		10,000		0,52
				5,24
				0,52
				5,76

N.61 ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 10X2.5 MM2

1	МАТЕРИАЛИ: КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 10X2.5 MM2 ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	M	1,0000	9,440	1,000	9,44
				10,000		0,94
						9,44
						0,94
						10,38

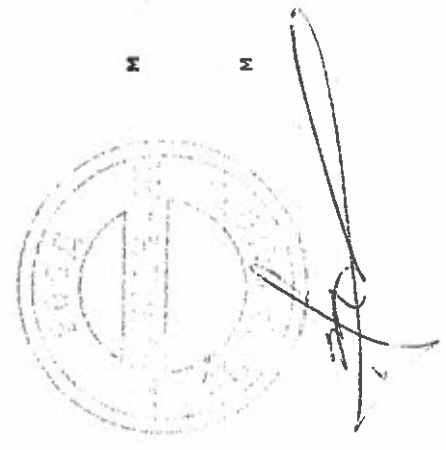

N.62	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 19X2.5 MM2	M				
1	МАТЕРИАЛИ: КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 19X2.5 MM2 ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	M	1,0000	10,830	1,000	10,83
				10,000		1,08
						10,83
						1,08
						11,91


N.63	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4X4 MM2	M				
1	МАТЕРИАЛИ: КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4X4 MM2 ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки всичко допълнителни р-ди Обща цена :	M	1,0000	2,980	1,000	2,98
				10,000		0,30
						2,98
						0,30
						3,28

N.64	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X16 MM2	M				
------	--	---	--	--	--	--

ном.	име	марка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
------	-----	-------	------	------	-------	--------

МАТЕРИАЛИ:						
1	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X16 MM2					
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)					1,06
	всичко преки					10,55
	всичко допълнителни р-ди					1,06
	Обща цена :					11,61

N.65 ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X25MM2						
МАТЕРИАЛИ:						
1	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X25MM2					
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)					1,93
	всичко преки					19,32
	всичко допълнителни р-ди					1,93
	Обща цена :					21,25

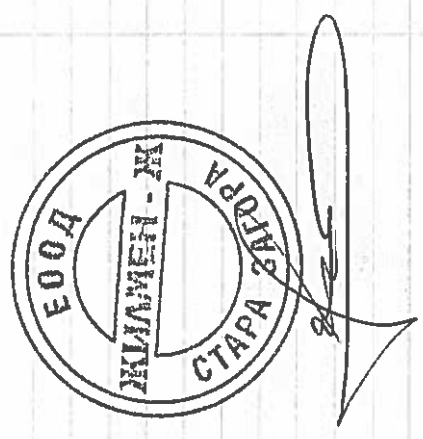

N.66 ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X35 MM2						
МАТЕРИАЛИ:						
1	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X35 MM2					
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)					2,52
	всичко преки					25,23
	всичко допълнителни р-ди					2,52
	Обща цена :					27,75

N.67 ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X50 MM2						
---	--	--	--	--	--	--

1

МАТЕРИАЛИ:

ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3x50 MM2

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

М

1,0000

27,270

1,000

27,27

2,73

27,27

2,73

30,00

N.68

ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 25x 0.75 MM2

МАТЕРИАЛИ:

КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 25x 0.75 MM2

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

М

1,0000

5,960

1,000

5,96

0,60

5,96

0,60

6,56

N.69

ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 2x 0.75 MM2

МАТЕРИАЛИ:

ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 2x 0.75 MM2

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

М

1,0000

0,860

1,000

0,86

0,09

0,86

0,09


0,95


N.70

ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 4x 0.75 MM2


М


ном. име марка р.н. цена коэф. стойн.

МАТЕРИАЛИ:						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРВС-JZ-CV 4x 0.75 MM2	М	1,0000	1,170	1,000	1,17
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10,000		0,12
	всичко преки					1,17
	всичко допълнителни р-ди					0,12
	Обща цена :					1,29
N.71	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ЦУСУ 18X0.25 MM2	М				
МАТЕРИАЛИ:						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ЦУСУ 18X0.25 MM2	М	1,0000	2,110	1,000	2,11
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10,000		0,21
	всичко преки					2,11
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена :					2,32
<div>ЕООД ЖИЛАНЕЦ - Ж СТАРАЗГОРА</div> 						
N.72	ДОСТАВКА КАБЕЛ ЛЕНТОВ ЗМ-3659-15	М				
МАТЕРИАЛИ:						
1	КАБЕЛ ЛЕНТОВ ЗМ-3659-15	М	1,0000	2,910	1,000	2,91
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10,000		0,29
	всичко преки					2,91
	всичко допълнителни р-ди					0,29
	Обща цена :					3,20
N.73	ДОСТАВКА ТРЪБА БЕЗШЕВНА СТ 20-102x8	кг				



МАТЕРИАЛИ:					
1	ТРЪБА БЕЗШЕВНА Ст 20-102x8				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)				0,22
	всичко преки				2,23
	всичко допълнителни р-ди				0,22
	Обща цена :				2,45
	кг	1,0000	2,230	1,000	2,23

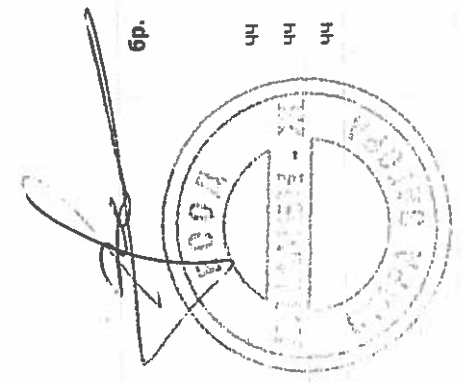

N.74	МОНТАЖ ШКАФ КОНТРОЛЕН С ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ МЕТАЛНА К-ЦИЯ				
	бр.				
					
ТРУД :					
1	Работник I ст.				16,00
2	Работник I ст.				18,03
3	Работник II ст.				18,60
	чч	5,0000	3,200	1,000	52,63
	чч	5,6350	3,200	1,000	
	чч	6,0000	3,100	1,000	
ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)				47,37
	всичко преки				52,63
	всичко допълнителни р-ди				47,37
	Обща цена :				100,00
			90,000		

МОНТАЖ КРУ 6kV ВЪРХУ ГОТОВ ПОД ОТ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ					
бр.					
ТРУД :					
1	Работник I ст.				35,20
2	Работник I ст.				35,96
3	Работник II ст.				34,10
	чч	11,0000	3,200	1,000	105,26
	чч	11,2380	3,200	1,000	
	чч	11,0000	3,100	1,000	
ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)				94,74
			90,000		

ном.	име	марка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
------	-----	-------	------	------	-------	--------


всичко преки 105,26
всичко допълнителни р-ди 94,74
Обща цена : 200,00

Н.76 МОНТАЖ КОМАНДНИ И РЕЛЕЙНИ ТАБЛА-ПОЛЕТА СТОЯЩИ

бр.						
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	3,0000	3,200	1,000	9,60	
2	Работник III ст.	2,5900	3,000	1,000	7,77	
					17,37	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,000		15,63	
	всичко преки				17,37	
	всичко допълнителни р-ди				15,63	
	Обща цена :				33,00	

Н.77 МОНТАЖ КЛЕМНА КУТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ

бр.						
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	1,9740	3,200	1,000	6,32	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,000		5,69	
	всичко преки				6,32	
	всичко допълнителни р-ди				5,69	
	Обща цена :				12,00	



Н.78 МОНТАЖ 1-, 2-, 3-БУТОННА КУТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ

бр.						
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	2,7960	3,200	1,000	8,95	

НОМ.

ИМЕ

стойн.

коэф.

цена

р.н.

марка

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

90,000

8,05

8,95

8,05

17,00

N.79

МОНТАЖ ТЕЧЕН ПУСКАТЕЛ 6260.0136-MEERANE

ТРУД :

1 Работник I ст.

2 Работник I ст.

3 Работник I ст.

бр.

6,5790

3,200

1,000

21,05

чч

6,5790

3,200

1,000

21,05

чч

6,5790

3,200

1,000

21,05

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

90,000

56,84

63,16

56,84

120,00

N.80

МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 6/ 0.5 KV 160 KVA

ТРУД :

1 Работник I ст.

2 Работник I ст.

3 Работник II ст.

бр.

чч

45,9480

3,200

1,000

147,03

чч

45,9480

3,200

1,000

147,03

чч

45,8470

3,100

1,000

142,13

436,19

МЕХАНИЗАЦИЯ :

1 АВТОКРАН - 16 Т

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

доп.р.механизация (%)

МСМ

0,3260

640,000

1,000

208,64

90,000

392,57

30,000

62,59

НОМ.

ИМЕ

МАРКА

Р.Н.

ЦЕНА

КОЕФ.

СТОЙН.

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

644,83

455,17

1 100,00

N.81

МОНТАЖ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ КРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ

ТРУД :

Работник I ст.

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

бр.

чч

1

1,9740

3,200

1,000

6,32

90,000

5,69

6,32

5,69

12,00

N.82

М-Ж ДАТЧИК ЗА КОНТРОЛ СТРАНИЧНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ГУМЕНОТО ПЛАТНО

ТРУД :

Работник I ст.

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

бр.

чч

1

2,4670

3,200

1,000

7,89

90,000

7,10

7,89

7,10

15,00

N.83

МОНТАЖ СИРЕНА СИГНАЛНА

ТРУД :

Работник I ст.

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

бр.

чч

1

2,4670


3,200

1,000

7,89

90,000


7,10



ном.	име	марка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
	всичко преки					7,89
	всичко допълнителни р-ди					7,10
	Обща цена :					15,00

N.84 МОНТАЖ ЛАМПА СИГНАЛНА ВЪРХУ МЕТ. КОНСТРУКЦИЯ

1	ТРУД :	бр.				
	Работник I ст.	чч	1,6450	3,200	1,000	5,26
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,000		4,74
	всичко преки					5,26
	всичко допълнителни р-ди					4,74
	Обща цена :					10,00

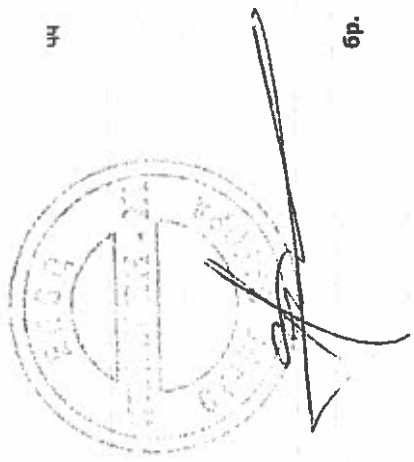

N.85 МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРИ 0.5/0.4 KV 63KVA ,0.5/0.2 KV 16KVA


1	ТРУД :	бр.				
	Работник I ст.	чч	10,1870	3,200	1,000	32,60
2	Работник II ст.	чч	10,1870	3,100	1,000	31,58
3	Работник III ст.	чч	10,1870	3,000	1,000	30,56
						94,74

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,000		85,27
	всичко преки					94,74
	всичко допълнителни р-ди					85,27
	Обща цена :					180,00

N.86 МОНТАЖ СУХО СЪПРОТИВЛЕНИЕ С ТЕГЛО 120KG

ТРУД :

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
1	Работник I ст.	ЧЧ	8,7720	3,200	1,000	28,07
2	Работник II ст.	ЧЧ	8,7720	3,100	1,000	27,19
3	Работник III ст.	ЧЧ	8,7720	3,000	1,000	26,32
						81,58
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,000		73,42
	всичко преки					81,58
	всичко допълнителни р-ди					73,42
	Обща цена :					155,00
N.87	МОНТАЖ КОНЗОЛИ, ПОДПОРИ И ДР. РЪЧНО С ТЕГЛО ДО 5 КГ	ТОНА				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	19,2560	3,200	1,000	61,62
2	Работник III ст.	ЧЧ	19,2560	3,000	1,000	57,77
3	Работник II ст.	ЧЧ	19,2560	3,100	1,000	59,69
4	Работник III ст.	ЧЧ	19,2540	3,000	1,000	57,76
						236,84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,000		213,16
	всичко преки					236,84
	всичко допълнителни р-ди					213,16
	Обща цена :					450,00
N.88	НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ И ДРУГИ	КГ				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,1000	3,200	1,000	0,32
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНА ПРОФИЛНА	КГ	1,0000	1,350	1,000	1,35
2	крепежни елементи	КГ	0,1100	3,000	1,000	0,33



ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

90,000

10,000

0,29

0,17

2,00

0,46

2,46

1,68

N.89

НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

1	ТРУД :	кг				
	Работник I ст.					
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕЗИР	кг	0,0060	2,780	1,000	0,76
2	ЦИМЕНТ ПОРТЛАНД М-250	кг	0,0200	0,180	1,000	0,02
3	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,0320	5,000	1,000	0,16
4	ПЯСЪК	м3	0,0001	25,000	1,000	0,65
5	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	0,6500	1,000	1,000	0,08
6	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.	0,0500	1,500	1,000	0,91

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

90,000

10,000

0,69

0,09

1,67

0,78


2,45

N.90

БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО МРЕЖИ- ЛАВИЦИ


1	ТРУД :	м2				
	Работник I ст.					
		кг	0,6780	3,200	1,000	2,17

ном.	име	марка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:						
1	ШЖУРКА	бр.	0,5000	0,500	1,000	0,25
2	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,1250	8,000	1,000	1,00
						1,25
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		1,95
	доп.р.материали (%)			10,000		0,13
	всичко преки					3,42
	всичко допълнителни р-ди					2,08
	Обща цена :					5,50
N.91 ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ 3/4" ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И "П" НОСАЧИ						
	ТРУД :	м				
1	Работник I ст.	чч	0,5770	3,200	1,000	1,85
МАТЕРИАЛИ:						
1	крепехни елементи	кг	0,3000	3,000	1,000	0,90
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		1,66
	доп.р.материали (%)			10,000		0,09
	всичко преки					2,75
	всичко допълнителни р-ди					1,75
	Обща цена :					4,50
N.92 ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1"						
	ТРУД :	м				
1	Работник I ст.	чч	0,4850	3,200	1,000	1,55
2	Работник II ст.	чч	0,4840	3,100	1,000	1,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					3,05



НОМ.	ИНЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
				90,000		2,75
						3,05
						2,75
						5,80

доп.р-ди труд (%)
 всичко преки
 всичко допълнителни р-ди
 Обща цена :

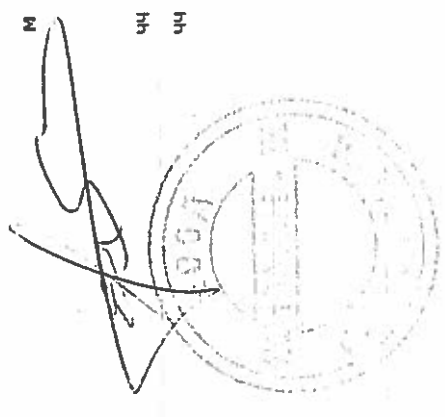

N.93 ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1 1/4"


ТРУД :						
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,5850	3,200	1,000	1,87
2	Работник II ст.	ЧЧ	0,5850	3,100	1,000	1,81
ДОП.РАЗХОДИ:						3,69
доп.р-ди труд (%)						3,32
всичко преки						3,69
всичко допълнителни р-ди						3,32
Обща цена :				90,000		7,00

N.94 ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1 1/2"

ТРУД :						
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,7020	3,200	1,000	2,25
2	Работник II ст.	ЧЧ	0,7020	3,100	1,000	2,18
ДОП.РАЗХОДИ:						4,42
доп.р-ди труд (%)						3,98
всичко преки						4,42
всичко допълнителни р-ди						3,98
Обща цена :				90,000		8,40

N.95 ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 3"

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
МАТЕРИАЛИ:						
1	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,1320	8,000	1,000	1,06
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,000		0,40
	доп.р.материали (%)			10,000		0,11
	всичко преки					1,50
	всичко допълнителни р-ди					0,50
	Обща цена :					2,00
N.98						
	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ С КРАН ЕЛ.ОБОРУДВАНЕ НА 10 КМ.	курс				
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	КАМИОН Б	МЧМ	0,0285	720,000	1,000	20,52
2	АВТОКРАН - 16 Т	МЧМ	0,0100	640,000	1,000	6,40
						26,92
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)			30,000		8,08
	всичко преки					26,92
	всичко допълнителни р-ди					8,08
	Обща цена :					35,00
N.99						
	ИЗКЛЮЧВАТЕЛ СТРАНИЧНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ЛЕНТА ЦНРЕ - 10/2 - L90V - VA 400V	бр.				
МАТЕРИАЛИ:						
1	ИЗКЛЮЧВАТЕЛ СТРАНИЧНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ЛЕНТА ЦНРЕ - 10/2 - L90V - VA 400V	бр.	1,0000	86,360	1,000	86,36
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10,000		8,64
	всичко преки					86,36
	всичко допълнителни р-ди					8,64
	Обща цена :					95,00



НОМ.

ИМЕ

МЯРКА

Р.Н.

ЦЕНА

КОЕФ.

СТОЙН.

N.100

ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР РТ 100, Ф5Х30, М8, СИЛИКОНОВ КАБЕЛ 3 М, (-50С – 250С)

бр.

МАТЕРИАЛИ:

1 ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР РТ 100. Ф5Х30. М8. СИЛИКОНОВ КАБЕЛ 3 М. (-50С – 250С)

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

бр.	1,0000	22,730	1,000	22,73
		10,000		2,27
				22,73
				2,27
				25,00

N.101

ИНДУКТИВЕН ДАТЧИК ID 40 PNP

бр.

МАТЕРИАЛИ:

1 ИНДУКТИВЕН ДАТЧИК ID 40 PNP

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

бр.	1,0000	27,270	1,000	27,27
		10,000		2,73
				27,27
				2,73
				30,00



N.102

РУТЕР ETHERNET TELINDUS 1421

бр.

МАТЕРИАЛИ:

1 РУТЕР ETHERNET TELINDUS 1421

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

бр.	1,0000	122,730	1,000	122,73
		10,000		12,27
				122,73
				12,27
				135,00

НОМ.	ИМЭ	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.103 КОМУТАТОР SPIDER 8TX – HIRSCHMAN						
бp.						
1	МАТЕРИАЛИ:					
	КОМУТАТОР SPIDER 8TX – HIRSCHMAN		1,0000	322,730	1,000	322,73
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,000		32,27
	всичко преки					322,73
	всичко допълнителни р-ди					32,27
	Обща цена :					355,00
N.104 UPS – APC 1500 VA						
бp.						
1	МАТЕРИАЛИ:					
	UPS – APC 1500 VA		1,0000	1 000,000	1,000	1 000,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,000		100,00
	всичко преки					1 000,00
	всичко допълнителни р-ди					100,00
	Обща цена :					1 100,00
N.105 МИНИ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ SCHrack BM 418110						
бp.						
1	МАТЕРИАЛИ:					
	МИНИ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ SCHrack BM 418110		1,0000	30,910	1,000	30,91
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,000		3,09
	всичко преки					30,91
	всичко допълнителни р-ди					3,09
	Обща цена :					34,00

НОМ.

ИМЕ

МЯРКА

Р.И.

ЦЕНА

КОЕФ.

СТОЙН.

N.106 МОДУЛ АЦП – Е 457 - ZAT

бр.

МАТЕРИАЛИ:

1	МОДУЛ АЦП – Е 457 - ZAT	бр.	1,0000	200,000	1,000	200,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,000		20,00
	всичко преки					200,00
	всичко допълнителни р-ди					20,00
	Обща цена :					220,00

N.107 СТУДЕНОСВИВАЕМА КАБЕЛНА ГЛАВА ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ 6/10 KV – 92 – EV62-1

к-та

МАТЕРИАЛИ:

1	СТУДЕНОСВИВАЕМА КАБЕЛНА ГЛАВА ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ 6/10 KV – 92 – EV62-1	бр.	1,0000	86,360	1,000	86,36
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,000		8,64
	всичко преки					86,36
	всичко допълнителни р-ди					8,64
	Обща цена :					95,00



N.108 КУПЛУНГ ЗА ЛЕНТОВ КАБЕЛ HARTING 09 18 514 803

бр.

МАТЕРИАЛИ:

1	КУПЛУНГ ЗА ЛЕНТОВ КАБЕЛ HARTING 09 18 514 803	бр.	1,0000	1,820	1,000	1,82
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,000		0,18
	всичко преки					1,82
	всичко допълнителни р-ди					0,18
	Обща цена :					2,00

N.109 РЕДОВА КЛЕМА ПРУЖИННА 4 ММ2

МАТЕРИАЛИ:

РЕДОВА КЛЕМА ПРУЖИННА 4 ММ2

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

всичко преки

ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ

Общая цена :

८३.

6p.

6p.	1,0000	0,970	1,000	0,97
-----	--------	-------	-------	------

10,000 0,10

0,97

0,10

1.07

N.110 РЕДОВА КЛЕМА ПРУЖИННА 2.5 ММ2

МАТЕРИАЛИ:

РЕДОВА КЛЕМА ПРУЖИННА 2.5 ММ2

ДОП. РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

ВСИЧКО ПРЕКИ

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

೧೨.

бр.	1,000	0,770	1,000	0,77
-----	-------	-------	-------	------

Year	Sex	Population (millions)
1990	Male	~4,800
1990	Female	~4,800
2000	Male	~5,200
2000	Female	~5,200
2010	Male	~5,500
2010	Female	~5,500

0,77

80°0

0.85

N.111 **КРАЙНА СЕКЦИЯ ЗА ПРУЖИННА КЛЕМА 4 ММ2**

МАТЕРИАЛИ:

КРАЙНА СЕКЦИЯ ЗА ПРУЖИННА КЛЕМА 4 MM2

ДОП. РАЗХОДИ:

доп. р. материали (%)

ВСИЧКО ПРЕКИ

ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ

Общая цена :

Sp.

60.

60.	1,0000	0,460	1,000	0,460
-----	--------	-------	-------	-------

10.000
0.05

0.40

20

50


ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
------	-----	-------	------	------	-------	--------

N.112 КРАЙНА СЕКЦИЯ ЗА ПРУЖИННА КЛЕМА 2.5 MM2

МАТЕРИАЛИ:						
1	КРАЙНА СЕКЦИЯ ЗА ПРУЖИННА КЛЕМА 2.5 MM2	бр.	1,0000	0,450	1,000	0,45
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10,000		0,04
	всичко преки					0,45
	всичко допълнителни р-ди					0,04
	Обща цена :					0,49

N.113 МОСТ ЗА 2 КЛЕМИ

МАТЕРИАЛИ:						
1	МОСТ ЗА 2 КЛЕМИ	бр.	1,0000	0,360	1,000	0,36
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10,000		0,04
	всичко преки					0,36
	всичко допълнителни р-ди					0,04
	Обща цена :					0,40



N.114 КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 40X40 SCHRACK RH 229206

МАТЕРИАЛИ:						
1	КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 40X40 SCHRACK RH 229206	м	1,0000	3,270	1,000	3,27
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10,000		0,33
	всичко преки					3,27
	всичко допълнителни р-ди					0,33
	Обща цена :					3,60

N.115

КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 80X80 SCHRACK RH 229228

1	КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 80X80 SCHRACK RH 229228	М	1,0000	7,680	1,000	7,68
МАТЕРИАЛИ:						
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)					0,77
	всичко преки			10,000		7,68
	всичко допълнителни р-ди					0,77
	Обща цена :					8,45

N.116

МОДУЛЕН КОНТАКТ ШУКО 16 А ЗА DIN ШИНА SCHRACK BZ 325000-D

1	МОДУЛЕН КОНТАКТ ШУКО 16 А ЗА DIN ШИНА SCHRACK BZ 325000-D	бр.	1,0000	20,000	1,000	20,00
МАТЕРИАЛИ:						
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)					2,00
	всичко преки			10,000		20,00
	всичко допълнителни р-ди					2,00
	Обща цена :					22,00

N.117

ОГРАНИЧИТЕЛ ЗА КЛЕМИ WAGO – 249-117

1	ОГРАНИЧИТЕЛ ЗА КЛЕМИ WAGO – 249-117	бр.	1,0000	0,910	1,000	0,91
МАТЕРИАЛИ:						
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)					0,09
	всичко преки			10,000		0,91
	всичко допълнителни р-ди					0,09
	Обща цена :					1,00

НОМ.

ИМЕ

МЯРКА

Р.И.

ЦЕНА

КОЕФ.

СТОЙН.

N.118 ОСНОВА ЗА МАРКИРОВКА WAGO – 209-112**МАТЕРИАЛИ:****1** ОСНОВА ЗА МАРКИРОВКА WAGO – 209-112**ДОП.РАЗХОДИ:**

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18

1,000

0,180

1,0000

бр.

бр.

0,18


1,000

0,180

1,00

N.121 НАКРАЙНИК КАБЕЛЕН ИЗОЛИРАН РКД 1512

МАТЕРИАЛИ:						
1	НАКРАЙНИК КАБЕЛЕН ИЗОЛИРАН РКД 1512	бр.	1,0000	0,070	1,000	0,07
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10,000		0,01
	всичко преки					0,07
	всичко допълнителни р-ди					0,01
	Обща цена :					0,08

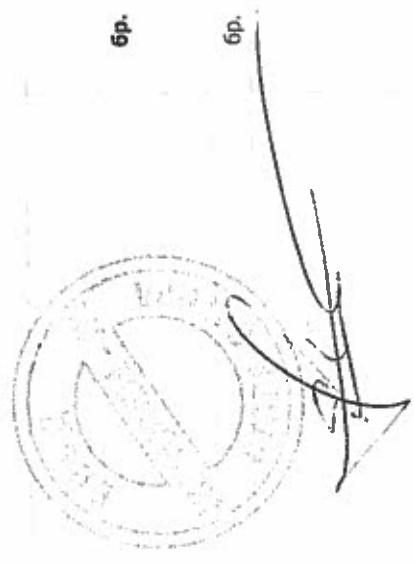

N.122 НАКРАЙНИК КАБЕЛЕН ИЗОЛИРАН РКД 2512

МАТЕРИАЛИ:						
1	НАКРАЙНИК КАБЕЛЕН ИЗОЛИРАН РКД 2512	бр.	1,0000	0,090	1,000	0,09
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10,000		0,01
	всичко преки					0,09
	всичко допълнителни р-ди					0,01
	Обща цена :					0,10

N.123 КУПЛУНГ HARTING 09 03 096 3214

МАТЕРИАЛИ:						
1	КУПЛУНГ HARTING 09 03 096 3214	бр.	1,0000	13,640	1,000	13,64
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10,000		1,36
	всичко преки					13,64
	всичко допълнителни р-ди					1,36
	Обща цена :					15,00

НОМ.

ИМЕ

МИРКА

Р.Н.

ЦЕНА

КОЕФ.

СТОЙН.

N.124 ОСНОВА ЗА КУПЛУНГ HARTING 09 03 096 0501

МАТЕРИАЛИ:

1 ОСНОВА ЗА КУПЛУНГ HARTING 09 03 096 0501

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

бр.

бр.

N.125 ФИКСАТОР ЗА КУПЛУНГ HARTING - ЛЯВ 09 02 000 9902

МАТЕРИАЛИ:

1 ФИКСАТОР ЗА КУПЛУНГ HARTING - ЛЯВ 09 02 000 9902

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

бр.

бр.

N.126 ФИКСАТОР ЗА КУПЛУНГ HARTING - ДЕСЕН 09 02 000 9903

МАТЕРИАЛИ:

1 ФИКСАТОР ЗА КУПЛУНГ HARTING - ДЕСЕН 09 02 000 9903

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)


всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

бр.

бр.



N.127

КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 200X2.5

100 бр

МАТЕРИАЛИ:					
КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 200X2.5	100 бр	1,0000	2,730	1,000	2,73
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)			10,000		0,27
всичко преки					2,73
всичко допълнителни р-ди					0,27
Обща цена :					3,00

N.128

КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 290X4.8

100 бр

МАТЕРИАЛИ:					
КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 290X4.8	100 бр	1,0000	4,550	1,000	4,55
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)			10,000		0,45
всичко преки					4,55
всичко допълнителни р-ди					0,45
Обща цена :					5,00

N.129

КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 530X4.8

100 бр

МАТЕРИАЛИ:					
КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 530X4.8	1000 бр	1,0000	19,090	1,000	19,09
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)			10,000		1,91
всичко преки					19,09
всичко допълнителни р-ди					1,91
Обща цена :					21,00

НОМ.

ИМЕ

МЯРКА

Р.Н.

ЦЕНА

КОЕФ.

СТОЙН.

N.130 КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 0.75-1.5 MM2


бр.	1,0000	0,050	1,000	0,05
1	1,0000	0,050	1,000	0,05
МАТЕРИАЛИ:				
КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 0.75-1.5 MM2				
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)				
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена :				
				0,01
				0,05
				0,01
				0,06

N.131 КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 1.5-2.5 MM2

бр.	1,0000	0,060	1,000	0,06
1	1,0000	0,060	1,000	0,06
МАТЕРИАЛИ:				
КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 1.5-2.5 MM2				
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)				
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена :				
				0,01
				0,06
				0,01
				0,07

N.132 КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 4-6 MM2

бр.	1,0000	0,070	1,000	0,07
1	1,0000	0,070	1,000	0,07
МАТЕРИАЛИ:				
КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 4-6 MM2				
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)				
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена :				
				0,01
				0,07
				0,01
				0,08

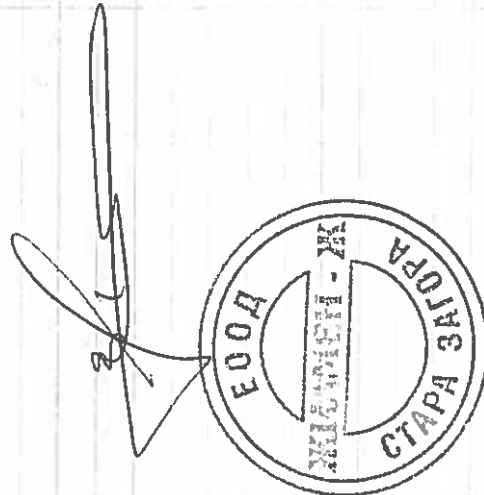

ном.	име	марка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.133 БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 16Х40						
1	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,0000	0,960	1,000	0,96
	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 16Х40					
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,000		0,10
	доп.р.материали (%)					0,96
	всичко преки					0,10
	всичко допълнителни р-ди					1,06
	Обща цена :					
N.134 БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 12Х40						
1	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,0000	0,800	1,000	0,80
	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 12Х40					
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,000		0,08
	доп.р.материали (%)					0,80
	всичко преки					0,08
	всичко допълнителни р-ди					0,88
	Обща цена :					
N.135 БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 10Х40						
1	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,0000	0,680	1,000	0,68
	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 10Х40					
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,000		0,07
	доп.р.материали (%)					0,68
	всичко преки					0,07
	всичко допълнителни р-ди					0,75
	Обща цена :					

НОМ.

ИМЕ

МАРКА

Р.Н.

ЦЕНА

КОЕФ.

СТОЙН.

N.136 БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 6X40

БР.

МАТЕРИАЛИ:

1 БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 6X40

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

БР.

1,0000

0,380

1,000

0,38

0,04

0,38

0,04

0,42

N.137 ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 6

БР.

МАТЕРИАЛИ:

1 ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 6

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

БР.

1,0000

0,270

1,000

0,27

0,03

0,27

0,03

0,30

N.138 ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 10

БР.

МАТЕРИАЛИ:

1 ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 10

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

всичко преки

всичко допълнителни р-ди

Обща цена :

БР.

1,0000

0,330

1,000


0,33

0,03



0,33

0,03

0,36



N.139 ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 12						
МАТЕРИАЛИ:						
1	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 12	бр.	1,0000	0,360	1,000	0,36
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10,000			0,04
	всичко преки					0,36
	всичко допълнителни р-ди					0,04
	Обща цена :					0,40
N.140 ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 16						
МАТЕРИАЛИ:						
1	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 16	бр.	1,0000	0,410	1,000	0,41
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10,000			0,04
	всичко преки					0,41
	всичко допълнителни р-ди					0,04
	Обща цена :					0,45
N.141 ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 6						
МАТЕРИАЛИ:						
1	ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 6	бр.	1,0000	0,090	1,000	0,09
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10,000			0,01
	всичко преки					0,09
	всичко допълнителни р-ди					0,01
	Обща цена :					0,10

НОМ. _____ ИМЕ _____

МЯРКА _____ Р.Н. _____ ЦЕНА _____ КОЕФ. _____ СТОЙН. _____

N.142 ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 6


МАТЕРИАЛІ:					
1	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 6	бр.	1,0000	0,090	1,000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)			10,000	
	всичко преки				0,01
	всичко допълнителни р-ди				0,09
	Обща цена :				0,01
					0,10

N.143 ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 10


МАТЕРИАЛІ:					
1	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 10	бр.	1,0000	0,130	1,000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)			10,000	
	всичко преки				0,01
	всичко допълнителни р-ди				0,13
	Обща цена :				0,01
					0,14

N.144 ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 12

МАТЕРИАЛІ:					
1	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 12	бр.	1,0000	0,160	1,000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)			10,000	
	всичко преки				0,02
	всичко допълнителни р-ди				0,16
	Обща цена :				0,02
					0,18

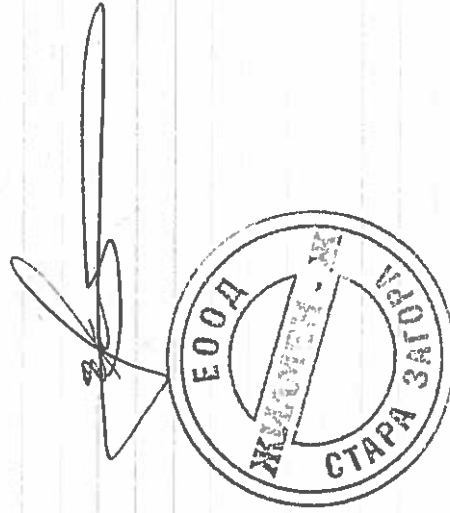

N.145 ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 16						
МАТЕРИАЛИ:						
ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 16						
ДОП.РАЗХОДИ:						
1	доп.р.материали (%)	бр.	1,0000	0,230	1,000	0,23
	всичко преки			10,000		0,02
	всичко допълнителни р-ди					0,23
	Обща цена :					0,02
						0,25

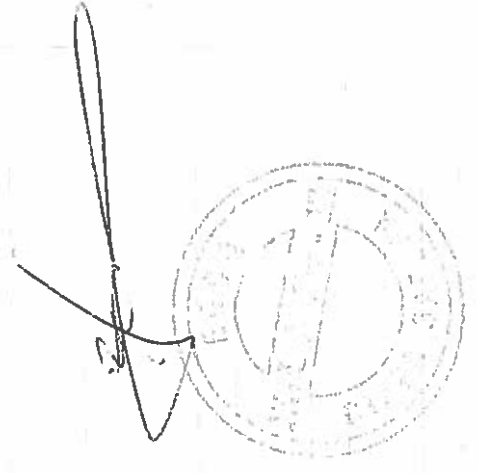

N.146 ВИНТ САМОПРОБИВЕН DIN 7504 К 4,2Х25 ПОЦИНКОВАН						
МАТЕРИАЛИ:						
ВИНТ САМОПРОБИВЕН DIN 7504 К 4,2Х25 ПОЦИНКОВАН						
ДОП.РАЗХОДИ:						
1	доп.р.материали (%)	бр.	1,0000	0,180	1,000	0,18
	всичко преки			10,000		0,02
	всичко допълнителни р-ди					0,18
	Обща цена :					0,02
						0,20


N.147 ВИНТ САМОПРОБИВЕН DIN 7504 К 6,3Х25 ПОЦИНКОВАН						
МАТЕРИАЛИ:						
ВИНТ САМОПРОБИВЕН DIN 7504 К 6,3Х25 ПОЦИНКОВАН						
ДОП.РАЗХОДИ:						
1	доп.р.материали (%)	бр.	1,0000	0,230	1,000	0,23
	всичко преки			10,000		0,02
	всичко допълнителни р-ди					0,23
	Обща цена :					0,02
						0,25

**Изграждане на ел.къща на ЗС 1203 на II наситен хоризонт на вътрешни насипища
в р-к "Трояново-север"**

СПЕЦИФИКАЦИЯ


на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	ИЗКЛЮЧАТЕЛ СТРАНИЧНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ЛЕНТА LHPRE – 10/2 – L90V – VA 400V	бр.	10,00	86,36	10	949,96	Steute Schaltgeräte GmbH
2	"САНДВИЧ" ПАНЕЛИ -50MM. вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки, завърше	м2	77,00	39,00	10	3303,30	Технопанел
3	PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20	м	180,00	0,50	10	99,00	SCHRACK
4	UPS – APC 1500 VA	бр.	1,00	1000,00	10	1100,00	APC
5	-авт. прекъсвач IC60N - 1P 10A	бр.	1,00	14,00	10	15,40	SCHNEIDER ELECTRIC
6	-авт. прекъсвач IC60N - 1P 16A	бр.	5,00	16,00	10	88,00	SCHNEIDER ELECTRIC
7	-авт. прекъсвач IC60N - 1P 6A	бр.	1,00	12,00	10	13,20	SCHNEIDER ELECTRIC
8	АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ СЪС СЪГЛОПАКЕТ-НЕОТВАРЯЕМ	м2	2,25	109,09	10	270,00	"Профилинк"
9	АЛУМИНИЕВА ВРАТА- ПЛЪТНА	м2	8,10	127,27	10	1133,98	"Профилинк"
10	БЕЗИР	кг	49,33	4,93	10	267,68	"Лакпром" АД
11	Бетон B20	м3	26,00	85,00	10	2431,00	"Бетонстил" ООД
12	БИТУМ	кг	18,00	0,95	10	18,81	Лукойл
13	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,03	400,00	10	11,09	"Бул Лес Груп" ООД
14	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М16Х40	бр.	50,00	0,68	10	37,40	РУБОЛТ АД - гр.Русе
15	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М16Х40	бр.	50,00	0,80	10	44,00	РУБОЛТ АД - гр.Русе
16	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М16Х40	бр.	50,00	0,96	10	52,80	РУБОЛТ АД - гр.Русе
17	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М16Х40	бр.	50,00	0,38	10	20,90	РУБОЛТ АД - гр.Русе



18	БОЛТОВЕ 6/70	бр.	112,80	0,26	10	32,26	РУБОЛТ АД - гр. Русе
19	БОЛТОВЕ М16/60	бр.	80,00	1,09	10	95,92	РУБОЛТ АД - гр. Русе
20	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ М-10Х30 С ГАЙКИ	бр.	32,50	0,45	10	16,09	РУБОЛТ АД - гр. Русе
21	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.	12,50	1,50	10	20,63	РУБОЛТ АД - гр. Русе
22	БОЯ БЛАЖНА	кг	286,72	8,00	10	2523,12	"Лакпром" АД
23	ВИНТ САМОПРОБИВЕН DIN 7504 К 4.2Х25 ПОЦИНКОВАН	бр.	250,00	0,18	10	49,50	РУБОЛТ АД - гр. Русе
24	ВИНТ САМОПРОБИВЕН DIN 7504 К 6.3Х25 ПОЦИНКОВАН	бр.	250,00	0,23	10	63,25	РУБОЛТ АД - гр. Русе
25	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С окомплектовка за монтаж	м	9,00	6,50	10	64,35	"ТисенКруп Юлитер Стомана"
26	ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНО	бр.	2,00	18,00	10	39,60	"ТисенКруп Юлитер Стомана"
27	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 10	бр.	50,00	0,33	10	18,15	РУБОЛТ АД - гр. Русе
28	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 12	бр.	50,00	0,36	10	19,80	РУБОЛТ АД - гр. Русе
29	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 16	бр.	50,00	0,41	10	22,55	РУБОЛТ АД - гр. Русе
30	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 6	бр.	50,00	0,27	10	14,85	РУБОЛТ АД - гр. Русе
31	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,06	400,00	10	26,93	"Бул Лес Груп" ООД
32	Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЛ 2Х36W IP65	бр.	10,00	39,09	10	429,99	"Еко енергия" ООД
33	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП LIUSY 18Х0.25 MM2	м	100,00	2,11	10	232,10	"Елкабел" АД
34	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 2x 0.75 MM2	м	200,00	0,86	10	189,20	"Елкабел" АД
35	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 4x 0.75 MM2	м	50,00	1,17	10	64,35	"Елкабел" АД
36	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3Х50 MM2	м	550,00	27,27	10	16498,35	"Елкабел" АД
37	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,07	280,00	10	22,18	"Бул Лес Груп" ООД
38	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО "EXIT"	бр.	2,00	24,54	10	53,99	"Еко енергия" ООД
39	ЕЛ. КЛЮЧ - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	3,00	8,00	10	26,40	"Успех ССБ Холдинг" ЕООД
40	ЕЛЕКТРОДИ	кг	377,05	5,00	10	2073,80	"ИХТИМАН" АД
41	ИНДУКТИВЕН ДАТЧИК ID 40 RNP	бр.	8,00	27,27	10	239,98	VE MARK
42	КАБЕЛ ЛЕНТОВ 3М-3659-15	м	40,00	2,91	10	128,04	3M
43	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 19Х2.5 MM2	м	500,00	10,83	10	5956,50	"Елкабел" АД
44	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4Х2.5 MM2	м	700,00	4,00	10	3080,00	"Елкабел" АД
45	КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 25x 0.75 MM2	м	200,00	5,96	10	1311,20	"Елкабел" АД
46	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 10Х2.5 MM2	м	500,00	9,44	10	5192,00	"Елкабел" АД

47	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 2X1.5 MM2	м	1000,00	0,81	10	891,00	"Елкабел" АД
48	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 2X2.5 MM2	м	500,00	1,16	10	638,00	"Елкабел" АД
49	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X16 MM2	м	50,00	10,55	10	580,25	"Елкабел" АД
50	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X2.5 MM2	м	1500,00	1,57	10	2590,50	"Елкабел" АД
51	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X25MM2	м	10,00	19,32	10	212,52	"Елкабел" АД
52	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X35 MM2	м	40,00	25,23	10	1110,12	"Елкабел" АД
53	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4X4 MM2	м	100,00	2,98	10	327,80	"Елкабел" АД
54	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 5X2.5 MM2	м	210,00	5,24	10	1210,44	"Елкабел" АД
55	КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 40X40 SCHRACK RH 229206	м	4,00	3,27	10	14,39	SCHRACK
56	КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 80X80 SCHRACK RH 229228	м	3,00	7,68	10	25,34	SCHRACK
57	КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 0.75-1.5 MM2	бр.	1000,00	0,05	10	55,00	WAGO
58	КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 1.5-2.5 MM2	бр.	100,00	0,06	10	6,60	WAGO
59	КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 4-6 MM2	бр.	1000,00	0,07	10	77,00	WAGO
60	КАБЕЛНА ПРЕВЪЗКА 200X2.5	100 бр	5,00	2,73	10	15,02	WAGO
61	КАБЕЛНА ПРЕВЪЗКА 290X4.8	100 бр	5,00	4,55	10	25,03	WAGO
62	КАБЕЛНА ПРЕВЪЗКА 530X4.8	1000 бр	10,00	19,09	10	209,99	WAGO
63	КИСЛОРОД	м3	46,65	50,00	10	2565,77	Линде газ
64	КЛИМАТИК 18000 BTU	бр.	2,00	1550,00	10	3410,00	Мидея
65	КОМУТАТОР SPIDER 8TX - HIRSCHMAN	бр.	1,00	322,73	10	355,00	HIRSCHMAN
66	КОНТАКТ ШУКО - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	6,00	10,50	10	69,30	"Успех ССБ Холдинг" ЕООД
67	КРАЙНА СЕКЦИЯ ЗА ПРУЖИННА КЛЕМА 2.5 MM2	бр.	50,00	0,45	10	24,75	WAGO
68	КРАЙНА СЕКЦИЯ ЗА ПРУЖИННА КЛЕМА 4 MM2	бр.	100,00	0,46	10	50,60	WAGO
69	крепежни елементи	кг	85,80	3,00	10	283,14	РУБОЛТ АД - гр.Русе
70	КУПЛУНГ HARTING 09 03 096 3214	бр.	20,00	13,64	10	300,08	HARTING
71	КУПЛУНГ ЗА ЛЕНТОВ КАБЕЛ HARTING 09 18 514 803	бр.	50,00	1,82	10	100,10	HARTING
72	ЛЕПИЛО ТЕРОКАЛ	кг	0,42	52,00	10	24,20	"Стром 21" ООД
73	ЛИСТ ЗА МАРКИРОВКА WAGO - 209-113	бр.	25,00	5,91	10	162,53	WAGO
74	МИНИ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ SCHRACK RM 41110	бр.	3,00	30,91	10	102,00	SCHRACK
75	МИНИУМ	кг	119,71	10,00	10	1316,85	ЕТ "Алмет"

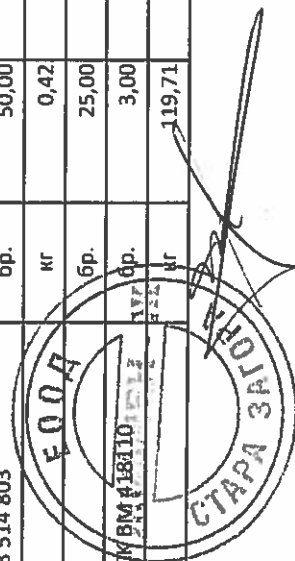


76	МОДУЛ АЦП – Е 457 - ZAT	бр.	1,00	200,00	10	220,00	ZAT a.s
77	МОДУЛЕН КОНТАКТ ШУКО 16 А ЗА DIN ШИНА SCHRACK BZ 325000-D	бр.	3,00	20,00	10	66,00	SCHRACK
78	Монтажен комплект климатик	бр.	2,00	85,00	10	187,00	Мидея
79	МОСТ ЗА 2 КЛЕМИ	бр.	50,00	0,36	10	19,80	WAGO
80	мощностен разединител с дефектнотокова защита iID. клас А "zi" двуполусен 2P. 40A - 30 mA бр.1	бр.	1,00	135,00	10	148,50	SCHNEIDER ELECTRIC
81	МРЕЖА СТОМАНЕНА	кг	26,00	2,10	10	60,06	"ТисенКруп Юпитер Стомана"
82	мрежа ф8 каре 15/15	м2	1370,00	0,95	10	1431,65	"ТисенКруп Юпитер Стомана"
83	НАКРАЙНИК КАБЕЛЕН ИЗОЛИРАН РКD 1512	бр.	2500,00	0,07	10	192,50	WAGO
84	НАКРАЙНИК КАБЕЛЕН ИЗОЛИРАН РКD 2512	бр.	2500,00	0,09	10	247,50	WAGO
85	НИТОВЕ АЛУМИН. 4/8	кг	0,14	4,55	10	0,71	NOVUS
86	ОГРАДНА МРЕЖА	кг	17,40	1,80	10	34,45	ЕТ Зар Заг
87	ОГРАНИЧИТЕЛ ЗА КЛЕМИ WAGO – 249-117	бр.	50,00	0,91	10	50,05	WAGO
88	ОЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИНКОВАН 50/50/5	бр.	5,00	35,00	10	192,50	"Жилмен-Ж" ЕООД
89	ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА с комплектровка за монтаж	м	16,00	8,00	10	140,80	"ТисенКруп Юпитер Стомана"
90	ОСНОВА ЗА КУПЛУНГ HARTING 09 03 096 0501	бр.	20,00	13,64	10	300,08	HARTING
91	ОСНОВА ЗА МАРКИРОВКА WAGO – 209-112	бр.	100,00	0,18	10	19,80	WAGO
92	ПИРОНИ	кг	1,62	2,15	10	3,83	"ЖИТИ" АД
93	ПОКРИВАНЕ С ПОКРИВНИ ""САНДВИЧ"" ПАНЕЛИ - 120MM. вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки. завърща	м2	102,00	67,00	10	7517,40	Технопанел
94	ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4	м	100,00	1,82	10	200,20	"ТисенКруп Юпитер Стомана"
95	ПРОТЕКТОР ЗА МАРКИРОВКА WAGO – 209-114	бр.	100,00	1,09	10	119,90	WAGO
96	ПЯСЪК	м3	6,53	20,02	10	143,73	"Бетран" АД
97	ПЯСЪК КВАРЦОВ	кг	3288,00	0,05	10	180,84	"Кварцови пясъци" АД
98	РЕДОВА КЛЕМА ПРУЖИННА 2.5 MM2	бр.	2000,00	0,77	10	1694,00	WAGO
99	РЕДОВА КЛЕМА ПРУЖИННА 4 MM2	бр.	2000,00	0,97	10	2134,00	WAGO
100	РУТЕР ETHERNET TELINDUS 1421	бр.	2,00	122,73	10	270,01	TELINDUS
101	СВТ 3X1.5MM2	м	120,00	0,85	10	112,20	"Елкабел" АД
102	СВТ 3X2.5MM2	м	60,00	1,21	10	79,86	"Елкабел" АД

103	СТОМАНА S235JR	кг	11069,60	1,35	10	16438,36	"Елабел" АД
104	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	498,58	1,35	10	740,39	"ТисенКруп Юлитер Стомана"
105	СТОМАНА ПРОФИЛНА UPN 380	тона	4,08	1350,00	10	6056,39	"ТисенКруп Юлитер Стомана"
106	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	274,95	1,00	10	302,45	"ТисенКруп Юлитер Стомана"
107	СТУДЕНОСВИВЯЕМА КАБЕЛНА ГЛАВА ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ 6/10 KV - 92 - EB62-1	бр.	8,00	86,36	10	759,97	ЗМ
108	СТЪКЛОПАКЕТ 4/12/4	м2	1,50	44,00	10	72,60	Димсет
109	ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР РТ 100. Ф5Х30. М8. СИЛИКОНОВ КАБЕЛ 3 М. (-50С - 250С)	бр.	50,00	22,73	10	1250,15	РОКОН АД
110	ТРЪБА БЕЗШЕВНА СТ 20-102Х8	кг	2000,00	2,23	10	4906,00	"ТисенКруп Юлитер Стомана"
111	ФАСАДНИ ""САНДВИЧ"" ПАНЕЛИ- 100ММ. вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки. завършващи елементи и	м2	152,00	61,00	10	10199,20	Технопанел
112	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 10	бр.	50,00	0,13	10	7,15	РУБОЛТ АД - гр.Русе
113	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 12	бр.	50,00	0,16	10	8,80	РУБОЛТ АД - гр.Русе
114	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 16	бр.	50,00	0,23	10	12,65	РУБОЛТ АД - гр.Русе
115	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 6	бр.	50,00	0,09	10	4,95	РУБОЛТ АД - гр.Русе
116	ФИКСАТОР ЗА КУПЛУНГ HARTING - ДЕСЕН 09 02 000 9903	бр.	100,00	1,82	10	200,20	HARTING
117	ФИКСАТОР ЗА КУПЛУНГ HARTING - ЛЯВ 09 02 000 9902	бр.	100,00	1,82	10	200,20	HARTING
118	ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	м2	128,00	0,85	10	119,68	Инпластрейд АД
119	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	1,30	0,20	10	0,29	"Девня цемент" АД
120	ЦИМЕНТ ПОРТЛАНД М-250	кг	5,00	0,18	10	0,99	"Девня цемент" АД
121	ЧАКЪЛ (ФРАКЦИЯ 5-70ММ)	м3	26,00	32,00	10	915,20	"Инермат" АД
122	ЧИСТИТЕЛ "ТАНГИТ"	кг	3,81	6,80	10	28,48	Henkel
123	ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 6	бр.	100,00	0,09	10	9,90	РУБОЛТ АД - гр.Русе
124	ШКУРКА	бр.	405,42	0,50	10	222,98	"Империал" АД

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Изграждане на ел.къща на ЗС 1203 на II наситен хоризонт на вътрешни насипища в р-к "Трояново-север"

СПИСЪК


на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	АВТОКРАН - 16 Т	0,694	640	30	577,41
2	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	0,014	80	30	1,47
3	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН ХОД ВЪЖ-МЕХ ОБЕМ ЛОПАТА	0,276	360	30	129,05
4	БЕТОНОВОЗ	0,514	700	30	467,99
5	КАМИОН Б	0,653	720	30	611,66
6	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.7.6:11МЗ/МИН.С ДВИГА	2,740	120	30	427,44
7	МАШИНА МОНТАЖНА II ГР /КРАНОВЕ-АВТО И МОБИЛЕ	1,315	520	30	889,08
8	САМОСВАЛ	0,029	600	30	22,82
9	Трамбовка пневматична	0,473	160	30	98,43

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

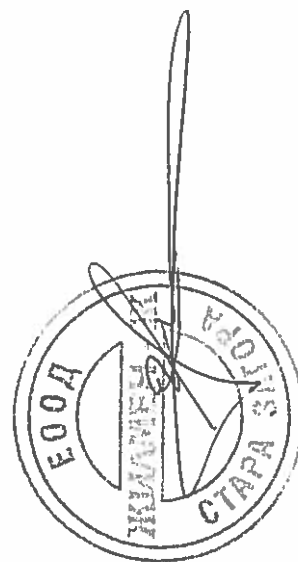


Приложение № 3

Обект: Изграждане на ел.к-ща на ЗС 1203 на II насищен хоризонт на вътрешни насищища в р-к "Трояново-север"
 Инвеститор: "Мини Марица изток" ЕАД
 Изпълнител: "Жигмен - Ж" ЕООД

Линсен график за изпълнение на работите

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	il	04.04	11.04	18.04	25.04	02.05	09.05	16.05	23.05	30.05	06.06	13.06	20.06	27.06	04.07
1	Изграждане на ел.к-ща на ЗС 1203 на II насищен хоризонт на вътрешни насищища в р-к Трояново-север	65 days	Mon 11.04.16	Fri 08.07.16															
2	част АС	63 days	Mon 11.04.16	Wed 06.07.16															
3	1. Бетонена площадка	5 days	Mon 11.04.16	Fri 15.04.16															
4	2. Ел.к-ща	41 days	Thu 14.04.16	Wed 06.07.16															
5	част ЕЛЕКТРО	29 days	Tue 31.05.16	Fri 08.07.16															
6	1. ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ	2 days	Thu 02.06.16	Fri 03.06.16															
7	2. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	2 days	Mon 06.06.16	Tue 07.06.16															
8	3. МОНТАЖНИ РАБОТИ-ЕЛ ОБОРУДВАНЕ	23 days	Wed 08.06.16	Fri 08.07.16															
9	4. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ЕЛ ОБОРУДВАНЕ	1 day	Tue 31.05.16	Tue 31.05.16															

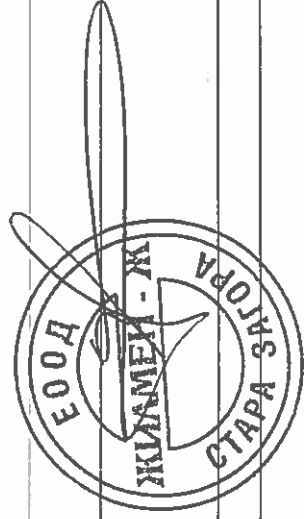

Task Split Progress

Milestone Summary Project Summary

External Tasks External Milestone Deadline


Project: Project1
 Date: Wed 23.03.16

Приложение № 4



Приложение № 5

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



УТВЪРДИЛ:

ПРОТОКОЛ

№/..... 201... г.

Договор № / 201.... г.

Предмет на договора:
.....
.....

Представител на „Мини Марица – изток” ЕАД:
..... длъжност:

Представител на „.....”
.....
(наименование на фирмата, ЕТ, ООД, ЕООД, АД)

.....
(трите имена на длъжностното лице)
длъжност:

Удостоверяваме, че площадката (обекта) е почистен/а от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, съгласно изискванията на Системата за управление на околната среда (СУОС). Извършени са предвидените по договора мерки за опазване на околната среда.

Настоящият протокол е неразделна част към Акта за извършване на строителни, монтажни, демонтажни, ремонтни и др. дейности.

За „ММИ” ЕАД:

.....
.....

За ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
.....

Съгласувал:

.....
.....

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :

Изграждане на електро къща на ЗС 1203 на II насищен хоризонт на вътрешни насипища в р-к "Трояново-север"

1. Пълно описание на предмета на поръчката "Изграждане на електро къща на задвижваща станция 1203 на II насищен хоризонт на вътрешни насипища в р-к "Трояново-север"
2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическия обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя –инж. Мария Йорданова по част АС и д-р инж. Димитър Цонев по част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.;

Работни, функционални характеристики

– Електро къщата е едноетажна сграда с размери в план 7.48/14.87м и височина до кота борд 3.97м. Носещата конструкция е стоманена. Покривната носеща конструкция е демонтируема. Ограждащите стени са с фасадни „сандвич-панели“, състоящи се от два пласта ламарина и топлоизолация от минерална вата 100мм. Покривните „сандвич-панели“ са предвидени с топлоизолация от 120мм.

- Изисквания към технологията на изпълнението – Електро къщата се състои от едно помещения за РУ 6кв и РУ 0.5 кв. Пода е от рифелова ламарина. Вратите са от алуминиеви профили плътни. Отварят се навън, по посока на евакуацията от сградата. Прозорецът е еднокрил, от алуминиеви профили и стъклопакет-неотваряем, за да се осигури обезпращаване на помещенията. Проектирана е и открита част между оси „4-5“ за разполагане на електро съоръжения, като достъпът до нея е ограничен от метални пана с височина 1.20м. Електро къщата е изпълнена от стоманена носеща конструкция, състояща се от колонии и греди, укрепени с хоризонтални и вертикални връзки. Колоните са захванати за основите посредством планки и анкерни болтове. Анкерните устройства, върху които ще се монтират колоните е предвидено да се залагат в кофража преди бетонирането. Стоманената конструкция е предвидено да се изпълни от профилна стомана S235JR по БДС EN 10025 и DIN EN ISO 12944-3. Връзката между отделните конструктивни елементи с изключение на покривните греди се изпълнява със заварки. С цел обслужване и ремонт на технологичното оборудване покривът е предвиден демонтируем. Заварките се изпълняват с електроди по БДС EN 2560:2007 - E38 4 В 42, БДС EN 757:2000 и БДС EN 440:2006. Минималният шев за конструкции е 6мм. Покривните столици са от горещовалцувани профили и са оразмерени за поемане на натоварването от собственото тегло на покрива, вятър и сняг. Сградата е оразмерена на земетръс. Захващането на покривната обшивка е с резбонарязващи винтове. За осигуряване на пространственото укрепване на сградата са

предвидени укрепващи връзки. Подовата конструкция е конструирана като скара от стоманени греди с настилка от рифелова ламарина. Електро къщата ще бъде мобилна и ще се монтира върху метална шейна.

3. Категория на строежа: отделни видове работи – V категория.
4. Предназначение/експлоатационни условия на възложителя/ условия на работа и др.
5. Изисквания към технологията на изпълнението на строителството
6. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес
7. Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществени изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.
8. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно-складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови

количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
 - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единственото приложение на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
 - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
 - Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
 - Фактура
9. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 - Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 - Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 - Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
 - Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 27.12.2006г.

- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите

10. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- съгласно чл.20 ал.1 от Наредба 2 към ЗУТ- не по-малко от 10 год.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

11. График/срок за изпълнение.

Времетраенето на строителството да не надвишава срок от 90 календарни дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график за изпълнение на работите в предписаните от Възложителя гранични срокове за завършването им.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрената програмата (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

12. Други:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава с Констативния акт обр. 15 да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ексекутивна документация на обекта.

Необходимите чертежи на Изпълнителя за изготвяне на офертата се разглеждат в ст.503 на адм.сграда на Мини «Марица изток» ЕАД гр.Раднево.

Живко Желев

ИД р-л отдела „Инвестиции“

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 961DGI1161396NNU**
за изпълнение на договор за обществена поръчка**ПОЛЗВАТЕЛ:****“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО**

Адрес: гр. Раднево 6260, ул. “Георги Димитров” №13

Телефон: 0417/ 83304

Факс: 0417/ 83363

Изпълнителен Директор: Андон Петров Андонов

НАРЕДИТЕЛ:**„ЖИЛМЕН - Ж” ЕООД**

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Калояновско шосе” № 2А

Телефони: 042/639 007

Факсове: 042/638 691

Управител: Жельо Маринов Желев

ГАРАНТ:**БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК**

Адрес: 1000 София, пл.Света Неделя 7

Телефон: 02/923 2111

Факс: 02/923 2519

вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831919536

Представявано от Изпълнителните директори Левон Карекин Хампарцумян и Андреа Казини чрез пълномощниците: Пламен Любомиров Георгиев Директор ЦКБК Стара Загора пълн.2310/2311/2015г и Методия Божилова Рашева – МБК

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Обект на договора: „ Изграждане на ел.къща на ЗС 1203 на II насищен хоризонт на вътрешни настища в р-к „Трояново север“ – реф. № 33/2016г. -ПП.

Обща стойност на договора: 167 974,22 без ДДС

Краен срок за изпълнение на договора: до 90 дни след скл. на договора

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Сключва се въз основа на проведена процедура с обект:

„ Изграждане на ел.къща на ЗС 1203 на II насищен хоризонт на вътрешни настища в р-к „Трояново север“ – реф. № 33/2016г. -ПП.

Вид процедура: публична покана

Референтен № № 33/2016г.- ПП.

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, пл.Света Неделя 7 в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест, независимо от валидността и действието на горе посочения Договор, се задължаваме да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ всяка сума/и в размер общо до BGN 5039,23 (пет хиляди тридесет и девет лева и 0,23), при получаване на неговото първо писмено поискване, съдържащо декларация, че е на лице неизпълнение на задълженията по Договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена на ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочената от него банкова сметка.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

С оглед удостоверяване автентичността на писменото искане за плащане на Ползвателя, същото следва да ни бъде предоставено чрез посредничеството на централата на обслужващата го банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения между страните, съгласно текста на договора, но не по-късно до 28.09.2016 г. и изтича изцяло и автоматично, в случай че до 16.00 часа на 28.09.2016 г. искане на Ползвателя, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, пл.Света Неделя 7. След тази дата и час ангажиментът на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ѝ е върнат или не.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ, представено чрез посредничеството на централата на обслужващата го банка, потвърждаваща верността на положените подписи или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който оригинал НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освобождава сума от гаранцията, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка единствено и само след получаване на писмено уведомление от ПОЛЗВАТЕЛЯ за частично освобождаване на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД от отговорност по гаранцията с посочена точна сума, с която гаранцията частично да се освободи, представено чрез посредничеството на централата на обслужващата го банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

Срокът на валидност на настоящата гаранция може да бъде удължен по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, съгласувано с банката, в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, съгласувано с банката, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.


/М.РАШЕВА/

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК




/Пл.ГЕОРГИЕВ