


ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

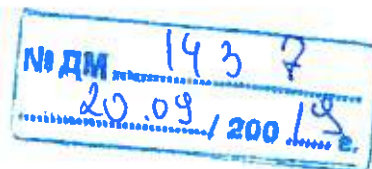

Относно поръчка с предмет:
Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка по електрониката и ел. частта на системата за видеонаблюдение, включващо: ремонт и подмяна резервни части на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД
Град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

БАРАЖ ЕООД,

Седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко“ № 28, вх. 0 ет. 5,
ап. 18,

Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко“ № 10, вх. 0 ет.1, ап.1
тел.: 042/ 602 442, факс: 042/ 602 442, e-mail: s.angelov@barrage-bg.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка по електрониката и ел. частта на системата за видеонаблюдение, включващо: ремонт и подмяна резервни части на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД, е както следва:

№	Устройство/ тип монтирано в системата	Описание на резервните части	Е-ни цени в лв., без ДДС
1.	W12VDC 9P/10A	Захранващ блок 12VDC 10A, 9 индивидуални изхода със самовъзст. се предпазители на 9-те канала, защита от пренапрежение, късо съединение и токова защита	78.00
2.	W12VDC1P3.5 AB	Захранващ блок 12VDC 3.5A, резервиране с акумулаторна батерия до 7Ah, 1 изход със самовъзстановяващ се предпазител, защита от пренапрежение, късо съединение и токова защита.	78.00
3.	STD-6012TA	Захранващ блок 12 VDC, 5 A. водоустойчив корпус.	64.00
4.	STD-2024S	Захранващ блок 24 VAC, 2 A.	16.00
5.	XED-5013	Захранващ блок за DVR.	30.00
6.	XED-8013	Захранващ блок 12 VDC, 8.5 A.	56.00
7.	3TB I1DD WDCaviar Red	Доставка и монтаж на твърд диск 3 TB, настройка и гаранционна поддръжка.	256.00
8.	4TB HDD WD Caviar Red	Доставка и монтаж на твърд диск 4 TB, настройка и гаранционна поддръжка.	318.00
9.	GL-605H	Кожух за външен монтаж с отопление (220 VAC), комплект с козирка и стойка, бял, размери 398x140x115мм.	34.00
10.	GL-605HB IR	Кожух за външен монтаж с инфрачервено осветление, отопление и вентилатор (220 VAC), комплект с козирка и стойка, бял, размери 398x140x115мм.	70.00
11.	GL-619H IR	Кожух за външен монтаж с инфрачервено осветление, отопление и вентилатор (220 VAC), комплект с козирка и стойка, бял, със	98.00

		странично отваряне и скрито окабеляване в стойката, размери 381x140x151мм.	
12.	GL-215	Г-образна стойка за таванен монтаж на кожух.	22.00
13.	PFO-2410T	Предавател за пренос на 4 HDCVI видеосигнала 25/30/50/60к/с 720P, 25/30к 1080P, HDCVI Coaxial Control по едно оптично влакно (single mode), до 20 км, FC конектор, максимална дължина на входния коаксиален кабел до 300м(1080p) и 500м(720p) захранване 12VDC, 6W, работна температура от -40°C до 70°C, размери 100mm×150mm×30mm, DIN шина	232.00
14.	UTP101P-IV	Пасивен видеотрансивър по усукана двойка с вградена защита - до 300 метра за цветни камери с пасивни видеотрансивъри, до 600 метра с активни видеоприемници.	6.00
15.	UTP108P	8 канален пасивен видеотрансивър по усукана двойка с вградена защита до 300 м за цветни камери с пасивни видеотрансивъри, до 600м цветни камери с активни видеоприемници.	62.00
16.	UTP104AR	4 канален активен видеоприемник по усукана двойка с вградена защита - до 1200 метра цветни камери с активни видеотрансивъри, до 600 метра за цветни камери с пасивни видеотрансивъри, 4+4 видеоизхода, захранване 12-40VDC или 9-24VAC, 5W.	30.00
17.	UTP108AR	8 канален активен видеоприемник по усукана двойка с вградена защита - до 1200 метра цветни камери с активни видеотрансивъри, до 600 метра за цветни камери с пасивни видеотрансивъри, 8+8 видеоизхода, захранване 220VAC, 5W.	194.00
18.	UTP116AR	16 канален активен видеоприемник по усукана двойка с вградена защита - до 1200 метра цветни камери с активни видеотрансивъри, до 600 метра за цветни камери с пасивни видеотрансивъри, захранване 220VAC, 5W.	322.00
19.	SP 016C	16-канална гръмозащита по коаксиален кабел за рак монтаж 19" 1U.	362.00
20.	SP 005	Гръмозащита по коаксиален кабел и усукана двойка (за високоскоростни куполни камери).	48.00
21.	EPT-3C-NET	Гръмозащита за LAN PoE (за IP камери и устройства)	30.00
22.	TP-2105	Едноканален HDCVI конвертор, 1 HDCVI видеовход-BNC, 1 HDCVI видеоизход-BNC, 1 аналогов видеоизход-BNC, 1 HDMI изход, 1 VGA изход, захранване 12 VDC, 15W, работна температура от -10°C до 55°C, размери 162mm×136mm× 30mm	148.00
23.	UTP801P	Пасивен VGA конвертор комплект за предаване на VGA сигнал по UTP до 100м.	66.00
24.	UTP31-AV-HDMI	Конвертор на аналогов видеосигнал към HDMI (за работа с компютърни монитори).	138.00
25.	VC 01	Конвертор от VGA сигнал към аналогов видеосигнал.	98.00
26.	RS-001	Конвертор RS232-RS485.	22.00
27.	WS952B	Микрофон с оптимизирана честотна лента, размери 25 x12 x3мм, 8-12VDC 2mA.	36.00
28.		PoE инжектор за захранване на PoE съвместими IP камери, 802.3 af стандарт, изходно напр. 48VDC 19W, захранване 220VAC 20W	46.00
29.		8 портов комутатор 10/100Mbps, 4 PoE порта изходно напрежение 48VDC 15.4W за захранване на PoE съвместими IP камери, захранване 220VAC 55W.	134.00
30.		5 Мегапикселов обектив, 1/2" Vari-Focal auto iris, 4.0-12 mm, F1.2, DC Drive.	246.00
31.	PFA140	Водоустойчива кутия-стойка за захранване. За SD камери. тегло: 1.7 кг.; Товар: до 8 кг. Материал: алуминий, стомана ,размер – 297x248x107мм	130.00
32.	PFA150	Стойка-скоба за стълб Ф80 + Ф150мм. Материал - стомана. Товар до 10 кг. Размери: 130.4mm x 170mm x 45mm; тегло: 1,1кг. Съвместима с PFA120, PFA121, PFA122, PFA134, PFA135, PFB300C	34.00
33.	PFA151	Стойка за ъгъл, тегло: 1.7кг.; Товар до 10 кг. Материал: стомана. Размер –243x170x138мм	30.00
34.	PFA102	Монтажен адаптер. Материал – алуминий. Резба – G 1½"; тегло 0,25кг. Размери: Ф169x37mm За камери SD422121-HC, SD421121-HC	12.00
35.	PFB300C	Стойка за таванен монтаж. Материал – алуминий и поликарбонат. Резба – G 1½"; Товар до 7кг.; тегло – 0,78кг. Размер: Ф133.6mm x 235.5mm Удължител: PFA112 -220mm, тегло 0,51кг.; PFA113 –	28.00

		420mm, тегло 1кг.	
36.	PFA137	Кутия за връзки. Материал – алуминий, отвори с резба M20/ G1/2" за шуцери – 2бр.; товар 1кг, тегло 0,18кг.; Размери: Ф122x34.2mm. За камери SD222041-GC	14.00
37.	PFA110	Монтажен адаптер. Материал – алуминий, резба G1/2", тегло 0,2кг.; Размери: Ф59x53mm, за PTZ Dome камери	14.00
38.	PFB300S	Стойка за стена, материал – алуминий, резба G1/2", товар до 3 кг. Размери: 115mm x 160mm x 228mm; тегло: 0,49кг; за PTZ Dome камери, съвместима с PFA110.	26.00
39.	PFB302S	Водоустойчива кутия-стойка за стена. Материал – алуминий. Резба – G 1/2"; товар 3кг; тегло 0,7кг. IP66. Размер 134mm x 134mm x 187.5mm. За камери SD422121-HC, SD421121-HC	32.00
40.	NVR2104HS-4KS2	4-канален мрежови видеорекодер (NVR), работи с камери с резолюция до 8MP, преглед на живо или плейбек 1 камера 8MP, 4 камери с 1080p, работи с IP камери DAHUA, SONY, SAMSUNG, Linux OC, вграден Web сървър, H.265/H.264, max. Bandwidth 80Mbps общо за всички канали, предалармен и следалармен запис, търсене по дата / час / събитие, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, 1 SATA HDD (до 6TB), 2 USB2.0, 1 VGA и 1 HDMI изходи, детекция на движение, аларма при загуба на видео сигнал, управление на PTZ камери, до 128 дистанционни потребителя едновременно, размери 266x220x45mm, DC12V/2A ,3W *Без твърд диск	156.00
41.	NVR2104-P-S2	4-канален мрежови видеорекодер (NVR) с 4 LAN порта с PoE захранване (IEEE802.3at/af), работи с камери с резолюция до 6MP, 25 кад/сек на камера при 1080p за преглед на живо и плейбек, работи с IP камери DAHUA, SONY, SAMSUNG, Linux OC, вграден Web сървър, H.264/ H.264+, max. Bandwidth 80Mbps общо за всички канали, предалармен и следалармен запис, търсене по дата / час / събитие, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, 1 SATA HDD (до 6TB), 2 USB2.0, 1 VGA и 1 HDMI изходи, детекция на движение, аларма при загуба на видео сигнал, управление на PTZ камери, до 128 дистанционни потребителя едновременно, размери 205x205x45mm, 48VDC/1.25A, NVR 4W, PoE 50W max. *Без твърд диск	198.00
42.	NVR2108HS-4KS2	8-канален мрежови видеорекодер (NVR), работи с камери с резолюция до 8MP, преглед на живо или плейбек до 4 камери с 1080p в реално време, работи с IP камери DAHUA, SONY, SAMSUNG, Linux OC, вграден Web сървър, H.265/H.264 компресия, max. Bandwidth 80Mbps общо за всички канали, предалармен и след алармен запис, търсене по дата / час / събитие, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, 1 SATA HDD (до 6TB), 2 USB2.0, 1 VGA и 1 HDMI изходи, детекция на движение, аларма при загуба на видео сигнал, управление на PTZ камери, до 128 дистанционни потребителя едновременно, размери 260x220x45mm, DC12V/2A 2.4W max. *Без твърд диск	184.00
43.	IPC HDBW1831R	8 мегапикселова IP водоустойчива куполна Day&Night камера 1/1,8" CMOS сензор, 8MP с 25 кад/сек, инфрачервено осветление до 30м, обектив 2.8mm, хоризонтален ъгъл на видимост 111° с механичен IR филтър, 0.003 Lux в цветен, 0 Lux в черно-бял режим IR on, HLC, BLC, 3DNR, WDR120Db, H265, H.264, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, вградени аналитични функции-пресичане на линия, навлизане в зона, безплатен софтуер за запис на 32 камери, за външен монтаж, IP67, PoE, 12VDC, 8,9W. * Съвместими аксесоари за монтаж: PFA137, PFB203W	358.00
44.	IPC HDW1531SP	5 мегапикселова IP водоустойчива куполна Day&Night камера 1/2,7" CMOS сензор, 5MP с 20 кад/сек, 3MP с 25 кад/сек, инфрачервено осветление до 30м, обектив 3,6mm, хоризонтален ъгъл на видимост 70° с механичен IR филтър, 0.03 Lux в цветен, 0 Lux в черно-бял режим IR on, HLC, BLC, 3DNR, WDR120Db, H265, H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, безплатен софтуер за запис на 32 камери, за външен монтаж, IP67, PoE, 12VDC, 4W. * Съвместими аксесоари за монтаж: PFA136, PFB203W, PFA130-E (опция)	214.00
45.	IPC HDBW4431F	4 мегапикселова, мрежова, вандалоустойчива, куполна. Day&Night камера, 4MP 2688x1520 с 25 кад/сек, 1/3" CMOS	288.00

	AS	сензор, инфрачервено осветление до 20м, обектив 2.8мм, хоризонтален ъгъл на видимост 104°, 16x цифрово увеличение, с механичен IR филтър, 0.08 Lux в цветен, 0 Lux в черно-бял режим IR on, HLC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, H.265+, H.265, H.264+, H.264, Triple streaming, вграден микрофон, вградени аналитични функции – детекция на лица, навлизане/излизане от зона, изоставен/липсващ обект, слот за micro SD карта до 128GB, безплатен софтуер за запис на 32 камери, за външен монтаж, IP67, IK10, PoE, 12VDC, 4.5W.	
46.	IPC-HDW4431EM AS	4 мегапикселова IP водоустойчива Day&Night камера с инфрачервено осветление до 50 метра, 4MP 2688x1520 с 25 кад/сек, 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8мм, хоризонтален ъгъл на видимост 104°, с механичен IR филтър, 0.08 Lux в цветен, 0 Lux в черно-бял режим IR on, HLC, BLC, 3DNR, WDR 120dB, H.265+, H.265, H.264, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 3 стрийма, детекция на движение в до 4 зони, вградени аналитични функции – изоставен/липсващ обект, пресичане на линия, навлизане в зона, детекция на лица, вграден микрофон, слот за MicroSD 128GB, безплатен софтуер за запис на 32 камери, за външен монтаж, IP67, PoE, 12VDC, 5W. * Съвместими аксесоари за монтаж: PFA139, PFB204W.	278.00
47.	IPC-HDB4431C AS	4 мегапикселова мрежова мини куполна камера, 2688x1520 с 25 кад/сек, 1/3" CMOS сензор, обектив 3.6мм, хоризонтален ъгъл на видимост 87°, 0.08 Lux в цветен, 0.001 Lux в черно-бял режим, HLC, BLC, WDR 120dB, 3DNR H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон, вградени аналитични функции – детекция на лица, навлизане в зона, изоставен/липсващ обект, слот за micro SD карта до 128GB, безплатен софтуер за запис на 32 камери, за външен монтаж, от -30°C до +60°C, IP66, PoE, 12VDC, 3W. * Съвместими аксесоари за монтаж: PFB203W (опция)	258.00
48.	IPC-HDW1431S	4 мегапикселова IP водоустойчива Day&Night камера 1/3" CMOS сензор, 4MP 2688x1520 с 20 кад/сек, 3MP 2304x1296 с 25 кад/сек, инфрачервено осветление до 30м, обектив 2.8мм, хоризонтален ъгъл на видимост 104°, с механичен IR филтър, 0.08 Lux в цветен, 0 Lux в черно-бял режим IR on, HLC, BLC, 3DNR, WDR 120dB, H.265/264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, вградени аналитични функции – пресичане на линия, навлизане в зона, безплатен софтуер за запис на 32 камери, за външен монтаж, IP67, PoE, 12VDC, 5.5W. * Съвместими аксесоари за монтаж: PFA136, PFB203W, PFA130-E (опция)	190.00
49.	IPC-HDW4231EM AS 0280	2 мегапикселова IP водоустойчива Day&Night камера с инфрачервено осветление до 50 метра, 2MP 1920x1080 с 50 кад/сек, 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8мм, хоризонтален ъгъл на видимост 110°, с механичен IR филтър, 0.009 Lux в цветен, 0 Lux в черно-бял режим IR on, HLC, BLC, 3DNR, WDR 120dB, H.265+, H.265, H.264, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, 3 стрийма, детекция на движение в до 4 зони, вградени аналитични функции – изоставен/липсващ обект, пресичане на линия, навлизане в зона, детекция на лица, вграден микрофон, слот за MicroSD 128GB, безплатен софтуер за запис на 32 камери, за външен монтаж, IP67, PoE, 12VDC, 5W. * Съвместими аксесоари за монтаж: PFA139, PFB204W	238.00
50.	IPC-HDB4231C AS	2 мегапикселова мрежова мини куполна камера, 1920x1080 с 50 кад/сек, 1/2.8" CMOS сензор, обектив 3.6мм, хоризонтален ъгъл на видимост 87°, 0.009 Lux в цветен, 0.001 Lux в черно-бял режим, HLC, BLC, WDR 120dB, 3DNR H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон, вградени аналитични функции – детекция на лица, навлизане в зона, изоставен/липсващ обект, слот за micro SD карта до 128GB, безплатен софтуер за запис на 32 камери, за външен монтаж, от -30°C до +60°C, IP66, PoE, 12VDC, 3W.	218.00
51.	IPC-HDW1230S	2 мегапикселова IP водоустойчива Day&Night камера с инфрачервено осветление до 30 метра, 1920x1080 с 25 кад/сек, 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6мм, хоризонтален ъгъл на видимост 92°, с механичен IR филтър 0.08 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял режим (IR on), 3D шумов филтър, BLC, HLC, D	130.00

		WDR, H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP, вградени аналитични функции – пресичане на линия, навлизане в зона, безплатен софтуер за запис на 32 камери, за външен монтаж, IP67, PoE, 12VDC, 5.5W. * Съвместими аксесоари за монтаж: PFA136, PFB203W, PFA130-E (опция)	
52.	XVR5104C-4KL-X	4-канален 4K Pentabrid видеорекодер, 7 кад/сек на камера запис при 4K(само на първи канал),15 кад/сек на камера запис при 4MP, 25 кад/сек на камера запис при 1080p и 720p, поддържа 4 HDCVI, AHD, HDTV, аналогови, IP камери + 2 IP камери, ограничение за IP камери – 8MP, максимален входящ трафик 24Mbps за IP камери, H.265 компресия, аудио по коаксиал, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудио вход/1 изход, режими на запис – постоянен, при детекция на движение, пред и след алармен запис, интелигентни функции 2 канала – линия, зона, изоставен/липсващ обект, или канал1-детекция на лице (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции), наблюдение през смартфон, вграден Web server, IP/TCP, CMS, 2 USB, управление с мишка, DC12V/2A,10W, размери 205x211x45mm. *Без твърд диск	258.00
53.	XVR7104HE-4KL-X	4-канален 4K Pentabrid видеорекодер, 7 кад/сек на камера запис при 4K(само на 1 канал),15 кад/сек на камера запис при 4MP, 25 кад/сек на камера запис при 1080p и 720p, поддържа 4 HDCVI, AHD, HDTV, аналогови, IP камери + 4 IP камери, ограничение за IP камери – 8MP, максимален входящ трафик 32Mbps за IP камери, H.265 компресия, аудио по коаксиал, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 4 аудио входа/1 изход, RS485, 4 алармени входа/3 алармени изхода режими на запис – постоянен, при детекция на движение, пред и след алармен запис, интелигентни функции на всички канали – линия, зона, изоставен/липсващ обект, или канал1-детекция на лица (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции), наблюдение през смартфон, вграден Web server, IP/TCP, CMS, 2 USB, управление с мишка, DC12V/2A,10W, размери 205x211x45mm. *Без твърд диск	338.00
54.	HAC HFW2231R-Z IRE6-POC	2 мегапикселова PoC (захранване по коаксиален кабел до 700метра)Starlight 4 в 1 водоустойчива камера, превключване: HDCVI, AHD, HDTV или аналогов режим, Day&Night 1/2.8" CMOS сензор, 1937x1097 ефективни пиксела, 1920x1080 с 25 кад/сек, 1280x720 с 25/50 кад/сек., моторизиран варифокален обектив 2.7-13.5мм, хоризонтален ъгъл на видимост 102°-29°, интелигентно инфрачервено осветление до 60м, механичен IR филтър, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on), CVI и аналогов изход, настройка на обектива и екранно меню по коаксиален кабел, 120dB true WDR, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, AGC, за външен монтаж, IP67 от -40°C до +60°C, 12VDC, 6.8W. * Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция)	216.00
55.	HAC HFW1400S POC	4 мегапикселова PoC (захранване по коаксиален кабел до 700метра) водоустойчива камера, превключване: HDCVI или аналогов режим, Day&Night 1/3" CMOS сензор, 2688x1520 ефективни пиксела, 4MP(2560x1440), 1080P и 720P с 25 кад/сек, обектив 3.6мм, хоризонтален ъгъл на видимост 84.8°, интелигентно инфрачервено осветление до 30м, механичен IR филтър, 0.03 Lux в цветен режим, 0 Lux(IR on), екранно меню, 2D-DNR, BLC, HLC, DWDR, AES, AGC, за външен монтаж, IP67 от -40°C до +60°C, PoC, 12VDC, 4.2W. * Съвместими аксесоари за монтаж: PFA134, PFA130-E (опция)	128.00
56.	HAC HDW1400EM POC	4 мегапикселова PoC (захранване по коаксиален кабел до 700метра) водоустойчива камера, превключване: HDCVI или аналогов режим, Day&Night 1/3" CMOS сензор, 2688x1520 ефективни пиксела, 4MP(2560x1440), 1080P и 720P с 25 кад/сек, обектив 3.6мм, хоризонтален ъгъл на видимост 84.8°, интелигентно инфрачервено осветление до 50м, механичен IR филтър, 0.03 Lux в цветен режим, 0 Lux(IR on), екранно меню, 2D-DNR, BLC, HLC, DWDR, AES, AGC, за външен монтаж, IP67 от -40°C до +60°C, PoC 12VDC, 4.2W. * Съвместими аксесоари за монтаж: PFA139, PFB204W, PFA130-E (опция)	128.00
57.	HAC	2 мегапикселова PoC (захранване по коаксиален кабел до	88.00


	HFW1200S POC-S3A	800метра) водоустойчива камера, превключване: HDCVI или аналогов режим, Day&Night 1/2.7" CMOS сензор, 1930×1088 ефективни пиксела, 25 кад/сек некомпесиран сигнал, обектив 3.6мм, хоризонтален ъгъл на видимост 89.9°, интелигентно инфрачервено осветление до 20м, механичен IR филтър, 0.02 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on), 2D-DNR, HLC, BLC, DWDR, AES, AGC, AWB, екранно меню, превключваем изход, за външен монтаж, IP67, от -40°C до +60°C, PoC, 12VDC, 4.2W. * Съвместими аксесоари за монтаж: PFA121, PFB204W, PFA130-E (опция)	
58.	HAC HDW1200EM POC-S3A	2 мегапикселова PoC (захранване по коаксиален кабел до 800метра) водоустойчива камера, превключване: HDCVI или аналогов режим, Day&Night 1/2.7" CMOS сензор, 1930×1088 ефективни пиксела, 25 кад/сек некомпесиран сигнал, обектив 3.6мм, хоризонтален ъгъл на видимост 89.9°, интелигентно инфрачервено осветление до 50м, механичен IR филтър, 0.02 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on), 2D-DNR, HLC, BLC, DWDR, AES, AGC, AWB, екранно меню, превключваем изход, за външен монтаж, IP67, от -40°C до +60°C, PoC, 12VDC, 4.2W. * Съвместими аксесоари за монтаж: PFA139, PFB204W, PFA130-E (опция)	88.00

N:	Местоположение	IP камери	HDCVI - камери	NVR	PC	HDCVR
		брой	брой	брой	брой	брой
1	Административна сграда, Логистика и контрол, п-я ЦРБ	32	4	1	0	1
2	Рудник „Трояново -1”	41	14	4	0	3
2.1	ТМО	0	64	0	0	16
2.2	Водоотлив	0	24	0	0	12
3	Рудник „Трояново -север”	57	0	2	0	2
3.1	ТМО	0	84	0	0	21
3.2	Водоотлив	0	42	0	0	21
4	Рудник „Трояново -3”	24	6	2	1	1
4.1	ТМО	0	72	0	0	18
4.2	Водоотлив	0	16	0	0	8
5	Почивна станция Сз. МБ	7	0	1	0	0
6	Подстанции 110 kV- 16 бр.	64	0	16	0	0
	ОБЩО:	225	326	26	1	103

№	Наименование	Количество	Месечна абонаментна сервизна такса (ед. цена) в лева, без ДДС	Обща стойност, в лева, без ДДС
1	Абонаментна сервизна такса за обслужване и поддръжка на IP камера	225 броя	9,00	2025,00
2	Абонаментна сервизна такса за обслужване и поддръжка на HDCVI камера	326 броя	9,00	2934,00
3	Абонаментна сервизна такса за обслужване и поддръжка на NVR	26 броя	20,00	520,00
4	Абонаментна сервизна такса за обслужване и поддръжка на PC	1 брой	10,00	10,00
5	Абонаментна сервизна такса за обслужване и поддръжка на HDCVR	103 броя	10,00	1030,00

Декларираме, че предлаганите от нас дейности са съобразени с изискванията на възложителя.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.
Дата: 20.09.2019 г. г.

ПОДПИС и Печат  Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Стефан Ангелов (име и фамилия)

Управител (длъжност на представляващия участника)

