



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на хидросъединител 1000 TE-X”
/ДОСТАВКА/**

1. Пълно описание на предмета на поръчката:
Доставка на хидросъединител 1000 TE-X

2.Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	2*11727	Хидросъединител тип 1000 TE - X	бр	1

3. Предназначение или условия на работа - предава мощност 1000 kW от двигател към редуктор при 990 об./мин

4.Технически изисквания към изделието –

Строителна дължина 896 mm. Габаритни и присъединителни размери по приложения чертеж с по важни размери: спирачна шайба Ø630mm, диаметър на отворите:

- от страна на двигателя- Ø 120 H7 mm;
- от страна на редуктора - Ø 140 G6 mm.

Работни характеристики –

хидросъединител 1000 kW с външно колело и константно напълване , тип 1000 TE-X производство на VOITH Turbo Германия или еквивалентен.

Еквивалента се доказва с чертеж на изделието от производителя.

Доставката включва :

- спирачна шайба Ø 630mm L 236 mm;
- присъединителен пакет РЕК ;
- монтажни и демонтажни елементи ;
- наблюдателно стъкло за маслото;
- комплект безконтактни термоизключватели тип BTS .


5.Опаковка в дървен сандък.

6.Изисквания относно гаранционния срок:

- гаранционен срок 24 месеца от датата на доставка;
- срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация до 60 дни от дата на получаване на протокол за рекламация.

7.Документи, които изпълнителят следва да представи при доставката :

- сертификат за качество от производителя;
- каталог на изделието;
- инструкция за монтаж и демонтаж.
- фактура.

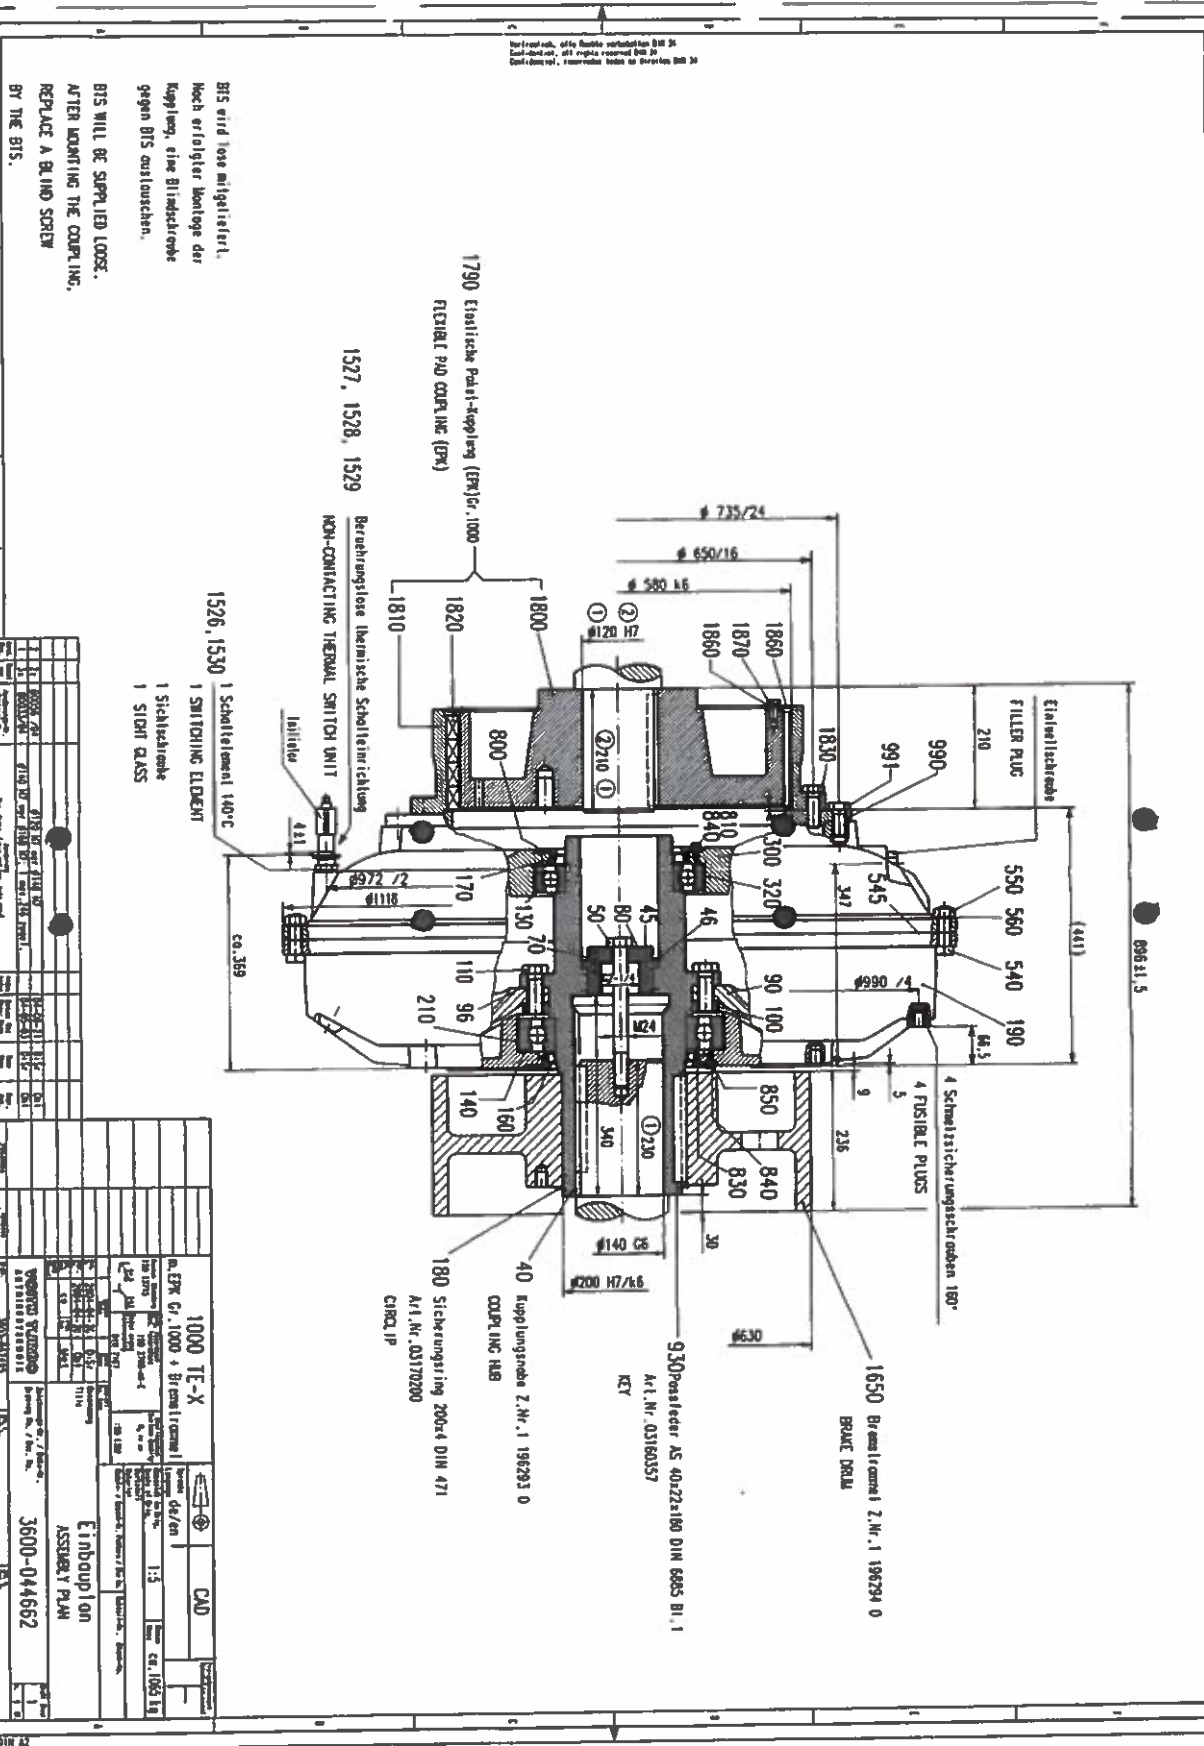

ИЗГОТВИЛ :
Николай Петков

СЪГЛАСУВАЛ: 
 Антон Драгов
 Ръководител отдел „Механооборудване“