


Табло, метално, стенно,
IP55 с Р-ру 800/600/300
с пълтна метална врата.

ГРП

KS100htn PE

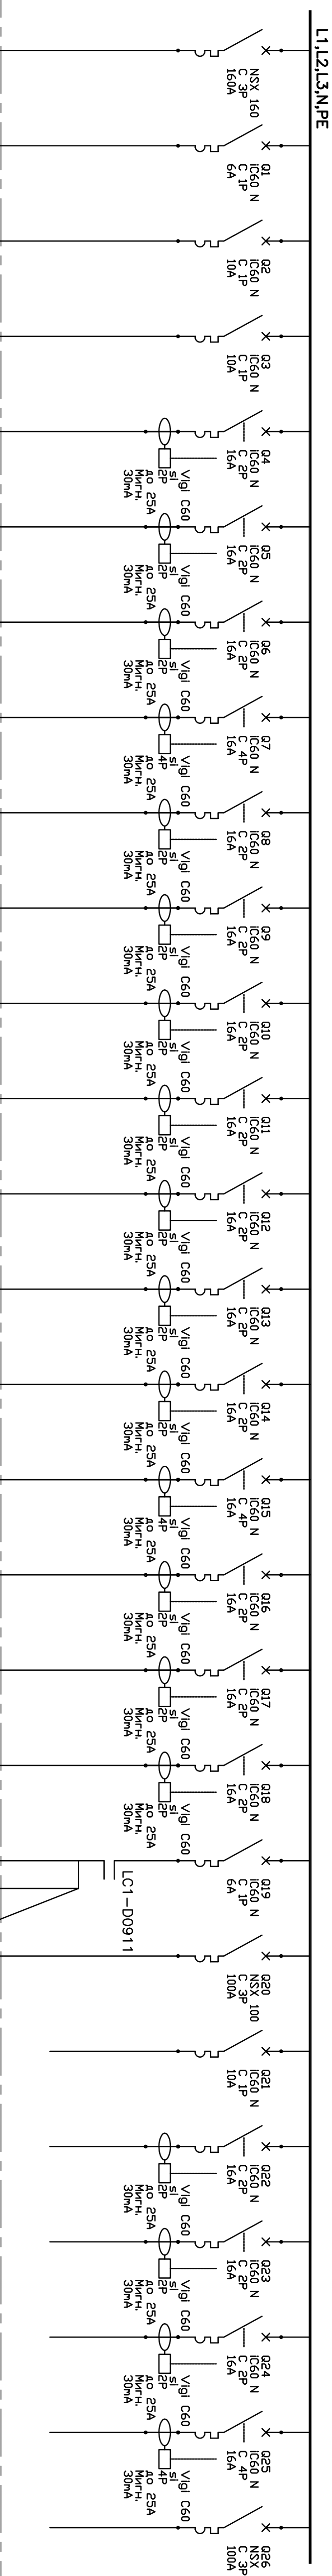

Токът крае	No	въввг	1E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Инст. мощност	kW	81,64	0,008	0,936	0,876	1,5	0,75	1,0	3,0	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0	2,0	1,0	2,0	0,07	49,0	-	-	-	-	-	
Пусков ток	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Номинален ток	A	155,05	0,05	5,32	4,98	8,52	4,26	5,68	5,70	11,36	11,36	8,52	11,36	11,36	11,36	11,36	11,40	11,36	5,68	11,36	0,40	93,06	-	-	-	-	-	
Фаза		L1,L2,L3	L1	L1	L2	L3	L1	L2	L1,L2,L3	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L1,L2,L3	L2	L2	L2	L2	L2	
	тип		CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	CBT	-	-	-	-	-	
Закорнабаш кабел	mm²		3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	5x4	3x4	3x2,5	3x4	3x2,5	5x25	-	-	-	-	-	
Консуматор			Експлуатационно Осветление	Осветление	Осветление	Контакт	Контакт	Контакт	Контакт трифазен	Отоплително тяло	Отоплително тяло	Климатик	Отоплително тяло	Отоплително тяло	Отоплително тяло	Отоплително тяло	Отоплително тяло	Отоплително тяло	Контакт	Отоплително тяло	Вентилатор	Табло ТБ	Резерва	Резерва	Резерва	Резерва	Резерва	

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
- Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
- При земна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.
- Корпуса на таблото се свързва към защитния (заземителен) проводник РЕ.
- Въвод в ел. таблото-отгоре. Изводи- отгоре.

"МИНИПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "Мини Марша Изток" ЕАД	
Обект: "Мини Марша Изток" ЕАД				Обект: "Мини Марша Изток" ЕАД	
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Помощник:	Инвентарен N
НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандево			Ремонт на съществуващата сграда на участък РТНК №1 на промишлената в с.Мединкарово	546- 2015
ПРОЕКТАНТ	инж. Арсенев			Чертеж:	фазна шифър
Н-К ОТДЕЛ	инж.Георгиев				492
ПРОЕКТАНТ	инж. Тодоров			Експлоативна схема на табло ГРП	-
НАЧЕРТАЛ	инж. Тодоров			лист N 3	брой на листове 4
				Част: Електро	