




Опорна конзола 1

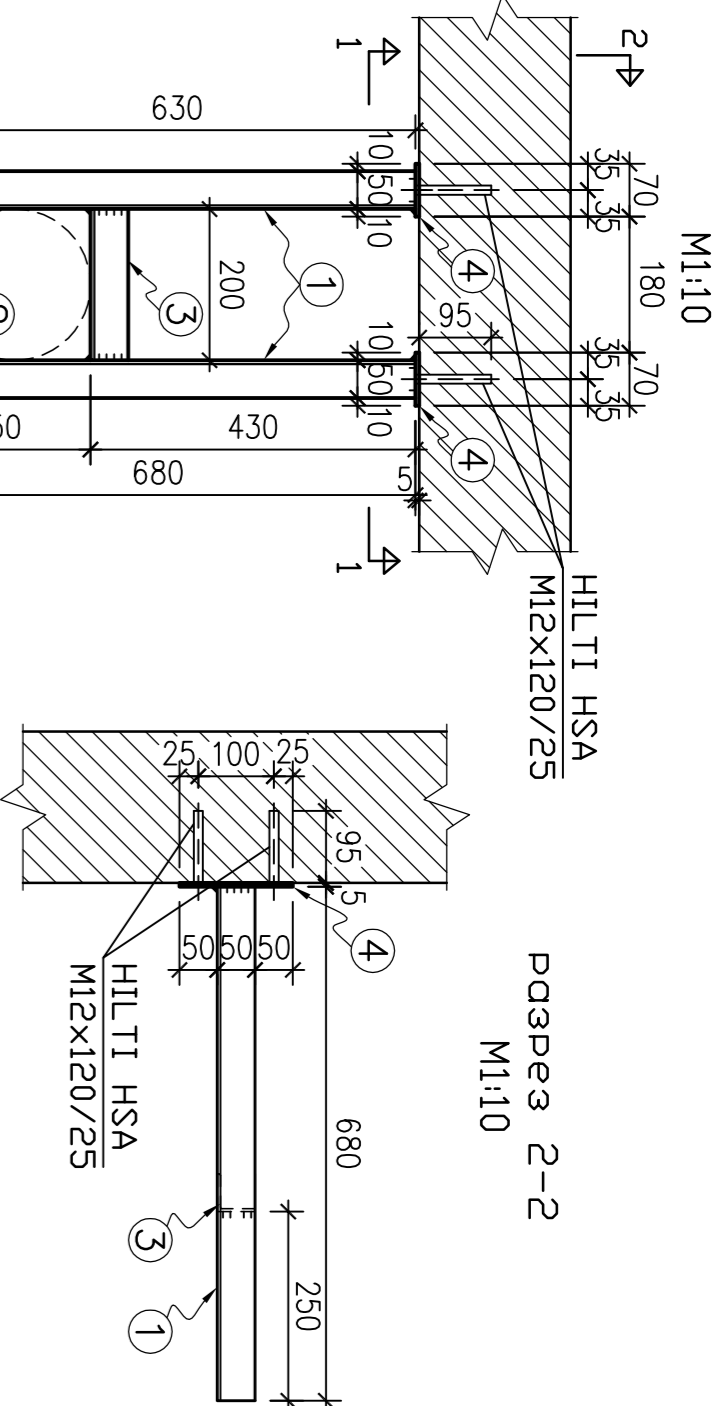


разрез 7-7

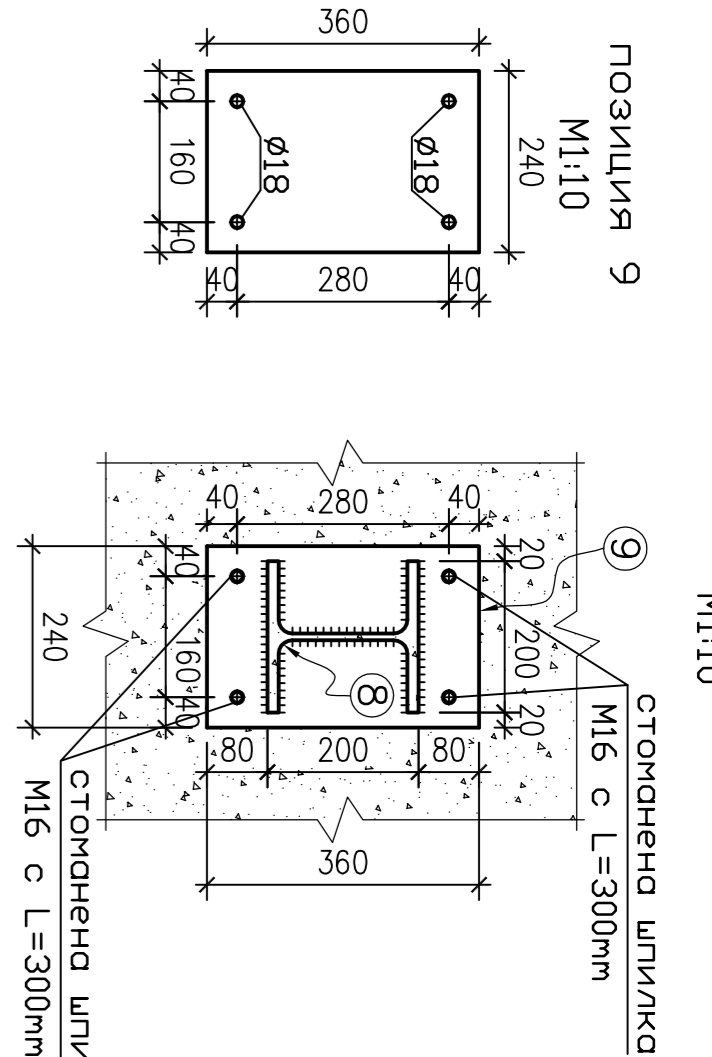


Опорна конзола 4

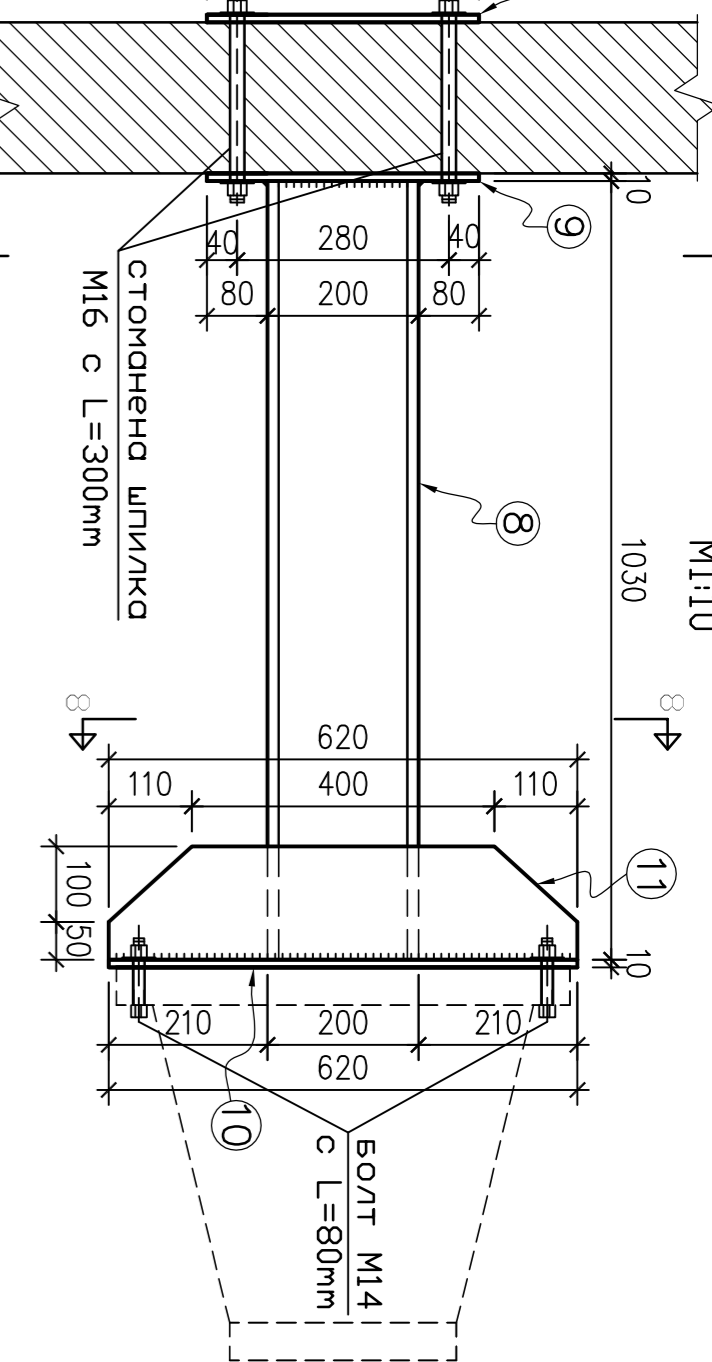


разрез 8-8

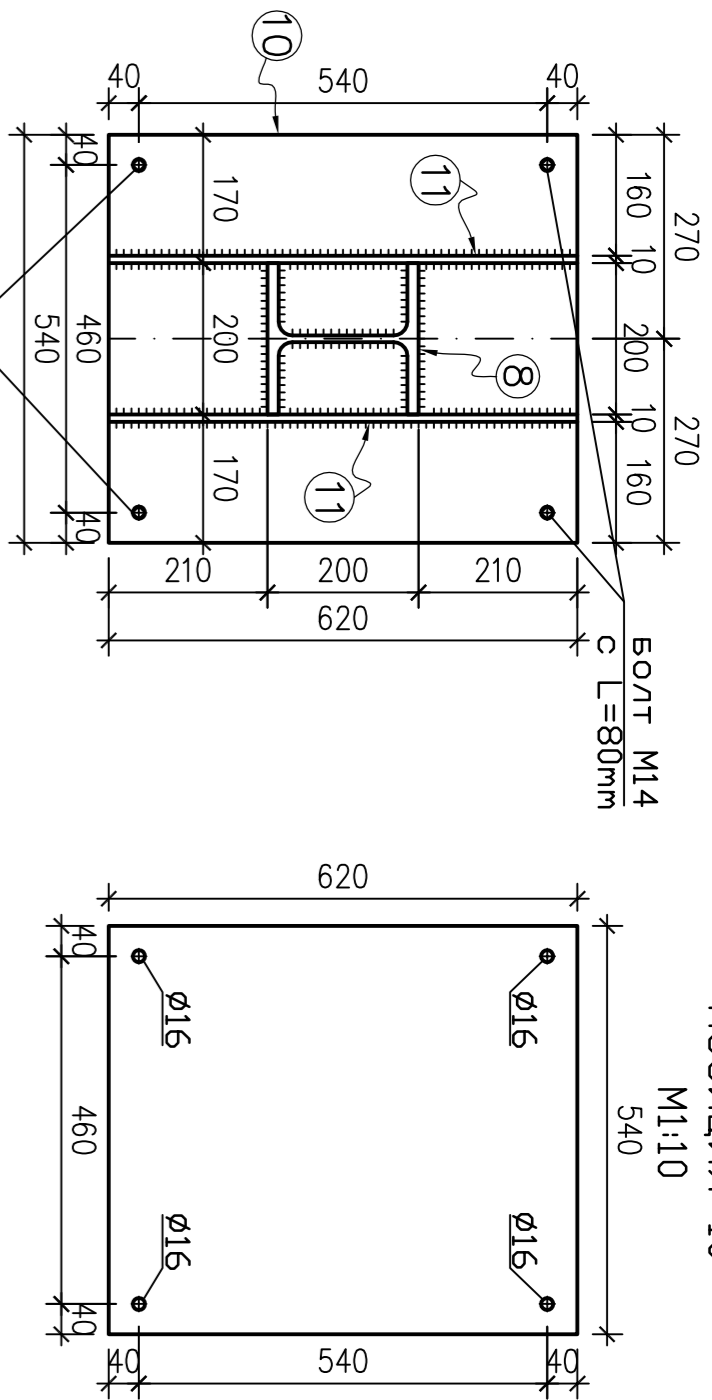


разрез 1-1

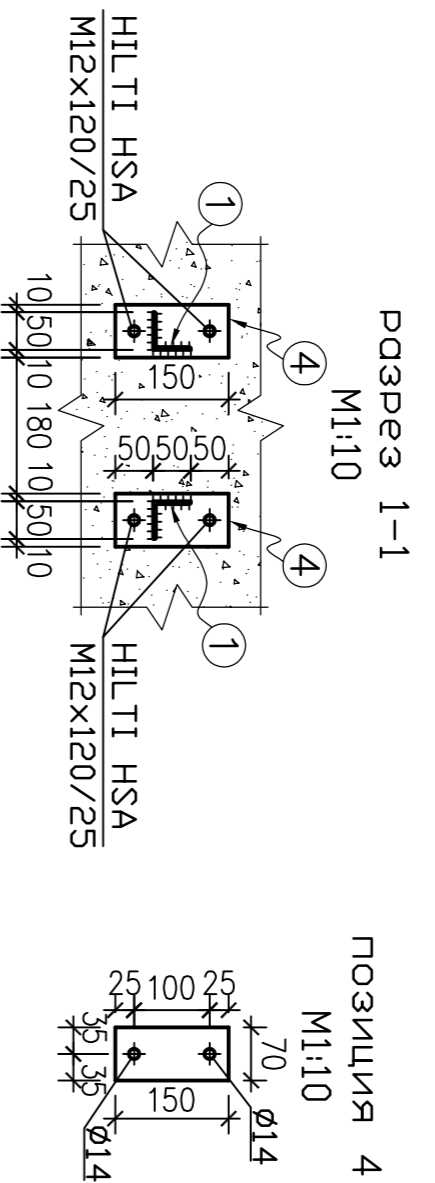


разрез 9-9

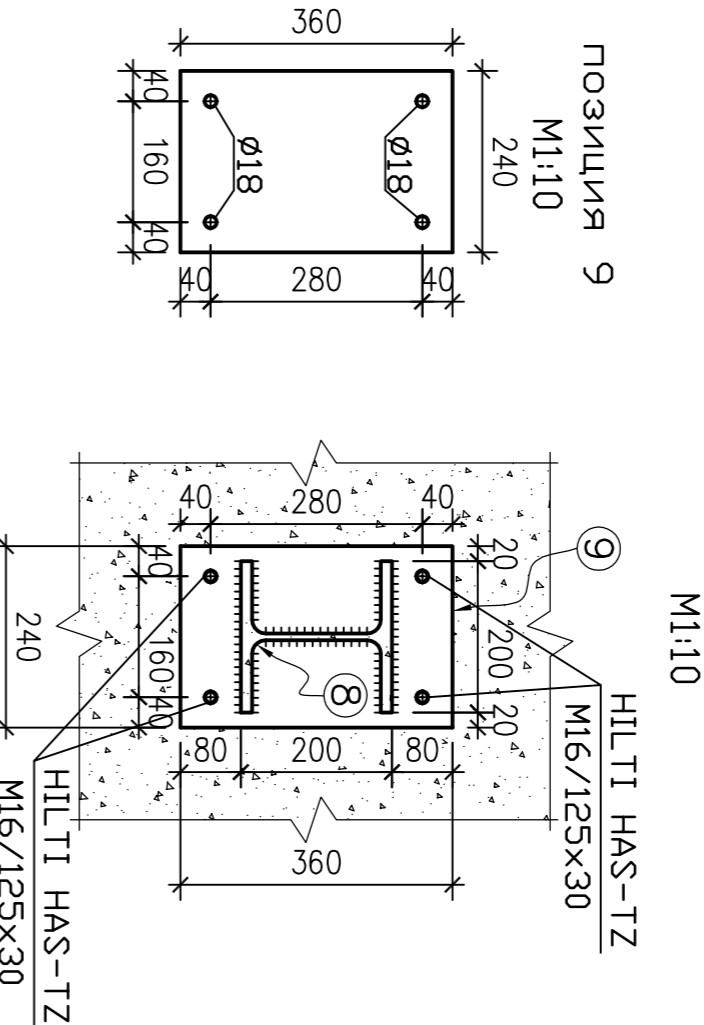


Опорна конзола 5

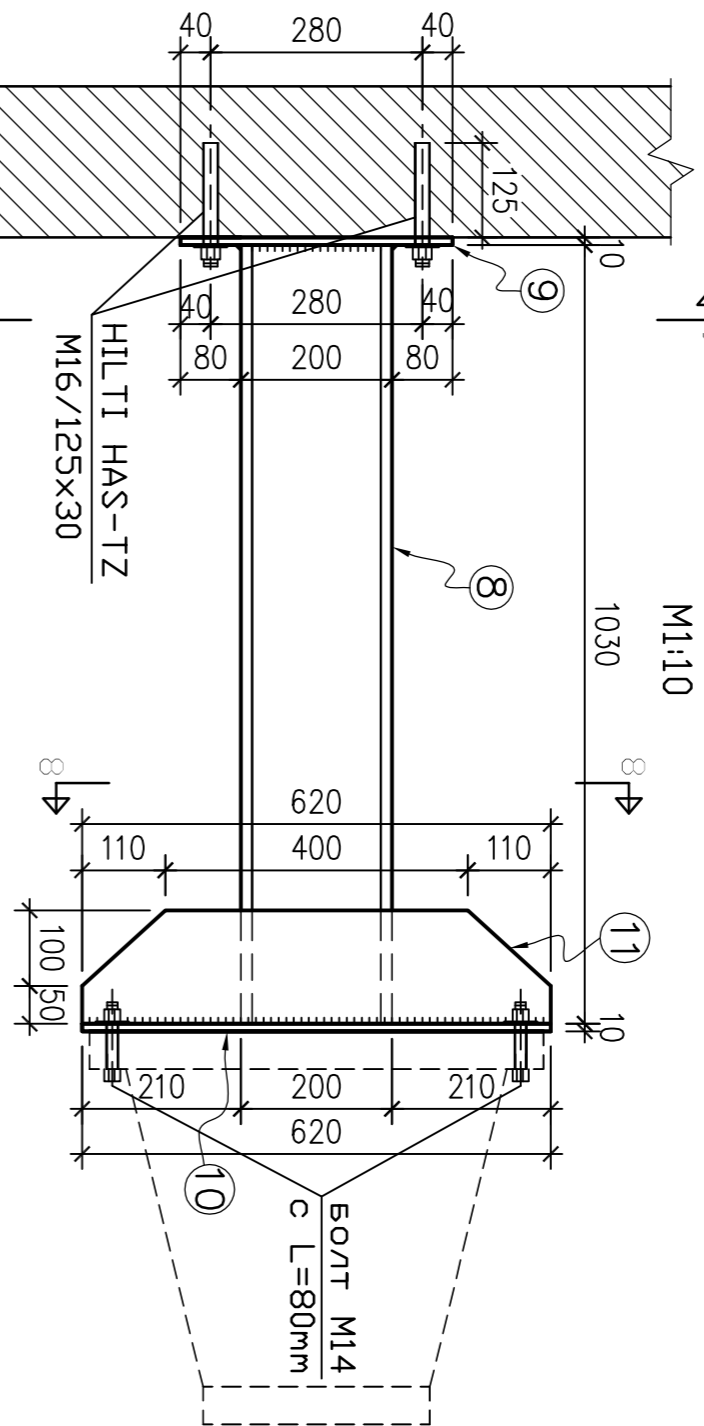


разрез 8-8

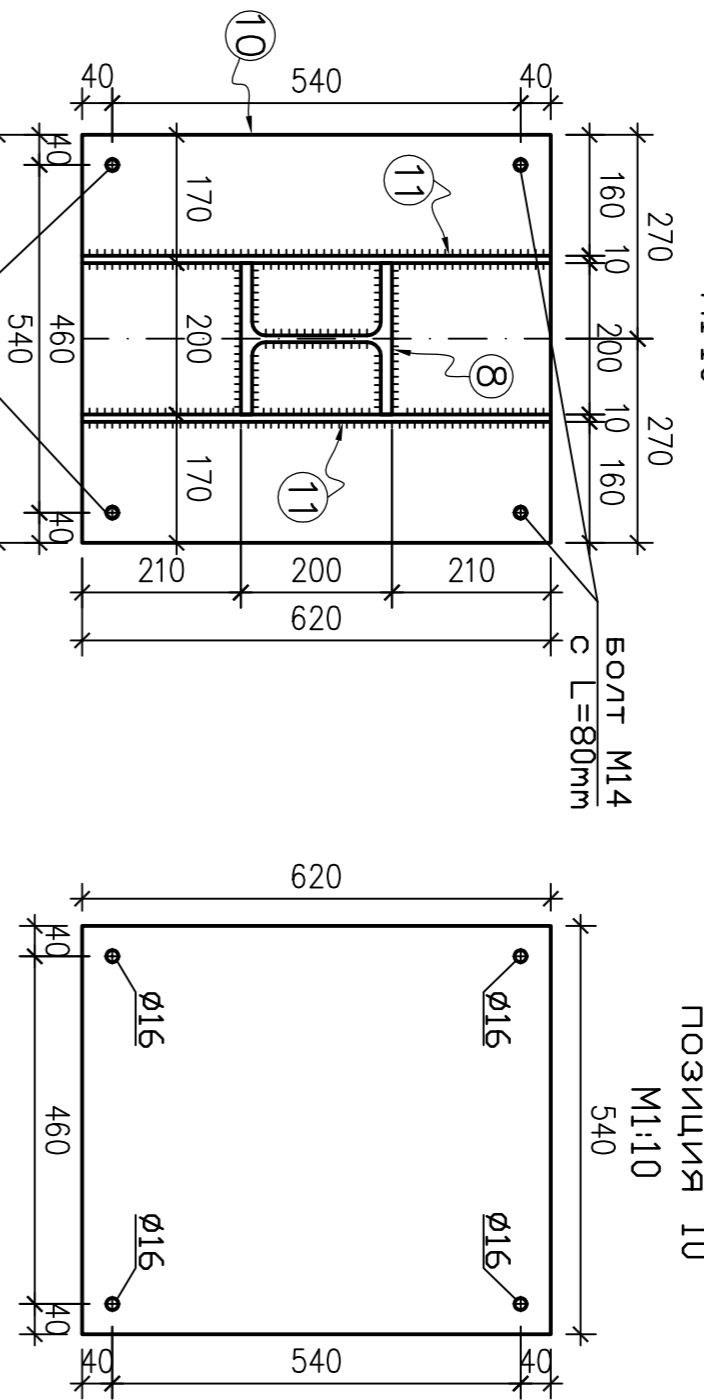

Опорна конзола 2

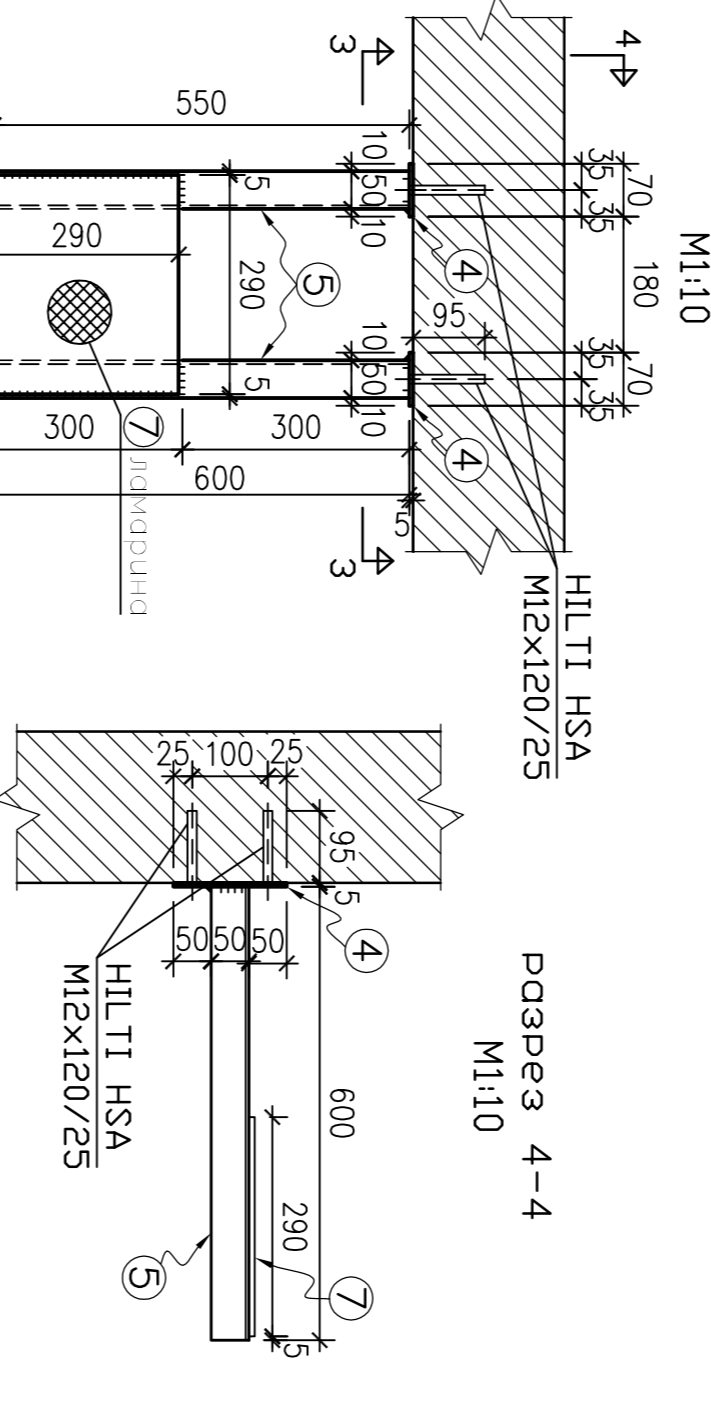

разрез 4-4

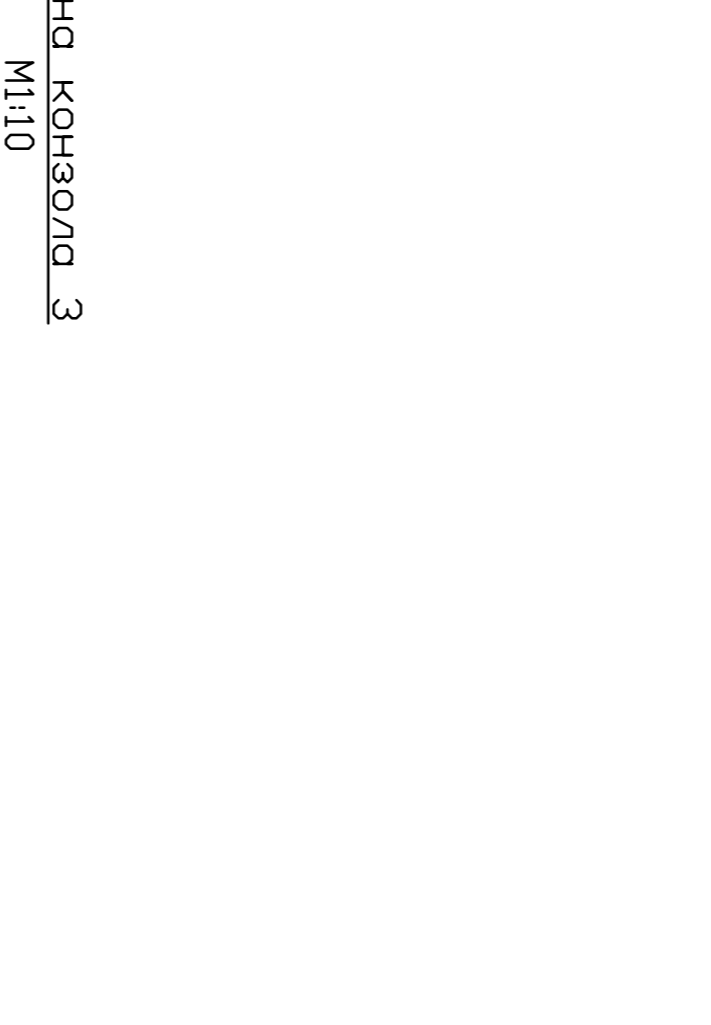

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНАТА

Елемент	поз.	сечение	Аб/х г/м/м.	вр.	тер/по/кг/ за н. осало	потерица/завер/ежки	вр.	тер/по/кг/ едич. осало
Опорна конзола 1	1	L50x50x5	680	2	3,77	5,1	S235JRG2	заправка се
	2	L50x50x5	300	1	3,77	1,2	S235JRG2	заправка се
	3	L50x50x5	200	1	3,77	0,8	S235JRG2	заправка се
	4	≠5/70	150	2		0,8	S235JRG2	отв.Ø14
болтове HILTI HSA M12x120/25								4xS=20вр.
Арт. номер 255846								
Опорна конзола 2	5	L50x50x5	600	2	3,77	4,5	S235JRG2	заправка се
	6	L50x50x5	300	1	3,77	1,2	S235JRG2	заправка се
	7	≠4/290	290	1	2,7	S235JRG2	заправка се	
	4	≠5/70	150	2		0,8	S235JRG2	отв.Ø14
болтове HILTI HSA M12x120/25								4вр.
Арт. номер 255846								
Опорна конзола 3	5	L50x50x5	600	2	3,77	4,5	S235JRG2	заправка се
	6	L50x50x5	300	1	3,77	1,2	S235JRG2	заправка се
	7	≠4/290	290	1	2,7	S235JRG2	заправка се	
	4	≠5/70	150	2		0,8	S235JRG2	отв.Ø14
болтове HILTI HSA M12x120/25								4вр.
Арт. номер 255846								
Опорна конзола 4	8	HE-B IPB 200	1030	1	61,3	63,1	S235JRG2	
	9	≠10/240	360	2		13,6	S235JRG2	отв.Ø18
	10	≠10/540	620	1		26,3	S235JRG2	отв.Ø16
	11	≠10/150	620	2		14,6	S235JRG2	
СТОМОНЕНА ШЛИКА M16								
с L=300mm								
с 2 гонки и 2 шопки								
болтове M14								4xS=20вр.
с L=80mm								4xS=20вр.
Опорна конзола 4	8	HE-B IPB 200	1030	1	61,3	63,1	S235JRG2	
	9	≠10/240	360	1		6,8	S235JRG2	отв.Ø18
	10	≠10/540	620	1		26,3	S235JRG2	отв.Ø16
	11	≠10/150	620	2		14,6	S235JRG2	
HILTI HAS-TZ M16/25x30								
Арт. номер 325519								4вр.
Формили опаковки								4 опаковки
HILTI HVI-TZ M16/25								
Арт. номер 311370								
болтове M14								4вр.
с L=80mm								
Плоса	12	≠5/960	1000	1		37,7	S235JRG2	отвара мярка
6вр. болтове M16 за закрепване на вентилатор тип PR-L 906								6 37,7 226,8
								Осало/983кг.