



**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

**Технически спецификации и условия за изпълнение на поръчката**

1. Технически изисквания към предмета на процедурата:

1.1. Предмет: **„Доставка фургон на шейна за технически, логистичен и инвеститорски контрол по изпълнението на големи инвестиционни обекти“.**

1.2. Количество, обем: - 1бр.

1.3. Технически изисквания към параметрите на изделието:

1.3.1. Изделието да се изработи по размери съгласно сх.1:

- Габаритни размери – дължина 10000мм, ширина 2800мм и височина 3000мм
- Шейната на фургона да се изработи от тръбна конструкция с височина  $h = 250\text{мм}$
- Фургон да се изработи от сандвич панели с дебелина 60мм. и изолация от негорима минерална вата клас A1 (EN 13501-1) в цвят RAL 9002-9002
- За товарене и разтоварване в горния край на фургона да бъдат изработени уши или ринг болтове M30 за закачване на въжета
- В металната конструкция да бъде вградено допълнителна носеща конструкция за осигуряване на якостта на фургона при товарене и влачене.
- Фургон да се състои от две помещения
- Помещение за оперативки – с размери 7500/2800мм
- Офис помещение – с размери 2500/2800мм
- Врати алуминиеви – 3 бр. с размери 900 x 2000 мм. със секретни брави за заключване.
- Прозорци – 3 бр. от алуминиев профил и стъклопакет с размери 1200 x 1000 см. с едно отваряемо крило и едно неотваряемо крило .
- С монтирани капаци отварящи се нагоре и възможност за застопоряване, заключване отвътре.
- Под термоизолиран
- Подово покритие – неплъзгащо, изнosoустойчиво

**Електрообзавеждане** – място и разположение по сх.2

**Помещение за оперативки**

- осветление с луминесцентен осветител 2 x 36 W – 3 бр.
- ключ вътрешно осветление – 1бр.
- ключ външно осветление – 1бр.
- контактни изводи с контакти тип „Шуко” –  
1ф.единичен – 4 бр.  
1ф. двоен – 1 бр.
- Климатик стенен инверторен тип 12,000BTU - 1бр.

**Офис помещение**

- осветление с луминесцентен осветител 2 x 36 W – 1 бр.
- Разпределително табло апартаментен тип - 1бр. с автоматични предпазители и дефектно токова защита
- щек-доза противовлажна 63A за захранване – комплект (мъжко и женско)
- АВР(автоматично включване на резерв)
- ключ вътрешно осветление – 1бр.
- ключ външно осветление – 1бр.
- контактни изводи с контакти тип „Шуко”  
1ф.единичен – 3 бр.  
1ф. двоен – 1 бр.;

**Външно осветление**



- осветител противовлажен – 2бр.

#### Заземяване:

- да бъде изведено на определено място със заземителна скоба и заземително устройство комплект.

#### Ел.инсталацията

- За всяко помещение отделен токов кръг за контактите.
- За климатика - отделни токови кръгове.
- За осветлението - един токов кръг.
- да отговаря на всички на всички изисквания за ЗБР, противопожарни, ОВОС и технически норми, като се представят протоколи от техническите измервания на ел.инсталацията и заземителния контур
- Да се спазват изискванията на наредба Из – 2377 от 15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

2. Изисквания относно качеството на дейностите, гаранционния срок и отстраняването на дефекти, по време на нормална експлоатация:

2.1. Гаранционният срок на изделията е 24 (дванадесет) месеца след датата на доставката им в склада на възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

2.2. При рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изцяло за своя сметка:

- отстранява дефектите до 5 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.
- При подмяна гаранционният срок за рекламираната стока, започва да тече от датата на новата ѝ доставка.


2.3. Документи при доставка гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Да предложи нов и неупотребяван фургон
- Доставката да се извърши франко склад 1007 на отдел „Инвестиции” в с. Трояново.
- Сертификати за качество на вложените материали
- Сертификати за произход (декларация за произход)
- Сертификат за степен на горимост на панелите
- Протоколи от техническите измервания на ел.инсталацията и заземителния контур
- Гаранционна карта с включени всички гаранционни условия
- Да предложи гаранционен срок минимум 24 месеца
- Сертификат за качеството на изделието
- Предавателно-приемателен протокол
- Фактура

Изготвил:



Живко Желязков

Ръководител отдел „ЗБУТ“

















cx 1

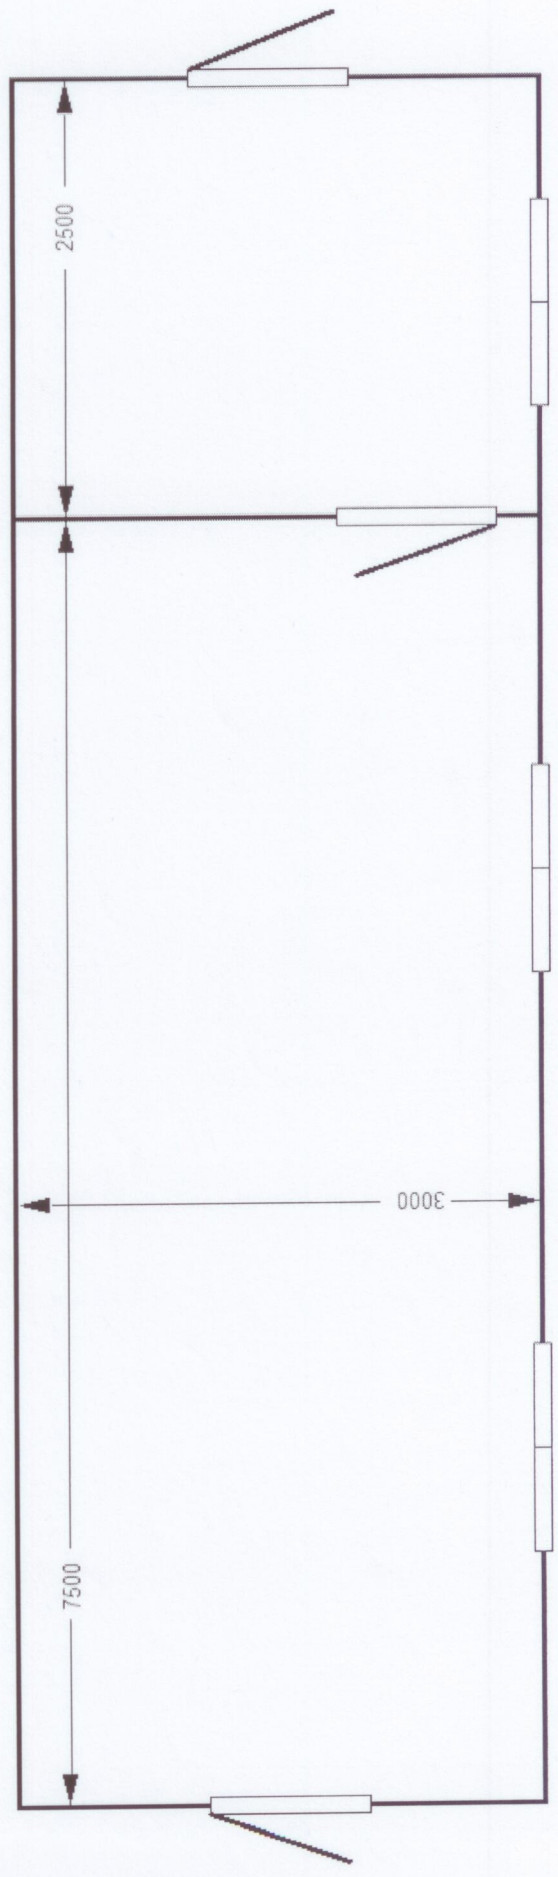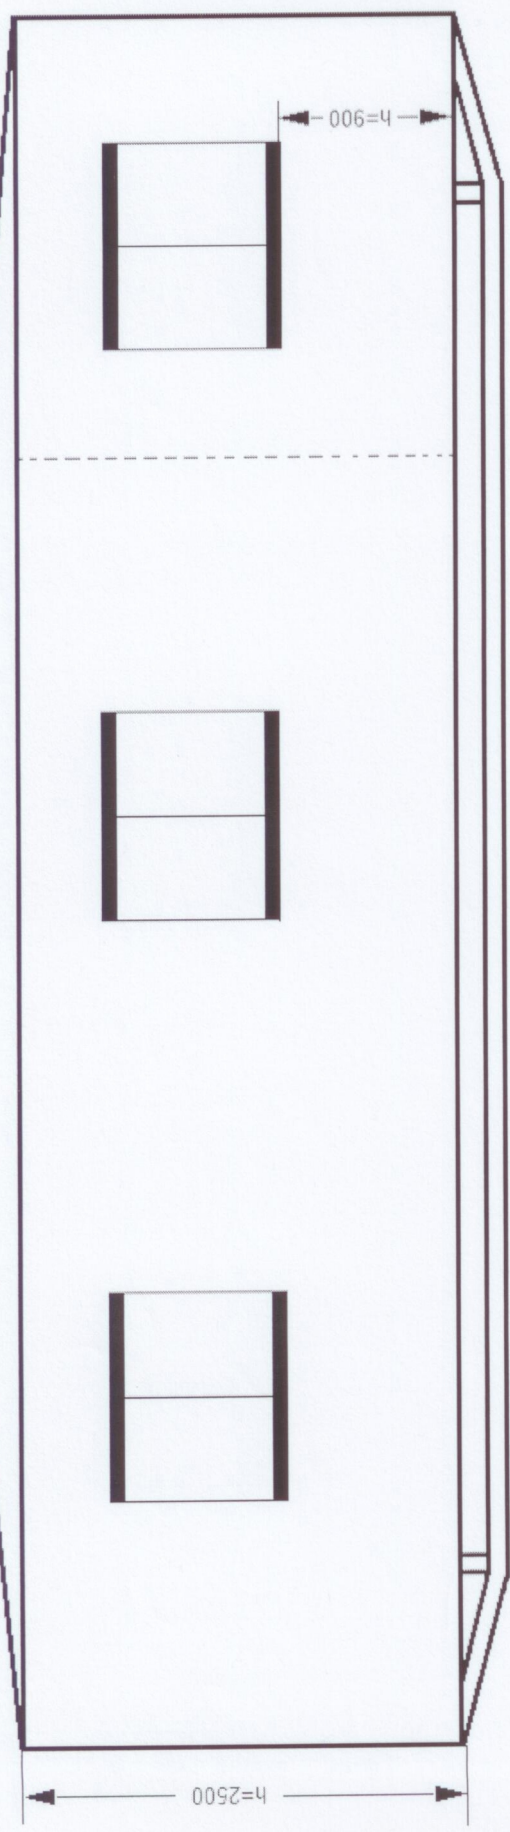



сх. 2

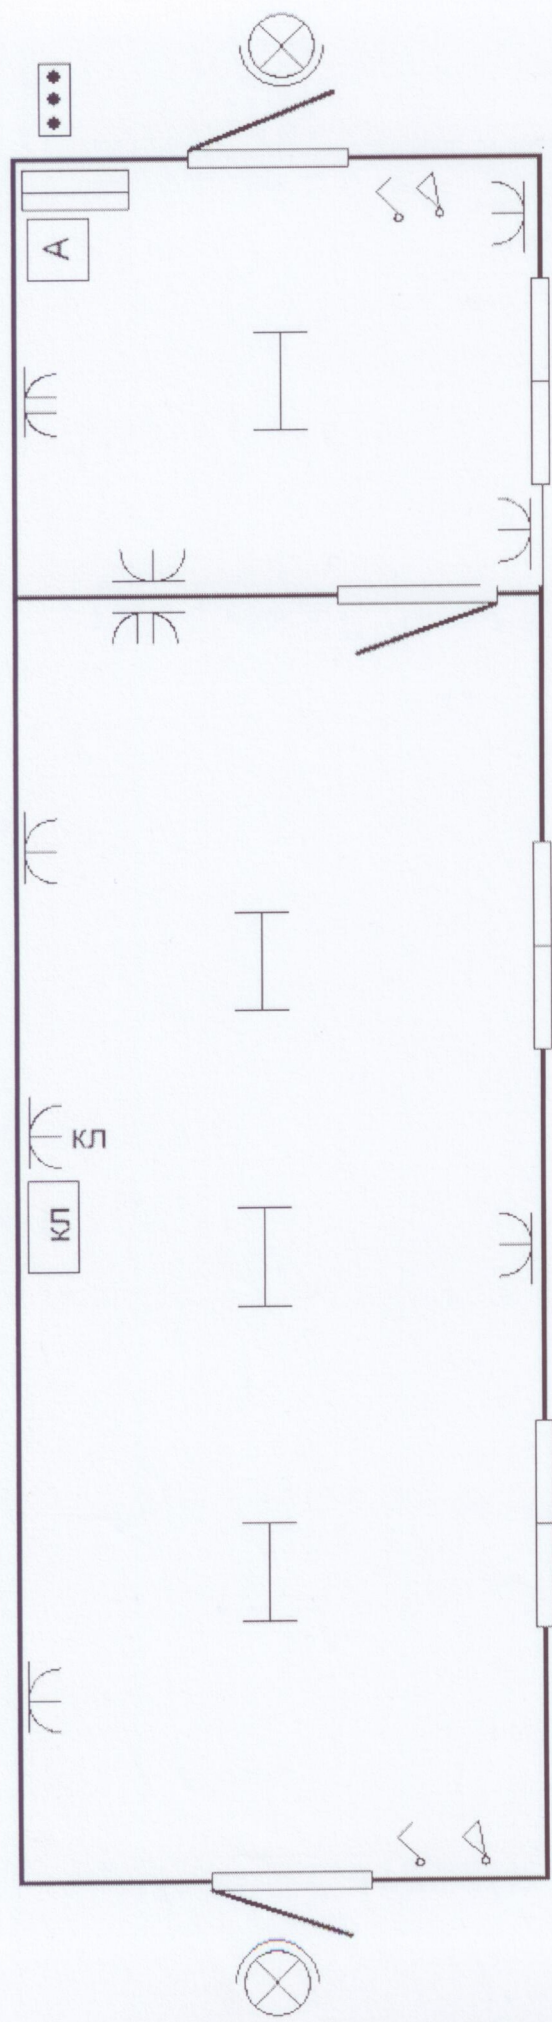

- |                                                                                       |                                     |                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | - Осветител противовлажен           |    | - Контакт монофазен, единичен            |
|  | - Луминисцентен осветител           |   | - Контакт монофазен, двоен               |
|  | - Ключ осветление                   |  | - АВР /автоматично включване резерв      |
|  | - Ключ външно осветление            |  | - Разпределително табло апартаментен тип |
|  | - Щек-доза противовлажна, 63А       |  | - Климатик                               |
|  | - Контакт климатик /мнтиран високо/ |                                                                                       |                                          |